U-Zarge 2-schalig

REGULAR | Dickfalz | 64 mm Türblattstärke

DOMOFERM
Öffnet Räume. Schützt Leben.

REGULAR
(dargestellt T30 in Ständerwand)

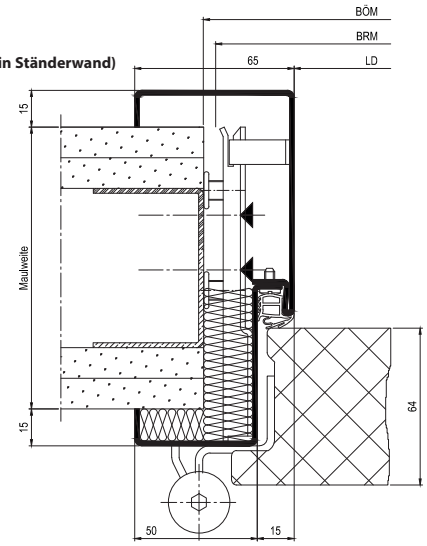

REGULAR
(dargestellt T30 in Sichtbeton)

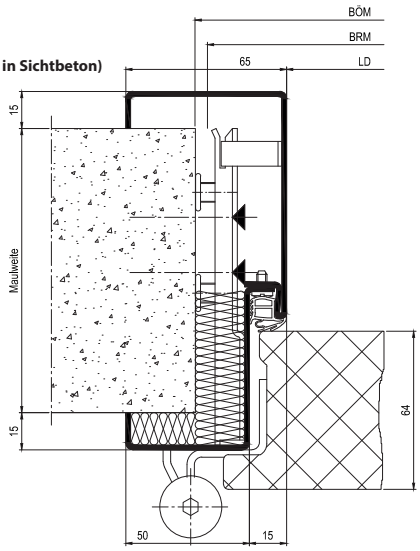

zugelassen für den Einbau in Innere Wände	**Rauchschutz (RS)**	**T30 T30 Rauchschutz (RS)**	**T90 T90 Rauchschutz (RS)**
Mauerwerk | verputzt / unverputzt	-	≥ 115 mm	-
Beton | verputzt / unverputzt	-	≥ 100 mm	-
Porenbeton | verputzt / unverputzt	-	≥ 100 mm	-
Metallständerwand | F90 A nach DIN 4102-4	-	≥ 100 mm	-
Holzständerwand | F90 B nach DIN 4102-4	-	≥ 100 mm	-
bekleidete Stahl-/Holzstützen | nach DIN 4102-4	-	mind. F30-A/B n. Statik	-
Montagewände | nach abP	-	mind. F30-A/B ≥ 100 mm	-
bekleidete Stahl-/Holzstützen | nach abP	-	mind. F30-A/B n. Statik	-
Hinweis	Alle zugelassenen Wandarten können 3- oder 4-seitig miteinander kombiniert werden In Kombination mit weiteren Anforderungen (z.Bsp. RC 2 oder 3) können die Mindestwanddicken von den oben aufgeführten Werten abweichen.		
Montageinformation			
verdeckte Befestigung	Standard	Standard	Standard
Mörtellose Montage	Standard	Standard	Standard
Hinterfüllung	ohne oder Steinwolle	Steinwolle oder Gipskarton	Steinwolle und Gipskarton
Werkseitige Hinterfüllung	optional	optional	optional
Befestigungsmaterial (bauseits)	siehe Montageanleitung		
Zargenausstattung	**Standard**	**Optional**	
Material	Stahl verzinkt	-	
Materialstärke	2,0 mm	-	
Spiegelbreite Bandseite	50 mm	50 - 100 mm	
Spiegelbreite Bandgegenseite	65 mm	30 - 100 mm	
Maulweitenkante	15 mm	10 - 20 mm	
Bodeneinstand	0 mm	0 - 100 mm	
Oberfläche	grundiert ähnlich RAL 9018	-	
alternative Profilvarianten	-	z. Bsp. Schattennut, Zierfalz verstellbare Maulweitentoleranz uvm.	

Bezugsmaße	**Bauöffnungsmaß - BÖM nach DIN 18100**	**Baurichtmaß - BRM Bestellmaß**	**Lichter Durchgang - LD nach DIN 18111** rechnerischer Wert ohne geöffnetes Türblatt und Anbauteile	**Zargenfalzmaß - ZFM nach DIN 18111** bei Falzbreite 15 mm
Rechenwert Breite		BÖM - 10 mm (max. -20mm)	BRM - 64 mm	BRM - 34 mm
Rechenwert Höhe		BÖM - 5 mm (max. -15 mm)	BRM - 32 mm	BRM - 17 mm
Bsp. 1 flg. Tür	1010 x 2130 mm	1000 x 2125 mm	936 x 2093 mm	966 x 2108 mm
Bsp. 2flg. Tür	2010 x 2130 mm	2000 x 2125 mm	1936 x 2093 mm	1966 x 2108 mm

© BBE DOMOFERM GmbH | Stand10/2016 | Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten | www.domoferm.de