

BEHANG - JALOUSIE

Produktbeschreibung

Leichtmetalljalousie in unterschiedlichen Breiten und Höhen als flexibler Sicht- und Lichtschutz zur Integration in Stahlzargen. Die Standardjalousie 24V wird mit einem Netzteil inkl. Steuerung für maximal 2 Anlagen für bauseitigen Schalter ausgeliefert.

24 V Standardjalousie

Aufzug und Wendung durch 24 V SMI Motor mit integrierter Elektronik für optimalen Synchronlauf. Gruppengröße mit maximal 16 Jalousien möglich.

230 V Jalousie

Aufzug und Wendung durch 230 V Motor für besonders große Anlagen mit selbstständiger Endabschaltung oben und unten.

Manuelle Jalousie

Wahlweise Aufzug und Wendung oder nur wendbare Jalousie zur einseitigen Bedienung mittels Kurbel oder Drehknopf. Die beidseitige Bedienung ist nur mit Drehknopf möglich.

Details

Lamellen:	Spezielle Aluminium Legierung mit hoher Zugfestigkeit, chemisch oberflächenveredelt, farbig einbrennlackiert gemäß Farbskala. Glanzstufe „seidenglänzend“ Reflektionswerte je nach Farbskala bis 85%. Die spezielle Lamellenwölbung bewirkt höchste Stabilität und Federkraft.
Kopfschiene:	Bandstahl rollverformt 0,5 mm, chemisch oberflächenveredelt und farbig einbrennlackiert gemäß Farbskala (farbgleich zu den Lamellen). Abmessungen je nach Bedienungsart und Jalousietyp.
Unterschiene:	Bandstahl rollverformt, chemisch oberflächenveredelt und farbig einbrennlackiert gemäß Farbskala (farbgleich zu den Lamellen). Abmessungen je nach Jalousietyp.
Aufzugschnüre:	Witterungsfeste TREVIA - Kordel, farblich auf die Lamellen abgestimmt. Durchmesser 1,4 mm mit Seele.
Mechanik:	Alle mechanischen Teile sind funktionell aufeinander abgestimmt, zweckmäßig und stabil konstruiert. Die Metallteile sind durch Glanzverzinken und Passivierung korrosionsfest.
Pakethöhen:	Die Pakethöhen entnehmen Sie dem Merkblatt Jalousiemontage.

Zubehör

Seilführung:	Optional können alle Jalousien mit einer seitlichen Seilführung ausgestattet werden. Hierbei werden die Lamellen seitlich mit Langlöchern versehen, durch die ein kunststoffummantelter Strahldraht geführt wird.
Befestigung:	Je nach Zargentyp und Montageraum können die Jalousien mit unterschiedlichen Befestigungen im Jalousiekasten montiert werden.
Elektr. Zubehör:	Auf Kundenwunsch können unterschiedliche Bedienungs- und Steuerungselemente als Zubehör geliefert werden. Dazu zählen unterschiedliche Steuerung für Einzel- und Gruppenanlagen und Taster.


Produktbilder



Jalousie silber



Netzteil 24 V

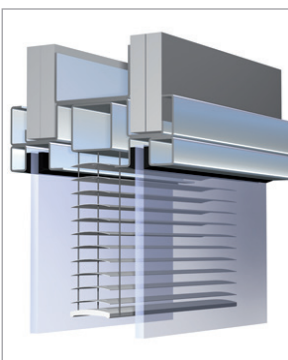

Zarge mit Jalousiekasten



Leistungsmerkmale Jalousie

Größenbereich		
Elektr. 24 V Jalousie 25 / 35 mm	bis 3700 x 3500 b min. 400 mm bis 5 m²	
Elektr. 230 V Jalousie 25 / 35 / 50 mm	bis 3700 x 4000 b min. 700 mm bis 7 m²	
Manuelle Jalousie 16 / 25 / 35 mm	bis 1500 x 3400 b min. 450 mm bis 4 m²	
Kopfschiene	Elektr. 24 V	25 x 25 mm
	Elektr. 230 V	40 x 40 mm
	Manuell	25 x 25 mm
Unterschiene	Elektr. 24 V	32 x 18 mm
	Elektr. 230 V 25/35	32 x 18 mm
	Elektr. 230 V 50	44 x 18 mm
	Manuell 16	19 x 8 mm
	Manuell 25	24 x 7 mm
	Manuell 35	32 x 18 mm
Elektr. Anschluss	24 V 230 V	☒ ☐
Elektr. Bedienung	Taster ein / beidseitig Funkfernbedienung	☐ ☐
Man. Bedienung	Drehknopf ein / beidseitig Kurbel einseitig	☐ ☐
Oberfläche	Einbrennlackierung nach Farbskala	☒

Zusatzausstattung

Netzteil 24 V	bis 2 Anlagen inklusiv bis 8 Anlagen optional bis 16 Anlagen optional	☒ ☐ ☐
Jalousieführung	Seitliche Seilführung optional	☐
Bedienung (optional)	Folientaster in Zarge intergr. Edelstahltaster auf der Zarge	☐

Montage möglich in

Doppelverglasungen GlasTec® - Verglasungselemente ohne Anforderungen SoundTec® - Schallschutzverglasungen ProTec - Sicherheitsverglasungen RadioTec® - Strahlenschutzverglasungen FlamTec® - Feuerschutzverglasungen	☒
---	-------------------------------------

Montage

Elektrischer Anschluss nur durch entsprechend befähigten Elektriker. Elektrisches System -KlickFix- Montage ab Steckdose ohne Elektriker möglich.
Manuelle Bedienung: Einbau nach Montageanleitung.

Dokumentation

- www.domoferm.de
- Prospekt
 - Ausschreibungstext
 - Preisliste
 - Bestellformular
 - Montageanleitung
 - Verarbeitungshinweise