

TÜREN AUS STAHL

LIEFERPLAN DOMOFERM 2026



UNSERE LIEFERKOMPETENZ – IHR VORTEIL

SCHNELL. SICHER. ZUVERLÄSSIG: STAHLTÜREN VON DOMOFERM – IHRE LÖSUNG FÜR JEDE ANFORDERUNG

Für eine zukunftsorientierte und nachhaltige Performance präsentieren wir Ihnen unseren Lieferplan für Stahltüren, direkt aus unserem Hauptstandort in Gänserndorf, Österreich. Hier werden von der Produktentwicklung bis hin zur Produktion alle wichtigen Schritte der Wertschöpfungskette umgesetzt. Mit einer präzisen Auftrags- und Terminplanung bieten wir Ihnen verlässliche Bestell- und Liefertage, abgestimmt auf Ihre PLZ-Region.

DOMOFERM gehört zu den führenden Anbietern von designorientierten Brandschutztüren in Europa. Als Teil der JELD-WEN-Gruppe, einem weltweit führenden Hersteller von Türen und Fenstern, vereint DOMOFERM Tradition mit Innovation.

Unser Anspruch an Design, Funktionalität, Wirtschaftlichkeit und Sicherheit bei unseren Türen aus Stahl hat uns in der Branche fest etabliert. Ob in Gesundheitseinrichtungen, Einkaufszentren, Tiefgaragen oder Wohnanlagen – unsere Produkte vereinen Feuer-, Rauch-, Schall- und Wärmeschutz mit moderner Ästhetik.

DOMOFERM bietet einzigartige Türen-Lösungen – in öffentlichen, gewerblichen und privaten Gebäuden.


DOMOFERM – Ihr verlässlicher Partner für hochwertige Sicherheits- und Designtüren aus Stahl.




SO FUNKTIONIERT'S: DIE AUFTRAGSABWICKLUNG

- Feste Bestelltage individuell nach Ihrer PLZ-Region
- Feste Anlieferstage für jede PLZ-Region
- Gliederung des Produkortiments nach Lieferzeiten

LP5 | 5 Arbeitstage zuzüglich Logistik | ohne Auftragsfreigabe

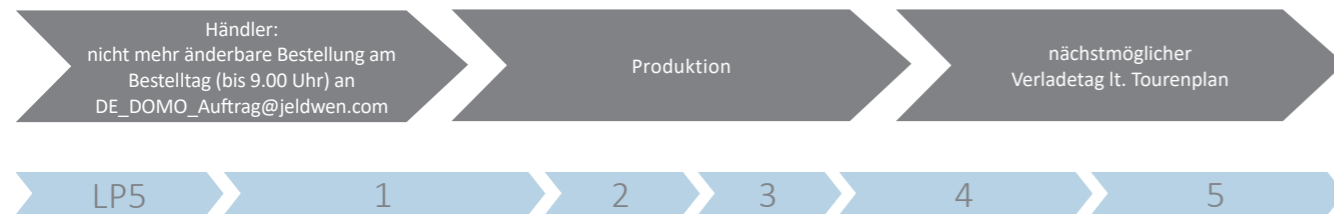

LP10 / LP15 / LPX | 10 / 15 / X Arbeitstage mit Auftragsfreigabe

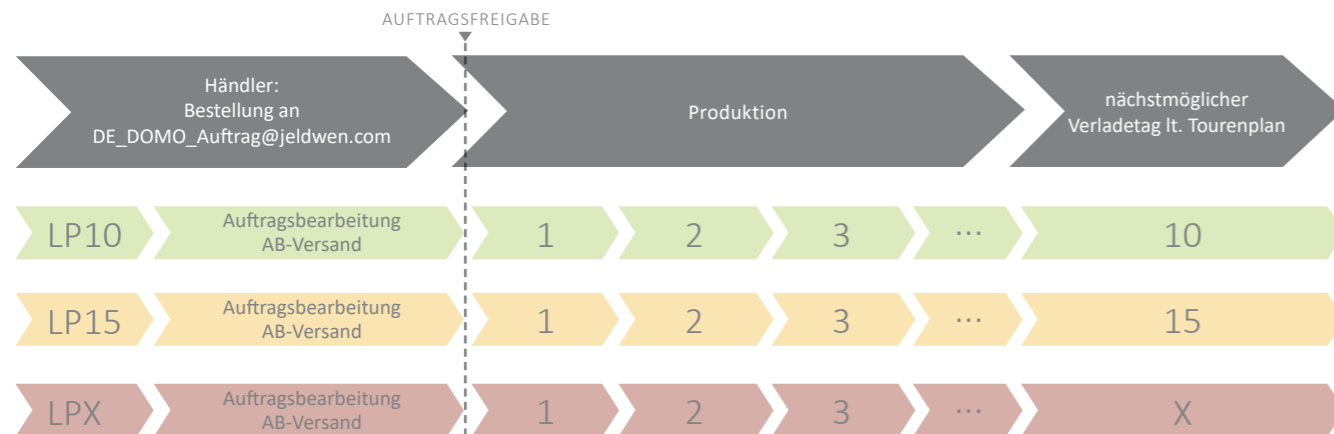


Unsere Lieferzeitangaben gelten in Werktagen ab Auftragsfreigabe

LP5 = 5 Tage Lieferzeit LP10 = 10 Tage Lieferzeit LP15 = 15 Tage Lieferzeit LPX = Zulieferabhängige Lieferzeit

Stand September 2024 | Irrtum und Änderungen vorbehalten. Technische Machbarkeit / Zulässigkeit der Kombinationen vorausgesetzt.

Feste Bestelltage, feste Liefertage, hohe Planungssicherheit.

Für Lagerware, die mit ☀ gekennzeichnet ist, gilt:

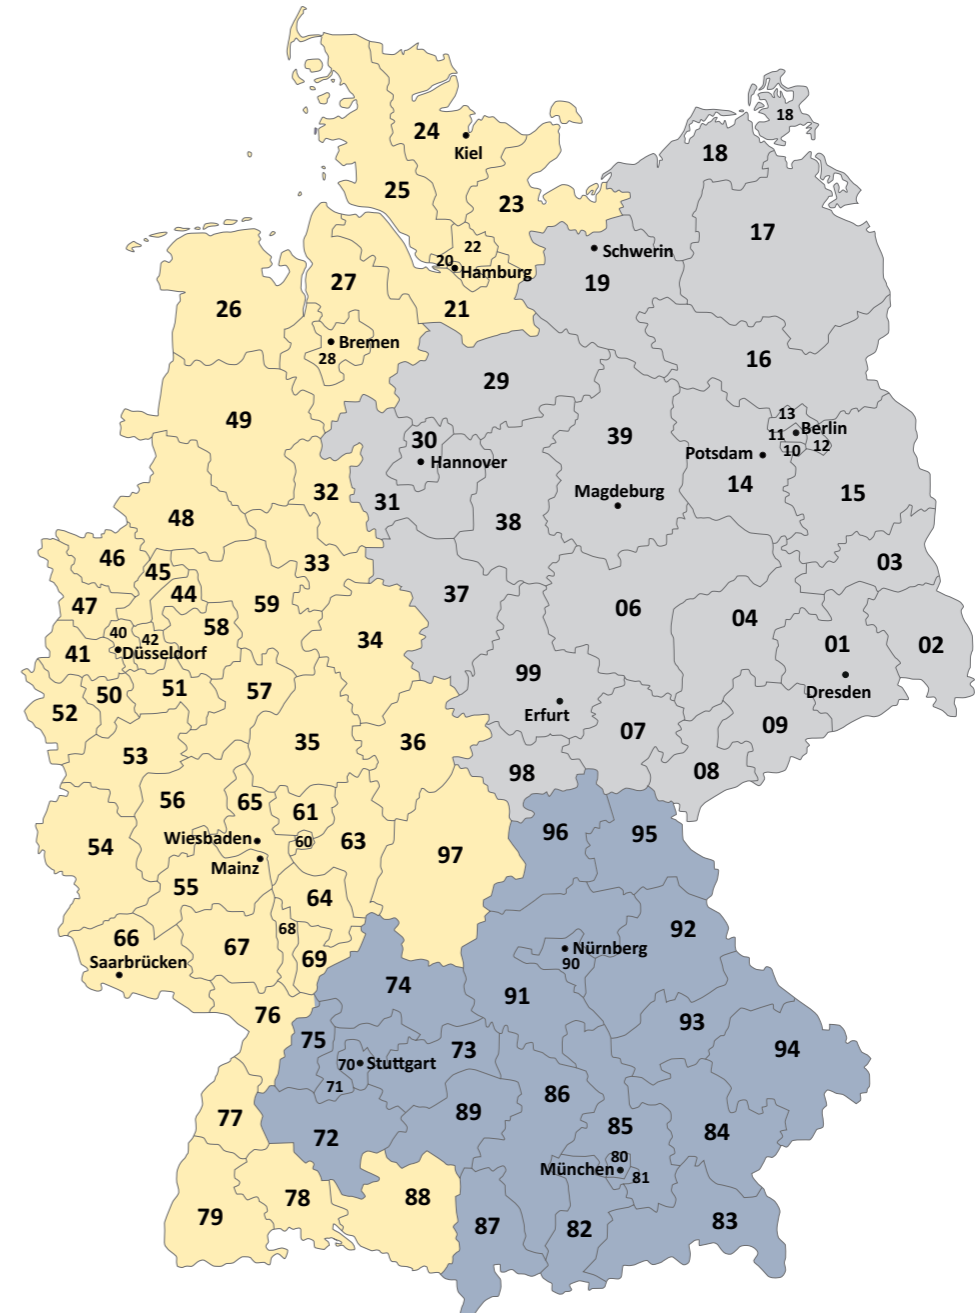

LIEFERPLAN NACH PLZ-REGION

PLZ-Region (Farben siehe Landkarte)	Letzter Bestelltage für LP5	Verladetag	1. Anlieferstage
01-19 23923-23999 29-31 37-39 98-99	Freitag Vorwoche	Freitag	Dienstag
20-22 23532-23919 24-28 49716-49849	Freitag Vorwoche	Freitag	Mittwoch
32-36 40-48 49074-49699 50-69 76-79 88 97	Montag Vorwoche	Montag	Mittwoch
70-75 80-87 89 90-96	Mittwoch Vorwoche	Mittwoch	Donnerstag

* Bitte beachten Sie, dass die Bestelltage nur für Lagerprodukte mit ☀ gelten. Für fristgerechte Anlieferung muss die Auftragsbestätigung zu Ihrer Bestellung bis spätestens 9.00 Uhr des jeweiligen Bestelltages erstellt sein.

Zentrale

DOMOFERM GmbH & Co KG

Sonnenweg 1 | 2230 Gänserndorf
ÖSTERREICH

DOMO_office@jeldwen.com | www.domoferm.de

Bürozeiten

Montag – Donnerstag von 8.00 – 16.30 Uhr
Freitag von 8.00 – 14.00 Uhr


Wir möchten Sie bitten, ab sofort alle Anfragen bzw. Bestellungen an folgende E-Mail-Adressen zu senden:

Anfragen: DE_DOMO_Angebot@jeldwen.com
Bestellungen und Beanstandungen: DE_DOMO_Auftrag@jeldwen.com
Allgemeine Anfragen: DE_DOMO_Office@jeldwen.com

Ihr bekannter Ansprechpartner wird Sie weiterhin betreuen und sich um Ihr Anliegen persönlich kümmern.

Ihre Ansprechpartner

Funktion	Ansprechpartner	Telefon	E-Mail
Ihr erster Ansprechpartner für BESTELLUNGEN:	Christof Guntermann	+49 2961/910 80 91	DE_DOMO_Auftrag@jeldwen.com
Ihr erster Ansprechpartner für ANFRAGEN:	Roland Lang	+43 2282/8400-244	DE_DOMO_Angebot@jeldwen.com

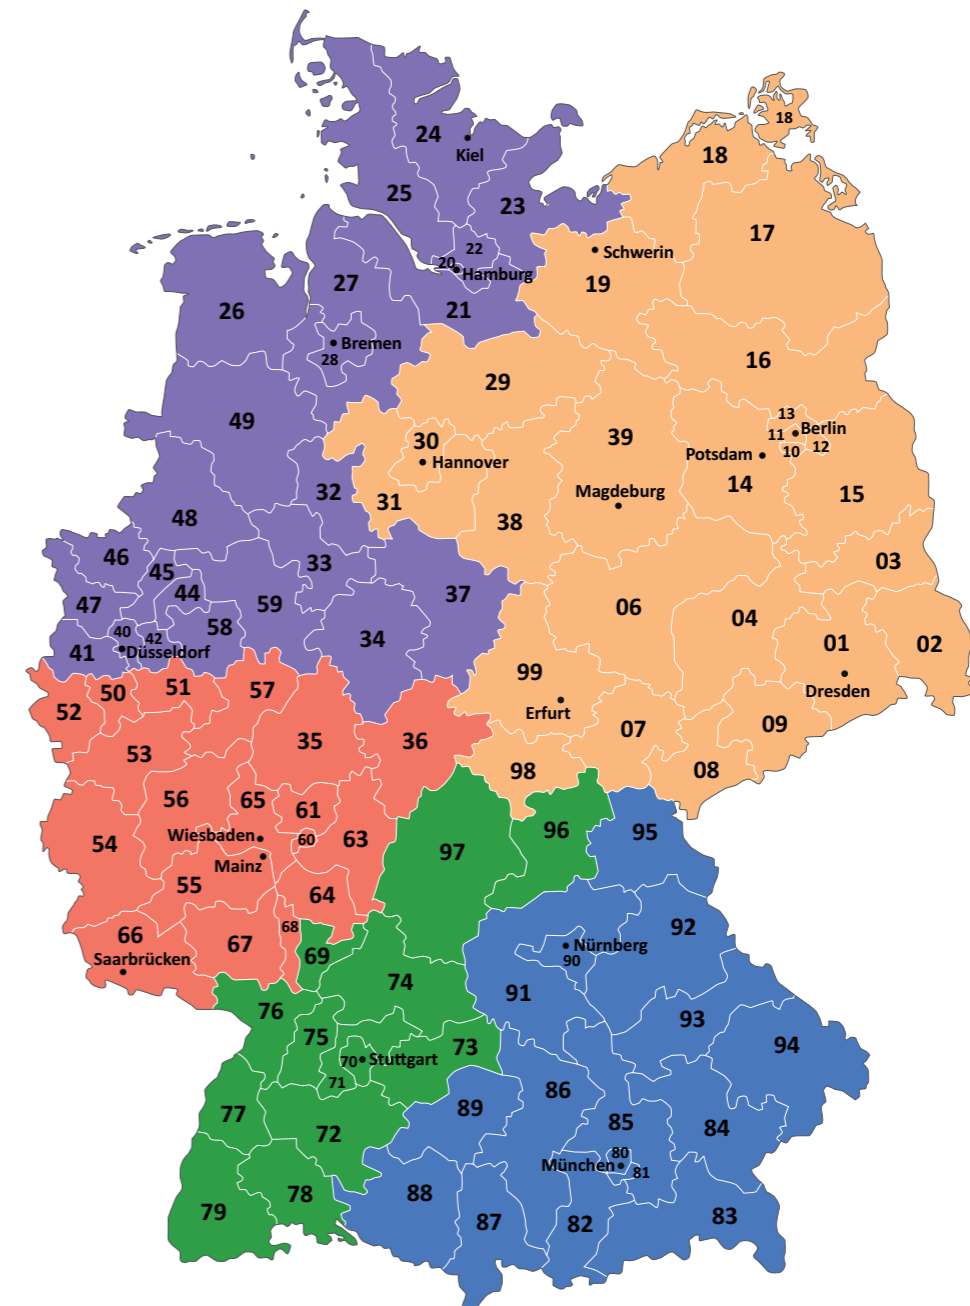

ERSAN GÜLTEKIN
Gebietsleiter
Mobil: 01 71 / 72 41 307
E-Mail: EGueltekin@jeldwen.com

UWE MUNDHENK
Gebietsleiter
Mobil: 01 71 / 7 59 56 94
E-Mail: UMundhenk@jeldwen.com

MARKUS LOSER
Gebietsleiter
Mobil: 01 72 / 2 57 28 37
E-Mail: MLooser@jeldwen.com

BASTIAN MEIER
Gebietsleiter
Mobil: 01 75 / 5 73 30 26
E-Mail: BMeier@jeldwen.com

TORSTEN SCHUMACHER
Gebietsleiter
Mobil: 01 75 / 5 73 30 24
E-Mail: TSchumacher@jeldwen.com

INHALTSVERZEICHNIS TÜREN

	Seite
Prestige Premium 1-flügelig	10
Prestige Premium 2-flügelig	11
Regular Economy Baumeister	12
Universal Trend	13



DOMOFERM Stahltür PREMIUM US6x1 in flächenbündiger Ausführung.

LEISTUNGSEIGENSCHAFTEN

		LF531 BAUMEISTER	Ux40x	Ux431	UT6x1 REGULAR	Ux60x	Ux63x	Ux69x
Feuerschutz 30 Minuten		LP5	—	LP5	als UT631R LP5	—	LP5	—
Feuerschutz 90 Minuten		—	—	—	—	—	—	LP5
Rauchschutz EN 1634-3 bis DLH 2230*	absenkbare BD* / zeitverzögerte BD Stahl-Anschlag- schiene inkl. Dichtung	LP10 sofern nicht in LP5 verfügbar	—	LP10 sofern nicht in LP5 verfügbar	LP10 sofern nicht in LP5 verfügbar	—	LP10 sofern nicht in LP5 verfügbar	LP10 sofern nicht in LP5 verfügbar
Rauchschutz EN 1634-3 über DLH 2230 mm	absenkbare BD* / zeitverzögerte BD Stahl-Anschlag- schiene inkl. Dichtung	—	—	—	—	—	LP10	LP10
erhöhter Schallschutz	absenkbare BD / zeitverzögerte BD Stahl-Anschlag- schiene inkl. Dichtung	LP10	—	LP10	—	LP10	LP10	LP10
erhöhter Schallschutz 42dB, 1-flg.	absenkbare BD / zeitverzögerte BD Stahl-Anschlag- schiene inkl. Dichtung			—		LP10	—	—
Einbruch- hemmung RC2	mit Hauptschloss mit 3-Punkt- verriegelung			—		LP10	LP10	LP10
Einbruch- hemmung RC3	mit 3-Punkt- verriegelung 1-flg.			—		LP10	LP10	LP10
Einbruch- hemmung RC3	mit Schwenkhaken- riegelschloss 1-flg.			—		LP 15	LP 15**	—
Ausseneinsatz EN 14351-1		LP10	—		LP10	LP10	LP10	LP10

* sofern als LP5 nicht verfügbar

** nur als EI2 30 im Außeneinsatz nach EN 14351-1

PRESTIGE | PREMIUM | 1-FLÜGELIG

UT631 PRESTIGE T30-1* | T30-1/RS**

BRM	T30-1*	T30-1/RS**	Eckzarge			Umfassungszarge			Blockzarge
			1-schalig	2-schalig	Dübeleckzarge	1-schalig	2-schalig MW 100,125,150 mm	2-schalig	
875 x 2000	LP5	LP5	LP10	LP5	—	LP10	LP5	LP10	—
875 x 2125	LP5	LP5	LP10	LP5	—	LP10	LP5	LP10	
1000 x 2000	LP5	LP5	LP10	LP5	—	LP10	LP5	LP10	
1000 x 2125	LP5	LP5	LP10	LP5	—	LP10	LP5	LP10	
1125 x 2000	LP5	LP5	LP10	LP5	—	LP10	LP5	LP10	
1125 x 2125	LP5	LP5	LP10	LP5	—	LP10	LP5	LP10	
1250 x 2000	LP5	LP5	LP10	LP5	—	LP10	LP5	LP10	
1250 x 2125	LP5	LP5	LP10	LP5	—	LP10	LP5	LP10	
1250 x 2250	LP5	LP10	LP10	LP5	—	LP10	LP5	LP10	

alle weiteren Abmessungen für Innen- und/oder Außeneinsatz

von 625 x 1500 bis 1250 x 2500	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10	Siehe Seite 16
werkseitige Hinterfüllung	—	—	—	LP15	—	—	LP15	LP15	LP15

* für Inneneinsatz, ** mit absenkbarer Bodendichtung, für Inneneinsatz

UT691 PRESTIGE T90-1* | T90-1/RS**

BRM	T90-1*	T90-1/RS**	Eckzarge			Umfassungszarge			Blockzarge
			1-schalig	2-schalig	Dübeleckzarge	1-schalig	2-schalig MW 100,125,150 mm	2-schalig	
875 x 2000	LP5	LP5	LP10	LP5	—	LP10	LP5	LP10	—
875 x 2125	LP5	LP5	LP10	LP5	—	LP10	LP5	LP10	
1000 x 2000	LP5	LP5	LP10	LP5	—	LP10	LP5	LP10	
1000 x 2125	LP5	LP5	LP10	LP5	—	LP10	LP5	LP10	

alle weiteren Abmessungen für Innen- und/oder Außeneinsatz

von 625 x 1500 bis 1250 x 2500	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10	Siehe Seite 16
werkseitige Hinterfüllung	—	—	—	LP15	—	—	LP15	LP15	LP15

* für Inneneinsatz, ** mit absenkbarer Bodendichtung, für Inneneinsatz

UT601 PRESTIGE T0-1*

BRM	Eckzarge			Umfassungszarge			Blockzarge
	1-schalig	2-schalig	Dübeleckzarge	1-schalig	2-schalig MW 100,125,150 mm	2-schalig	
875 x 2000	LP10	LP5	—	LP10	LP5	LP10	—
875 x 2125	LP10	LP5	—	LP10	LP5	LP10	
1000 x 2000	LP10	LP5	—	LP10	LP5	LP10	
1000 x 2125	LP10	LP5	—	LP10	LP5	LP10	

alle weiteren Abmessungen für Innen- und/oder Außeneinsatz

von 500 x 700 bis 1394 x 2948	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10	Siehe Seite 16
werkseitige Hinterfüllung	—	LP15	—	—	LP15	LP15	LP15

* für Inneneinsatz

RS-1 UT631 PRESTIGE*

BRM	Eckzarge			Umfassungszarge			Blockzarge
	1-schalig	2-schalig	Dübeleckzarge	1-schalig	2-schalig MW 100,125,150 mm	2-schalig	
von 625 x 1750 bis 1314 x 2632	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10	Siehe Seite 16
werkseitige Hinterfüllung	—	LP15	—	—	LP15	LP15	LP15

* mit absenkbarer Bodendichtung

PRESTIGE | PREMIUM | 2-FLÜGELIG

UT632 PRESTIGE T30-2* | T30-2/RS**

BRM	T30-2*	T30-2/RS**	Eckzarge			Umfassungszarge			Blockzarge
			1-schalig	2-schalig	Dübeleckzarge	1-schalig	2-schalig MW 100,125,150 mm	2-schalig	
1500 x 2000	LP5	LP5	LP10	LP5	—	LP10	LP5	LP10	—
1500 x 2125	LP5	LP5	LP10	LP5	—	LP10	LP5	LP10	
1750 x 2125	LP5	LP10	LP10	LP5	—	LP10	LP5	LP10	
2000 x 2000	LP5	LP5	LP10	LP5	—	LP10	LP5	LP10	
2000 x 2125	LP5	LP5	LP10	LP5	—	LP10	LP5	LP10	

alle weiteren Abmessungen für Innen- und/oder Außeneinsatz

von 1250 x 1125 bis 2564 x 2632 mm	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10	Siehe Seite 16
werkseitige Hinterfüllung	—	—	—	LP15	—	—	LP15	LP15	LP15

* für Inneneinsatz, ** mit absenkbarer Bodendichtung, für Inneneinsatz

UT692 PRESTIGE T90-2 | T90-2/RS

BRM	T90-2	T90-2/RS	Eckzarge			Umfassungszarge			Blockzarge
			1-schalig	2-schalig	Dübeleckzarge	1-schalig	2-schalig MW 100,125,150 mm	2-schalig	
von 1219 x 1672 bis 2564 x 2262	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10	Siehe Seite 16
werkseitige Hinterfüllung	—	—	—	LP15	—	—	LP15	LP15	LP15

UT602 PRESTIGE T0-2*

BRM	Eckzarge			Umfassungszarge			Blockzarge
	1-schalig	2-schalig	Dübeleckzarge	1-schalig	2-schalig MW 100,125,150 mm	2-schalig	
1500 x 2000	LP10	LP5	—	LP10	LP5	LP10	—
1500 x 2125	LP10	LP5	—	LP10	LP5	LP10	
2000 x 2000	LP10	LP5	—	LP10	LP5	LP10	
2000 x 2125	LP10	LP5	—	LP10	LP5	LP10	

alle weiteren Abmessungen für Innen- und/oder Außeneinsatz

von 1250 x 1000 bis 2672 x 2927	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10	Siehe Seite 16
werkseitige Hinterfüllung	—	LP15	—	—	LP15	LP15	LP15

* für Inneneinsatz

RS-2 UT632 PRESTIGE

BRM	Eckzarge			Umfassungszarge			Blockzarge
	1-schalig	2-schalig	Dübeleckzarge	1-schalig	2-schalig MW 100,125,150 mm	2-schalig	
von 1250 x 1750 bis 2564 x 2632	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10	Siehe Seite 16
werkseitige Hinterfüllung	—	LP15	—	—	LP15	LP15	LP15

UT631R REGULAR T30-1* | T30-1/RS**  

BRM	T30-1*	T30-1/RS**	Eckzarge			Umfassungszarge			Blockzarge
			1-schalig	2-schalig	Dübeleckzarge	1-schalig	2-schalig MW 100,125,150 mm	2-schalig	
875 x 2000	LP5	LP10	LP10	LP5	—	LP10	LP5	LP10	LP10
875 x 2125	LP5	LP10	LP10	LP5	—	LP10	LP5	LP10	LP10
1000 x 2000	LP5	LP10	LP10	LP5	—	LP10	LP5	LP10	LP10
1000 x 2125	LP5	LP10	LP10	LP5	—	LP10	LP5	LP10	LP10
1125 x 2125	LP5	LP10	LP10	LP5	—	LP10	LP5	LP10	LP10
1250 x 2250	LP5	LP10	LP10	LP5	—	LP10	LP5	LP10	LP10

alle weiteren Abmessungen für Innen- und/oder Außeneinsatz

von 875 x 1750 bis 1250 x 2250	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10	Siehe Seite 16
werkseitige Hinterfüllung	—	—	—	LP15	—	—	LP15	LP15	LP15

* für Inneneinsatz, ** mit absenkbarer Bodendichtung, für Inneneinsatz

UT601 REGULAR T0-1*

BRM	Eckzarge			Umfassungszarge			Blockzarge
	1-schalig	2-schalig	Dübeleckzarge	1-schalig	2-schalig MW 100,125,150 mm	2-schalig	
875 x 2000	LP10	LP5	—	LP10	LP5	LP10	—
875 x 2125	LP10	LP5	—	LP10	LP5	LP10	
1000 x 2000	LP10	LP5	—	LP10	LP5	LP10	
1000 x 2125	LP10	LP5	—	LP10	LP5	LP10	
1125 x 2125	LP10	LP5	—	LP10	LP5	LP10	
1250 x 2250	LP10	LP5	—	LP10	LP5	LP10	

alle weiteren Abmessungen für Innen- und/oder Außeneinsatz

von 875 x 1750 bis 1250 x 2250	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10	Siehe Seite 16
werkseitige Hinterfüllung	—	LP15	—	—	LP15	LP15	LP15

* für Inneneinsatz

LF531 BAUMEISTER T30-1* | T30-1/RS**  

BRM	T30-1*	T30-1/RS**
750 x 2000	LP5	LP5
875 x 1875	LP5	LP5
875 x 2000	LP5	LP5
875 x 2125	LP5	LP5
1000 x 1875	LP5	LP5
1000 x 2000	LP5	LP5
1000 x 2125	LP5	LP5
1125 x 2000	LP5	LP5
1125 x 2125	LP5	LP5

alle weiteren Abmessungen für Innen- und/oder Außeneinsatz

von 625 x 875 bis 1125 x 2125	LP10	LP10
-------------------------------	------	------

* für Inneneinsatz, ** mit absenkbarer Bodendichtung, für Inneneinsatz

LF531 ECONOMY T30-1* 

BRM	T30-1*
750 x 875	LP5
875 x 875	LP5
750 x 2000	LP5
875 x 1875	LP5
875 x 2000	LP5
875 x 2125	LP5
1000 x 1875	LP5
1000 x 2000	LP5
1000 x 2125	LP5

UT431 UNIVERSAL T30-1 | T30-1/RS  

BRM	T30-1	T30-1/RS*	Eckzarge			Umfassungszarge			Blockzarge
			1-schalig	2-schalig	Dübeleckzarge	1-schalig	2-schalig MW 100,125,150 mm	2-schalig	
750 x 1875	LP10	LP10	LP10	LP10	—	LP10	LP10	LP10	LP10
750 x 2000	LP5	LP5	LP10	LP10	—	LP10	LP10	LP10	LP10
750 x 2125	LP5	LP5	LP10	LP10	—	LP10	LP10	LP10	LP10
875 x 1875	LP5	LP10	LP10	LP10	—	LP10	LP10	LP10	LP10
875 x 2000	LP5	LP5	LP10	LP10	—	LP10	LP10	LP10	LP10
875 x 2125	LP5	LP5	LP10	LP10	—	LP10	LP10	LP10	LP10
1000 x 1875	LP5	LP10	LP10	LP10	—	LP10	LP10	LP10	LP10
1000 x 2000	LP5	LP5	LP10	LP10	—	LP10	LP10	LP10	LP10
1000 x 2125	LP5	LP5	LP10	LP10	—	LP10	LP10	LP10	LP10
1125 x 2000	LP5	LP5	LP10	LP10	—	LP10	LP10	LP10	LP10
1125 x 2125	LP5	LP5	LP10	LP10	—	LP10	LP10	LP10	LP10

alle weiteren Abmessungen für Innen- und/oder Außeneinsatz

von 500 x 632 bis 1314 x 2632	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10	Siehe Seite 16
werkseitige Hinterfüllung	—	—	—	LP15	—	—	LP15	LP15	LP15

* für Inneneinsatz

UT401 UNIVERSAL T0-1

BRM	Türblatt	Eckzarge			Umfassungszarge			Blockzarge
		1-schalig	2-schalig	Dübeleckzarge	1-schalig	2-schalig MW 100,125,150 mm	2-schalig	
750 x 2000	LP5	LP5	LP5	—	LP10	LP5	LP10	—
875 x 2000	LP5	LP5	LP5	—	LP10	LP5	LP10	
875 x 2125	LP5	LP5	LP5	—	LP10	LP5	LP10	
1000 x 2000	LP5	LP5	LP5	—	LP10	LP5	LP10	
1000 x 2125	LP5	LP5	LP5	—	LP10	LP5	LP10	

alle weiteren Abmessungen für Innen- und/oder Außeneinsatz

von 625 x 1500 bis 1250 x 2500	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10	Siehe Seite 16
--------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	----------------

UT4W1 UNIVERSAL T0-1

BRM	Türblatt	Eckzarge			Umfassungszarge			Blockzarge
		1-schalig	2-schalig	Dübeleckzarge	1-schalig	2-schalig MW 100,125,150 mm	2-schalig	
875 x 2000	LP5	LP5	LP5	—	LP10	LP5	LP10	—
875 x 2125	LP5	LP5	LP5	—	LP10	LP5	LP10	
1000 x 2000	LP5	LP5	LP5	—	LP10	LP5	LP10	
1000 x 2125	LP5	LP5	LP5	—	LP10	LP5	LP10	

alle weiteren Abmessungen für Innen- und/oder Außeneinsatz

von 625 x 1500 bis 1250 x 2250	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10	Siehe Seite 16
--------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	----------------

UT402 | UT4W2 UNIVERSAL T0-2

BRM	Eckzarge			Umfassungszarge			Blockzarge
	1-schalig	2-schalig	Dübeleckzarge	1-schalig	2-schalig MW 100,125,150 mm	2-schalig	
Maßanfertigung							
von 1200 x 1500 bis 2500 x 2500*	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10	Siehe Seite 16

* UT4W2 bis max. 2250 mm

US431 TREND T30-1 | T30-1/RS  

BRM	T30-1*	T30-1/ RS**	Eckzarge			Umfassungszarge			Blockzarge
			1-schalig	2-schalig	Dübeleckzarge	1-schalig	2-schalig MW 100,125,150 mm	2-schalig	
Maßanfertigung									
von 625 x 1750 bis 1125 x 2125	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10	Siehe Seite 16
werkseitige Hinterfüllung	—	—	—	LP15	—	—	LP15	LP15	LP15

US401 | US4W1 TREND T0-1

BRM	Eckzarge			Umfassungszarge			Blockzarge
	1-schalig	2-schalig	Dübeleckzarge	1-schalig	2-schalig MW 100,125,150 mm	2-schalig	
Maßanfertigung							
von 625 x 1500 bis 1250 x 2500*	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10	Siehe Seite 16


* US4W1 bis max. 2250 mm

US402 TREND T0-2

BRM	Eckzarge			Umfassungszarge			Blockzarge
	1-schalig	2-schalig	Dübeleckzarge	1-schalig	2-schalig MW 100,125,150 mm	2-schalig	
Maßanfertigung							
von 1200 x 1500 bis 2500 x 2500	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10	LP10	Siehe Seite 16

	Seite
Ausstattungen Zargen	16
Ausstattungen Türen	17
Drückergarnituren	18
Schlösser	20
Obentürschliesser	22
Elektrische Ausstattungen	23
Panikstangengriffe	24
Lichtöffnungen	25

* nicht jede Ausstattungsvariante ist für jede Türlinie und/oder Anforderung verfügbar. Bitte beachten Sie die jeweiligen Hinweise bzw. die Infos in unserer aktuellen Preisliste

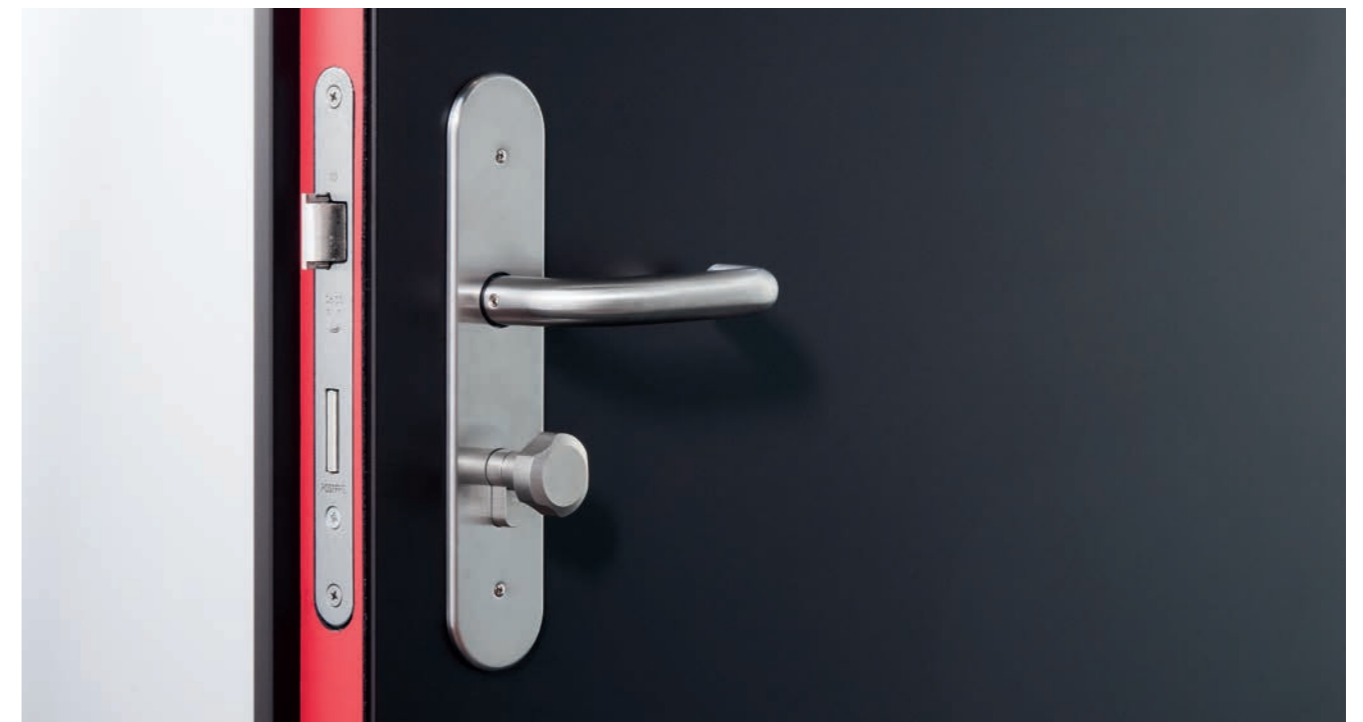

AUSSTATTUNGEN ZARGEN

ZARGENAUSSTATTUNGEN

Zarge ohne Bodeneinstand (Standard bei 2-schaligen Zargen, Blockzargen und Dübeleckzargen)	LP10
1-tlg. Eckzarge als Dübeleckzarge	LP10
1-tlg. Blockzarge auf/vor der Wand (nicht für Feuer- und/oder Rauchschutz)	LP10
Blockzarge Variante 1	LP10
Blockzargen Varianten 2 und 3	LP15
Blockzarge mit abweichender Sonder-Profilbreite	LP15
2-schalige Umfassungszarge mit Maulweitentoleranz von -5 bis +15 mm ab MW 145 mm möglich	LPX
2-schalige Umfassungszarge mit Trapezanker als Sanierungszarge	LP10
Schattennut U-Form 10 oder 15 mm breit, beidseitig, Mindest-Profilbreite beachten: UT4xx: 89 mm US4xx: 107 mm UT6xx: 111 mm US6xx: 130 mm	LP15
Maulweitenkanten-Verbreiterung bis 15 mm	LP10
Maulweitenkanten-Verbreiterung 16 bis 20 mm	LP15
Spiegelverbreiterung je angefangene 15 mm max. Spiegelbreite auf Falzgegenseite = Spiegelbreite vorne + Falzbreite + 15 mm	LP10
Spiegelverbreiterungen nur im Seitenteil und/oder Kopfteil zusätzlich zur jeweiligen Spiegelverbreiterung je 15 mm	LP15
Erdungsanschluss für Zarge	LP10
Erdungsanschluss für Türblatt und Zarge, Angabe ob an Falz- oder Falzgegenseite erforderlich	LP10
Edelstahlschließblech eingebaut (ohne E-Öffner)	LP10
2 Stück Edelstahlschließbleche für Türelemente mit Zusatzfalle eingebaut (ohne E-Öffner)	LP10
LM-Regenleiste Typ A, bei OTS auf Bandseite nicht möglich	LP10
Stahl-Wetterschenkel verzinkt + grundiert, Ausladung ca. 45 mm, für nachträgliche Montage auf Zargenspiegel, ohne Befestigungsmaterial	LP10
Stahl-Wetterschenkel verzinkt + grundiert, Ausladung ca. 110 mm, nachträgliche Montage auf Zargenspiegel oder Wand, ohne Befestigungsmaterial	LP10
Schließblochverstärkung	LP10
Zarge 4-seitig umlaufend	LP15
Zargen mit verdeckt eingebautem Obentürschliesser ITS96	LP15
Zargen für Oberlichte, opake Füllung, reversionierbare Oberblende	LP15

ZARGENoberflächen

Edelstahlzargen	LPX
RAL nach Wahl (technische Prüfung erforderlich) bis Maulweite 270 mm	LP10
DB 701, 702, 703 und 704 bis Maulweite 270 mm	LP10
RAL nach Wahl sowie DB 701, 702, 703 und 704 ab Maulweite 270 mm	LPX
NCS-Farbtöne (technische Prüfung erforderlich)	LPX

AUSSTATTUNGEN TÜRBLATT

TÜRBLATTAUSSTATTUNGEN

Stahl-Wetterschenkel verzinkt + grundiert, Ausladung ca. 30 mm, für Montage an Türblatt unten, ohne Befestigungsmaterial, Angabe Öffnungsrichtung erforderlich	LP10
Bürstendichtung Alu natur braun, Borsten schwarz, lose ohne Befestigungsmaterial	LP10
Micro-Spion eingebaut (bei 2-flg. Elementen im Gehflügel), nicht bei erhöhtem Schallschutz	LP10
Türblatt einseitig ohne Beschlagsstanzungen (Band- oder Bandgegenseite), gerichtet für einseitige Beschlagsmontage	LP10
Gehflügel gebohrt für Rosettenbeschlag	LP10
Geh- und Standflügel gebohrt für Rosettenbeschlag	LP10
Drückerhöhe abweichend von Norm 1050 mm, +/-200 mm	LP10
Einlage im Türblatt für bauseitigen Türfeststeller, je Flügel	LP10
Türblatt vorgerichtet für Haftmagnet gemäß DOMOFERM Standard	LP10
Sondereinlagen im Türblatt, 350 x 140 mm, pro Stück Basispreis Sondergröße - technische Prüfung erforderlich	LP10
Sockelblech aus Edelstahl d=1,5 mm, aufgeklebt, bis Flügelbreite 1250 mm, 250 mm hoch, pro Stück	LP10
Türblatt mit 3 zusätzlichen Sicherungszapfen eingebaut (ab BRM-Höhe 1950 mm) nicht möglich bei verdeckten Bändern und verdecktem Kabelübergang	LP10

TÜRBLATTOBERFLÄCHEN

Edelstahltürblätter (optional pulverbeschichtet RAL nach Wahl)	LP10
Edelstahlelemente (optional pulverbeschichtet RAL nach Wahl)	LPX
Türblatt pulverbeschichtet RAL nach Wahl, DB 701, 702 und 703	LP10
Türblatt pulverbeschichtet NCS, Sonderfarbtöne, abweichender Glanzgrad	LPX

BÄNDER

Bandausführung VX 160 3D in Edelstahl	LP10
Bandausführung VX 160 3D in RAL nach Wahl	LPX
Bandausführung VX 160 3D, verzinkt, in RC-Ausführung mit geschweißter Bandrolle und Sicherungsstift (nur Ux6xx)	LP10
Bandausführung VX 160 3D, Edelstahl, in RC-Ausführung mit geschweißter Bandrolle und Sicherungsstift (nur Ux6xx)	LP10
3. Band optional (nur Ux6xx)	LP10
Bandausführung V8026 mit Kugellager, Edelstahl (nur Ux4x1)	LP10
Bandausführung V8026 mit Kugellager, vernickelt (nur Ux4xx)	LP10
verdeckt liegende Bänder (nur US6xx)	LP15


LÜFTUNGSGITTER

PVC-Lüftungsgitter eingebaut, braun, weiss, schwarz, grau, 454 x 90 mm (nur Ux40x)	LP10
Alu-Lüftungsgitter natur eloxiert eingebaut, 425 x 125 mm (Ux40x und Ux60x)	LP10
Alu-Lüftungsgitter natur eloxiert eingebaut, Größen lt. Preisliste (Ux40x und Ux60x)	LPX
Stahl-Lüftungsgitter in Sondergrößen	LPX

DRÜCKERGARNITUREN



Modell ECO D-110, festdrehbar gelagert mit OGL Gleitlagertechnik zertifiziert nach EN 1906, Klasse 4 (Klasse 3 bei Ausführung in Kunststoff Feuerschutz nach DIN 18273)



	ohne Feuerschutz TS 40 mm 8,0 mm Nuss	Feuerschutz TS 40-64 mm 9,0 mm Nuss
Kunststoff schwarz, Kurzschild eckig, U-Form		
Standard-Drückergarnitur Kunststoff schwarz	LP5	LP5
Standard-Wechselgarnitur Kunststoff schwarz	LP10	LP5
WC-Beschlag Drücker/Drücker, Kunststoff schwarz	LP5	LPX
Panik-Beschlag Drücker/Drücker, Kunststoff schwarz	LPX	LP5
Beschlag ungelocht, Drücker/Drücker, Kunststoff schwarz	LPX	LP5
Kunststoff schwarz, Rosette, U-Form		
Rosetten-Drückergarnitur Kunststoff schwarz	LPX	LP5
Rosetten-Wechselgarnitur Kunststoff schwarz	LPX	LP5
Rosetten-WC-Beschlag Drücker/Drücker, Kunststoff schwarz	LPX	LPX
Rosetten-Panik-Beschlag Drücker/Drücker, Kunststoff schwarz	LP5	LP5
Alu F1, Kurzschild, U-Form		
Drückergarnitur Alu F1, Kurzschild	LP5	LP5
Wechselgarnitur Alu F1, Kurzschild	LP10	LP5
WC-Beschlag Drücker/Drücker, Alu F1	LP10	LPX
Panik-Beschlag, Drücker/Drücker, Alu F1	LPX	LP5
Alu F1, Rosette, U-Form		
Rosetten-Drückergarnitur, Alu F1	LPX	LP5
Rosetten-Wechselgarnitur, Alu F1	LP10	LP5
Rosetten-WC-Beschlag Drücker/Drücker, Rosette Alu F1	LP10	LPX
Rosetten-Panik-Beschlag, Drücker/Drücker, Alu F1	LP5	LP5
Edelstahl gebürstet, Kurzschild, U-Form		
Drückergarnitur Edelstahl gebürstet, Kurzschild	LP10	LP5
Wechselgarnitur Edelstahl gebürstet, Kurzschild	LP10	LP5
Panik-Beschlag, Drücker/Drücker, Edelstahl gebürstet	LPX	LP5
Edelstahl gebürstet, Rosette, U-Form		
Rosetten-Drückergarnitur, Edelstahl gebürstet	LPX	LP5
Rosetten-Wechselgarnitur, Edelstahl gebürstet	LPX	LP5
WC-Beschlag, Drücker/Drücker, Edelstahl gebürstet	LP5	LPX
Panik-Beschlag, Drücker/Drücker, Edelstahl gebürstet	LP5	LP5
Müllraumbeschlag für 2 PZ mit Ovalrosetten, Alu F1		
Beschlag Drücker/Drücker	LPX	LP5
Wechselbeschlag Knopf/Drücker	LPX	LP5
Panik-Beschlag Drücker/Drücker	LPX	LPX

DRÜCKERGARNITUREN

SICHERHEITSBESCHLÄGE

	EN179	RC2 1-flg.	RC2 2-flg.	RC3	LP
SI-Beschlag ES1 mit Kurzschild - ohne Kernziehschutz					
SI-Drückergarnitur D110, Knopf/Drücker, ES1, Alu F1	□	■	■	-	LP5*
SI-Drückergarnitur D110, Knopf/Drücker, ES1, Edelstahl	□	□	□	-	LPX
SI-Drückergarnitur D110, Drücker/Drücker, ES1, Alu F1	□	□	□	-	LP5*
SI-Drückergarnitur D110, Drücker/Drücker, ES1, Edelstahl	□	□	□	-	LPX
SI-Beschlag ES2 mit Langschild - ohne Kernziehschutz					
SI-Drückergarnitur D110, Knopf/Drücker, ES2, Alu F1	□	□	□	■	LP5*
SI-Drückergarnitur D110, Knopf/Drücker, ES2, Edelstahl	□	□	□	□	LP5*
SI-Drückergarnitur D110, Drücker/Drücker, ES2, Alu F1	□	□	□	□	LP5*
SI-Drückergarnitur D110, Drücker/Drücker, ES2, Edelstahl	□	□	□	□	LP5*
SI-Beschlag ES2 mit Langschild - mit Kernziehschutz					
SI-Drückergarnitur D110, Knopf/Drücker, ES2, Alu F1	□	□	□	□	LPX
SI-Drückergarnitur D110, Knopf/Drücker, ES2, Edelstahl	□	□	□	□	LPX
SI-Drückergarnitur D110, Drücker/Drücker, ES2, Alu F1	□	□	□	□	LPX
SI-Drückergarnitur D110, Drücker/Drücker, ES2, Edelstahl	□	□	□	□	LPX

* LP5 als loser Artikel verfügbar - nicht in Verbindung mit Ausstattungsoption RC - siehe Leistungseigenschaften

- Grundausstattung
- optional möglich
- nicht möglich

PROFILZYLINDER

DOMOFERM Standard-Profilzylinder, matt vernickelt, inkl. 3 Schlüssel	LP
für LF531, Teilung 35/35 mm	LP5
für UT4xx, Teilung 40/25 mm	LP5
für US4xx, Teilung 30/30 mm	LP5
für UT6x1, Teilung 50/40 mm	LP5
für UT6x2 und US6x2, Teilung 45/45 mm	LP5
Blindzylinder für FSA, variabel einsetzbar für Türstärke 49-95 mm	LP5
Halbzylinder für UT6xx, Teilung 29/8 mm	LP5

FÜR 1-FLÜGELIGE TÜREN ODER NUR AM GEHFLÜGEL

		Funktion	LP
Anti-Panik-Schlösser mit geteilter Nuss			
Anti-Panik-Schloss, PZ-gelocht, DIN LS oder RS* (nicht für Ux40x)	ECO GBS 92 PZ	D	LP5
Anti-Panik-Schloss, PZ-gelocht, DIN LS oder RS* (nicht für Ux40x)	ECO GBS 92	B	LP5
Anti-Panik-Schloss, PZ-gelocht, DIN LS oder RS* (nur Ux6xx)	ECO GBS 92 PZ	D Einwärts	LP5
Anti-Panik-Schloss, PZ-gelocht, DIN LS oder RS* (nur Ux6xx)	ECO GBS 92	B Einwärts	LP5
Anti-Panik 3-Punkt-Verriegelung* (nur Ux6xx)	BMH 1034 PZ + BMH 1033	D	LP10
2-Fallen Anti-Panik-Schlösser mit geteilter Nuss (bei Rauchschutz über BRM-Höhe 2250 mm)			
2-Fallen Anti-Panik-Schloss, PZ-gelocht, DIN LS oder RS (nur Ux6xx)	ECO GBS 193 + 198	B	LP10
Anti-Panik-Schlösser mit Wechsel			
Anti-Panik-Schloss, PZ-gelocht, DIN LS oder RS*	ECO GBS 92 PZW	E	LP5
Anti-Panik 3-Punkt-Verriegelung* (nur Ux6xx)	BMH 1035 PZW BMH 1033	E	LP10
2-Fallen Anti-Panik-Schlösser mit Wechsel (bei Rauchschutz über BRM-Höhe 2250 mm)			
2-Fallen Anti-Panik-Schloss, PZ-gelocht, DIN LS oder RS (nur Ux6x1)	ECO 191-E+198W	E	LP10
Anti-Panik-Schloss mit Wechsel für 2 PZ gerichtet			
Anti-Panik-Schloss, PZ-gelocht, DIN LS oder RS* Dornmaß 60/100, beidseitig PZ-Lochungen (nur Ux60x)	BMH 1019 PZW	E	LP10
Selbstverriegelnde Schlösser mit geteilter Nuss (nur Ux6xx)*			
Dorma SVP 6000 inkl. Leerrohr und verdecktem KÜ Anschlusskabel SVP-A1100 Nr. 6278: rechts auswärts / links einwärts Nr. 6277: links auswärts / rechts einwärts	SVP 6000	SVP	LP10
Selbstverriegelnde Schlösser mit Wechsel (nur Ux6xx)*			
Dorma SVP 5000 Nr. 5277 / 5278 (LS/RS)	SVP 5000	SVP	LP10
Dorma SVP 2000 DCW-F mit Leerrohr und verdecktem KÜ Anschlusskabel SVP-A1100 Nr. 2277F (LS/RS)	SVP 2000	SVP	LP10
Sonstige Schlösser ohne Panikfunktion			
WC-Schloss nur (Ux40x und Ux60x)	BMH 450		LP5
3-Punkt-Verriegelung (nur Ux6xx)*	BMH 1031 + BMH 1033		LP10
Standflügel mit Treibriegelschloss auf Drückerhöhe statt Falztreibriegel (nur Ux6x2)	BMH 1134		LP10
Müllraumschloss mit Wechsel für 2 PZ gerichtet Dornmass 60/100 mm (nur für Ux6xx)	BMH 1015 PZW		LP10

* Nicht einsetzbar für Rauchschutz über lichter Durchgangshöhe 2230 mm

FÜR 2-FLÜGELIGE TÜREN AM GEH- UND STANDFLÜGEL (NUR UX6X2)

		Funktion	LP
Anti-Panik-Schlösser mit geteilter Nuss			
Gehflügel	Anti-Panik-Schloss ECO GBS 92 PZ, PZ-gelocht*	D	LP10
Standflügel	Anti-Panik-Treibriegel-Schloss BMH 1130 und Mitnehmerklappe		
Gehflügel	Anti-Panik-Schloss ECO GBS 92, PZ-gelocht*	B	LP10
Standflügel	Anti-Panik-Treibriegel-Schloss BMH 1130 und Mitnehmerklappe		
Gehflügel	Anti-Panik-Schloss ECO GBS 193 + 198, PZ-gelocht für RS-Elemente über BRM-Höhe 2250 mm	B	LP10
Standflügel	Anti-Panik-Treibriegel-Schloss BMH 1130, Falleneinschubklotz BMH 1107 und Mitnehmerklappe		
Anti-Panik-Schlösser mit Wechsel			
Gehflügel	Anti-Panik-Schloss BMH 1113 PZW, PZ-gelocht*	E	LP10
Standflügel	Anti-Panik-Treibriegel-Schloss BMH 1130 und Mitnehmerklappe		

* Nicht einsetzbar für Rauchschutz über lichter Durchgangshöhe 2230 mm

SCHWENKHAKENRIEGELSCHLÖSSER (NUR FÜR UX601 RC3)

	Panikfunktionen			Selbstverriegelnd	EN 179	EN 1125	RC3	LP
	B	E	D					
Mehrfach-Schwenkhakenriegelschlösser								
KFV MFS BS2600FS	–	–	–	–	–	–	■	LP15
KFV MFP EP960EFS	–	□	–	–	□	□	□	LP15
KFV MFP EP960BFS	□	–	–	–	□	□	□	LP15
KFV MFP EP960DFS	–	–	□	–	□	□	□	LP15
FUHR Autosafe 835 WAFH	–	–	–	□	–	–	□	LP15
FUHR Autosafe 835 WAPFH	–	□	–	□	□	□	□	LP15
FUHR Autosafe 835 WAPFH DIN links Auswärts	□	–	–	□	□	□	□	LP15
FUHR Autosafe 835 WAPFH DIN rechts Auswärts	□	–	–	□	□	□	□	LP15

■ Grundausstattung

□ optional möglich

– nicht möglich

OBENTÜRSCHLIESSER

ZUBEHÖR UND AUSSTATTUNGSOPTIONEN TÜRSCHLIESSER

Zarge vorgerichtet für Obentürschliesser (sofern nicht Standard bei Türlinie)	LP
1-flg. Zarge vorgerichtet für Türschließer	LP10
2-flg. Zarge vorgerichtet für Türschließer	LP10
Scherentürschließer für bandseitige Montage	LP
TS 50 silber (Flügelbreite ≤ 1250 mm)	LP5*
DORMA TS 83 silber EN 2-6	LP10
GEZE TS 4000 silber EN 1-6	LP5*
Zubehör für bandgegenseitige Montage	LP
Sturzfutterwinkel TS 50 silber	LP10
Sturzfutterwinkel GEZE TS 4000	LP10
Gleitschienentürschließer	LP
DOMOFERM TS 52 silber, EN 2-5 (Flügelbreite ≤ 1250 mm)	LP5*
Sturzfutterwinkel für gegenbandseitige Montage TS 52	LP10
DOMOFERM TS 3000 V BC silber, EN1-4 (Flügelbreite ≤ 1125 mm)	LP5*
DOMOFERM TS 61 silber (Flügelbreite ≤ 1250 mm) mit Montageplatte	LP10
DOMOFERM TS 61 G silber (Flügelbreite ≤ 1250 mm) mit Montageplatte für gegenbandseitige Montage inkl. Sturzfutterwinkel	LP10
DORMA TS 93 silber EN 2-5 (Flügelbreite ≤ 1250 mm) mit Montageplatte	LP10
GEZE TS 5000 silber EN 2-6 (Flügelbreite ≤ 1400 mm)	LP5*
GEZE 5000 L silber 2-5	LP10
GEZE 5000 R silber 2-5	LP10
mechanische Schließfolgereger für Ux6x2	LP
STANDARD DOMOFERM-SR	LP5*
DORMA SR 392 Gr. 1 (Länge 1050 mm)	LP10
DORMA SR 392 Gr. 2 (Länge 650 mm - für Standflügel mit DLB < 600 mm)	LP5*
Gleitschienentürschließer mit integrierter Schließfolgeregelung	LP
DOMOFERM TS 52 SR	LP10
DORMA TS 93 GSR silber EN 2-5 N (DL-Breite 1501-2500 mm)	LP10
DORMA TS 93 GSR/VK, silber, EN 2-5, (DLB 1200-1500 mm)	LP10
GEZE TS 5000 ISM silber EN 2-6 (DL-Breite 1200-2800 mm)	LP10
GEZE 5000 R-ISM silber 2-6	LP10
Haftmagnete, separate Rauchmeldezentralen, Drucktaster	LP
Türblatt vorgerichtet für Haftmagnet gemäß DOMOFERM Standard	LP10
Dorma	
DORMA Haftmagnet EM 500G (Aufputz)	LP10
DORMA Haftmagnet EM 500A (Aufputz) mit Unterbrechertaste	LP10
DORMA Magnetanker mit Grundplatte MAG	LP10
DORMA Magnetanker mit Winkelverstellung MAW	LP10
DORMA RMZ	LP10
Geze	
Geze Haftmagnet AP mit Haftgegenplatte, gummigelagert	LP10
Geze Unterbrechertaste UTA, Unterputz	LP10
Geze Rauchschalterzentrale RSZ 7	LP10
Geze Rauchmelder GC152 mit Montagesockel für Deckenmontage	LP10
Geze Aufputzdose 1-fach für Auslösetaster	LP10
Hekatron	
Hekatron Türhaftmagnet THM 425	LP10
Hekatron Standard Anker für Wandbefestigung ASS65	LP10
Hekatron Rauchmelder ORS 142 mit Montagesockel für Sturzmontage 143W	LP10
Hekatron Rauchmelder ORS 142 mit Montagesockel für Deckenmontage 143A	LP10
Drucktaster HAT02, Aufputz	LP10
Hekatron FSZ Basis	LP10

* OTS in LP5 sind nur möglich, wenn Türlinie im Standard einen OTS enthält.

ELEKTRISCHE AUSSTATTUNGEN

MAGNETKONTAKTE

Magnetkontakt Siemens MK 6400-5 (eingebaut, VDS-Klasse B)	LP10
Magnetkontakt bss 404045.2 (eingebaut, VDS-Klasse C) (nicht möglich bei UT431)	LP10
gerichtet für bauseitigen Magnetkontakt (nach technischer Prüfung)	LPX

RIEGELSCHALTKONTAKTE

Riegelschaltkontakt effeff 878 (eingebaut, ohne VDS)	LP10
Riegelschaltkontakt effeff 031309.06 (eingebaut, VDS-Klasse C)	LP10
Riegelschaltkontakt VDS-Klasse C für Hauptschloss bei 2-flg. Elementen inkl. Leerrohr im Türblatt und verdecktem KÜ 10312	LP10
Riegelschaltkontakt eingebaut in Verbindung mit E-Öffner (nur VDS-Klasse C)	LP10
gerichtet für bauseitigen Riegelschaltkontakt (nach technischer Prüfung)	LPX

E-ÖFFNER, FLUCHTTÜRÖFFNER UND WEITERE E-AUSSTATTUNGEN

E-Öffner inkl. Edelstahl-Schliessblech und Leerverrohrung in Zarge eingebaut 1-flg. (118 / 143 lt. Preisliste)	LP10
E-Öffner Serie 143 inkl. Edelstahl-Schliessblech, Falztreibriegel Dornmass 45 mm und Leerverrohrung in Zarge eingebaut 2-flg.	LP10
E-Öffner Serie BKS ET8 METÖ inkl. Edelstahl-Schliessblech, Falztreibriegel Dornmass 45 mm und Leerverrohrung in Zarge eingebaut 2-flg.	LPX
gerichtet für nachträglichen Einbau eines E-Öffners durch Austauschstück bei 1-flg. Elementen (Zarge mit Leerverrohrung)	LP10
gerichtet für nachträglichen Einbau eines E-Öffners bei 2-flg. Elementen (Türblatt mit Leerrohr zur Zarge, verdeckter KÜ, mit Austauschstück effeff 14210-00)	LP10
Gehflügel gerichtet für bauseitigen Fluchttüröffner effeff 332, 24 V, inkl. Vorbereitung für Fallenschloss 807-10	LP10
Elektrischer Fluchttüröffner effeff 332, 24 V, in der Zarge mit Fallenschloss 807-10 im Türblatt eingebaut. Bei 2-flg. Elementen über dem Gehflügel.	LP10
gerichtet für bauseitiges Sperrelement (nach technischer Prüfung - Muster muss gestellt werden)	LPX
Gilt nur für das Produkt Ux6x1:	
Elektromechanisches Sperrelement bss 108320.1 oder effeff 019030 eingebaut, Bohrung im Türblatt bauseits. Riegelschaltkontakt erforderlich.	LPX
gerichtet für bauseitiges Blockschloss effeff 022102*, Dornmaß 65 mm, OKFF - Mitte Riegel Blockschloss 1400 mm. Schließseite bei Bestellung angeben (nach technischer Prüfung - Muster muss gestellt werden).	LPX
BUS-Blockschloss effeff 022102 eingebaut*, Dornmaß 65 mm, OKFF - Mitte Riegel Blockschloss 1400 mm, inkl. verdecktem KÜ 10312. Schließseite bei Bestellung angeben.	LPX
gerichtet für bauseitiges elektrisches Schalt- oder Motorschloss, inkl. Leerrohr im Türblatt und verdecktem KÜ 10312	LP10
verdeckter Kabelübergang effeff 10312 mit Leerrohr im Türblatt (Standard bei allen E-Ausstattungen mit KÜ)	LP10
verdeckter Kabelübergang effeff 10314 mit Leerrohr im Türblatt (inkl. 10-poliger Klemm-Steck-Anschlusstechnik)	LP10

VORRICHTUNG FÜR BAUSEITIGEN DREHFLÜGELANTRIEB

<ul style="list-style-type: none"> Verstärkungseinlage im Türblatt ungebohrt 3 Bänder VX pro Flügel E-Öffner 143.23 12/24 V (bei 2-flg. inkl. Leerrohr und verdecktem KÜ sowie E-Öffner 143.23 für Standflügelverriegelung) Riegelschaltkontakt effeff 878 Bohrungen für Sensorleisten bauseits 	LP10
<ul style="list-style-type: none"> für T30/RS bzw. T90/RS über BRM-Höhe 2250 wie vor, jedoch inkl. zusätzlichem E-Öffner 143.23 für das Zusatzfallenschloss 	LP10

PANIKSTANGENGRIFFE

	LP
ECO EPN 900 IV Panikbalken für 1-flg. Türen inkl. ECO Drücker-Halbgarnitur U-Form, Blindschild, Panikstift	
ECO Panikbalken, Kunststoff schwarz (Griffrohr Stahl rot), Kurzschild rund	LP10
ECO Panikbalken, Alu F1, Kurzschild rund*	LP10
ECO Panikbalken, Edelstahl matt, Kurzschild rund	LP10
ECO EPN 900 IV Panikbalken für 1-flg. Türen inkl. ECO Knopf-Halbgarnitur U-Form, Blindschild, Panikstift	
ECO Panikbalken, Kunststoff schwarz (Griffrohr Stahl rot), Kurzschild rund	LP10
ECO Panikbalken, Alu F1, Kurzschild rund*	LP10
ECO Panikbalken, Edelstahl matt, Kurzschild rund	LP10
ECO EPN 900 IV Panikbalken für 2-flg. Türen - auf Geh- und Stehflügel; inkl. ECO Drücker-Halbgarnitur U-Form, Blindschild, Panikstift	
ECO Panikbalken, Kunststoff schwarz (Griffrohr Stahl rot), Kurzschild rund	LP10
ECO Panikbalken, Alu F1, Kurzschild rund*	LP10
ECO Panikbalken, Edelstahl matt, Kurzschild rund	LP10
ECO EPN 900 IV Panikbalken für 2-flg. Türen - auf Geh- und Stehflügel; inkl. ECO Knopf-Halbgarnitur U-Form, Blindschild, Panikstift	
ECO Panikbalken, Kunststoff schwarz (Griffrohr Stahl rot), Kurzschild rund	LP10
ECO Panikbalken, Alu F1, Kurzschild rund*	LP10
ECO Panikbalken, Edelstahl matt, Kurzschild rund	LP10

* auch in ES1 für RC-Anforderung, weitere Ausführungen auf Anfrage

Panikstangengriffe in LP10 werden in Standard-Längen geliefert. Anpassung an Flügelbreite muss bauseits erfolgen

LICHTÖFFNUNGEN

RECHTECK-LICHTÖFFNUNGEN MIT ALU-GLASLEISTEN, GRUNDIERT, UX4XX UND UX6XX

lichte Durchsicht	ESG 6 mm	VSG 6 mm	ISO-ESG 16 mm	Proma F30 Typ 1, 17 mm	Proma F90/35 Typ 1, 35 mm
250 x 600	LPX	LPX	LPX	LPX	LPX
400 x 600	LP10	LPX	LPX	LP10	LP10
400 x 900	LP10	LPX	LP10	LP10	LP10
250 x 1300	LP10	LPX	LPX	LP10	LPX
400 x 1300	LP10	LPX	LPX	LP10	LPX

RECHTECK-LICHTÖFFNUNGEN MIT EDELSTAHL-GLASLEISTEN, SICHTBAR GESCHRAUBT, UX6XX

lichte Durchsicht	ESG 6 mm	VSG 6 mm	ISO-ESG 16 mm	Proma F30 Typ 1, 17 mm	Proma F90/35 Typ 1, 35 mm
250 x 600	LPX	LPX	LPX	LPX	LPX
400 x 600	LPX	LPX	LPX	LP10	LPX
400 x 900	LPX	LPX	LP10	LP10	LPX
250 x 1300	LPX	LPX	LPX	LPX	LPX
400 x 1300	LPX	LPX	LPX	LPX	LPX

BULLAUGEN MIT STAHL-GLASLEISTEN, GRUNDIERT, UX6XX

lichte Durchsicht	ESG 6 mm	VSG 6 mm	ISO-ESG 16 mm	Proma F30 Typ 1, 17 mm	Proma F90/35 Typ 1, 35 mm
∅ 400	LPX	LPX	LP10	LP10	LPX
∅ 500	LPX	LPX	LP10	LP10	LPX

BULLAUGEN MIT EDELSTAHL-GLASLEISTEN, SICHTBAR GESCHRAUBT, UX6XX

lichte Durchsicht	ESG 6 mm	VSG 6 mm	ISO-ESG 16 mm	Proma F30 Typ 1, 17 mm	Proma F90/35 Typ 1, 35 mm
∅ 400	LPX	LPX	LP10	LP10	LPX
∅ 500	LPX	LPX	LP10	LP10	LPX

alle weiteren Lichtöffnungen und/oder Glasvarianten auf Anfrage

WICHTIGE INFORMATIONEN ZUM LIEFERPLAN

DOMOFERM TÜREN AUS STAHL:

Es können nur technisch und kaufmännisch geklärte Aufträge bearbeitet werden.

LP5 Aufträge haben keine Änderungsfrist. Alle LP5 Aufträge gehen sofort nach Erfassung in die Produktion und können nicht mehr geändert werden.

Zu allen weiteren Aufträgen erhalten Sie von uns eine Auftragsbestätigung. Diese muss zwingend schriftlich freigegeben werden. Erst dann geht der Auftrag in Produktion und wird entsprechend eingeplant. Es gibt KEINE automatisch ablaufende Änderungsfrist.

Die jeweilige Lieferzeitangabe beginnt immer mit schriftlicher Freigabe der Auftragsbestätigung (außer LP5 Aufträge) und unter Berücksichtigung des aktuellen Lieferplans für das entsprechende PLZ-Gebiet.


Die jeweilige Lieferzeitangabe bezieht sich immer auf den Tag, an dem die Produkte unser Werk verlassen (Verladetag).

Bei Aufträgen mit größeren Stückzahlen und/oder Sondermaterialien prüfen wir sofort nach Ihrer schriftlichen Auftragsfreigabe zur Produktion die Verfügbarkeit und ermitteln den für Sie bestmöglichen Liefertermin. Sie erhalten dann eine entsprechende Termin-Auftragsbestätigung.

Die Lieferung erfolgt auf Basis unserer bekannten Lieferbedingungen:

- Die Lieferungen erfolgen ab netto 3.000 Euro Warenwert frei Baustelle (Festland Deutschland) ohne Abladen.
- Lieferungen unter 3.000 Euro Warenwert sowie Lageranlieferungen unter 750 Euro netto Warenwert erfolgen gegen Frachtkostenberechnung von 90 Euro netto je Sendung im Rahmen einer Beiladung oder per Spedition zum Speditionstarif zum Lager bzw. Baustelle (Festland Deutschland), ohne Abladen.
- Der Versand erfolgt durch Werks-LKW oder Speditionsfahrzeuge.

Zusatz-Kosten für z. Bsp. LKW mit Mitnahmestapler etc. werden separat nach Bedarf ermittelt und berechnet.

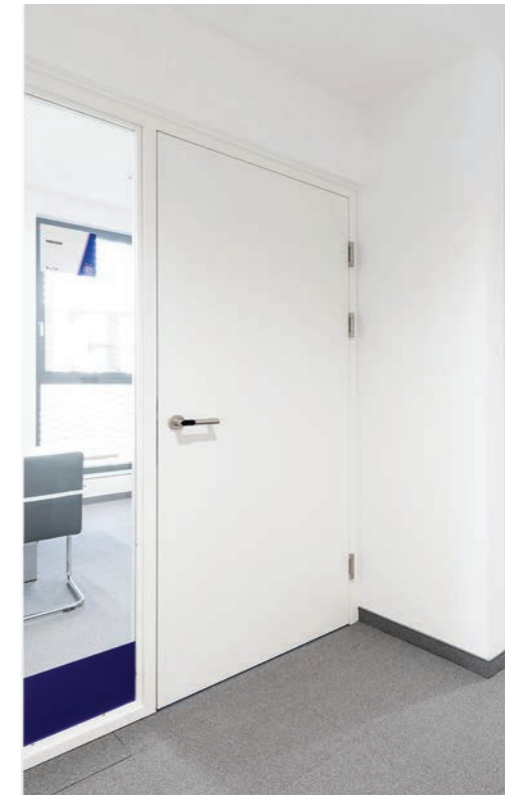

DOMOFERM GmbH & Co KG
Sonnenweg 1 | 2230 Gänserndorf
ÖSTERREICH
DOMO_office@jeldwen.com | www.domoferm.de



DOMOFERM ist eine Produktmarke der JELD-WEN Gruppe