

GLASTEC® ECKVERGLASUNGSELEMENT

Produktbeschreibung

Feststehendes Verglasungselement bestehend aus vierseitiger Stahlzarge über Eck mit einem beliebigen Winkel inkl. Glas und Zubehör. Weitere Anbauteile können im Baukastensystem frei dazu gewählt werden.

Glas

GlasTec® Elemente beinhalten die vom Kunden gewünschten Gläser. Unterschiedlichste Glasvarianten können mit dem Stahlrahmen kombiniert und geliefert werden. Der Leistungsanspruch an das gesamte Element wird jedoch nicht beurteilt.

Zarge

Material: Stahlblech verzinkt
Edelstahl 1.4301 oder 1.4571, optional

Materialstärke: 1,5 mm
2,0 mm, optional

Ausführung: 1 schalig zum wandbegleitenden Einbau
Eckverglasungen können NICHT 2 schalig ausgeführt werden!

Glasposition: einseitig
beidseitig, optional

Glasleisten: Click - Glasleisten aus Aluminium mit Abdeckecke
Vierseitig verschweißte oder gestoßene Rohr- oder Winkelglasleisten geschraubt, optional

Kämpfer: *Kämpfern und Pfosten als Teil- oder Vollprofil, optional*

Hinterfüllung: ohne Hinterfüllung


Sonstiges: *Jalousiekasten für Jalousien und Rollos, Schattennutprofil, Zierfalz, Elementkopplung für Lichtbänder ein- oder beidseitig flächenbündige Verglasung u.a. optional*

Zubehör

Werkseitig: Glasklötze, Glasdichtung TPE in schwarz
TPE in grau

Bauseitig: Befestigungsmittel zur Wandmontage
Je nach Ausstattung weitere Zubehörteile wie Glas, Behang u.a. optional
Zargenhinterfüllung (Dämmmaterial oder Schaum) optional
Versiegelung zum Wandanschluss optional

Ausführungsvarianten

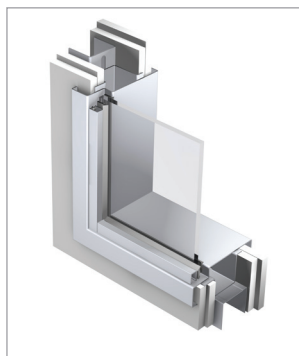

Einseitige Verglasung



Doppelverglasung mit Jalousie



Leistungsmerkmale GlasTec®

Größenbereich

Frei wählbar

Je nach Abmessung wird das Element transportzerlegt geliefert.

Schallschutz	–
Ballwurfsicherheit	–
Absturzsicherheit	–
Einbruchschutz	–
Beschusshemmung	–
Strahlenschutz	–
Rauchschutz	■
Feuerschutz	–

Ausstattungsoptionen

Jalousie (elektrisch)	☐
Rollo (elektrisch)	
Behang bauseits (vorgerichtet)	
Oberfläche Pulverbeschichtung (PRISMA®)	☐
Oberfläche Edelstahl (STAINLESS®)	☐

Montage

Keine gesonderten Anforderungen an den Monteur
Zarge und Glas müssen vor Ort zusammen gefügt werden

Dokumentation

www.domoferm.de

- Prospekt
- Ausschreibungstext
- Preisliste
- Bestellformular
- Montageanleitung
- Verarbeitungshinweise Glas