

  
DIE **BAU**MEISTERTÜR



GANZ EINFACH  
IN EINEM  
ARBEITSGANG  
MONTIERT!

# DIE BAUMEISTERTÜR

DOMOFERM hat die BAUMEISTER Feuerschutztür entwickelt.  
Die Effektivste ihrer Klasse - in einem Arbeitsgang komplett montiert!

Mehr Flexibilität bietet das Türelement durch ein Zargensystem für verputzte und unverputzte Ziegel-, Beton- und Porenbetonwände. Reduzierte Montagezeit und Montagematerial inklusive machen das Türelement zum Must-Have für jeden Baumeister.  
Geprüft und zertifiziert als T30 bzw. T30/RS Türelement. Optional auch als Mehrzwecktürelement oder als Feuerschutzelement für den Außeneinsatz erhältlich.



## DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

### Mehr Flexibilität:

- EIN Zargensystem
- für verputzte oder unverputzte Wände aus
  - Beton
  - Porenbeton
  - Ziegelwände

### Mehr Effizienz:

- um mehr als 50 % reduzierte Montagezeit
- Befestigungsmaterial serienmäßig inklusive im SORGLOS Montagepaket

### Mehr Vielfalt:

Variable Möglichkeiten:

- ohne Hinterfüllung
- mit Steinwolle
- mit DOMOFERM Brandschutzschaum
- mit Mörtel

## BAUMEISTER T30-1 Projekt



### Türblatt:

- Türblattdicke 52 mm, Blechdicke 0,75 mm, 1 Sicherungszapfen
- Deckbleche aus verzinktem Stahlblech, mit Türblattfüllung verklebt
- 4-seitiger Dünnfalz, links oder rechts verfügbar
- mit Brandschutzlaminat
- Türblatt ungebohrt, für bauseitige Beschlagsbohrung nach Wahl
- Verstärkungseinlage für OTS innenliegend, ungebohrt

### Beschläge:

- PZ-Schloss DIN 18250, Klasse 4, Dornmaß 65 mm, Stulp 24 mm / Edelstahl U-Form, FH-Drückergarnitur, Kunststoff schwarz mit Kurzschild, BB-Einsatz mit 1 Schlüssel
- 1 Federband und 1 Konstruktionsband mit Gleitlager, höhenverstellbar +/- 3,0 mm
- selbstschließend mittels Federband nach DIN 18272

### Zarge:

- Eckzarge 1-schalig mit Diagonalfestigung, optional mit Gegenzarge
- aus 1,5 mm verzinktem Stahlblech
- einbrenngrundiert ähnlich RAL 9010 bzw. RAL 9018
- serienmäßig ohne Bodeneinstand
- Spiegel 50 mm, Falzbreite 23,5 mm
- APTK Dichtung schwarz



- Normgrößen
- T30 und T30/RS
- Element folienverpackt inkl. Element-Eckzarge




Perfekt  
verpackt!

Türblatt und Zarge  
Folienverschweißt  
Massive Distanzwinkel  
Massive Abstandhalter



| Türelement                    | Ausführung |        | Funktionen |     |     |                  |                    |     |     |                                  |                   |              |
|-------------------------------|------------|--------|------------|-----|-----|------------------|--------------------|-----|-----|----------------------------------|-------------------|--------------|
|                               | 1-flg.     | 2-flg. | T0         | T30 | T90 | Rauch-<br>schutz | Schall-<br>schutz  | RC2 | RC3 | Wärme-<br>dämmung                | Außen-<br>einsatz | Barrierefrei |
|                               |            |        |            |     |     |                  |                    |     |     |                                  |                   |              |
| BAUMEISTER<br>Edition Projekt | ■          | —      | ■          | ■   | —   | □                | $R_{w,p}$ bis 37dB | —   | —   | $U_D = 1,3$<br>$W/(m^2 \cdot K)$ | □                 | □            |


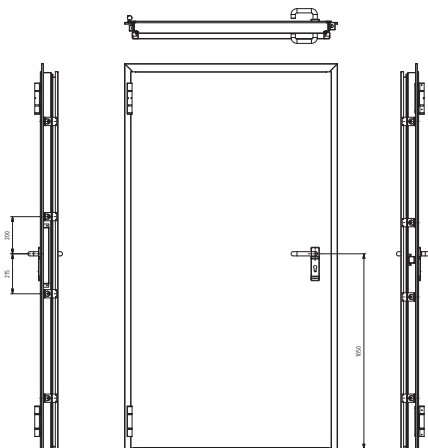


- Norm- und Zwischenmaße
- T0, T30 und T30/RS
- vielfältige Ausstattungsoptionen wie z. B.: E-Öffner, Fluchttüröffner usw.
- Schloss nach DIN 18250, Klasse 4, Dornmaß 65 mm, Stulp 24 mm / Edelstahl



MEHR FLEXIBILITÄT

# DER NEUE WANDANSCHLUSS - PROFIL 377

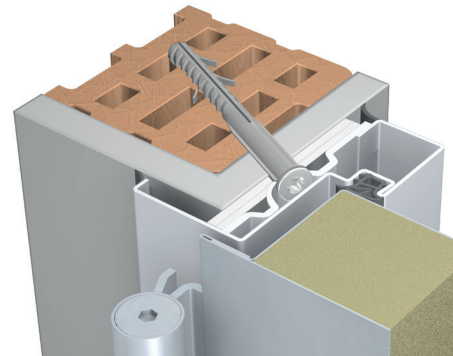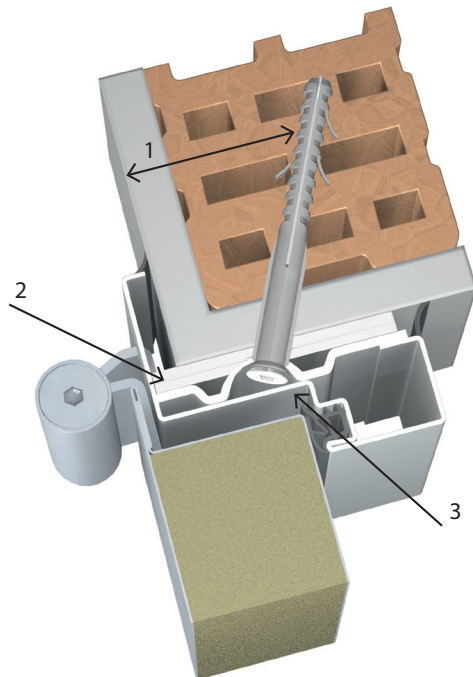

## DAS PROFIL 377


- mit geführter, schräger Diagonalbefestigung, für einen sicheren Randabstand (1)
- einer stabilen Unterkonstruktion, für eine kraftschlüssige Verschraubung (2)
- einer schönen, nicht sichtbaren Befestigung (3)

# EINE ZARGE FÜR VERSCHIEDENE WANDSYSTEME.

Für verputzte und unverputzte Ziegelwände, Betonwände und Porenbetonwände.

## VERPUTZTE ODER UNVERPUTZTE WÄNDE

Die BAUMEISTER kann auf bereits verputzten Wänden oder auch unverputzten Wänden montiert werden. Bei unverputzten Wänden wird die Bauanschlussfuge mit Acryl abgedichtet.

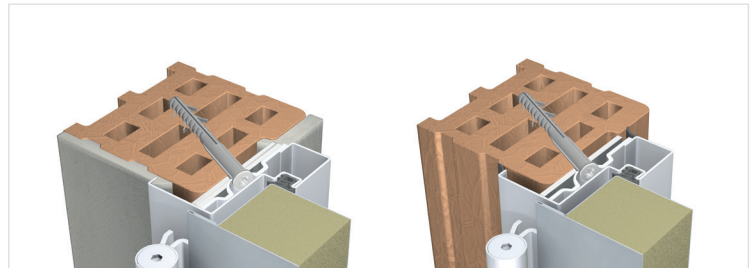

## PERFEKT FÜR VERSCHIEDENE WANDSYSTEME

Die BAUMEISTER beherrscht alle Situationen.

Ob verputzte oder unverputzte Wände:

- Ziegelwände (Hohlblock- oder Vollblockziegel)
- Betonwände (Sichtbeton- oder verputzte Betonwände)
- Porenbetonwände




Ziegelwände

Betonwände

Porenbetonwände

# SANIERUNG

Die BAUMEISTER eignet sich auch hervorragend für eine schnelle und saubere Sanierung.

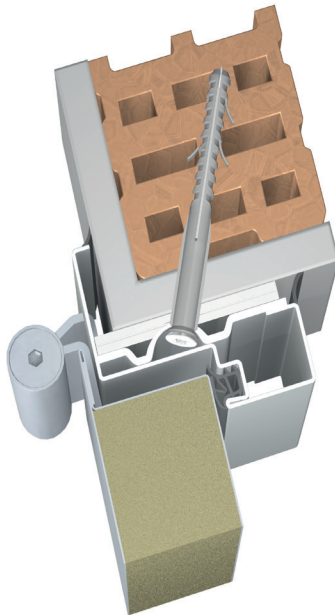

## SAUBERE UND SCHNELLE SANIERUNG

Die Eckzarge der BAUMEISTER ist serienmäßig ohne Bodeneinstand zur Montage auf OKFF vorbereitet.

In Kombination mit den Verarbeitungsvorteilen bei der Hinterfüllung eignet sich das Türelement somit hervorragend auch für den schnellen und sauberen Einsatz im Sanierungsbereich.

Bei passenden Maßverhältnissen vor Ort kann das Element ohne größere und aufwendige Brech- und Stemmarbeiten in bereits fertig verputzte Wände eingebaut werden.



MEHR EFFIZIENZ

# ZEITVORTEIL = GELDVORTEIL

Die BAUMEISTER garantiert Ihnen mehr Effizienz bei der Montage.

Dieses Feuerschutz-Element ist bares Geld wert.

Denn die Montagezeit des Elementes verringert sich von 2,5 Stunden auf unter 1 Stunde.

Zusätzlich ersparen Sie sich 24 Stunden Austrocknungszeit und damit eine zusätzliche Anfahrt.

Überzeugen Sie sich selbst und sehen Sie sich jetzt unser Montagevideo an:

[BAUMEISTER MONTAGEVIDEO](#)



## EFFIZIENTE MONTAGE

- Montage in einem Arbeitsgang
- Zarge als Bohrlehre verwendbar
- Geprüft für Ziegel, Beton und Porenbeton
- Keine Hinterfüllung erforderlich!
- Kein Aussteifen! Kein Aushärten!
- Montage geeignet auf Rohwand, verputzter Wand und Sichtbeton

# DAS SORGLOS MONTAGE-PAKET

Die BAUMEISTER wird in trockener Montage auf Hohlblockziegel, Vollziegel, Beton oder Porenbeton montiert. Das bedeutet, es ist keine Mörtelhinterfüllung erforderlich - aber optional bauseitig möglich.

Sie erhalten das Türelement serienmäßig mit dem DOMOFERM SORGLOS Montage-Paket. Darin enthalten sind unter anderem alle für die Montage benötigten Befestigungsschrauben und Distanzplättchen.

## DAS SORGLOS MONTAGE-PAKET

- Dübelset Beton und Hohlblockziegel (je 8 Stück Schrauben mit Dübel)
- Distanzplättchen-Set 64 Stück
- Dübelabdeckkappen-Set 8 Stück
- Feuerschutzdichtung C560 FH
- Standard U-Form FH Drückergarnitur aus Kunststoff (schwarz) mit Kurzschild
- Feder- und Konstruktionsbandbolzen



# VIELSEITIG IM WANDANSCHLUSS

|                                                                                                                                                                                                   | Beton    | Porenbeton | Ziegel   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|
| <b>BEFESTIGUNGSMATERIAL</b>                                                                                                                                                                       |          |            |          |
| Dübelset                                                                                                                                                                                          | ✓        | ✓          | ✓        |
| Schraubenset                                                                                                                                                                                      | ✓        | ✓          | ✓        |
| <b>DISTANZIERUNG</b>                                                                                                                                                                              |          |            |          |
| Distanzplättchen                                                                                                                                                                                  | ✓        | ✓          | ✓        |
| DOMOFERM 2K-Mörtel                                                                                                                                                                                | optional | optional   | optional |
| <b>HINTERFÜLLUNGSMATERIAL</b>   |          |            |          |
| Ohne Hinterfüllung                                                                                                                                                                                | ✓        | ✓          | ✓        |
| Hinterfüllung Steinwolle                                                                                                                                                                          | optional | optional   | optional |
| Hinterfüllung DOMOFERM Brandschutzschaum                                                                                                                                                          | optional | optional   | optional |
| Hinterfüllung Mörtel                                                                                                                                                                              | optional | optional   | optional |

✓ im Montage-Paket enthalten

# DISTANZIERUNG MIT DISTANZPLÄTTCHEN


Die Distanzierung zum Ausgleich von Mauerunebenheiten erfolgt standardmäßig mit den neu entwickelten Distanzplättchen.

## DISTANZPLÄTTCHEN-SET

Das SORGLOS Montage-Paket enthält 64 Stück Distanzplättchen für eine druckfeste Distanzierung.


- 40 Stück Materialstärke 2,5 mm
- 24 Stück Materialstärke 1,0 mm



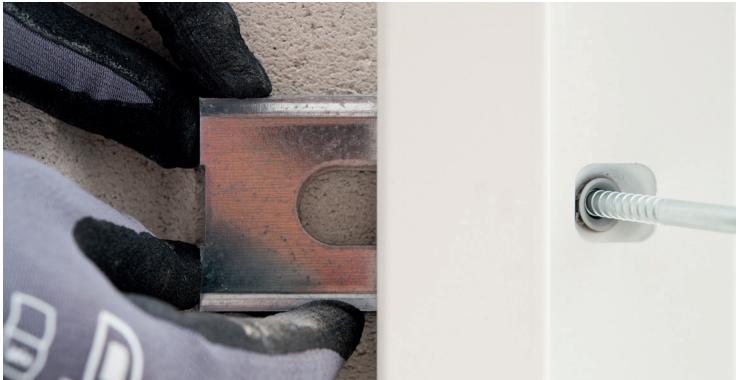

### VERRUTSCHFREIE MONTAGE

Gekröpft für ein verrutschfreies Schieben der Distanzplättchen auf die Dübellasche.

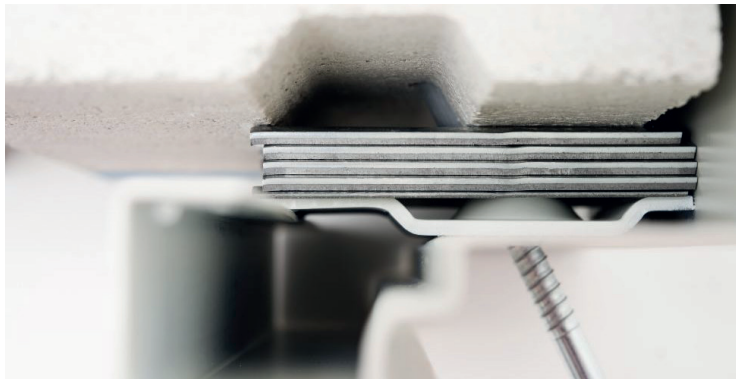


### DRUCKFESTE DISTANZIERUNG

Druckfeste Distanzierung bis zu 15,5 mm je Dübellasche durch das mitgelieferte Distanzplättchen-Set möglich.

# DISTANZIERUNG MIT 2K-MÖRTEL

Optional kann die druckfeste Distanzierung auch mit dem DOMOFERM 2K-Mörtel erfolgen. Dieser gleicht vor allem starke Unebenheiten aus und kann auch bei feuchten Wänden eingesetzt werden.

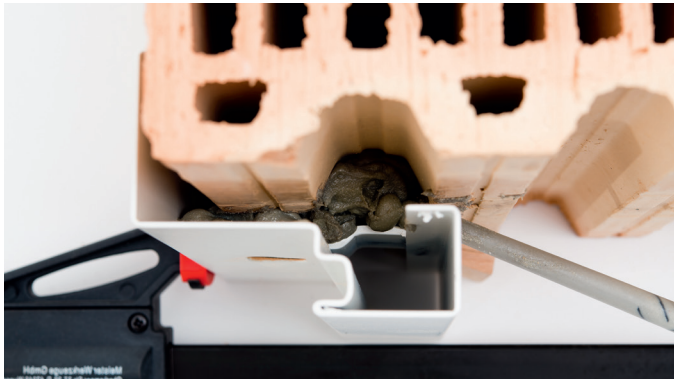

## DOMOFERM 2K-MÖRTEL

- 300 ml Kartusche für handelsübliche Kartuschenpresse
- Schnelle und sichere Montage bei unebenen Wänden
- Verarbeitungszeit bei Raumtemperatur ~ 5 min.
- Rasche Belastbarkeit



# ABFUGEN MIT DOMOFERM ACRYL



## FÜR EINE PERFEKTE FUGE

- Plastoelastischer Acryl-Dichtstoff in 310 ml Kartusche
- Zur Abdichtung der Bauanschlussfuge zwischen Zarge und Wandsystem
- Prüfungsnachweislich verwendbar mit allen DOMOFERM Feuer-schutzelementen
- Leicht in der Verarbeitung - auch auf saugenden Untergründen überstreichbar






MEHR VIELFALT

Eine Zarge mit 4 Hinterfüllvarianten


# FLEXIBLE HINTERFÜLLUNG DER ZARGE

Die BAUMEISTER ist ohne Zargenhinterfüllung als Feuer- und/oder Rauchschutzabschluss zugelassen.


Insgesamt stehen Ihnen aber 4 Alternativen der Hinterfüllung zur Verfügung:

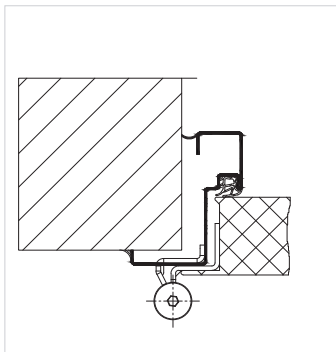


OHNE HINTERFÜLLUNG

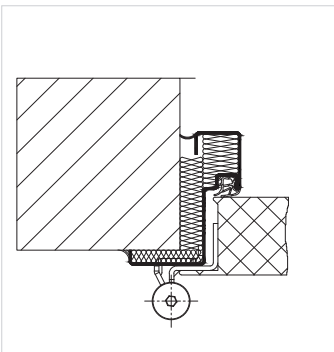

MIT STEINWOLLE

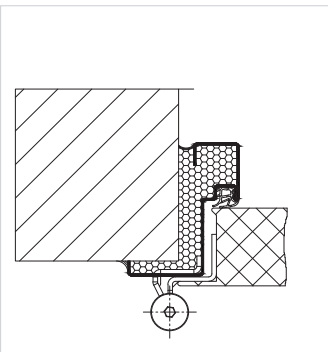

MIT BRANDSCHUTZSCHAUUM

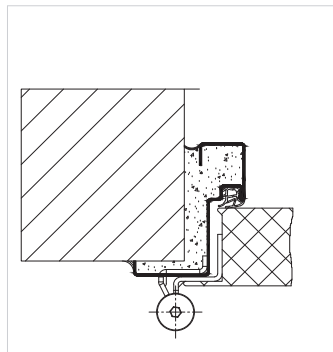

MIT MÖRTEL

Ohne Hinterfüllung

OHNE HINTERFÜLLUNG

A cross-sectional photograph of a window frame assembly. The frame is made of a light-colored material, possibly wood or composite, with a multi-pane glass unit. The interior of the frame is empty, showing the internal structure and the edges of the glass panes. The text 'OHNE HINTERFÜLLUNG' is overlaid on the image, with 'OHNE' underlined.



# HINTERFÜLLUNG MIT BRANDSCHUTZSCHAU

Die BAUMEISTER ist ohne Zargenhinterfüllung als Feuer- und/oder Rauchschutzabschluss zugelassen.

Neu hinzugekommen bei den Hinterfüllvarianten für die BAUMEISTER ist der DOMOFERM Brandschutzschaum.

Der geschlossenzellige Aufbau garantiert dabei eine perfekte Hinterfüllung für optimalen Schallschutz und Wärmedämmung.



## DOMOFERM BRANDSCHUTZSCHAU

- Wärmedämmend isolierend
- Höherer Schallschutz – geringere Schallübertragung
- Geprüft und zugelassen für BAUMEISTER-System
- Geschlossenzellig
- Feuchtigkeitshärtend
- 1,5-2 fache Ausdehnung



# HINTERFÜLLUNG MIT STEINWOLLE


Alternativ lässt sich die Zarge auch mit handelsüblicher Steinwolle hinterfüllen.



## STEINWOLLE

- Handelsübliche Steinwolle mit mind. Raumgewicht 40 kg/m<sup>3</sup> verwendbar
- Hinterfüllung durch die Bauanschlussfuge
- Für erhöhten Schall- und Wärmeschutz



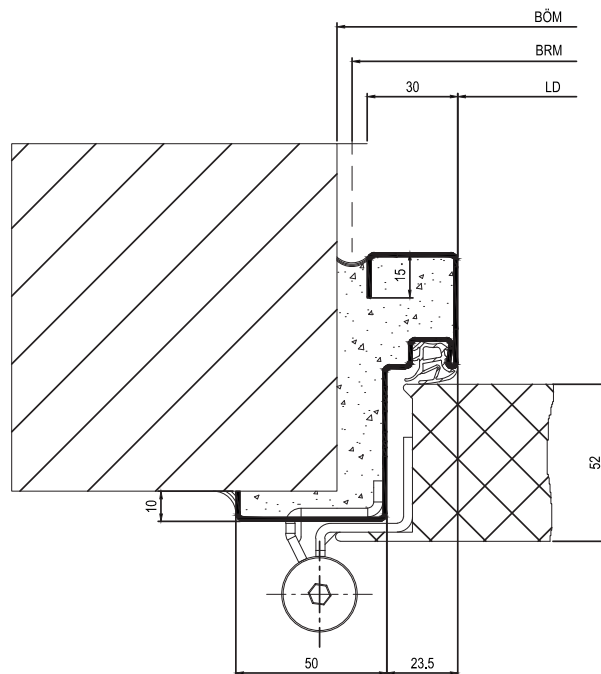



# MEINE VORTEILE

Im Alltag attraktiv und funktionell, im Notfall hundertprozentig sicher. Das ist es, was eine erstklassige Tür auszeichnet. Dafür steht die BAUMEISTER.




## FORMSCHÖNES BANDSYSTEM

- Konstruktionsband höhenverstellbar
  - +/- 3 mm mit Inbusschlüssel  
(kein Spezialwerkzeug notwendig)
- Federband mit einstellbarer Federkraft
- Bänder mit Türblatt verschraubt
  - Maximale Stabilität und kein Spannungsverzug
  - Austauschfähige Türblattbandteile

### FH-BESCHLAG | SCHLOSS

Der Standard FH-Beschlag mit Gleitlagertechnik erfüllt Gebrauchskategorie Klasse 4 (höchste Klasse) nach EN 1906 und ist mit einem mitgelieferten Buntbarteinsatz ausgestattet. Der Feuerchutz ist durch eine Zylinderblende stets gewährleistet. Standard bei BAUMEISTER PROJEKT ist ein Schloss nach DIN 18250 mit serienmäßigem Edelstahl-Stulp.

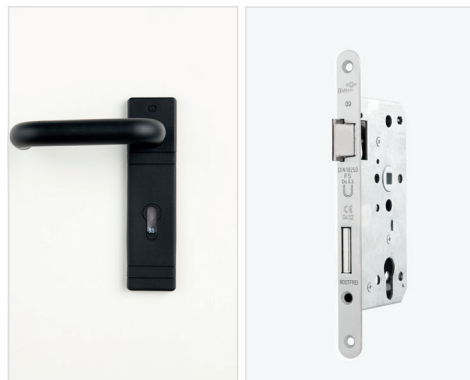

### ZARGE

Die im SORGLOS Montage-Paket enthaltene PVC-freie Hohlkammer-Dichtung sorgt 3-seitig umlaufend für einen leisen Schließvorgang und schützt vor Staub, Schmutz und Wärmeverlust.

Die Stanzungen in der Zarge werden mit den mitgelieferten Abdeckkappen (ebenfalls im SORGLOS Montage-Paket enthalten) nach der Montage verschlossen.

Die Zargen sind serienmäßig ohne Bodeneinstand.





## TÜRBLATT

Das 4-seitig gefälzte Türblatt sorgt für einen optimalen Raumabschluss und bietet durch die verklebten Türblattbleche beste Optik.

Serienmäßige Verstärkungseinlagen im Türblatt ermöglichen die Montage eines Obentürschließers auf der Bandseite. Dies kann optional werksseitig oder auch nachträglich bauseits erfolgen.

## OBERFLÄCHEN

- Zarge und Türblatt werden verzinkt und grundiert ähnlich RAL 9010 (Reinweiß) ausgeliefert.
- Abdeckkappen für die Dübellöcher in weiß
- Das BAUMEISTER-Element wird mit einer neuartigen glatten und äußert robusten Oberfläche grundiert. Diese neuartige Grundierung erleichtert die bauseitige Endbehandlung wesentlich.



# AUSSTATTUNGEN

# AUSSTATTUNGEN

Das passende Zubehör sorgt für optimale Funktionalität und ansprechendes Design. Den letzten Schliff erhält die BAUMEISTER durch die große Auswahl an Ausstattungsmöglichkeiten.



## BESCHLÄGE

---

Optional kann die Tür mit preiswerten und formschönen Drückergarnituren aus Alu oder Edelstahl ausgestattet werden. Diese sind natürlich für das BAUMEISTER-Element geprüft und zugelassen.

## Ausstattungen

### OBENTÜRSCHLIESSER

Optional kann die Tür mit einem Obentürschließer ausgerüstet werden.

Die BAUMEISTER-Tür ist hierfür werksseitig mit einer Verstärkung für die Montage des Türschließers auf der Bandseite ausgerüstet.

Zur Auswahl steht eine Vielzahl an Modellen mit Gleitschienen von namhaften Herstellern.




### OPTIONALE AUSSTATTUNGEN

Anti-Panikschlösser

Selbstverriegelnde Anti-Panikschlösser

E-Öffner


Magnet- und Riegelschaltkontakte

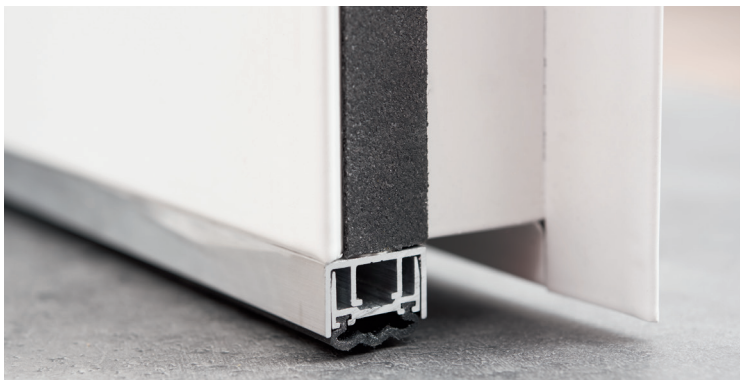

### ABSENKBARE BODENDICHTUNG DOMATIC


Optional kann die BAUMEISTER auch mit einer absenkbaren Bodendichtung DOMATIC ausgestattet werden.

- Bei Anforderung an Rauchschutz DIN EN 1634-3
- Schallschutz  $R_{w,P} = 30$  dB
- Windlast Klasse C5/B4 nach EN 12210



Schwelle RS bzw. BA6

|             |         |
|-------------|---------|
| Höhe        | 29,5 mm |
| Gesamttiefe | 95 mm   |



Schwelle 55 bzw. BA1

|             |       |
|-------------|-------|
| Höhe        | 17 mm |
| Gesamttiefe | 45 mm |

### STAHL-ANSCHLAGPROFILE

Schwelle RS bzw. BA6 (für Mehrzwecktüren im Außeneinsatz)

- Bei Anforderung an Rauchschutz DIN EN 1634-3
- Schallschutz  $R_{w,P} = 37$  dB
- Windlast Klasse C5/B4 nach EN 12210
- Schlagregendichtigkeit Klasse 4A nach EN 12208
- Alternativ als BA7 in Edelstahl für Außeneinsatz

Schwelle 55

- Schallschutz  $R_{w,P} = 33$  dB

## Ausstattungen

| BAUMEISTER T30-1 PROJEKT |                                          |                                                                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung               | Größen                                   | Norm- und Zwischenmaße                                                                                                 |
|                          | Schlossvariante                          | Schloss DIN 18250 mit Falle und Riegel                                                                                 |
|                          | Drückerhöhe                              | Drückerhöhe 1050 mm                                                                                                    |
|                          | Türblatt ohne Beschlagsbohrung           | ■                                                                                                                      |
|                          | Türblatt gerichtet für Kurzschild        | □                                                                                                                      |
|                          | Türblatt gerichtet für Rosetten          | □                                                                                                                      |
| Zargen                   | Eckzarge mit Diagonalfestigung           | ■                                                                                                                      |
|                          | Eck- und Gegenzarge                      | □                                                                                                                      |
|                          | ohne Bodeneinstand                       | ■                                                                                                                      |
| Funktion                 | Rauchdicht mit absenkbarer Bodendichtung | □                                                                                                                      |
|                          | Rauchdicht mit Schwelle RS               | □                                                                                                                      |
|                          | EN 179                                   | □                                                                                                                      |
|                          | EN 1125                                  | auf Anfrage                                                                                                            |
|                          | Wärmedämmend                             | $U_o$ - Wert = 1,3 bei Hinterfüllung mit Steinwolle                                                                    |
|                          | Einbruchhemmend                          | —                                                                                                                      |
|                          | Schalldämmend (optional)                 | $R_{w,p}$ = 30 dB mit Bodendichtung Domatic<br>$R_{w,p}$ = 33 dB mit Schwelle 55<br>$R_{w,p}$ = 37 dB mit Schwelle BA6 |

|                 |                                                               | BAUMEISTER T30-1 PROJEKT   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
| E-Ausstattungen | Magnetkontakte laut Preisliste                                | <input type="checkbox"/>   |
|                 | Riegelschaltkontakte laut Preisliste                          | <input type="checkbox"/>   |
|                 | elektrische Schalt- oder Motorschlösser                       | <input type="checkbox"/>   |
|                 | Leerrohr im Türblatt mit verdecktem KÜ                        | <input type="checkbox"/>   |
|                 | E-Öffner                                                      | <input type="checkbox"/>   |
|                 | Fluchttüröffner                                               | <input type="checkbox"/>   |
| OTS             | OTS mit Gleitschiene auf Bandseite                            | <input type="checkbox"/> * |
|                 | OTS mit Gleitschiene auf Bandgegenseite mit Sturzfutterwinkel | <input type="checkbox"/> * |

■ Grundausrüstung

☐ optional möglich

– nicht möglich


\* bei Zusatzanforderung Rauchschutz zwingend erforderlich

## Eckzarge BAUMEISTER

DIAGONALBEFESTIGUNG | 52 mm Türblattstärke




Eckzarge



## DOMOFERM

BEST OF STEEL

Eck- und Gegenzarge



| zugelassen für den Einbau in Innere Wände                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rauchschutz (RS)                       | T30<br>T30 Rauchschutz (RS)                        | T90<br>T90 Rauchschutz (RS)                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mauwerk   verputzt / unverputzt                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                      | ≥ 115 mm                                           | -                                                                                                  |
| Beton   verputzt / unverputzt                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                      | ≥ 100 mm                                           | -                                                                                                  |
| Porenbeton   verputzt / unverputzt                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                      | ≥ 115 mm                                           | -                                                                                                  |
| <b>Montageinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                                                    |                                                                                                    |
| verdeckte Befestigung                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                      | Standard                                           | -                                                                                                  |
| Minifixe Montage                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                      | optional                                           | -                                                                                                  |
| Hinterfüllung                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                      | Mörtel<br>Stannseile<br>DOMOFERM Brandschutzschaum | -                                                                                                  |
| Werkseitige Hinterfüllung                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                      | -                                                  | -                                                                                                  |
| Befestigungsmaterial, serienmäßig enthalten                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                                    |                                                                                                    |
| 8 St. Dübel DIN XL T 10x120 inkl. verankerter Schraube für Stahlbeton<br>8 St. Dübel DIN XL T 10x185 inkl. verankerter Schraube für Mauerwerk / Porenbeton<br>40 St. Stahl-Distanzplättchen zur druckfesten Hinterfüllung d = 2,5 mm<br>24 St. Stahl-Distanzplättchen zur druckfesten Hinterfüllung d = 1,0 mm |                                        |                                                    |                                                                                                    |
| <b>Zusenausstattung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                                                    |                                                                                                    |
| Material                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Standard                               | Optional                                           |                                                                                                    |
| Materialstärke                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Stahl verzinkt                         | -                                                  | -                                                                                                  |
| Spiegelbreite Bandbreite                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,5 mm                                 | -                                                  | -                                                                                                  |
| Spiegelbreite Bandbreite                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50 mm                                  | -                                                  | -                                                                                                  |
| Spiegelbreite Bandbreite                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30 mm                                  | -                                                  | -                                                                                                  |
| Mauwerksecke vorne / hinten                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10/15 mm                               | -                                                  | -                                                                                                  |
| Bodenrand                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ø 8mm                                  | Ø 8mm                                              | Ø 8mm                                                                                              |
| Oberfläche                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | grundiert zerkratzt RAL 9018           | grundiert zerkratzt RAL 9018                       | grundiert zerkratzt RAL 9018                                                                       |
| alternative Profilvarianten                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                      | -                                                  | -                                                                                                  |
| <b>Bezugsmaße</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                                                    |                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bauöffnungsmaß - BÖM<br>nach DIN 18100 | Baurichtmaß - BRM<br>Bestellmaß                    | Lichter Durchgang - LD<br>Bestellmaß<br>technischer Wert ohne größ-<br>ten Türstift und Anbauteile |
| Rahmenweite Breite                                                                                                                                                                                                                                                                                             | BÖM - 10 mm                            | BRM - 10 mm                                        |                                                                                                    |
| Rahmenweite Höhe                                                                                                                                                                                                                                                                                               | BÖM - 5 mm                             | BRM - 35 mm                                        |                                                                                                    |
| Bsp. 1 ffg. Tür                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1010 x 2130 mm                         | 1000 x 2125 mm                                     | 925 x 2090 mm                                                                                      |

© BBE DOMOFERM GmbH | Stand 10/2018 | Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten | www.domoferm.de


- PREISLISTE
- PRODUKTDATENBLÄTTER
- PROSPEKTUNTERLAGEN



Hier gelangen Sie zu den  
technischen Informationen der  
DOMOFERM BAUMEISTER

# LAGERPROGRAMM

| BRM                                           | T30-1 Projekt                                                                     | T30-1/RS Projekt                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               | Eckzarge mit Diagonalbefestigung<br>inkl. Montagezubehör                          | OTS mit Gleitschiene auf Bandseite<br>absenkbare Bodendichtung<br>Eckzarge mit Diagonalbefestigung<br>inkl. Montagezubehör |
| <b>Türelement (3-seitig umlaufende Zarge)</b> |                                                                                   |                                                                                                                            |
| 750 x 2000                                    |  |                                           |
| 875 x 1875                                    |  |                                           |
| 875 x 2000                                    |  |                                           |
| 875 x 2125                                    |  |                                           |
| 1000 x 1875                                   |  |                                           |
| 1000 x 2000                                   |  |                                           |
| 1000 x 2125                                   |  |                                           |
| 1125 x 2000                                   |  |                                           |
| 1125 x 2125                                   |  |                                           |

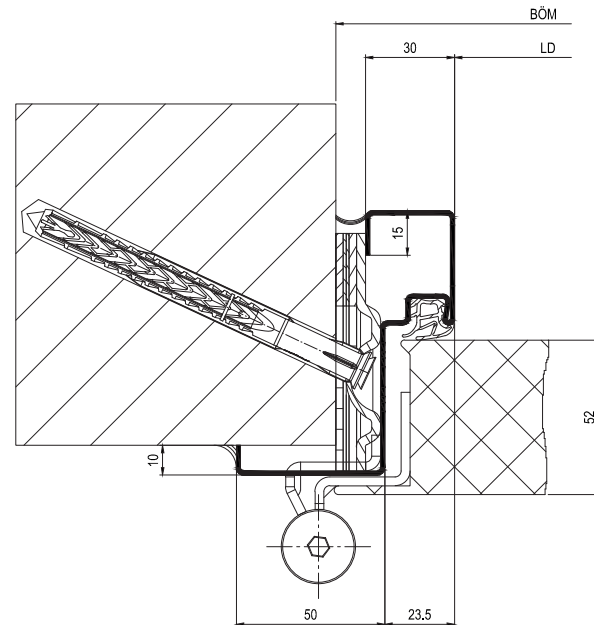



## DOMOFORM Verglasungselemente

Werfen Sie auch einen Blick in unser Spezialprospekt für Verglasungselemente aus Stahl.

Darin zeigen wir Ihnen das gesamte Produktsortiment mit allen Ausstattungsoptionen.



### **BBE DOMOFORM GMBH**

Am Patbergschen Dorn 2 | 59929 Brilon | Germany

Tel: +49 (0)2961/783-0 | [info@domoform.de](mailto:info@domoform.de)

[www.domoform.de](http://www.domoform.de)