

PRESTIGE UT601

64 mm | 1-flg. | Dickfalz | VX-Bänder

Türblatt

- Türblattdicke 64 mm, Blechdicke 1,0 mm
- 3-seitiger Dickfalz und Alu-Schutzabschlussprofil (optional 4-seitiger Dickfalz Ausführung möglich)
- als einseitig und beidseitig bündige Ausführung (Zargenvariante) möglich
- Sandwichkonstruktion aus verzinktem Stahlblech, pulvergrundiert RAL 9010
- optional RAL nach Wahl, NCS auf Anfrage oder Edelstahl-Oberfläche
- Türblatt bis max. 15 mm kürzbar


Standard-Beschläge

- PZ Schloss Abstand 72 mm / Maße nach DIN 18250 (RZ optional), Klasse 4, Dornmaß 65 mm, Stulp 24 mm / Edelstahl
- U-Form FH-Drückergarnitur, Kurzschild in Kunststoff
- 2 St. VX 3D Bänder 160 mm matt verzinkt (DL > 1250 und/oder 2500 mm mit 3 Bändern)


Zarge

- Block-, Eck-, Vorsatz- oder Umfassungszarge, optional 2-schalig
- Materialdicke 2,0 mm, verzinktes Stahlblech
- im Farbton grau (RAL 7035) einbrenngrundiert (optional pulverbeschichtet bzw. Ausführung in Edelstahl), über RAM 2260x2710 mm Ausführung verzinkt, ungrundiert
- Spiegel 30-100 mm, Falzbreite 15 mm
- ohne Bodeneinstand, optional 0-220 mm möglich
- TPE Dichtung grau (lose mit Türblatt mitgeliefert)


Ansicht

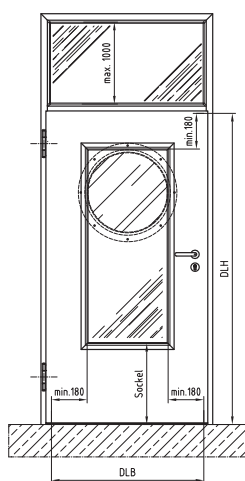


Horizontalschnitt

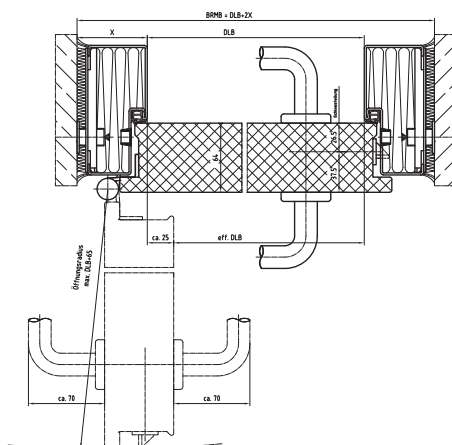


Bodenabschlüsse




Bodeneinstand 60 mm
(0-220 mm auf Wunsch möglich)




Schwellenloser Bodenabschluss
für einbruchhemmende Türen
mit Panikfunktion




Absenkbare Bodendichtung
(optional Zeitverzögert)



Schwelle BA1



Schwelle BA 6
Lösung bei Außenanwendung
bzw. Boden-Niveau-Unterschied



Türblatt 4-seitig gefälzt
Zarge 4-seitig umlaufend



Leistungsmerkmale UT601

Durchgangslichte-Breite	von 300 bis 1307 mm	
Durchgangslichte-Höhe	von 650 bis 2916 mm	
optional mit Oberlicht	zusätzlich bis 1000 mm	
Feuerschutz	ÖNORM B 3850 / EN 16034	–
Rauchschutz	ÖNORM B 3851 / EN 16034	☐
Schallschutz	$R_{w,p}$ bis 45 dB	☐
Wärmedämmung $U_{D,min}$	1,3 W / (m ² K)	
Korrekturwert für 2-schalige Zargen, Blockzargen	+ 0,2	☐
Korrekturwert Mörtel hinterfüllung	+ 0,1	
Klimaklasse	3c, 2d, 2e	■
Einbruchhemmung	RC 2	☐
Einbruchhemmung	RC 3	☐
mechanische Festigkeit	EN 1192	Klasse 3
Notausgangsverschluss	EN 179	☐
Paniktürverschluss	EN 1125	☐
Außenanwendung	EN 14351-1	☐
Schlagregendichtheit	bis zu Klasse 5A, 5B	☐
Luftdurchlässigkeit	bis zu Klasse 4	☐
Widerstandsfähigkeit gegen Windlast	bis zu Klasse C3	☐


Ausstattungsoptionen

alternative Schlossfunktionen	☐
VX - Band	■
alternative Beschläge	☐
alternative Türschließer und Feststellanlagen	☐
Oberflächen RAL nach Wahl	☐
Oberflächen Edelstahl	☐
Lichtöffnungen	☐
elektrische Zusatzausstattung	☐

■ Grundausrüstung ☐ optional – nicht möglich

ECKZARGE Profil 90


A
B
C



BRMB = DLB + 50 mm
BRMH = DLH + 25 mm

ECKZARGE Profil 88_D


A
B
C



BRMB = DLB + 50 mm
BRMH = DLH + 25 mm

ECKBLOCKZARGE Profil 206_D


A
B
C
D
E
F

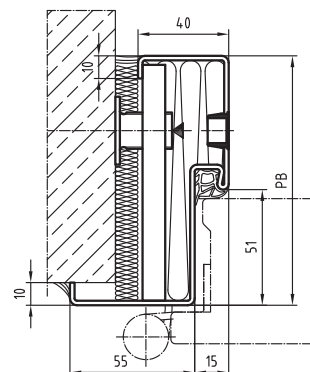

BRMB = DLB + 100 mm
BRMH = DLH + 50 mm

BLOCKZARGE Profil 89_D


A
B
C
D
E
F

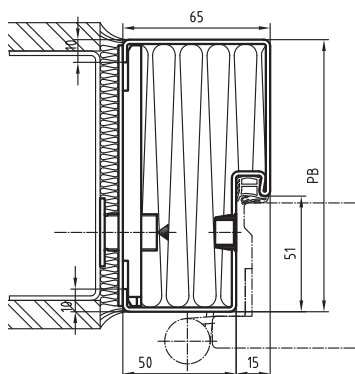

BRMB = DLB + 150 mm
BRMH = DLH + 75 mm

BLOCKZARGE Profil 86_D EINSEITIG FLÄCHENBÜNDIG


A
B
C
D
E
F

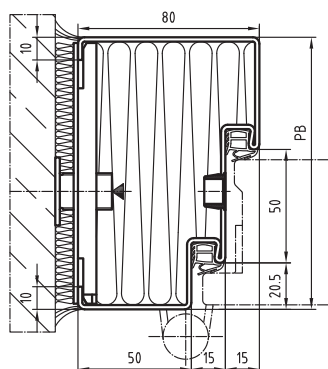

BRMB = DLB + 180 mm
BRMH = DLH + 90 mm

BLOCKZARGE Profil 85_D BEIDSEITIG FLÄCHENBÜNDIG


A
B
C
D
E
F



BRMB = DLB + 150 mm
BRMH = DLH + 75 mm

UMFASSUNGSZARGE Profil 92


A
B
C

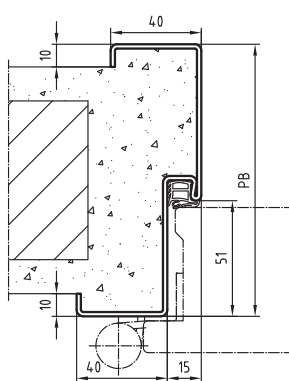

BRMB = DLB + 100 mm
BRMH = DLH + 50 mm

UMFASSUNGSZARGE 2-SCHALIG Profil 143_D


A
B
C
D
E
F

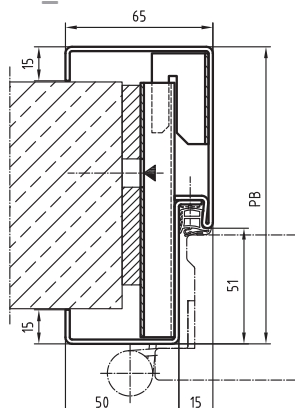

BRMB = DLB + 80 mm
BRMH = DLH + 40 mm

VORSATZZARGE Profil 596

A
B
C
D
E
F

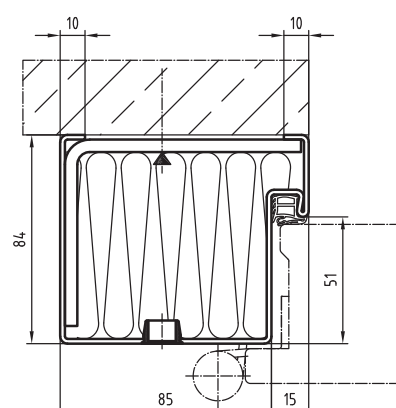

BRMB = DLB
BRMH = DLH

A Mauerwerk ≥ 100 mm

B Beton ≥ 100 mm

C Porenbeton ≥ 100 mm

D Metallständerwand ≥ 75 mm

E Holzständerwand ≥ 75 mm

F Montagewände/ummantelte Stahl- und/oder Holzbauteile ≥ 100 mm