

REGULAR T0 - 1

64 mm | 1-flg. | Dickfalz | Federband

Türblatt

- Türblattdicke 64 mm, Blechdicke 0,75 mm, 1 Sicherungszapfen
- 3-seitiger Dickfalz und Alu-Schutzabschlussprofil
- Deckbleche mit Türblattfüllung (Mineralfaserplatte) vollflächig verklebt
- Sandwichkonstruktion aus verzinktem Stahlblech, einbrenngrundiert RAL 9010
- Türblatt ungebohrt, für bauseitige Beschlagsbohrung nach Wahl


Beschläge

- PZ-Schloss DIN 18250, Klasse 4, Dornmaß 65 mm, Stulp 24 mm / Edelstahl
- U-Form FH-Drückergarnitur, Kunststoff schwarz mit Kurzschild, BB-Einsatz mit 1 Schlüssel
- 1 Federband und 1 kugelgelagertes Konstruktionsband höhenverstellbar +/- 3,0 mm (über BRM 1125 x 2125 mm 1 Stück zusätzliches Konstruktionsband)


Zarge

- Element-Eckzarge, optional U-Zarge 1-schalig oder U-Zarge 2-schalig, Blockzarge
- Materialdicke 2,0 mm, verzinktes Stahlblech, einbrenngrundiert
- Spiegel 50 mm, Falzbreite 15 mm, dadurch max. lichter Durchgang
- Bodeneinstand 30 mm, kürzbar (2-schalige Zargen und Blockzargen ohne Bodeneinstand)
- APTK Dichtung schwarz


Ansicht

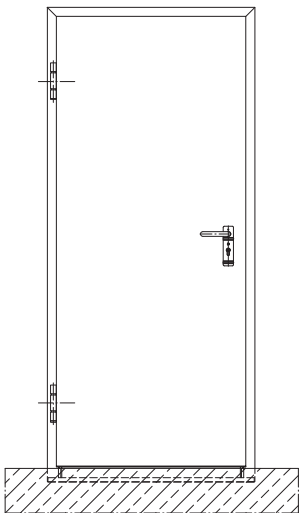


Horizontalschnitt

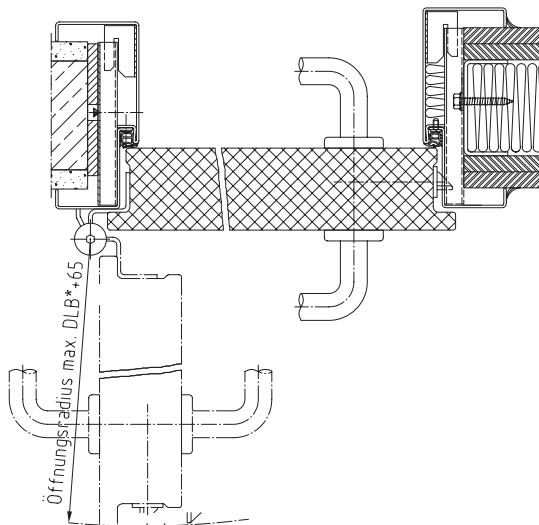


Bodenabschlüsse




Bodeneinstand 30 mm



Ohne Bodeneinstand



Absenkbare Bodendichtung



Schwelle BA1



Leistungsmerkmale UT601R


Breite BRM	von 875 bis 1250 mm	
Höhe BRM	von 1875 bis 2250 mm	
mit Oberlicht	-	
Feuerschutz	-	-
Rauchschutz	DIN EN 1634-3	-
Schallschutz	R_{wP} bis 30 dB	□
Wärmedämmung U_{Dmin}	1,3 W/(m²K)	□
Referenzgröße nach EN 14351-1	1230 x 2180 mm	
Korrekturwert für 2-schalige Zargen, Blockzargen	+ 0,2	
Korrekturwert Mörtelhinterfüllung	+ 0,1	
Klimaklasse	3c, 2d, 2e	■
Einbruchhemmung	RC 2	-
Einbruchhemmung	RC 3	-
mechanische Festigkeit	EN 1192	-
Außenanwendung	EN 14351-1	□
Notausgangsverschluss	EN 179	□
Paniktürverschluss	EN 1125	-
Barrierefreiheit	DIN 18040-1	□
Ausstattungsoptionen		
alternative Schlossfunktionen		□
VX - Band		-
alternative Bänder / verdeckte Bänder		-
alternative Beschläge		□
alternative Türschließer und Feststellanlagen		□
Oberflächen RAL nach Wahl		-
Oberflächen Edelstahl		-
Lichtöffnungen		-
elektrische Zusatzausstattung		□

■ Grundausstattung □ optional - nicht möglich

REGULAR T0 - 1 WANDANSCHLÜSSE


ECKZARGEN

A
B

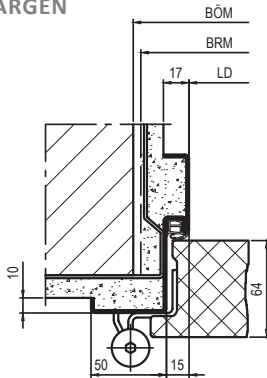


- Eckzarge 1-schalig
- Hinterfüllung mit Mörtel
- Spiegelbreite 50 mm, Falzbreite 15 mm
- LD Breite: BRM - 64 mm
- LD Höhe: BRM - 32 mm

A
B
C
D
E
F

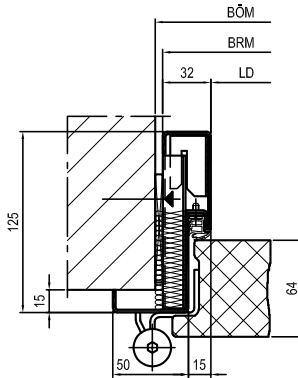

- Eckzarge 2-schalig, verdeckte Befestigung
- ohne Hinterfüllung / Hinterfüllung mit Steinwolle (40 kg/m³)
- Spiegelbreite 50 mm, Falzbreite 15 mm
- LD Breite: BRM - 64 mm
- LD Höhe: BRM - 32 mm


A
B

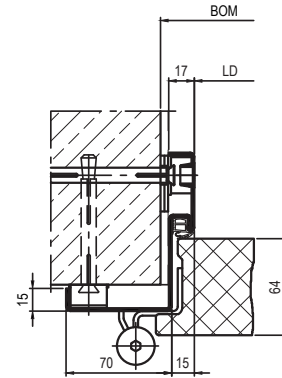

- Dübeleckzarge, verdeckte Befestigung
- ohne Hinterfüllung / Hinterfüllung mit Steinwolle (40 kg/m³)
- Spiegelbreite 70 mm, Falzbreite 15 mm
- LD Breite: BÖM - 50 mm
- LD Höhe: BÖM - 25 mm


UMFASSUNGSZARGEN

A
B

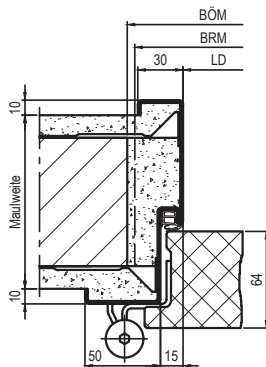

- U-Zarge 1-schalig
- Hinterfüllung mit Mörtel
- Spiegelbreite 50/30 mm, Falzbreite 15 mm
- LD Breite: BRM - 64 mm
- LD Höhe: BRM - 32 mm


A
B
C
D
E
F

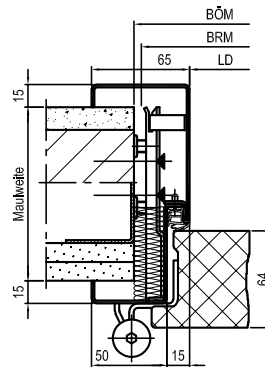

- U-Zarge 2-schalig, verdeckte Befestigung
- ohne Hinterfüllung / Hinterfüllung mit Steinwolle (40 kg/m³)
- Spiegelbreite 50/65 mm, Falzbreite 15 mm
- LD Breite: BRM - 64 mm
- LD Höhe: BRM - 32 mm

BLOCKZARGEN


A
B
C
D
E
F



- Blockzarge Variante 1
- optional werkseitig hinterfüllt
- Spiegelbreite 50/65 mm, Falzbreite 15 mm
- PAM 95 mm
- LD Breite: BÖM - 150 mm
- LD Höhe: BÖM - 75 mm

Montage an Wandecke

A
B
C
D
E
F



- Blockzarge Variante 2
- optional werkseitig hinterfüllt
- Spiegelbreite 85/100 mm, Falzbreite 15 mm
- PAM 120 mm
- LD Breite: BÖM - 220 mm
- LD Höhe: BÖM - 110 mm

Einbau zwischen
zwei Wänden

A Mauerwerk ≥ 115 mm
B Beton ≥ 100 mm

C Porenbeton ≥ 100 mm
D Metallständerwand ≥ 115 mm

E Holzständerwand ≥ 100 mm
F Montagewände/ummantelte Stahl- und/oder Holzbauteile