

KARTA MATERIAŁOWA DRZWI

DOMOFERM UNIVERSAL UT4xx – GRUBA PRZYLGĄ

TYPY DRZWI :

EI 0 : UT 401, UT 402, UT4W1 wg PN-EN 14351-1, PN-EN 14351-2

EI₂30-C5 : -

Dymoszczelność : -

Izolacyjność cieplna : $U_d = \text{od } 1,6 \text{ W/m}^2\cdot\text{K} - \text{UT 401, UT 4W1}^*$

Akustyka : $R_w = 26/32 \text{ dB} - \text{UT 401}^*$

$R_w = 36 \text{ dB} - \text{UT 4W1}^*$

$R_w = 26 \text{ dB} - \text{UT 402}^*$

PN-EN 1192 : klasa 2 dla drzwi wykonanych z blachy 0,55 mm z wypełnieniem typu „plaster miodu”
klasa 3 dla drzwi wykonanych z blachy min.0,75 mm z wypełnieniem wełną mineralną



*) przy zastosowaniu uszczelki opadającej lub progu z uszczelką DOMOFERM

Drzwi stalowe jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe typów UT 4x1 / 4x2. Deklaracja Właściwości Użytkowych na znak CE.

Skrzydło: o grubości 40 mm z **trójstronną grubą przylgą**, wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej gr. 0,55 lub 0,75 mm, zagruntowane na kolor biały, podobny do RAL 9010 / 7035 (w przypadku programu magazynowego), wypełnione typu „plaster miodu” - wersja UT4W1 wypełniona wełną mineralną.

Ościeżnice stalowe: kątowe, blokowe lub obejmujące wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej gr. 1,5 mm, z profilowanym trójstronnym rowkiem wpustowym pod uszczelkę EPDM (dostępne naświetla i doświetla).

Dwa lub trzy dwu lub trzyczęściowe zawiasy: konstrukcyjny z regulacją 3D (w wersji obiektowej zawias łożyskowy) ocynkowane lub opcjonalnie niklowane, ze stali nierdzewnej, lakierowane wg RAL (drzwi magazynowe z ocynkowanym zawiasem dwuczęściowym Anuba 3/10 – brak regulacji).

Okucia: zamek wg DIN 18250 przygotowany pod montaż wkładki patentowej, klamka wg DIN 18255 z tworzywa sztucznego z rdzeniem stalowym, z aluminium lub stali nierdzewnej na sztyldzie lub rozecie.


Opcjonalnie: zamki i okucia paniczne, kontrola dostępu, uszczelnienia progowe, przeszklenia, samozamykacze hydrauliczne (ramieniowe lub szynowe), kratki wentylacyjne, itp.

Wykończenie powierzchni: lakierowanie proszkowe wg RAL, NCS, DB lub stal nierdzewna 1.4301.




PODSTAWOWE TYPY OŚCIEŻNIC DLA DRZWI UNIVERSAL UT 4xx :


KĄTOWA P20 (program magazynowy)

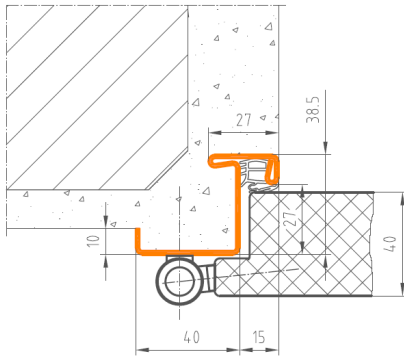


KĄTOWA P22

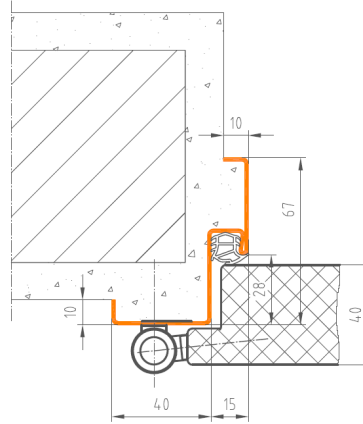


KĄTOWA P24

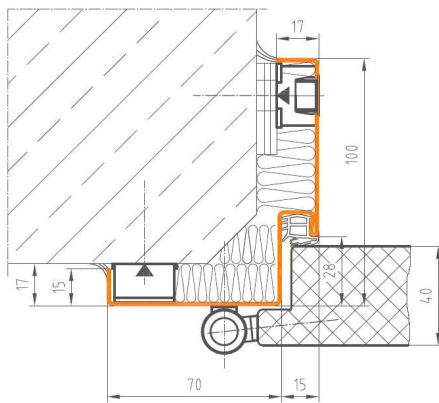

BŁOKOWA P56

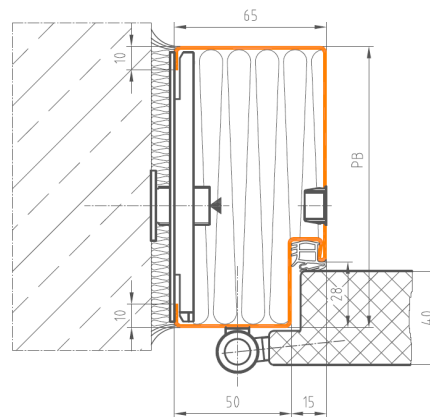

OBEJMUJĄCA DWUCZĘŚCIOWA P101

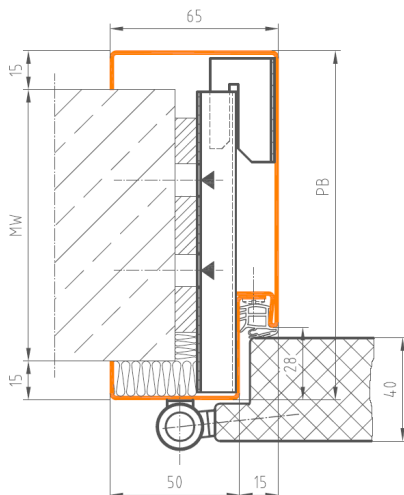

OBEJMUJĄCA DWUCZĘŚCIOWA P103 (REGULOWANA)

