

GLASTEC® VERGLASUNGSELEMENT

Produktbeschreibung

Feststehendes Verglasungselement bestehend aus vierseitiger Stahlzarge mit Glas und Zubehör. Weitere Anbauteile können im Baukastensystem frei dazu gewählt werden.

Glas

GlasTec® Elemente beinhalten die vom Kunden gewünschten Gläser. Unterschiedlichste Glasvarianten können mit dem Stahlrahmen kombiniert und geliefert werden. Der Leistungsanspruch an das gesamte Element wird jedoch nicht beurteilt.


Zarge

- Material:** Stahlblech verzinkt
Edelstahl 1.4301 oder 1.4571, optional
- Materialstärke:** 1,5 mm
2,0 mm, optional
- Ausführung:** 1 schalig zum wandbegleitenden Einbau
2 schalig zum nachträglichen Einbau, optional
- Glasposition:** einseitig
beidseitig oder mittig, optional
- Glasleisten:** Click - Glasleisten aus Aluminium mit Abdeckecke
Vierseitig verschweißte oder gestoßene Rohr- oder Winkelglasleisten geschraubt, optional
- Kämpfer:** *Kämpfern und Pfosten als Teil- oder Vollprofil, optional*
- Hinterfüllung:** ohne Hinterfüllung
- Sonstiges:** *Jalousiekasten für Jalousien und Rollos, Schattennutprofil, Zierfalz, als Schiebe- oder Kippfenster, Elementkopplung für Lichtbänder ein- oder beidseitig flächenbündige Verglasung u.a. optional*


Zubehör

- Werkseitig:** Glasklötze, Glasdichtung TPE in schwarz
TPE in grau
- Bauseitig:** Befestigungsmittel zur Wandmontage
Je nach Ausstattung weitere Zubehörteile wie Glas, Behang u.a. optional
Zargenhinterfüllung (Dämmmaterial oder Schaum) optional
Versiegelung zum Wandanschluss optional

Ausführungsvarianten

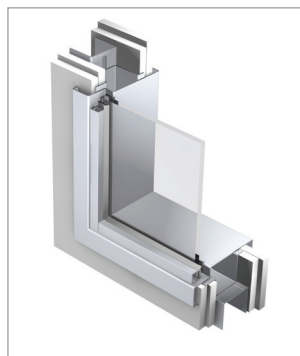

Einseitige Verglasung

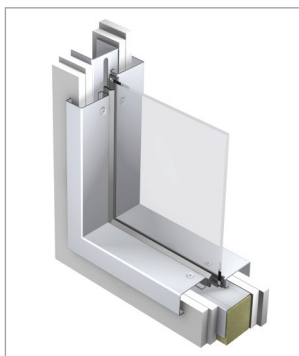

Mittige Verglasung



Doppelverglasung mit Jalousie



Leistungsmerkmale GlasTec®

Größenbereich

Frei wählbar

Je nach Abmessung wird das Element transportzerlegt geliefert.

Schallschutz	–
Ballwurfsicherheit	–
Absturzsicherheit	–
Einbruchschutz	–
Beschusshemmung	–
Strahlenschutz	–
Rauchschutz	■
Feuerschutz	–

Ausstattungsoptionen

Jalousie (elektrisch)	☐
Rollo (elektrisch)	
Behang bauseits (vorgerichtet)	
Oberfläche Pulverbeschichtung (PRISMA®)	☐
Oberfläche Edelstahl (STAINLESS®)	☐

Montage

Keine gesonderten Anforderungen an den Monteur
Zarge und Glas müssen vor Ort zusammen gefügt werden

Dokumentation

www.domoferm.de

- Prospekt
- Ausschreibungstext
- Preisliste
- Bestellformular
- Montageanleitung
- Verarbeitungshinweise Glas