

UNIVERSAL T0 - 2

40 mm | 2-flg. | Dickfalz

Türblatt

- Türblattdicke 40 mm, Blechdicke 0,6 mm (UT4W2: 0,75 mm)
- Deckbleche mit Türblattfüllung (UT 402: Wabenfüllung), vollflächig verklebt
- Deckbleche mit Türblattfüllung (UT 4W2: Mineralfaserplatte), vollflächig verklebt
- 3-seitiger Dickfalz, Türblatt bis 15 mm kürzbar, Mittelschlag mit Alu-Anschlagprofil
- Sandwichkonstruktion aus verzinktem Stahlblech, einbrenngrundiert RAL 9010
- optional PRISMA® Oberfläche
- Gangflügel ungebohrt, für bauseitige Beschlagsbohrung nach Wahl


Beschläge

- DIN Schloss für Profilzylinder gerichtet, Dornmaß 65 mm, Stulp 20 mm / Edelstahl 9 mm Nuss
- U-Form Drückergrt., Kunststoff schwarz mit Kurzschild, BB-Einsatz mit 1 Schlüssel
- 2 Stück einstellbare Bänder V8120 mit Kugellager, verzinkt (über BRM 1125 x 2125 mm
- mit 3 Stück V8026 bzw. Standard bei Ausführung als UT4W2)
- Standflügel mit 2 Stück eingebauten Türkantung (nach oben und unten verriegelnd)


Zarge

- Element-Eckzarge, optional U-Zarge 1-schalig oder U-Zarge 2-schalig
- Materialdicke 1,5 mm, verz. Stahlblech einbrenngrundiert
- Spiegel 30 mm, Falzbreite 15 mm, dadurch max. lichter Durchgang
- Bodeneinstand 30 mm, kürzbar (2-schalige Zargen und Blockzargen ohne Bodeneinstand)
- PVC Dichtung grau


Ansicht

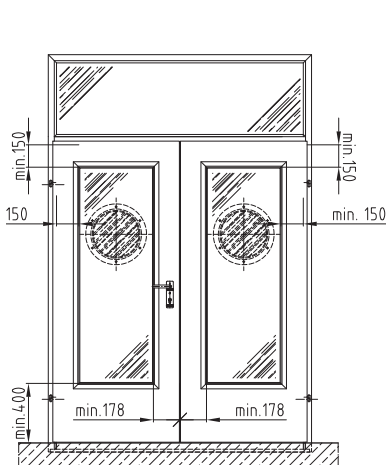


Horizontalschnitt

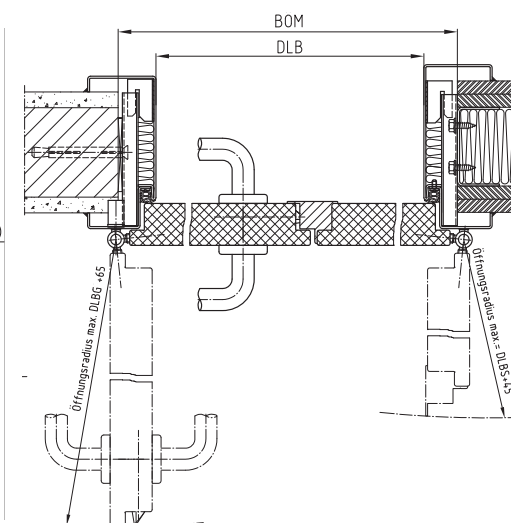


Bodenabschlüsse




Bodeneinstand 30 mm



Ohne Bodeneinstand



Absenkbare Bodendichtung



Schwelle BA1



Leistungsmerkmale UT402

Breite BRM	von 625 bis 1250 mm
Höhe BRM	von 1500 bis 2500 mm
mit Oberlicht	bis 3500 mm

Leistungsmerkmale UT4W2

Breite BRM	von 1200 bis 2500 mm
Höhe BRM	von 1500 bis 2250 mm
mit Oberlicht	bis 3500 mm

Feuerschutz	DIN 4102-5	–
Rauchschutz	DIN EN 1634-3	–
Schallschutz		–
Wärmedämmung U_{Dmin}		–
Klimaklasse	3c, 3d, 2e	–
Einbruchhemmung	RC 2	–
Einbruchhemmung	RC 3	–
mechanische Festigkeit	EN 1192	–
Außenanwendung	EN 14351-1	–
Notausgangsverschluss	EN 179	☐
Paniktürverschluss	EN 1125	–
Barrierefreiheit	DIN 18040-1	☐

Ausstattungsoptionen


alternative Schlossfunktionen	☐
VX - Band	☐
alternative Bänder / verdeckte Bänder	–
alternative Beschläge	☐
alternative Türschließer und Feststellanlagen	☐
Oberflächen RAL nach Wahl	☐
Oberflächen Edelstahl	–
Lichtöffnungen	☐
elektrische Zusatzausstattung	☐

■ Grundausstattung ☐ optional – nicht möglich

UNIVERSAL T0 - 2 WANDANSCHLÜSSE


ECKZARGEN

A
B

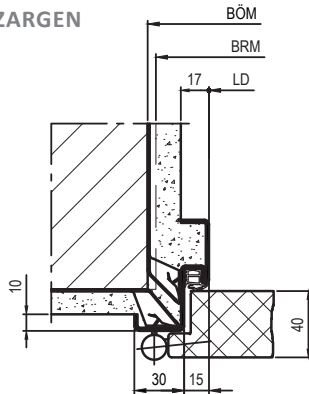


- Eckzarge 1-schalig
- Hinterfüllung mit Mörtel
- Spiegelbreite 30 mm, Falzbreite 15 mm
- LD Breite: BRM - 64 mm
- LD Höhe: BRM - 32 mm

A
B
C
D
E
F

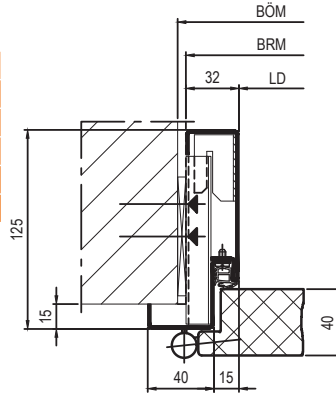

- Eckzarge 2-schalig, verdeckte Befestigung
- ohne Hinterfüllung / Hinterfüllung mit Steinwolle (40 kg/m³)
- Spiegelbreite 40 mm, Falzbreite 15 mm
- LD Breite: BRM - 64 mm
- LD Höhe: BRM - 32 mm


A
B

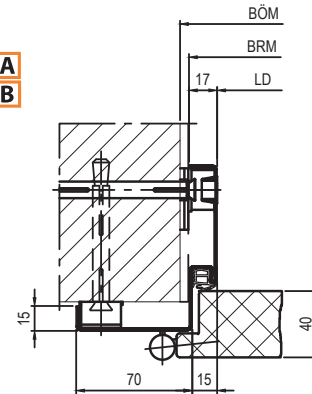

- Dübeleckzarge, verdeckte Befestigung
- ohne Hinterfüllung / Hinterfüllung mit Steinwolle (40 kg/m³)
- Spiegelbreite 70 mm, Falzbreite 15 mm
- LD Breite: BÖM - 50 mm
- LD Höhe: BÖM - 25 mm


UMFASSUNGSZARGEN

A
B

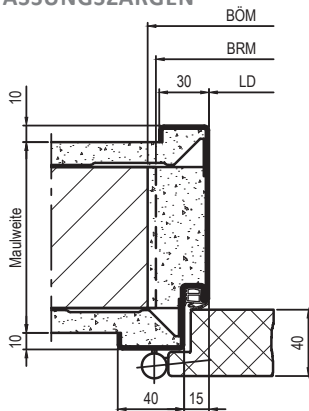


- U-Zarge 1-schalig
- Hinterfüllung mit Mörtel
- Spiegelbreite 30/30 mm, Falzbreite 15 mm
- LD Breite: BRM - 64 mm
- LD Höhe: BRM - 32 mm

A
B
C
D
E
F

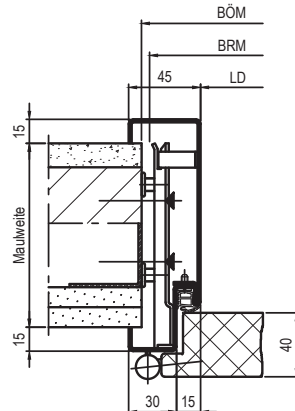

- U-Zarge 2-schalig, verdeckte Befestigung
- ohne Hinterfüllung / Hinterfüllung mit Steinwolle (40 kg/m³)
- Spiegelbreite 30/45 mm, Falzbreite 15 mm
- LD Breite: BRM - 64 mm
- LD Höhe: BRM - 32 mm


A
B

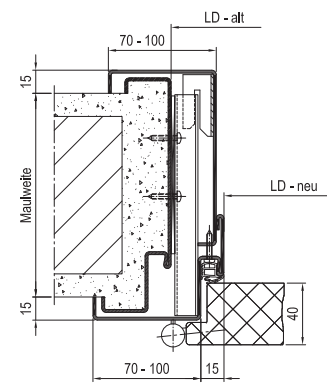

- Sanierungszarge 2-schalig, verdeckte Befestigung
- ohne Hinterfüllung / Hinterfüllung mit Steinwolle (40 kg/m³)
- Spiegelbreite xx/xx mm, Falzbreite 15 mm
- LD Breite: LD Bestandszarge - 64 mm (min.)
- LD Höhe: LD Bestandszarge - 32 mm (min.)


UMFASSUNGS- UND BLOCKZARGEN

A
B
C
D
E
F

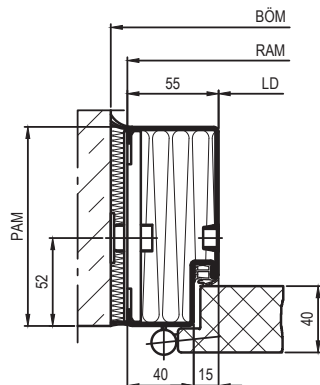

- Blockzarge Variante 1
- optional werkseitig hinterfüllt
- Spiegelbreite 40/55 mm, Falzbreite 15 mm
- PAM 95 mm
- LD Breite: BÖM - 130 mm
- LD Höhe: BÖM - 65 mm


A
B
C
D
E
F

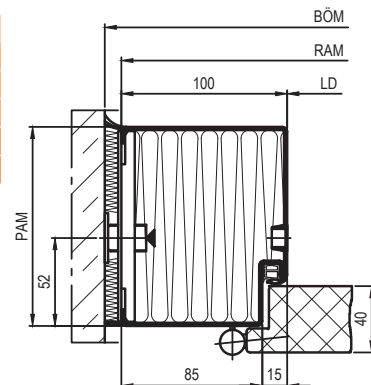

- Blockzarge Variante 2
- optional werkseitig hinterfüllt
- Spiegelbreite 85/100 mm, Falzbreite 15 mm
- PAM 120 mm
- LD Breite: BÖM - 220 mm
- LD Höhe: BÖM - 110 mm

Einbau zwischen zwei Wänden

A
B
C
D
E
F

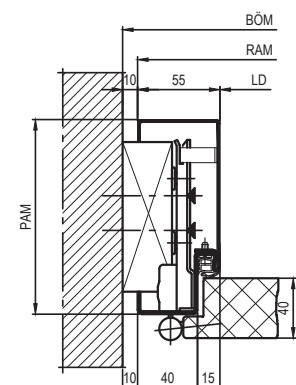

- U-Zarge 2-schalig als Blockzarge
- ohne Hinterfüllung / Hinterfüllung mit Steinwolle (40 kg/m³)
- Spiegelbreite 40/55 mm, Falzbreite 15 mm
- PAM nach Erfordernis - mind. 130 mm
- LD Breite: BÖM - 130 mm
- LD Höhe: BÖM - 65 mm

A Mauerwerk ≥ 115 mm
B Beton ≥ 100 mm

C Porenbeton ≥ 100 mm
D Metallständerwand ≥ 100 mm

E Holzständerwand ≥ 100 mm
F Montagewände/ummantelte Stahl- und/oder Holzbauteile