


D_UT4xx_42_G.dwg

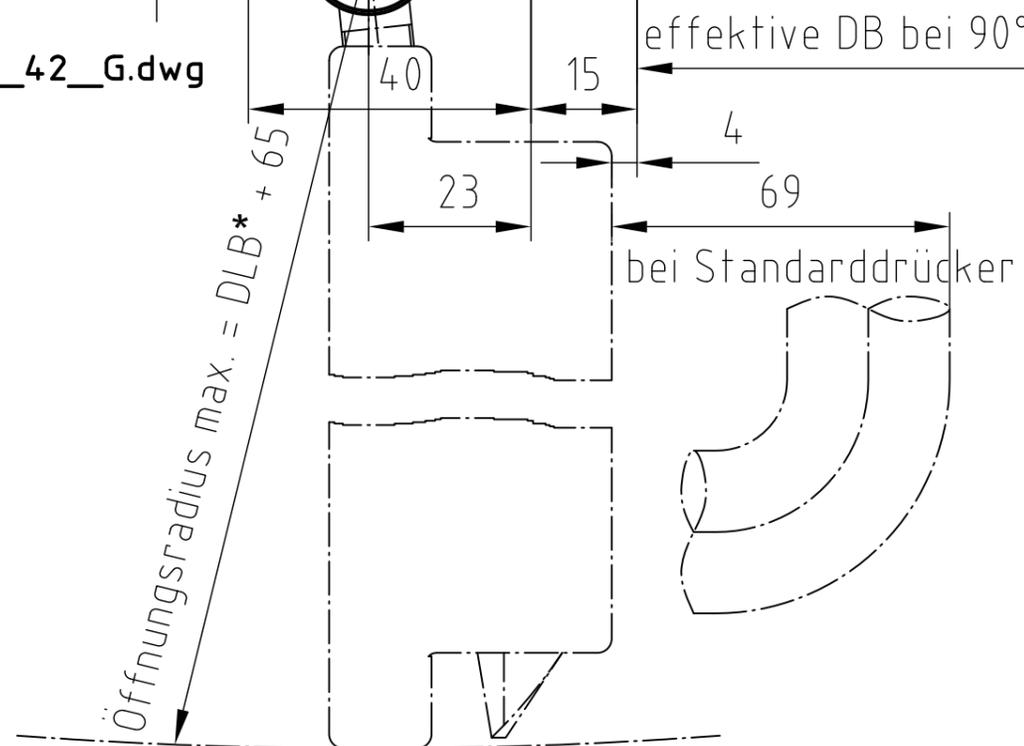

* ... Durchgangslichtbreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B.: Drücker, Balken, Türschließer, usw.

PB	Profilbreite	profile width
EMB	Einbaumaßbreite	installation opening width
DB	Durchgangsbreite	effective clear opening width
DLB	Durchgangslichtbreite	clear opening width

Werkstoff:	Maßstab	1:1	Allgemeintoleranz	ÖNORM ISO 2768 mK	[]...Fertigungskontrollmaß	Artikelnr.:
Rohmat.Nr.:					()...Hilfsmaß	Stklnr.:
Behandlung:						
Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B)						
Nr.	Änderung	Datum	Name	Kst.	15000/15500	DOMOFERM
				Gez.	2006.07.27 Leopold	
Auftragsnr.:				Gepr.		
Kunde:		Datum	Name			Zeichnungsnr.:
Fertigung:	Benennung: ON-Umfassungsz. Profil 42 Ständerwandmontage					D_UT4xx_42_G
Anbot:	Universaltür gefälzt 40mm dick UT4xx					
Entwurf:						
Verwendung für:	Blatt:	Blattzahl:	Ersetzt durch:	Ersatz für:		