

TREND T0 - 2

40 mm | 2-flg. | Stumpf | VX-Bänder

Türblatt

- Türblattdicke 40 mm, Blechdicke 0,6 mm
- Deckbleche mit Türblatffüllung (Wabenfüllung), vollflächig verklebt
- Stumpfes Türblatt, bis 15 mm kürzbar, Mittelanschlag mit Alu-Schutzabschlussprofil
- Sandwichkonstruktion aus verzinktem Stahlblech, einbrenngründiert ähnlich RAL 9010
- Optional PRISMA® Oberfläche
- Gangflügel ungebohrt, für bauseitige Beschlagsbohrung nach Wahl


Beschläge

- DIN Schloss für Profilzylinder gerichtet, Dornmaß 65 mm, Stulp 20 mm / Edelstahl 9 mm Nuss
- U-Form FH-Drückergarnitur, Kunststoff schwarz mit Kurzschild, BB-Einsatz mit 1 Schlüssel
- 2 Stück VX 3D Bänder 160 mm verzinkt pro Flügel (über BRM 1125 x 2125 mm mit 3 Bändern)
- Standflügel mit 2 Stück eingebauten Türkantriegel (nach oben und unten verriegelnd)


Zarge

- Element-Eckzarge, optional U-Zarge 1-schalig oder U-Zarge 2-schalig, Blockzarge
- Materialdicke 1,5 mm, verzinktes Stahlblech, einbrenngründiert
- Spiegel 30 mm, Falzbreite 15 mm, dadurch max. lichter Durchgang
- Bodeneinstand 30 mm, kürzbar (2-schalige Zargen und Blockzargen ohne Bodeneinstand)
- PVC Dichtung grau


Ansicht

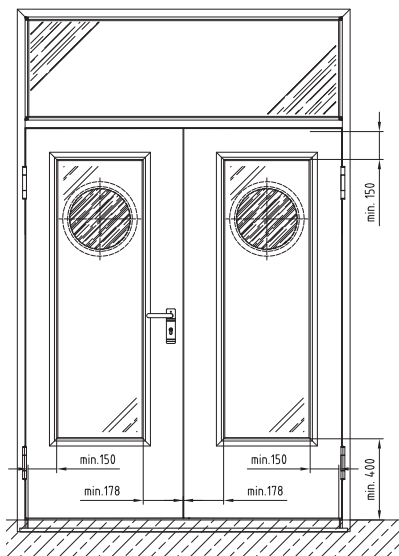


Horizontalschnitt

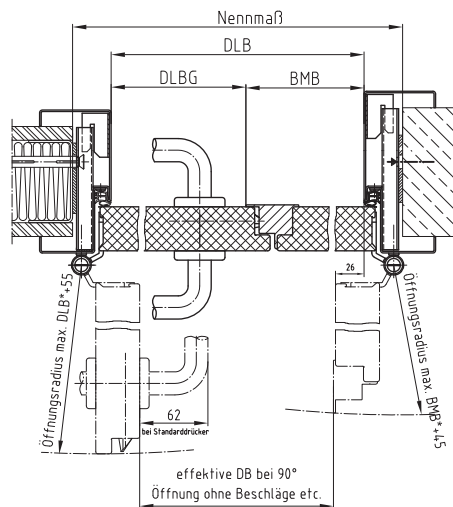


Bodenabschlüsse




Bodeneinstand 30 mm



Ohne Bodeneinstand



Absenkbare Bodendichtung



Schwelle BA1



Leistungsmerkmale US402

Breite BRM	1200 bis 2500 mm
Höhe BRM	1500 bis 2500 mm
mit Oberlicht	bis 3500 mm

Feuerschutz	DIN 4102-5	–
Rauchschutz	DIN EN 1634-3	–
Schallschutz		–
Wärmedämmung $U_{D\min}$		–
Klimaklasse		–
Einbruchhemmung	RC 2	–
Einbruchhemmung	RC 3	–
mechanische Festigkeit	EN 1192	–
Außenanwendung	EN 14351-1	–
Notausgangsverschluss	EN 179	☐
Paniktürverschluss	EN 1125	–
Barrierefreiheit	DIN 18040-1	☐

Ausstattungs Optionen


alternative Schlossfunktionen	☐
VX - Band	☒
alternative Bänder / verdeckte Bänder	–
alternative Beschläge	☐
alternative Türschließer und Feststellanlagen	☐
Oberflächen RAL nach Wahl	☐
Oberflächen Edelstahl	–
Lichtöffnungen	☐
elektrische Zusatzausstattung	☐

■ Grundausstattung ☐ optional – nicht möglich

TREND TO - 2 WANDANSCHLÜSSE


ECKZARGEN

A
B

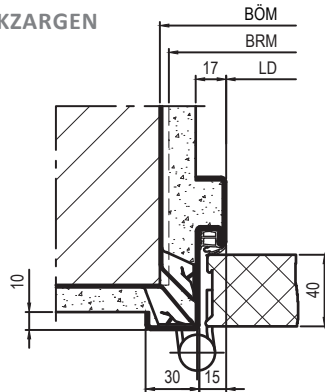


- Eckzarge 1-schalig
- Hinterfüllung mit Mörtel
- Spiegelbreite 30 mm, Falzbreite 15 mm
- LD Breite: BRM - 64 mm
- LD Höhe: BRM - 32 mm

A
B
C
D
E
F

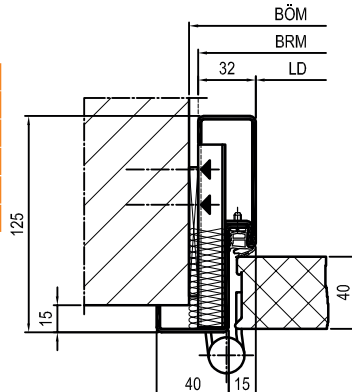

- Eckzarge 2-schalig, verdeckte Befestigung
- ohne Hinterfüllung / Hinterfüllung mit Steinwolle (40 kg/m³)
- Spiegelbreite 40 mm, Falzbreite 15 mm
- LD Breite: BRM - 64 mm
- LD Höhe: BRM - 32 mm


A
B

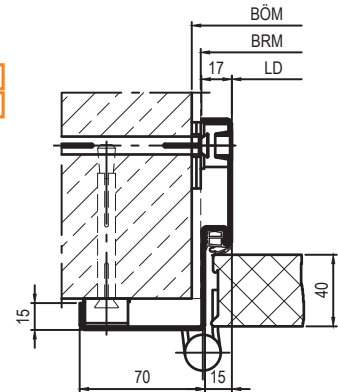

- Dübeleckzarge, verdeckte Befestigung
- ohne Hinterfüllung / Hinterfüllung mit Steinwolle (40 kg/m³)
- Spiegelbreite 70 mm, Falzbreite 15 mm
- LD Breite: BÖM - 50 mm
- LD Höhe: BÖM - 25 mm


UMFASSUNGSZARGEN

A
B

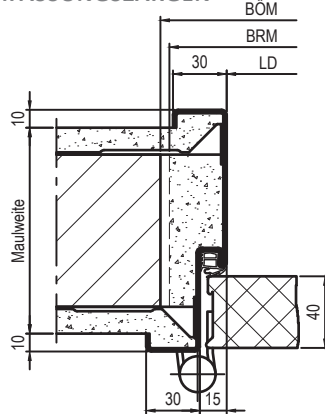


- U-Zarge 1-schalig
- Hinterfüllung mit Mörtel
- Spiegelbreite 30/30 mm, Falzbreite 15 mm
- LD Breite: BRM - 64 mm
- LD Höhe: BRM - 32 mm

A
B
C
D
E
F

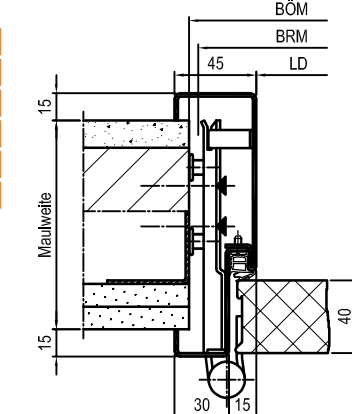

- U-Zarge 2-schalig, verdeckte Befestigung
- ohne Hinterfüllung / Hinterfüllung mit Steinwolle (40 kg/m³)
- Spiegelbreite 30/45 mm, Falzbreite 15 mm
- LD Breite: BRM - 64 mm
- LD Höhe: BRM - 32 mm


A
B

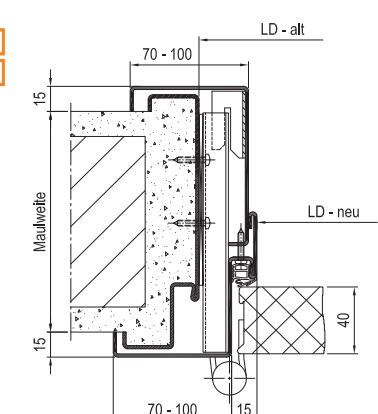

- Sanierungszarge 2-schalig, verdeckte Befestigung
- ohne Hinterfüllung / Hinterfüllung mit Steinwolle (40 kg/m³)
- Spiegelbreite 55/55 mm, Falzbreite 15 mm
- LD Breite: LD Bestandszarge - 64 mm (min.)
- LD Höhe: LD Bestandszarge - 32 mm (min.)


UMFASSUNGS - UND BLOCKZARGEN

A
B
C
D
E
F

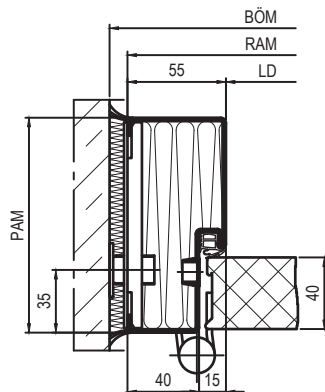


- Blockzarge Variante 1
- optional werkseitig hinterfüllt
- Spiegelbreite 40/55 mm, Falzbreite 15 mm
- PAM 120 mm
- LD Breite: BÖM - 130 mm
- LD Höhe: BÖM - 65 mm

A
B
C
D
E
F

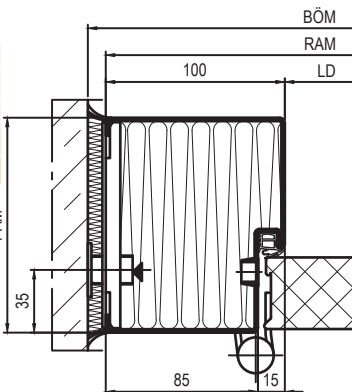

- Blockzarge Variante 2
- optional werkseitig hinterfüllt
- Spiegelbreite 85/100 mm, Falzbreite 15 mm
- PAM 120 mm
- LD Breite: BÖM - 220 mm
- LD Höhe: BÖM - 110 mm

A
B
C
D
E
F

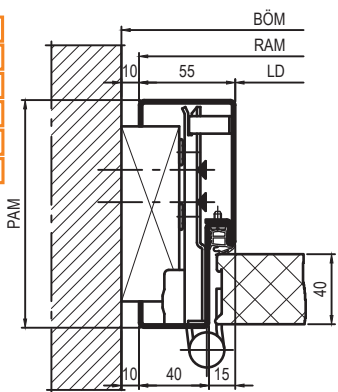

- U-Zarge 2-schalig als Blockzarge
- ohne Hinterfüllung / Hinterfüllung mit Steinwolle (40 kg/m³)
- Spiegelbreite 40/55 mm, Falzbreite 15 mm
- PAM nach Erfordernis - mind. 130 mm
- LD Breite: BÖM - 130 mm
- LD Höhe: BÖM - 65 mm

A Mauerwerk ≥ 115 mm
B Beton ≥ 100 mm

C Porenbeton ≥ 100 mm
D Metallständerwand ≥ 100 mm

E Holzständerwand ≥ 100 mm
F Montagewände/ummantelte Stahl- und/oder Holzbauteile