

DOMOFERM

Best Of Steel



2025. áprilisi árlista

(az árlista 2025. április 7-től visszavonásig érvényes,
az árak Ft-ban, ÁFA nélkül értendők)

Domoferm Hungária Kft.
1211 Budapest, Szállító u. 6.
Tel: 278 10 90
Fax: 278 10 99

Tartalomjegyzék

Oldalszám

DIN szabvány szerinti program

Acéltok kőműves falhoz	1
Acéltok gipszkarton falhoz	2
Tartozékok acéltokhoz	3
UT beltéri acél ajtó	4
Tartozékok UT beltéri acél ajtóhoz	5
DOMOFERM acéltokok és ajtók méretértelmezése – DIN szabvány szerint	6

Tűzgátló program

LF 531 (L/R-EI30) tűzgátló acél ajtóelem DIN szabvány szerint	7
LF 561 (L/R-EI60) tűzgátló acél ajtóelem DIN szabvány szerint	8
Tartozékok LF 5xx (L/R) tűzgátló acél ajtóelemhez	9
LF 621-622 EI90 tűzgátló acél ajtóelem DIN szabvány szerint	10
Tartozékok LF 6xx tűzgátló acél ajtóelemhez	11

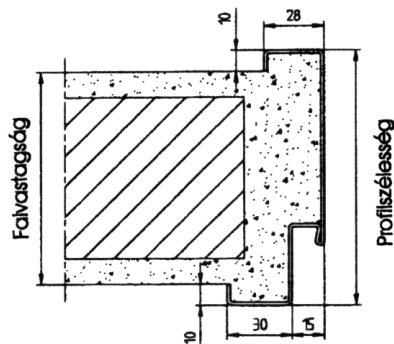

Acéltok kőműves falhoz

DIN szabvány szerint

Egyszárnyú					
Rendelési méret (mm)	Saroktok	Falvastagság (mm)			
		100	130	145	160
625 x 2000	45.100	54.800	59.000	59.500	61.700
750 x 2000	45.100	54.800	59.000	59.500	61.700
875 x 2000					
1000 x 2000					
1125/1250 x 2000	68.300	82.300	98.600	100.900	102.800
625 x 2125	45.500	58.100	60.700	63.000	70.500
750 x 2125	45.500	58.100	60.700	63.000	70.500
875 x 2125					
1000 x 2125					
1125/1250 x 2125	69.700	96.300	101.500	102.900	106.800
Kétszárnyú					
Rendelési méret (mm)	Saroktok	Falvastagság (mm)			
		100	130	145	160
1500 x 2000	83.700	112.400	118.000	119.000	125.000
1750 x 2000	90.500	121.800	125.600	127.700	132.300
2000 x 2000					
1500 x 2125	84.700	116.000	119.000	121.700	131.500
1750 x 2125	91.600	127.700	128.400	131.500	133.400
2000 x 2125					

- Nyitásirány: balos/jobbos nyitásirányra egyaránt előkészítve
- Padlóbeállítás: 30 mm**
- Anyag: 1,5 mm tűzihorganyzott acéllemez
- Felület: beégetett alapozás RAL 7035 (halványzürke)
- nulla- és méterszint a tokszárón jelölve
- 3 oldalon körbefutó gumitömítéssel (a szürke gumitömítés C720 tartozékként mellékelve)
- alsó összekötő profil csavarozva
- előkészítés V8100/V8000 pánthoz
- szériától eltérő méretek ajánlatkérésre

Az alapozó bevonaton szállítás közben bekövetkező esetleges sérülésekért nem vállalunk garanciát!

A raktári árak ára vastag számokkal nyomtatva.

Acéltok gipszkarton falhoz


DIN szabvány szerint

Egyszárnyú				
Rendelési méret (mm)	Falvastagság (mm)			
	75	100	125	150
625 x 2000	64.400	65.600	68.500	71.400
750 x 2000	64.400	65.600	68.500	71.400
875 x 2000				
1000 x 2000				
1125/1250 x 2000	93.100	107.600	110.900	115.300
625 x 2125	66.100	67.500	71.100	74.300
750 x 2125	66.100	67.500	71.100	74.300
875 x 2125				
1000 x 2125				
1125/1250 x 2125	105.000	109.600	112.400	117.600
Kétszárnyú				
Rendelési méret (mm)	Falvastagság (mm)			
	75	100	125	150
1500 x 2000	121.800	125.600	126.300	139.000
1750 x 2000	128.400	137.300	139.300	144.700
2000 x 2000	131.500	139.000	141.400	146.700
1500 x 2125	123.800	127.700	130.800	139.600
1750 x 2125	131.500	139.600	141.600	148.500
2000 x 2125	133.400	141.300	142.700	150.300

- Nyitásirány: balos/jobbos nyitásirányra egyaránt előkészítve
- Padlóbeállítás: nincs**
- Anyag: 1,5 mm tűzihorganyzott acéllemez
- Felület: beégetett alapozás RAL 7035 (halványiszürke)
- nulla- és méterszint a tokszáron jelölve
- 3 oldalon körbefutó gumitömítéssel (a szürke gumitömítés C720, tartozékként mellékelve)
- alsó összekötő profil csavarozva
- előkészítés V8100/V8000 pánthoz
- szériától eltérő méretek ajánlatkérésre
- kőműves falba történő beépítésnél a pánttáskát takarni kell!

Az alapozó bevonaton szállítás közben bekövetkező esetleges sérülésekért nem vállalunk garanciát!

A raktári áruk ára vastag számokkal nyomtatva.

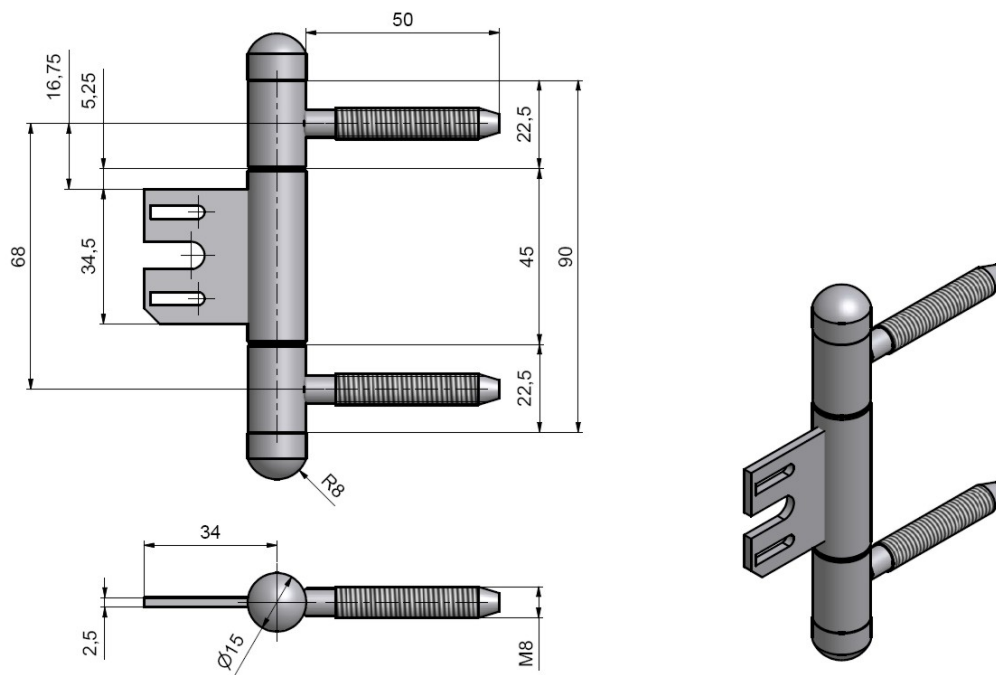


Tartozékok acéltokhoz

DIN szabvány szerint

Típus	Felület	Ft/db
SIMONS Pánt		
<i>2 részes pánt</i>		
V 8100	horganyzott (pánt alsórész, - a tokba csatlakozik)	800
V 0020	horganyzott (pánt felsőrész, - az ajtólapba csatlakozik)	800
V 8100	nikkelezett (pánt alsórész, - a tokba csatlakozik)	900
V 0020	nikkelezett (pánt felsőrész, - az ajtólapba csatlakozik)	900
<i>3 részes pánt</i>		
V 8000	nikkelezett (pánt közép, - a tokba csatlakozik)	2.000
V 0026	nikkelezett (pánt alsó-felső, - az ajtólapba csatlakozik)	3.600
Gumitömítés		
C 720	Szürke 5,05 m	5.200
C 720	Szürke 6,00 m	6.300
Egyéb		
falazókarom		150









V 8000 + V 0026 pánt méretezése



A raktári áruk ára vastag számokkal nyomtatva.

UT beltéri acél ajtó

DIN szabvány szerint

Egyszárnyú				
<i>A nyitásirányt a rendelésnél kérjük megadni.</i>				
Rendelési méret (mm)		Kitekintő üvegkivágás	Félig üvegkivágás	Mély üvegkivágás
625 x 2000	76.600	140.000	149.000	159.500
750 x 2000	79.100	142.000	151.000	160.500
875 x 2000				
1000 x 2000	84.800	148.000	157.000	166.000
1125/1250 x 2000	134.100	200.000	209.000	218.000
625 x 2125	88.600	151.500	160.500	169.500
750 x 2125	92.500	155.200	164.500	173.500
875 x 2125				
1000 x 2125	102.100	165.000	174.000	183.000
1125/1250 x 2125	140.300	203.500	212.500	221.500
Kétszárnyú (nyíló + állószárny)				
<i>A nyitásirányt (nyílószárny részére) a rendelésnél kérjük megadni.</i>				
Rendelési méret (mm)		Kitekintő üvegkivágás	Félig üvegkivágás	Mély üvegkivágás
1500 x 2000	246.500	372.500	390.000	409.000
1750 x 2000	250.100	376.200	394.500	412.000
2000 x 2000	259.700	385.500	403.800	422.000
1500 x 2125	308.000	434.000	452.000	456.000
1750 x 2125	316.000	441.500	460.000	477.500
2000 x 2125	329.500	455.500	473.000	490.000

- 40 mm vastag, 3 oldalon falcolt ajtólap
- Anyag: horganyzott acéllemez, papírrács betétrel, mindkét oldalon összeragasztva
- Felület: beégetett alapozás RAL 9010 (törtfehér)
- Zár: PZW (váltózár) profilcylinderhez előkészítve
- **cylinderbetét nélkül** (lásd a tartozékoknál)
- **kilincs nélkül** (lásd a tartozékoknál)
- Pánt: 2 db. SIMONS V0020 fehérre festett pánt felsőrész az ajtólapba csavarozva (a 2 db. V8100 horganyzott pánt alsórész tartozékként mellékelve)
- Üvegezhető kivitel, **üveg nélkül**, eloxált alumínium kerettel (E6/EV1) ami 4-6mm üveg fogadását teszi lehetővé (üveget nem forgalmazunk!)
- Szériától eltérő méretek ajánlatkérésre

Az alapozó bevonaton szállítás közben bekövetkező esetleges sérülésekért nem vállalunk garanciát.

A raktári áruk ára vastag számokkal nyomtatva.

Tartozékok UT beltéri acél ajtóhoz

DIN szabvány szerint




Kilincs			
	PZ (kilincs/kilincs)	KPZ (gomb/kilincs)	WC
Műanyag kilincs <i>(fehér vagy fekete)</i> „U-form” körrozzettás, univerzális (BB/PZ)	7.500	9.000	11.000
Rozsdamentes kilincs „U-form” körrozzettás (PZ)	11.500	15.000	17.500
Zár (kizárólag PZ cylinderbetéthez előkészített zártípust forgalmazunk)			
PZW zár (váltózár)	7.000		
Műanyag átalakító PZ zárról BB-re + szakállas kulcs	2.000		
WC zár			8.500
Cylinder			
Cylinder 30/35 nikkelezett	5.000		
Szellőzőrács			
Műanyag szellőzőrács fehér (454 x 90 mm)	5.000		
Szellőzőrács ajtólapba szerelve szárnyanként		22.000	

Minden beltéri ajtólapunkat váltózárral (PZW) forgalmazzuk, így hozzá kilincs/kilincset vagy gomb/kilincset lehet választani.

Amennyiben az ajtólaphoz WC kilincset (szabad-foglalt jelzésű) kívánnak felszerelni, akkor külön kell hozzá megvásárolni a WC zárat is, ami balos vagy jobbos kivitelű lehet, igazodva a balos vagy jobbos ajtólaphoz.

A záruk esetében a nyitásirányt rendelésnél kérjük megadni.

A raktári áruk ára vastag számokkal nyomtatva.

Üvegezés méretei (üveg nélkül)			
Ajtólap névleges méret (mm)	Kitekintő (mm)	Félig (mm)	Mély (mm)
			
Az összes rendelési méretnél a kivágás	400 × 600	400 × 900	400 × 1300
Eloxált alumínium keret			
Eloxált alumínium keret (E6/EV1) + üvegtartó sín 40mm ajtólaphoz	65.000	73.000	84.000

Az üveg mérete: a megadott méret + 30 mm. (üveget nem forgalmazunk)

Az eloxált alumíniumkeret 4-6mm üveg fogadását teszi lehetővé.

DOMOFERM


DIN program acéltokok és ajtók méretértelmezése

DIN							
<i>(Rendelési méret)</i> Névleges méret		Kőműves nyílásméret		Gipszkarton nyílásméret		Tok belméret	
Szélesség	Magasság	Szélesség	Magasság	Szélesség	Magasság	Szélesség	Magasság
Egyszárnyú							
625		635		645		561	
750		760		770		686	
875		885		895		811	
1000		1010		1020		936	
1125		1135		1145		1061	
1250		1260		1270		1186	
	2000		2005		2010		1968
	2125		2130		2135		2093
Kétszárnyú							
1500		1510		1520		1436	
1750		1760		1770		1686	
2000		2010		2020		1936	
	2000		2005		2010		1968
	2125		2130		2135		2093

Összes méret mm-ben.

LF531 (L/R EI30) tűzgátló acél ajtóelem (lap + tok)

DIN szabvány szerint

Egyszárnyú			
			
(Rendelési méret) Névleges méret (mm)	Kőműves nyílásméret (mm)	Tok belméret (mm)	EI30
750 x 875	760 x 885	608 x 805	115.000
875 x 875	885 x 885	805 x 805	
875 x 1000	885 x 1010	805 x 930	137.000
875 x 1250	885 x 1260	805 x 1180	
750 x 1875	760 x 1880	680 x 1840	195.000
800 x 1875	810 x 1880	730 x 1840	
800 x 2000	810 x 2005	730 x 1965	
875 x 1875	885 x 1880	805 x 1840	
1000 x 1875	1010 x 1880	930 x 1840	
750 x 2000	760 x 2005	680 x 1965	195.000
750 x 2125	760 x 2130	680 x 2090	
875 x 2000	885 x 2005	805 x 1965	
875 x 2125	885 x 2130	805 x 2090	206.000
1000 x 2000	1010 x 2005	930 x 1965	
1000 x 2125	1010 x 2130	930 x 2090	
1125 x 2000	1135 x 2005	1055 x 1965	266.000
1125 x 2125	1135 x 2130	1055 x 2090	


A raktári áruk vastag számokkal nyomtatva.

- **Tűzállóság: 30 perc, ÉMI minősített**
- 52 mm ajtólap vastagság
- 2 oldalon lemezfalcolt ajtólap
- 4 oldalon körbefutó „Z” saroktok
- Anyag: horganyzott acéllemez, tűzgátló betéttel
- Felület:
Ajtólap: beégetett alapozás, RAL 9010 (törtfehér)
Tok: beégetett alapozás, RAL 7035 (halványszürke)
- Zár: PZW (váltózár) profilcylinderhez előkészítve
- **cylinderbetét nélkül**
- Pánt: 1 db rugóspánt
1 db ECO konstrukciós pánt
- Rövidcímkes kilincsgarnitúra, fekete színben (tartozékként mellékelve)
A garnitúrához tartozik egy műa. átalakító PZ-ről BB-re és egy szakállas kulcs és rögzítő stift.
- C 535 fekete tűzgátló gumiömítés (tartozékként mellékelve)

Az alapozó bevonaton szállítás közben bekövetkező esetleges sérülésekért nem vállalunk garanciát.

LF561 (L/R EI60) tűzgátló acél ajtóelem (lap + tok)

DIN szabvány szerint

Egyszárnyú			
			
(Rendelési méret) Névleges méret (mm)	Kőműves nyílásméret (mm)	Tok belméret (mm)	EI60
750 x 1875	760 x 1880	680 x 1840	215.000
875 x 1875	885 x 1880	805 x 1840	
1000 x 1875	1010 x 1880	930 x 1840	
750 x 2000	760 x 2005	680 x 1965	215.000
750 x 2125	760 x 2130	680 x 2090	
875 x 2000	885 x 2005	805 x 1965	
875 x 2125	885 x 2130	805 x 2090	234.000
1000 x 2000	1010 x 2005	930 x 1965	
1000 x 2125	1010 x 2130	930 x 2090	

A raktári áruk vastag számokkal nyomtatva.

- **Tűzállóság: 60 perc, ÉMI minősített**
- 52 mm ajtólap vastagság
- 2 oldalon lemezfalcolt ajtólap
- 4 oldalon körbefutó „Z” saroktok
- 4 oldalon körbefutó tűzgátló laminátum
- Anyag: horganyzott acéllemez, tűzgátló betéttel
- Felület:
Ajtólap: beégetett alapozás, RAL 9010 (törtfehér)
Tok: beégetett alapozás, RAL 7035 (halványzürke)
- Zár: PZW (váltózár) profilcylinderhez előkészítve
- **cylinderbetét nélkül**
- Pánt: 1 db rugóspánt
1 db ECO konstrukciós pánt
- Rövidcímkes kilincsgarnitúra, fekete színben (tartozékként mellékelve)
A garnitúrához tartozik egy műa. átalakító PZ-ről BB-re és egy szakállas kulcs és rögzítő stift.
- C 535 fekete tűzgátló gumitömítés (tartozékként mellékelve)

Az alapozó bevonaton szállítás közben bekövetkező esetleges sérülésekért nem vállalunk garanciát.

Tartozékok LF5xx tűzgátló ajtóhoz

DIN szabvány szerint

Tartozék	cikkszám	Ft/db
Cilinderbetét 35/35 nikkelezett	21010402	6.400
Gumitömítés (C 535 6,35 m)	24005351	8.500
Rugóspánt (megfeszítése imbusz kulccsal)	21140063	6.200
Rugóspánthoz való rögzítő stift	21040149	150
ECO konstrukciós pánt	21140064	6.200

Kilincs			
	PZ (kilincs / kilincs)	KPZ (gomb/kilincs) normál váltózár és „E” típusú pánikzár esetén is	kilincs / kilincs (kizárólag pánikzárhoz) „D” típusú (osztott) váltózár esetén
Fekete műanyag kilincs (<i>acélmagos</i>) „U-form” rövidcímes	8.000	11.500	11.500
Eloxált alumínium kilincs F1 színben (<i>acélmagos</i>) „U-form” rövidcímes	35.000	44.000	44.000



Zár			
PZW zár (váltózár)	8.400		---
Pánikzár „E” típusú	---	32.000	---
Pánikzár „D” típusú	---	---	32.000

Tartozékok

Tartozék	cikkszám	Ft/db
ECO TS50 ajtócsukó karos	21144040	56.000
Pánikrúd szett egyszárnyú ajtóhoz (zár, rúd, félcilinder, rögzítő csavarok, ellenoldalra félkilincs vagy gomb, vagy vakrozetta)	21141004 21141005 21141006	95.000

A raktári áruk ára vastag számokkal nyomtatva.

LF621-622 EI90-es tűzgátló acél ajtóelem (lap + tok)DIN szabvány szerint, **dübeles saroktokkal**

Egyszárnyú és kétszárnyú kivitelben				
<i>(Rendelési méret)</i> Névleges méret (mm)	Kőműves nyílásméret (mm)	Tok belméret (mm)		
			LF621	LF622
750 × 2000	760 x 2005	690 x 1970	301.000	
875 × 2000	885 x 2005	815 x 1970	336.000	
1000 × 2000	1010 x 2005	940 x 1970	336.000	
750 × 2125	760 x 2130	690 x 2095	301.000	
875 × 2125	885 x 2130	815 x 2095	336.000	
1000 × 2125	1010 x 2130	940 x 2095	336.000	
1500 × 2000	1510 x 2005	1440 x 1970	714.000	
1750 × 2000	1760 x 2005	1690 x 1970	714.000	
2000 × 2000	2010 x 2005	1940 x 1970	803.000	
1500 × 2125 (jobb)	1510 x 2130	1440 x 2095	720.000	
1750 × 2125 (jobb)	1760 x 2130	1690 x 2095	720.000	
2000 × 2125 (jobb)	2010 x 2130	1940 x 2095	810.000	

A raktári áruk ára vastag számokkal nyomtatva**Az egyszárnyú ajtóelemek nyitásirányát rendelés esetén meg kell határozni.****A kétszárnyú ajtóelemeket raktári készletként kizárólag jobbos nyílászárnyal forgalmazzuk.**

- **Tűzállóság: 90 perc, ÉMI minősített**
- 64 mm ajtólap vastagság
- 3 oldalon lemezfalcolt ajtólap
- Acéltok: 30D profil, dübeles saroktok
- Anyag: horganyzott acéllemez, tűzgátló betéttel
- 3 oldalon körbefutó tűzgátló laminátum
- Felület:
ajtólap, beégetett alapozás, RAL 9010 (törtfehér)
tok, beégetett alapozás, RAL 7035 (halvány szürke)
- Zár: PZW (váltózár) profilcylinderhez előkészítve
- **cylinderbetét nélkül**
- Pánt: 1db rugóspánt,
1db ECO konstrukciós pánt
- Rövidcímkes kilincsgarnitúra, fekete színben (tartozékként mellékelve)
A garnitúrához tartozik egy műa. átalakító PZ-ről BB-re és egy szakállas kulcs
- C 540 fekete tűzgátló gumitömítéssel (tartozékként mellékelve)
- A kétszárnyú ajtók SR 390-es csukássorrend szabályzóval (tartozékként mellékelve)
- szériától eltérő méretek és műszaki tartalmak ajánlatkérésre

Az alapozó bevonaton szállítás közben bekövetkező esetleges sérülésekért nem vállalunk garanciát.

Tartozékok LF6xx tűzgátló ajtóhoz

DIN szabvány szerint

Tartozék	cikkszám	Ft/db
Cilinderbetét 35/45 nikkelezett	21010403	6.500
Gumitömítés (C 540 5 m)	24005400	9.100
Gumitömítés (C 540 6,15 m)	24005401	11.000
Dübdugó (fehér) D=15mm Egyszárnyú kivitelnél 12 db-ra, kétszárnyú kivitelnél 20 db-ra van szükség	21032270	100
Rugóspánt (megfeszítése imbusz kulccsal)	21140063	6.200
Rugóspánthoz való rögzítő stift	21040149	150
ECO konstrukciós pánt	21140064	6.200

Kilincs (egy és kétszárnyú kivitelnél)			
	PZ (kilincs / kilincs)	KPZ (gomb/kilincs) normál váltózár és „E” típusú pánikzár esetén is	kilincs / kilincs (kizárólag pánikzárhoz) „D” típusú (osztott) váltózár esetén
Fekete műanyag kilincs (<i>acélmagos</i>) „U-form” rövidcímes	8.000	11.500	11.500
Eloxált alumínium kilincs F1 színben (<i>acélmagos</i>) „U-form” rövidcímes	35.000	44.000	44.000

Zár (egyszárnyú kivitelnél)			
PZW zár (váltózár)	8.400		---
Pánikzár „E” típusú	---	32.000	---
Pánikzár „D” típusú	---	---	32.000

Kétszárnyú kivitelnél	cikkszám	Ft/db
LF622 nyílászárnyhoz való zár (standard raktári ajtólapokba beépítve)	21041013	8.500
LF622 állászárnyhoz való zár (standard raktári ajtólapokba beépítve)	21041006	12.000
SR 390 csukássorrend szabályozó	21140100	27.000

A raktári áruk ára vastag számokkal nyomtatva.

Irodai nyitvatartás:

Hétfő-Csütörtök:	8.00 – 17.00
Péntek:	8.00 – 14.00

Raktári árukiadás:

Hétfő-Csütörtök:	8.00 – 16.00
Péntek:	8.00 – 13.00

Rendelés leadás: rendeles@domoform.com
Ajánlat kérés: ajanlat@domoform.com