

DRZWI STALOWE



DRZWI
BRAMY
OŚCIEŻNICE
PRZESZKLENIA

Reveredliche Teile
formen des kinetischen
Formen der Kinetik
Formen der Kinetik

Camera Austria

WEJŚĆ ABY ŻYĆ PEŁNIĄ ŻYCIA

Drzwi DOMOFERM otwierają przed Państwem szerokie możliwości oraz widoki na radość z mieszkania i pracy. Stanowią one element wyposażenia wnętrza oraz zapewniają tak ważne bezpieczeństwo i komfort użytkowania. Współtworzą charakter budynku odgrywając istotną rolę w tworzeniu pozytywnej atmosfery oraz komfortu życia.

Połączenie jakości i estetyki widoczne jest w każdym elemencie drzwiowym DOMOFERM, co powoduje, że stają się one wyjątkową częścią Państwa projektu.

Drzwi i rozwiązania DOMOFERM oferują Państwu liczne zalety: jasny, nowoczesny design, wysoką jakość oraz niezrównaną trwałość materiału – stali. A to jedynie kilka z nich.

Marka DOMOFERM jest synonimem nowoczesnego wzornictwa, innowacyjności i trwałości.

Szeroka gama oferowanych produktów zapewni Państwu najwyższą satysfakcję zarówno w rozwiązaniach standardowych jak i wykonywanych na Wasze indywidualne zamówienie, w budynkach mieszkalnych jak i obiektach użyteczności publicznej. W rozwój naszych produktów angażujemy specjalistów ze wszystkich znaczących branż – architektura, handel, technologia. Dzięki temu możemy połączyć zebraną wspólnie wiedzę i doświadczenie.

Jako specjalista w produkcji wyrobów ze stali oferujemy Państwu całościowe rozwiązania z zakresu elementów budowlanych. Przekonacie się Państwo sami: nasze innowacyjne produkty najlepiej pasują do Państwa indywidualnych potrzeb.

NASZE SEGMENTY

Swoimi wyjątkowymi cechami Drzwi DOMOFERM wyróżniają się we wszystkich obszarach zastosowania i użytkowania. W budownictwie mieszkaniowym, obiektach biurowych, opiece zdrowotnej, przemyśle, turystyce i obiektach handlowych i rekreacyjnych takich jak sale sportowe czy baseny. A to jedynie wąski zakres ich zastosowania. Dzięki naszemu długoletniemu doświadczeniu dysponujemy bogatym know-how we wszystkich segmentach rynku.

Mieszkanie



Radość życia i dobre samopoczucie

Wejść do domu, zamknąć za sobą drzwi, rozkoszować się spokojem – jakość mieszkania łączy się ściśle z radością życia i dobrym samopoczuciem. We własnych czterech ścianach chcemy zaznać bezpieczeństwa oraz rozkoszować się jakością i designem. My również przyczyniamy się do zaspokojenia tych potrzeb – dzięki szerokiemu asortymentowi drzwi i przeszkleń spełniających wszelkie wymagania dotyczące jakości, bezpieczeństwa, estetyki oraz trwałości, dzięki zespołowi doświadczonych ekspertów uzupełniających się wzajemnie, dzięki różnorodności wariantów konstrukcyjnych i materiałowych.

Praca i nauka



Motywacja i identyfikacja

Każdy kto musi pracować wydajnie każdego dnia, potrzebuje motywacji i osobistej identyfikacji z przedsiębiorstwem. Tylko otoczenie zawodowe, które wychodzi naprzeciw ludzkim potrzebom będzie stanowiło efektywną bazę do odnoszenia sukcesów. Wiele elementów składa się na stworzenie właściwych warunków w miejscu pracy – jeden z nich zapewniamy my, w oparciu o głęboką wiedzę i wiodącą jakość które są widoczne w każdym detalu naszych wyrobów. Drzwi stanowią istotny element wyposażenia biura i oferują Państwu potencjał do pozytywnego kształtowania środowiska pracy – dla komfortu pracowników, którzy codziennie wielokrotnie z nich korzystają.

Pomoc i opieka

Jednym z najwrażliwszych obszarów życia publicznego jest ochrona zdrowia. Ludzie wymagający opieki potrzebują wyjątkowego otoczenia – przede wszystkim pod względem funkcjonalnym, ale również dobrego samopoczucia i komfortu. Z tego względu od wielu lat spełniamy wymagania szpitali i zakładów opieki zdrowotnej. Zależy nam, aby poprzez nasze produkty przyczynić się w pewnym stopniu do tego, aby nowoczesna opieka i terapia były realizowane w najlepszy możliwy sposób.

Ochrona zdrowia



Bezpieczeństwo i osiągnięcia

Gdzie istnieje wysoka aktywność, gdzie liczy się wydajność, gdzie celem jest perfekcja: tam nasze drzwi torują drogę do spełnienia tych wymagań. W otoczeniu przemysłowym oraz w komunikacji bezpieczeństwo i funkcjonalność są najważniejszymi elementami. Dbamy o to, aby były one spełniane – poprzez rozwiązania, które sprostają każdemu wyzwaniu i które akceptują każdy kierunek zmian. Zależy nam, aby przedsiębiorstwom i organizacjom w ich dążeniu do sukcesu otworzyć każde drzwi – dzięki kompetencji, know-how i doświadczeniu kilku dziesięcioleci.

Przemysł i komunikacja



Rekreacja

Jakość życia zaczyna się dla wielu ludzi w wolnym czasie: tu chcemy doświadczyć niezakłóconego wypoczynku i relaksu. Hotele, hale widowiskowe i inne obiekty muszą w związku z tym spełniać wysokie wymagania. W temacie drzwi wiemy, na czym rzecz polega. Poza profesjonalnym, kompetentnym doradztwem oferujemy produkty wysokiej jakości, dzięki którym zapewniamy również komfortowy dostęp do obiektów. Izolacja akustyczna, bezpieczeństwo, estetyka – to czynniki, które w znacznym stopniu przyczyniają się do zadowolenia gości, nawet jeśli nie są one świadomie postrzegane.

Turystyka i wypoczynek



PRZEGLĄD PRODUKTÓW

POMYSŁOM NA WYSTRÓJ WNĘTRZ DODAJEMY SKRZYDEŁ

Jedno- lub wieloskrzydłowe, standardowe lub na indywidualne zamówienie: drzwi DOMOFERM otwierają przed Państwem wiele możliwości ożywienia pomysłów na wyposażenie wnętrz.

Poza wyjątkową estetyką produkty DOMOFERM wyróżnia także wysoka funkcjonalność. Oferujemy Państwu rozwiązania z zakresu ochrony przeciwpożarowej, izolacji akustycznej, izolacji termicznej oraz ochrony antywłamaniowej.

	ECONOMY LF5x1	SELECTION LF6xx	UNIVERSAL UT4xx	TREND US4xx	SLIDE ST4xx	PRESTIGE UT6xx SELECTION	PREMIUM US6xx
EI0 - jednoskrzydłowe	■	■	■	■	■	■	■
EI0 - dwuskrzydłowe	-	■	■	■	-	■	■
EI ₂ 30 - jednoskrzydłowe	■	■	■	■	-	■	■
EI ₂ 30 - dwuskrzydłowe	-	■	-	-	-	■	■
EI ₂ 60 - jednoskrzydłowe	■	■	-	-	-	■	■
EI ₂ 60 - dwuskrzydłowe	-	■	-	-	-	■	■
EI ₂ 120 - jednoskrzydłowe	-	■	-	-	-	-	-
Skrzydło z płaską przylgą	■	■	-	-	-	-	-
Skrzydło z grubą przylgą	-	-	■	-	-	■	-
Skrzydło z grubą przylgą w optyce bezprzylgowej	-	-	-	-	-	■	-
Skrzydło bezprzylgowe	-	-	-	■	■	-	■
Izolacyjność akustyczna	□	□	□	□	-	□	□
Odporność na włamanie	-	-	□	-	-	□	-
Okucia zgodne z PN-EN 179:2009 (klamki)	□	□	□	□	-	□	□
Okucia zgodne z PN-EN 1125:2008 (panicbary)	□	□	□	□	-	□	□
Zawias sprężynowy	■	■	-	-	-	-	-
Zawias 3D	-	-	□	□		■	■
Zawiasy ukryte	-	-	-	-	-	-	□
Samozamykacz	□	□	□	□	-	□	□
Samozamykacz niewidoczny (ITS96, Boxer)	-	-	-	-	-	-	□
Elektryczne systemy sterowania i kontroli drzwi	□	□	□	□	-	□	□
Przeszklenia	□	□	□	□		□	□
Kratki wentylacyjne	□	□	□	□	□	□	□
STANDARD – (powierzchnia ocynkowana i gruntowana)	■	■	■	■	□	■	■
PRISMA – powierzchnia lakierowana proszkowo	□	□	□	□	■	□	□
STAINLESS – stal nierdzewna	-	-	□	□	-	□	□
Strona	8	10	12	14	16	18	20

- Wyposażenie standardowe
- Wyposażenie opcjonalne
- Brak



ECONOMY LF531

Uniwersalne drzwi z czterostronną przylgą. Przeznaczone do użytku w technicznych częściach budynków, jak kotłownie, piwnice, maszynownie. Wszędzie tam, gdzie zgodnie z przepisami wymagane jest zastosowanie drzwi ognioodpornych. Przemysłowe połączenie designu i funkcji specjalistycznych.

Solidne zabezpieczenie przeciwpożarowe w przekonującej i jednoznacznej estetyce. Linia ECONOMY najlepiej nadaje się do zastosowania w miejscach o średniej częstotliwości użytkowania (klasa 3 zgodnie z PN-EN1192). Dzięki wysokiej wytrzymałości drzwi te mogą stanowić integralną część każdego projektu.

Ten model drzwi posiada najnowsze certyfikaty potwierdzające spełnienie norm europejskich PN-EN 13501-1:2008. Jednoskrzydłowe drzwi

mogą być montowane jako lewe oraz jako prawe. Nowoczesna ościeżnica prof. 375 gwarantuje stabilne zamocowanie zarówno do ścian masywnych jak żelbet (montaż bezpośredni poprzez profil ościeżnicowy), jak ścian lekkich wykonanych z betonu komórkowego, gdzie punkt mocowania musi być odsunięty od krawędzi otworu (montaż za pomocą 12 szt. rozginanych kotew stalowych kotwionych do ściany za pomocą specjalistycznych kołków do betonu komórkowego.



Bez progu

Ościeżnica przeznaczona do posadowienia na gotowej posadzce i łatwy demontaż progu za pomocą wkrętaka umożliwia osadzenie drzwi bez potrzeby podkuwania.

Zawias z regulacją wysokości
Z pomocą klucza imbusowego gwarantujemy Państwu płynną regulację położenia skrzydła w niewyobrażalnym wcześniej zakresie ± 3mm! Teraz regulacja podczas serwisu sprawi przyjemność!

Zawias sprężynowy
Sprężyna w zawiasie sprężynowym sprawi, że drzwi zamkną się samoczynnie.


Własności produktu

- wykonanie jako drzwi wielofunkcyjne lub przeciwpożarowe i dymoszczelne
- czterostronna płaska przylga łącząca możliwość uniwersalnego montażu jako drzwi prawe lub lewe z wysoką estetyką
- skrzydło grubości 52 mm z profilowanym rowkiem chroniącym uszczelkę przeciwpożarową przed zniszczeniem
- drzwi zewnętrzne zgodnie z PN-EN 14351-1+A1:2010 z progiem (za dopłatą)
- wytrzymałość mechaniczna w klasie 3 zgodnie z PN-EN1192:2001
- certyfikowany zamek do drzwi przeciwpożarowych z kompletem okuć w kolorze czarnym z rdzeniem stalowym w standardzie
- szeroki zakres wyposażenia dodatkowego jak przeszklenia, okucia ewakuacyjne itp
- zawias sprężynowy umożliwiający samoczynne zamykanie drzwi, zawias konstrukcyjny z płynną regulacją położenia skrzydła ± 3mm
- wysoka izolacyjność akustyczna $R_w (C; C_{tr}) = 35dB$
- uszczelka opadająca Domoferm jako opcja wyposażenia
- powierzchnia STANDARD – ocynkowana i gruntowana w kolorze szarym podobnym do RAL7035 PRISMA® – ocynkowana i lakierowana proszkowo wg RAL
- łatwy montaż na gotową posadzkę w ścianach murowanych, betonowych i lekkich (GK)

Warte swojej ceny i solidne

Przemysłowe rozwiązania detali, takie jak zawias z płynną regulacją wysokości, różne wersje progu i wynikająca z tego wyjątkowa łatwość montażu na gotowej posadzce powodują, że montaż drzwi jest naprawdę przyjemny. Ktoś chciałby zrezygnować z tych zalet?

- Przeciwpowozarowe w klasie EI₂30, EI₂60,
- Dymoszczelne w klasie S_a i S_m
- Izolacyjność cieplna U_D od 1,9 W/m²k
- Izolacyjność akustyczna do 35 dB
- Odporność na włamanie do RC2



	Kłapa EI0 / EI ₂ 30 EI ₂ 60 / Sm;Sa	Drzwi EI0 / EI ₂ 30 / EI ₂ 60/ Sm;Sa
System samozamykania	Zawias sprężynowy	Zawias sprężynowy
Szer. w świetle ościeżnicy	700/800 mm	800/930/1000/1200 mm
Wys. w świetle ościeżnicy	800/1200 mm	2000 mm

Szczegółowe wymiary i modele patrz cennik drzwi magazynowych.



SELECTION LF6xx

Drzwi, które już na pierwszy rzut oka wyglądają na supertrwałe. Nasze topowe drzwi stalowe Selection z trójsronną cienką przylgą nadają się idealnie do zastosowania w budownictwie mieszkaniowym oraz ogólnodostępnych i prywatnych częściach budynków użyteczności publicznej.

Dzięki szerokiemu zakresowi wyposażenia dodatkowego ta potężna linia drzwi stalowych symbolizuje symbiozę pomiędzy imponującym wyglądem oraz bardzo wysokimi właściwościami mechaniczno-fizycznymi wymaganymi od najwyższej klasy wyrobów.

W budownictwie mieszkaniowym, budynkach biurowych lub przedsiębiorstwach – wszędzie tam, gdzie potrzebujecie Państwo bardzo wytrzymałych drzwi, bez konieczności rezygnowania z ich atrakcyjności, najlepszy możliwy wybór stanowi linia SELECTION.



Zawias

Do drzwi SELECTION stosujemy zawias typu Maggi lub DOMO-GENIUS LHE (opcja).

Okucia i zamek

Do Państwa dyspozycji jest nieskończenie szeroki zakres możliwych okuć wykonanych ze stali z powłoką z tworzywa sztucznego, aluminium oraz stali nierdzewnej.

Przylga

Wielokomorowa uszczelka z EPDM o właściwościach ognioochronnych i dymoszczelnych gwarantuje ciche i komfortowe zamykanie drzwi. Spawane bolce antywyważeniowe zabezpieczają dodatkowo przed naruszeniem prywatności.

Dobrze i pięknie

Również w zakładach przemysłowych i produkcyjnych liczy się estetyka, głównie w pomieszczeniach, gdzie przebywają klienci. Drzwi DOMO-FERM zapewniają Państwu najwyższą jakość pod względem technicznym i funkcjonalnym, a poza tym naprawdę dobrze wyglądają. Ponieważ o jakości życia decydują również detale.

Właściwości produktu

- wykonanie jako drzwi wielofunkcyjne lub przeciwpożarowe i dymoszczelne
- trójsronna cienka przylga
- skrzydło grubości 64mm z profilowanym trójsronnym rowkiem chroniącym uszczelkę przeciwpożarową przed zniszczeniem
- wewnątrz skrzydła klejone na całej powierzchni do blach zewnętrznych pod wysokim ciśnieniem i utwardzane w wysokiej temperaturze.
- certyfikowany zamek do drzwi przeciwpożarowych z kompletem okuć w kolorze czarnym z rdzeniem stalowym w standardzie
- szeroki zakres wyposażenia dodatkowego jak przeszklenia, okucia ewakuacyjne itp.
- zawias sprężynowy umożliwiający samoczynne zamykanie drzwi, zawias konstrukcyjny
- wysoka izolacyjność akustyczna R_w (C ; Ctr) = 37dB bez progu dla drzwi jednoskrzydłowych oraz 35dB dla drzwi dwuskrzydłowych zgodnie PN-EN ISO 20140-3:1999/A1:2007
- najwyższa klasa 4 wytrzymałości mechanicznej zgodnie z PN-EN1192:2001
- drzwi zewnętrzne zgodnie z PN-EN 14351-1+A1:2010 z progami i okapnikami
- uszczelka opadająca jako opcja wyposażenia
- powierzchnia: STANDARD – ocynkowana i gruntowana
PRISMA® – ocynkowana i lakierowana proszkowo wg RAL
- łatwy montaż na gotową posadzkę w ścianach murowanych, betonowych i lekkich (GK) dzięki kilkudziesięciu wariantom ościeżnic dopasowanych do każdej sytuacji budowlanej.



Przeciwpożarowe w klasie EI₂30, EI₂60, EI₂120,




Dymoszczelne w klasie S_a i S_m



Izolacyjność cieplna U_D od 1,9 W/m²K



Izolacyjność akustyczna do 37 dB



	EI0	EI ₂ 30/ S _m ;Sa	EI ₂ 60/ S _m ;Sa
System samozamykania	Zawias sprężynowy opcja samozamykacz hydrauliczny	Zawias sprężynowy opcja samozamykacz hydrauliczny	Zawias sprężynowy opcja samozamykacz hydrauliczny
Szer. w świetle ościeżnicy 1 skrzydłowe	400 - 1300	400 - 1250	400 - 1250
2 skrzydłowe	800 - 2600	800 - 2500	800 - 2500
Wys. w świetle ościeżnicy	650 - 2600	650 - 2500	650 - 2500

Szczegółowe wymiary i modele patrz cennik drzwi obiektowych.




UNIVERSAL UT4xx

Do uniwersalnego stosowania, z różnorodnym wyposażeniem, jak np. izolacja cieplna, podwyższoną izolacją akustyczną lub w wersji DOMOLOCK – jako drzwi wejściowe do mieszkań o podwyższonej odporności na włamanie . Perfekcyjne rozwiązania do pomieszczeń mieszkalnych, roboczych, produkcyjnych. Są również dostępne na życzenie w wersji ognioodpornej i dymoszczelnej.

Wielofunkcyjne drzwi UNIVERSAL z trójsronną grubą przylgą otwierają przed Państwem bogatą gamę przeszkleń wielokątnych i okrągłych, kolorów, rodzajów powierzchni oraz okuć – to Państwo decydujecie, jak mają wyglądać Państwa wymiarzone drzwi. Produkty UNIVERSAL dostępne są w

wersji jedno- lub dwuskrzydłowej w wymiarach standardowych i specjalnych. Ten model drzwi dzięki licznym wariantom zamków i zabezpieczeń jest z pewnością właściwym rozwiązaniem także jeśli chodzi o Państwa bezpieczeństwo.

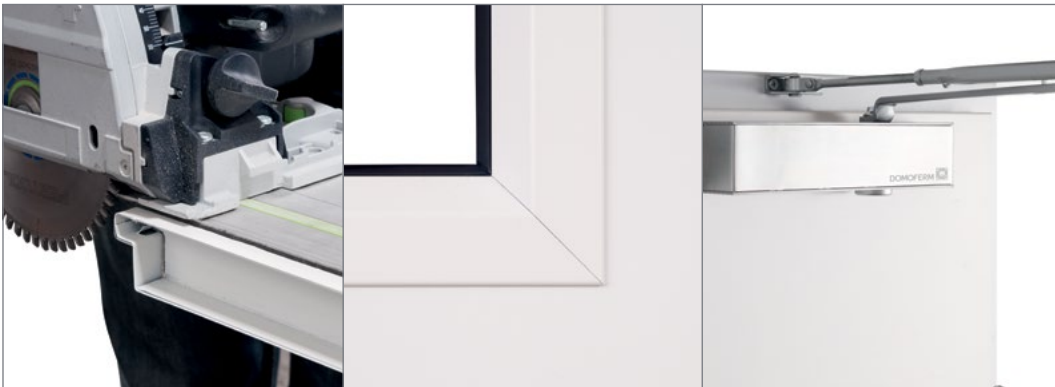

Skracanie

Stalowe skrzydła Universal można skrócić do 15 mm.

Przeszklenia

Szeroki wybór kształtów przeszkleń w połączeniu z wąskimi listwami przyszybowymi w kolorze aluminium F1 lub lakierowanymi wg RAL. Jedyny na świecie system przeszkleń do drzwi przeciwpożarowych bez widocznych punktów mocujących.

Samozamykacz

Drzwi przeciwpożarowe muszą się samoczynnie zamykać. Nowy samozamykacz Domoferm TS50 stanowi jakość samą w sobie.


Własności produktu

- wykonanie jako drzwi wielofunkcyjne lub przeciwpożarowe i dymoszczelne
- trójsronna gruba przylga o pięknej formie
- skrzydło grubości 40mm z profilowanym trójsronnym rowkiem chroniącym uszczelkę przeciwpożarową przed zniszczeniem
- wnętrze skrzydła klejone na całą powierzchnię do blach zewnętrznych pod wysokim ciśnieniem i utwardzane w wysokiej temperaturze
- uszczelka opadająca Schalllex jako opcja wyposażenia – dymoszczelność bez progu
- szeroki zakres wyposażenia dodatkowego jak przeszkleń, okucia ewakuacyjne itp.
- zawias ANUBA 3D z pełną regulacją w trzech płaszczyznach ±3mm w standardzie
- wysoka izolacyjność akustyczna $R_w (C; C_{tr}) = 35dB$ wg PN-EN ISO 20140-3:1999/A1:2007
- wytrzymałość mechaniczna w klasie 2 lub 3 zgodnie z PN-EN1192:2001
- podwyższona odporność na włamanie w klasie 2 lub 3 zgodnie z PN-ENV1627:2006
- powierzchnia: STANDARD – ocynkowana i gruntowana
PRISMA® – ocynkowana i lakierowana proszkowo wg RAL
STAINLESS – wykonanie ze stali nierdzewnej
- łatwy montaż na gotową posadzkę w ścianach murowanych, betonowych i lekkich (GK) dzięki kilkudziesięciu wariantom ościeżnic dopasowanych do każdej sytuacji budowlanej.
- nadświetla i doświetla boczne

Wzornictwo i funkcje specjalistyczne

Indywidualności mają różnorodne potrzeby. Architekci i projektanci potrzebują przestrzeni do realizacji innowacyjnych koncepcji w budownictwie mieszkaniowym i obiektowym. My uwzględniamy te potrzeby. Elastyczność produktów DOMOFERM otwiera szerokie spektrum możliwości indywidualnego zastosowania oraz dopasowania do już istniejących warunków.

- Przeciwpożarowe w klasie EI₂30
- Dymoszczelne w klasie S_a i S_m
- Izolacyjność cieplna
- Izolacyjność akustyczna do 38 dB
- Odporność na włamanie do RC3



	EI0	EI ₂ 30/ S _m ;S _a
System samozamykania	opcja samozamykacz hydrauliczny	samozamykacz hydrauliczny
Szer. w świetle ościeżnicy 1 skrzydłowe	400 - 1250 mm	400 - 1250 mm
2 skrzydłowe	800 - 2200 mm	-
Wys. w świetle ościeżnicy	600 - 2500 mm	600 - 2415 mm
Wys. w świetle ościeżnicy z nadświetłem	1000 - 3500 mm	600 - 3415mm

Szczegółowe wymiary i modele patrz cennik drzwi obiektowych.




TREND US4xx

Wiele trendów przemija, jednak to połączenie elegancji i funkcjonalności trwa. Smukły model drzwi wewnętrznych konfigurowalny w zakresie wyposażenia i funkcji dodatkowych – do mieszkań i domów, w nowoczesnych obiektach oraz w pomieszczeniach przemysłowych.

Spójność połączenia pomiędzy skrzydłem i ościeżnicą oraz grubość skrzydła 40 mm decydują o eleganckim wyglądzie tego modelu. Dodatkowo realizować można również indywidualne pomysły: dzięki różnym opcjom wykończenia, wariantom wielokątnych i okrągłych przeszkleń, okuć, jak również dzięki wyborowi drzwi jako jedno- i dwuskrzydłowe.

Drzwi TREND występują również jako drzwi o zwiększonej odporności na włamanie, o zwiększonej izolacyjności akustycznej oraz jako drzwi przeciwpożarowe EI₂30 i dymoszczelne.

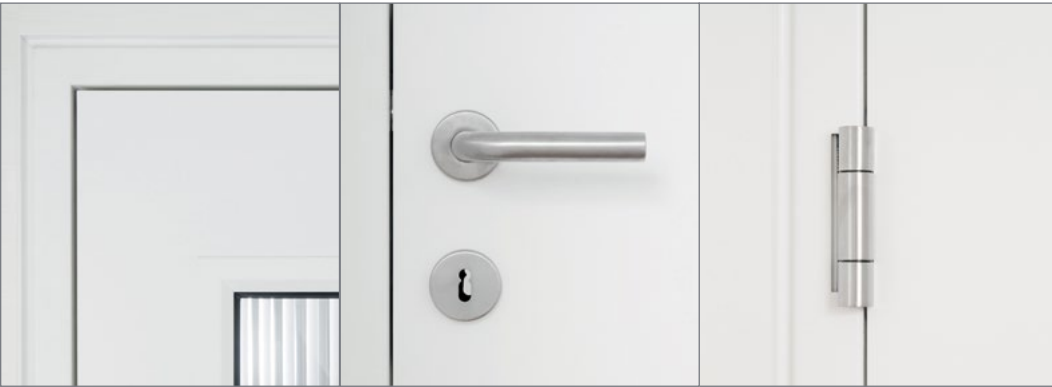

Powłoki

Indywidualność kolorów połączona z wysoką jakością odpornych na promieniowanie UV lakierów. Powłoki dwukolorowe o strukturze gładkiej jak i skórki pomarańczy. Państwa indywidualny wzór jest również możliwy przy małych ilościach.

Konstrukcja

Wnętrze klejone jest na całą płaszczyznę do blach zewnętrznych pod wysokim ciśnieniem i utwardzane w wysokiej temperaturze. Powstałe dzięki tej unikalnej technologii skrzydło osiąga niespotykaną sztywność i wytrzymałość. W połączeniu z pięknymi formami okuć otrzymujemy najwyższej jakości produkt.

System zawiasów

Linia TREND wyposażona jest w eleganckie zawiasy obiektowe VX 100 lub 160. Pełna regulacja w trzech płaszczyznach 3D zapewnia komfort użytkowania oraz maksymalną niezawodność. Dostępność w wersjach powlekanej w kolorach wg RAL, ze stali nierdzewnej szlifowanej lub polerowanej spełni najśmielsze wyobrażenia architektoniczne.

Własności produktu

- wykonanie jako drzwi wielofunkcyjne lub przeciwpożarowe i dymoszczelne
- bezprzylgowe o pięknej formie
- skrzydło grubości 40mm z profilowanym trójstronnym rowkiem chroniącym uszczelkę przeciwpożarową przed zniszczeniem
- wnętrze skrzydła klejone na całej powierzchni do blach zewnętrznych pod wysokim ciśnieniem i utwardzane w wysokiej temperaturze.
- uszczelka opadająca Schallax jako opcja wyposażenia – dymoszczelność bez progu
- szeroki zakres wyposażenia dodatkowego jak przeszklenia, okucia ewakuacyjne itp.
- zawias BSW VX100 z pełną regulacją w trzech płaszczyznach ±3 mm w standardzie
- wysoka izolacyjność akustyczna R_w (C ; C_{tr})=35dB wg PN-EN ISO 20140-3:1999/A1:2007
- wytrzymałość mechaniczna w klasie 2 lub 3 zgodnie z PN-EN1192:2001
- łatwy montaż na gotową posadzkę w ścianach murowanych, betonowych i lekkich (GK) dzięki kilkudziesięciu wariantom ościeżnic dopasowanych do każdej sytuacji budowlanej.
- nadświetla i doświetla boczne.
- powierzchnia: STANDARD – ocynkowana i gruntowana
PRISMA® – ocynkowana i lakierowana proszkowo wg RAL
STAINLESS – wykonanie ze stali nierdzewnej


	EIO	EI ₂ 30/ S _m ;S _a
System samozamykania	opcja samozamykacz hydrauliczny	samoamykacz hydrauliczny
Szer. w świetle ościeżnicy 1 skrzydłowe	400 - 1250 mm	400 - 1250 mm
2 skrzydłowe	800 - 1250 mm	-
Wys. w świetle ościeżnicy	600 - 2500 mm	600 - 2415 mm
Wys. w świetle ościeżnicy z nadświetlem	1000 - 3500 mm	1000 - 3415 mm

Szczegółowe wymiary i modele patrz cennik drzwi obiektowych.

Mieszkać piękniej

W prywatnych pomieszczeniach mieszkalnych szczególną rolę odgrywa estetyka. Jednocześnie mile widziany jest najwyższy poziom bezpieczeństwa i ochrony. W idealnym przypadku cechy te powinny utrzymywać się na niezmiennym poziomie przez długie lata – tak jak ma to miejsce w przypadku drzwi spod znaku DOMOFERM.

- Przeciwpowozarowe w klasie EI₂30
- Dymoszczelne w klasie S_a i S_m
- Izolacyjność akustyczna do 33 dB
-
-





SLIDE ST4xx

Drzwi przesuwne łączą w sobie szereg zalet: zajmują niewiele miejsca, dobrze wyglądają i posiadają wyjątkowy urok. Nowoczesne koncepcje mieszkaniowe zakładające racjonalne wykorzystanie powierzchni stanowią optymalną przestrzeń dla zastosowania tego typu rozwiązań.

Instalowane przy lub w ścianie drzwi przesuwne DOMOFERM odznaczają się możliwością łatwego, szybkiego montażu, dużą stabilnością i ujmującą estetyką. Listwa gwarantuje niemal bezszelestne otwieranie i zamykanie. Wszystko to dla zapewnienia przytulności w pomieszczeniach mieszkalnych oraz koncentracji w biurze.

Drzwi przesuwne spełniają oczekiwania dotyczące przestronnych, nowoczesnych mieszkań i miejsc pracy, jak również zapewniają poczucie prywatności: wbudowane w ścianę są niewidoczne, w razie konieczności pozwalają jednak bardzo szybko oddzielić konkretne pomieszczenie od pozostałej przestrzeni, tak samo jak przy użyciu drzwi kon-

wencjonalnych. Dlatego to specjalne rozwiązanie nadaje się do zastosowania w pomieszczeniach kuchennych, szafach, mieszkaniach, jak również w magazynach i biurach. Z równym powodzeniem w drzwi tego typu można wyposażyć pomieszczenia sanitarne, hotele, domy opieki i domy dla seniorów.



Prowadzenie

Szyna prowadząca maskowana jest przez zatrzaskiwaną pokrywę która w sposób niewidoczny integruje się z całą konstrukcją.

W jednym szeregu

W przypadku montażu w ścianie skrzydło znajduje się po zamontowaniu w jednej linii z ościeżnicą. W tym przypadku do zamknięcia służy uchwyt znajdujący się od czoła skrzydła.

Okucia

Piękny w formie uchwyt muszlowy w kombinacji z szczupłym skrzydłem troszczy się o elegancki wygląd.

Własności produktu

- skrzydło bezprzylgowe o grubości 40mm wykonane w technologii profilowej całkowicie przeszklone lub płaszczonej pełne lub przeszklone
- przeszklenie za pomocą szyb Satinato, Desingn lub innych.
- zamek z wkładką patentową jako opcja wyposażenia
- uchwyt muszlowy oraz pochwyt czołowy w standardzie
- STANDARD – ocynkowana i gruntowana
- PRISMA® – ocynkowana i lakierowana proszkowo wg RAL
- STAINLESS – wykonanie ze stali nierdzewnej

	EIO
Szer. w świetle ościeżnicy	800 - 1300 mm
Wys. w świetle ościeżnicy	2000 - 2100 mm

Nowoczesny ruch

Drzwi przesuwne DOMOFERM są alternatywnym rozwiązaniem do klasycznych drzwi rozwiernych. Wiele technicznych możliwości montażowych.





PRESTIGE UT6xx

Tam, gdzie w grę wchodzi najwyższe oczekiwania, możecie Państwo liczyć na nasz model PRESTIGE. Jest on z jednej strony wyjątkowo wytrzymały, z drugiej jednak – dzięki licznym opcjom wyposażenia i dodatkowym funkcjom zapewnia różnorodność we wszelkich obszarach: od sfery prywatnej poprzez nowoczesne budownictwo obiektowe aż po zastosowanie w przemyśle.

Ta linia wielofunkcyjnych drzwi o grubości 64 mm stanowi optymalne rozwiązanie do wszelkich zastosowań. Dzięki licznym wariantom powierzchni i możliwości zastosowania przeszkleń można zrealizować niezliczone projekty. Ponadto bezpie-

czeństwo przemawia za zastosowaniem tej linii produktów w obiektach użyteczności publicznej jak i w przemyśle oraz nowoczesnej architekturze mieszkaniowej.



- Gładkie połączenie skrzydeł**

Dzięki obustronnemu gładkiemu połączeniu skrzydeł w drzwiach dwuskrzydłowych uzyskujemy wspianą optykę.
- Dwuskrzydłowe**

Blokowanie skrzydła biernego następuje za pomocą zamka automatycznego z jednoczesnym ryglowaniem góra/dół.
- Zawiasy**

Szlifowane w optyce matowej standardowe zawiasy 3D dostępne są również w wersji ze stali nierdzewnej jak i wersji powlekanej wg RAL. Zawiasy nie wymagają smarowania.


Własności produktu

- wykonanie jako drzwi wielofunkcyjne lub przeciwpożarowe i dymoszczelne
- przyłgowe o pięknej formie
- skrzydło grubości 64mm z profilowanym trójstronnym rowkiem chroniącym uszczelkę przeciwpożarową przed zniszczeniem
- wnętrze skrzydła klejone na całą powierzchnię do blach zewnętrznych pod wysokim ciśnieniem i utwardzane w wysokiej temperaturze.
- uszczelka opadająca Schalllex jako opcja wyposażenia – dymoszczelność bez progu
- szeroki zakres wyposażenia dodatkowego jak przeszklenia, okucia ewakuacyjne itp.
- zawias BSW VX160 z pełną regulacją w trzech płaszczyznach ± 3 mm w standardzie
- wysoka izolacyjność akustyczna R_w (C ; Ctr) = 40dB oraz 38dB dla drzwi dwuskrzydłowych zgodnie PN-EN ISO 20140-3:1999/A1:2007
- najwyższa wytrzymałość mechaniczna w klasie 4 zgodnie z PN-EN1192:2001
- podwyższona odporność na włamanie w klasie 2 lub 3 zgodnie z PN-ENV1627:2006
- łatwy montaż na gotową posadzkę w ścianach murowanych, betonowych i lekkich (GK) dzięki kilkudziesięciu wariantom ościeżnic dopasowanych do każdej sytuacji budowlanej.
- nadświetla i doświetla boczne.
- powierzchnia: STANDARD – ocynkowana i gruntowana
PRISMA® – ocynkowana i lakierowana proszkowo wg RAL
STAINLESS – wykonanie ze stali nierdzewnej

Solidny program

Drzwi DOMOFERM gwarantują Państwu wysoką stabilność i zachowanie właściwości również po długoletnim użytkowaniu; to wszystko dzięki solidnej konstrukcji i zastosowaniu najlepszych materiałów. Jest to nasz wkład w poprawę jakości życia i optymalizację wykorzystania zasobów. Elementy te łączymy z takimi walorami jak estetyka, funkcjonalność oraz elastyczność, którą osiągamy dzięki dodatkowemu wyposażeniu i licznym wariantom przyłg.

- Przeciwpowozarowe w klasie EI₂30 i EI₂60
- Dymoszczelne w klasie Sm i Sa.
- O podwyższonej izolacyjności akustycznej do 40 dB
- O podwyższonej izolacyjności cieplnej od U₀ = 1,1 W/m²k
- Odporność na włamanie do RC3



	EI0	EI ₃₀	EI ₆₀
System samozamykania	opcja samozamykacz hydrauliczny	samozamykacz hydrauliczny	samozamykacz hydrauliczny
Szer. w świetle ościeżnicy 1skrzyd.	400 - 1300 mm	400 - 1300 mm	400 - 1300 mm
2skrzyd.	800 - 2915 mm	800 - 2915 mm	800 - 2915 mm
Wys. w świetle ościeżnicy	800 - 1300 mm	800 - 1300 mm	800 - 1300 mm
Wys. w świetle ościeżnicy z nadświetłem	1000 - 3500 mm	1000 - 3500 mm	1000 - 3500 mm

Szczegółowe wymiary i modele patrz cennik drzwi obiektowych.



PREMIUM US6xx

Ujmująco piękne drzwi do zastosowania we wszystkich obszarach, gdzie w sposób szczególny liczy się wygląd i funkcjonalna jakość. W przestrzeni publicznej, w obiektach rozrywkowych, szpitalach, muzeach itd., linia PREMIUM znajduje zastosowanie nie tylko dzięki estetyce, ale także dzięki wysokiemu poziomowi bezpieczeństwa.

Te wielofunkcyjne drzwi o grubości skrzydła 64 mm dostępne są w wersji jedno- lub dwuskrzydłowej. Dla osiągnięcia maksymalnej elastyczności w architekturze i aranżacji przestrzeni oferujemy linię PREMIUM w niestandardowych wymiarach.

Na etapie tworzenia projektu ta linia produktów zapewni spełnienie każdego życzenia: możecie Państwo wybierać dowolnie wśród licznych

wariantów powierzchni, różnorodnych opcji wielokątnych oraz okrągłych przeszkleń. Macie Państwo do wyboru następujące wyposażenie zabezpieczające: izolacja akustyczna, ognioodporność, ogniotrwałość i dymoszczelność, jak również systemy antypaniczne oraz bogaty wybór zamków.



- Klamka muszlowa**
Dzięki nie wypukłej optyce PREMIUM osiąga piękne architektoniczne akcenty pasujące idealnie do nowoczesnych wnętrz.
- Niewidoczny samozamykacz**
PREMIUM mogą być wyposażone w samozamykacz wbudowane w skrzydło. W ten sposób ta część wyposażenia pozostaje niewidoczna dla oka.
- Ukryte zawiasy 3D**
Zawiasy ukryte do montażu w drzwiach bezprzylgowych. zapewniają licowanie skrzydła z powierzchnią ościeżnicy a nawet ściany w sposób niewidoczny dzięki w pełni ukrytym, zintegrowanym elementom konstrukcji. Niezwykle wysoka jakość i funkcjonalność pozwalają na ich zastosowanie w drzwiach obiektowych gdzie liczy się nie tylko niezawodność ale również wysoka estetyka.


Własności produktu

- drzwi wielofunkcyjne lub przeciwpożarowe i dymoszczelne
- bezprzylgowe o pięknej formie
- skrzydło grubości 64mm z profilowanym trójsronnym rowkiem chroniącym uszczelkę przeciwpożarową przed zniszczeniem
- wnętrze skrzydła klejone na całej powierzchni do blach zewnętrznych pod wysokim ciśnieniem i utwardzane w wysokiej temperaturze.
- uszczelka opadająca Schalllex jako opcja wyposażenia – dymoszczelność bez progu
- szeroki zakres wyposażenia dodatkowego jak przeszklenia, okucia ewakuacyjne itp.
- zawias BSW VX160 z pełną regulacją w trzech płaszczyznach ±3 mm w standardzie
- wysoka izolacyjność akustyczna $R_w (C; C_{tr}) = 38dB$ oraz $36dB$ dla drzwi dwuskrzydłowych zgodnie PN-EN ISO 20140-3:1999/A1:2007
- najwyższa wytrzymałość mechaniczna w klasie 4 zgodnie z PN-EN1192: łatwy montaż na gotową posadzkę w ścianach murowanych, betonowych i lekkich (GK) dzięki kilkudziesięciu wariantom ościeżnic dopasowanych do każdej sytuacji budowlanej.
- nadświetla i doświetla boczne.
- powierzchnia: STANDARD – ocynkowana i gruntowana
PRISMA® – ocynkowana i lakierowana proszkowo wg RAL
STAINLESS – wykonanie ze stali nierdzewnej

Otworzyć przestrzeń do swobodnego działania

Poprzez użycie wysokiej jakości detali drzwi DOMOFERM stanowią w zakresie designu i wyposażenia integralny element architektoniczny w muzeach, halach koncertowych i innych budynkach użyteczności publicznej. Liczne funkcje dodatkowe gwarantują ponadto wysoki komfort, bezpieczeństwo i ochronę podczas użytkowania przez liczne grupy ludzi.

- Przeciwpowozarowe w klasie EI₂30 i EI₂60
- Dymoszczelne w klasie Sm i Sa.
- O podwyższonej izolacyjności akustycznej do 38 dB
- O podwyższonej izolacyjności cieplnej od U₀= 1,1 W/m²k
- O podwyższonej odporności na włamanie do RC3



	EI0	EI ₂ 30	EI ₂ 60
System samozamykania	opcja samozamykacz hydrauliczny	samozamykacz hydrauliczny	samozamykacz hydrauliczny
Szer. w świetle ościeżnicy 1skrzyd	400 - 1300 mm	400 - 1300 mm	400 - 1300 mm
2skrzyd	800 - 2915 mm	800 - 2915 mm	800 - 2915 mm
Wys. w świetle ościeżnicy	800 - 1300 mm	800 - 1300 mm	800 - 1300 mm
Wys. w świetle ościeżnicy z nadświetlem	1000 - 3500 mm	1000 - 3500 mm	1000 - 3500 mm

Szczegółowe wymiary i modele patrz cennik drzwi obiektowych.

POWIERZCHNIE

Bogactwo kolorów i powierzchni


We własnych czterech ścianach kolory dają poczucie prywatności i niepowtarzalności, w obszarach gospodarczych mogą one spełniać istotne funkcje informacyjne. Warianty naszych ościeżnic sięgają od powierzchni STANDARD zagruntowanej metoda elektrozanurzeniową po malowaną proszkowo powierzchnię PRISMA®, gdzie możecie Państwo wybierać spośród szerokiej palety kolorów.

Na życzenie oferujemy również produkty ze stali nierdzewnej – nasze modele STAINLESS spełniają szczególnie wysokie wymagania i odznaczają się purystyczną estetyką.



STANDARD

STANDARD to powierzchnia gruntowana, która wymaga indywidualnego wykończenia po montażu. Jest to właściwa opcja w sytuacji, gdy montaż drzwi następuje w fazie surowej.

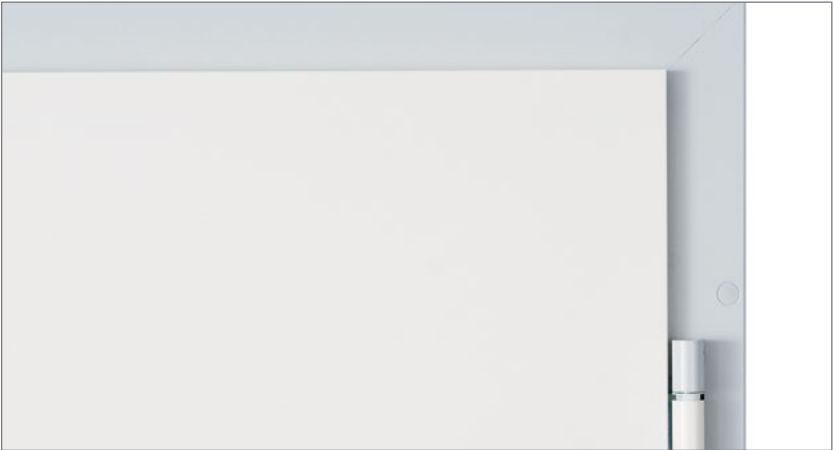

PRISMA®

Drzwi stalowe DOMOFERM na Państwa życzenie mogą zostać pomalowane na wiele kolorów RAL oraz na kolory specjalne. W ten sposób drzwi otrzymują gotową powierzchnię, przez co później nie wymagają żadnych dodatkowych zabiegów. Powierzchnia ta przystosowana jest do montażu we wszystkich stosowanych systemach ściennych. Nasze powierzchnie dzięki zastosowaniu materiałów lakierniczych renomowanych europejskich producentów spełniają wymagania klasy antykorozyjnej C3-C5 L.

STAINLESS

Drzwi z powierzchnią ze stali szlachetnej stawiają zdecydowane akcenty optyczne. Montuje się je również tam, gdzie wymagana jest odporność na wilgoć, w środowisku agresywnym oraz w obszarach o wysokich standardach czystości i higieny, jak np. szpitale lub przemysł spożywczy.



OŚCIEŻNICE

Wyjątkowa


Ościeżnice DOMOFERM posiadają szereg zalet, w tym różnorodne wersje do wszelkich zastosowań. Wystarczy wymienić tylko niektóre z nich: wiodąca jakość oraz niespotykana trwałość ocynkowanej stali wysokiej jakości. Dzięki wykonaniu zgodnemu z najnowszymi standardami technicznymi stalowe ościeżnice DOMOFERM spełniają najwyższe wymogi jakościowe.

Ościeżnice stalowe DOMOFERM nadają się do montażu w murze równie dobrze jak w ściankach lekkich w suchej zabudowie jak i masywnej (Ytong). Są trwałe, stabilne, masywne i tworzą optymalną płaszczyznę montażową dla drzwi.




MONTAŻ W ŚCIANACH SUROWYCH MUROWANYCH

W istniejących otworach ścian murowanych należy wstawić ościeżnicę obejmującą w otwór i następnie wypełnić szczeliny pomiędzy ościeżnicą a ścianą. W tym klasycznym sposobie montażu zalecamy stosowanie powierzchni STANDARD (ocynkowanej i gruntowanej) aby ostateczną powłokę malarską nanieść po zakończeniu prac wykończeniowych. W ten sposób oszczędzamy środki finansowe oraz środowisko naturalne.

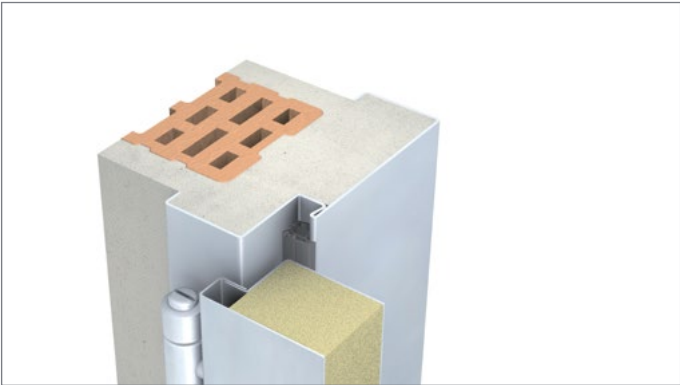

MONTAŻ WRAZ ZE ŚCIANĄ LEKKĄ SUCHEJ ZABUDOWY (GK)

Przeznaczone do tego systemu montażu ościeżnice obejmujące DOMOFERM wyposażone są w przyspawane fabrycznie kotwy kape-luszowe służące do stabilnego mocowania w ścianie. Pozycjonowanie, rodzaj oraz liczba kotew zależna jest od grubości ściany, jej konstrukcji i wymaganej odporności ogniowej. W tym sposobie montażu zalecamy powierzchnię STANDARD.


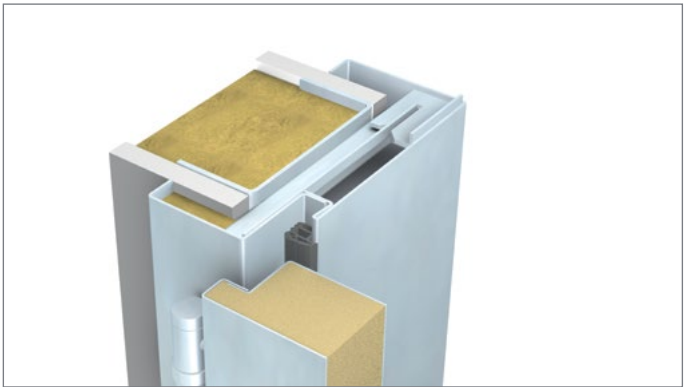


MONTAŻ W GOTOWYM OTWORZE ŚCIANY LEKKIEJ (GK I MASYWNEJ)

Ościeżnice dwuczęściowe stałe i regulowane mogą być stosowane w większości systemów ściennych. Najczęściej używane są w systemach suchej zabudowy w szybki procesie budowlanym. Niewidoczny system montażu, łatwe wypełnienie również w wersji przeciwpożarowej oraz stabilne mocowanie do ściany tworzą multitalent tego rodzaju ościeżnic. Powierzchnia PRISMA® oferują gotową trwałą powłokę wspaniale uzupełniając duet.

OŚCIEŻNICA KĄTOWA PRZESZKŁA „D”

Stworzona przez nas do superszybkiego montażu bez konieczności wypełnienia. Jest unikalna konstrukcja sama pochłania ciepło w wersji przeciwpożarowej o odporności ogniowej EI₂30. Szybki i czysty montaż połączony z ogromną sztywnością (2mm). Zalecamy powierzchnię STANDARD lub PRISMA®.

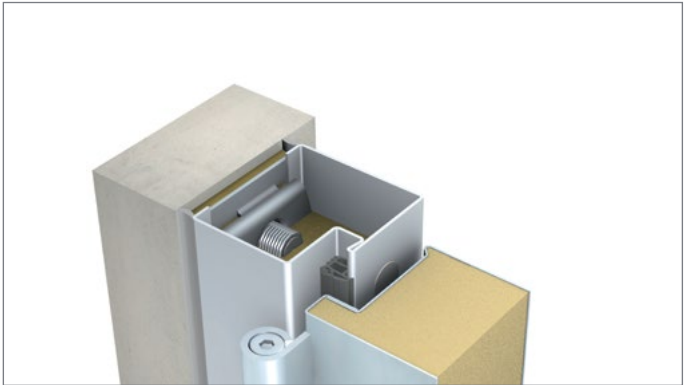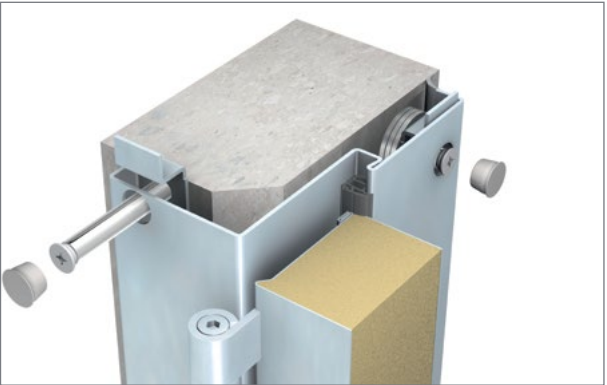

OŚCIEŻNICE BLOKOWE

Ten rodzaj ościeżnic stosowany jest w otworach istniejących pomiędzy dwoma równoległymi lub prostokątnymi ścianami. Specjalne stworzone przez DOMOFERM śruby blokujące umiejscowione w otworach mocujących pozwalają na perfekcyjne zablokowanie w otworze. Tylko z pomocą klucza nimbusowego bez konieczności klinowania za pomocą klinów. Wprowadzone przez otwory montażowe w profilu dopasowane do rodzaju ściany kołki rozporowe zatwierdzają ostatecznie to wstępne zamocowanie. Szczególnie estetyczne obustronnie jednolite połączenie skrzydła PRESTIGE z ościeżnicą profil 85 w wersji PRISMA®.

ZAWIASY

Jeden zawias na całe życie

Wybór optymalnego systemu zawiasów zależy każdorazowo od grubości skrzydła i docelowego miejsca montażu drzwi. W zależności od oczekiwań oraz wersji wykonania drzwi DOMOFERM wyposażone są w takie zawiasy, które najlepiej spełniają te kryteria.

Każdy system zawiasów stanowi niewielki ale istotny element każdych drzwi a tym samym element wyposażenia wnętrza. Forma, kolor, jakość materiału naszych zawiasów mogą zostać dobrane indywidualnie do konkretnego obiektu.

ANUBA 2-CZĘŚCIOWA

Ta konstrukcja zawiasowa jest standardem w pomieszczeniach wewnętrznych o niskiej częstotliwości użytkowania. Poprzez zmianę odległości śruby montażowej można regulować ten zawias w dwu płaszczyznach.



ANUBA 3-CZĘŚCIOWA

Wszystkie drzwi UNIVERSAL mogą być wyposażone w tą konstrukcję. Dwupunktowe trwałe zamocowanie oraz bolec blokujący są uniwersalnym rozwiązaniem które gwarantuje długotrwałe i pewne użytkowanie.



ZAWIAS ANUBA 3D

Drzwi UT401 możemy wyposażyć w trwałe i eleganckie zawiasy z regulacją w trzech płaszczyznach.

ZAWIAS OBIEKTOWY VX

Ocynkowane zawiasy VX 100 lub VX 160 są zawiasami stosowanymi standardowo do wszystkich solidnych i ciężkich drzwi DOMOFERM. Są one regulowane w trzech płaszczyznach bez konieczności demontażu drzwi. Wymaganie bezusterkowego funkcjonowania ciężkich i dużych drzwi w miejscach intensywnie uczęszczanych stało się standardem. Ta łatwa w konserwacji wersja gwarantuje długi cykl życia całości elementu.



UKRYTE ZAWIASY 3D


Dzięki swej konstrukcji nie wystają ze skrzydła. Pozwalają na licowanie powierzchni skrzydła w płaszczyznę zewnętrzną ościeżnicy. Posiadają regulację w 3 płaszczyznach oraz pięciu osiach co w połączeniu z dużą wytrzymałością gwarantuje idealne działanie w drzwiach obiektowych oraz wysoką estetykę.

WERSJE NIESTANDARDOWE

Alternatywne wykonanie systemów zawiasowych ze stali szlachetnej w połączeniu z wysokiej jakości klamkami stanowią stylowe akcenty. Na życzenie zawiasy są także dostępne w wybranych przez Państwa kolorach RAL lub zawiasy niewidoczne.



WYPOSAŻENIE

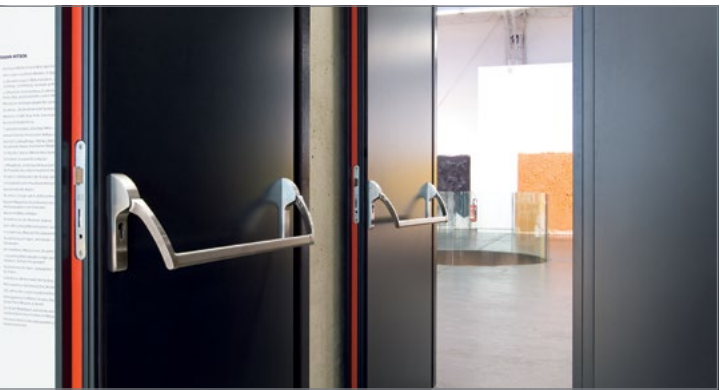

SYSTEMY EWAKUACYJNE

Obecnie w Europie obowiązuje zunifikowany system norm dotyczący zabezpieczeń stosowanych na drogach ewakuacyjnych. Obok dokładnych wytycznych dotyczących ich funkcji i właściwości zamki oraz okucia muszą być w razem w jednym zespole elementów przebadane sprawdzone. Dotychczas takie wymagania jest rzadko rozumiane.

DOMOFERM oferują certyfikowane zespoły okuć zgodnie z PN-EN 179 oraz PN-EN 1125.

ELASTYCZNE PRZEJŚCIE KABLOWE

Elastyczne przejścia kablowe są niezbędne kiedy należyysterować skrzydło wyposażone w zamek elektryczny lub motoryczny. Rozwiązanie to zapewnia bezpieczny przekaz sygnałów pomiędzy ścianą/ościeżnicą a skrzydłem. Obudowa oraz kabel spiralny wykonane są ze stali nierdzewnej i zabezpieczają łącze przed sabotażem. Ta opcja wyposażenia dodatkowego musi być zaplanowana podczas projektowania systemu kontroli dostępu przed rozpoczęciem dostaw ślusarki.



USZCZELKA OPADAJĄCA

Ten element wyposażenia dodatkowego to specjalny profil z uszczelką zintegrowaną ze skrzydłem drzwiowym. Zapewnia podwyższoną izolacyjność akustyczną, ciepłą oraz dymoszczelność. Niezbędny na drogach ewakuacyjnych gdzie nie ma możliwości stosowania progów.



SAMOZAMYKACZ

W przypadku drzwi przeciwpożarowych, dymoszczelnych lub drzwi zewnętrznych w budynkach użyteczności publicznej niezbędne jest stosowanie elementów powodujących samoczynne zamykanie się drzwi. W przypadku drzwi dwuskrzydłowych niezbędne jest stosowanie regulatora kolejności zamykania tak aby bez względu na sytuację nastąpiło w pełni kontrolowane zamknięcie przegrody przeciwpożarowej. Samozamykacze hydrauliczne zapewniające wysoki komfort użytkowania i bezpieczeństwa powinny być stosowane wszędzie tam gdzie ze względu na występujące nadciśnienia lub ograniczenia w maksymalnej sile potrzebnej do otwarcia (50N) nie mogą być zastosowane samozamykacze sprężynowe.



ZAWIAS SPRĘŻYNOWY

Ten mechanizm samozamykający może być stosowany w pomieszczeniach technicznych lub miejscach o średniej lub niskiej częstotliwości użytkowania. Siłę samo zamykania można regulować poprzez napięcie sprężyny. Linie ECONOMY, SELECTION wyposażone są standardowo w zawiasy z regulacją położenia skrzydła.



DOMOFERM TS 50

Samozamykacz ramieniowy DOMOFERM TS50 dzięki pokrywie ze stali nierdzewnej oraz nowoczesnemu wzornictwu prezentuje estetyczną nową jakość wzornictwa. Możliwość płynnej regulacji siły samozamykania EN1-5, prędkości w fazie początkowej i końcowej oraz dobitcia wyznacza nowy standard wykonania. Stanowi wzorcowy element wyposażenia drzwi w budynku użyteczności publicznej.

DOMOFERM TS51/TS61

Samozamykacz szynowy DOMOFERM TS61 dzięki pokrywie ze stali nierdzewnej stanowi wzorcowy element wyposażenia w nowoczesnym budynku. Dzięki nowoczesnemu designowi również w wersji całkowicie ze stali nierdzewnej jest pięknym wyróżnikiem podkreślającym walory architektoniczne budynku.



Zamki

W zależności od wybranego typu drzwi oraz oczekiwań wobec funkcji, dostępne są trzy systemy zamków (opcjonalnie).

Funkcje zamków:

Poza funkcjami zamka dostępnymi standardowo, istnieje cała gama innych, które mogą być zawarte w produkcie zależnie od producenta. Dla dodatkowego wyposażenia niezbędne są połączenia z innymi komponentami mechanizmu blokującego.

Przykładowe funkcje dodatkowe:

- Zwykła funkcja klamki/mechanizmu klamki; dla cylindra profilowego, z lub bez funkcji zmiany;
- Funkcje antypaniczne do drzwi ewakuacyjnych wg standardów europejskich ÖNORM EN 179 (zamknięcia awaryjne do wyjść);
- Blokada skrzydeł z ryglami lub zamkami rewersyjnymi;
- Kilkakrotnie zamykane zamki dla wyższej ochrony przed włamaniami lub gwarancja ochrony przeciwpożarowej przy zamknięciu;
- Elektryczne elementy sterowania drzwiami dla kontroli wejścia oraz alarmy:
 - przez elektrycznie kontrolowane (klamka) odblokowanie
 - z mechanicznym zamykaniem automatycznym
 - z zabezpieczeniem gwarancyjnym
 - jako sterowanie zamka elektrycznego
 - dla elektrycznie sterowanych okuć
 - w połączeniu z zestykiem rozwiernym
 - w połączeniu z napędem drzwi obrotowych
- Elektroniczna kontrola ruchu i pozycji klamek, rygli i zatrzasków;
- Inne opcje na żądanie, jak np. zamek chroniący przed promieniami słonecznymi, zamki dwucylindrowe, ochrona przed korozją poprzez stal szlachetną, zamki blokujące, dodatkowe rygle lub zamki zatrzaskowe.

Potwierdzona skuteczność:

Zamki są specjalnie przystosowane do ochrony przeciwpożarowej oraz przeciwwłamaniowej ze względu na dobór i wcześniejsze testy używanych elementów.

Kontrola skuteczności różnych funkcji (dopasowanie do drzwi ewakuacyjnych, trwałość) przebiega według odpowiednich reguł, których przestrzeganie jest zapewnione przez producenta zamków.

Zamek drzwiowy wpuszczany LR z ochroną przeciwpożarową

Dla linii drzwi ECONOMY LF5x1
SELECTION LF6xx

Wymiary: 235 x 24 x 3 mm
Rygiel: 65 mm
Wymiary cylindra: 72 mm
Otwór: 9 mm
Cylinder profilowany



Zamek drzwiowy wpuszczany ÖNORM

Dla linii drzwi UNIVERSAL UT4xx,
a także dla ochrony przeciwpożarowej UT/US431

Wymiary: 250 x 18 x 3 mm
Rygiel: 50 mm
(Opcjonalnie 70 mm przy elementach przeciwwłamanio-
wych)
Wymiary cylindra: 88 mm
Otwór: 8,5 mm
Cylinder profilowany



Zamek drzwiowy wpuszczany DIN dla ochrony przeciwpożarowej

Dla linii drzwi SELECTION LF6xx
UNIVERSAL UT4xx
TREND US4xx
PRESTIGE UT6xx
PREMIUM US6xx

Wymiary: 235 x 24 x 3 mm
ze stali nierdzewnej
Rygiel: 65 mm
Wymiary cylindra: 72 mm
Otwór: 9 mm,
Cylinder profilowany
lub okrągły



Kratki wentylacyjne T0

Dla odpowiedniej cyrkulacji powietrza w zamkniętych pomieszczeniach można zamontować kratki wentylacyjne w drzwiach.

Wymiary, jak również rodzaje kratki są podane, jednak mogą minimalnie odbiegać od poniższych.

Kratka wentylacyjna PVC – biała, czarna, brązowa

Dla linii drzwi UNIVERSAL T0, TREND T0 Wymiary: 454 x 90 mm

Kratka wentylacyjna Alu E6/COE6 naturalnie lakierowane

Dla wszystkich drzwi bez odporności ogniowej, drzwi UNIVERSAL oraz drzwi TREND


Wymiary: 425 x 125 mm, 525 x 125 mm, 625 x 125 mm

Wymiary: 525 x 225 mm, 625 x 225 mm

Wymiary: 525 x 325 mm, 625 x 325 mm

(za dopłatą z dodatkową pokrywą)

Umieszczenie kratki na wysokości 300 mm

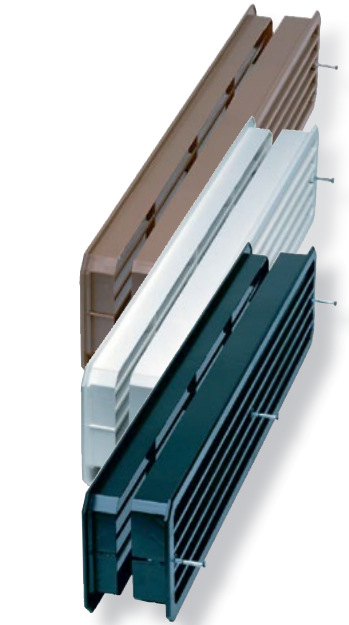

Przeciwpożarowe kratki wentylacyjne

Przeciwpożarowe kratki wentylacyjne umożliwiają swobodny przepływ powietrza. Blaszane wypełnienie przeciwpożarowe rozciąga się w kontakcie z ogniem jak pianka. Komórki zostaną wtedy zablokowane i zapewnią ochronę przed przedostaniem się płomieni.

Przeciwpożarowe kratki wentylacyjne o wymiarach 400 x 100 mm, 500 x 600 mm oraz 600 x 600 mm

Linie produktów:

- PRESTIGE UT6xx, ECONOMY LF5x1, SELECTION LF6xx – elementy przeciwpożarowe EI₂30 i EI₂60
- PREMIUM US6xx – elementy przeciwpożarowe EI₂30 i EI₂60



KLAMKI

Klamka stanowi istotny element drzwi. Musi ona dobrze wyglądać, dobrze leżeć w dłoni i dawać poczucie komfortu podczas użytkowania. Jesteśmy świadomi znaczenia tej kwestii dlatego również w tym zakresie dbamy o różnorodność i elastyczność.

Rozety, krótkie szyldy, okucia standardowe lub specjalne, w nietypowych kolorach lub ze stali szlachetnej – oferujemy Państwu szereg wariantów, aby można było wyposażać drzwi zgodnie z Państwa życzeniem.



PRZESZKLENIA

Różnorodne przeszklenia służą dzieleniu powierzchni i rzucają odpowiednie światło na Państwa drzwi. Wybór wariantu przeszkleń zależy m.in. od linii produktów, powierzchni i wykonania, ewentualnie od dopuszczenia ppoż.




okucie standardowe

okucie Alu F1 z krótkim szyldem

okucie ze stali szlachetnej z krótkim szyldem

Wszystkie drzwi DOMOFERM wyposażone są w okucia standardowe. Drzwi ppoż. wymagają zastosowania sprawdzonych zestawów okuć. Alternatywą mogą być atrakcyjne cenowo okucia DOMOFERM Alu F1 oraz okucia ze stali szlachetnej.

Bulaje odgrywają istotną rolę we współczesnej architekturze.

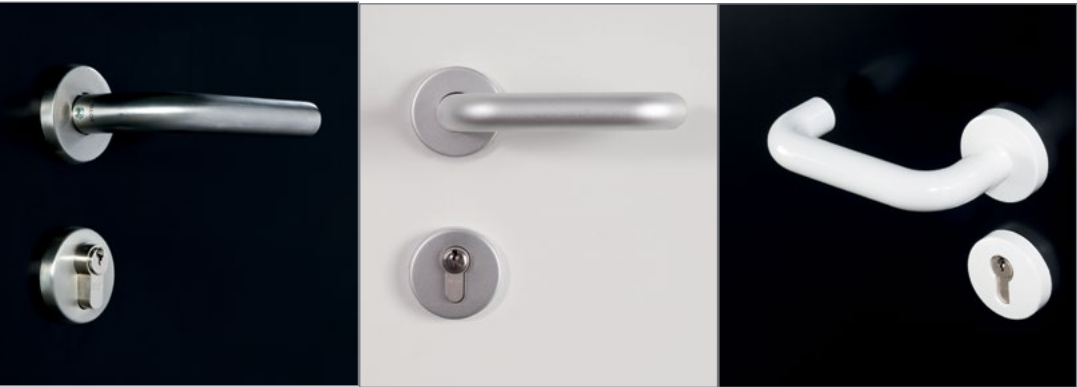

okucie ze stali szlachetnej z rozetą

okucie Alu F1 z rozetą


okucie Alu powlekane w kolorze wg RAL z rozetą

Ponieważ wszystkie drzwi* DOMOFERM mogą zostać wyprodukowane bez otworowania, możliwe jest również zastosowanie okuć z rozetą. Okucia innych producentów będą oczywiście pasowały równie dobrze jak nasze. Chętnie udzielimy Państwu porady w tym zakresie.

* UNIVERSAL, ECONOMY i SELECTION z programu magazynowego przygotowane pod krótki szyld.




Drzwi stalowe DOMOFERM mogą być łączone z przeszkleniami stałymi. Przystosowanie geometrii ościeżnicy i powierzchni umożliwia liczne warianty połączeń i rzuca na drzwi nowe światło.

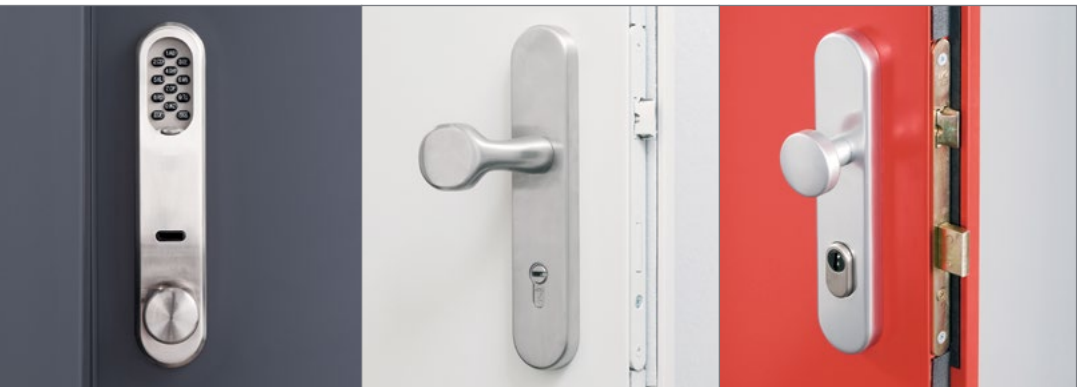

SECCOR Okucia antywłamaniowe

ECO Aluminiowe okucia antywłamaniowe F1


WG 1752 Aluminiowe okucia antywłamaniowe FH F1

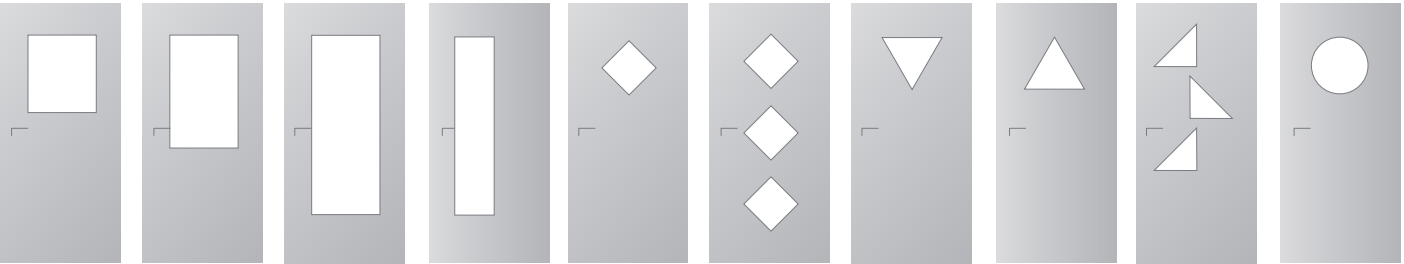

ZALETY MONTAŻU

Szybki montaż – oszczędność kosztów

Oferujemy Państwu wiele udogodnień w montażu drzwi dzięki innowacyjnej konstrukcji i specjalistycznemu przygotowaniu drzwi stalowych DOMOFERM. Nasze rozwiązania znacznie ułatwiają montaż ościeżnic i drzwi – dzięki temu oszczędzacie Państwo swój czas i pieniądze.

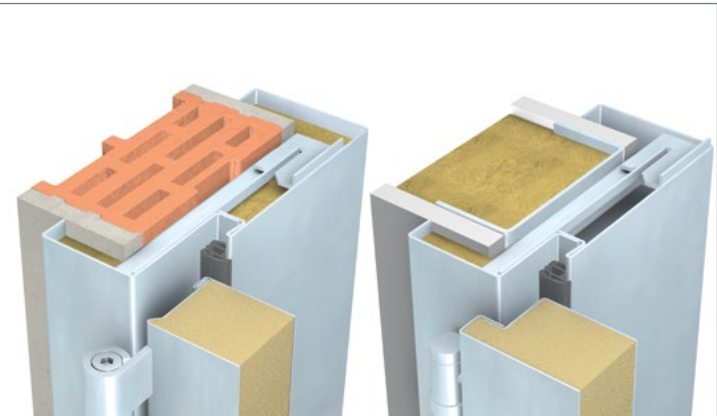

WYPEŁNIENIE BEZ KONIECZNOŚCI UŻYCIA ZAPRAWY MURARSKIEJ

Poznajcie Państwo zalety naszych drzwi przeciwpożarowych. Wypełnienie naszych ościeżnic jest bardzo proste za pomocą wełny mineralnej* – bez konieczności stosowania drogiej pianki przeciwpożarowej. Ten sposób montażu jest oficjalnie dopuszczony do stosowania przez Instytuty Techniki Budowlanej w Warszawie, Wiedniu i Berlinie

* 40 kg/m³



OŚCIEŻNICE TRANSPORTOWANE OSOBNO

System ten umożliwia wcześniejsze zamówienie ościeżnicy, a następnie obróbkę otworu na gotowo. Dostawa i montaż skrzydła może nastąpić w ostatnim momencie przed oddaniem budynku, nie powodując ryzyka zniszczenia w trakcie prac budowlanych. Ze względu na fakt, że skrzydła DOMOFERM mogą być zawieszane na każdej z ościeżnic o identycznym wymiarze, nie ma ryzyka błędów i pomyłek podczas montażu.

OPTMALNE USTAWIENIE DZIĘKI ZAWIASOM 3D

Długowieczność i przyjazna konserwacja to tylko dwa argumenty przemawiające na korzyść zawiasów 3D. Łatwa i intuicyjna regulacja gwarantuje perfekcyjne zamocowanie drzwi w ościeżnicy i zapewnia trwałą funkcjonalność wszystkich elementów składowych.



MOŻLIWOŚĆ SKRÓCENIA

Skrzydła drzwiowe w wersji z profilem „U” można wg uznania skrócić aż o 15 mm.

SKRZYDŁO DRZWIOWE BEZ NAWIERCEŃ

Z zasady skrzydła produkowane mogą być w wersji bez nawierceń, dzięki czemu możecie Państwo wybierać pomiędzy wieloma okuciami z szyldek krótkim, długim oraz rozetą tuż przed rozpoczęciem montażu.



LISTA REALIZACJI WIĘKSZYCH OBIEKTÓW W POLSCE

RONDO ONE	BIUROWIEC	WARSZAWA
INTERCONTINENTAL	HOTEL	WARSZAWA
BLUE CITY	CENTRUM HANDLOWE	WARSZAWA
BRITISH AMERICAN TOBACCO	ZAKŁAD PRODUKCYJNY	AUGUSTÓW
BRW	ZAKŁADY PRODUKCYJNE	POLSKA
ANDELS	HOTEL	ŁÓDŹ
UK EMBASSY	AMBASADA	WARSZAWA
CANADA EMBASSY	AMBASADA	WARSZAWA
ARKADIA	CENTRUM HANDLOWE	WARSZAWA
METROPOLITAN	BIUROWIEC	WARSZAWA
ANDELS	HOTEL	KRAKÓW
ZŁOTE TARASY	CENTRUM HANDLOWE	WARSZAWA
BONARKA CITY CENTER	CENTRUM HANDLOWE	KRAKÓW
GALERIA MOKOTÓW	CENTRUM HANDLOWE	WARSZAWA
MALTA	CENTRUM HANDLOWE	POZNAŃ
KAZIMIERZ	CENTRUM HANDLOWE	KRAKÓW
GRUNWALDZKA	CENTRUM HANDLOWE	WROCLAW
RENOMA	CENTRUM HANDLOWE	WROCLAW
GALERIA JURAJSKA	CENTRUM HANDLOWE	CZĘSTOCHOWA
KRAKOWSKA	CENTRUM HANDLOWE	KRAKÓW
TEXTORIAL PARK	CENTRUM HANDLOWE	ŁÓDŹ
WISŁA	CENTRUM HANDLOWE	PŁOCK
EQUATOR	BIUROWIEC	WARSZAWA
NIMBUS	BIUROWIEC	WARSZAWA
GRZYBOWSKA	BIUROWIEC	WARSZAWA
MONDI	ZAKŁAD PRODUKCYJNY	ŚWIECIE
STORA ENSO	ZAKŁAD PRODUKCYJNY	OSTROŁĘKA
PLAZA SOSNOWIEC	CENTRUM HANDLOWE	SOSNOWIEC
ZEBRA TOWER	BIUROWIEC	WARSZAWA
PLAZA TORUŃ	CENTRUM HANDLOWE	TORUŃ
WROCLAW AIRPORT	PORT LOTNICZY	WROCLAW
ARENA GDAŃSK	STADION	GDAŃSK
CENTRUM NAUKI KOPERNIK	CENTRUM NAUKOWE	WARSZAWA
ARKA GDYNIA	STADION	GDYNIA
MILENIUM HALL	CENTRUM HANDLOWE	RZESZÓW
MORSKI PARK HANDLOWY	CENTRUM HANDLOWE	GDAŃSK
PROSTA TOWER	BIUROWIEC	WARSZAWA
POLECZKI BUSINESS PARK	BIUROWIEC	WARSZAWA
ARENA TORUŃ	HALA SPORTOWA	TORUŃ
ATELIER RESIDENCE	APARTAMENTY	WARSZAWA
ECHO	CENTRUM HANDLOWE	KIELCE
KORONA	CENTRUM HANDLOWE	KIELCE
FACTORY LUBLIN	CENTRUM HANDLOWE	LUBLIN
TCHIBO	ZAKŁAD PRODUKCYJNY	MARKI
STADION WROCLAW	STADION	WROCLAW
ALCHEMIA	BIUROWIEC	GDAŃSK
FACTORY BIAŁYSTOK	CENTRUM HANDLOWE	BIAŁYSTOK
FACTORY URSUS	CENTRUM HANDLOWE	WARSZAWA
OGRODY	CENTRUM HANDLOWE	ELBLĄG
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI	WYDZIAŁ CHEMII	KRAKÓW
GALERIA BRONOWICE	CENTRUM HANDLOWE	KRAKÓW
WARMIŃSKA	CENTRUM HANDLOWE	OLSZTYN
DIAMOND PARK URSUS	CENTRUM LOGISTYCZNE	WARSZAWA
MAGNOLIA PARK	CENTRUM HANDLOWE	WROCLAW
ZOO WROCLAW	OGRÓD ZOOLOGICZNY	WROCLAW
OCEAN	SERWEROWNIA	WARSZAWA
ZIELONE ARKADY	CENTRUM HANDLOWE	BYDGOSZCZ
FERIO - WAWER	CENTRUM HANDLOWE	WARSZAWA
BUSINESS GARDEN	BIUROWIEC	POZNAŃ
HAMPTON BY HILTON	HOTEL	WARSZAWA
MODO	CENTRUM HANDLOWE	WARSZAWA
KRÓLEWSKA	BIUROWIEC	WARSZAWA
WTW - THE TIDES	BIUROWIEC	WARSZAWA

DOMOFERM POLSKA

Ul. Jedności 10 | 05-506 Lesznowola | POLSKA

Tel: +48 (0) 22 337 16 00 | Fax: +48 (0) 22 337 16 01

domoform@domoform.pl | www.domoform.com

aktualny od 01.08.2016