

KARTA MATERIAŁOWA DRZWI

DOMOFERM TREND US4xx – BEZPRZYLGOWE

TYPY DRZWI :

EI 0 : US 401, US 402, US 4W1 wg PN-EN 14351-1, PN-EN 14351-2

EI₂30-C5 : -


Dymoszczelność : -

Izolacyjność cieplna : $U_d = \text{od } 1,6 \text{ W/m}^2\cdot\text{K} - \text{US } 401^*$

Akustyka : $R_w = 26/32 \text{ dB} - \text{US } 401^*$

$R_w = 26 \text{ dB} - \text{US } 402^*$

PN-EN 1192 : klasa 3



*) przy zastosowaniu uszczelki opadającej lub progu z uszczelką DOMOFERM

Drzwi stalowe jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe typów US 4x1 / 4x2. Deklaracja Właściwości Użytkowych na znak CE.

Skrzydło: o grubości 40 mm, **bezprzylgowe**, wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej gr. 0,75 mm, zagruntowane na kolor biały, podobny do RAL 9010, wypełnione typu „plaster miodu” - wersja US4W1 wypełniona wełną mineralną.

Ościeżnice stalowe: kątowe, blokowe lub obejmujące wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej gr. 1,5 mm, z profilowanym trójstronnym rowkiem wpustowym pod uszczelkę EPDM (dostępne naświetla i doświetla).

Dwa lub trzy dwu lub trzyczęściowe zawiasy: konstrukcyjny z regulacją 3D (w wersji obiektowej zawias łożyskowy) ocynkowane lub opcjonalnie niklowane, ze stali nierdzewnej, lakierowane wg RAL.


Okucia: zamek wg DIN 18250 przygotowany pod montaż wkładki patentowej, klamka wg DIN 18255 z tworzywa sztucznego z rdzeniem stalowym, z aluminium lub stali nierdzewnej na szyldzie lub rozecie.

Opcjonalnie: zamki i okucia paniczne, kontrola dostępu, uszczelnienia progowe, przeszklenia, samozamykacze hydrauliczne (ramieniowe lub szynowe), kratki wentylacyjne, itp.


Wykończenie powierzchni: lakierowanie proszkowe wg RAL, NCS, DB lub stal nierdzewna 1.4301.




PODSTAWOWE TYPY OŚCIEŻNIC DLA DRZWI TREND US 4xx :

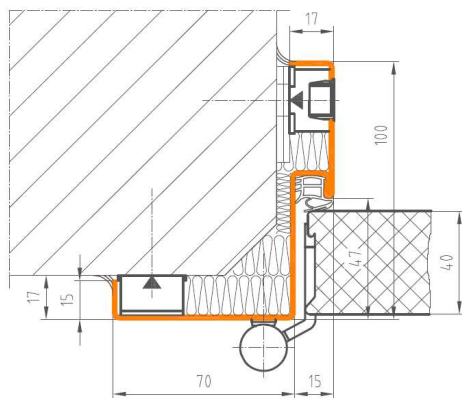KĄTOWA P23

BLOKOWA P43

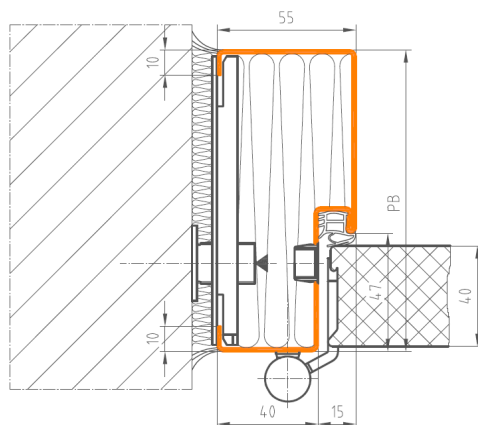

OBEJMUJĄCA DWUCZĘŚCIOWA P106

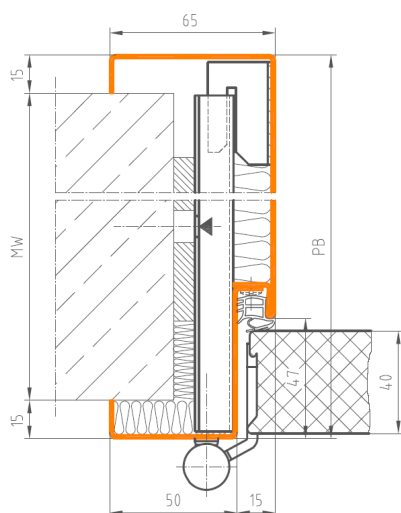

**OBEJMUJĄCA DWUCZĘŚCIOWA P107
(REGULOWANA)**

