

KARTA MATERIAŁOWA DRZWI

DOMOFERM SILENCE UT7xx – GRUBA PRZYLGĄ

TYPY DRZWI :


El₂60-C5 : UT 791, UT 792 wg PN-EN 14351-1, PN-EN 16034

Dymoszczelność : S_m (S₂₀₀) – UT 79x*

Akustyka : Rw = 42 dB – UT 791, UT 792*

PN-EN 1192 : klasa 3

*) przy zastosowaniu podwójnej uszczelki opadającej lub 4-stronnej ościeżnicy

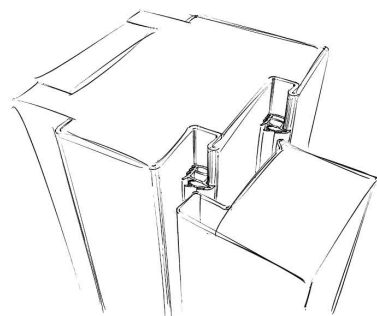

Drzwi stalowe jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe typów UT 791 / 792.

Deklaracja Właściwości Użytkowych na znak CE oraz Certyfikat Zgodności (dot. drzwi ppoż.).

Skrzydło: o grubości 74 mm z **trójstronną grubą przylgą (optyka bezprzylgowa)**, wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej gr. 1 mm, zagruntowane na kolor biały, podobny do RAL 9010, wypełnione panelem sandwichowym, klejonym obustronnie do blach na całej płaszczyźnie.

Ościeżnice stalowe: kątowe, blokowe lub obejmujące wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej gr. 2 mm, zagruntowane na kolor szary, podobny do RAL 7035, z podwójnym profilowanym trójstronnym rowkiem wpustowym pod uszczelkę EPDM.

Dwa lub trzy trzyczęściowe zawiasy: konstrukcyjny łożyskowy z regulacją 3D ze stali nierdzewnej, ocynkowane lub lakierowane wg RAL.

Okucia: zamek wg DIN 18250 przygotowany pod montaż wkładki patentowej, klamka wg DIN 18255 z tworzywa sztucznego z rdzeniem stalowym, z aluminium lub stali nierdzewnej na szyldzie lub rozecie.


Opcjonalnie : zamki i okucia paniczne, kontrola dostępu, uszczelnienia progowe, samozamykacze hydrauliczne (ramieniowe, szynowe).

Wykończenie powierzchni: lakierowanie proszkowe wg RAL, NCS, DB lub stal nierdzewna 1.4301.




PODSTAWOWE TYPY OŚCIEŻNIC DLA DRZWI SILENCE UT79x:

KĄTOWA P188

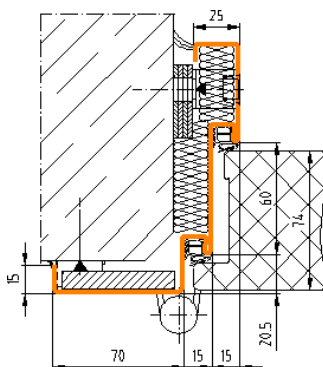

BŁOKOWA P186



OBEJMUJĄCA DWUCZĘŚCIOWA P188+67

