

PRESTIGE T0 - 2

64 mm | 2-flg. | Dickfalz | VX-Bänder

Türblatt

- Türblattdicke 64 mm, Blechdicke 1,0 mm, 1 Sicherungszapfen je Flügel
- 3-seitiger Dickfalz, flächenbündiger Mittelanschlag und Alu-Schutzabschlussprofil
- Deckbleche mit Türblattfüllung (Mineralfaserplatte) vollflächig verklebt
- Sandwichkonstruktion aus verzinktem Stahlblech, einbrenngrundiert RAL 9010
- optional PRISMA® oder Stainless Oberfläche
- Gangflügel ungebohrt, für bauseitige Beschlagsbohrung nach Wahl

Beschläge



- PZ-Schloss DIN 18250, Klasse 4, Dornmaß 65 mm, Stulp 24 mm / Edelstahl
- U-Form FH-Drückergarnitur, Kunststoff schwarz mit Kurzschild, BB-Einsatz mit 1 Schlüssel
- Standflügel mit Falztreibriegel, nach oben und unten wirkend, Edelstahl-Bodenmulde
- Je Flügel 2. St. VX 3D Bänder 160 mm matt verzinkt (LD > 1250 und/oder 2500 mm mit 3 Bändern)

Zarge


- Element-Eckzarge, optional U-Zarge 1-schalig oder U-Zarge 2-schalig, Blockzarge
- Materialdicke 2,0 mm, verzinktes Stahlblech, einbrenngrundiert
- Spiegel 40 mm, Falzbreite 15 mm, dadurch max. lichter Durchgang
- Bodeneinstand 30 mm, kürzbar (2-schalige Zargen und Blockzargen ohne Bodeneinstand)
- APTK Dichtung schwarz

Ansicht


Horizontalschnitt

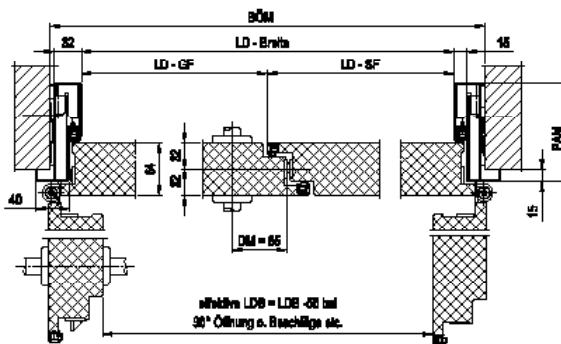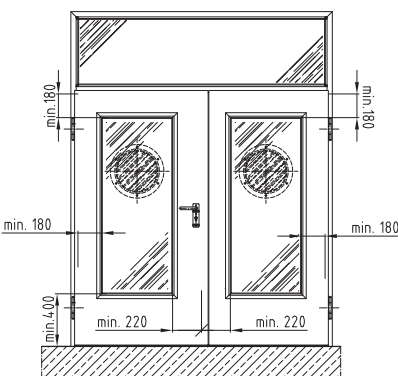


Bodenabschlüsse




Bodeneinstand 30 mm




Ohne Bodeneinstand




Absenkbare Bodendichtung



Schwelle BA1



Schwelle BA 6

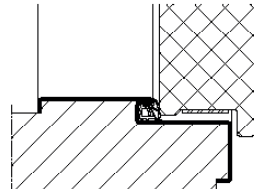

Türblatt 4-seitig gefälzt
Zarge 4-seitig umlaufend



Leistungsmerkmale UT602


Breite BRM	von 1250 bis 2672 mm	
Höhe BRM	von 1000 bis 2927 mm	
mit Oberlicht	bis 3500 mm	
Feuerschutz	DIN 4102-5	–
Rauchschutz	DIN EN 1634-3	–
Schallschutz	R_{wP} bis 39 dB	□
Wärmedämmung U_{Dmin}	1,2 W/(m²K)	□
Referenzgröße nach EN 14351-1	2000 x 2180 mm	
Korrekturwert für 2-schalige Zargen, Blockzargen	+ 0,1	
Korrekturwert Mörtelhinterfüllung	+ 0,1	
Klimaklasse	3c, 2d, 2e	■
Einbruchhemmung	RC 2	□
Einbruchhemmung	RC 3	–
mechanische Festigkeit	EN 1192	Klasse 3
Außenanwendung	EN 14351-1	□
Notausgangsverschluss	EN 179	□
Paniktürverschluss	EN 1125	□
Barrierefreiheit	DIN 18040-1	□
Ausstattungsoptionen		
alternative Schlossfunktionen		□
VX - Band		■
alternative Bänder / verdeckte Bänder		□
alternative Beschläge		□
alternative Türschließer und Feststellanlagen		□
Oberflächen RAL nach Wahl		□
Oberflächen Edelstahl		□
Lichtöffnungen		□
elektrische Zusatzausstattung		□

■ Grundausstattung □ optional – nicht möglich

PRESTIGE T0 - 2 WANDANSCHLÜSSE


ECKZARGEN

A
B

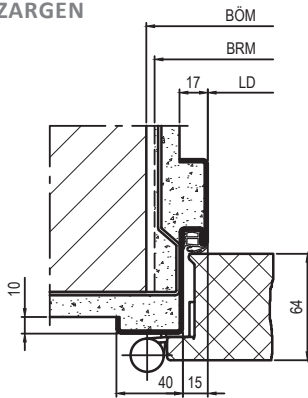


- Eckzarge 1-schalig
- Hinterfüllung mit Mörtel
- Spiegelbreite 40 mm, Falzbreite 15 mm
- LD Breite: BRM - 64 mm
- LD Höhe: BRM - 32 mm

A
B
C
D
E
F

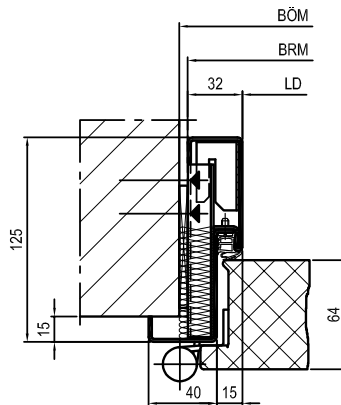

- Eckzarge 2-schalig, verdeckte Befestigung
- ohne Hinterfüllung / Hinterfüllung mit Steinwolle (40 kg/m³)
- Spiegelbreite 40 mm, Falzbreite 15 mm
- LD Breite: BRM - 64 mm
- LD Höhe: BRM - 32 mm


A
B

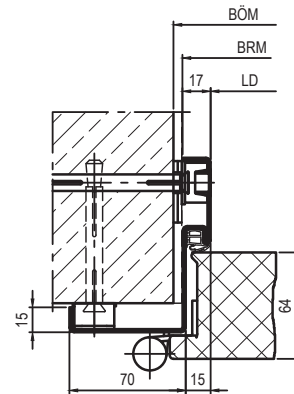

- Dübeleckzarge, verdeckte Befestigung
- ohne Hinterfüllung / Hinterfüllung mit Steinwolle (40 kg/m³)
- Spiegelbreite 70 mm, Falzbreite 15 mm
- LD Breite: BÖM - 50 mm
- LD Höhe: BÖM - 25 mm


UMFASSUNGSZARGEN

A
B

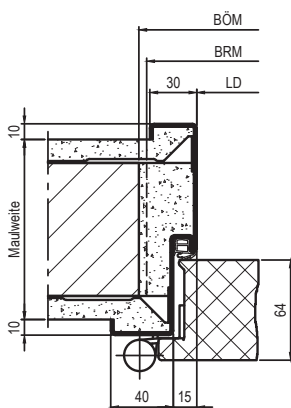


- U-Zarge 1-schalig
- Hinterfüllung mit Mörtel
- Spiegelbreite 40/30 mm, Falzbreite 15 mm
- LD Breite: BRM - 64 mm
- LD Höhe: BRM - 32 mm

A
B
C
D
E
F

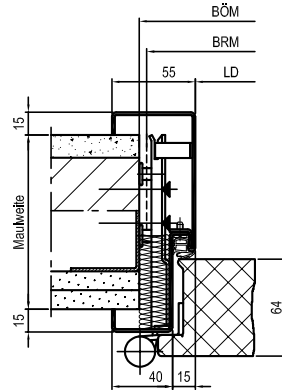

- U-Zarge 2-schalig, verdeckte Befestigung
- ohne Hinterfüllung / Hinterfüllung mit Steinwolle (40 kg/m³)
- Spiegelbreite 40/55 mm, Falzbreite 15 mm
- LD Breite: BRM - 64 mm
- LD Höhe: BRM - 32 mm


A
B

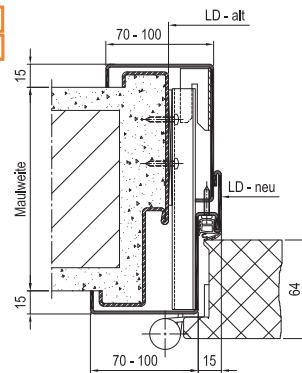

- Sanierungszarge 2-schalig, verdeckte Befestigung
- ohne Hinterfüllung / Hinterfüllung mit Steinwolle (40 kg/m³)
- Spiegelbreite xx/xx mm, Falzbreite 15 mm
- LD Breite: LD Bestandszarge - 64 mm
- LD Höhe: LD Bestandszarge - 32 mm

BLOCKZARGEN


A
B
C
D
E
F

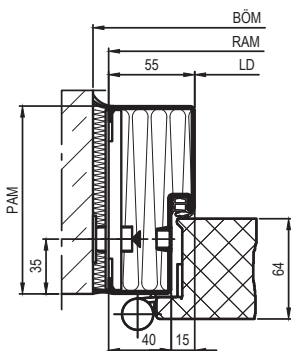

- Blockzarge Variante 1
- optional werkseitig hinterfüllt
- Spiegelbreite 40/55 mm, Falzbreite 15 mm
- PAM 95 mm (US6xx: 120 mm)
- LD Breite: BÖM - 130 mm
- LD Höhe: BÖM - 65 mm

A
B
C
D
E
F


Montage an Wandecke

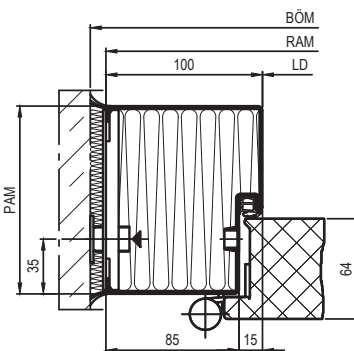

- Blockzarge Variante 2
- optional werkseitig hinterfüllt
- Spiegelbreite 85/100 mm, Falzbreite 15 mm
- PAM 120 mm
- LD Breite: BÖM - 220 mm
- LD Höhe: BÖM - 110 mm

A
B
C
D
E
F

Einbau zwischen zwei Wänden

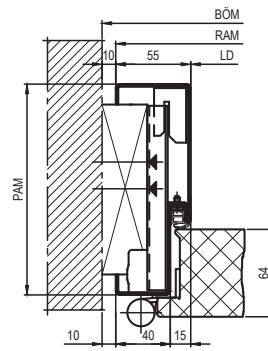

- 2-schalige Umfassungszarge als Blockzarge
- ohne Hinterfüllung / Hinterfüllung mit Steinwolle (40 kg/m³)
- optional werkseitig hinterfüllt
- Spiegelbreite 40/55 mm, Falzbreite 15 mm
- Distanzierung bauseits
- PAM nach Erfordernis - mind. 130 mm

A Mauerwerk ≥ 115 mm
B Beton ≥ 100 mm

C Porenbeton ≥ 100 mm
D Metallständerwand ≥ 100 mm

E Holzständerwand ≥ 100 mm
F Montagewände/ummantelte Stahl- und/oder Holzbauteile nach DIN oder mit abP gemäß Zulassung des Türelementes