

# PREMIUM US632 EI<sub>2</sub>30

64 mm | 2-flg. | stumpf | inkl. OTS | VX-Bänder

## Türblatt

- Türblattdicke 64 mm, Blechdicke 1,0 mm
- ungefälzt, stumpf einschlagend und Alu-Schutzabschlussprofil
- Sandwichkonstruktion aus verzinktem Stahlblech, pulvergründiert RAL 9010
- optional RAL nach Wahl, NCS auf Anfrage oder Edelstahl-Oberfläche
- Türblatt bis max. 15 mm kürzbar


## Standard-Beschläge

- PZ Schloss Abstand 72 mm / Maße nach DIN 18250 (RZ optional), Klasse 4, Dornmaß 65 mm, Stulp 24 mm / Edelstahl
- U-Form FH-Drückergarnitur, Kurzschild in Kunststoff
- 2 St. VX 3D Bänder 160 mm matt verzinkt (DL > 1250 und/oder 2500 mm mit 3 Bändern)
- selbstschließend mittels Obentürschließer mit Gleitschiene auf Bandseite


## Zarge

- Block-, Eck- oder Umfassungszarge, optional 2-schalig
- Materialdicke 2,0 mm, verzinktes Stahlblech
- im Farbton grau (RAL 7035) einbrenngrundiert (optional pulverbeschichtet bzw. Ausführung in Edelstahl), über RAM 2260x2710 mm Ausführung verzinkt, ungrundiert
- Spiegel 30-100 mm, Falzbreite 15 mm
- ohne Bodeneinstand, optional 0-220 mm möglich
- EPDM Dichtung schwarz (lose mit Türblatt mitgeliefert)


## Ansicht




## Horizontalschnitt

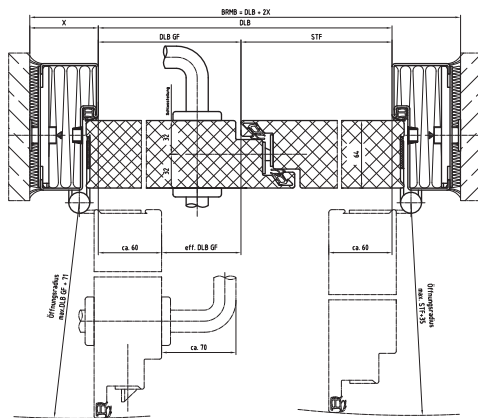


## Bodenabschlüsse




**Bodeneinstand 60 mm**  
(0-220 mm auf Wunsch möglich)




**Schwellenloser Bodenabschluss**  
für einbruchhemmende Türen  
mit Panikfunktion




**Absenkbare Bodendichtung**  
(optional Zeitverzögert)



**Schwelle BA1**



**Schwelle BA 6**  
Lösung bei Außenanwendung  
bzw. Boden-Niveau-Unterschied



**Türblatt 4-seitig gefälzt**  
Zarge 4-seitig umlaufend



## Leistungsmerkmale US632


|                                                  |                            |          |
|--------------------------------------------------|----------------------------|----------|
| Durchgangslichte-Breite                          | von 1200 bis 2608 mm       |          |
| Durchgangslichte-Höhe                            | von 650 bis 2875 mm        |          |
| optional mit Oberlicht                           | zusätzlich bis 1000 mm     |          |
| Feuerschutz                                      | ÖNORM B 3850 / EN 16034    | ■        |
| Rauchschutz                                      | ÖNORM B 3851 / EN 16034    | □        |
| Schallschutz                                     | R <sub>WP</sub> bis 45 dB  | □        |
| Wärmedämmung U <sub>D min</sub>                  | 1,3 W / (m <sup>2</sup> K) |          |
| Korrekturwert für 2-schalige Zargen, Blockzargen | + 0,2                      | □        |
| Korrekturwert Mörtel hinterfüllung               | + 0,1                      |          |
| Klimaklasse                                      | 3c, 2d, 2e                 | ■        |
| Einbruchhemmung                                  | RC 2                       | □        |
| Einbruchhemmung                                  | RC 3                       | —        |
| mechanische Festigkeit                           | EN 1192                    | Klasse 3 |
| Notausgangsverschluss                            | EN 179                     | □        |
| Paniktürverschluss                               | EN 1125                    | □        |
| Außenanwendung                                   | EN 14351-1                 | □        |
| Schlagregendichtheit                             | bis zu Klasse 4A, 2B       | □        |
| Luftdurchlässigkeit                              | bis zu Klasse 3            | □        |
| Widerstandsfähigkeit gegen Windlast              | bis zu Klasse C3           | □        |

## Ausstattungsoptionen


|                                               |   |
|-----------------------------------------------|---|
| alternative Schlossfunktionen                 | □ |
| VX - Band                                     | ■ |
| alternative Beschläge                         | □ |
| alternative Türschließer und Feststellanlagen | □ |
| Oberflächen RAL nach Wahl                     | □ |
| Oberflächen Edelstahl                         | □ |
| Lichtöffnungen                                | □ |
| elektrische Zusatzausstattung                 | □ |

■ Grundausstattung □ optional — nicht möglich


## ECKZARGE Profil 01

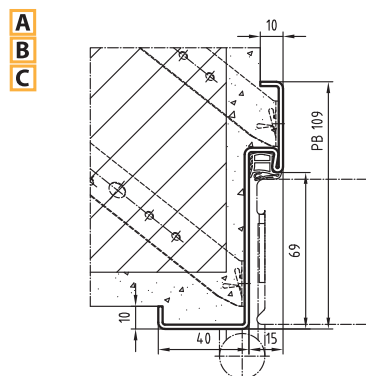
$$\begin{aligned}\text{BRMB} &= \text{DLB} + 50 \text{ mm} \\ \text{BRMH} &= \text{DLH} + 25 \text{ mm}\end{aligned}$$


## ECKZARGE Profil 03\_D

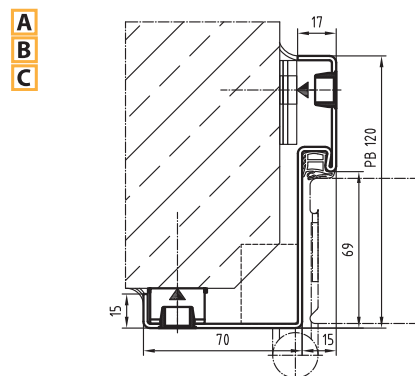
$$\begin{aligned}\text{BRMB} &= \text{DLB} + 50 \text{ mm} \\ \text{BRMH} &= \text{DLH} + 25 \text{ mm}\end{aligned}$$


## ECKBLOCKZARGE Profil 207\_D

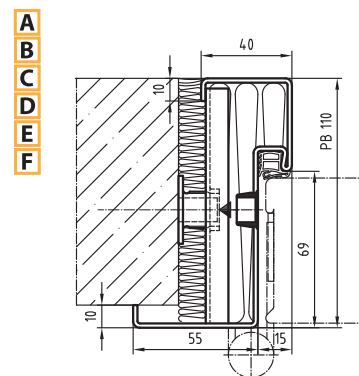
$$\begin{aligned}\text{BRMB} &= \text{DLB} + 100 \text{ mm} \\ \text{BRMH} &= \text{DLH} + 50 \text{ mm}\end{aligned}$$

## BLOCKZARGE Profil 96\_D

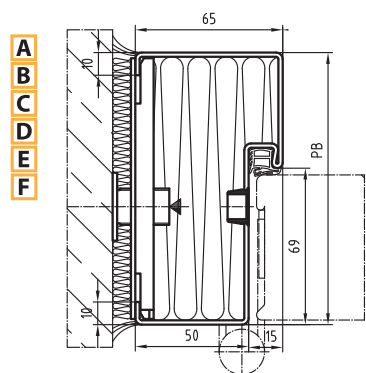

$$\begin{aligned} \text{BRMB} &= \text{DLB} + 150 \text{ mm} \\ \text{BRMH} &= \text{DLH} + 75 \text{ mm} \end{aligned}$$

**BLOCKZARGE Profil 501\_D**  
**EINSEITIG FLÄCHENBÜNDIG**

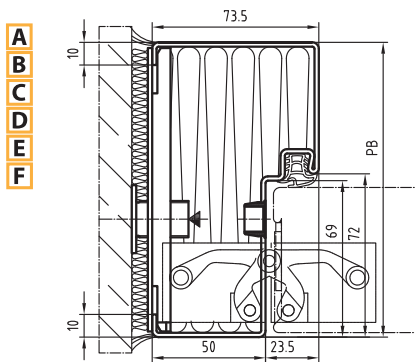

$$\begin{aligned}\text{BRMB} &= \text{DLB} + 180 \text{ mm} \\ \text{BRMH} &= \text{DLH} + 90 \text{ mm}\end{aligned}$$

## UMFASSUNGSZARGE

### Profil 15

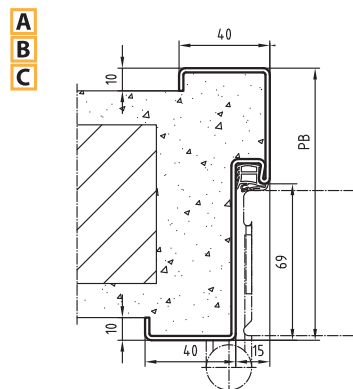
$$\begin{aligned} \text{BRMB} &= \text{DLB} + 100 \text{ mm} \\ \text{BRMH} &= \text{DLH} + 50 \text{ mm} \end{aligned}$$

**UMFASSUNGSZARGE 2-SCHALIG**  
**Profil 164 D**

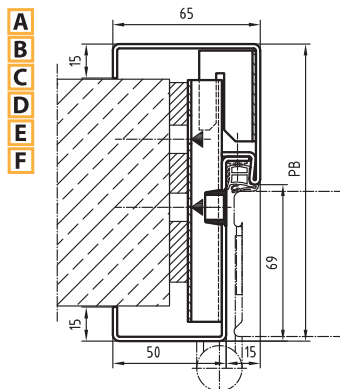
$$\begin{aligned}\text{BRMB} &= \text{DLB} + 80 \text{ mm} \\ \text{BRMH} &= \text{DLH} + 40 \text{ mm}\end{aligned}$$

**A** Mauerwerk  $\geq 100$  mm

**B** Beton  $\geq 100$  mm

**C** Porenbeton  $\geq 100$  mm

**D** Metallständerwand  $\geq 75$  mm

**E** Holzständerwand  $\geq 75$  mm

**F** Montagewände/ummantelte Stahl- und/oder Holzbauteile  $\geq 100$  mm