

Türen und Zargen aus Stahl

## NORMPREISLISTE 04/2024

inklusive Vorzugsprogramm



VOM MARKTFÜHRER!

Container und  
Verglasungsprofile  
ab Lager  
(Seite 51-52)

# Kontakt

Abteilung	Sachbearbeiter	Telefon	E-Mail
Zentrale	Sabrina Staringer	+43 (0)2282 - 8400-0	DOMO_office@jeldwen.com
	Michaela Mötzt	+43 (0)2282 - 8400-0	

## Innendienst

Vertriebsleitung	Daniel Walther	+43 (0)664 - 14 01 442	DWalther@jeldwen.com
Leitung Auftragsmanagement	Helmut Kieser	+43 (0)2282 - 8400-229	HKieser@jeldwen.com
Angebotswesen	Roland Lang	+43 (0)2282 - 8400-244	DOMO_angebot@jeldwen.com
	Franz Loibl	+43 (0)2282 - 8400-247	
	Betül Öcal	+43 (0)2282 - 8400-363	
	Marina Gottschlich	+43 (0)2282 - 8400-513	
Auftragswesen	Claudia Pfaffel	+43 (0)2282 - 8400-523	DOMO_auftrag@jeldwen.com
	Holger Schreil	+43 (0)2282 - 8400-245	
	Lukas Prager	+43 (0)2282 - 8400-525	
	Sabine Gröger	+43 (0)2282 - 8400-286	
	Lukas Schneiberg	+43 (0)2282 - 8400-314	

## Außendienst

Wien, nördliches und westliches NÖ	 Amir Abdel-Hamid	+43 (0)664 - 42 18 477	AmAbdel-Hamid@jeldwen.com
NÖ Süd, Nord- und Mittelburgenland, Obersteiermark	 Heinrich Flechl	+43 (0)664 - 16 21 622	HFlechl@jeldwen.com
Steiermark, Kärnten, südliches Burgenland	 Johann Zenz	+43 (0)664 - 19 36 102	JZenz@jeldwen.com
OÖ, Salzburg Stadt, Salzburg Land, Hallein	 Andreas Wallnöfer	+43 (0)664 - 25 32 964	AWallnoefer@jeldwen.com
Tirol, Vorarlberg, Salzburg, St. Johann, Tamsweg	 Herbert Bacher	+43 (0)664 - 19 36 101	HBacher@jeldwen.com

**!** Wir möchten Sie bitten, zukünftig alle Anfragen bzw. Bestellungen an folgende E-Mail-Adressen zu senden:

**Anfragen:**        **DOMO\_angebot@jeldwen.com**

**Bestellungen:**    **DOMO\_auftrag@jeldwen.com**

Ihr bekannter Ansprechpartner wird Sie weiterhin betreuen und sich um Ihr Anliegen persönlich kümmern.

#### Allgemeine Informationen

**Bürozeiten:** Montag – Donnerstag von 8.00 – 12.00 Uhr und 12.30 – 17.00 Uhr  
Freitag von 8.00 – 12.30 Uhr

**Abholzeiten:** Montag – Donnerstag von 7.30 – 12.00 Uhr und 12.30 – 15.00 Uhr  
Freitag von 7.30 – 11.00 Uhr

Alle Abholungen sind spätestens 24 Stunden vorher anzukündigen und zu bestellen.

Bestellungen für Lagerlieferungen müssen spätestens drei Tage vor Lieferung im Haus sein.  
Stornierungen von Normware sind ebenfalls nur bis drei Tage vor Lieferung möglich.

DOMOFERM Produkte werden ausschließlich über den Fachhandel vertrieben.

#### Retournahmen:

Eine Retournahme von Normprodukten erfolgt nur nach Genehmigung seitens unseres Unternehmens und unter Berechnung einer 20 %-igen Aufwandsgebühr, mindestens jedoch eines Nettobetrages von € 100,-. Die Ware muss sich bei der Retournahme im Originalzustand befinden. Maßprodukte werden grundsätzlich nicht zurückgenommen.

Die in der Preisliste angeführten Preise verstehen sich ab Werk und sind Wiederverkaufs-Richtpreise in Euro exkl. MwSt. Alle früheren DOMOFERM Preislisten sind mit Gültigkeitsdatum dieser Preisliste außer Kraft gesetzt. Preis-, Material- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.

#### TAUCHEN SIE EIN IN DIE DOMOFERM PROSPEKTWELT!



Wir bieten Ihnen die beste Basis für Planung und Entscheidung. Der Inhalt: Türen, Tore, Zargen, Verglasungen und Sicherheitstüren von DOMOFERM. Verfügbare Größen und Preise finden Sie in der Maßpreisliste!

# Inhaltsverzeichnis

ALLGEMEINES		Seite
Kontakt		2
Inhaltsverzeichnis		4
Erläuterungen		6
Stahlzargen als Komponente eines Feuerschutz-Türelementes		7
Begriffserklärungen und Maße		8
Zargenmaßblatt		11
Express-Service		12
Allgemeine Geschäftsbedingungen		53

NORMPROGRAMM		Seite
<b>Stahlzargen für 40 mm Dickfalz-Türblätter</b>		
Übersicht Norm- und Vorzugzargen		14
Norm-Eckzargen Profil 22 für Mauermontage		15
Norm-Eckzargen Profil 24 für Dübelmontage		15 + 26
Norm-Umfassungszargen Profil 42 für Mauermontage		16
Norm-Umfassungszargen Profil 42 für Ständerwandmontage		17
Norm-Schattennutzargen Profil 48 für Schalungsbauweise		18
Schnellbauzarge für Mauermontage		18
Zubehör Norm- und Vorzugzargen		19

LAGERPROGRAMM										Seite
		Ausführungsart	Türblattstärke [mm]	Innentür	Außentür* EN 14351-1	Innentür bzw. Außentür* EN 14351-1				
				ohne Feuerschutz	mit Feuerschutz gemäß ÖNORM B 3850 (ÜA-Kennzeichnung)	mit Feuerschutz gemäß EN 16034 (CE-Kennzeichnung)	Schallschutz R <sub>w,p</sub> [dB]	Wärmedämmung U <sub>b</sub> [W/m <sup>2</sup> K]	optional Notausgangs- verschluss gemäß EN 179	
<b>Stahltüren gemäß ÖNORM mit 40 mm Dickfalz</b>										21
UNIVERSAL UT401 Türelement mit Eckzarge (Profil 20)	1-flg.	40	TO	-	-	-	-	-	✓	21
UNIVERSAL UT401 Türblatt (ohne Zarge)	1-flg.	40	TO	-	-	-	-	-	✓	21
UNIVERSAL UT402 Türelement mit Eckzarge (Profil 22)	2-flg.	40	TO	-	-	-	-	-	✓	22
Zubehör für UNIVERSAL UT401 und 402										23
UNIVERSAL UT431 Feuerschutz-Normelement mit Eckzarge (Profil 22)	1-flg.	40	-	EI <sub>2</sub> 30 (ÜA)	-	bis 32	ca. 1,5	✓		25
UNIVERSAL UT431 Feuerschutz-Normelement mit Eckzarge (Profil 24)	1-flg.	40	-	EI <sub>2</sub> 30 (ÜA)	-	bis 32	ca. 1,5	✓		26
UNIVERSAL UT431 Feuerschutz-Türblatt (ohne Zarge)	1-flg.	40	-	EI <sub>2</sub> 30 (ÜA)	-	bis 32	ca. 1,5	✓		27
Zubehör für UNIVERSAL UT431										28
<b>Stahltüren gemäß ÖNORM mit 52 mm Dünnfalz oder 64 mm Dickfalz</b>										30
ECONOMY LF 531 FH-Norm-Element mit Eckzarge (Profil 375)	1-flg.	52	-	EI <sub>2</sub> 30 (ÜA)	CE	bis 29	ca. 1,4	✓		30
ECONOMY LF531 BAUMEISTER Normelement mit Eckzarge (Profil 377)	1-flg.	52	-	EI <sub>2</sub> 30 (ÜA)	CE	bis 38	ca. 1,4	✓		31
ECONOMY LF531 BAUMEISTER Normelement mit Blockzarge (Profil 53)	1-flg.	52	-	EI <sub>2</sub> 30 (ÜA)	CE	bis 37	ca. 1,4	✓		32
ECONOMY LF531 Türelement mit Umfassungszarge als Schalungselement (Profil 26)	1-flg.	52	-	EI <sub>2</sub> 30 (ÜA)	CE	bis 37	ca. 1,4	✓		33
PRESTIGE UT631 Feuerschutz-Normelement mit Eckzarge (Profil 88) bzw. Blockzarge (Profil 89)	1-flg.	64	-	EI <sub>2</sub> 30 (ÜA)	CE	bis 30	ca. 1,3 bzw. 1,5	✓		34
PRESTIGE UT632 Feuerschutz-Normelement mit Eckzarge (Profil 88)	2-flg.	64	-	EI <sub>2</sub> 30 (ÜA)	CE	bis 32	ca. 1,2	✓ (am Gehflügel)		35
PRESTIGE UT691 Feuerschutz-Normelement mit Eckzarge (Profil 88) bzw. Blockzarge (Profil 89)	1-flg.	64	-	EI <sub>2</sub> 90 (ÜA)	CE	bis 38	ca. 1,6	✓		36
Zubehör für ECONOMY LF 531 und PRESTIGE UT6xx										37

\* Die **Verwendung als Außentür** gemäß EN 14351-1 ist zulässig und möglich, jedoch sind die ausgewiesenen Leistungseigenschaften entsprechend dieser Ausführung als Minimalvariante bestätigt.

Beim Einsatz als **Außentür** wird die ÜA-Kennzeichnung ungültig und der Feuerschutz wird durch die CE-Kennzeichnung gemäß EN 16034 bestätigt.

Beim Einsatz als **Innentür** wird die CE-Kennzeichnung ungültig und der Feuerschutz wird durch die ÜA-Kennzeichnung gemäß ÖNORM B 3850 bestätigt.

<b>VORZUGSPROGRAMM</b>		<b>Seite</b>
<b>Stahlzargen</b>		<b>40</b>
Vorzugs-Eckzargen Profil 22 in Normgrößen		<b>41</b>
Vorzugs-Umfassungszargen Profil 42 in Normgrößen		<b>41</b>
Vorzugs-Ständerwandzargen Profil 42 in Normgrößen		<b>42</b>
Vorzugs-Umfassungszargen Profil 41 in Normgrößen		<b>44</b>
Zubehör für Norm- und Vorzugszargen		<b>19</b>
<b>Normtüren – mit 40 mm Dickfalz</b>		
UNIVERSAL Türblatt – 1-flügelig mit PLATAL® Oberfläche		<b>46</b>
UNIVERSAL Türblatt – 1-flügelig mit Pulvergrundierung oder Pulverbeschichtung		<b>47</b>
Zubehör für UNIVERSAL Vorzugstürblätter		<b>48</b>

## JETZT NEU IM PROGRAMM:

<b>VERGLASUNGSPROFIL VGI</b>	<b>51</b>
<b>SCHNELLBAUCONTAINER SC3000+</b>	<b>52</b>

## DEFINITION TÜRTYPEN

<b>LF:</b>	Dünnfalztürblatt
<b>UT:</b>	gefälztes Türblatt
<b>US:</b>	stumpfes Türblatt
<b>ST:</b>	Schiebe-Türblatt
<b>xx 5xx:</b>	Türblattdicke 52 mm
<b>xx 4xx:</b>	Türblattdicke 40 mm
<b>xx 6xx:</b>	Türblattdicke 64 mm
<b>xx x0x:</b>	ohne Feuer- und Rauchschutz
<b>xx x3x:</b>	mit Feuerschutz EI <sub>2</sub> 30
<b>xx x9x:</b>	mit Feuerschutz EI <sub>2</sub> 90
<b>xx xx1:</b>	1-flügelig (1-flg.)
<b>xx xx2:</b>	2-flügelig (2-flg.)

## KLASSIFIZIERUNG FEUERSCHUTZ

<b>Exxx:</b>	Raumabschluss
<b>xI<sub>2</sub>xx:</b>	Isolationskriterium
<b>xxx30:</b>	30 Minuten
<b>xxx90:</b>	90 Minuten
<b>xxxxx-Cx:</b>	Selbstschließung

## BAUARTEN, AUSFÜHRUNGSARTEN UND OBERFLÄCHEN

<b>Standard:</b>	alle Türtypen mit Deckblechen aus verzinktem Stahlblech
<b>Innentüren:</b>	ohne Leistungseigenschaften (Produktnorm noch im Entwurf)
<b>Außentüren:</b>	mit Leistungseigenschaften und CE-Kennzeichnung gemäß EN 14351-1
<b>Stahltürblätter:</b>	verzinkte Stahl-Deckbleche mit entsprechenden Füllmaterialien
<b>Grundierung:</b>	Standardoberfläche bei Türblättern RAL 9010 (Zargen RAL 7035) als vorübergehender Korrosionsschutz mit geringer Schichtdicke
<b>Pulverbeschichtung:</b>	optional wählbare Endoberfläche bei Türblättern und Zargen in RAL-Farbtönen als UV-beständige Endbeschichtung
<b>Rauchschutz, Einbruchschutz, Schallschutz, Edelstahl:</b>	optional – siehe Maßpreisliste

### Angaben zum WÄRMEDÄMMWERT

#### Je kleiner der Wert, desto besser die Wärmedämmung

Die Wärmedämmung ist unter anderem auch abhängig von Baugröße, Ausstattung, Wandanschluss und den verwendeten Materialien. Der angegebene **U<sub>D</sub>-Wert [W/m<sup>2</sup>K]** beschreibt den Wert des Türelementes in Abhängigkeit der tatsächlichen Ausführung und Ausstattung. Daher können nur Richtwerte genannt werden, die auf Basis von Prüfergebnissen und Berechnungen ermittelt werden. Bei den gängigen Baugrößenbereichen von Türelementen werden U<sub>D</sub>-Werte von ca. 1,4 bis 2,7 W/m<sup>2</sup>K erreicht. Geforderte Werte bzw. Planungsvorgaben können durch die Wahl des optimalen Produktes annäherungsweise erreicht werden, seitens DOMOFERM jedoch nicht verbindlich zugesagt werden.

### Angaben zur MONTAGE bzw. EINHALTUNG DER LEISTUNGSEIGENSCHAFTEN

Für die Sicherstellung der bestmöglichen Leistungseigenschaften ist die jeweilige „**Einbau-, Betriebs- und Wartungsanleitung**“ als verbindlich zu betrachten. Die darin enthaltenen Anforderungen und Ausführungen unterliegen den baubehördlichen Richtlinien und werden von autorisierten Instituten geprüft und überwacht. Für die Sicherstellung der Funktion ist bei der Montage und Inbetriebnahme auch handwerkliches Geschick und die

### Angaben zum SCHALLSCHUTZ

#### Je größer der Wert, desto besser der Schallschutz

Angegeben ist der **R<sub>w,p</sub>** [dB] als Labor-Schalldämm-Prüfwert. Schallschutz erfordert zwingend einen allseitig möglichst dichten Abschluss des Türelementes und verbessert sich durch konstruktive Produktbauarten, Montagegenauigkeit und Fugenausbildungen. Ohne Anschlagdichtung sind max. ca. 21 dB möglich, mit Dicht-Anschlagschiene oder absenkbarer Bodendichtung ist ein Wert bis ca. 40 dB erreichbar. Abzüge aufgrund bautechnischer Faktoren – üblich zwischen 3-5 dB – sind bei der Planung zu berücksichtigen. Das ergibt dann das **bewertete Bau-Schalldämm-Maß R<sub>w</sub>**, welches für den eingebauten Zustand seitens DOMOFERM nicht verbindlich zugesagt werden kann.

### Angaben zum EINBRUCHSCHUTZ

#### Je höher die Widerstandsklasse, desto besser der Einbruchschutz

**RC** (früher WK) beschreibt die Widerstandsklasse (Resistance Class) nach EN 1627 Schutzziele für Gelegenheitseinbrecher und Einbrecher ohne besondere Erfahrung. RC2 und auch RC3 sind in unseren Breiten üblich für Wohnungs- oder Hauseingangstüren. Die Bezeichnung WK2 oder WK3 ist im österreichischen Sprachgebrauch bzw. für manche Behörden relevant, die Türen sind zu RC2 bzw. RC3 identisch.

korrekte Anwendung der Montageanleitung Voraussetzung! Die ordnungsgemäße Montage sowie die regelmäßige Wartung des Bauprodukts sind wesentlich für die Aufrechterhaltung der Funktion und Gewährleistung und liegt im Verantwortungsbereich des Betreibers. Jegliche Missachtung bzw. Widersetzung der darin enthaltenen Anforderungen und Ausführungen sowie eigenmächtige bzw. nicht abgestimmte Veränderungen am Produkt und am Wandanschlussdetail kann das Versagen der Leistungseigenschaft bewirken und damit aus rechtlicher Sicht eine nicht ausge-

sprochene (automatische) Aberkennung des „zugelassenen Bauproduktes“ zur Folge haben!

### BAUGRÖSSEN und AUSSTATTUNGSOPTIONEN

Die Verantwortlichkeit zur Einhaltung von erforderlichen Baugrößen und Ausführungserfordernissen von Bauprodukten betreffend der Nutzungssicherheit aufgrund behördlicher Vorgaben bzw. Bauregelwerken obliegt dem Besteller bzw. dem Auftraggeber. Ein festgelegtes und spezifiziertes Bauprodukt ist mit dem dafür planmäßig vorgesehenen Einbauort abgestimmt und fix verbunden, z. B.: Fluchtwege, Fluchtwegbreiten, Anfahrtsbereiche, Anforderungen an Barrierefreiheit, nutzbare Durchgangslichter, Öffnungs- und Bedienkräfte, Öffnungs- und Schließfunktionen sowie Türsteuerungsoptionen und Überwachung etc. Das Anforderungsprofil an das Bauprodukt legt zwangsweise auch die Wahl des geeigneten Türtyps im Rahmen seiner Zulassungskonformität fest.

### Verwendungsbestimmungen von AUSSENTÜREN und INNENTÜREN mit und ohne Feuer- oder Rauchschutzanforderungen für den Marktbereich Österreich:

In Österreich sind alle Außentürelemente bereits seit 01.11.2019 mit einem **CE-Kennzeichen** zu versehen und die Leistungseigenschaften am Türblatt auszuweisen. Die in der CE-Richtlinie definierten **Leistungseigenschaften** (Schlagregendichtigkeit, Windlast, Schallschutz, Anti-Panikfunktion, Klimaklasse etc.) sind durch den Auftraggeber bzw. Bauphysiker festzulegen und deren Erfordernis im Bedarfsfall bekannt zu geben (nähere Angaben hierzu finden Sie in der DOMOFERM-Maßpreisliste).

Grundsätzlich sind die DOMOFERM-Stahltüren für den Inneneinsatz konzipiert und vorgesehen. Alle in dieser Preisliste gelisteten **Feuerschutztürelemente** weisen aufgrund der vorgesehenen Lagerverfügbarkeit und des dadurch noch nicht definierten Einbauortes (Außen- oder Innenbereich) eine **Doppelkennzeichnung** mit dem **ÜA-** und **CE-**Kennzeichen auf.

**Je nach Einbauort wird die entsprechende Kennzeichnung für den Feuerschutznachweis gültig und die andere Kennzeichnung ungültig.**

Für Innentürelemente (nach EN 14351-2) gibt es bis zum Inkrafttreten dieser Norm keine mandatierten Leistungseigenschaften und dementsprechend keine Kennzeichnungsverpflichtung.

Verwendungsbestimmung im Marktbereich Österreich	Außentüren	Innentüren
Feuer- und Rauchschutz	EN 16034	ÖNORM B 3850
sonstige Leistungseigenschaften	EN 14351-1	keine
verpflichtende Kennzeichnung	CE	ÜA


Die **Verwendungsbestimmungen** je Verwendungsart (Außen oder Innen) sind entsprechend der Bauphysik und der umfassenden Montageanleitung sicherzustellen und liegen im Verantwortungsbereich des Betreibers (Wandanschluss, Selbstschließung, Bodenabschluss, Mauerwerksfugen, Hinterfüllung der Zarge etc.).

Die **Doppelkennzeichnung** darf nach dem Einbau am Produkt belassen werden. Es gilt lediglich die Kennzeichnung für den entsprechenden Einbauort laut nebenstehender Tabelle.

### ACHTUNG:

Durch ein Entfernen oder unleserlich machen der jeweils **gültigen** Kennzeichnung würde das Produkt seine damit nachgewiesenen Leistungseigenschaften verlieren!

### BEISPIEL ÜA-LEISTUNGSEIGENSCHAFTEN:

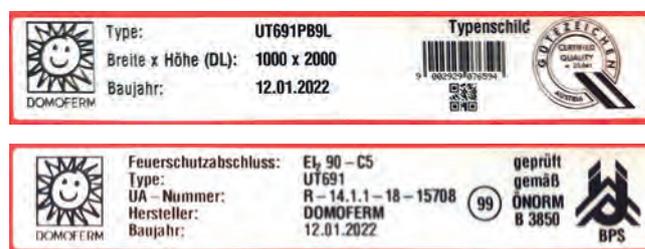

### BEISPIEL CE-LEISTUNGSEIGENSCHAFTEN:



Hinweis: Beide Kennzeichen sind für den Einsatz im Innenbereich gültig!

Die **Außentür** ohne Feuer- und Rauchschutz ist gemäß EN 14351-1 geregelt und mit dem CE-Kennzeichen und den Leistungseigenschaften zu versehen.

Die **Außentür** mit Feuer- und Rauchschutz ist gemäß EN 14351-1 geregelt und mit dem CE-Kennzeichen und den Leistungseigenschaften zu versehen, wobei der Feuer- und Rauchschutz gemäß EN 16034 gültig und auszuweisen ist.

Die **Innentür** ohne Feuer- und Rauchschutz ist derzeit nicht kennzeichnungspflichtig und es können keine Leistungseigenschaften ausgewiesen werden.

Die **Innentür** mit Feuer- und Rauchschutz ist gemäß ÖNORM B 3850 geregelt und mit dem ÜA-Kennzeichen zu versehen.

## Stahlzargen als Komponente eines Feuerschutztürelementes

Die Anforderungen an den Feuerschutzabschluss sind in der ÖNORM B 3850 festgelegt. Sie sind durch die Feuerschutzprüfung dokumentiert bzw. vom Türhersteller einer entsprechenden Zulassung unterzogen worden. Feuerschutztüren müssen immer als Türelement (Zarge und Türblatt) geprüft sein. Es darf daher nur eine für das entsprechende Türelement zugelassene Zarge zum Einsatz kommen. DOMOFERM Stahlzargen gemäß ÖNORM B 5330 sind in Verbindung mit einem DOMOFERM

Feuerschutztürblatt für einen Feuerschutzabschluss mit Widerstandsklasse E1,30 geeignet. DOMOFERM bietet unzählige Zargen für Feuerschutztüren anderer Türhersteller an.

Die Systemprüfung gemäß ÖNORM B 3850 legt die konkrete Ausführung der verwendbaren Komponenten fest und erfolgt durch den Türhersteller. Dieser ist auch für die ÜA-Kennzeichnung des Türelements verantwortlich.


# Begriffserklärungen

## Normprodukte und Vorzugsprogramm

- Normlagerprogramm – auf Lager
- Norm- und Vorzugsprogramm – Lieferzeit auf Anfrage
- Maßprogramm – siehe Maßpreisliste

## Falzgeometrien

### DÜNNFALZ




- Dünnfalz-Türblatt 52 mm

### STUMPF




- Zargen für ÖNORM stumpfes Türblatt

### DICKFALZ



- Zargen für ÖNORM dickgefälztes Türblatt
- Dickfalz-Türblatt 40 mm
- Dickfalz-Türelement 64 mm

### DOPPELFALZ GEFÄLTZT



- Zargen für doppelgefälztes Türblatt
- Gefälzte Variante


### DOPPELFALZ STUMPF




- Zargen für doppelgefälztes Türblatt
- Stumpfe Variante

## Gehrichtung

### EINFLÜGELIGE TÜRELEMENTE

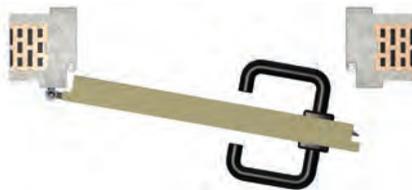


Gehrichtung links

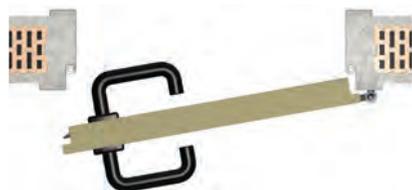


Gehrichtung rechts

### ZWEIFLÜGELIGE TÜRELEMENTE

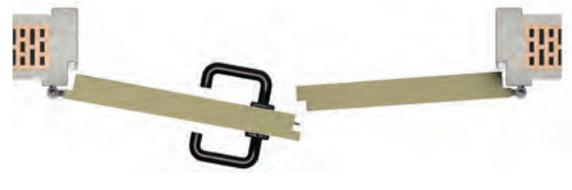

Gehflügel links, Stehflügel rechts – symmetrische Teilung

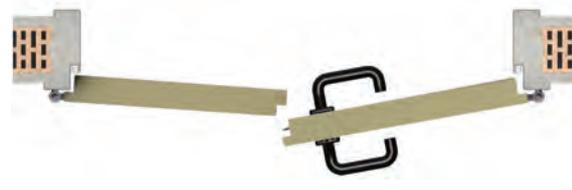

Gehflügel rechts, Stehflügel links – symmetrische Teilung

## Montagearten



Mauermontage mitgemauert MM



Mauermontage nachträglich M



Gipskarton-Ständerwandmontage G






Dübelmontage D



Schalungsbauweise S


# Fachbegriffe und Maße

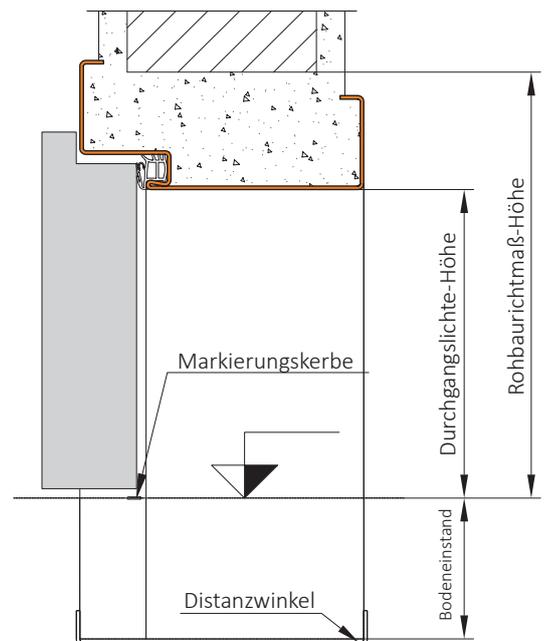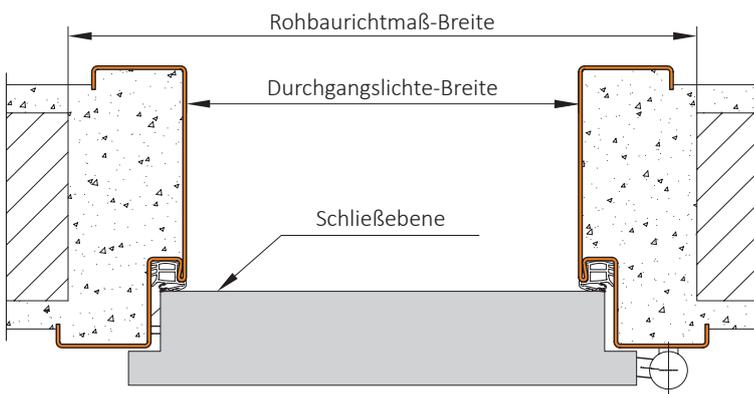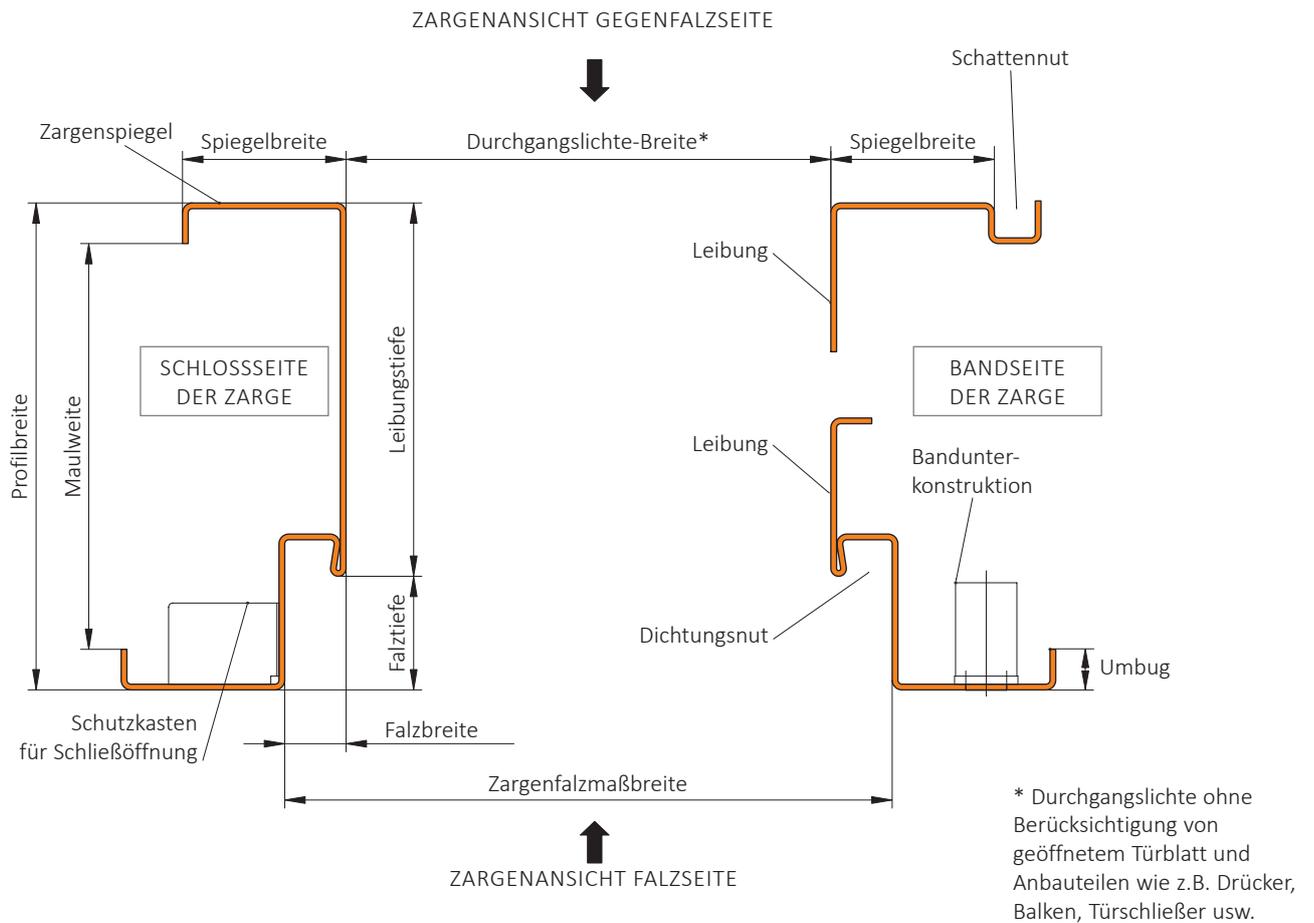

**WICHTIG:** Vor dem Einbau ist die Maueröffnung in Hinblick auf Rohbaurichtmaß und Wandbeschaffenheit und die Zarge in Hinblick auf Einbauteile wie Maueranker, Dübelvorrichtungen, Schutzkästen, Bandunterkonstruktionen und allfällige elektrische Anschlussmodule zu prüfen. Notwendige Ausnehmungen im Mauerwerk bzw. gesonderte Abdichtungen bei der Hinterfüllung mit dünnflüssigem Mörtel sind vorzusehen.



# Fachbegriffe und Maße

## Bandabstände, Schließöffnung und Bodeneinstand laut ÖNORM B 5330

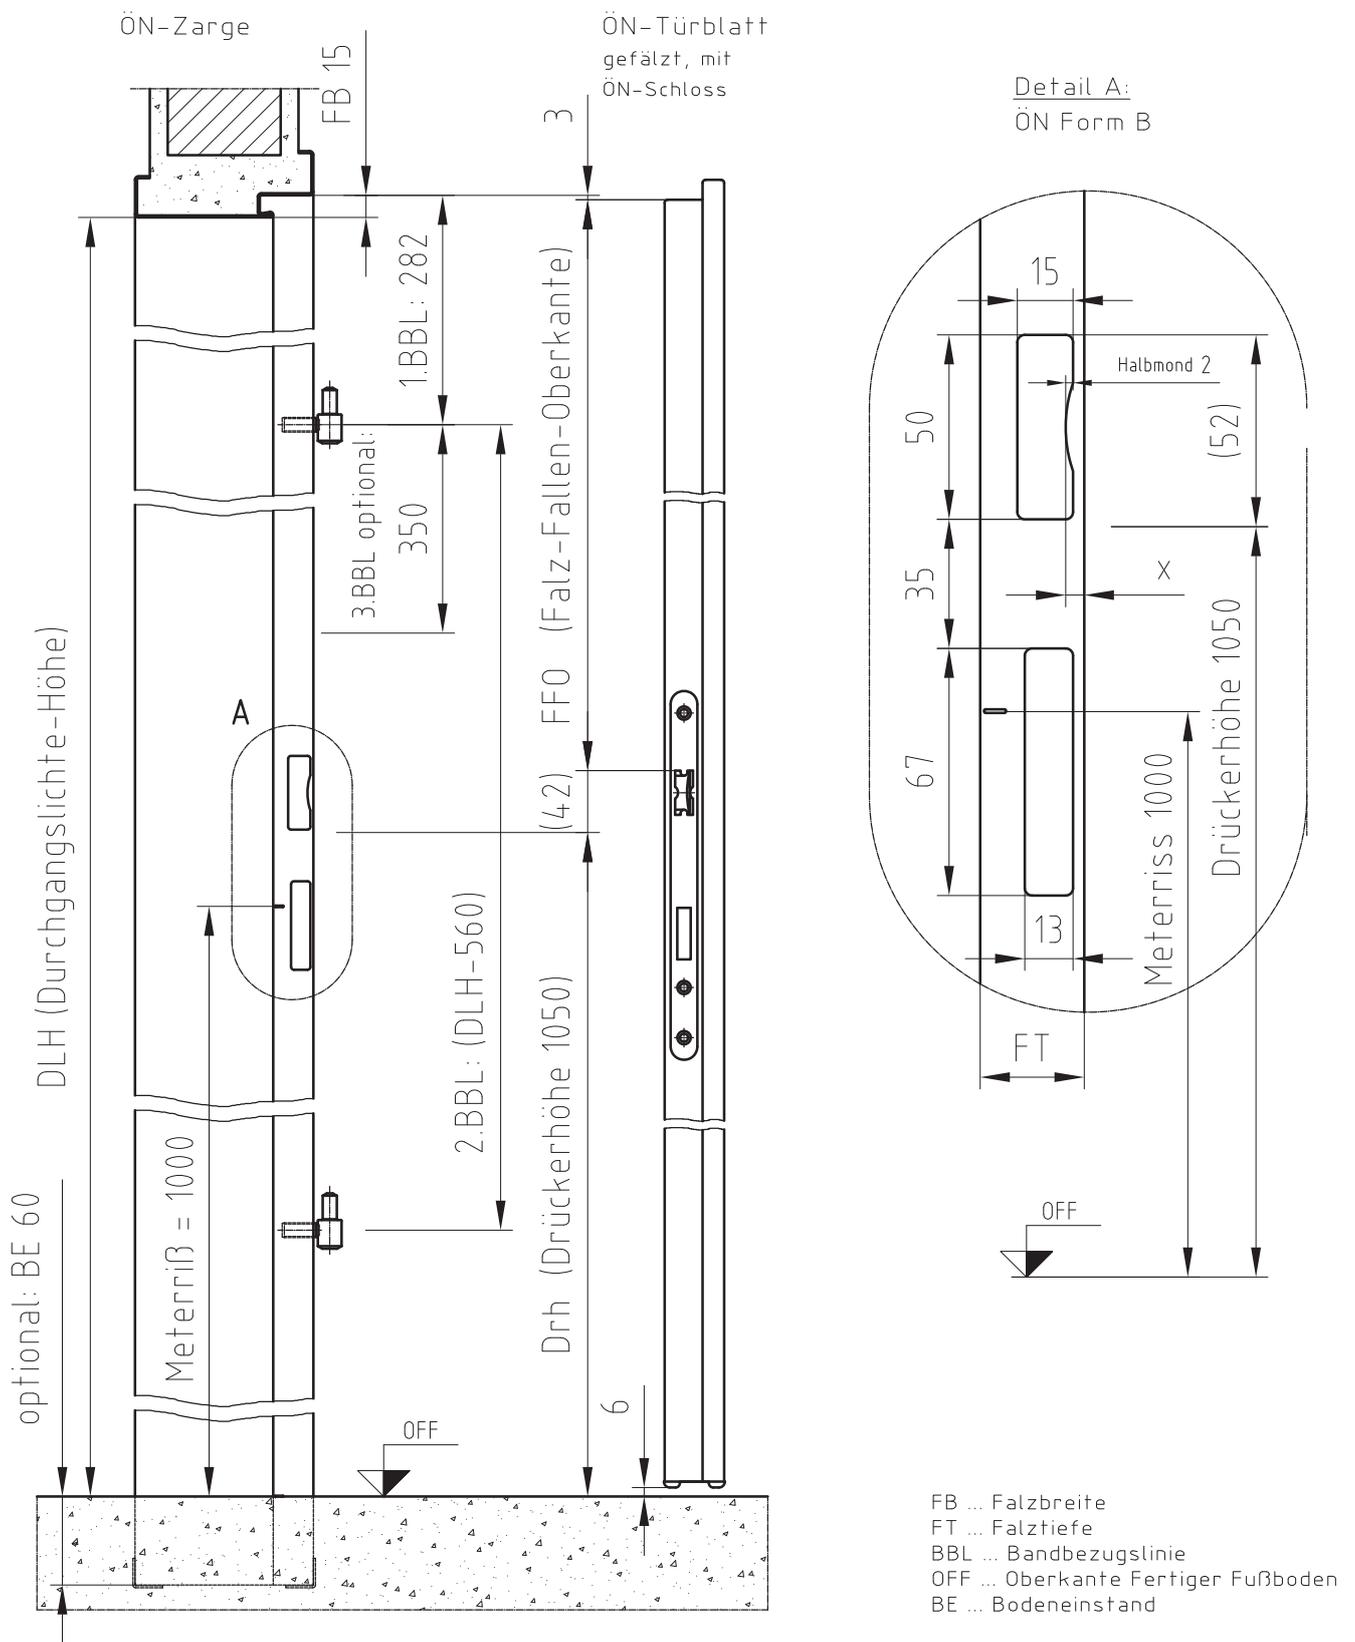

Zargenfalz	Falztiefe	x= [mm]
UT4xx - gefälzt (ÖN)	28	5
US4xx - stumpf (ÖN)	47	17

# Zargenmaßblatt

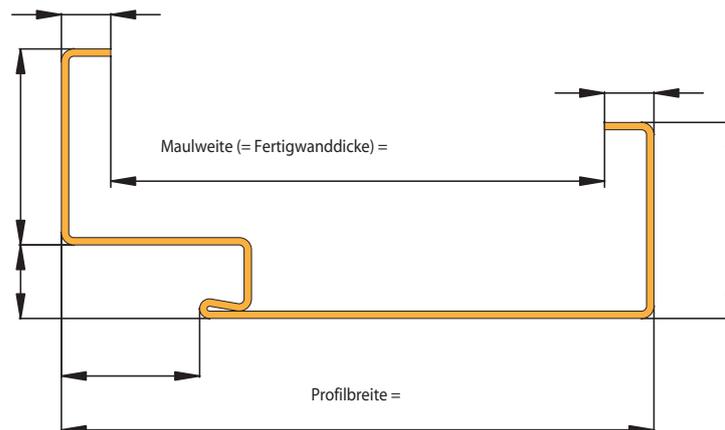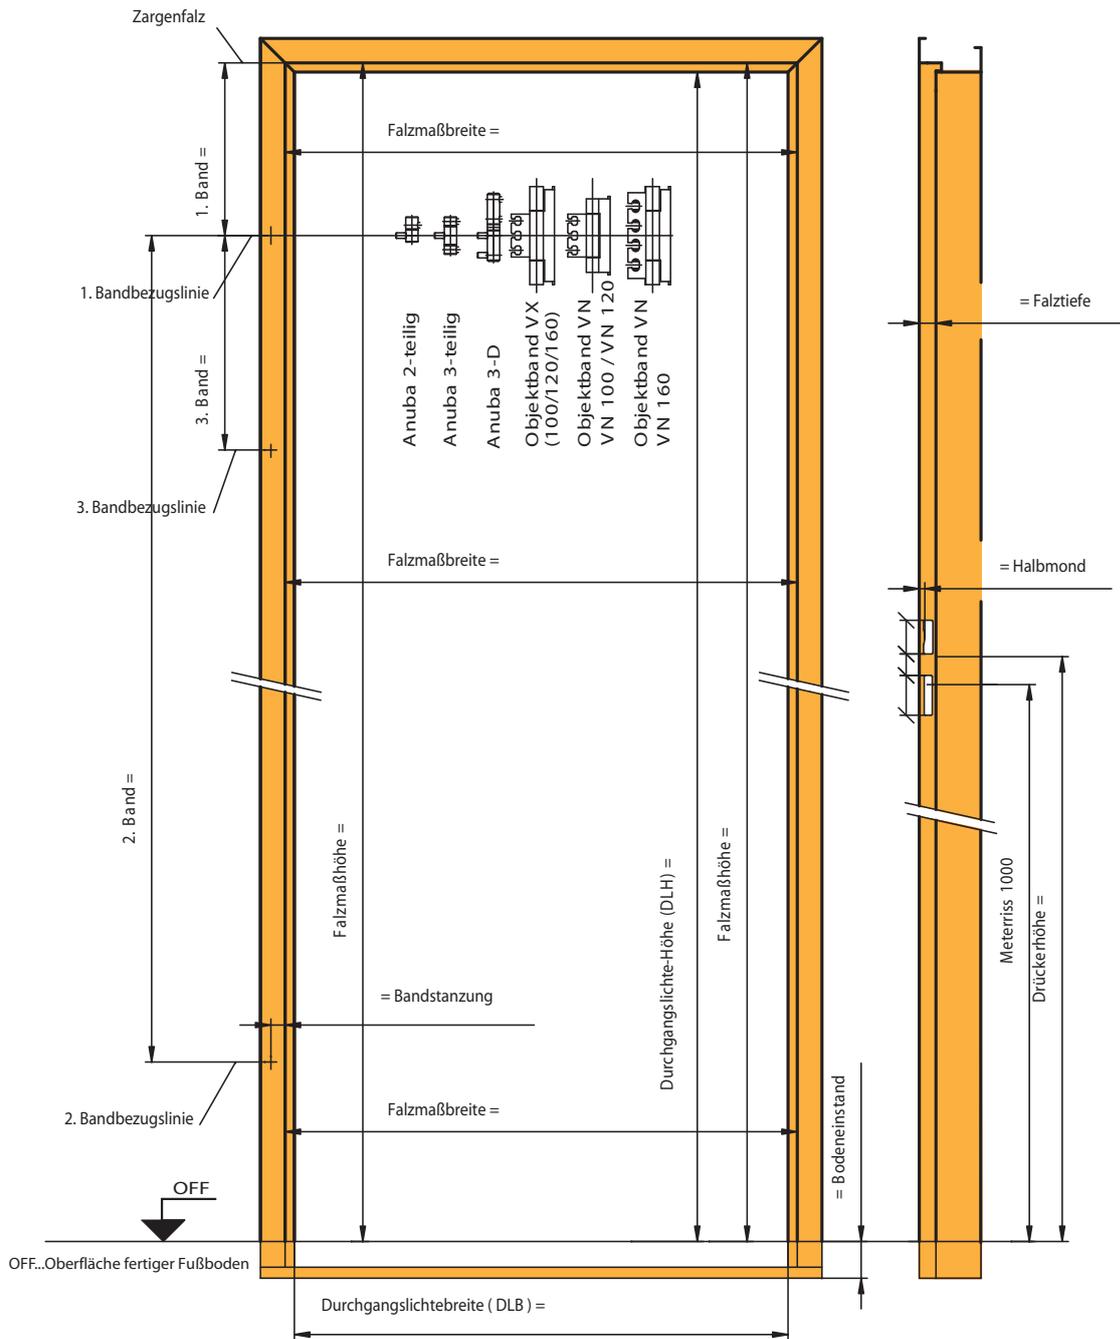

# Express-Service

## Definierte Produkte in nur 6 Werktagen!

Mit dem neuen Express-Service bieten wir höchstmögliche Flexibilität! Wir liefern Ihnen eine breite Palette an Produkten innerhalb von nur **6 Werktagen** um nur **+20 % Aufpreis**. Änderungen im Rahmen der verfügbaren Kapazitäten und des Tourenplans bleiben uns vorbehalten. 2-tägige Liefertouren können unter Umständen zu einer Verzögerung von einem Werktag führen!

### Die Zustellung erfolgt im Rahmen des Tourenplans!

Beispiel Graz: Anlieferung am Donnerstag = Bestellung bis Mittwoch in der Vorwoche. Lieferungen außerhalb des Tourenplans werden nach Aufwand verrechnet.



## Voraussetzungen

- Die bestellten Produkte müssen Teil des definierten Express-Serviceprogrammes sein
- Bestelleingang bis 10:00 Uhr
- Technisch geklärte und rückfragefreie Bestellungen
- Änderungen und Storno nicht möglich. Die Ware wird geliefert und zu 100 % verrechnet

## Türlinien


- UNIVERSAL
- TREND
- PRESTIGE
- PREMIUM

## Oberflächen

Pulverbeschichtung in RAL Vorzugsfarben



RAL 7016, anthrazitgrau



RAL 7035, lichtgrau



RAL 9002, grauweiß




RAL 9003, signalweiß



RAL 9006, weißaluminium



RAL 9010, reinweiß



RAL 9016, verkehrsweiß

## Drücker

- ECO U-Form
- Kurzschild oder Rosette
- Drücker/Drücker, Knopf/Drücker, Anti-Panik, WC
- Kunststoff schwarz oder Alu

## Schlösser

- Standardschloss
- Wechselfunktion
- Anti-Panik nach EN 179
- WC (ohne Brandschutz)

## Türschließer

- DOMOFERM TS 52
- ESB TS 50
- DORMA TS 73
- DORMA TS 83
- GEZE TS 4000

## Stahlzargen


Semistandardprofile – Machbarkeit auf Anfrage



# Übersicht Norm- und Vorzugszargen


## Normzargen für 40 mm Dickfalztürblätter

**Profil 22**  
Seite 15, 18




Mauermontage M

**Profil 24**  
Seite 26




Dübelmontage D

**Profil 42**  
Seite 16, 18




Mauermontage M

**Profil 42**  
Seite 17



Ständerwandmontage G


**Profil 48**  
Seite 18



Schalungsmontage S  
Mauermontage M


## Vorzugszargen für 40 mm gefälzte oder stumpfe Türblätter

**Profil 22**  
Seite 42




Mauermontage M

**Profil 42**  
Seite 42




Mauermontage M

**Profil 42**  
Seite 43




Ständerwandmontage G

**Profil 41**  
Seite 45



Mauermontage M


**Profil 41**  
Seite 45



Ständerwandmontage G


Zahlreiche weitere Profilvarianten und Zargenausführungen finden Sie in unserer Maßpreisliste.

z. B. Profil 24




Standardausführung Eckzarge für Dübelmontage D

z. B. Profil 56



Standardausführung Blockzarge für Dübelmontage D

z. B. Profil 82



Standardausführung Doppelfalzzarge für Mauermontage M


# Normzargen für 40 mm Dickfalz-Türblätter

## Profil 22

- Standardausführung für Mauermontage gemäß ÖNORM B 5330-8
- Spiegelansicht 40 mm
- Profilbreite 67 mm

### WICHTIGE KONSTRUKTIONSMERKMALE:

- Nennblechdicke 1,5 mm
- punktgeschweißte Ausführung
- verzinkt und einbrenngrundiert ähnlich RAL 7035
- mit 3 Stück Maueranker je Zargenlangteil
- je 2 Anschweißmuffen beidseitig (Feingewinde M 10x1) für Türblattgewichte bis max. 60 kg
- bei DL-Breite 1200 mm mit je 3 Stück Anschweißmuffen
- Schließöffnung für Drückerhöhe 1050 mm (ÖNORM-Form B) – an beiden Seitenteilen zum Ausbrechen der Öffnungen vorgestanzt
- Bodeneinstand 60 mm, vorgerichtet für Alu-Anschlagschiene mit Dichtung und Alu-Trennschiene bzw. vorgerichtet für Stahlanschlag und -trennschiene geschraubt
- Distanzschiene geschraubt
- inklusive Zargendichtung C550, lose mitgeliefert



Profil 22\_M  
BRMB = DLB + 50 mm  
BRMH = DLH + 25 mm

STAHLZARGEN


1-flügelig										
Profilbreite	DL-Breite mm	600	700	800	850	900	1000	Stück Preis € exkl. MwSt.	1200	Stück Preis € exkl. MwSt.
	DL-Höhe mm	Bestellnummer								
Eck	2000	Z004	Z024	Z044	Z054	Z074	Z094	183,00	Z084	215,90

Rabattgruppe 100

Lieferzeit bei orange hinterlegten Bestellnummern ca. 2 Wochen (NICHT LAGERND).

## Profil 24

- Eckzarge Profil 24 für Dübelmontage gerichtet, siehe Seite 26



Profil 24\_D  
BRMB = DLB + 50 mm  
BRMH = DLH + 25 mm


# Normzargen für 40 mm Dickfalz-Türblätter

## Profil 42

- Ausführung für Mauermontage gemäß ÖNORM B 5330-8
- Spiegel falzseitig 40 mm
- Spiegel gegenfalzseitig 40 mm
- Profildicke: 100- 295 mm

### WICHTIGE KONSTRUKTIONSMERKMALE:

- Nennblechdicke 1,5 mm
- punktgeschweißte Ausführung
- verzinkt und einbrenngrundiert ähnlich RAL 7035
- je 2 Anschweißmuffen beidseitig (Feingewinde M 10x1) für Türblattgewichte bis max. 60 kg
- bei DL-Breite 1200 mm mit je 3 Stück Anschweißmuffen
- Schließöffnung für Drückerrhöhe 1050 mm (ÖNORM-Form B) – an beiden Seitenteilen zum Ausbrechen der Öffnungen vorgestanzt
- Bodeneinstand 60 mm, vorgerichtet für Alu-Anschlagschiene mit Dichtung und Alu-Trennschiene bzw. vorgerichtet für Stahlanschlag und -trennschiene geschraubt
- Distanzschiene geschraubt
- inklusive Zargendichtung C550, lose mitgeliefert

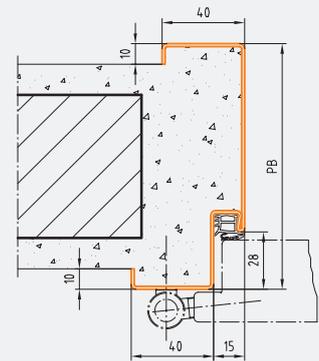

Profil 42\_M  
BRMB = DLB + 100 mm  
BRMH = DLH + 50 mm

1-flügelig										
Profilbreite	DL-Breite mm	600	700	800	850	900	1000	Stück Preis € exkl. MwSt.	1200	Stück Preis € exkl. MwSt.
	DL-Höhe mm	Bestellnummer								
100	2000	Z204	Z224	Z244	Z254	Z274	-	196,10	-	-
120	2000	Z304	Z324	Z344	Z354	Z374	-	204,00	-	-
130	2000	-	Z424	Z444	Z454	Z474	-	208,00	-	-
145	2000	Z504	Z524	Z544	Z554	Z574	Z594	210,60	Z584	261,90
160	2000	-	Z624	Z644	Z654	Z674	Z694	217,20	-	-
170	2000	Z704	Z724	Z744	Z754	Z774	Z794	219,80	Z784	271,10
190	2000	Z804	Z824	Z844	Z854	Z874	Z894	226,40	-	-
220	2000	-	Z2202	Z2204	Z2205	Z2207	-	315,90	-	-
295	2000	-	-	Z944	Z954	Z974	Z994	376,40	Z984	427,80

Rabattgruppe 107

Lieferzeit bei orange hinterlegten Bestellnummern ca. 2 Wochen (NICHT LAGERND).

# Normzargen für 40 mm Dickfalz-Türblätter

## Profil 42

- Ausführung für Ständerwandmontage gemäß ÖNORM B 5330-10
- Spiegel falzseitig 40 mm
- Spiegel gegenfalzseitig 40 mm
- Profilbreite: 95 - 240 mm

### WICHTIGE KONSTRUKTIONSMERKMALE:

- Nennblechdicke 1,5 mm
- punktgeschweißte Ausführung
- verzinkt und einbrenngrundiert ähnlich RAL 7035
- je 2 Anschweißmuffen beidseitig (Feingewinde M 10x1) für Türblattgewichte bis max. 60 kg
- je 4 Haltebügel in den Längsteilen und 2 Haltebügel im Kopfteil
- Schließöffnung für Drückerhöhe 1050 mm (ÖNORM-Form B) – an beiden Seitenteilen zum Ausbrechen der Öffnungen vorgestanzt
- Distanzschiene geschraubt
- inklusive Zargendichtung C550, lose mitgeliefert

### Preis für Ständerwand-Umfassungszarge mit Bodeneinstand (60 mm) Profil 42:

- Bodeneinstand 60 mm, vorgerichtet für Alu-Anschlagschiene mit Dichtung und Alu-Trennschiene bzw. vorgerichtet für Stahlanschlag und -trennschiene geschraubt

		1-flügelig						Stück Preis € exkl. MwSt.
Profilbreite	DL-Breite mm DL-Höhe mm	600	700	800	850	900	1000	
		Bestellnummer						
95	2000	-	Z026	Z046	-	-	-	214,50
100	2000	-	Z226	Z246	-	-	-	214,50
120	2000	Z306	Z326	Z346	Z356	Z376	Z396	217,20
125	2000	-	Z926	Z946	Z956	Z976	-	225,10
145	2000	-	Z526	Z546	Z556	Z576	Z596	227,70
170	2000	-	Z726	Z746	-	Z776	Z796	254,00
240	2000	-	-	Z146	-	Z176	-	360,70

Rabattgruppe 106

### Preis für Ständerwand-Umfassungszarge mit Bodeneinstand Profil 42:

		1-flügelig						Stück Preis € exkl. MwSt.
Profilbreite	DL-Breite mm DL-Höhe mm	600	700	800	850	900	1000	
		Bestellnummer						
120	2100	-	-	Z348	-	Z378	-	236,30
145	2100	-	-	Z548	-	Z578	-	247,80
170	2100	-	-	Z748	-	Z778	-	276,40

Rabattgruppe 106


### Preis für Ständerwand-Umfassungszarge ohne Bodeneinstand Profil 42:

		1-flügelig						Stück Preis € exkl. MwSt.
Profilbreite	DL-Breite mm DL-Höhe mm	600	700	800	850	900	1000	
		Bestellnummer						
95	2000	-	-	Z145	-	Z175	-	214,50
100	2000	Z205	Z225	Z245	-	Z275	-	214,50
120	2000	Z305	Z325	Z345	Z355	Z375	Z395	217,20
125	2000	-	Z925	Z945	Z955	Z975	-	225,10
145	2000	Z505	Z525	Z545	Z555	Z575	Z595	227,70
170	2000	-	Z725	Z745	Z755	Z775	Z795	254,00

Rabattgruppe 106

Lieferzeit bei orange hinterlegten Bestellnummern ca. 2 Wochen (NICHT LAGERND).

**WICHTIG:** Die Zargenposition ist entsprechend der Beplankungsstärken (Plattendicken und Anzahl) auf das zu verwendende U-Aussteifungsprofil der Metallständerwand auszurichten. Der in der Zarge eingeschweißte Ständerwandbügel ist lediglich als Befestigungselement zu betrachten und kann in der Größe und Position unterschiedlich sein!

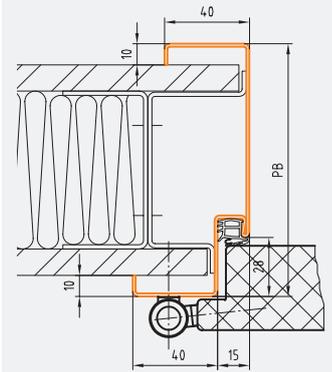

Profil 42\_G  
BRMB = DLB + 96 mm  
BRMH = DLH + 48 mm

### Empfohlenes Zubehör:

Bestellnummer 21142908-  
Montageset D23  
(20 Stück Flügelbohrschrauben  
SNK 6,3x50, Bohrschraube  
6,3x38, TX30 für  
Stahl- und Blechteile):  
€ 6,50/Packung (exkl. MwSt.)



Maulweite mm	Profilbreite mm	empfohlene Beplankungsstärken je Seite
75	95	1x12,5 mm
80	100	1x15,0 mm
100	120	1x12,5 mm oder 2x12,5 mm
105	125	1x15,0 mm
125	145	1x12,5 mm oder 2x12,5 mm
150	170	2x12,5 mm
220	240	2x12,5 mm


# Normzargen für 40 mm Dickfalz-Türblätter

## Profil 48

- Standardausführung für Schalungsbauweise gemäß ÖNORM B 5330-8
- Spiegel falzseitig 40 mm
- Spiegel gegenfalzseitig 40 mm
- mit Schattennut
- Profilbreite: 200, 250 mm

### WICHTIGE KONSTRUKTIONSMERKMALE:

- Nennblechdicke 1,5 mm
- punktgeschweißte Ausführung
- verzinkt und einbrenngrundiert ähnlich RAL 7035
- je 2 Anschweißmuffen beidseitig (Feingewinde M 10x1) für Türblattgewichte bis max. 60 kg
- Schließöffnung für Drückerrhöhe 1050 mm (ÖNORM-Form B) – an beiden Seitenteilen zum Ausbrechen der Öffnungen vorgestanzt
- Bodeneinstand 60 mm, vorgerichtet für Alu-Anschlagschiene mit Dichtung und Alu-Trennschiene bzw. vorgerichtet für Stahlanschlag und -trennschiene geschraubt
- Distanzwinkel spiegelbündig eingeschweißt
- inklusive Zargendichtung C550, lose mitgeliefert

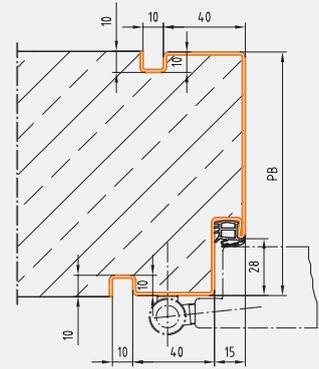

Profil 48\_S

1-flügelig						
Profilbreite	DL-Breite mm DL-Höhe mm	800	850	900	1000	Stück Preis € exkl. MwSt.
		Bestellnummer				
200	2000	Z2004	Z2005	Z2007	Z2009	369,30
250	2000	Z2504	Z2505	Z2507	Z2509	379,30

Rabattgruppe 103


Lieferzeit bei orange hinterlegten Bestellnummern ca. 2 Wochen (NICHT LAGERND).

## Schnellbauzarge

- Ausführung für Mauermontage gemäß ÖNORM B 5330-8
- 3-teilige Zarge zerlegt geliefert – mit Schraubverbindung
- Spiegel falzseitig 40 mm
- Spiegel gegenfalzseitig 40 mm (Umfassungszarge)
- Profilbreite: 67 mm (Eckzarge), 100 - 145 mm (Umfassungszarge)

### WICHTIGE KONSTRUKTIONSMERKMALE:


- Nennblechdicke 1,5 mm
- verzinkt und einbrenngrundiert ähnlich RAL 7035
- je 2 Anschweißmuffen beidseitig (Feingewinde M 10x1) für Türblattgewichte bis max. 60 kg
- Schließöffnung für Drückerrhöhe 1050 mm (ÖNORM-Form B) – an beiden Seitenteilen zum Ausbrechen der Öffnungen vorgestanzt
- Bodeneinstand 60 mm, vorgerichtet für Alu-Anschlagschiene mit Dichtung und Alu-Trennschiene bzw. vorgerichtet für Stahlanschlag und -trennschiene geschraubt
- inklusive Zargendichtung C550, lose mitgeliefert
- kartonverpackt mit Zubehör – beige packt

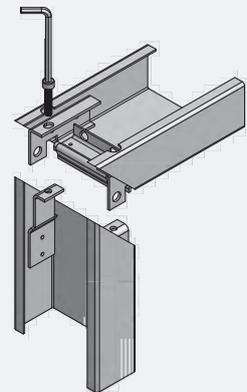

1-flügelig								
Profilbreite	DL-Breite mm DL-Höhe mm	600	700	800	850	900	1000	Stück Preis € exkl. MwSt.
		Bestellnummer						
Eck	2000	Z004S	Z024S	Z044S	Z054S	Z074S	Z094S	253,00
100	2000	Z204S	Z224S	Z244S	Z254S	Z274S	-	253,60
120	2000	Z304S	Z324S	Z344S	Z354S	Z374S	-	261,00
145	2000	Z504S	Z524S	Z544S	Z554S	Z574S	-	269,40



Rabattgruppe 104

Lieferzeit bei orange hinterlegten Bestellnummern ca. 2 Wochen (NICHT LAGERND).




# Zubehör Norm- und Vorzugszargen

## Bodenabschlüsse für Zargen mit Bodeneinstand

	Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Stück Preis € exkl. MwSt.
 <p>Alu-Anschlagprofil ZAA</p>	<b>Alu-Anschlagprofil ZAA (im Set mit Zargendichtung grau und 2 Stück Klemmkeile)</b>		
	ZAA0600G	Alu-Anschlagprofil für DL 600 mm	30,00
	ZAA0700G	Alu-Anschlagprofil für DL 700 mm	30,00
	ZAA0800G	Alu-Anschlagprofil für DL 800 mm	30,00
	ZAA0850G	Alu-Anschlagprofil für DL 850 mm	30,00
	ZAA0900G	Alu-Anschlagprofil für DL 900 mm	30,00
	ZAA1000G	Alu-Anschlagprofil für DL 1000 mm	30,00
	ZAA1200G	Alu-Anschlagprofil für DL 1200 mm	46,30
	9070416	Klemmkeil für ZAA	1,40
	 <p>Alu-Trennprofil ZTA</p>	<b>Alu-Anschlagprofil ZAA (im Set mit FH-Zargendichtung schwarz und 2 Stück Klemmkeile)</b>	
ZAA0600S		Alu-Anschlagprofil für DL 600 mm	30,00
ZAA0700S		Alu-Anschlagprofil für DL 700 mm	30,00
ZAA0800S		Alu-Anschlagprofil für DL 800 mm	30,00
ZAA0850S		Alu-Anschlagprofil für DL 850 mm	30,00
ZAA0900S		Alu-Anschlagprofil für DL 900 mm	30,00
ZAA1000S		Alu-Anschlagprofil für DL 1000 mm	30,00
ZAA1200S		Alu-Anschlagprofil für DL 1200 mm	46,30
9070416		Klemmkeil für ZAA	1,40
		<b>Alu-Trennprofil ZTA (im Set mit 2 Stück Aufnahmeelemente)</b>	
	ZTA0600	Alu-Trennprofil für DL 600 mm	30,00
	ZTA0700	Alu-Trennprofil für DL 700 mm	30,00
	ZTA0800	Alu-Trennprofil für DL 800 mm	30,00
	ZTA0850	Alu-Trennprofil für DL 850 mm	30,00
	ZTA0900	Alu-Trennprofil für DL 900 mm	30,00
	ZTA1000	Alu-Trennprofil für DL 1000 mm	30,00
	ZTA1200	Alu-Trennprofil für DL 1200 mm	46,30
	21032020	Aufnahmeelement natur für ZTA	1,40
	<b>Bodenabschluss für nachträgliche Montage</b>		
9010100J	Bodenanschlagprofil BA1, verzinkt mit Dichtung C560FH, 1200 mm, folienverpackt, für Schallschutz erforderlich, kürzbar vor Ort	30,80	

Rabattgruppe 700

## Wandanschlussoptionen

	Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Stück Preis € exkl. MwSt.
	<b>Klemmanker</b>		
	9070502A	Klemmanker für Profilbreite 100 mm	3,30
	9070502B	Klemmanker für Profilbreite 120 mm	3,30
	9070502D	Klemmanker für Profilbreite 130 mm	3,30
	9070502E	Klemmanker für Profilbreite 145 mm	3,30
	9070502F	Klemmanker für Profilbreite 160 mm	3,30
	9070502G	Klemmanker für Profilbreite 170 mm	3,30
	9070502H	Klemmanker für Profilbreite 190 mm	3,30
	<b>Zargenspanne (abgepackt zu je 8 Stück)*</b>		
	ZSWSP8-100	Zargenspannen für Profilbreite 100 mm	17,80
	ZSWSP8-120	Zargenspannen für Profilbreite 120 mm	17,80
	ZSWSP8-130	Zargenspannen für Profilbreite 130 mm	17,80
	ZSWSP8-145	Zargenspannen für Profilbreite 145 mm	17,80
	ZSWSP8-160	Zargenspannen für Profilbreite 160 mm	17,80
	ZSWSP8-170	Zargenspannen für Profilbreite 170 mm	17,80
	ZSWSP8-190	Zargenspannen für Profilbreite 190 mm	17,80

\* ACHTUNG: Ist nicht für Feuerschutzelemente zugelassen.

Rabattgruppe 700

# Zubehör Norm- und Vorzugszargen

## Dichtungen

	Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Stück Preis € exkl. MwSt.
 C550      C560 FH	<b>Zargendichtung für Dickfalz ohne Feuerschutzanforderung</b>		
	24005505	Dichtung C550 Länge 5,05 m, grau	13,30
	24005525	Dichtung C550 Länge 5,05 m, weiß	13,30
	24005506	Dichtung C550 Länge 6 m, grau	15,90
	24005503	Dichtung C550 (im Karton zu 30 lfm), grau, je lfm	2,70
	<b>Zargendichtung für Dickfalz mit Feuerschutz- und Rauchschutzanforderung (schwarz)*</b>		
	24005605	Dichtung C560 FH Länge 5,05 m	13,30
24005606	Dichtung C560 FH Länge 6 m	15,90	

\* Brandklasse B2

Rabattgruppe 700

## Sonstige Ausstattungen

	Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Stück Preis € exkl. MwSt.
	<b>Top-Nummern</b>		
		Zarge mit Topnummern versehen (8 - 20 Stellen mit Aufkleber)	4,90
	<b>Schnellbauzarge</b>		
	21037014	Zubehörsackerl für Schnellbauzarge	3,30
	<b>Montagematerial für Stahlzargenmontage zu je 20 Stück</b>		
	21142905	Montageset D20 - 20 Stück Holzbauschraube SNK 8x80, TX40, Nylondübel S10x50 EFP	11,50
	21142906	Montageset D21 - 20 Stück Rahmendübel SXRL 10x120T, TX40, für Ziegel und Porenbeton	45,10
	21142907	Montageset D22 - 20 Stück Zylinderschrauben ISK M8x45 mit Messingdübel M8x30, für Stahlbeton	18,30
	21142908	Montageset D23 - 20 Stück Flügelbohrschrauben SNK 6,3x50, Bohrschraube 6,3x38, TX30, für Stahl- und Blechbauteile	7,00
	21142909	Montageset D24 - 20 Stück Fensterbauschraube SNK 7,5x92, TX30, für Ziegelwände	8,30
	30502594	DOMOFERM 2K-Mörtel, für druckfeste Hinterfüterung bei Dübelmontage, Kartusche 300 ml	31,90
	DO2KM	DOMOFERM 2K-Mörtel 300 ml - 12er Karton	319,40

Rabattgruppe 700

# Normtüren mit 40 mm Dickfalz

## UNIVERSAL UT401 – 1-flg. – Türelement – T0

### TÜRBLATT:

- Türblattdicke 40 mm
- Sandwichkonstruktion mit verzinktem Stahlblech
- Deckbleche mit Türblattfüllung vollflächig und untrennbar verklebt, mit ebener Oberfläche
- 3-seitiger Dickfalz, Türblatt bis 15 mm kürzbar
- im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert

### BESCHLÄGE:

- ÖNORM Schloss für Profilzylinder gerichtet, Drückerhöhe 1050 mm
- Standard U-Form Drückergarnitur aus Kunststoff (schwarz) mit Kurzschild und Buntbarteinsatz (keine Rosettenbeschläge möglich)
- 2 Stück 2-teilige verzinkte Anuba-Bänder


### ZARGE:

- Eckzarge Profil 20
- aus 1,5 mm verzinktem Stahlblech
- im Farbton grau (ähnlich RAL 7035) einbrenngrundiert
- Bodeneinstand 50 mm
- mit Dichtungsnut (ohne Dichtungseinlage, Dichtung C720 als Zubehör erhältlich)

Bestellnummer		Durchgangslichte mm*	Baurichtmaß	Stück Preis € exkl. MwSt.
links	rechts			
UT3LM	UT3RM	700 x 2000	770 x 2035	387,10
UT4LM	UT4RM	800 x 1845	870 x 1880	387,10
UT8LM	UT8RM	800 x 1940	870 x 1975	387,10
UT5LM	UT5RM	800 x 2000	870 x 2035	387,10
UT7LM	UT7RM	850 x 1940	920 x 1975	387,10
UT6LM	UT6RM	850 x 2000	920 x 2035	387,10
UT1LM	UT1RM	900 x 2000	970 x 2035	387,10
UT9LM	UT9RM	1000 x 2000	1070 x 2035	419,50

\* Die nutzbare Durchgangslichte kann davon abweichen.

Rabattgruppe 212



Profil 20\_M  
BRMB = DLB + 70 mm  
BRMH = DLH + 35 mm



STAHLTÜREN

## UNIVERSAL UT401 – 1-flg. – Türblatt – T0

### TÜRBLATT:

- Türblattdicke 40 mm
- Sandwichkonstruktion mit verzinktem Stahlblech
- Deckbleche mit Türblattfüllung vollflächig und untrennbar verklebt, mit ebener Oberfläche
- 3-seitiger Dickfalz, Türblatt bis 15 mm kürzbar
- im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert

### BESCHLÄGE:

- ÖNORM Schloss für Profilzylinder gerichtet, Drückerhöhe 1050 mm
- Standard U-Form Drückergarnitur aus Kunststoff (schwarz) mit Kurzschild und Buntbarteinsatz (keine Rosettenbeschläge möglich)
- 2 Stück 2-teilige verzinkte Anuba-Bänder

Bestellnummer		Durchgangslichte mm*	Stück Preis € exkl. MwSt.
links	rechts		
UTBL3LM	UTBL3RM	700 x 2000	331,30
UTBL4LM	UTBL4RM	800 x 1845	331,30
UTBL8LM	UTBL8RM	800 x 1940	331,30
UTBL5LM	UTBL5RM	800 x 2000	331,30
UTBL7LM	UTBL7RM	850 x 1940	331,30
UTBL6LM	UTBL6RM	850 x 2000	331,30
UTBL1LM	UTBL1RM	900 x 2000	331,30
UTBL9LM	UTBL9RM	1000 x 2000	367,30
UTBL12LM	UTBL12RM	1200 x 2000**	458,20

\* Die nutzbare Durchgangslichte kann davon abweichen.

\*\* 3. Band 350 mm unterhalb 1. Band (laut ÖNORM)

Rabattgruppe 200



# Normtüren mit 40 mm Dickfalz

## UNIVERSAL UT402 – 2-flg. – Türelement – T0

### TÜRBLATT:


- 2-flügelig mit symmetrischer Flügelteilung
- Türblattdicke 40 mm
- Sandwichkonstruktion mit verzinktem Stahlblech
- Deckbleche mit Türblattfüllung vollflächig und untrennbar verklebt, mit ebener Oberfläche
- 3-seitiger Dickfalz, Türblatt bis 15 mm kürzbar
- im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert

### BESCHLÄGE:

- ÖNORM Schloss für Profilzylinder gerichtet, Drückerhöhe 1050 mm
- Stehflügelverriegelung mit Kantriegel nach oben und unten
- Standard U-Form Drückergarnitur aus Kunststoff (schwarz) mit Kurzschild und Buntbarteinsatz (keine Rosettenbeschläge möglich)
- 2 Stück 2-teilige verzinkte Anuba-Bänder

### ZARGE:

- Eckzarge Profil 22
- aus 2 mm verzinktem Stahlblech
- im Farbton grau (ähnlich RAL 7035) einbrenngrundiert
- Bodeneinstand 60 mm
- mit Dichtungsnut (ohne Dichtungseinlage, Dichtung C550 als Zubehör erhältlich)



Profil 22\_M  
 BRMB = DLB + 50 mm  
 BRMH = DLH + 25 mm



Bestellnummer		Durchgangslichte mm	Geh-/Stehflügel mm	Stück Preis € exkl. MwSt.
Gehflügel links	Gehflügel rechts			
UT1656LM	UT1656RM	1656 x 2000	800 + 800	1.380,50
UT1856LM	UT1856RM	1856 x 2000	900 + 900	1.489,00
UT2056LM	UT2056RM	2056 x 2000	1000 + 1000	1.489,00

Sondergrößen siehe Maßpreisliste.

Rabattgruppe 213

# Zubehör für 40 mm Dickfalz-Türblätter

## Drückergarnituren ÖNORM

	Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Stück Preis € exkl. MwSt.
Standard-Beschlag mit Buntbarteinsatz, Kunststoff schwarz Drücker/Drücker 	<b>Kurzschild, Kunststoff schwarz, PZ, U-Form</b>		
	600040000	STANDARD-Beschlag Drücker/Drücker (im Elementpreis enthalten)	10,00
	600040001	Wechselbeschlag Knopf/Drücker	25,20
	600040020	WC-Beschlag Drücker/Drücker	21,80
	600043003	Anti-Panikbeschlag Drücker/Drücker, EN 179	31,90
Knopf/Drücker 	<b>Rosette*, Kunststoff schwarz, PZ, U-Form (nur bei ungebohrten Türblättern möglich!)</b>		
	610040500	Beschlag Drücker/Drücker	18,30
	610040501	Wechselbeschlag Knopf/Drücker	31,90
	610040520	WC-Beschlag Drücker/Drücker	31,90
	610079403	Anti-Panikbeschlag Drücker/Drücker, EN 179	38,70
Bad/WC 	<b>Kurzschild, Alu F1, PZ, U-Form</b>		
	601040000	Beschlag Drücker/Drücker	52,20
	601040001	Wechselbeschlag Knopf/Drücker	69,10
	601040020	WC-Beschlag Drücker/Drücker	69,10
	601043003	Anti-Panikbeschlag Drücker/Drücker, EN 179	106,30
Knopf/Drücker 	<b>Rosette*, Alu F1, PZ, U-Form (nur bei ungebohrten Türblättern möglich!)</b>		
	611040500	Beschlag Drücker/Drücker	69,10
	611040501	Wechselbeschlag Knopf/Drücker	86,00
	611040520	WC-Beschlag Drücker/Drücker	86,00
	611079403	Anti-Panikbeschlag Drücker/Drücker, EN 179	109,60
Kurzschild, Alu F1, U-Form Drücker/Drücker 	<b>Kurzschild, E-SAT, PZ, U-Form</b>		
	602040000	Beschlag Drücker/Drücker	99,60
	602040001	Wechselbeschlag Knopf/Drücker	116,40
	602040020	WC-Beschlag Drücker/Drücker	116,40
	602043003	Anti-Panikbeschlag Drücker/Drücker, EN 179	119,80
Knopf/Drücker 	<b>Rosette*, E-SAT, PZ, U-Form (nur bei ungebohrten Türblättern möglich!)</b>		
	612040500	Beschlag Drücker/Drücker	102,90
	612040501	Wechselbeschlag Knopf/Drücker	123,20
	612040520	WC-Beschlag Drücker/Drücker	123,20
	612079403	Anti-Panikbeschlag Drücker/Drücker, EN 179	130,10
Bad/WC 	<b>Zubehör</b>		
	69999992	Buntbart-Sackerl für UT und FH schwarz	6,70
	69999993	Buntbartschlüssel für UT Nr. 3	4,70
	69999991	Buntbart-Sackerl für PT F1 mit Schlüssel und Schraube	6,70
	21013226	Buntbartschlüssel für PT Nr. 120	8,30
	21040021	Ausgleichshülse 8,5-9 mm (für Anti-Panikwechsel)	6,70

\* Die Rosettenbeschläge ohne Anforderung haben eine Ausgleichshülse zur Verwendung mit einer 8,5 mm Nuss.

Rabattgruppe 700

STAHLTÜREN

## Bodenabschlüsse

	Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Stück Preis € exkl. MwSt.
 Stahl-Bodenanschlagprofil 9010100	<b>Bodenabschluss für nachträgliche Montage</b>		
	9010100J	Bodenanschlagprofil BA1, verzinkt mit Dichtung C560FH, 1200 mm, folienverpackt, für Schallschutz erforderlich, kürzbar vor Ort	30,80

# Zubehör für 40 mm Dickfalz-Türblätter

## Schlösser + Zylinder

	Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Stück Preis € exkl. MwSt.
 Schloss für Bad/WC nach ÖNORM	<b>ÖNORM Schlösser (PZ = Profilzylinder)</b>		
	21013225	STANDARD-Schloss, PZ, links, 8,5 mm Nuss (im Türblatt-/Elementpreis enthalten)	14,90
	21013228	STANDARD-Schloss, PZ, rechts, 8,5 mm Nuss (im Türblatt-/Elementpreis enthalten)	14,90
	21010134	Wechselschloss, PZ, links, 8,5 mm Nuss	21,80
	21010135	Wechselschloss, PZ, rechts, 8,5 mm Nuss	21,80
	21010132	WC-Schloss, PZ, links/rechts, 8,5 mm Nuss	14,90
	21143388	Anti-Panikschloss „B“, PZ, links, 9 mm geteilte Nuss – EN 179	270,30
	21143389	Anti-Panikschloss „B“, PZ, rechts, 9 mm geteilte Nuss – EN 179	270,30
	21040127	Anti-Panikwechselschloss, „E“, PZ, 9 mm Nuss, 1-tourig – EN 179	119,80
	<b>Einbaudoppelzylinder (mit 3 Schlüsseln)</b>		
 DOMOFERM-Doppelzylinder	21010502	DOMOFERM Doppel-PZ, FH tauglich, l=65 mm, Teilung 40/25 mm, matt vernickelt, inkl. 3 Schlüssel, für Türlinie UNIVERSAL UT4xx	18,30
	21010881	EDZ mit Aufbohrschutz, vernickelt, 59 mm (23,5/35,5), 3 Schlüssel, mit Sicherungskarte	82,40
 Einbaudoppelzylinder			

Rabattgruppe 700

## Bänder

	Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Stück Preis € exkl. MwSt.
 Anuba 3/10 2-teilig	<b>Bänder lose</b>		
	ZGB00VZ	Anuba 3/10 2-teilig verzinkt mit Holzgewinde komplett	3,30
	21030285	Anuba 3/10 Unterteil verzinkt	1,40
	ZGB00VN	Anuba 3/10 2-teilig vernickelt mit Holzgewinde komplett	3,30
	21031252	Anuba 3/10 Unterteil vernickelt	1,40

Rabattgruppe 700

## Dichtungen

	Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Stück Preis € exkl. MwSt.
  C550      C720	<b>Zargendichtung für UNIVERSAL Türelement 1 flg. ohne Feuerschutzanforderung (grau)</b>		
	24007205	Dichtung C720 Länge 5,05 m (Standard für Uni-Element)	13,30
	24000419	Dichtung C509 (im Karton zu 30 lfm) je lfm	2,70
	<b>Zargendichtung ohne Feuerschutzanforderung</b>		
	24005505	Dichtung C550 Länge 5,05 m, grau	13,30
	24005525	Dichtung C550 Länge 5,05 m, weiß	13,30
	24005506	Dichtung C550 Länge 6m, grau	15,90
	24005503	Dichtung C550 (im Karton zu 30 lfm), grau, je lfm	2,70

Rabattgruppe 700

# Normtüren mit 40 mm Dickfalz

## UNIVERSAL UT431 – 1-flg. – Feuerschutz-Normelement – EI<sub>230</sub>-C5

### TÜRBLATT:

- Türblattdicke 40 mm
- Deckbleche mit Türblattfüllung vollflächig und untrennbar verklebt, mit ebener Oberfläche
- 3-seitiger Dickfalz, mit Brandschutzlaminat und Alu-Schutzabschlussprofil
- ohne Beschlagsbohrung
- mit Sicherungszapfen
- im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert

### BESCHLÄGE:

- ÖNORM FH Wechselschloss, DM 70
- Standard U-Form FH Drückergarnitur aus Kunststoff (schwarz) mit Kurzschild
- 2 Stück 3-teilige vernickelte Anuba-Einschraubbänder, DL-Breite 1200 mm mit 3 Stück Bänder
- mit Türschließer DOMOFERM TS 52

### ZARGE:

- Eckzarge Profil 22 für Mauermontage gerichtet
- aus 1,5 mm verzinktem Stahlblech mit Maueranker
- vorgerichtet für Türschließer DOMOFERM TS 52, bandseitige Normalmontage
- ohne Bodeneinstand
- im Farbton grau (ähnlich RAL 7035) einbrenngrundiert
- Zargendichtung C560 FH (schwarz), lose mitgeliefert

Bestellnummer		Durchgangslichte mm*	Stück Preis € exkl. MwSt.
links	rechts		
UTFH5L	UTFH5R	800x2000	1.277,00
UTFH6L	UTFH6R	900x2000	1.314,30
UTFH9L	UTFH9R	1000x2000	1.333,00

\* Die nutzbare Durchgangslichte kann davon abweichen.


Rabattgruppe 205

### WICHTIG:

Das Dornmaß (DM 70) bietet bei gegenbandseitigem Öffnen durch größeren Abstand des Drückers von der Zarge mehr Komfort. Ein mögliches Einklemmen wird stark reduziert.

-  **ÜA** Feuerschutz EI<sub>230</sub>
-  Schallschutz bis 32 dB<sup>1</sup>
-  Wärmeschutz U<sub>D</sub>=1,5 W/m<sup>2</sup>K<sup>1</sup>

<sup>1</sup> mit Anschlagprofil,  
Bestellnummer 9010100J - Seite 28



Profil 22\_M  
BRMB = DLB + 50 mm  
BRMH = DLH + 25 mm



# Normtüren für UNIVERSAL UT431 EI<sub>2</sub>30-C5

## UNIVERSAL UT431 – 1-flg. – Feuerschutz-Türblatt – EI<sub>2</sub>30-C5

### TÜRBLATT:

- Türblattstärke 40 mm
- Deckbleche mit Türblattfüllung vollflächig und untrennbar verklebt, mit ebener Oberfläche
- 3-seitiger Dickfalz, mit Brandschutzlaminat und Alu-Schutzabschlussprofil
- mit Sicherungszapfen
- im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert

### BESCHLÄGE:

- ÖNORM FH Wechselschloss, DM70 für Profilzylinder gerichtet, Drückerhöhe 1050 mm
- ohne Beschlagsbohrung und **ohne Drückergarnitur**
- vorgerichtet und gebohrt für Türschließer DOMOFERM TS 52
- Zargendichtung C560 FH (schwarz), lose mitgeliefert



ÜA Feuerschutz EI<sub>2</sub>30



Schallschutz bis 32 dB<sup>1</sup>



Wärmeschutz U<sub>D</sub>=1,5 W/m<sup>2</sup>K<sup>1</sup>

<sup>1</sup> mit Anschlagprofil,  
Bestellnummer 9010100J - Seite 28

Bestellnummer		Durchgangslichte mm*	Stück Preis € exkl. MwSt.
links	rechts		
UT4315LU	UT4315RU	800 x 2000	1.034,20
UT4317LU	UT4317RU	850 x 2000	1.034,20
UT4316LU	UT4316RU	900 x 2000	1.071,60
UT4319LU	UT4319RU	1000 x 2000	1.090,20
UT43112LU	UT43112RU	1200 x 2000	1.333,00

Rabattgruppe 205


\* Die nutzbare Durchgangslichte kann davon abweichen.

Das Türblatt ist als Komponente eines zulassungskonformen Türelementes verfügbar und muss entsprechend den zulässigen Verwendungsbestimmungen sowie der Montageanleitung zum Element komplettiert werden (Beschlag, Türschließer, DOMOFERM-Zarge, Wandanschluss, Hinterfüllung, Befestigung, Fugenausbildung etc.).

Eine unsachgemäße Verwendung setzt die bestehende Kennzeichnung (ÜA oder CE) automatisch außer Kraft. Die Verantwortung liegt gleichwertig wie die Wartung und Funktionstüchtigkeit beim Betreiber.

# Zubehör für UNIVERSAL UT431 EI<sub>2</sub>30-C5

## Drückergarnituren

	Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Stück Preis € exkl. MwSt.
 <p>Beschlag Drücker/Drücker Kunststoff schwarz</p>	<b>Kurzschild, Kunststoff schwarz, PZ, U-Form inkl. Buntbarteinsatz, Dorn 8,5 mm</b>		
	600043000	Beschlag Drücker/Drücker	16,60
	600043001	Wechselbeschlag FH Knopf/Drücker	25,20
	600043003	Anti-Panikbeschlag FH Drücker/Drücker	31,90
	21040021	Ausgleichshülse 8,5 -9 mm (bei jedem Kurzschildbeschlag erforderlich), ausgenommen Anti-Panikbeschlag	6,70
 <p>Rosette, Kunststoff schwarz, PZ, U-Form, Dorn 9 mm</p>	<b>Rosette, Kunststoff schwarz, PZ, U-Form, Dorn 9 mm</b>		
	610079400	Beschlag Drücker/Drücker	21,80
	610079401	Wechselbeschlag Knopf/Drücker	35,20
	610079403	Anti-Panikbeschlag Drücker/Drücker	38,70
 <p>Kurzschild, E-SAT, U-Form</p>	<b>Kurzschild, Alu F1, PZ, U-Form, Dorn 8,5 mm</b>		
	601043000	Beschlag FH Drücker/Drücker	102,90
	601043001	Wechselbeschlag FH Knopf/Drücker	123,20
	601043003	Anti-Panikbeschlag FH Drücker/Drücker	106,30
	21040021	Ausgleichshülse 8,5 -9 mm im Beschlagspaket enthalten, ausgenommen Anti-Panikbeschlag	6,70
 <p>Rosette, E-Sat, U-Form</p>	<b>Rosette, Alu F1, PZ, U-Form, Dorn 9 mm</b>		
	611079400	Beschlag Drücker/Drücker	92,70
	611079401	Wechselbeschlag Knopf/Drücker	109,60
	611079403	Anti-Panikbeschlag Drücker/Drücker	109,60
 <p>Kurzschild, E-SAT, PZ, U-Form, Dorn 8,5 mm</p>	<b>Kurzschild, E-SAT, PZ, U-Form, Dorn 8,5 mm</b>		
	602043000	Beschlag Drücker/Drücker	106,30
	602043001	Wechselbeschlag Knopf/Drücker	119,80
	602043003	Anti-Panikbeschlag Drücker/Drücker	119,80
 <p>Rosette, E-SAT, PZ, U-Form, Dorn 9 mm</p>	<b>Rosette, E-SAT, PZ, U-Form, Dorn 9 mm</b>		
	612079400	Beschlag Drücker/Drücker	112,90
	612079401	Wechselbeschlag Knopf/Drücker	133,40
	612079403	Anti-Panikbeschlag Drücker/Drücker	130,10
 <p>Blindzylinder</p>	<b>Blindzylinder</b>		
	21010406	Blindzylinder für FH-Türen, variabel von 45-95 mm	18,30
<b>Brandschutzpaket</b>			
	DOMOBSP	Brandschutzpaket bestehend aus: Beschlag (Drücker/Drücker, U-Form, Kunststoff schwarz), Gleitschienentürschließer DOMOFERM TS 52 und Einbauanleitung	184,70

Rabattgruppe 700

### ACHTUNG!

Laut ÖNORM B 3850 muss im Zuge der Betriebnahme einer Feuerschutztür die Zylinderausnehmung verschlossen werden. Sollte kein Schließzylinder verwendet werden, kann dies durch einen Blindzylinder erfolgen. Dieser ist separat zu bestellen. In Kombination mit unserem DOMOFERM FH Standard-Beschlag darf der Blindzylinder entfallen, da dieser Beschlag mit einer entsprechenden Zylinderblende ausgestattet ist.

## Bodenabschlüsse

	Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Stück Preis € exkl. MwSt.
 <p>Bodenanschlagprofil BA1</p>	<b>Bodenabschluss für nachträgliche Montage</b>		
	9010100J	Bodenanschlagprofil BA1, verzinkt mit Dichtung C560FH, 1200 mm, folienverpackt, für Schallschutz erforderlich	30,80

# Zubehör für UNIVERSAL UT431 EI<sub>2</sub>30-C5

## Schlösser + Zylinder

	Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Stück Preis € exkl. MwSt.
 Standardschloss PZ, FH   DOMOFERM-Doppelzylinder   Einbaudoppelzylinder	<b>ÖNORM Schlösser (PZ = Profilzylinder)</b>		
	21040706	STANDARD-Wechselschloss PZ, FH, links, DM 70 mm, 9 mm Nuss	42,10
	21040707	STANDARD-Wechselschloss PZ, FH, rechts, DM 70 mm, 9 mm Nuss	42,10
	21040704	Anti-Panikschloss „B“, links, PZ, FH, ÖNORM, DM 70 mm, 9 mm Nuss, Stulp Niro – EN 179	270,30
	21040705	Anti-Panikschloss „B“, rechts, PZ, FH, ÖNORM, DM 70 mm, 9 mm Nuss, Stulp Niro – EN179	270,30
	21040703	Anti-Panikwechselschloss, „E“, links/rechts, PZ, FH, ÖNORM, DM 70 mm, 9 mm Nuss, Stulp Niro – EN 179	119,80
	<b>Einbaudoppelzylinder (mit 3 Schlüsseln)</b>		
	21010502	DOMOFERM Doppel-PZ, FH tauglich, l=65 mm, Teilung 40/25 mm, matt vernickelt, inkl. 3 Schlüssel	18,30
	21010881	EDZ, FH mit Aufbohrschutz, vernickelt, 59 mm (Teilung 23,5/35,5 mm)	82,40

Rabattgruppe 700

## Bänder

	Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Stück Preis € exkl. MwSt.
 Anuba A18 3-teilig	<b>Bänder lose</b>		
	ZGB01VN	Anuba-Band A18 3-teilig vernickelt mit Holzgewinde komplett	8,30
	21015002	Anuba A18 Seitenteil vernickelt	3,30
	21015004	Anuba A18 Mittelteil vernickelt	3,30
	2101317501	Anuba A18 Mittelteil vernickelt für Sanierung	6,70
	21015000	Bolzen vernickelt für Anuba A18	1,40

Rabattgruppe 700

## Türschließer

	Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Stück Preis € exkl. MwSt.
 Gleitschienentürschließer TS 52	<b>Türschließer für bandseitige Montage</b>		
	2104512301	DOMOFERM TS 52, silber, EN 2-5 (≤ 1250 mm), für BS/BG, mit Montageplatte, links/rechts	168,10

Rabattgruppe 700

## Dichtungen

	Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Stück Preis € exkl. MwSt.
 C560 FH	<b>Zargendichtung für Dickfalz mit Feuerschutz- und Rauchschutzanforderung (schwarz)*</b>		
	24005605	Dichtung C560 FH Länge 5,05 m	13,30
	24005606	Dichtung C560 FH Länge 6,0	15,90
	24005603	Dichtung C560 FH (im Karton zu 30 lfm) je lfm	2,70

\* Brandklasse B2

Rabattgruppe 700

# Normtüren mit 52 mm Dünnfalz

## ECONOMY LF531 – 1-flg. – Feuerschutz-Normelement – EI<sub>2</sub>30-C5

### TÜRBLATT:

- Türblattdicke 52 mm
- zweischalig aus verzinktem Stahlblech
- mit Brandschutzlaminat
- 4-seitiger Dünnfalz, links und rechts verwendbar
- im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert
- vorgerichtet für optionalen Türschließer Standard TS 52, jedoch ungebohrt

### BESCHLÄGE:

- DIN FH Wechselschloss für Profilylinder gerichtet, Drückerhöhe auf Türblattmitte
- Standard U-Form FH Drückergarnitur aus Kunststoff (schwarz) mit Kurzschild
- 1 Stück Federband mit Selbstschließfunktion
- 1 Stück höhenverstellbares Konstruktionsband

### ZARGE:

- Z-Profilzarge für Mauermontage vorgerichtet
- aus 2 mm verzinktem Stahlblech
- ohne Bodeneinstand mit 4-seitig umlaufendem Profilschlag, Bodenprofil komplett entfernbar – für ebenen Durchgang
- mit Mauerankern
- im Farbton grau (ähnlich RAL 7035) einbrenngrundiert
- mit Dichtungsnut (ohne Dichtung, Dichtung C535 als Zubehör erhältlich)

Bestellnummer	Durchgangslichte mm**	Baurichtmaß mm	Stück Preis € exkl. MwSt.
OEL1LR*	700 x 800	790 x 890	429,90
OEL2LR*	800 x 1200	890 x 1290	532,70
FH4LR	800 x 1850	890 x 1895	607,90
FH5LR	800 x 2000	890 x 2045	615,40
FH7LR	850 x 2000	940 x 2045	628,00
FH8LR	900 x 1850	990 x 1895	628,00
FH6LR	900 x 2000	990 x 2045	635,50
FH9LR	1000 x 2000	1090 x 2045	665,60


Rabattgruppe 206

\* Bodenschwelle darf nicht entfernt werden!

\*\* Die nutzbare Durchgangslichte kann davon abweichen!

Lieferzustand:


optionale Bodenabschlüsse:

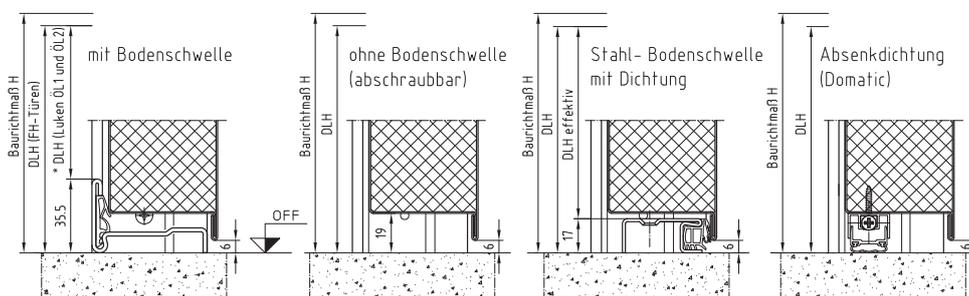

Stahl-Bodenschwelle und Absenkichtung (Domatic) siehe Seite 39.

- ÜA Feuerschutz EI<sub>2</sub>30
- CE Feuerschutz EI<sub>2</sub>30
- Schallschutz bis 29 dB<sup>1</sup>
- Wärmeschutz U<sub>D</sub>=1,4 W/m<sup>2</sup>K

<sup>1</sup> mit montiertem Profilschlag

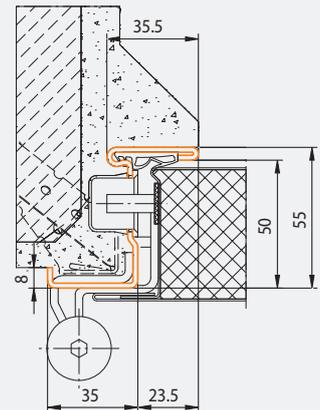


Profil 375\_M

BRMB = DLB + 90 mm

BRMH = DLH + 45 mm

(90 mm bei OEL1, OEL2)



Nur für untergeordnete, wenig frequentierte Räume zu verwenden!

Türblatt und Zarge werden als gehängtes Element geliefert. Aufgrund der einfachen Bauart der Zarge ist bei der Montage besonders auf die Maßhaltigkeit (Winkeligkeit, Ebenheit und Falzmaße laut Montageanleitung) zu achten!

# Normtüren mit 52 mm Dünnfalz

## ECONOMY LF531 BAUMEISTER – 1-flg. – Normelement – EI<sub>230</sub>-C5

### TÜRBLATT

- Türblattstärke 52 mm
- zweischalig aus verzinktem Stahlblech
- mit Brandschutzlaminat
- 4-seitiger Dünnfalz, links oder rechts verfügbar
- DIN FH Wechselschloss für Profilzylinder gerichtet, Drückerhöhe auf Türblattmitte
- im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert
- vorgerichtet für optionalen Türschließer DOMOFERM TS 52, jedoch ungebohrt

### ZARGE

- Eckzarge Profil 377 für Dübelmontage (unsichtbare Verschraubung) vorgerichtet, mit Abdeckkappe
- aus 1,5 mm verzinktem Stahlblech
- ohne Bodeneinstand, bei Luke 4-seitig umlaufendes Profil
- im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert
- mit Dichtungsnut

### SORGLOS MONTAGEPAKET INKL. BESCHLÄGE

- Dübel-Set Beton und Hohlblockziegel (je 8 Stück Schrauben mit Dübel)
- Distanzplättchen-Set 64 Stück
- Dübelabdeckkappen-Set 8 Stück (Bestellnummer: 21032265)
- Feuerschutzdichtung C560FH, Länge: 6,00 m
- Standard U-Form FH Drückergarnitur aus Kunststoff (schwarz) mit Kurzschild
- 1 Stück Federband mit Selbstschließfunktion
- 1 Stück höhenverstellbares Konstruktionsband
- Universalfett

Bestellnummer		Durchgangslichte mm*	Baurichtmaß mm nachträgliches Verputzen	Baurichtmaß mm verputzt	Stück Preis € exkl. MwSt.
links	rechts				
BMOEL1**		700 x 800	790 x 890	780 x 885	567,30
BMOEL2**		800 x 1200	890 x 1290	880 x 1285	702,80
BMFH4L	BMFH4R	800 x 1850	890 x 1895	880 x 1890	777,40
BMFH5L	BMFH5R	800 x 2000	890 x 2045	880 x 2040	786,90
BMFH7L	BMFH7R	850 x 2000	940 x 2045	930 x 2040	803,00
BMFH8L	BMFH8R	900 x 1850	990 x 1895	980 x 1890	803,00
BMFH6L	BMFH6R	900 x 2000	990 x 2045	980 x 2040	812,70
BMFH9L	BMFH9R	1000 x 2000	1090 x 2045	1080 x 2040	851,10
BMFH12L	BMFH12R	1200 x 2000	1290 x 2045	1280 x 2040	1.434,80
BMFH51L	BMFH51R	800 x 2100	890 x 2145	880 x 2140	981,60
BMFH61L	BMFH61R	900 x 2100	990 x 2145	980 x 2140	1.013,10
BMFH91L	BMFH91R	1000 x 2100	1090 x 2145	1080 x 2140	1.030,00
BMFH13L	BMFH13R	1200 x 2100	1290 x 2145	1280 x 2140	1.488,80

Rabattgruppe 209

\* Die nutzbare Durchgangslichte kann davon abweichen!

\*\*L/R verwendbar

#### Mehr Flexibilität




- Ein Zargensystem für:
- Ziegelwände
  - Betonwände
  - Porenbetonwände
  - Ständerwandmontage

#### Mehr Effizienz



- Zeit- und Geldersparnis:
- reduzierte Montagezeit
  - Montagematerial inklusive im SORGLOS Montagepaket

#### Mehr Sicherheit




- Variable Hinterfüllung:
- ohne Hinterfüllung
  - mit Steinwolle
  - mit DOMOFERM Brandschutzschaum

Weiteres Zubehör für das ECONOMY BAUMEISTER Normelement finden Sie ab Seite 37.

- ÜA Feuerschutz EI<sub>230</sub>
- CE Feuerschutz EI<sub>230</sub>
- Schallschutz bis 38 dB<sup>1</sup>
- Wärmeschutz U<sub>D</sub>= 1,4 W/m<sup>2</sup>K


<sup>1</sup> mit optionalem Zubehör (mit Anschlagprofil BA1 32 dB siehe Seite 39)

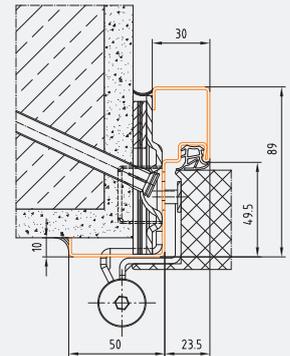

Profil 377


für unverputztes Mauerwerk  
BRMB = DLB + 90 mm  
BRMH = DLH + 45 mm  
(90 mm bei BMOEL1 u. BMOEL2)

für verputztes Mauerwerk  
BRMB = DLB + 80 mm  
BRMH = DLH + 40 mm  
(80 mm bei BMOEL1 u. BMOEL2)



Profil 377\_D

BRMB = DLB + 80 mm  
BRMH = DLH + 40 mm

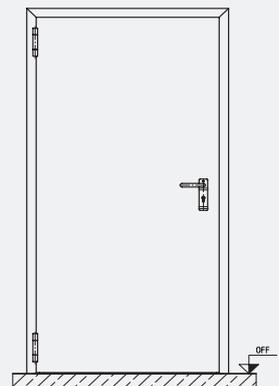

Nur für untergeordnete, wenig frequentierte Räume zu verwenden!

# Normtüren mit 52 mm Dünnfalz

## ECONOMY LF531 BAUMEISTER – 1-flg. – Normelement – EI<sub>2</sub>30-C5

### TÜRBLATT

- Türblattdicke 52 mm
- zweischalig aus verzinktem Stahlblech
- mit Brandschutzlaminat
- 4-seitiger Dünnfalz, links und rechts verwendbar
- DIN FH Wechselschloss für Profilylinder gerichtet, Drückerhöhe auf Türblattmitte
- im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngründiert
- vorbereitet für optionalen Türschließer DOMOFERM TS 52, jedoch ungebohrt

### ZARGE

- Blockzarge Profil 53 für Dübelmontage (unsichtbare Verschraubung) vorbereitet
- aus 1,5 mm verzinktem Stahlblech
- ohne Bodeneinstand, bei Luke 4-seitig umlaufendes Profil
- im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngründiert
- mit Dichtungsnut

### SORGLOS MONTAGEPAKET INKL. BESCHLÄGE

- Dübel-Set mit 6 Stück Schrauben und Dübel (Rahmendübel SXRL-10x120T)
- Abdeckkappen-Set 6 Stück RAL 9010
- Feuerschutzdichtung C560FH, Länge: 6,00 m
- Standard U-Form FH Drückergarnitur aus Kunststoff (schwarz) mit Kurzschild
- 1 Stück Federband mit Selbstschließfunktion
- 1 Stück höhenverstellbares Konstruktionsband
- Universalfett

Bestellnummer	Durchgangslichte mm*	Baurichtmaß mm verputzt	Stück Preis € exkl. MwSt.
BMBFH5	800 x 2000	960 x 2080	950,20
BMBFH7	850 x 2000	1010 x 2080	965,30
BMBFH6	900 x 2000	1060 x 2080	974,90
BMBFH9	1000 x 2000	1160 x 2080	1.013,30
BMBFH12	1200 x 2000	1360 x 2080	1.597,10

Rabattgruppe 209


\* Die nutzbare Durchgangslichte kann davon abweichen.

### MONTAGE FÜR FOLGENDE WANDSYSTEME ZUGELASSEN :

- Mauerwerk
- Beton- oder Stahlbeton
- Porenbeton
- Stahlständerbauweise
- Holzständerbauweise

-  **ÜA** Feuerschutz EI<sub>2</sub>30
-  **CE** Feuerschutz EI<sub>2</sub>30
-  Schallschutz bis 37 dB<sup>1</sup>
-  Wärmeschutz U<sub>D</sub>= 1,4 W/m<sup>2</sup>K

<sup>1</sup> mit optionalem Zubehör (mit Anschlagprofil BA1 32 dB siehe Seite 39)

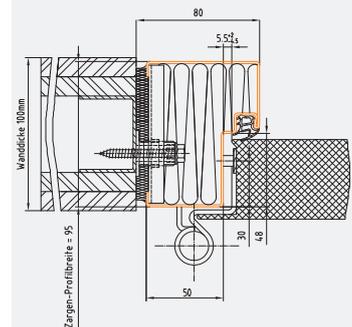


### Profil 53

BRMB = DLB + 160 mm

BRMH = DLH + 80 mm

(160 mm bei BMBOEL1 und BMBOEL2)

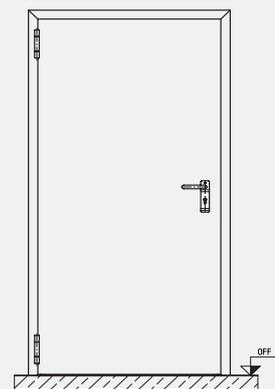

Nur für untergeordnete, wenig frequentierte Räume zu verwenden!

Die ECONOMY LF531 BAUMEISTER ist auch als Maßprodukt verfügbar - siehe DOMOFERM Maßpreisliste.

# Normtüren mit 52 mm Dünnfalz

## ECONOMY LF531 – 1-flg. – SE Schalungselement – EI<sub>2</sub>30-C5

### TÜRBLATT:

- Türblattdicke 52 mm
- zweischalig aus verzinktem Stahlblech
- mit Brandschutzlaminat
- 4-seitiger Dünnfalz, links und rechts verwendbar
- im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert
- vorbereitet für optionalen Türschließer DOMOFERM TS 52, jedoch ungebohrt

### BESCHLÄGE:

- DIN FH Wechselschloss für Profilzylinder gerichtet, Drückerhöhe auf Türblattmitte
- Standard U-Form FH Drückergarnitur aus Kunststoff (schwarz) mit Kurzschild
- 2 Stück Bänder (1 Feder- und 1 Konstruktionsband), Bandpaket lose mitgeliefert
- selbstschließend mittels Federband

### ZARGE:

- Umfassungszarge Profil 26 mit Schattennut 10/10/20 mm
- Profilbreiten 200 mm und 250 mm
- aus 1,5 mm verzinktem Stahlblech
- ohne Bodeneinstand
- im Farbton grau (ähnlich RAL 7035) einbrenngrundiert
- mit Dichtungsnut (ohne Dichtungseinlage C560 FH, als Zubehör erhältlich)
- die Gehrichtung kann nach dem Zargeneinbau bestimmt werden


Bestellnummer	Profilbreite mm	Durchgangslichte mm*	Stück Preis € exkl. MwSt.
ESE35200	200	800 x 2000	1.085,00
ESE37200		850 x 2000	1.085,00
ESE36200		900 x 2000	1.151,70
ESE39200		1000 x 2000	1.188,10
ESE35250	250	800 x 2000	1.107,20
ESE37250		850 x 2000	1.107,20
ESE36250		900 x 2000	1.175,80
ESE39250		1000 x 2000	1.211,70

Rabattgruppe 215


\* Die nutzbare Durchgangslichte kann davon abweichen.

-  ÜA Feuerschutz EI<sub>2</sub>30
-  CE Feuerschutz EI<sub>2</sub>30
-  Schallschutz bis 37 dB<sup>1</sup>
-  Wärmeschutz U<sub>D</sub>=1,4 W/m<sup>2</sup>K

<sup>1</sup> mit optionalem Zubehör (mit Anschlagprofil BA1 32 dB siehe Seite 39)



Profil 26\_S

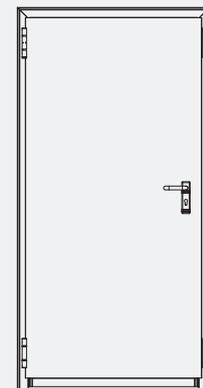

Nur für untergeordnete, wenig frequentierte Räume zu verwenden!

FEUERSCHUTZTÜREN

## Separate Bestellung: Zarge, Türblatt, Bandpaket

### Umfassungszarge Profil 26 mit Schattennut 10/10/20 mm

Bestellnummer	Profilbreite mm	Durchgangslichte mm*	Stück Preis € exkl. MwSt.
EZG35200	200	800 x 2000	392,10
EZG37200		850 x 2000	392,10
EZG36200		900 x 2000	438,80
EZG39200		1000 x 2000	455,10
EZG35250	250	800 x 2000	414,30
EZG37250		850 x 2000	414,30
EZG36250		900 x 2000	462,90
EZG39250		1000 x 2000	478,70

Rabattgruppe 215

\* Die nutzbare Durchgangslichte kann davon abweichen.

### Türblatt mit Drücker (ohne Bandpaket)

Bestellnummer	Durchgangslichte mm*	Stück Preis € exkl. MwSt.
ECBL5	800 x 2000	654,20
ECBL7	850 x 2000	654,20
ECBL6	900 x 2000	674,20
ECBL9	1000 x 2000	694,30

### Bandpaket

Bestellnummer	Stück Preis € exkl. MwSt.
9070800	38,70

Lieferzeit bei orange hinterlegten Bestellnummern ca. 3 bis 4 Wochen (NICHT LAGERND).

# Normtüren mit 64 mm Dickfalz

## PRESTIGE UT631 – 1-flg. – Feuerschutz-Normelement – EI<sub>2</sub>30-C5

### TÜRBLATT:

- Türblattstärke 64 mm
- Sandwichkonstruktion mit verzinktem Stahlblech
- Deckbleche mit Türblattfüllung vollflächig und untrennbar verklebt
- 3-seitiger Dickfalz, mit Alu-Schutzabschlussprofil
- im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert
- vorbereitet für Türschließer DOMOFERM TS 52, unverbohrt



### BESCHLÄGE:

- DIN FH Wechselschloss für Profilzylinder gerichtet, Drückerhöhe 1050 mm
- Standard U-Form FB Drückergarnitur aus Kunststoff (schwarz) mit Kurzschild
- ohne Beschlagsbohrung
- 2 Stück 3-dimensional verstellbare Objektbänder verzinkt
- Türschließer DOMOFERM TS 52

### ZARGE:

- Eckzarge Profil 88\_D bzw. Blockzarge 89\_D (PB: 95 mm), für Dübelmontage gerichtet
- aus 2 mm verzinktem Stahlblech
- ohne Bodeneinstand
- vorbereitet für Türschließer DOMOFERM TS 52, verbohrt
- im Farbton grau (ähnlich RAL 7035) einbrenngrundiert
- mit Dichtungseinlage C560 FH

### ECKZARGE

Bestellnummer		Durchgangslichte mm*	Baurichtmaß mm	Stück Preis € exkl. MwSt.
links	rechts			
P35L	P35R	800 x 2000	850 x 2025	1.521,20
P37L	P37R	850 x 2000	900 x 2025	1.595,90
P36L	P36R	900 x 2000	950 x 2025	1.651,90
P39L	P39R	1000 x 2000	1050 x 2025	1.764,00

Rabattgruppe 215

### BLOCKZARGE, PB 95 mm

Bestellnummer		Durchgangslichte mm*	Baurichtmaß mm	Stück Preis € exkl. MwSt.
links	rechts			
PB35L	PB35R	800 x 2000	950 x 2075	1.521,20
PB37L	PB37R	850 x 2000	1000 x 2075	1.595,90
PB36L	PB36R	900 x 2000	1050 x 2075	1.651,90
PB39L	PB39R	1000 x 2000	1150 x 2075	1.764,00

Rabattgruppe 215

\*Die nutzbare Durchgangslichte kann davon abweichen.

Die abgebildeten Hinterfüllungen mit Steinwolle sind im Preis nicht enthalten.

### Empfohlenes Zubehör:

Bestellnummer 21142905 -  
Montageset D20 (20 Stück  
Holzbauschraube SNK 8x80,  
TX40, Nylondübel S10x50 EFP)  
€ 11,50/Packung (exkl. MwSt.)

### Schachtwandpaket:


Bestellnummer DOMOSW - bestehend aus:  
26050006 - PZ-Rosetten-Garnitur (2 Stück)  
612379439 - Blindrosetten-Garnitur (2 Stück), E-SAT  
21010506 - Halbzylinder Sperre 61005 l=37mm,  
Teilung 29/8 mm, vernickelt  
€ 141,80/Packung (exkl. MwSt.)




PZ-Rosetten-Garnitur Blindrosetten-Garnitur Halbzylinder Sperre

- ÜA** Feuerschutz EI<sub>2</sub>30
- CE** Feuerschutz EI<sub>2</sub>30
- Schallschutz bis 30 dB<sup>1</sup>
- Wärmeschutz U<sub>0</sub>=1,3 W/m<sup>2</sup>K (Profil 88)
- Wärmeschutz U<sub>0</sub>=1,5 W/m<sup>2</sup>K (Profil 89)


<sup>1</sup> mit Anschlagprofil BA1,  
Bestellnummer 9010100J - Seite 39




Profil 88\_D  
BRMB = DLB + 50 mm  
BRMH = DLH + 25 mm

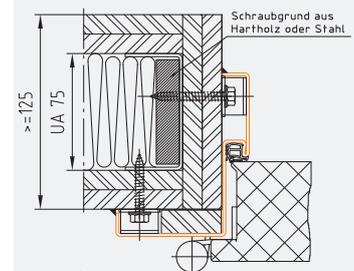

Profil 88\_D  
BRMB = DLB + 50 mm  
BRMH = DLH + 25 mm



Profil 89\_D  
BRMB = DLB + 150 mm  
BRMH = DLH + 75 mm



Profil 89\_D  
BRMB = DLB + 150 mm  
BRMH = DLH + 75 mm

# Normtüren mit 64 mm Dickfalz

## PRESTIGE UT632 – 2-flg. – Feuerschutz-Normelement – EI<sub>2</sub>30-C5

### TÜRBLATT:

- Türblattdicke 64 mm
- 2-schalig aus verzinktem Stahlblech
- 2-flg. mit Flügelteilung mittig
- mit Brandschutzlaminat
- 3-seitiger Dickfalz, mit Alu-Abschlussprofil
- im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert
- Stehflügelverriegelung nach oben und unten, über Falztreibriegel öffnbar
- vorbereitet für DOMOFERM TS 52 IS, verbohrt

### BESCHLÄGE:

- DIN FH Schloss für Profilylinder gerichtet, Drückerhöhe 1050 mm
- Standard U-Form FH Drückergarnitur aus Kunststoff (schwarz) mit Kurzschild, Buntbarteinsatz
- 2 Stück Objektbänder pro Flügel, 3-dimensional verstellbar
- selbstschließend mit 2 Stück Türschließer DOMOFERM TS 52 IS

### ZARGE:

- Eckzarge Profil 88 für Dübelmontage gerichtet (inkl. lose mitgelieferter Abdeckkappen)
- aus 2,0 mm verzinktem Stahlblech
- 2-flügelig mit Riegelstanzung für Flügelteilung mittig
- ohne Bodeneinstand
- im Farbton grau (ähnlich RAL 7035) einbrenngrundiert
- mit Dichtungsnut inkl. Dichtungseinlage C560 FH
- vorbereitet für TS 52, verbohrt

Türblatt und Zarge werden als getrenntes Element geliefert (Türblätter, Zarge, Zubehörpaket).


Bestellnummer		Durchgangslichte mm*	Teilung	Baurichtmaß mm	Stück Preis € exkl. MwSt.
links	rechts				
P355L	P355R	1600 x 2000	mittig	1650 x 2025	3.089,70
P366L	P366R	1800 x 2000	mittig	1850 x 2025	3.276,50
P399L	P399R	2000 x 2000	mittig	2050 x 2025	3.369,80

Rabattgruppe 215

\*Die nutzbare Durchgangslichte kann davon abweichen.


### Empfohlenes Zubehör:

Bestellnummer 21142905 -  
Montageset D20 (20 Stück  
Holzbauschraube SNK 8x80,  
TX40, Nypondübel S10x50 EFP)  
€ 11,50/Packung (exkl. MwSt.)




- ÜA** Feuerschutz EI<sub>2</sub>30
- CE** Feuerschutz EI<sub>2</sub>30
- Schallschutz bis 32 dB<sup>1</sup>
- Wärmeschutz U<sub>D</sub>=1,2 W/m<sup>2</sup>K<sup>1</sup>


<sup>1</sup> mit Anschlagprofil BA1,  
Bestellnummer 9010100J - Seite 39



Profil 88\_D  
BRMB = DLB + 50 mm  
BRMH = DLH + 25 mm



Profil 88\_D  
BRMB = DLB + 50 mm  
BRMH = DLH + 25 mm



Profil 88\_D  
BRMB = DLB + 50 mm  
BRMH = DLH + 25 mm

FEUERSCHUTZTÜREN

# Normtüren mit 64 mm Dickfalz

## PRESTIGE UT691 – 1-flg. – Feuerschutz-Normelement – EI<sub>2</sub>90-C5

### TÜRBLATT:

- Türblattdicke 64 mm
- Sandwichkonstruktion mit verzinktem Stahlblech
- Deckbleche mit Türblattfüllung vollflächig und untrennbar verklebt
- 3-seitiger Dickfalz, mit Alu-Schutzabschlussprofil
- im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert
- vorbereitet für Türschließer DOMOFERM TS 52, unverbohrt

### BESCHLÄGE:

- DIN FH Wechselschloss für Profilylinder gerichtet, Drückerhöhe 1050 mm
- Standard U-Form FB Drückergarnitur aus Kunststoff (schwarz) mit Kurzschild
- ohne Beschlagsbohrung
- 2 Stück 3-dimensional verstellbare Objektbänder verzinkt
- Türschließer DOMOFERM TS 52

### ZARGE:

- Eckzarge Profil 88\_D bzw. Blockzarge 89\_D (PB: 95 mm), für Dübelmontage gerichtet
- aus 2 mm verzinktem Stahlblech
- ohne Bodeneinstand
- vorbereitet für Türschließer DOMOFERM TS 52, verbohrt
- mit werkseitiger Zargenhinterfüllung
- im Farbton grau (ähnlich RAL 7035) einbrenngrundiert
- mit Dichtungseinlage C560 CR Chloroprene

### ECKZARGE

Bestellnummer		Durchgangslichte mm*	Baurichtmaß mm	Stück Preis € exkl. MwSt.
links	rechts			
P95L	P95R	800 x 2000	850 x 2025	1.689,30
P97L	P97R	850 x 2000	900 x 2025	1.764,00
P96L	P96R	900 x 2000	950 x 2025	1.820,00
P99L	P99R	1000 x 2000	1050 x 2025	2.025,40

Rabattgruppe 215

### BLOCKZARGE, PB 95 mm\*\*

Bestellnummer		Durchgangslichte mm*	Baurichtmaß mm	Stück Preis € exkl. MwSt.
links	rechts			
PB95L	PB95R	800 x 2000	950 x 2075	1.876,00
PB97L	PB97R	850 x 2000	1000 x 2075	1.950,70
PB96L	PB96R	900 x 2000	1050 x 2075	2.006,70
PB99L	PB99R	1000 x 2000	1150 x 2075	2.193,40

Rabattgruppe 215

\* Die nutzbare Durchgangslichte kann davon abweichen.

\*\* Kein Einsatz in einseitig beplankter Schachtwand möglich.

**Lieferzeit bei orange hinterlegten Bestellnummern ca. 3 bis 4 Wochen (NICHT LAGERND).**


### Empfohlenes Zubehör:

Bestellnummer 21142905-  
Montageset D20 (20 Stück  
Holzbauschraube SNK 8x80,  
TX40, Nypondübel S10x50 EFP)  
€ 11,50/Packung (exkl. MwSt.)




- ÜA** Feuerschutz EI<sub>2</sub>90
- CE** Feuerschutz EI<sub>2</sub>90
- Schallschutz bis 38 dB<sup>1</sup>
- Wärmeschutz U<sub>D</sub>=1,6 W/m<sup>2</sup>K


<sup>1</sup> mit Anschlagprofil,  
Bestellnummer 9010100J - Seite 39




Profil 88\_D  
BRMB = DLB + 50 mm  
BRMH = DLH + 25 mm

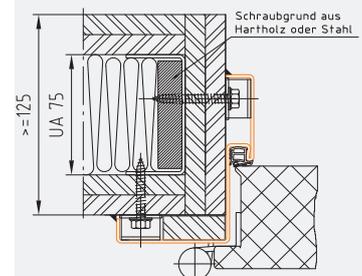


Profil 88\_D  
BRMB = DLB + 50 mm  
BRMH = DLH + 25 mm



Profil 89\_D  
BRMB = DLB + 150 mm  
BRMH = DLH + 75 mm



Profil 89\_D  
BRMB = DLB + 150 mm  
BRMH = DLH + 75 mm

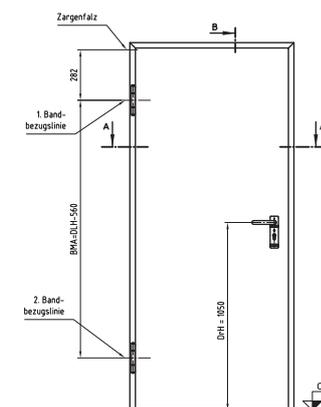

Verwendbar für Mauerwerk,  
Beton und Ständerwand

# Zubehör 52 mm Dünnfalz und 64 mm Dickfalz

## Drückergarnituren

	Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Stück Preis € exkl. MwSt.
 <p>Beschlag Drücker/Drücker Kunststoff schwarz</p>	<b>Kurzschild, Kunststoff schwarz, PZ, U-Form, inkl. Buntbarteinsatz</b>		
	600079700	STANDARD-Beschlag FH Drücker/Drücker (im Elementpreis enthalten)	14,90
	600079701	Wechselbeschlag FH Knopf/Drücker	31,90
	600079703	Anti-Panikbeschlag FH Drücker/Drücker, EN 179	25,20
	<b>Rosette, Kunststoff schwarz, U-Form (nur für PRESTIGE)</b>		
	610079400	Beschlag Drücker/Drücker PZ	21,80
	610079401	Wechselbeschlag Knopf/Drücker PZ	35,20
	610079403	Anti-Panikbeschlag FH Drücker/Drücker PZ, EN 179	38,70
	<b>Kurzschild, Alu F1, PZ, U-Form</b>		
	601079700	Beschlag FH Drücker/Drücker	79,10
601079701	Wechselbeschlag FH Knopf/Drücker	99,60	
601079703	Anti-Panikbeschlag FH Drücker/Drücker, EN 179	96,10	
<b>Rosette, Alu F1, PZ, U-Form (nur für PRESTIGE)</b>			
611079400	Beschlag Drücker/Drücker PZ	92,70	
611079401	Wechselbeschlag Knopf/Drücker PZ	109,60	
611079403	Anti-Panikbeschlag FH Drücker/Drücker PZ, EN 179	109,60	
 <p>Kurzschild, E-SAT, U-Form</p>	<b>Kurzschild, E-SAT, U-Form</b>		
	602079700	Beschlag FH Drücker/Drücker	102,90
	602079701	Wechselbeschlag FH Knopf/Drücker	116,40
	602079703	Anti-Panikbeschlag FH Drücker/Drücker, EN 179	116,40
<b>Rosette, E-SAT, U-Form (nur für PRESTIGE)</b>			
612079400	Beschlag Drücker/Drücker PZ	112,90	
612079401	Wechselbeschlag Knopf/Drücker PZ	133,40	
612079403	Anti-Panikbeschlag FH Drücker/Drücker PZ, EN 179	130,10	
 <p>Blindzylinder</p>	<b>Blindzylinder</b>		
	21010406	Blindzylinder für FH-Türen, variabel von 45-95 mm	18,30

Alle Beschläge dieser Seite für TS 40-64, Vierkantmaß 9,0 mm.

Rabattgruppe 700

**ACHTUNG!** Laut ÖNORM B 3850 muss im Zuge der Betriebnahme einer Feuerschutztür die Zylinderausnehmung verschlossen werden. Sollte kein Schließzylinder verwendet werden, kann dies durch einen Blindzylinder erfolgen. Dieser ist separat zu bestellen. In Kombination mit unserem DOMOFERM FH Standard-Beschlag darf der Blindzylinder entfallen, da dieser Beschlag mit einer entsprechenden Zylinderblende ausgestattet ist.

## Schlösser + Zylinder

	Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Stück Preis € exkl. MwSt.
  <p>Standard Wechselschloss für ECONOMY</p> <p>Anti-Panikschloss D für ECONOMY</p>	<b>Schlösser für ECONOMY</b>		
	21040042	STANDARD-Wechselschloss PZ, FH L/R, (im Elementpreis enthalten)	14,90
	21149936	Anti-Panikschloss „D“ PZ, FH L/R für Drücker/Drücker – EN 179	96,10
	21149937	Anti-Panikwechselschloss „E“ PZ, FH für Knopf/Drücker – EN 179	92,70
	<b>Schlösser für PRESTIGE - Anti-Panikfunktion nur am Gehflügel</b>		
	21149902	STANDARD-Wechselschloss BMH 1000PZW/65/72/24 PZ, FH, DM 65, links (im Elementpreis enthalten)	35,20
	21149901	STANDARD-Wechselschloss BMH 1000PZW/65/72/24 PZ, FH, DM 65, rechts (im Elementpreis enthalten)	35,20
	21149904	Anti-Panikschloss BMH 1028PZ/65/72/24 „B“ PZ, FH, DM 65, nach EN 179, links	170,30
	21149903	Anti-Panikschloss BMH 1028PZ/65/72/24 „B“ PZ, FH, DM 65, nach EN 179, rechts	170,30
	21149908	Anti-Panikwechselschloss BMH 1013PZW/65/72/24 „E“ PZ, FH, DM 65, nach EN 179, links	72,40
	21149907	Anti-Panikwechselschloss BMH 1013PZW/65/72/24 „E“ PZ, FH, DM 65, nach EN 179, rechts	72,40
	21041013	Wechselschloss CISA L/R PZ, FH, verlängerte Falle	16,60

Rabattgruppe 700

# Zubehör 52 mm Dünnfalz und 64 mm Dickfalz

## Schlösser + Zylinder

	Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Stück Preis € exkl. MwSt.
 DOMOFERM-Doppelzylinder	<b>Zylinder für ECONOMY</b>		
	21010406	Blindzylinder für FH Türen, variabel von 45-95 mm	18,30
	21010500	DOMOFERM Doppel-PZ-Zylinder, FH tauglich, l=70 mm, Teilung 35/35 mm, matt vernickelt, inkl. 3 Schlüssel, für Türlinie Economy LF5xx	18,30
 Blindzylinder	21010854	Einbaudoppelzylinder GEGER T30, l=72 mm (Teilung 36/36 mm) mit Aufbohrschutz	96,10
	<b>Zylinder für PRESTIGE</b>		
 Einbaudoppelzylinder	21010406	Blindzylinder für FH Türen, variabel von 45-95 mm	18,30
	21010504	DOMOFERM Doppel-PZ-Zylinder, FH tauglich, l=90 mm, Teilung 50/40 mm, matt vernickelt, inkl. 3 Schlüssel, für Türlinie Prestige UT6x1, 1-flügelig	35,20
	21010505	DOMOFERM Doppel-PZ-Zylinder, FH tauglich, l=90 mm, Teilung 45/45 mm, matt vernickelt, inkl. 3 Schlüssel, für Türlinie Prestige UT632, 2-flügelig	35,20
 Schachtwandpaket	DOMOSW	Schachtwandpaket zum Nachrüsten (PZ-Rosette, Blindrossette, Halbzylinder, l=37 mm, Teilung 29/8 mm, vernickelt)	141,80

Rabattgruppe 700

## Türschließer

	Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Stück Preis € exkl. MwSt.
 Gleitschienen-Türschließer TS 52	<b>Türschließer für bandseitige Montage</b>		
	21144040	DOMOFERM TS 50, silber, mit Montageplatte	125,00
	2104512301	DOMOFERM TS 52, silber, EN 2-5 (≤ 1250), für BS/BG, mit Montageplatte, links/rechts	168,10
	21047079	Sturzfutterwinkel für gegenbandseitige Montage, TS 52	30,00
	<b>Zubehör</b>		
	21142901	Montageplatte für Elementzarge, TS 50	6,70
	<b>Schließfolgereger</b>		
	21144050	Gleitschiene SR Bandseite 1360-2500 mm, links	130,90
	21144051	Gleitschiene SR Bandseite 1360-2500 mm, rechts	130,90
	21047062	Adaptionsprofil für Gleitschiene „Basis“	21,80
SET	DOMOFERM TS 52 SR mit integrierter Schließfolgeregelung für 2-flg. Türen	467,10	

Rabattgruppe 700

## Dichtungen

	Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Stück Preis € exkl. MwSt.
  C535 FH    C560 FH/CR	<b>Zargendichtung mit Feuerschutzanforderung (schwarz)*</b>		
	24005351	Dichtung C535 FH für ECONOMY FH EI <sub>2</sub> 30 schwarz, 6,35 m	18,50
	24005352	Dichtung C535 FH für ECONOMY FH EI <sub>2</sub> 30 schwarz, 6,8 m	23,30
	24005605	Dichtung C560 FH für Combi-Norm, Schalungselement SE und PRESTIGE EI <sub>2</sub> 30, schwarz, Länge 5,05 m	13,30
	24005606	Dichtung C560 FH für PRESTIGE/REGULAR EI <sub>2</sub> 30, schwarz, Länge 6,00 m	15,90
	24005607	Dichtung C560 FH/CR Chloroprene für PRESTIGE, EI <sub>2</sub> 90, schwarz, Länge 6,90 m	65,60

Rabattgruppe 700

\* Brandklasse B2

# Zubehör 52 mm Dünnfalz und 64 mm Dickfalz

## ECONOMY BAUMEISTER Normelement – Montagezubehör

	Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Stück Preis € exkl. MwSt.
 <p>SORGLOS Montage- und Zubehörpaket</p>	DOMOBM	SORGLOS Montagepaket für LF531 BAUMEISTER: (in der LF531 BAUMEISTER enthalten) <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dübel-Set Beton</li> <li>▪ Distanzplättchen-Set</li> <li>▪ Dübelabdeckkappen-Set</li> <li>▪ Feuerschutzdichtung C560FH, Länge: 6,00 m</li> <li>▪ FH-Drücker-Drücker-Beschlag</li> <li>▪ 1 Stück Konstruktionsbandbolzen ECO Genius</li> <li>▪ 1 Stück Federbandbolzen ECO Genius</li> <li>▪ 1 Stück Schmierfett</li> </ul>	111,40
	DOMOBMB	SORGLOS Montagepaket für LF531 BAUMEISTER mit Blockzarge: (in der LF531 BAUMEISTER enthalten) <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dübel-Set Beton</li> <li>▪ Dübelabdeckkappen-Set</li> <li>▪ Feuerschutzdichtung C560FH, Länge: 6,00 m</li> <li>▪ FH-Drücker-Drücker-Beschlag</li> <li>▪ 1 Stück Konstruktionsbandbolzen ECO Genius</li> <li>▪ 1 Stück Federbandbolzen ECO Genius</li> <li>▪ 1 Stück Schmierfett</li> </ul>	85,30
	21142902	Montagepaket Beton, Gasbeton und Vollziegel 8 Stück 10x120-T inkl. Schrauben galvanisch verzinkt	13,30
	21142903	Montagepaket für Hohlblockziegel 8 Stück 10x185-T inkl. Schrauben galvanisch verzinkt	30,80
	9070630	Distanzplättchen-Set, für druckfeste Hinterfüterung bei Dübelmontage: 40 Stück mit Stärke 2,5 mm und 24 Stück mit Stärke 1,0 mm	29,80
	21032273	8 Stück Ersatzabdeckkappen Dübelloch, Kunststoff weiß, ähnlich RAL 9010	6,70
	30502594	DOMOFERM 2K-Mörtel, für druckfeste Hinterfüterung bei Dübelmontage, Kartusche 300 ml	31,90
	30502595	DOMOFERM Brandschutzschaum, für erhöhte Wärmedämmung und Schallschutz, zugelassen für LF531 BAUMEISTER, Dose 750 ml weiß	50,40
	30502597	Mischdüse für DOMOFERM 2K-Mörtel	3,30
	9070633	DOMOFERM Schmierfett für BAUMEISTER SORGLOS Montagepaket	4,70

FEUERSCHUTZTÜREN

## Sonstige Ausstattungen

	Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Stück Preis € exkl. MwSt.
 <p>Federbandbolzen, Konstruktionsbandbolzen und Inbusschlüssel</p>	<b>Zubehör ECONOMY</b>		
	69999993	ECONOMY Schlüssel BB Nr. 3 für FH Türen	4,70
	69999992	Buntbarteinsatz mit Buntbartschlüssel Nr. 3 für FH Türen	6,70
	<b>Bänder ECONOMY</b>		
	21040149	Fixierstift	1,40
	21033704	Inbusschlüssel zum Spannen des Federbandes	1,40
	21140064	Konstruktionsbandbolzen ECO für ECONOMY FH, CN	25,20
	21140063	Federbandbolzen ECO für ECONOMY FH, CN	28,40
	21143970	Nachbau Federbandbolzen für ECONOMY FH (für 4-teiliges Band)	62,20
	9070800	Bandpaket für Schalungselement SE (2 Stück Bänder)	38,70
	<b>Absenkbare Bodendichtung ECONOMY</b>		
	9030050E	Bodendichtung Domatic DL 800 mm	76,10
9030050F	Bodendichtung Domatic DL 850 mm	76,10	
9030050G	Bodendichtung Domatic DL 900 mm	76,10	
9030050I	Bodendichtung Domatic DL 1000 mm	82,40	
9030050J	Bodendichtung Domatic DL 1200 mm	86,00	
22123580	Blehschrauben 2,9 x 16 Niro A2 Senkkopf, 2 Stück erforderlich	0,60	
<b>Bodenabschluss für nachträgliche Montage</b>			
9010100J	Stahlbodenanschlagprofil BA1 mit Dichtung C560FH, 1200 mm, folienverpackt, für erhöhten Schallschutz, vor Ort kürzbar	30,80	
<b>Intumex</b>			
23051618	Intumex LSK 16x1,8 mm, je lfm	3,30	

Rabattgruppe 700

# Vorzugsprogramm für Zargen und Türen



VORZUGSPROGRAMM

Das sind die Vorteile:

- ✓ große Auswahl an Türen, Zargen, Oberflächen und Zubehör
- ✓ zum Vorzugspreis
- ✓ optional im Express-Service (20 % Aufpreis) lieferbar, Lieferung in nur 6 Werktagen

# Vorzugszargen für 40 mm Dickfalz-Türblätter


## Profil 22 – Vorzugszargen in Normgrößen



- Standardausführung für Mauermontage gemäß ÖNORM B 5330-8
- Spiegelansicht 40 mm
- Profilbreite 67 mm

### WICHTIGE KONSTRUKTIONSMERKMALE:

- Nennblechdicke 1,5 mm
- punktgeschweißte Ausführung
- verzinkt und einbrenngrundiert ähnlich RAL 7035
- mit 3 Stück Maueranker je Zargenlangteil
- 2 Anschweißmuffen (Feingewinde M 10x1) mit 3 Anschweißmuffen ab DLB 1200 mm
- 3. Bandunterkonstruktion 350 mm unterhalb 1. Band
- Schließöffnung für Drückerhöhe 1050 mm (ÖNORM-Form B)
- Bodeneinstand 60 mm, vorgerichtet für Alu-Anschlagschiene mit Dichtung und Alu-Trennschiene bzw. vorgerichtet für Stahlanschlag und -trennschiene geschraubt
- optional ohne Bodeneinstand
- inklusive Zargendichtung C550, lose mitgeliefert



Profil 22\_M  
BRMB = DLB + 50 mm  
BRMH = DLH + 25 mm

1-flügelig					
Profilbreite	DL-Breite mm	600/700/800/ 850/900/1000	Stück Preis € exkl. MwSt.	1200	Stück Preis € exkl. MwSt.
	DL-Höhe mm	Bestellnummer		Bestellnummer	
Eck	2000/2100	ZS2211M	176,90	ZS2211M	185,30

Rabattgruppe 318

### Lieferzeit beachten.

\*Auch in Express erhältlich (+20 % Aufpreis)


## Profil 42 – Vorzugszargen in Normgrößen



- Standardausführung für Mauermontage gemäß ÖNORM B 5330-8
- Spiegel falzseitig 40 mm
- Spiegel gegenfalzseitig 40 mm
- Profilbreite: 100-295 mm

### WICHTIGE KONSTRUKTIONSMERKMALE:

- Nennblechdicke 1,5 mm
- punktgeschweißte Ausführung
- verzinkt und einbrenngrundiert ähnlich RAL 7035
- 2 Anschweißmuffen (Feingewinde M 10x1) mit 3 Anschweißmuffen bei DLB 1200 mm
- 3. Bandunterkonstruktion 350 mm unterhalb 1. Band
- Schließöffnung für Drückerhöhe 1050 mm (ÖNORM-Form B)
- Bodeneinstand 60 mm, vorgerichtet für Alu-Anschlagschiene mit Dichtung und Alu-Trennschiene bzw. vorgerichtet für Stahlanschlag und -trennschiene geschraubt
- optional ohne Bodeneinstand
- inklusive Zargendichtung C550, lose mitgeliefert

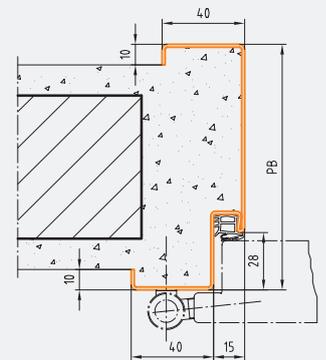

Profil 42\_M  
BRMB = DLB + 100 mm  
BRMH = DLH + 50 mm

1-flügelig					
Profilbreite	DL-Breite mm	600/700/800/ 850/900/1000	Stück Preis € exkl. MwSt.	1200	Stück Preis € exkl. MwSt.
	DL-Höhe mm	Bestellnummer		Bestellnummer	
120	2000/2100	ZS4211M	192,40	ZS4211M	201,70
145	2000/2100		201,30		211,10
170	2000/2100		214,50		224,30

Rabattgruppe 318

### Angabe der Gehrichtung erforderlich! Lieferzeit beachten.

\*Auch in Express erhältlich (+20 % Aufpreis)

# Vorzugszargen für 40 mm Dickfalz-Türblätter

Ausstattung	Aufpreis € exkl. MwSt.
ohne Bodeneinstand	0,00
3. Anuba-Bandunterkonstruktion für Profil 22/42	4,40
2 Stück VX-Bandunterkonstruktionen für Profil 22/42 für DL-Breite bis 1000 mm	44,00
2 Stück VX-Bandunterkonstruktionen für Profil 22/42 für DL-Breite 1200 mm	39,60
3 Stück VX-Bandunterkonstruktionen für Profil 22/42 für DL-Breite bis 1000 mm	70,40
3 Stück VX-Bandunterkonstruktionen für Profil 22/42 für DL-Breite 1200 mm	66,00
beidseitig 2 Anuba-Bandunterkonstruktionen für Profil 22/42 + Schlosstanzung für DL-Breite bis 1000 mm	16,50
beidseitig 3 Anuba-Bandunterkonstruktionen für Profil 22/42 + Schlosstanzung für DL-Breite bis 1000 mm	25,30
beidseitig 3 Anuba-Bandunterkonstruktionen für Profil 22/42 + Schlosstanzung für DL-Breite 1200 mm	20,90
vorgerichtet für Sicherungszapfen für UNIVERSAL UT431 EI <sub>2</sub> 30 Türblatt	12,40
Zarge mit Top-Nummer versehen	4,90
vorgerichtet für TS bandseitig Angabe des TS notwendig! <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ DOMOFERM TS 52*</li> <li>▪ DOMOFERM TS 61*</li> <li>▪ DORMA TS 71/72/73*</li> <li>▪ DORMA TS 93*</li> <li>▪ GEZE TS 2000/4000*</li> <li>▪ GEZE TS 5000*</li> </ul>	11,00
vorgerichtet für TS bandseitig für Eckzarge (inkl. zusätzlichem Maueranker im Kopfteil) Angabe des TS notwendig! <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ DOMOFERM TS 52*</li> <li>▪ DOMOFERM TS 61*</li> <li>▪ DORMA TS 71/72/73*</li> <li>▪ DORMA TS 93*</li> <li>▪ GEZE TS 2000/4000*</li> <li>▪ GEZE TS 5000*</li> </ul>	16,80

\*Auch in Express erhältlich (+20 % Aufpreis)


## Profil 42 – Vorzugszargen in Normgrößen

- Standardausführung für Ständerwandmontage gemäß ÖNORM B 5330-10
- Spiegel falzseitig 40 mm
- Spiegel gegenfalzseitig 40 mm
- Profilhöhe: 100-240 mm

### WICHTIGE KONSTRUKTIONSMERKMALE:

- Nennblechdicke 1,5 mm
- punktgeschweißte Ausführung
- verzinkt und einbrenngründiert ähnlich RAL 7035
- 2 Anschweißmuffen (Feingewinde M 10x1) für Türblattgewichte bis max. 60 kg, mit 3 Anschweißmuffen ab DLB 1200 mm
- 3. Bandunterkonstruktion 350 mm unterhalb 1. Band
- je 4 Haltebügel in den Längsteilen und 2 Haltebügel im Kopfteil
- Schließöffnung für Drückerhöhe 1050 mm (ÖNORM-Form B)
- Bodeneinstand 60 mm, vorgerichtet für Alu-Anschlagschiene mit Dichtung und Alu-Trennschiene bzw. vorgerichtet für Stahlanschlag und -trennschiene geschraubt
- optional ohne Bodeneinstand
- inklusive Zargendichtung (wahlweise C550 oder C560FH), lose mitgeliefert

\*Auch in Express erhältlich (+20 % Aufpreis)



Profil 42\_G  
BRMB = DLB + 96 mm  
BRMH = DLH + 48 mm

# Vorzugszargen für 40 mm Dickfalz-Türblätter



1-flügelig					
Profilbreite	DL-Breite mm	600/700/800/ 850/900/1000	Stück Preis € exkl. MwSt.	1200	Stück Preis € exkl. MwSt.
	DL-Höhe mm	Bestellnummer		Bestellnummer	
120	2000/2100	ZS4211G	239,70	ZS4211G	254,60
145	2000/2100		248,60		258,40
170	2000/2100		261,80		271,60

Rabattgruppe 318

**Angabe der Gehrung erforderlich! Lieferzeit beachten.**

\*Auch in Express erhältlich (+20 % Aufpreis)

## Empfohlenes Zubehör:

Bestellnummer 21142908-  
Montageset D23 (20 Stück  
Flügelbohrschrauben SNK  
6,3x50, Bohrschraube  
6,3x38, TX30  
für Stahl- und Blechteile):  
€ 7,00/Packung (exkl. MwSt.)



Maulweite mm	Profilbreite mm	empfohlene Beplankungsstärken je Seite
75	95	1x12,5 mm
80	100	1x15,0 mm
100	120	1x12,5 mm oder 2x12,5 mm
105	125	1x15,0 mm
125	145	1x12,5 mm oder 2x12,5 mm
150	170	2x12,5 mm
220	240	2x12,5 mm

### Wichtig:

Die Zargenposition ist entsprechend der Beplankungsstärken (Plattendicken und Anzahl) auf das zu verwendende U-Aussteifungsprofil der Metallständerwand auszurichten. Der in der Zarge eingeschweißte Ständerwandbügel ist lediglich als Befestigungselement zu betrachten und kann in der Größe und Position unterschiedlich sein!

Ausstattung	Aufpreis € exkl. MwSt.
ohne Bodeneinstand	0,00
3. Anuba-Bandunterkonstruktion für Profil 22/42	4,40
2 Stück VX-Bandunterkonstruktionen für Profil 22/42 für DL-Breite bis 1000 mm	44,00
2 Stück VX-Bandunterkonstruktionen für Profil 22/42 für DL-Breite 1200 mm	39,60
3 Stück VX-Bandunterkonstruktionen für Profil 22/42 für DL-Breite bis 1000 mm	70,40
3 Stück VX-Bandunterkonstruktionen für Profil 22/42 für DL-Breite 1200 mm	66,00
beidseitig 2 Anuba-Bandunterkonstruktionen für Profil 22/42 + Schlosstanzung für DL-Breite bis 1000 mm	16,50
beidseitig 3 Anuba-Bandunterkonstruktionen für Profil 22/42 + Schlosstanzung für DL-Breite bis 1000 mm	25,30
beidseitig 3 Anuba-Bandunterkonstruktionen für Profil 22/42 + Schlosstanzung für DL-Breite 1200 mm	20,90
vorgerichtet für Sicherungszapfen für UNIVERSAL UT431 EI <sub>2</sub> 30 Türblatt	12,40
Zarge mit Top-Nummer versehen	4,90
vorgerichtet für TS bandseitig Angabe des TS notwendig! <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ DOMOFERM TS 52*</li> <li>▪ DOMOFERM TS 61*</li> <li>▪ DORMA TS 71/72/73*</li> <li>▪ DORMA TS 93*</li> <li>▪ GEZE TS 2000/4000*</li> <li>▪ GEZE TS 5000*</li> </ul>	11,00

\*Auch in Express erhältlich (+20 % Aufpreis)

# Vorzugszargen für 40 mm stumpfe ÖNORM-Türblätter


## Profil 41 – Vorzugszargen in Normgrößen



- Standardausführung für Mauermontage gemäß ÖNORM B 5330-8
- Spiegel falzseitig 40 mm
- Spiegel gegenfalzseitig 40 mm
- Profilbreite: 100-295 mm

### WICHTIGE KONSTRUKTIONSMERKMALE:

- Nennblechdicke 1,5 mm
- punktgeschweißte Ausführung
- verzinkt und einbrenngründiert ähnlich RAL 7035
- 2 VX-Bandunterkonstruktionen für Türblattgewichte bis max. 90 kg, mit 3 VX-Bandunterkonstruktionen ab DLB 1200 mm
- 3. Bandunterkonstruktion 350 mm unterhalb 1. Band (optional bzw. ab DLB 1200 mm)
- Schließöffnung für Drückerhöhe 1050 mm (ÖNORM-Form B)
- Bodeneinstand 60 mm (optional ohne Bodeneinstand), vorgerichtet für Alu-Anschlagschiene mit Dichtung und Alu-Trennschiene bzw. vorgerichtet für Stahlanschlag und -trennschiene geschraubt
- inklusive Zargendichtung C550, lose mitgeliefert



Profil 41\_M  
BRMB = DLB + 100 mm  
BRMH = DLH + 50 mm

1-flügelig					
Profilbreite	DL-Breite mm	600/700/800/ 850/900/1000	Stück Preis € exkl. MwSt.	1200	Stück Preis € exkl. MwSt.
	DL-Höhe mm	Bestellnummer		Bestellnummer	
120	2000/2100	ZS4111M	236,40	ZS4111M	267,70
145	2000/2100				

Rabattgruppe 318

**Angabe der Gehrichtung erforderlich! Lieferzeit beachten.**

\*Auch in Express erhältlich (+20 % Aufpreis)

## Profil 41 – Vorzugszargen in Normgrößen




- Standardausführung für Ständerwandmontage gemäß ÖNORM B 5330-10
- Spiegel falzseitig 40 mm
- Spiegel gegenfalzseitig 40 mm
- Profilbreite: 100-240 mm

### WICHTIGE KONSTRUKTIONSMERKMALE:

- Nennblechdicke 1,5 mm
- punktgeschweißte Ausführung
- verzinkt und einbrenngründiert ähnlich RAL 7035
- 2 VX-Bandunterkonstruktionen für Türblattgewichte bis max. 60 kg, mit 3 VX-Bandunterkonstruktionen ab DLB 1200 mm
- 3. Bandunterkonstruktion 350 mm unterhalb 1. Band (optional bzw. ab DLB 1200 mm)
- je 4 Haltebügel in den Längsteilen und 2 Haltebügel im Kopfteil
- Schließöffnung für Drückerhöhe 1050 mm (ÖNORM-Form B)
- Bodeneinstand 60 mm (optional ohne Bodeneinstand), vorgerichtet für Alu-Anschlagschiene mit Dichtung und Alu-Trennschiene bzw. vorgerichtet für Stahlanschlag und -trennschiene geschraubt
- inklusive Zargendichtung C550, lose mitgeliefert

\*Auch in Express erhältlich (+20 % Aufpreis)



Profil 41\_G  
BRMB = DLB + 96 mm  
BRMH = DLH + 48 mm

# Vorzugszargen für 40 mm stumpfe ÖNORM-Türblätter



1-flügelig					
Profilbreite	DL-Breite mm	600/700/800/ 850/900/1000	Stück Preis € exkl. MwSt.	1200	Stück Preis € exkl. MwSt.
	DL-Höhe mm	Bestellnummer		Bestellnummer	
120	2000/2100	ZS4111G	283,70	ZS4111G	320,60
145	2000/2100		292,60		324,40

Rabattgruppe 318

**Angabe der Gehrichtung erforderlich! Lieferzeit beachten.**

\*Auch in Express erhältlich (+20 % Aufpreis)

## Empfohlenes Zubehör:

Bestellnummer 21142908-  
Montageset D23 (20 Stück  
Flügelbohrschrauben SNK  
6,3x50, Bohrschraube  
6,3x38, TX30 für Stahl- und  
Blechteile):  
€ 7,00/Packung (exkl. MwSt.)



Maulweite mm	Profilbreite mm	empfohlene Beplankungsstärken je Seite
75	95	1x12,5 mm
80	100	1x15,0 mm
100	120	1x12,5 mm oder 2x12,5 mm
105	125	1x15,0 mm
125	145	1x12,5 mm oder 2x12,5 mm
150	170	2x12,5 mm
220	240	2x12,5 mm

### Wichtig:

Die Zargenposition ist entsprechend der Beplankungsstärken (Plattendicken und Anzahl) auf das zu verwendende U-Aussteifungsprofil der Metallständerwand auszurichten. Der in der Zarge eingeschweißte Ständerwandbügel ist lediglich als Befestigungselement zu betrachten und kann in der Größe und Position unterschiedlich sein.

Ausstattung	Aufpreis € exkl. MwSt.
ohne Bodeneinstand	0,00
3. VX-Bandunterkonstruktion für Profil 41 bis DL-Breite 1000 mm	26,40
2 Stück TECTUS TE 340 3D-Bandunterkonstruktionen für Profil 41 für DL-Breite bis 1000 mm	65,00
2 Stück TECTUS TE 340 3D-Bandunterkonstruktionen für Profil 41 für DL-Breite 1200 mm	38,60
3 Stück TECTUS TE 340 3D-Bandunterkonstruktionen für Profil 41 für DL-Breite bis 1000 mm	123,90
3 Stück TECTUS TE 340 3D-Bandunterkonstruktionen für Profil 41 für DL-Breite 1200 mm	97,50
2 Stück Anuba-Bandunterkonstruktionen für Profil 41 für DL-Breite bis 1000 mm	-44,00
3 Stück Anuba-Bandunterkonstruktionen für Profil 41 für DL-Breite bis 1000 mm	-39,60
3 Stück Anuba-Bandunterkonstruktionen für Profil 41 für DL-Breite 1200 mm	-66,00
vorgerichtet für Sicherungszapfen für TREND US431 El <sub>2</sub> 30 Türblatt	12,40
Zarge mit Top-Nummer versehen	4,90
vorgerichtet für TS bandseitig Angabe des TS notwendig! <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ DOMOFERM TS 52*</li> <li>▪ DOMOFERM TS 61*</li> <li>▪ DORMA TS 71/72/73*</li> <li>▪ DORMA TS 93*</li> <li>▪ GEZE TS 2000/4000*</li> <li>▪ GEZE TS 5000*</li> </ul>	11,00

\*Auch in Express erhältlich (+20 % Aufpreis)

# Normtüren mit 40 mm Dickfalz

## UNIVERSAL UT401 – 1-flg. – Normtürblatt mit PLATAL® Oberfläche – T0

### TÜRBLATT:

- Türblattdicke 40 mm
- Sandwichkonstruktion mit verzinktem Stahlblech
- Deckbleche mit Türblattfüllung vollflächig und untrennbar verklebt, mit ebener Oberfläche
- 3-seitiger Dickfalz, Türblatt bis 15 mm kürzbar
- Plataldekor Buche

### BESCHLÄGE:

- ohne Beschlagsbohrung und ohne Drückergarnitur
- 2 Stück 2-teilige vernickelte Anuba-Bänder
- ÖNORM Schloss für Profilzylinder gerichtet, Drückerhöhe 1050 mm

Bestellnummer		Dekor	Durchgangslichte mm	Stück Preis € exkl. MwSt.
links	rechts			
PTBL3LBU	PTBL3RBU	Buche	700 x 2000	504,20
PTBL5LBU	PTBL5RBU		800 x 2000	504,20
PTBL6LBU	PTBL6RBU		850 x 2000	541,50
PTBL1LBU	PTBL1RBU		900 x 2000	578,90

Rabattgruppe 214



Buche

**Lieferzeit beachten!**

# Vorzugstüren mit 40 mm Dickfalz

## UNIVERSAL UT401 – 1-flg. – pulvergrundiert – T0

### TÜRBLATT:

- Türblattdicke 40 mm
- Sandwichkonstruktion mit verzinktem Stahlblech
- Deckbleche mit Türblattfüllung vollflächig und untrennbar verklebt, mit ebener Oberfläche
- 3-seitiger Dickfalz, Türblatt bis 15 mm kürzbar
- pulverbeschichtet in definierten Vorzugsfarben

### BESCHLÄGE:

- ohne Beschlagsbohrung und ohne Drückergarnitur
- 2 Stück 2-teilige vernickelte Anuba-Bänder
- ÖNORM Schloss für Profilzylinder gerichtet, Drückerhöhe 1050 mm

Bestellnummer	Durchgangslichte mm*	Stück Preis € exkl. MwSt.
UT401VP	700 x 2000	377,50
UT401VP	800 x 2000	377,50
UT401VP	850 x 2000	377,50
UT401VP	900 x 2000	377,50
UT401VP	1000 x 2000	409,90

Rabattgruppe 317

\* Die nutzbare Durchgangslichte kann davon abweichen.

### Angabe der Gehrichtung erforderlich!

### Rabatt und Lieferzeit beachten!

### Zum Vorzugsprogramm kann folgendes Zubehör gewählt werden:

- Drückergarnituren Seite 48
- Schlösser und Zylinder Seite 49
- Lichtöffnungsvarianten Seite 49
- Glasvarianten Seite 50
- Dichtungen Seite 50

## Vorzugsfarben



RAL 7016, anthrazitgrau



RAL 7035, lichtgrau



RAL 9002, grauweiß



RAL 9003, signalweiß



RAL 9006, weißaluminium



RAL 9010, reinweiß



RAL 9016, verkehrsweiß

## Oberfläche

Artikelbezeichnung		Stück Preis € exkl. MwSt.
Oberfläche grundiert anstatt pulverbeschichtet mit Vorzugsfarbe	Minderpreis	-41,50
Glasleisten grundiert anstatt pulverbeschichtet mit Vorzugsfarbe	Minderpreis	-33,00

Rabattgruppe 700

# Zubehör für Vorzugstüren mit 40 mm Dickfalz

## Drückergarnituren

	Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Stück Preis € exkl. MwSt.
 Drücker/Drücker  Knopf/Drücker  Bad/WC  Kurzschild, E-SAT, U-Form Drücker/Drücker  Knopf/Drücker  Bad/WC	<b>Kurzschild, Kunststoff schwarz, PZ, U-Form</b>		
	600040000	STANDARD-Beschlag Drücker/Drücker	10,00
	600040001	Wechselbeschlag Knopf/Drücker	25,20
	600040020	WC-Beschlag Drücker/Drücker	21,80
	600043003	Anti-Panikbeschlag Drücker/Drücker, EN 179	31,90
	<b>Rosette, Kunststoff schwarz, PZ, U-Form</b>		
	610040500	Beschlag Drücker/Drücker	18,30
	610040501	Wechselbeschlag Knopf/Drücker	31,90
	610040520	WC-Beschlag Drücker/Drücker	31,90
	610079403	Anti-Panikbeschlag Drücker/Drücker, EN 179	38,70
	<b>Kurzschild, Alu F1, PZ, U-Form</b>		
	601040000	Beschlag Drücker/Drücker	52,20
	601040001	Wechselbeschlag Knopf/Drücker	69,10
	601040020	WC-Beschlag Drücker/Drücker	69,10
	601043003	Anti-Panikbeschlag Drücker/Drücker, EN 179	106,30
<b>Rosette, Alu F1, PZ, U-Form</b>			
611040500	Beschlag Drücker/Drücker	69,10	
611040501	Wechselbeschlag Knopf/Drücker	86,00	
611040520	WC-Beschlag Drücker/Drücker	86,00	
611079403	Anti-Panikbeschlag Drücker/Drücker, EN 179	109,60	
<b>Kurzschild, E-SAT, PZ, U-Form</b>			
602040000	Beschlag Drücker/Drücker	99,60	
602040001	Wechselbeschlag Knopf/Drücker	116,40	
602040020	WC-Beschlag Drücker/Drücker	116,40	
602043003	Anti-Panikbeschlag Drücker/Drücker, EN 179	119,80	
<b>Rosette, E-SAT, PZ, U-Form</b>			
612040500	Beschlag Drücker/Drücker	102,90	
612040501	Wechselbeschlag Knopf/Drücker	123,20	
612040520	WC-Beschlag Drücker/Drücker	123,20	
612079403	Anti-Panikbeschlag Drücker/Drücker, EN 179	130,10	
<b>Zubehör</b>			
 Buntbart-Sackerl für UT mit Schlüssel und Schraube  Ausgleichshülse 8,5- 9 mm (für Anti-Panik-Wechsel)	69999992	Buntbart-Sackerl für UT mit Schlüssel und Schraube	6,70
	69999991	Buntbart-Sackerl für PT F1 mit Schlüssel und Schraube	4,70
	69999993	Buntbartschlüssel für UT Nr. 3	6,70
	21013226	Buntbartschlüssel Nr. 120 für PT	8,30
	21040021	Ausgleichshülse 8,5 - 9 mm (für Anti-Panik-Wechsel)	6,70

Rabattgruppe 700

### RECHENBEISPIEL:

		Stück Preis € exkl. MwSt.
1.	UT401VP DL 800x2000 mm	377,50
2.	Beschlag Rosette Alu F1 D/D	69,10
3.	Lichtöffnung Rechteck klein	261,50
4.	6 mm Verglasung Ornament 504	75,50
	<b>Gesamtpreis:</b>	<b>783,60</b>

# Zubehör für Vorzugstüren mit 40 mm Dickfalz

## Schlösser + Zylinder

	Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Stück Preis € exkl. MwSt.
 STANDARD-Schloss	21013225	STANDARD-Schloss, PZ, links, 8,5 mm Nuss (im Türblatt-/Elementpreis enthalten)	14,90
	21013228	STANDARD-Schloss, PZ, rechts, 8,5 mm Nuss (im Türblatt-/Elementpreis enthalten)	14,90
 DOMOFERM-Doppelzylinder	21010134	Wechselschloss, PZ, links, 8,5 mm Nuss	21,80
	21010135	Wechselschloss, PZ, rechts, 8,5 mm Nuss	21,80
	21010132	WC-Schloss, PZ, links/rechts, 8,5 mm Nuss	14,90
	21143388	Anti-Panikschloss, PZ, links, 9 mm geteilte Nuss – EN179	270,30
	21143389	Anti-Panikschloss, PZ, rechts, 9 mm geteilte Nuss – EN179	270,30
	21040127	Anti-Panikwechselschloss, „E“, PZ, EI <sub>2</sub> 30, Stulp Niro, 9 mm Nuss 1-tourig – EN179	119,80
 Einbaudoppelzylinder	<b>Einbaudoppelzylinder (mit 3 Schlüsseln)</b>		
	21010502	DOMOFERM Doppel-PZ, FH tauglich, l=65 mm, Teilung 40/25 mm, matt vernickelt, inkl. 3 Schlüssel, für Türlinie UNIVERSAL UT4xx	18,30
	21010881	EDZ mit Aufbohrschutz, vernickelt, 59 mm (Teilung 23,5/35,5)	82,40

Rabattgruppe 700

## Bänder

	Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Stück Preis € exkl. MwSt.
	<b>Bänder lose</b>		
	ZGB00VZ	Anuba 3/10 2-teilig verzinkt mit Holzgewinde komplett	3,30
	21030285	Anuba 3/10 Unterteil verzinkt	1,40
	21030286	Anuba 3/10 Unterteil verzinkt für Sanierung	4,70
	ZGB00VN	Anuba 3/10 2-teilig vernickelt mit Holzgewinde komplett	3,30
	21031252	Anuba 3/10 Unterteil vernickelt	1,40
	21030284	Anuba 3/10 Unterteil vernickelt für Sanierung	4,70


Rabattgruppe 700

## Lichtöffnungsvarianten

Lichtöffnungsform	Lichte Durchsicht in mm	Lichtöffnung möglich von bis DL-Breite mm	Lichtöffnung möglich von bis DL-Höhe mm	Preis € exkl. MwSt. für Lichtöffnung inkl. Alu-Glasleisten, pulverbeschichtet
Rechteck klein (LÖ1)	400 x 600	700 - 1000	2000	261,50
Rechteck mittel (LÖ2)	400 x 900	700 - 1000	2000	272,50
Rechteck groß (LÖ3)	400 x 1300	700 - 1000	2000	289,90
Rechteck schmal	250 x 1300	700 - 1000	2000	285,40
Bullauge klein	Durchmesser 400	700 - 1000	2000	722,30

Rabattgruppe 317

## Lichtöffnungsformen

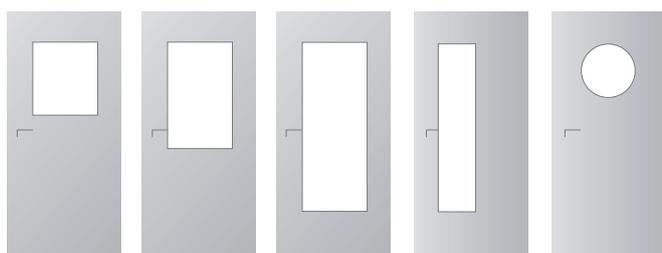

Rechteck klein 1    Rechteck mittel 2    Rechteck groß 3    Rechteck schmal    Bullauge

Symbolfotos (Proportionen DL-Breite 900 mm und DL-Höhe 2000 mm).  
Genauere Maßangaben der Lichtöffnungen siehe oben stehende Tabelle.

VORZUGSPROGRAMM

# Zubehör für Vorzugstüren mit 40 mm Dickfalz

## Glasvarianten

Lichtöffnungsausschnitt		Stück Preis € exkl. MwSt. für Glasausführung inkl. fertiger Verglasung				
		Ornament 504	ESG glasklar	Barock weiß	Punto weiß	Satiniert weiß
Einfachgläser 6 mm	Rechteck klein (LÖ1)	75,50	92,80	84,00	145,10	134,00
	Rechteck mittel (LÖ2)	86,40	107,30	98,90	189,10	172,40
	Rechteck groß (LÖ3)	100,50	130,80	119,00	265,50	224,20
	Rechteck schmal 250 x 1300 mm	83,80	103,50	96,00	179,60	164,20
	Bullauge klein Durchmesser 400 mm	91,20	126,20	105,30	221,20	185,70
ISO - Gläser 16 mm	Rechteck klein (LÖ1)	135,00	159,30	189,30	290,70	265,00
	Rechteck mittel (LÖ2)	141,50	165,80	196,10	297,20	271,90
	Rechteck groß (LÖ3)	150,70	178,00	212,80	329,40	299,60
	Rechteck schmal 250 x 1300 mm	139,60	163,60	193,50	295,00	269,60
	Bullauge klein Durchmesser 400 mm	231,90	255,20	378,90	647,90	518,60

## Sonstige Ausstattungen

	Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Stück Preis € exkl. MwSt.
 Wandtürpuffer E-SAT, l=120 mm	<b>Türfeststeller</b>		
		Vorgerichtet für Türfeststeller	21,80
	21016183	Türfeststeller, schwere robuste Ausführung mit großer Trittplatte, Zinkguss silberfarbig einbrennlackiert	69,10
	21010249	Teleskoptürfeststeller DORMA 360 Stahl EV1 eloxiert	163,70
	21142204	Teleskoptürfeststeller DORMA 360 Stahl silberfarbig lackiert	126,50
 Wandtürpuffer E-SAT, l=75 mm	<b>Türpuffer</b>		
	21016202	Wandtürpuffer, E-SAT, l=120 mm, mit Montagepaket	52,20
	21016203	Wandtürpuffer, E-SAT, l=75 mm, mit Montagepaket	42,10
	21016204	Wandtürpuffer, Alu F1-SAT, l=120 mm, mit Montagepaket	35,20
	21016206	Bodentürpuffer Alu F1-SAT, h=38 mm, Ø=48 mm, mit Montagepaket	25,20
 Bodentürpuffer E-SAT	21016205	Bodentürpuffer, E-SAT, h=38 mm, Ø=48 mm, mit Montagepaket	45,10
	<b>Bodenabschluss</b>		
	21012428	Abdichtbürste Alu natur pro Türblatt	55,40
	24003656	Abdichtbürste Alu braun pro Türblatt	82,40

Rabattgruppe 700

## Dichtungen

	Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Stück Preis € exkl. MwSt.
 C550	<b>Zargendichtung ohne Brandschutzanforderung (grau)</b>		
	24005505	Dichtung C550 Länge 5,05 m	13,30
	24005506	Dichtung C550 Länge 6 m	15,90
	24005503	Dichtung C550 (im Karton zu 30 lfm) je lfm	2,70

Rabattgruppe 700

## Bodenabschlüsse

	Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Stück Preis € exkl. MwSt.
 Bodenanschlagprofil BA1 9010100J	<b>Bodenabschluss für nachträgliche Montage</b>		
	9010100J	Bodenanschlagprofil BA1, verzinkt mit Dichtung C560FH, 1200 mm, folienverpackt, für erhöhten Schallschutz, kürzbar vor Ort	30,80

# Verglasungsprofile VGI 50 und VGI 75

Als Meterware für den Trockenbau ab Lager verfügbar

## HOHE FLEXIBILITÄT:

- Als Meterware ideal für die eigenständige Konfektionierung erhältlich
- Wenig Lagerplatz und kostengünstiger Versand

## EINFACHE MONTAGE:

- Für handelsübliches 6 mm Glas geeignet
- 3 verschiedene Montagemöglichkeiten:
  - ✓ sichtbare Montage (Stahlglasleiste und Grundrahmen sind sichtbar)
  - ✓ teilweise sichtbare Montage (Stahlglasleiste ist sichtbar)
  - ✓ verdeckte Montage (Gipskartonplatte schließt bündig mit Stahlglasleiste ab)

Schalldämmwert 33 dB möglich

Es sind zwei Profile für den Grundrahmen verfügbar:

### VGI PROFIL 50

- 2 Profile à 2,40 m (für den Grundrahmen)
- Eingeschweißte Anker mit Nivellierschrauben
- Bohrungen für die Befestigungsschrauben der Stahlglasleisten
- Stahlglasleisten 15 x 20 mm
- Keildichtung
- Befestigungsschrauben für Stahlglasleisten im Beutel

### VGI PROFIL 75

- 2 Profile à 2,40 m (für den Grundrahmen)
- Eingeschweißte Anker mit Nivellierschrauben
- Bohrungen für die Befestigungsschrauben der Stahlglasleisten
- Stahlglasleisten 20 x 30 mm
- Keildichtung
- Befestigungsschrauben für Stahlglasleisten im Beutel

Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Stück Preis € exkl. MwSt.
ZN50VGI	Verglasungsprofil VGI 50	376,50
ZN75VGI	Verglasungsprofil VGI 75	386,90

Rabattgruppe P602



sichtbare Montage



teilweise sichtbare Montage



verdeckte Montage

VERGLASUNGSPROFIL

# SchnellbauContainer

## SchnellbauContainer SC3000+



### KONSTRUKTION:

- 4 Kranösen für bequemen Transport auf der Baustelle – bis 3 Tonnen kranbar
- Abstandhalter für den Staplertransport und zur Bodenbelüftung
- Schneelastsicherheit 210 kg/m<sup>2</sup>
- Stabiler OSB-Holzboden
- Belastbarkeit 500 kg/m<sup>2</sup> (zulässige Flächenlast)
- Aufbau ohne Werkzeug, einfach und schnell, mit 2 Personen in 5 Minuten (Beispiel 3x2 m)
- 2-flügelige Tür

### MATERIAL:

- Verzinktes Stahlblech
- Trapezblechdicke: 0,8 mm
- Profildicken: 1,5 mm bzw. 2 mm

### LIEFERUNG:

- Zerlegte Anlieferung

### TÜREN:

- SZ (stirnseitig 2-flügelig), 1750 x 1890 mm (lichte Maße: 1758 x 1855 mm)
- Einstieghöhe: ca. 120 mm
- Mit Einsteckschloss (nach DIN 18251-1) und Profilylinder (PZ 25/25), inklusive 3 Schlüssel
- Kurzschild und Türdrückerpaar aus Aluminium



SC3000+2x2-SZ



SC3000+3x2-SZ



SC3000+4x2-SZ

Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Eigen-gewicht	Zulässiges Gesamtgewicht (kranbar)	Stück Preis € exkl. MwSt.
SC3000+2x2-SZ	SchnellbauContainer 2 x 2 m	325 kg	2 Tonnen	2.320,00
SC3000+3x2-SZ	SchnellbauContainer 3 x 2 m	410 kg	3 Tonnen	2.745,00
SC3000+4x2-SZ	SchnellbauContainer 4 x 2 m	515 kg	3 Tonnen	3.308,00

Rabattgruppe P600



Montagevideo

## Zubehör

	Bestellnummer	Artikel-bezeichnung	Maße	Stück Preis € exkl. MwSt.
	ZAFR-920	Auffahrrampe	870 x 1460 mm	646,00
	ZRS210-3-2-42	Regalsystem 2 m mit 3 Ebenen	Länge 2 m, Tiefe 420 mm	407,00
	ZGL-C	Geräteleiste	Länge 700 mm	58,00

Rabattgruppe P600

# Allgemeine Geschäftsbedingungen

## I Vertragsabschluss

### 1) Allgemeines

- a) Für sämtliche unsere Geschäfte gelten, soweit nicht ausdrücklich schriftlich Abweichendes vereinbart ist, ausschließlich die nachstehenden Bedingungen. Der Vertragspartner anerkennt diese AGBs als maßgebend. Entgegenstehenden oder abweichenden Einkaufsbedingungen oder allgemeinen Geschäftsbedingungen des Vertragspartners wird hiermit ausdrücklich widersprochen, sie werden nicht Vertragsinhalt.
- b) Ergänzende oder abweichende Bedingungen müssen einvernehmlich schriftlich festgelegt werden.
- c) Erforderliche Bewilligungen oder Meldungen an oder von Behörden sowie die Einholung von Genehmigungen, sind, sofern nicht schriftlich anderes vereinbart wurde, vom Vertragspartner zu erbringen. Dies gilt insbesondere bei Exportgeschäften, bei welchen der Vertragspartner verpflichtet ist, für die Einholung und Aufrechterhaltung der notwendigen Export-, Zoll- und sonstigen Bewilligungen und dergleichen Sorge zu tragen. Wir erteilen keine wie immer geartete Gewähr oder Garantie für die Zulässigkeit der Ausfuhr der Ware.
- d) Wir sind berechtigt Subunternehmer mit der Erbringung von Leistungen aus diesem Vertragsverhältnis zu beauftragen.
- e) Wir sind berechtigt, offensichtliche Irrtümer, Schreib- und Rechenfehler jederzeit zu berichtigen.

### 2) Angebote

- a) Unsere Angebote und Preislisten sind unverbindlich und freibleibend und lediglich als Aufforderung zur Abgabe einer Bestellung des Vertragspartners zu verstehen. Derartige Bestellungen des Vertragspartners sind verbindliche Angebote an uns zum Vertragsabschluss. Vertragsabschlüsse kommen erst durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung der Bestellung des Vertragspartners zustande.
- b) Insbesondere telefonische Preisauskünfte sind unverbindlich.
- c) Sämtliche Unterlagen und Informationen bleiben eigentums- und urheberrechtlich beim Ersteller der Unterlagen. Sie dürfen nicht ohne Zustimmung des Erstellers an Dritte weitergegeben oder Dritten zugänglich gemacht werden und sind uns, wenn uns der Auftrag nicht erteilt wird, auf Verlangen unverzüglich zurückzugeben.
- d) Von der Bindung ausgenommen sind Angebote in Fremdwährung, wenn sich der Tageskurs zum Euro im Vergleich zum Kurs am Tag des Angebotes zwischenzeitlich um mehr als 3% geändert hat.
- e) Sollten Unterlagen, Angebotsdaten oder ähnliche Informationen in welcher Form auch immer an Dritte weitergegeben werden, behalten wir uns das Recht vor, Schadenersatz zu verlangen.
- f) Unsere Angebote sind grundsätzlich gebührenfrei. Sollten mehrmals Angebote angefordert werden, denen keine Bestellung folgt, haben wir das Recht eine Bearbeitungsgebühr einzuheben.

### 3) Preise

- a) Die in der Auftragsbestätigung angeführten Preise gelten ab Werk in Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer ohne Nebenspesen sowie nur bei Bestellung des gesamten Angebotes.
- b) Bei Änderung maßgeblicher Kostenfaktoren nach Eingang der Bestellung oder auch nach Vertragsabschluss, wie Löhne und Gehälter, Versicherungen, Material- oder Transportkosten, behalten wir uns ausdrücklich das Recht vor, den vorgeschlagenen oder vereinbarten Preis unter Berücksichtigung aller Umstände entsprechend zu erhöhen. Dem Vertragspartner steht aus diesem Grund weder ein Rücktrittsrecht noch die Geltendmachung des Wegfalls der Geschäftsgrundlage zu.

### 4) Bestellungen

- a) Unsere Auftragsbestätigung gilt als vollinhaltlich akzeptiert, falls nicht binnen 24 Stunden ein Einspruch schriftlich bei uns eintrifft. Wir werden dann mit dem Vertragspartner diesen Einspruch besprechen. Sollten wir diesbezüglich keine für uns sinnvolle Einigung erzielen, behalten wir uns vor, gegebenenfalls den Auftrag auch gänzlich abzulehnen.
- b) Kann der Bestellung des Vertragspartners inhaltlich oder preislich nicht entsprochen werden, so teilen wir dies dem Vertragspartner umgehend mit und dieser kann eine neue Bestellung an uns übermitteln. Der Vertrag gilt dann auch in diesem Fall erst durch unsere Auftragsbestätigung als geschlossen.

### 5) Rücktritt

- a) Jede nachträgliche Änderung oder eine (Teil-)Stornierung eines Vertrages durch unseren Vertragspartner ist kostenpflichtig. Die Kosten dafür in der Höhe von 10 % des Stornowertes, jedoch mindestens € 100,- werden wir dem Vertragspartner anlasten.
- b) Bei Änderungen oder (Teil-)Stornierungen von Normprodukten nach Manipulationsbeginn müssen wir dem Vertragspartner zusätzlich die Manipulationskosten anlasten.
- c) Bei Änderungen oder (Teil-)Stornierungen von Maßprodukten nach Produktionsbeginn müssen wir dem Vertragspartner zusätzlich die Material- und Produktionskosten anlasten.

- d) Darüber hinausgehende Ansprüche gegen den Vertragspartner bleiben davon unberührt.

## II Lieferbedingungen, Gefahrenübergang

### 1) Lieferbedingungen

- a) Es steht uns frei, die Art der Versendung und des Transportmittels zu wählen. Es besteht keine Verpflichtung, die billigste Beförderungsart zu wählen. Ebenso geben wir die Liefertermine und Anzahl der Lieferungen, und die Aufteilung der Produkte zu den Lieferterminen vor.
- b) Vereinbarte Lieferfristen gelten annähernd und nicht fix und beginnen mit dem Tag unserer Auftragsbestätigung. Die Einhaltung der Frist setzt außerdem die rechtzeitige Erfüllung sämtlicher vom Vertragspartner zu leistenden Vorbedingungen voraus-, insbesondere auch die Klärung der technischen Details, ansonsten verlängert sich die Frist entsprechend.
- c) Wir behalten uns das Recht vor, bei Verzug einer vereinbarten Zahlung vom Vertrag unter Vorbehalt der Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen ohne Setzung einer Nachfrist zurückzutreten und noch ausstehende Lieferungen zurückzubehalten.
- d) Wir sind bei Eintreten von unvorhersehbaren und unverschuldeten Hindernissen (z.B. Materialbeschaffungsschwierigkeiten, Betriebsstörungen jedweder Art), höherer Gewalt oder ähnlichen Ereignissen (z.B. Krieg, Streik) sowie anderen außerhalb unseres Einflusses liegenden Umständen, die uns eine Lieferung erschweren, teilweise oder ganz unmöglich machen, berechtigt, die Lieferfrist angemessen zu verlängern oder vom Vertrag zurückzutreten, ohne dass dem Vertragspartner daraus Ansprüche auf Ersatz- oder Nachlieferung oder anderweitige Ersatzansprüche erwachsen.
- e) Teillieferungen sind zulässig.
- f) Bei Versendung der Ware ist der Vertragspartner verpflichtet, am Lieferort die Waren vom Transportfahrzeug abzuladen. Besorgt der Transporteur das Abladen selbst oder ist er dabei behilflich, hat der Vertragspartner in jedem Fall die Ware selbst von der Abladestelle zu vertragen.
- g) Die Selbstabholung der Ware muss einen Tag vorher telefonisch oder schriftlich angekündigt werden.

### 2) Lieferverzug

- a) Wird ein vereinbarter Liefertermin wesentlich überschritten ist der Vertragspartner verpflichtet uns schriftlich eine Nachfrist zu setzen.
- b) Nach Ablauf dieser Frist darf er vom Abschluss insoweit zurücktreten, als die Ware bis zum Fristablauf nicht dem Frachtführer zur Beförderung übergeben ist.
- c) Schadenersatzansprüche wegen Nichterfüllung oder verspäteter Lieferung sind ausgeschlossen.

### 3) Annahmeverzug

- a) Wird auf Abnahme von Lieferungen ausdrücklich oder stillschweigend verzichtet, so gilt die Ware mit der Übergabe an den Frachtführer als vorchriftsmäßig geliefert und übernommen. Mit dieser Annahme gehen alle Kosten und Risiken auf den Vertragspartner über. Dies gilt auch für Teillieferungen.
- b) Sollte der Vertragspartner während der Abwicklung eines Auftrages seine Liefer(-)Adresse ändern, so ist uns dies unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Allfällige durch die Änderung der Lieferadresse bedingte Mehrkosten trägt der Vertragspartner. Liegt eine solche Verständigung nicht vor, so gilt für die Zustellung die am Auftrag befindliche Lieferadresse.

### 4) Gefahrenübergang

- a) Bei Lieferung ab Werk trägt mit Übergabe der Ware der Vertragspartner die Gefahr für den Kaufgegenstand.
- b) In anderen Fällen geht die Gefahr für Untergang, Verlust oder Beschädigung des Kaufgegenstandes bei Versendung der Ware mit Übergabe an den jeweils ersten Spediteur, Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person auf den Vertragspartner über, auch wenn wir den Transport auf eigene Kosten beauftragt haben, bzw. Lieferung frei Haus vereinbart wurde.
- c) Kommt es zu Lieferverzögerungen aus Umständen, die in der Sphäre des Vertragspartners gelegen sind, erfolgt der Gefahrenübergang mit Bekanntgabe unserer Lieferbereitschaft an den Vertragspartner.
- d) Falls die Absendung einer versandbereiten Ware oder die vereinbarte Lieferung ohne unser Verschulden nicht möglich ist oder der Vertragspartner die Ware nicht vereinbarungsgemäß abholt, sind wir berechtigt, die Ware auf Kosten und Gefahr des Vertragspartners nach eigenem Ermessen zu lagern, wodurch die Lieferung als erbracht gilt. Wir sind insbesondere dazu berechtigt, die Ware zu marktüblichen Preisen selbst zu lagern oder die versandbereite Ware im Namen und auf Rechnung des Vertragspartners bei Dritten einzulagern.

### 5) Retournahme

- a) Eine Retournahme von Normprodukten erfolgt nur nach Genehmigung seitens unseres Unternehmens und unter Berechnung einer 20 %-igen

# Allgemeine Geschäftsbedingungen

Aufwandsgebühr, jedoch von mindestens € 100,-.

- b) Die Ware muss sich bei Retourgabe im Originalzustand befinden.
- c) Maßprodukte werden grundsätzlich nicht zurückgenommen.

## III Gewährleistung

- a) Maßgebend für den vertragsgemäßen Zustand der Ware ist der Zeitpunkt des Gefahrenübergangs. Die Gewährleistungsfrist beginnt unabhängig davon, wann der Vertragspartner den Kaufgegenstand in Gebrauch nimmt, mit dem Gefahrenübergang zu laufen. Die Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate. Dies gilt auch für Liefer- und Leistungsgegenstände, die mit einem Gebäude oder Grund und Boden fest verbunden sind oder sonst wie weiterverarbeitet worden sind. Ansprüche nach § 933b ABGB (Händlerregressansprüche aus Verbrauchergeschäften) verjähren jedenfalls mit Ablauf dieser 24-monatigen Frist. Bei Erfüllung der vereinbarten Zahlungsbedingungen leisten wir Gewähr für eine dem jeweiligen Stand der Technik entsprechende Mängelfreiheit des Kaufgegenstandes. b)
- b) Offene Mängel müssen sofort gerügt werden. Sollte eine sofortige Prüfung der Ware nicht durchführbar sein, ist dies auf dem Lieferschein zu vermerken. Offene Mängel sind in diesem Fall innerhalb von 2 Werktagen schriftlich zu rügen, sonst gilt die Ware als mängelfrei.
- c) In allen anderen Fällen müssen Mängel innerhalb von 5 Werktagen nach Erhalt der Ware, spätestens aber vor Be- oder Verarbeitung schriftlich gerügt werden, sonst gilt die Ware als mängelfrei.
- d) Nach Ablauf dieser Fristen ist die Haftung für Mängel, aus welchem Grund immer, ausgeschlossen.
- e) Für den Umstand, dass Mängel bereits zum Zeitpunkt des Gefahrenüberganges vorhanden waren, trägt der Vertragspartner die Beweislast.
- f) Werden Produkte von uns aufgrund von konstruktiven oder maßlichen Angaben oder Zeichnungen des Vertragspartners angefertigt, erstreckt sich unsere Haftung nicht auf die Richtigkeit und Tauglichkeit dieser Angaben, sondern ausschließlich auf die Ausführung gemäß den Angaben.
- g) Transportschäden sind vom Vertragspartner als solche unverzüglich bekannt zu geben und auf Frachtpapieren, Lieferscheinen etc. zu vermerken. Bei Bahnsendungen hat der Vertragspartner unverzüglich dem Bahnpersonal zur Erstellung einer Tatbestandsaufnahme Meldung zu machen. Da der Versand auf Gefahr des Vertragspartners erfolgt, wird ihm anheimgestellt, zur Abdeckung des Bruchrisikos und sonstiger Transportschäden Versicherungen abzuschließen.
- h) Im Falle einer Beanstandung ist der Vertragspartner verpflichtet, die Ware zunächst anzunehmen, sachgemäß abzuladen und zu lagern, ohne dass ihm daraus Ansprüche gegen uns erwachsen. Der Vertragspartner muss die beanstandete Ware zur Besichtigung durch uns bereithalten.
- i) Alle zur Untersuchung und Behebung des Mangels erforderlichen Maßnahmen sind uns zu ermöglichen. Gibt der Vertragspartner uns keine Gelegenheit uns vom Mangel zu überzeugen, entfallen alle Mängelansprüche. Die Gewährleistung erlischt außerdem, wenn der Vertragspartner den Mangel nicht rechtzeitig anzeigt, der Gegenstand durch den Vertragspartner unsachgemäß behandelt wurde, Änderungen von fremder Seite vorgenommen wurden und bei Fahrlässigkeit seitens des Vertragspartners.
- j) Die Gewährleistung erfolgt nach unserer Wahl durch Reparatur des Kaufgegenstandes, Ersatz der mangelhaften Teile oder allenfalls auch Austausch der Ware. Ansprüche auf Wandlung oder Preisminderung sind ausgeschlossen. Ebenso ist der Ersatz von Kosten durch eine Fremdbehebung des Mangels grundsätzlich ausgeschlossen.
- k) Bei Gefahr in Verzug, ist eine Fremdbehebung unter Voraussetzung einer sofortigen schriftlich Benachrichtigung und unserer schriftlichen Zustimmung möglich. Wir übernehmen ausschließlich die angemessenen Kosten der für die Mängelbehebung anfallenden Normalarbeitszeit. Etwaige Sonn-, Feiertags-, Nacht- und Überstundenzuschläge werden in Rechnung gestellt.
- l) Ansprüche des Vertragspartners auf Schadenersatz, insbesondere Verdienstentgang, Transport- oder Lagerkosten etc. sind ausgeschlossen. Wir haften nicht für Mängelfolgeschäden.
- m) Bei ungerechtfertigten Mängelrügen hat uns der Vertragspartner sämtliche mit der Behandlung und Überprüfung derartiger Rügen verbundenen Spesen und Kosten zu ersetzen.
- n) Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit der Produkte. Produktänderungen infolge technischer Verbesserungen werden von unserem Vertragspartner akzeptiert und berechtigen nicht zu Ansprüchen jedweder Art.
- o) Der Anspruch auf Gewährleistung kann ohne unsere Zustimmung nicht auf Dritte übertragen werden.
- p) Integraler Bestandteil unserer Produkte sind die Einbau- und Wartungsvorschriften. Diese werden in der Regel mit den Produkten mitgeliefert und sind auch jederzeit auf unserer Homepage abrufbar. Das Nichteinhalten von Einbau- und Wartungsvorschriften löst den Verlust der Gewährleistung und sonstiger Haftungen aus.
- q) Für Produkte, die wir unsererseits von anderen Lieferanten bezogen haben, leisten wir lediglich Gewähr im Rahmen der uns gegen den Lieferanten zustehenden Gewährleistungsansprüche.

## IV Eigentumsvorbehalt

- a) Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des gesamten Preises samt Zinsen und Nebengebühren unser Eigentum. Der Vertragspartner ist nicht berechtigt, die Ware zu veräußern, zu verpfänden oder darüber zu verfügen, solange unser Eigentumsvorbehalt aufrecht ist. Er hat bis zur vollständigen Bezahlung die gelieferte Ware in ordnungsgemäßem Zustand zu halten.
- b) Sollte er trotzdem über die Ware verfügen und diese weiterveräußern, ist der Vertragspartner zur Wahrung unseres Eigentums gegenüber Dritten verpflichtet. Er hat dem Dritten schriftlich vom Eigentumsvorbehalt Mitteilung zu machen (verlängerter Eigentumsvorbehalt) und Forderungen, die ihm aus solchen Verfügungen und auch aus damit verbundenen Nebenleistungen entstehen, in der Höhe an uns abzutreten, in der uns gegenüber dem Vertragspartner Forderungen zustehen.
- c) Sollte er trotzdem über die Ware verfügen, und wird die gelieferte Ware vor der vollständigen Bezahlung in andere Gegenstände eingebaut oder geht mit vernünftigen Mitteln nicht trennbar in andere Gegenstände über oder auf, so verpflichtet sich der Vertragspartner, Forderungen, die ihm aus solchen Verfügungen und auch aus damit verbundenen Nebenleistungen entstehen, in der Höhe an uns abzutreten, in der uns gegenüber dem Vertragspartner Forderungen zustehen.
- d) Der Vertragspartner ist zur Verfügung über die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware bei Weiterverkauf mit Stundung des Kaufpreises nur unter der Bedingung befugt, dass er gleichzeitig mit der Weiterveräußerung den Zweitkäufer von der Sicherungszession verständigt oder die Zession in seinen Geschäftsbüchern anmerkt.
- e) Sollten von dritter Seite Ansprüche, insbesondere Pfandrechte und Forderungen, an unseren Gegenständen geltend gemacht werden, die Ware gepfändet oder beschlagnahmt werden, so verpflichtet sich der Vertragspartner, Dritte und uns unverzüglich und nachweislich schriftlich zu verständigen.
- f) Bei Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts ist der Vertragspartner verpflichtet uns jederzeit sämtliche zur Durchsetzung unseres Eigentumsrechts erforderlichen Informationen und Auskünfte zu erteilen.
- g) Bei Nichteinhaltung der Bedingungen übernimmt der Vertragspartner die Haftung für alle uns daraus erwachsenen Schäden.

## V Zahlungsbedingungen

### 1) Zahlung

- a) Es sind sämtliche Rechnungen sofort nach Erhalt ohne jeden Abzug zu bezahlen.
- b) Der Vertragspartner ist bei einer Bezahlung durch bargeldlosen Zahlungsverkehr oder Bankeinzug haftbar für eine reibungslose Abwicklung durch die beauftragte Bank. Sämtliche dabei erwachsenen Spesen, insbesondere auch für den Fall mangelnder Kontodeckung, sind vom Vertragspartner zu tragen.
- c) Der Vertragspartner ist nicht berechtigt, allfällige Gegenforderungen aufzurechnen oder wegen allfälliger Gewährleistungsansprüche die Zahlung zurückzuhalten. Gegenforderungen und Gewährleistungsansprüche müssen vielmehr gesondert geltend gemacht werden, es sei denn, sie wurden von uns schriftlich anerkannt oder rechtskräftig festgestellt.
- d) Wir sind zur gesonderten Verrechnung von Teillieferungen unter voller Geltung unserer Zahlungsbedingungen berechtigt.
- e) Einlangende Zahlungen werden grundsätzlich zuerst auf entstandene Spesen und Kosten, dann auf Zinsen und zuletzt auf das rückständige Kapital angerechnet.
- f) Sollte der Vertragspartner während der Abwicklung eines Auftrages seine Adresse ändern, so ist uns dies unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Liegt eine solche Verständigung nicht vor, so gilt für die Rechnungslegung die am Auftrag befindliche Rechnungsadresse. Für den Fall einer Neuausstellung der Rechnung behalten wir uns das Recht vor, eine interne Aufwandsgebühr in Rechnung zu stellen.
- g) Die Zahlung gilt erst dann als erwirkt, wenn der Betrag unserem Konto gutgeschrieben wird.

### 2) Zahlungsverzug

- a) Zahlungsverzug, Verletzung einer Zahlungsbedingung oder Umstände, die nach dem jeweiligen Abschluss bekannt werden und die Kreditwürdigkeit des Vertragspartners zu mindern geeignet sind, berechtigen uns, all unsere Forderungen, einschließlich der nicht fälligen, sofort zahlbar zu stellen, ohne Rücksicht auf andere Vereinbarungen. Sie berechtigen uns außerdem, vom Abschluss ganz oder teilweise zurückzutreten oder Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. Wir behalten uns das Recht vor in diesen Fällen nur gegen Vorauszahlung zu liefern.
- b) Bei Zahlungsverzug ist der Vertragspartner verpflichtet, Verzugszinsen in der Höhe von der jeweiligen Sekundärmarktrendite + 6 % per anno zuzüglich aller Einbringungskosten und USt. zu bezahlen.
- c) Der Vertragspartner hat darüber hinaus angemessene Mahn- und Inkassospesen zu bezahlen. Sofern eine Mahnung durch uns erfolgt, verpflichtet sich der Vertragspartner, pro erfolgter Mahnung einen Betrag von mindestens EUR 20,- zu bezahlen.

---

## VI Montagebedingungen

### 1) Allgemeines

Sofern wir neben der Lieferung der Ware auch oder ausschließlich die Montage und damit zusammenhängende Leistungen übernehmen, gelten in Verbindung mit den Lieferbedingungen folgende Montagebedingungen:

### 2) Montagevoraussetzungen, Gefahrenübergang

- a) In der Auftragsbestätigung werden bereits der Leistungsumfang sowie die zur Erfüllung erforderlichen Maßnahmen, insbesondere die bauseitigen Voraussetzungen sowie das erforderliche Werkzeug, festgehalten. Etwaige Vorarbeiten sind nicht vom in der Auftragsbestätigung angeführten Leistungsumfang umfasst. Wir behalten uns darüber hinaus bereits jetzt das Recht vor, bei Bedarf den Leistungsumfang entsprechend zu erhöhen und entsprechend abzurechnen.
- b) Der Vertragspartner hat für die geeigneten Voraussetzungen vor Ort zu sorgen, dass wir bzw. etwaige Subunternehmer instande sind, die Montage der vertragsgegenständlichen Ware vorzunehmen.
- c) Falls diese Voraussetzungen – aus welchem Grund immer – nicht gegeben sind, sind wir berechtigt, die Montage bis zum Bestehen dieser Voraussetzungen hinauszuzögern und etwaige durch die Verzögerung verursachte Schäden in Rechnung zu stellen.
- d) Bei Übernahme der Montageleistungen geht die Gefahr für Untergang, Verlust oder Beschädigung der Ware mit Abschluss der Montageleistung auf den Vertragspartner über, ungeachtet dessen, wann die Abnahme durch den Vertragspartner erfolgt.
- e) Einlangende Zahlungen werden grundsätzlich zuerst auf entstandene Spesen und Kosten, dann auf Zinsen und zuletzt auf das rückständige Kapital angerechnet.
- f) Sollte der Vertragspartner während der Abwicklung eines Auftrages seine Adresse ändern, so ist uns dies unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Liegt eine solche Verständigung nicht vor, so gilt für die Rechnungslegung die am Auftrag befindliche Rechnungsadresse. Für den Fall einer Neuaustellung der Rechnung behalten wir uns das Recht vor, eine interne Aufwandsgebühr in Rechnung zu stellen.
- g) Die Zahlung gilt erst dann als erwirkt, wenn der Betrag unserem Konto gutgeschrieben wird.

### 3) Abnahme

- a) Der Vertragspartner ist verpflichtet, nach Anzeige der Fertigstellung der Montageleistung durch uns diese mit uns gemeinsam innerhalb angemessener Frist, längstens 14 Tage, abzunehmen – und die Abnahme in einem gemeinsamen schriftlichen Abnahmeprotokoll festzuhalten.
- b) Sofern der Vertragspartner die Abnahme nicht fristgerecht vornimmt, gilt diese mit der Anzeige der Fertigstellung durch uns als bewirkt.
- c) Die Gewährleistungsfrist beginnt mit dem Abnahmetermin zu laufen.

---

## VII Sonstige Vereinbarungen

### 1) Haftungsausschluss

- a) Wir haften nur für Schäden, die durch grobes Verschulden oder Vorsatz entstanden sind im Höchstmaß des jeweils bei uns bestellten Auftragswertes, aus dem der Schaden entstanden ist. Unsere Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist somit ausgeschlossen. Ebenso ist der Ersatz von Folgeschäden, reinen Vermögensschäden, entgangenem Gewinn und Schaden aus Ansprüchen Dritter ausgeschlossen.
- b) Der Vertragspartner ist verpflichtet, diesen Haftungsausschluss zur Gänze auf seine Abnehmer zu übertragen und diese vertraglich zu verpflichten, uns in die Freizeichnung dem Dritten gegenüber einzubeziehen.

### 2) Anzuwendendes Recht, Gerichtsstand

- a) Für die Rechtsbeziehungen zu unserem Vertragspartner gilt ausschließlich das österreichische Recht unter Ausschluss der Kollisionsnormen und des UN-Kaufrechts. Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand ist der Sitz unseres Unternehmens.

### 3) Datenschutz

- a) Der Vertragspartner erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, dass seine Firmendaten von uns erfasst und verarbeitet werden.

### 4) Verpackung

- a) Die Verpackung erfolgt in handelsüblicher Weise. Kosten für die Verpackung und sonstige damit in Zusammenhang stehende Leistungen werden in Rechnung gestellt.
- b) Den Abtransport und die Entsorgung des Verpackungsmaterials für verpackte Ware übernimmt der Vertragspartner auf eigene Kosten und gemäß den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen.

DOMOFERM GmbH & Co KG  
Sonnenweg 1 | 2230 Gänserndorf | Austria  
Tel: +43 (0) 2282/8400-0 | Fax: +43 (0) 2282/8400-255  
E-Mail: DOMO\_office@jeldwen.com

Gültig ab 1. April 2024 – Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.

Our e-business is powered by

