



DOMOFERM Ux6xx	Unterkonstruktion mindestens 3-seitig	Zargenvariante / Zargenhinterfüllung		
in einseitig beplankter Schachtwand	mind. UA 75 / optional ungelocht	2-schalige Eckzarge	Dübel- Eckzarge	Dübel- Blockzarge
EI ₂₃₀	ohne Leibungsbeplankung	GK-Füllung werkseitig	—	STW-Füllung bauseits
	mit Leibungsbeplankung 2 x 12,5 mm GK	STW-Füllung bauseits	ohne Hinter- füllung	STW-Füllung bauseits
S ₂₀₀	ohne Leibungsbeplankung (zwingend UA ungelocht)	GK-Füllung werkseitig	—	STW-Füllung bauseits
	mit Leibungsbeplankung 2 x 12,5 mm GK	STW-Füllung bauseits	ohne Hinter- füllung	STW-Füllung bauseits
EI ₂₉₀	ohne Leibungsbeplankung	—	—	—
	mit Leibungsbeplankung 2 x 12,5 mm GK	GK-Füllung werkseitig	GK-Füllung werkseitig	—

Profil 164

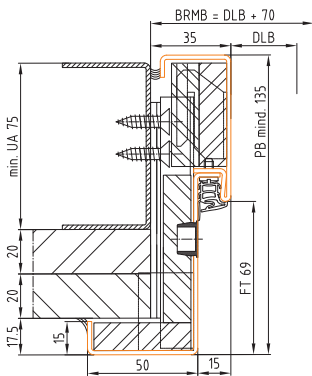


2-schalige Eckzarge,
Wandanschluss
ohne Leibungsbeplankung

Profil 88

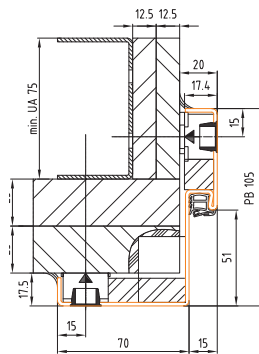

Dübel-Eckzarge,
Wandanschluss
mit Leibungsbeplankung

Profil 96

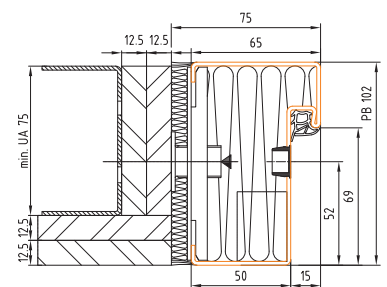

Dübel-Blockzarge,
Wandanschluss
mit Leibungsbeplankung