

## KARTA MATERIAŁOWA DRZWI

### DOMOFERM PREMIUM US6xx – BEZPRZYLGOWE

#### TYPY DRZWI :

EI 0 : US 601, US 602 wg PN-EN 14351-1, PN-EN 14351-2

EI<sub>2</sub>30-C5 : US 631, US 632 wg PN-EN 14351-1, PN-EN 16034

EI<sub>2</sub>60-C5 : US 691, US 692 wg PN-EN 14351-1, PN-EN 16034

Dymoszczelność : S<sub>m</sub> (S<sub>200</sub>) – US 63x, US 69x\*

Izolacyjność cieplna : Ud = od 1,3 W/m<sup>2</sup>·K – US 601, US 631\*

Ud = od 1,2 W/m<sup>2</sup>·K – US 602, US 632\*

Ud = od 1,3 W/m<sup>2</sup>·K – US 691\*

Ud = od 1,2 W/m<sup>2</sup>·K – US 692\*


Akustyka : Rw = 38/42 dB – US 601, US 631\*

Rw = 38/39 dB – US 602, US 632\*

Rw = 37/40 dB – US 691\*

Rw = 40 dB – US 692\*

PN-EN 1192 : klasa 3

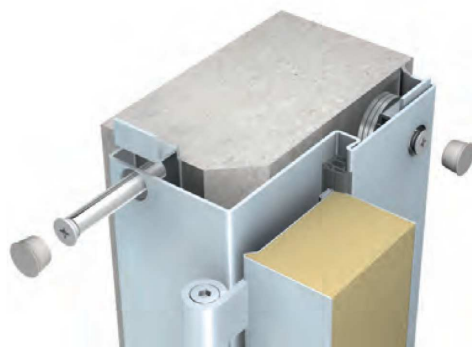

\*) przy zastosowaniu uszczelki opadającej lub progu z uszczelką DOMOFERM

Drzwi stalowe jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe typów US 6x1 / 6x2. Deklaracja Właściwości Użytkowych na znak CE oraz Certyfikat Zgodności (dot. drzwi ppoż.).

**Skrzydło:** o grubości 64 mm, **bezprzylgowe**, wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej gr. 1 mm, zagruntowane na kolor biały, podobny do RAL 9010, wypełnione panelem sandwichowym, klejonym obustronnie do blach na całej płaszczyźnie.


**Ościeżnice stalowe:** kątowe, blokowe lub obejmujące wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej gr. 2 mm, zagruntowane na kolor szary, podobny do RAL 7035, z profilowanym trójstronnym rowkiem wpustowym pod uszczelkę EPDM.

**Dwa lub trzy trzyczęściowe zawiasy:** konstrukcyjny łożyskowy z regulacją 3D ocynkowane lub opcjonalnie niklowane, ze stali nierdzewnej lub lakierowane wg RAL.

**Okucia:** zamek wg DIN 18250 przygotowany pod montaż wkładki patentowej, klamka wg DIN 18255.


**Opcjonalnie:** zamki i okucia paniczne, kontrola dostępu, uszczelnienia progowe, przeszklenia, automatyka drzwi jedno- i dwuskrzydłowych, zawiasy ukryte Tectus oraz BaSys, samozamykacze hydrauliczne (ramieniowe, szynowe lub ukryte), kratki wentylacyjne, itp.

**Wykończenie powierzchni:** lakierowanie proszkowe wg RAL, NCS, DB lub stal nierdzewna 1.4301.

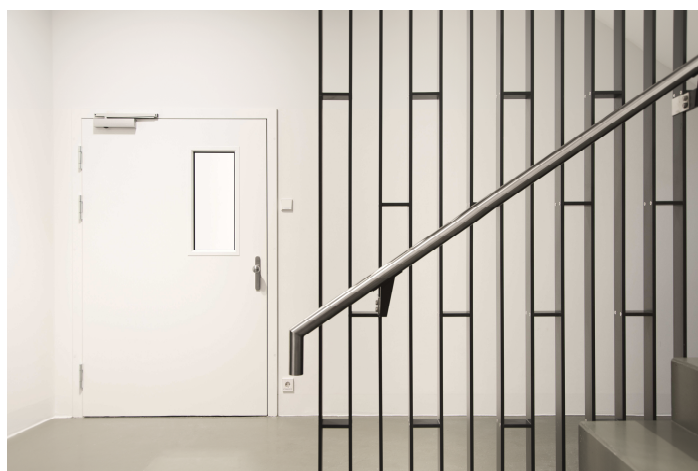


## PODSTAWOWE TYPY OŚCIEŻNIC DLA DRZWI PREMIUM US6xx :

### KĄTOWA P03

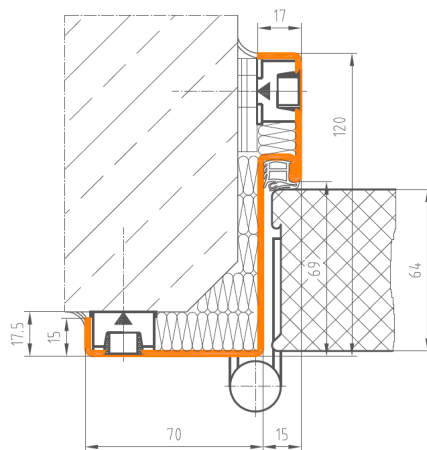

### BŁOKOWA P96

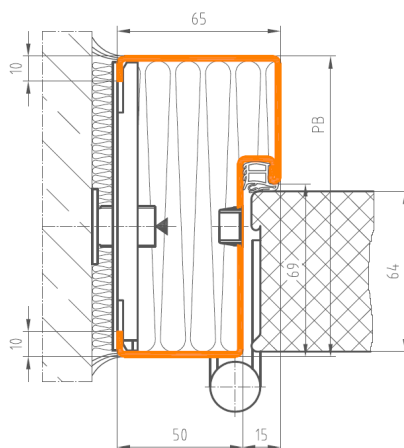

### OBEJMUJĄCA DWUCZĘŚCIOWA P164

