

GLASTEC® VERGLASUNGSELEMENT - FLÄCHENBÜNDIG

Produktbeschreibung

Feststehendes endbeschichtetes Verglasungselement bestehend aus vierseitiger Stahlzarge mit Zubehör. Baukastensystem mit freier Wahl der Zubehörteile

Glas

Flächenbündige GlasTec® Elemente bilden eine Einheit aus Rahmen und Glas. Als Standardglas kommt ein randlackiertes ESG Glas zur Ausführung. Optional können andere Glassorten im Element integriert werden. Die Glaskanten sind geschliffen und poliert.


Zarge

- Oberfläche:** Pulverbeschichtung (RAL u.a.)
Material: Stahlblech verzinkt
Edelstahl 1.4301 oder 1.4571, optional
Materialstärke: 1,5 mm
2,0 mm, optional
Ausführung: 1 schalig zum wandbegleitenden Einbau
2 schalig zum nachträglichen Einbau, optional
Glasposition: einseitig mit der Außenkante der Zarge flächenbündig (FBE)
beidseitig flächenbündig (FBB), optional
Glasleisten: Glas wird umlaufend auf einem Rohrprofil aufgeklebt
Randlackierung: schwarz (20 oder 30 mm je nach Elementgröße)
ander Farbtöne nach RAL, ohne Randlackierung u.a. optional
Kämpfer: Kämpfern und Pfosten als Teil- oder Vollprofil, optional
Hinterfüllung: ohne Hinterfüllung
Sonstiges: Jalousiekasten für Jalousien und Rollos, Schattennutprofil u.a. optional
Elementkopplung für Lichtbänder

Zubehör

- Werkseitig:** Silikon schwarz zur Glasversiegelung
Silikon in anderen Farbtönen
Bauseitig: Befestigungsmittel zur Wandmontage
Je nach Ausstattung weitere Zubehörteile optional
Zargenhinterfüllung (Dämmmaterial oder Schaum) optional
Versiegelung zum Wandanschluss optional

Ausführungsvarianten

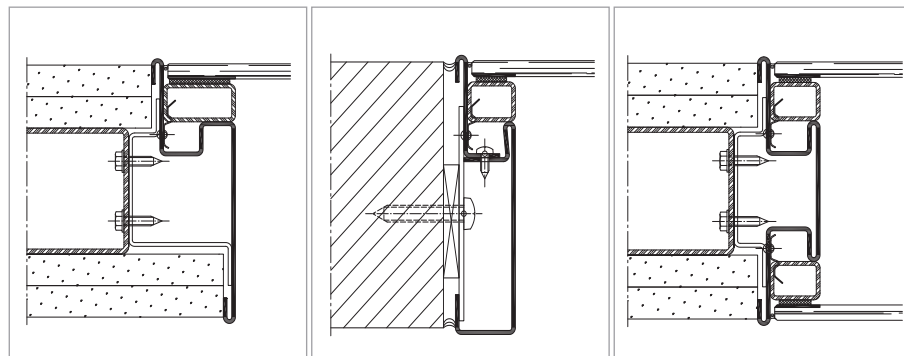

FBE - Standard Sinoprofil
30 mm Randlackierung

FBE - zweischalige Zarge
20 mm Randlackierung

FBB - Standard Sinoprofil
20 mm Randlackierung



Leistungsmerkmale GlasTec® FB.

Größenbereich	
Randlackierung Breite 20 mm	
Glasstärke ≤ 5 mm	bis 2,0 m²
Glasstärke ≤ 6 mm	bis 1,5 m²
Randlackierung Breite 30 mm	
Glasstärke ≤ 8 mm	bis 4,0 m²
Glasstärke ≤ 10 mm	bis 2,0 m²
Schallschutz	–
Ballwurfsicherheit	–
Absturzsicherheit	–
Einbruchschutz	–
Beschusshemmung	–
Strahlenschutz	–
Rauchschutz	■
Feuerschutz	–

Ausstattungsoptionen

Jalousie (elektrisch)	□
Rollo (elektrisch)	
Behang bauseits (vorgerichtet)	
Oberfläche Pulverbeschichtung (PRISMA®)	■
Oberfläche Edelstahl (STAINLESS®)	□
Sinoprofil auf Glasseite	■

Montage

Keine gesonderten Anforderungen an den Monteur
 Innenreinigung der Gläser während der Montage
 Zarge und Glas müssen vor Ort zusammen gefügt werden

Dokumentation

www.domoferm.de

- Prospekt
- Ausschreibungstext
- Preisliste
- Bestellformular
- Montageanleitung
- Verarbeitungshinweise Glas