


D_UT4xx_66_D1.dwg



* ... Durchgangslichtbreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B.: Drücker, Balken, Türschließer, usw.

PB	Profilbreite	profile width
EMB	Einbaumaßbreite	installation opening width
DB	Durchgangsbreite	effective clear opening width
DLB	Durchgangslichtbreite	clear opening width
Werkstoff:		Maßstab 1:1,5
Rohmat.Nr.:		Allgemeintoleranz ÖNORM ISO 2768 mK
Behandlung:		()...Fertigungskontrollmaß
		()...Hilfsmaß
		Artikelnr.:
		Stklnr.:
Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B)		
Nr.	Änderung	Datum
Auftragsnr.:		Kst. 15000/15500
Kunde:		Gez. 2010.09.17 Weiser
Fertigung:		Gepr.
Anbot:		Datum
Entwurf:		Name
Verwendung für:		Blatt: Blattzahl:
Benennung: Einbruchhemmende WK3-Sanierungszarge Profil 66 Universaltür gefälzt 40mm dick UT4xx		Ersetzt durch: Ersatz für:
Zeichnungsnr.:		D_UT4xx_66_D1

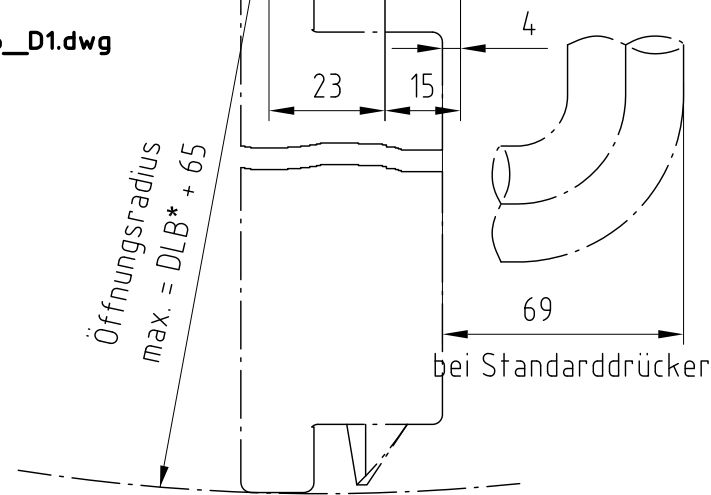