

PREMIUM US601

64 mm | 1-flg. | stumpf | VX-Bänder

DOMOFERM 
BEST OF STEEL

Türblatt

- Türblattdicke 64 mm, Blechdicke 1,0 mm
- ungefältzt, stumpf einschlagend und Alu-Schutzabschlussprofil
- Sandwichkonstruktion aus verzinktem Stahlblech, pulvergrundiert RAL 9010
- optional RAL nach Wahl, NCS auf Anfrage oder Edelstahl-Oberfläche
- Türblatt bis max. 15 mm kürzbar


Standard-Beschläge

- PZ Schloss Abstand 72 mm / Maße nach DIN 18250 (RZ optional), Klasse 4, Dornmaß 65 mm, Stulp 24 mm / Edelstahl
- U-Form FH-Drückergarnitur, Kurzschild in Kunststoff
- 2 St. VX 3D Bänder 160 mm matt verzinkt (DL > 1250 und/oder 2500 mm mit 3 Bändern)


Zarge

- Block-, Eck-, Vorsatz- oder Umfassungszarge, optional 2-schalig
- Materialdicke 2,0 mm, verzinktes Stahlblech
- im Farbton grau (RAL 7035) einbrenngrundiert (optional pulverbeschichtet bzw. Ausführung in Edelstahl), über RAM 2260x2710 mm Ausführung verzinkt, ungrundiert
- Spiegel 30-100 mm, Falzbreite 15 mm
- ohne Bodeneinstand, optional 0-220 mm möglich
- TPE Dichtung grau (lose mit Türblatt mitgeliefert)


Ansicht

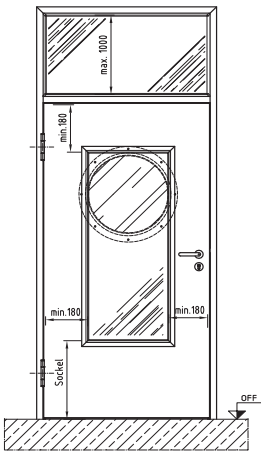


Horizontalschnitt

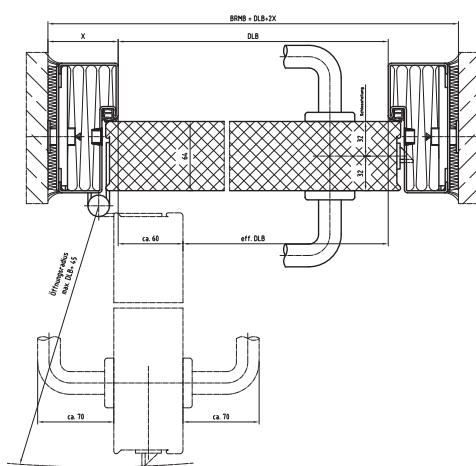


Bodenabschlüsse




Bodeneinstand 60 mm
(0-220 mm auf Wunsch möglich)




Schwellenloser Bodenabschluss für einbruchhemmende Türen mit Panikfunktion




Absenkbare Bodendichtung
(optional Zeitverzögert)



Schwelle BA1



Schwelle BA 6



Türblatt 4-seitig gefälzt
Zarge 4-seitig umlaufend

Leistungsmerkmale US601

Durchgangslichte-Breite	von 800 bis 1316 mm	
Durchgangslichte-Höhe	von 650 bis 2924 mm	
optional mit Oberlicht	zusätzlich bis 1000 mm	
Feuerschutz	ÖNORM B 3850 / EN 16034	–
Rauchschutz	ÖNORM B 3851 / EN 16034	□
Schallschutz	R_{wP} bis 45 dB	□
Wärmedämmung $U_{D \min}$	1,3 W / (m²K)	□
Korrekturwert für 2-schalige Zargen, Blockzargen	+ 0,2	
Korrekturwert Mörtel hinterfüllung	+ 0,1	
Klimaklasse	3c, 2d, 2e	■
Einbruchhemmung	RC 2	□
Einbruchhemmung	RC 3	□
mechanische Festigkeit	EN 1192	Klasse 3
Notausgangsverschluss	EN 179	□
Paniktürverschluss	EN 1125	□
Außenanwendung	EN 14351-1	□
Schlagregendichtheit	bis zu Klasse 5A, 5B	□
Luftdurchlässigkeit	bis zu Klasse 4	□
Widerstandsfähigkeit gegen Windlast	bis zu Klasse C3	□

Ausstattungsoptionen


alternative Schlossfunktionen	☐
VX - Band	☒
alternative Beschläge	☐
alternative Türschließer und Feststellanlagen	☐
Oberflächen RAL nach Wahl	☐
Oberflächen Edelstahl	☐
Lichtöffnungen	☐
elektrische Zusatzausstattung	☐

■ Grundausrüstung □ optional – nicht möglich

Produktdatenblatt Österreich
www.domoferm.com


Stand 12/2025
Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten

ECKZARGE Profil 01

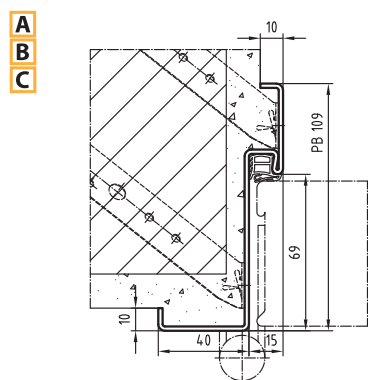


BRMB = DLB + 50 mm
BRMH = DLH + 25 mm

ECKZARGE Profil 03_D

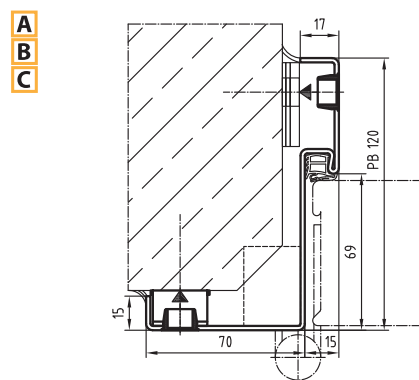


BRMB = DLB + 50 mm
BRMH = DLH + 25 mm

ECKBLOCKZARGE Profil 207_D

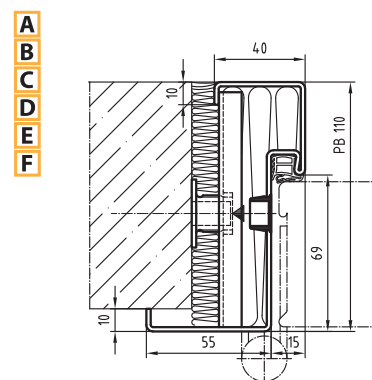


BRMB = DLB + 100 mm
BRMH = DLH + 50 mm

BLOCKZARGE Profil 96_D

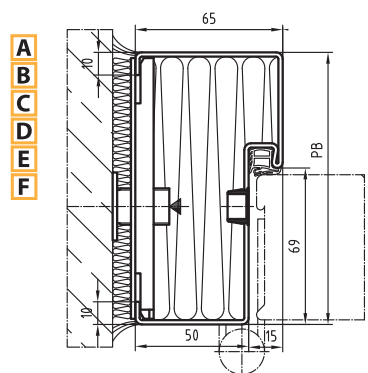


BRMB = DLB + 150 mm
BRMH = DLH + 75 mm

BLOCKZARGE Profil 501_D EINSEITIG FLÄCHENBÜNDIG

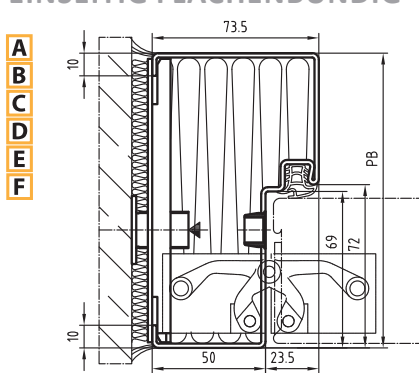


BRMB = DLB + 180 mm
BRMH = DLH + 90 mm

UMFASSUNGSZARGE Profil 15

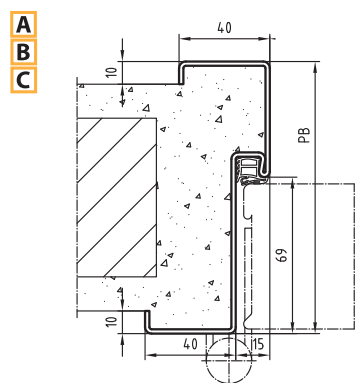


BRMB = DLB + 100 mm
BRMH = DLH + 50 mm

UMFASSUNGSZARGE 2-SCHALIG Profil 164_D

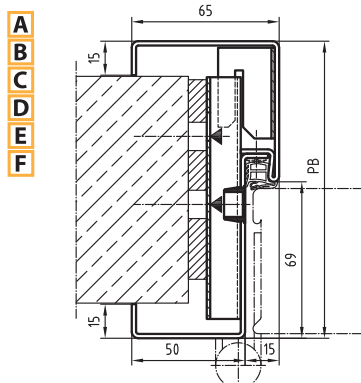

BRMB = DLB + 80 mm
BRMH = DLH + 40 mm

VORSATZZARGE Profil 597_D

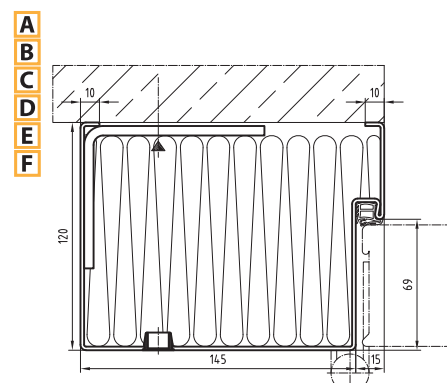

BRMB = DLB
BRMH = DLH