

PRESTIGE UT631 EI₂30

64 mm | 1-flg. | Dickfalz | inkl. OTS | VX-Bänder

Türblatt

- Türblattdicke 64 mm, Blechdicke 1,0 mm
- 3-seitiger Dickfalz und Alu-Schutzabschlussprofil (optional 4-seitiger Dickfalz Ausführung möglich)
- als einseitig und beidseitig bündige Ausführung (Zargenvariante) möglich
- Sandwichkonstruktion aus verzinktem Stahlblech, pulververgründet RAL 9010
- optional RAL nach Wahl, NCS auf Anfrage oder Edelstahl-Oberfläche
- Türblatt bis max. 15 mm kürzbar


Standard-Beschläge

- PZ Schloss Abstand 72 mm / Maße nach DIN 18250 (RZ optional), Klasse 4, Dornmaß 65 mm, Stulp 24 mm / Edelstahl
- U-Form FH-Drückergarnitur, Kurzchild in Kunststoff
- 2 St. VX 3D Bänder 160 mm matt verzinkt (DL > 1250 und/oder 2500 mm mit 3 Bändern)
- selbstschließend mittels Obentürschließer mit Gleitschiene auf Bandseite


Zarge

- Block-, Eck- oder Umfassungszarge, optional 2-schalig
- Materialdicke 2,0 mm, verzinktes Stahlblech
- im Farbton grau (RAL 7035) einbrennvergründet (optional pulverbeschichtet bzw. Ausführung in Edelstahl), über RAM 2260x2710 mm Ausführung verzinkt, ungründet
- Spiegel 30-100 mm, Falzbreite 15 mm
- ohne Bodeneinstand, optional 0-220 mm möglich
- EPDM Dichtung schwarz (lose mit Türblatt mitgeliefert)


Ansicht

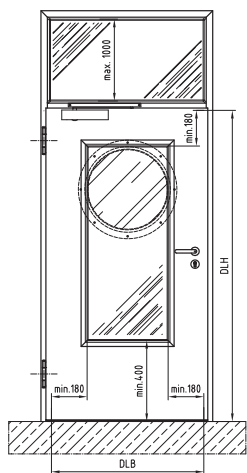


Horizontalschnitt

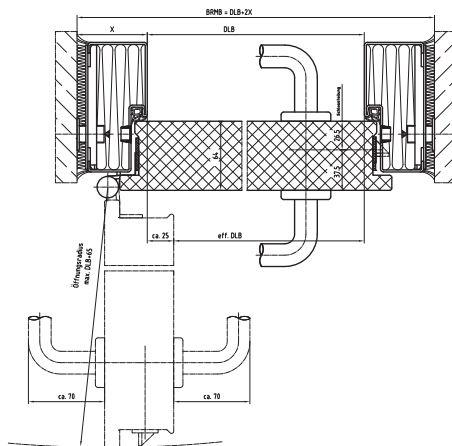


Bodenabschlüsse




Bodeneinstand 60 mm
(0-220 mm auf Wunsch möglich)




Schwellenloser Bodenabschluss
für einbruchhemmende Türen
mit Panikfunktion




Absenkbare Bodendichtung
(optional Zeitverzögert)



Schwelle BA1



Schwelle BA 6
Lösung bei Außenanwendung
bzw. Boden-Niveau-Unterschied



Türblatt 4-seitig gefälzt
Zarge 4-seitig umlaufend



Leistungsmerkmale UT631

Durchgangslichte-Breite	von 436 bis 1307 mm
Durchgangslichte-Höhe	von 650 bis 2916 mm
optional mit Oberlicht	zusätzlich bis 1000 mm

Feuerschutz	ÖNORM B 3850 / EN 16034	■
Rauchschutz	ÖNORM B 3851 / EN 1603	□
Schallschutz	R _{WP} bis 45 dB	□
Wärmedämmung U _{D min}	1,3 W / (m ² K)	□
Korrekturwert für 2-schalige Zargen, Blockzargen	+ 0,2	□
Korrekturwert Mörtel hinterfüllung	+ 0,1	□
Klimaklasse	3c, 2d, 2e	■
Einbruchhemmung	RC 2	□
Einbruchhemmung	RC 3	□
mechanische Festigkeit	EN 1192	Klasse 3
Notausgangsverschluss	EN 179	□
Paniktürverschluss	EN 1125	□
Außenanwendung	EN 14351-1	□
Schlagregendichtheit	bis zu Klasse 5A, 5B	□
Luftdurchlässigkeit	bis zu Klasse 4	□
Widerstandsfähigkeit gegen Windlast	bis zu Klasse C3	□


Ausstattungsoptionen

alternative Schlossfunktionen	□
VX - Band	■
alternative Beschläge	□
alternative Türschließer und Feststellanlagen	□
Oberflächen RAL nach Wahl	□
Oberflächen Edelstahl	□
Lichtöffnungen	□
elektrische Zusatzausstattung	□

■ Grundausrüstung □ optional – nicht möglich

ECKZARGE Profil 90


A
B
C



BRMB = DLB + 50 mm
BRMH = DLH + 25 mm

ECKZARGE Profil 88_D


A
B
C



BRMB = DLB + 50 mm
BRMH = DLH + 25 mm

ECKBLOCKZARGE Profil 206_D


A
B
C
D
E
F

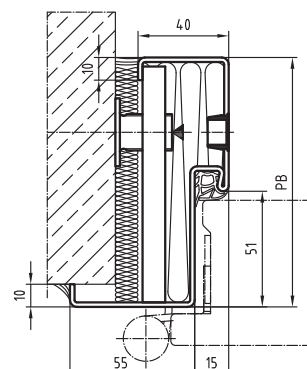

BRMB = DLB + 100 mm
BRMH = DLH + 50 mm

BLOCKZARGE Profil 89_D


A
B
C
D
E
F

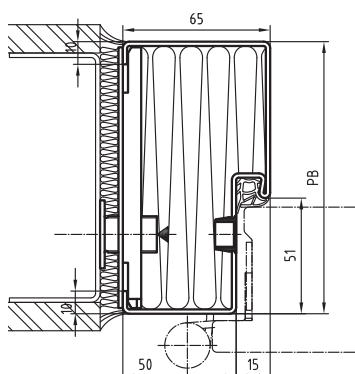

BRMB = DLB + 150 mm
BRMH = DLH + 75 mm

BLOCKZARGE Profil 86_D EINSEITIG FLÄCHENBÜNDIG


A
B
C
D
E
F

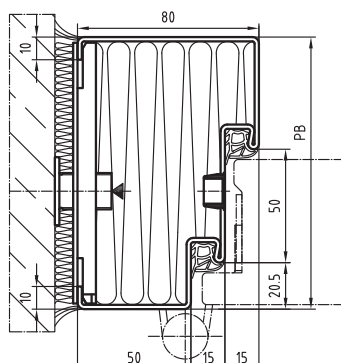

BRMB = DLB + 180 mm
BRMH = DLH + 90 mm

BLOCKZARGE Profil 85_D BEIDSEITIG FLÄCHENBÜNDIG


A
B
C
D
E
F



BRMB = DLB + 150 mm
BRMH = DLH + 75 mm

UMFASSUNGSZARGE Profil 92


A
B
C

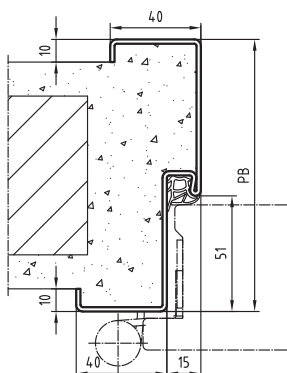

BRMB = DLB + 100 mm
BRMH = DLH + 50 mm

UMFASSUNGSZARGE 2-SCHALIG Profil 143_D

A
B
C
D
E
F

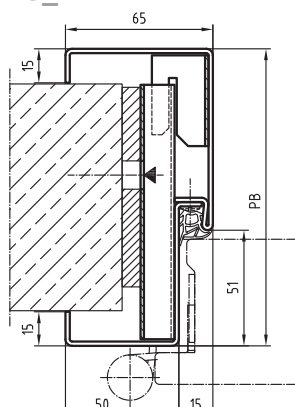

BRMB = DLB + 80 mm
BRMH = DLH + 40 mm

A Mauerwerk ≥ 100 mm
B Beton ≥ 100 mm

C Porenbeton ≥ 100 mm
D Metallständerwand ≥ 75 mm

E Holzständerwand ≥ 75 mm
F Montagewände/ummantelte Stahl- und/oder Holzbauteile ≥ 100 mm