


64 mm | 2-flg. | Stumpf | VX-Bänder

- Türblattdicke 64 mm, Blechdicke 1,0 mm, 1 Sicherungszapfen je Flügel
- Deckbleche mit Türblattfüllung (Mineralfaserplatte), vollflächig verklebt
- Stumpfes Türblatt, flächenbündiger Mittelanschlag und Alu-Schutzabschlussprofil
- Sandwichkonstruktion aus verzinktem Stahlblech, einbrenngrundiert ähnlich RAL 9010
- Optional PRISMA® oder STAINLESS Oberfläche
- Gangflügel ungebohrt, für bauseitige Beschlagsbohrung nach Wahl

- PZ-Schloss DIN 18250, Klasse 4, Dornmaß 65 mm, Stulp 24 mm / Edelstahl
- U-Form FH-Drückergarnitur, Kunststoff schwarz mit Kurzschild, BB-Einsatz mit 1 Schlüssel
- Je Flügel 2 Stück VX 3D Bänder 160 mm matt verzinkt
(über BRM 1125 x 2125 mm mit 3 Bändern)
- Standflügel mit Falztreibriegel, nach oben und unten wirkend, Edelstahl Bodenmulde

- Element-Eckzarge, optional U-Zarge 1-schalig oder U-Zarge 2-schalig, Blockzarge
- Materialdicke 2,0 mm, verzinktes Stahlblech, einbrenngrundiert ähnlich RAL 9018
- Spiegel 40 mm, Falzbreite 15 mm, dadurch max. lichter Durchgang
- Bodeneinstand 30 mm, kürzbar (2-schalige Zargen und Blockzargen ohne Bodeneinstand)
- APTK Dichtung schwarz

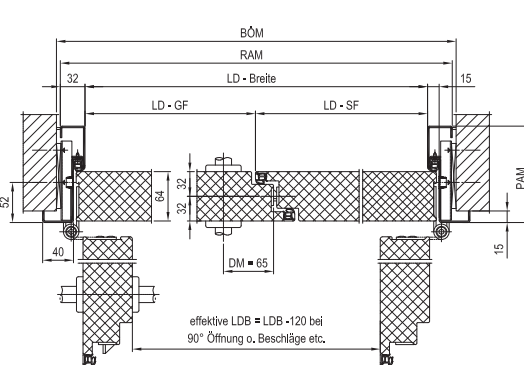

A diagram showing a cross-section of a door. The door is closed, and the handle is in the 'OFF' position, indicated by an arrow pointing to the right. The door is shown in a closed position, with the handle and lock mechanism visible.

Türblatt 4-seitig gefälzt
Zarge 4-seitig umlaufend



Breite BRM	von 1250 bis 2700 mm
Höhe BRM	von 1000 bis 2950 mm
mit Oberlicht	bis 3500 mm

Feuerschutz	DIN 4102-5	–
Rauchschutz	DIN EN 1634-3	–
Schallschutz	R_{WP} bis 38 dB	□
Wärmedämmung U_{Dmin}	$1,2 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$	□
Referenzgröße nach EN 14351-1	2000 x 2180 mm	
Korrekturwert für 2-schalige Zargen, Blockzargen	+ 0,1	
Korrekturwert Mörtel hinterfüllung	+ 0,1	
Klimaklasse	3c, 2d, 2e	■
Einbruchhemmung	RC 2	□
Einbruchhemmung	RC 3	–
mechanische Festigkeit	EN 1192	Klasse 3
Außenanwendung	EN 14351-1	□
Notausgangsverschluss	EN 179	□
Paniktürverschluss	EN 1125	□
Barrierefreiheit	DIN 18040-1	□


Ausstattungsoptionen

alternative Schlossfunktionen	☐
VX - Band	☒
alternative Bänder / verdeckte Bänder	☐
alternative Beschläge	☐
alternative Türschließer und Feststellanlagen	☐
Oberflächen RAL nach Wahl	☐
Oberflächen Edelstahl	☐
Lichtöffnungen	☐
elektrische Zusatzausstattung	☐


■ Grundausrüstung □ optional – nicht möglich

PREMIUM T0 - 2 WANDANSCHLÜSSE


Eckzargen



- Eckzarge 1-schalig
- Hinterfüllung mit Mörtel
- Spiegelbreite 40 mm, Falzbreite 15 mm
- LD Breite: BRM -64 mm
- LD Höhe: BRM -32 mm




- Eckzarge 2-schalig, verdeckte Befestigung
- ohne Hinterfüllung / Hinterfüllung mit Steinwolle (40 kg/m³) oder Gipskarton
- Spiegelbreite 40 mm, Falzbreite 15 mm
- LD Breite: BRM -64 mm
- LD Höhe: BRM -32 mm

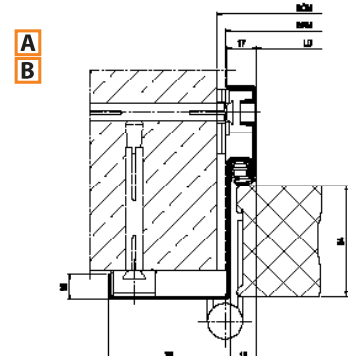


- Dübeleckzarge, verdeckte Befestigung
- ohne Hinterfüllung / Hinterfüllung mit Steinwolle (40 kg/m³) oder Gipskarton
- Spiegelbreite 70 mm, Falzbreite 15 mm
- LD Breite: BÖM -50 mm
- LD Höhe: BÖM -25 mm


Umfassungszargen

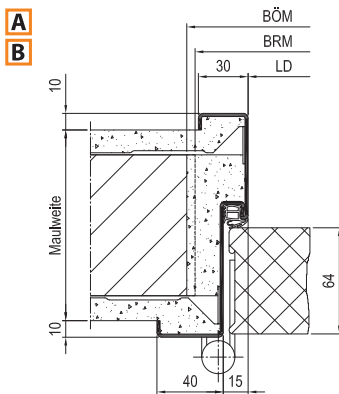

- U-Zarge 1-schalig
- Hinterfüllung mit Mörtel
- Spiegelbreite 40/30 mm, Falzbreite 15 mm
- LD Breite: BRM -64 mm
- LD Höhe: BRM -32 mm

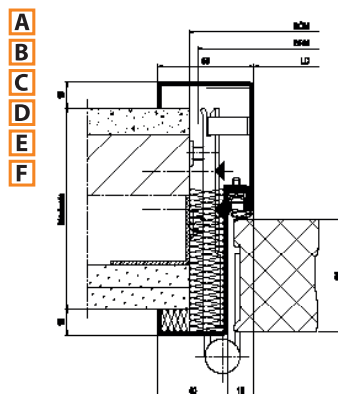


- U-Zarge 2-schalig, verdeckte Befestigung
- ohne Hinterfüllung / Hinterfüllung mit Steinwolle (40 kg/m³) oder Gipskarton
- Spiegelbreite 40/55 mm, Falzbreite 15 mm
- LD Breite: BRM -64 mm
- LD Höhe: BRM -32 mm

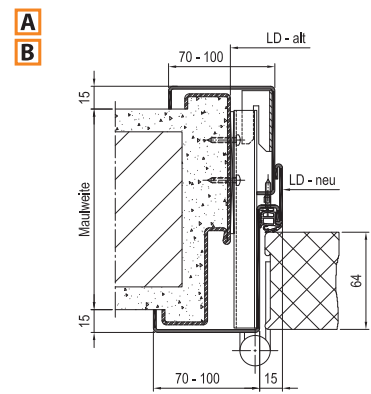


- Sanierungszarge 2-schalig, verdeckte Befestigung
- ohne Hinterfüllung / Hinterfüllung mit Steinwolle (40 kg/m³) oder Gipskarton
- Spiegelbreite XX/XX mm, Falzbreite 15 mm
- LD Breite: LD Bestandszarge - 64 mm
- LD Höhe: LD Bestandszarge - 32 mm

Blockzargen

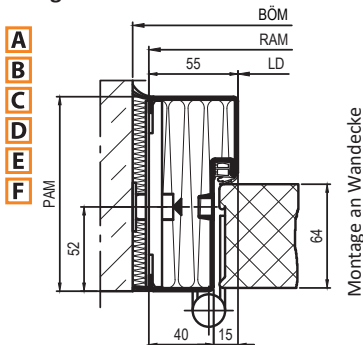

- Blockzarge Variante 1
- optional werkseitig hinterfüllt
- Spiegelbreite 40/55 mm, Falzbreite 15 mm
- Bautiefe 120 mm
- LD Breite: BRM -130 mm
- LD Höhe: BRM -65 mm

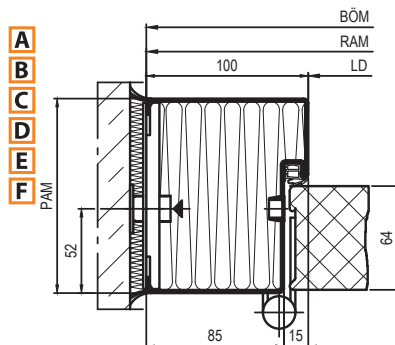

- Blockzarge Variante 2
- optional werkseitig hinterfüllt
- Spiegelbreite 85/100 mm, Falzbreite 15 mm
- Bautiefe 120 mm
- LD Breite: BÖM -220 mm
- LD Höhe: BÖM -110 mm

A Mauerwerk ≥ 115 mm
B Beton ≥ 100 mm

C Porenbeton ≥ 100 mm
D Metallständerwand ≥ 100 mm

E Holzständerwand ≥ 100 mm
F Montagewände/ummantelte Stahl- und/oder Holzbauteile nach DIN oder mit abP gemäß Zulassung des Türelementes