

KARTA MATERIAŁOWA DRZWI

DOMOFERM SELECTION LF6xx – PŁASKA PRZYLGĄ

TYPY DRZWI :

EI 0 : LF 601, LF 602 wg PN-EN 14351-1

EI₂30-C5 : LF 631, LF 632 wg PN-EN 14351-1, PN-EN 16034

EI₂60-C5 : LF 661, LF 662 wg PN-EN 14351-1, PN-EN 16034

Dymoszczelność : S_m (S₂₀₀) – LF 63x, LF 66x*

Izolacyjność cieplna : Ud = od 1,3 W/m²·K – LF 601, LF 631*

Ud = od 1,2 W/m²·K – LF 602, LF 632*

Ud = od 1,4 W/m²·K – LF 661*

Ud = od 1,4 W/m²·K – LF 662*

Akustyka : Rw = 30/32/37 dB – LF 601, LF 631*

Rw = 32/35 dB – LF 602, LF 632*

Rw = 37 dB – LF 661* \ 35/37 dB – LF 662*

PN-EN 1192 : klasa 3 dla drzwi wykonanych z blachy 0,75 mm / klasa 4 dla drzwi z blachy 1,00 mm

*) przy zastosowaniu uszczelki opadającej lub progu z uszczelką DOMOFERM

Drzwi stalowe jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe typów LF 6x1/ 6x2. Deklaracja Właściwości Użytkowych na znak CE oraz Certyfikat Zgodności (dot. drzwi ppoż.).

Skrzydło: o grubości 64 mm z **trójstronną płaską przylgą**, wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej gr. 0,75 lub 1,00 mm, zagruntowane na kolor biały, podobny do RAL 9010, wypełnione panelem sandwiczowym, klejonym obustronnie do blach na całej płaszczyźnie.

Ościeżnice stalowe: wykonane z blachy gr. 2,00 mm, kątowe, blokowe lub obejmujące z profilowanym trójstronnym rowkiem wpustowym pod uszczelkę EPDM.

Dwa lub trzy trzyczęściowe zawiasy: konstrukcyjny łożyskowy z regulacją +/-2 mm + zawias ze sprężyną samozamykającą, lakierowane wg RAL lub konstrukcyjny łożyskowy z regulacją 3D ze stali nierdzewnej.

Okucia: zamek wg DIN 18250 przygotowany pod montaż wkładki patentowej, klamka wg DIN 18255 z tworzywa sztucznego z rdzeniem stalowym, na sztyldzie, w kolorze czarnym.


Opcjonalnie: zamki i okucia paniczne, kontrola dostępu, uszczelnienia progowe, przeszklenia, automatyka drzwi jednoskrzydłowych, samozamykacze hydrauliczne, kratki wentylacyjne, itp.

Wykończenie powierzchni: lakierowanie proszkowe wg RAL, NCS, DB.




PODSTAWOWE TYPY OŚCIEŻNIC DLA DRZWI SELECTION LF 6xx :


KĄTOWA P74

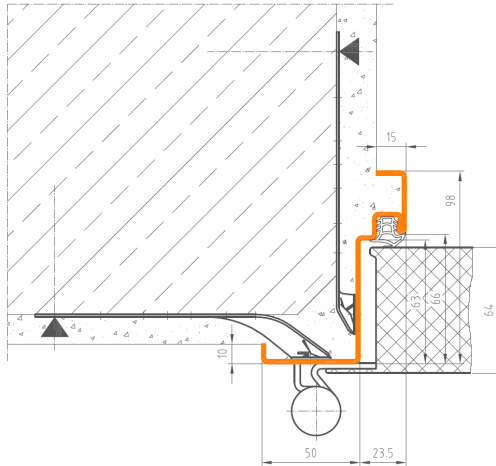

KĄTOWA P30

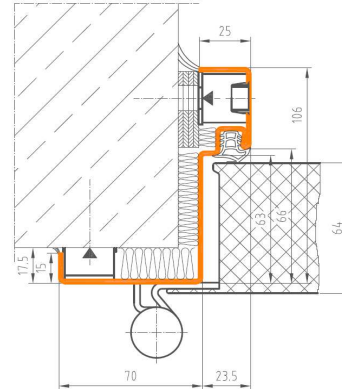

BŁOKOWA WEWNĘTRZNA BŁOKOWA P31

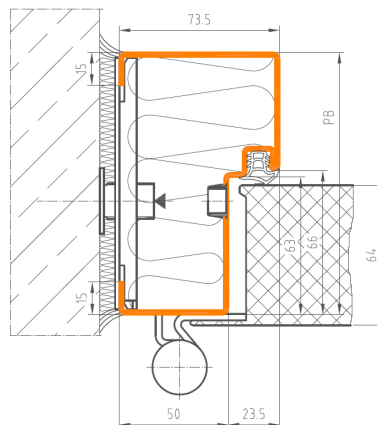

OBEJMUJĄCA DWUCZĘŚCIOWA P30+69

