

UNIVERSAL T0 - 1

wärmegeklämmt | 40 mm | 1-flg. | Dickfalz

Türblatt

- Türblattdicke 40 mm, Blechdicke 0,75 mm
- Deckbleche mit Türblattfüllung (Mineralfaserplatte), vollflächig verklebt
- 3-seitiger Dickfalz, mit Alu-Schutzabschlussprofil
- Sandwichkonstruktion aus verzinktem Stahlblech, einbrenngrundiert RAL 9010
- Optional PRISMA® Oberfläche
- Türblatt ungebohrt, für bauseitige Beschlagsbohrung nach Wahl

Beschläge



- PZ - Schloss nach DIN 18250, Klasse 4, Dornmaß 65 mm, Stulp 20 mm / Edelstahl, 9 mm Nuss
- U-Form FH-Drückergarnitur, Kunststoff schwarz mit Kurzschild, BB-Einsatz mit 1 Schlüssel
- 2 Stück einstellbare Bänder V8026 mit Kugellager, vernickelt (über BRM 1125 x 2125 mm mit 3 Stück)

Zarge


- Element-Eckzarge, optional U-Zarge 1-schalig oder U-Zarge 2-schalig
- Materialdicke 1,5 mm, verzinktes Stahlblech, einbrenngrundiert
- Spiegel 30 mm, Falzbreite 15 mm, dadurch max. lichter Durchgang
- Bodeneinstand 30 mm, kürzbar (2-schalige Zargen und Blockzargen ohne Bodeneinstand)
- PVC Dichtung grau

Ansicht


Horizontalschnitt

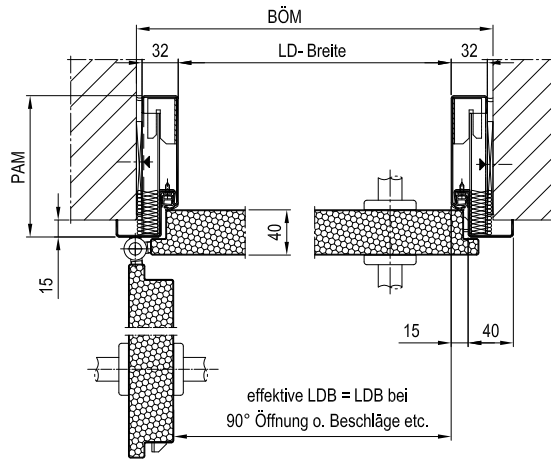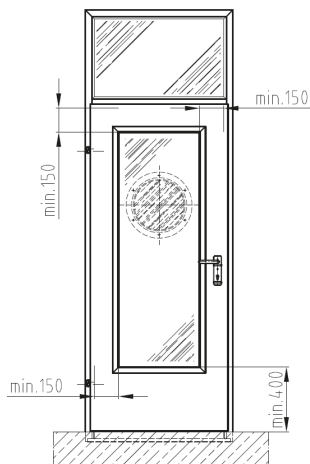


Bodenabschlüsse




Bodeneinstand 30 mm



Ohne Bodeneinstand



Absenkbare Bodendichtung



Schwelle BA1



Leistungsmerkmale UT4W1

Breite BRM	von 625 bis 1250 mm
Höhe BRM	von 1500 bis 2250 mm
mit Oberlicht	bis 3020 mm

Feuerschutz		–
Rauchschutz	DIN EN 1634-3	–
Schallschutz	R_{wP} bis 36 dB	□
Wärmedämmung U_{Dmin}	1,8 W/(m²K)	■
Referenzgröße nach EN 14351-1	1230 x 2180 mm	
Korrekturwert für 2-schalige Zargen, Blockzargen	+ 0,2	
Korrekturwert Mörtelhinterfüllung	+ 0,1	
Klimaklasse	3c, 2d, 2e	■
Einbruchhemmung	RC 2	–
Einbruchhemmung	RC 3	–
mechanische Festigkeit	EN 1192	3
Außenanwendung	EN 14351-1	–
Notausgangsverschluss	EN 179	□
Paniktürverschluss	EN 1125	–
Barrierefreiheit	DIN 18040-1	□

Ausstattungs Optionen


alternative Schlossfunktionen	□
VX - Band	□
alternative Bänder / verdeckte Bänder	□
alternative Beschläge	□
alternative Türschließer und Feststellanlagen	□
Oberflächen RAL nach Wahl	□
Oberflächen Edelstahl	–
Lichtöffnungen	□
elektrische Zusatzausstattung	□

■ Grundausstattung □ optional – nicht möglich

UNIVERSAL UT4W1 WANDANSCHLÜSSE


ECKZARGEN

A
B

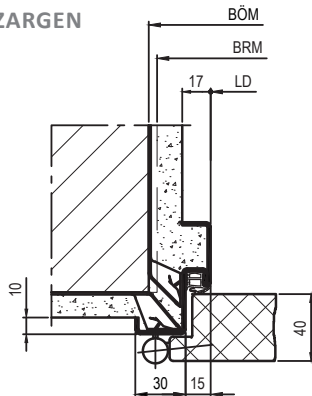


- Eckzarge 1-schalig
- Hinterfüllung mit Mörtel
- Spiegelbreite 30 mm, Falzbreite 15 mm
- LD Breite: BRM - 64 mm
- LD Höhe: BRM - 32 mm

A
B
C
D
E
F

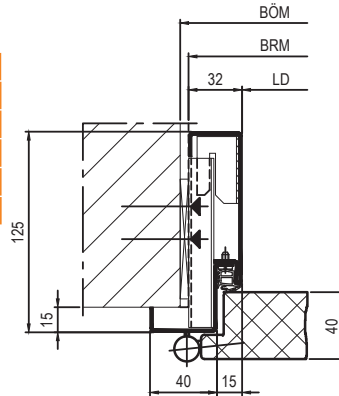

- Eckzarge 2-schalig, verdeckte Befestigung
- ohne Hinterfüllung / Hinterfüllung mit Steinwolle (40 kg/m³)
- Spiegelbreite 40 mm, Falzbreite 15 mm
- LD Breite: BRM - 64 mm
- LD Höhe: BRM - 32 mm


A
B

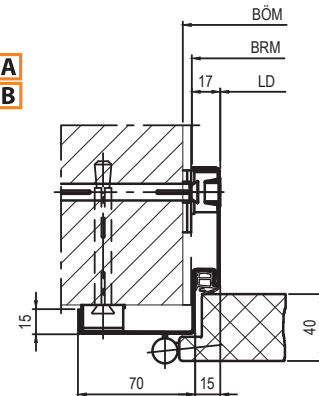

- Dübeleckzarge, verdeckte Befestigung
- ohne Hinterfüllung / Hinterfüllung mit Steinwolle (40 kg/m³)
- Spiegelbreite 70 mm, Falzbreite 15 mm
- LD Breite: BÖM - 50 mm
- LD Höhe: BÖM - 25 mm


UMFASSUNGSZARGEN

A
B

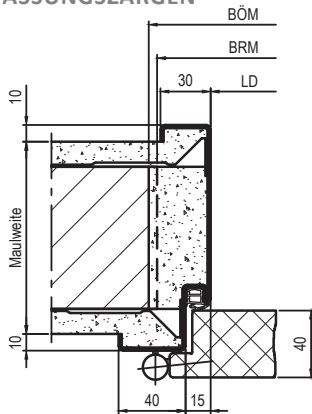


- U-Zarge 1-schalig
- Hinterfüllung mit Mörtel
- Spiegelbreite 30/30 mm, Falzbreite 15 mm
- LD Breite: BRM - 64 mm
- LD Höhe: BRM - 32 mm

A
B
C
D
E
F

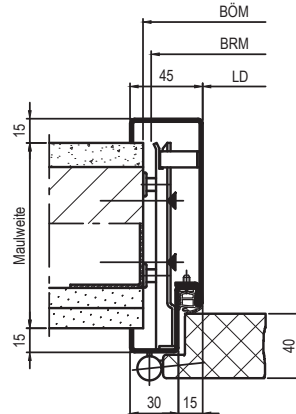

- U-Zarge 2-schalig, verdeckte Befestigung
- ohne Hinterfüllung / Hinterfüllung mit Steinwolle (40 kg/m³)
- Spiegelbreite 30/45 mm, Falzbreite 15 mm
- LD Breite: BRM - 64 mm
- LD Höhe: BRM - 32 mm


A
B

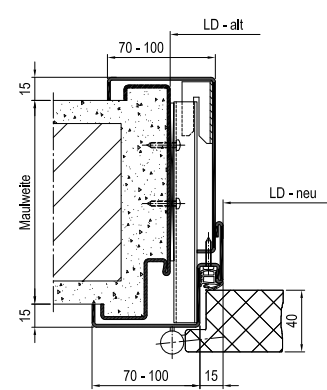

- Sanierungszarge 2-schalig, verdeckte Befestigung
- ohne Hinterfüllung / Hinterfüllung mit Steinwolle (40 kg/m³)
- Spiegelbreite xx/xx mm, Falzbreite 15 mm
- LD Breite: LD Bestandszarge - 64 mm (min.)
- LD Höhe: LD Bestandszarge - 32 mm (min.)


UMFASSUNGS- UND BLOCKZARGEN

A
B
C
D
E
F

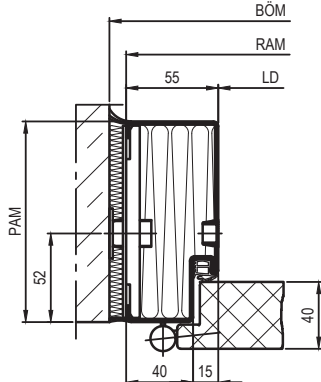


- Blockzarge Variante 1
- optional werkseitig hinterfüllt
- Spiegelbreite 40/55 mm, Falzbreite 15 mm
- PAM 95 mm
- LD Breite: BÖM - 130 mm
- LD Höhe: BÖM - 65 mm

A
B
C
D
E
F

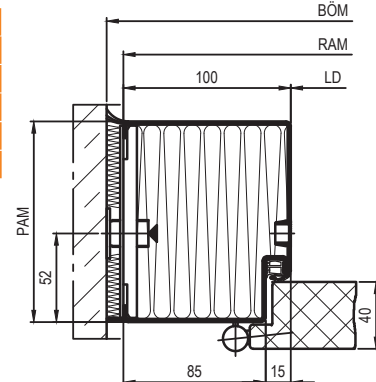

- Blockzarge Variante 2
- optional werkseitig hinterfüllt
- Spiegelbreite 85/100 mm, Falzbreite 15 mm
- PAM 120 mm
- LD Breite: BÖM - 220 mm
- LD Höhe: BÖM - 110 mm

A
B
C
D
E
F

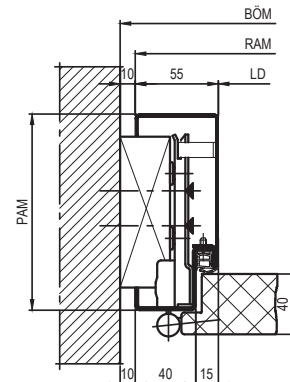

- U-Zarge 2-schalig als Blockzarge
- ohne Hinterfüllung / Hinterfüllung mit Steinwolle (40 kg/m³)
- Spiegelbreite 40/55 mm, Falzbreite 15 mm
- PAM nach Erfordernis - mind. 130 mm
- LD Breite: BÖM - 130 mm
- LD Höhe: BÖM - 65 mm

A Mauerwerk ≥ 115 mm
B Beton ≥ 100 mm

C Porenbeton ≥ 100 mm
D Metallständerwand ≥ 100 mm

E Holzständerwand ≥ 100 mm
F Montagewände/ummantelte Stahl- und/oder Holzbauteile

Montage an Wandoberfläche

Einbau zwischen zwei Wänden