


**Funktionalität trifft Flexibilität:**

# DIE DOMOFERM OBJEKTTÜR UT6. STARK. SICHER. VIELSEITIG.

Warum  
Kompromisse  
eingehen, wenn  
eine Tür alles kann?

Brand-, Rauch-, Einbruch-,  
Schallschutz &  
mehr.

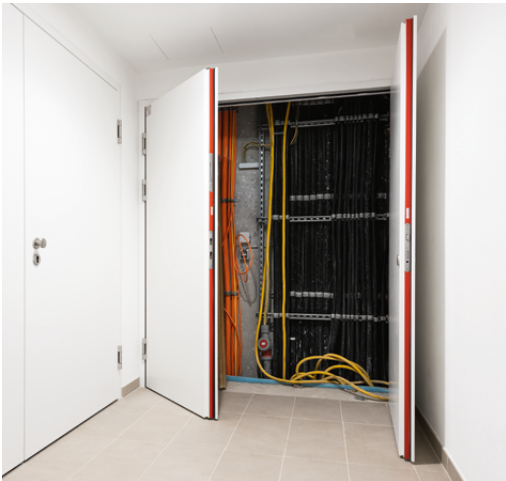

Die UT6 vereint geprüfte Sicherheit, funktionale Vielseitigkeit und hohe Anpassungsfähigkeit in einem durchdachten Stahltürsystem. Entwickelt für den professionellen Objektbau, erfüllt sie unterschiedlichste Anforderungen zuverlässig und wirtschaftlich – im Innen- wie im Außenbereich.

# Die Objekttür UT6. SO FLEXIBEL WIE IHRE ANFORDERUNGEN.

Je nach Anforderung kann die UT6 optional ausgestattet werden mit:

- Einbruchhemmung bis Widerstandklasse RC3
- Feuerschutz bis EI<sub>2</sub>90 für erhöhte Sicherheit im Brandfall
- Rauchschutz S<sub>200</sub> zum Schutz von Menschen und Sachwerten
- Schalldämmung bis zu 45 dB für spürbar mehr Ruhe
- Barrierefreiheit für komfortable und normgerechte Nutzung
- Schlosssysteme vom klassischen Profilzylinder bis zum intelligenten Motorschloss

Alle Funktionen sind individuell wählbar und frei kombinierbar.

**So entsteht genau die Türlösung, die zu Ihrem Projekt passt.**

## WUSSTEN SIE SCHON?

Ein Großteil  
der Ausstattungen und  
Funktionen sind auch  
für unsere Objekttür US6  
(stumpfe Ausführung)  
erhältlich!



## BRANDSCHUTZ

Im Brandfall ist eine geprüfte Türlösung entscheidend. Die UT6 erfüllt hohe Brandschutzstandards und begrenzt Feuerdurchtritt sowie Brandausbreitung – abgestimmt auf aktuellste Sicherheits- und Objektanforderungen.

- **Feuerschutz bis EI<sub>2</sub>90** steht für geprüften Widerstand gegen Feuerdurchtritt bis zu 90 Minuten
- Zugelassen für den vorbeugenden Brandschutz im Objektbau, z. B. als Brandabschnittstüre zur sicheren Trennung von Nutzungseinheiten.
- Erhältlich mit **Panikverschluss** gemäß EN 1125 und Notausgangverschluss gemäß EN 179

## RAUCHSCHUTZ

Rauch stellt im Ernstfall eine der größten Gefahren dar. Die integrierten Rauchschutzfunktionen sorgen für eine kontrollierte Begrenzung der Rauchausbreitung und tragen dazu bei, Flucht- und Rettungswege länger sicher zu halten.

- **Rauchschutz S<sub>200</sub>** für geprüfte Rauchdichtheit
- Zugelassen für **Flucht- und Rettungswege** z.B. in Wohnbauten, Bürogebäuden und öffentlichen Einrichtungen
- Erhältlich mit **Panikverschluss** gemäß EN 1125 und Notausgangverschluss gemäß EN 179

## EINBRUCHSCHUTZ

Die UT6 bietet geprüfte Einbruchhemmung und eine technisch durchdachte Ausführung für anspruchsvolle Einsatzbereiche. Sie ist für Objekte mit erhöhtem Schutzbedarf geeignet und kann flexibel an unterschiedliche Sicherheitsanforderungen angepasst werden.

- **Einbruchhemmung bis Widerstandsklasse RC3**
- Robuste Konstruktion für erhöhte Stabilität
- Vielseitige Schloss- und Verriegelungsvarianten für individuelle Sicherheitskonzepte



### ***Die hohe Kunst, Kunst zu schützen.***

*Im Nitsch Museum sorgen durchdachte **Brand- und Rauchschutzlösungen** dafür, dass wertvolle Exponate und Räume im Ernstfall zuverlässig geschützt sind. Seit vielen Jahren ist die UT6 dabei Teil eines Sicherheitskonzepts, das sich dezent in die Architektur einfügt und höchste Anforderungen an den Schutz unwiederbringlicher Werte erfüllt.*



145

1.RANG



#### Raum für Begeisterung – sicher und für alle zugänglich

In der Generali Arena kommen Menschen zusammen, um Fußball und Emotionen zu erleben. Tür-lösungen mit Barrierefreiheit, Sicherheit und Brandschutz tragen dazu bei, dass sich alle Besucher komfortabel und sicher im Stadion bewegen können. Und während auf den Rängen die Stimmung ihren Lauf nimmt, schafft zuverlässige Schalldämmung die nötige Ruhe in den Bereichen hinter den Kulissen.

## SCHALLSCHUTZ

Ob Büro, Hotellerie, öffentliche Gebäude oder Wohnbau – die UT6 bietet **individuell wählbare Schalldämmungs-lösungen** für unterschiedlichste Einsatzbereiche und sorgt für spürbar reduzierte Lärmbelastung sowie mehr Ruhe und Aufenthaltsqualität.

#### Abgestuftes Schalldämmungssystem für passgenaue Anforderungen:

- Standard 31/34 dB
- Silent 38 dB
- Silent Plus 42 dB
- Silent Pro 45 dB

#### **NEU!** Maximale Schalldämmung bis 45 dB mit Silent Pro:

Optimierter Türblattaufbau in Kombination mit einer absenkbaren Bodendichtung ermöglicht höchste Schalldämmwerte. Ideal für Bereiche mit erhöhtem Anspruch an Ruhe und Diskretion – selbst in unmittelbarer Nähe zu Produktion, Technikräumen oder Verkehrsflächen.

## SCHLOSSSYSTEME & VERRIEGELUNG

Unser vielseitiges Schlossportfolio bietet passgenaue Lösungen für unterschiedlichste Anforderungen im Objektbereich und steht für flexible Einsatzmöglichkeiten sowie verlässliche Funktion.

- **Umfassendes Portfolio** für vielfältige Anwendungen – flexibel kombinier- und einsetzbar
- **Hochwertige Schlosssysteme** mit Schwenkhakenriegeln und Bolzen für erhöhte mechanische Sicherheit
- **Durchgehender U-Stulp** für ein ästhetisches Erscheinungsbild

#### **NEU!** Motorschloss für automatisierte Lösungen

- **Schwenkhaken-Mehrfachverriegelung**
- **Systemoffene Plug-&-Play-Anbindung** zur einfachen Integration in alle gängigen Zutritts- und Gebäudesysteme
- **Komplett elektrisch vorkonfektioniertes Türelement** mit standardisiertem Kabelübergang für eine schnelle und unkomplizierte Montage



## BARRIEREFREIHEIT

Die UT6 erfüllt die gesetzlichen Vorgaben an barrierefreies Bauen und unterstützt eine komfortable Nutzung und normgerechte Umsetzung in unterschiedlichsten Gebäudetypen.

- Wahlweise mit oder ohne Bodenschwelle für **barrierefreie Übergänge**
- Individuelle **Sondermaße** für passgenaue Lösungen
- Optimal geeignet für öffentliche Gebäude, Wohnbau, Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser

## FUNKTIONALITÄT TRIFFT DESIGN

Maximale Gestaltungsfreiheit bei voller Leistungsfähigkeit: Die UT6 vereint technische Kompetenz mit hochwertigen Designoptionen und eröffnet vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten im Objektbau.

- Einsetzbar als **Innen- und Außentür** für unterschiedlichste Anforderungen
- **Lichtöffnungen** und **Oberlichte** für mehr Transparenz und Tageslicht
- Individuelle Farbgestaltung nach RAL und NCS in **hochwertiger Pulverbeschichtung**
- Breites Sortiment an **Zubehör** und Ausstattungsoptionen

## EINFACHE MONTAGE

Die UT6 überzeugt durch eine besonders montagefreundliche Konstruktion – für effizientes Arbeiten auf der Baustelle und maximale Sicherheit in der Ausführung.

- **Zugelassen für umfangreich geprüfte Wandanschlüsse**
- **Hochwertige, 3D-einstellbare Objektbänder** für präzise Justierung und dauerhaft zuverlässige Funktion
- **Großzügige Montagetoleranzen**  
Falzluftdistanzen sind nicht zwingend erforderlich
- **Optimierter Mörtel Einsatz:** Bei Eck- und 2-schaligen Zargen ist Hybridmörtel nur mehr punktuell erforderlich, eine vollständige Hinterfüllung der Eckzarge entfällt

### Das Meer an Ausstattungsoptionen


Wo Funktion auf Design trifft: mit Bullaugen-Lichtöffnungen und vielseitigen Ausstattungsmöglichkeiten wird die UT6 im Haus des Meeres Teil eines durchdachten Raumkonzepts.




Die Objekttür UT6.

TECHNISCHE LEISTUNGEN IM ÜBERBLICK


NEU! ■ Neue Funktion



PRESTIGE  
gefälzt



PRESTIGE  
flächenbündig



PREMIUM  
stumpf einschlagend

|                  |                                      | UT6 PRESTIGE gefälzt |            |                                       |            |                                       |            | US6 PREMIUM stumpf |            |
|------------------|--------------------------------------|----------------------|------------|---------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|--------------------|------------|
|                  |                                      | 1-flügelig           | 2-flügelig | 1-flügelig                            | 2-flügelig | 1-flügelig                            | 2-flügelig | 1-flügelig         | 2-flügelig |
| FUNKTION         |                                      |                      |            | einseitig flächenbündig<br>Doppelfalz |            | beidseitig flächenbündig<br>Profil 85 |            |                    |            |
| Feuerschutz      | EI <sub>2</sub> 30                   | ■                    | ■          | ■                                     | ■          | ■                                     | ■          | ■                  | ■          |
| Feuerschutz      | EI <sub>2</sub> 90                   | ■                    | ■          | ■                                     | ■          | ■                                     | ■          | ■                  | ■          |
| Rauchschutz      | S <sub>200</sub>                     | ■                    | ■          | ■                                     | ■          | ■                                     | ■          | ■                  | ■          |
| Schalldämmung    | 38 dB SILENT                         | ■                    | ■          | ■                                     | ■          | ■                                     | ■          | ■                  | ■          |
| Schalldämmung    | 42 dB SILENT PLUS                    | ■                    | ■          | ■                                     | ■          | —                                     | —          | ■                  | ■          |
| Schalldämmung    | NEU! 45 dB SILENT PRO                | —                    | —          | ■                                     | ■          | —                                     | —          | —                  | —          |
| Einbruchhemmung  | RC2                                  | ■                    | ■          | ■                                     | ■          | ■                                     | ■          | ■                  | ■          |
| Einbruchhemmung  | RC3                                  | ■                    | —          | ■                                     | —          | ■                                     | —          | ■                  | —          |
| Panikausführung  | EN179/EN1125                         | ■                    | ■          | ■                                     | ■          | ■                                     | ■          | ■                  | ■          |
| Barrierefrei     | Bodenabschluss<br>schwollenlos       | ■                    | ■          | ■                                     | ■          | ■                                     | ■          | ■                  | ■          |
| Motorschloss MFV | NEU! Vorkonfektioniert<br>im Element | ■                    | —          | —                                     | —          | —                                     | —          | ■                  | —          |
| Lichtöffnung*    | in Wunschform                        | ■                    | ■          | ■                                     | ■          | ■                                     | ■          | ■                  | ■          |

\* Ausgenommen Schalldämmung >38 dB  
und RC in Kombination mit Pankfunktion



## Die Objekttür UT6.

# FUNKTIONALE VIELSEITIGKEIT. INDIVIDUELL KOMBINIERBAR.

Brandschutz bis EI,90

Rauchschutz bis S<sub>200</sub>

Einbruchhemmung bis RC3

Schalldämmend bis 45 dB

Breites Beschlags-  
und Schlossportfolio

Geprüft als Schachtwandtür

Als Aussen- und Innentür

Absenkbare Bodendichtung

Gefälzt PRESTIGE oder  
stumpf PREMIUM

Hochwertige Bänder

1- oder 2-flügelige Ausführung


Sondermaße

Vielzahl an Zargen-Optionen  
für flexible Wandanschlüsse

Lichtöffnung und Oberlichte

Hochwertige Pulverbe-  
schichtung in Wunschfarbe

Barrierefrei

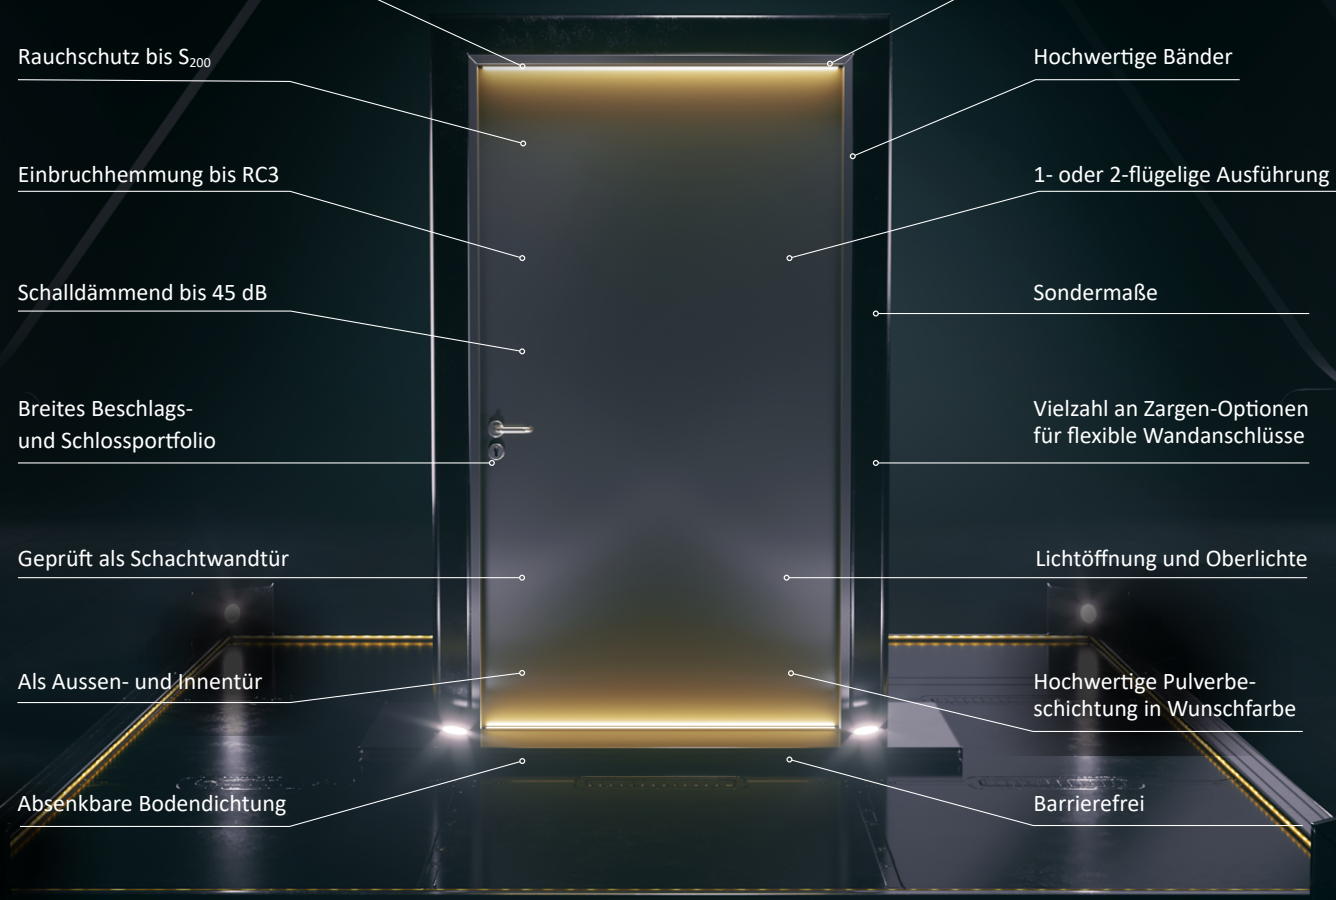



Technische Änderungen und Fehler vorbehalten

---

**DOMOFERM GmbH & Co KG**  
Sonnenweg 1 | A-2230 Gänserndorf | Tel: +43 (0) 2282/8400-0  
E-Mail: [DOMO\\_office@jeldwen.com](mailto:DOMO_office@jeldwen.com) [www.domoferm.com](http://www.domoferm.com)

08/2026

