

PROGRAM MAGAZYNOWY – NOWOŚCI

CENNIK 04/2026



- ECOUNI EU401
- ECONOMY | BAUMEISTER LF5x1

Cennik ważny od 01.04.2026

DOMOFERM Polska Sp. z o.o.
ul. Jedności 10 | 05-506 Lesznowola | Polska
Tel.: +48 22 337 16 00
domoferm@domoferm.pl | www.domoferm.com

Member of  **JELD-WEN**
DOOR SOLUTIONS Group

ECOUNI EU401



Ościeznica narożna ze stali ocynkowanej o gr. 1,1 mm



Składana ościeznica metalowa z uszczelką



Zamek zapadkowo-ryglowy



2 zawiasy wkręcane o średnicy 13,5 mm



Skrzydło wykończone wzmocnianym profilem



Okucie klamka-klamka U-FORM, szyld krótki prostokątny



Próg techniczny ze stali ocynkowanej



DOMOFERM Polska Sp. z o.o.
ul. Jedności 10 | 05-506 Lesznowola | Polska
www.domoferm.pl

ECOUNI EU401

Drzwi techniczne stalowe zewnętrzne | 41 mm | 1-skrzydłowe | gruba przyłga

Drzwi ECOUNI są idealnym rozwiązaniem jako drzwi wejściowe do pomieszczeń gospodarczych, garażu, piwnic, warsztatów. Wszędzie tam, gdzie wymagane jest zachowanie jakości oraz przystępnej ceny. Standardowa konstrukcja oraz grubość skrzydła ułatwiają dopasowanie i montaż. Możliwość zamontowania dwóch krutek wentylacyjnych (na dole i górze skrzydła) pozwala spełnić najbardziej restrykcyjne wymagania w zakresie przepływu powietrza w tego typu pomieszczeniach.

Skrzydło:

- Grubość skrzydła 41 mm
- Grubość blachy ocynkowanej 0,45 mm
- Wypełnienie stabilizujące: płyta termoizolacyjna z polistyrenu ekspandowanego EPS lub bez oznakowania
- 3-stronna gruba przyłga, skrzydło z możliwością skracania od 20 mm do 70 mm
- Skrzydło gruntowane metodą natryskową w kolorze: biały RAL9010, antracyt RAL7016, jasny szary RAL7035
- Skrzydło bez nawiercania pod dostarczaną klamkę (możliwość montażu rozet)

Okucia:

- Zamek zapadkowo-ryglowy (rozstaw 72 mm, trzpień 8 mm) przystosowany do montażu wkładki patentowej
- Okucie klamka-klamka U-FORM, sztyld krótki prostokątny, tworzywo sztuczne w kolorze czarnym
- 2 zawiasy dwuczęściowe, wkręcane, ocynk galwaniczny, śr. zawiasu 13,5 mm
- W standardzie tymczasowa wkładka budowlana na klucz pokojowy
- Opcjonalnie: wkładka patentowa – dł. 62 mm (26 mm / 36 mm)

Ościeżnica:

- Ościeżnica składana w narożnikach, wykonana ze stali ocynkowanej gr. 1,1 mm
- Ościeżnica gruntowana metodą natryskową w kolorze skrzydła
- Uszczelka przymykowa U001 w kolorze czarnym (luzem)
- Próg techniczny ze stali ocynkowanej
- Opcjonalnie: próg użytkowy aluminiowy z uszczelką (należy zamawiać dla danej szerokości drzwi)

	szerokość			
	„70” ☀	„80” ☀	„90” ☀	„100” ☀
cena netto	778	778	778	866

☀ Produkty dostępne na magazynie w Lesznowoli oraz w składach fabrycznych

	wymiar światła ościeżnicy [mm]		wymagany wymiar otworu światła muru [mm]		wymiar całkowity z opaską maskującą [mm]	
	szer.	wys.	szer.	wys.	szer.	wys.
„70”	695	2010	741	2035	780	2052
„80”	795	2010	841	2035	880	2052
„90”	895	2010	941	2035	980	2052
„100”	995	2010	1041	2035	1080	2052

Wyposażenie i akcesoria

Próg użytkowy aluminiowy BA001 z uszczelką „70”, „80”, „90”	1 szt.	48
Próg użytkowy aluminiowy BA001 z uszczelką „100”	1 szt.	59
Wkładka cylindryczna	dł. 62 (26/36 mm)	23
Kratka wentylacyjna PVC do drzwi ECOUNI EU401 – 1 szt. Możliwość wykonania na dole i/lub górze skrzydła (na zamówienie)	1 szt.	57

Dostępne kolory:



biały
RAL9010



antracyt
RAL7016



jasny szary
RAL7035


☀ Produkty dostępne na magazynie w Lesznowoli oraz w składach fabrycznych



U_p = 1,9
(przy zastosowaniu
prugu BA001)




Znakowanie CE

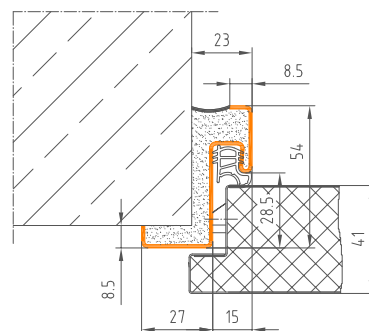


Profil P001

BRMB=DLB + 46 mm



BRMH=DLH + 20 mm



Próg techniczny



Próg BA001 (opcjonalnie)

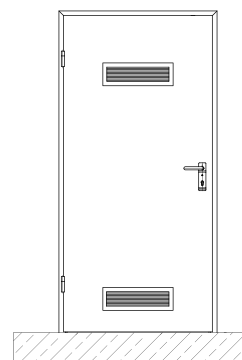

Kratka PCV

ECONOMY | BAUMEISTER

Malowane proszkowo na stanie magazynowym



ECONOMY | BAUMEISTER LF531/LF561

Drzwi stalowe wewnętrzne | zewnętrzne | 52 mm | 1-sk | cienka przyłga | B.O. oraz przeciwpoż.

Skrzydło :

- Grubość skrzydła 52 mm, grubość blachy ocynkowanej 0,75 mm
- Wypełnienie: wełna mineralna
- 4-stronna cienka przyłga
- Skrzydło lakierowane proszkowo w kolorze RAL7016 i RAL7035
- Skrzydło przygotowane do montażu okuć, nawiercone

Okucia :

- Zamek zapadkowo-ryglowy przystosowany do montażu wkładki PZ
- Okucie klamka-klamka U-FORM, sztyld krótki prostokątny, tworzywo czarne
- 2 zawiasy typu Genius LHA z regulacją wysokości +/- 3 mm w tym jeden samozamykający

Ościeżnica :

- Ościeżnice wykonane ze stali ocynkowanej gr. 2 mm (ościeżnica P377 gr. 1,5 mm)
- Uszczelka przymykowa C535FH / C540FH w kolorze czarnym (luzem)
- Ościeżnice lakierowane proszkowo w kolorze RAL7016 i RAL7035

Drzwi na magazynie EI0 / EI₂30

szer. x wys. DLB x DLH [mm]	Skrzydło z ościeżnicą kątową Profil 375M*	Skrzydło z ościeżnicą kątową BAUMEISTER Profil 377D**
800 x 2000	1 757 ☀	2 416 ☀
930 x 2000	1 808 ☀	2 488 ☀
1000 x 2000	1 871 ☀	2 520 ☀
1200 x 2000	2 209 ☀	2 989 ☀

PL	* Profil kierunkowy do ościeżnicy P375M, na bazie RAL 7016 lub RAL 7035	85 ☀
----	--	------

Drzwi na magazynie EI₂60

szer. x wys. DLB x DLH [mm]	Skrzydło z ościeżnicą kątową Profil 375M*	Skrzydło z ościeżnicą kątową BAUMEISTER Profil 377D**
800 x 2000	2 365 ☀	2 894 ☀
930 x 2000	2 421 ☀	2 945 ☀
1000 x 2000	2 484 ☀	3 006 ☀
1200 x 2000	2 987 ☀	3 650 ☀

PL	* Profil kierunkowy do ościeżnicy P375M, na bazie RAL 7016 lub RAL 7035	85 ☀
----	--	------

** Przy zamówieniu należy określić kierunek otwierania.

Dostępne kolory:




☀
antracyt
RAL7016




☀
jasny szary
RAL7035

☀ Dostępne na magazynie w Lesznowoli

UWAGA! Dla drzwi magazynowych w przypadku konfiguracji ze specjalnym wyposażeniem dodatkowym (kratka wentylacyjna, kratka przeciwpożarowa, elektrozaczepek lub dymoszczelnność) termin realizacji może ulec wydłużeniu.

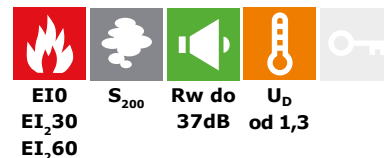


Znakowanie CE



Profil 375M

BRMB=DLB + 90 mm
BRMH=DLH + 45 mm

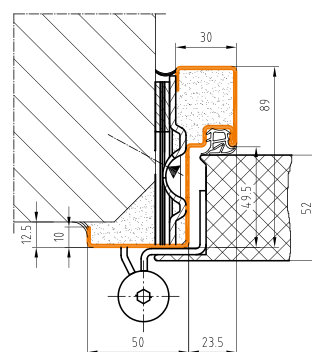

Profil 377D

BRMB=DLB + 80 mm
BRMH=DLH + 40 mm

WYPOSAŻENIE I AKCESORIA



Drzwi stalowe wewnętrzne | zewnętrzne | 52 mm | 1-sk | cienka przyłga

Lp.	Opis artykułu				Cena jedn. netto
Materiały montażowe dla drzwi BAUMEISTER LF5x1					
1	Płytki montażowe o grubości 1 mm / 24 szt. oraz płytki o grubości 2,5 mm / 40 szt. (nr 9070630)				85
2	Zaślepka do otworów montażowych / 8 szt. – w cenie drzwi BAUMEISTER				24
Okucia standardowe do drzwi ECONOMY BAUMEISTER LF5x1					
3	klamka/klamka szyld krótki, PZ, rozstaw 72 mm, trzpień 9 mm	zamek zapadkowo-ryglowy (w cenie drzwi)	tworzywo sztuczne czarne	85	
4			stal nierdzewna	246	
5	gałka/klamka szyld krótki, PZ, rozstaw 72 mm, trzpień 9 mm	zamek zapadkowo-ryglowy (w cenie drzwi)	tworzywo sztuczne czarne	85	
6			stal nierdzewna	281	
7	wkładka niklowana 35/35 mm + 3 klucze				69
Okucia paniczne do drzwi ECONOMY BAUMEISTER LF5x1					
8	D	klamka/klamka szyld krótki, rozeta*, PZ, rozstaw 72 mm, trzpień dzielony 9 mm	zamek paniczny D	tworzywo sztuczne czarne	279
9				stal nierdzewna	538
10		klamka/ dźwignia EPN 900 szyld krótki, PZ, rozstaw 72 mm, trzpień dzielony 9 mm	zamek paniczny D	tworzywo sztuczne czarne	855
11	stal nierdzewna			2 081	
12	B	klamka/klamka szyld krótki, rozeta*, PZ, rozstaw 72 mm, trzpień dzielony 9 mm	zamek paniczny B*	tworzywo sztuczne czarne	530
13				stal nierdzewna	777
14		klamka/ dźwignia EPN 900 szyld krótki, PZ, rozstaw 72 mm, trzpień dzielony 9 mm	zamek paniczny B*	tworzywo sztuczne czarne	1 108
15	stal nierdzewna			2 319	
16	E	gałka/klamka szyld krótki, rozeta*, PZ, rozstaw 72 mm, trzpień dzielony 9 mm	zamek paniczny E	tworzywo sztuczne czarne	279
17				stal nierdzewna	538
18		gałka/ dźwignia EPN 900 szyld krótki, PZ, rozstaw 72 mm, trzpień dzielony 9 mm	zamek paniczny E	tworzywo sztuczne czarne	855
19	stal nierdzewna			2 238	
Zamek dodatkowy do LF531					
20	Zamek dodatkowy przygotowany do montażu wkładki patentowej (powyżej zamka głównego)				632
Samoamykacze ramieniowe do montażu od strony zawiasów					
21	DOMOFERM TS11F (max. szerokość skrzydła 1000 mm)				230
22	DOMOFERM TS50 (max. szerokość skrzydła 1200 mm)				305
Samoamykacze szynowe do montażu od strony zawiasów					
23	DOMOFERM TS41 (max. szerokość skrzydła 1000 mm)				426
24	DOMOFERM TS52 (max. szerokość skrzydła 1250 mm)				416
Dymoszczelność S _m , izolacyjność akustyczna, izolacyjność termiczna					
25	Automatyczna uszczelka opadająca Domoferm (lużem)				231
26	Próg nawierzchniowy BA1 ocynkowany z uszczelką C560 FH			cena mb (minimalna ilość obliczeń 1mb)	111
27	Próg nawierzchniowy BA2 ze stali nierdzewnej z uszczelką C560 FH				195
28	Próg nawierzchniowy BA6 ocynkowany z uszczelką C560 FH				209
29	Próg nawierzchniowy BA7 ze stali nierdzewnej z uszczelką C560 FH				753

* Niedostępne przy zastosowaniu ościeżnicy P375

☀ Dostępne na magazynie w Lesznowoli

UWAGA. Powyższe ceny dotyczą wyłącznie okuć zakupionych w komplecie z drzwiami.




WYPOSAŻENIE I AKCESORIA

Drzwi stalowe wewnętrzne | zewnętrzne | 52 mm | 1-sk | cienka przyłga

Lp.	Opis artykułu	Cena jedn. netto	
Wykończenie skrzydła blachą ze stali nierdzewnej			
Wysokiej jakości blacha ze stali nierdzewnej – gatunek stali 1.4301 szlif 220-240			
30	Kickplate lub pushplate, stal nierdzewna o grubości 0,6 mm – jednostronnie na skrzydło	H=200mm	125
31		H=300mm	155
32		H=900mm	349
33	Kickplate lub pushplate, stal nierdzewna o grubości 1,5 mm – jednostronnie na skrzydło	H=200mm	448
34		H=300mm	552
35		H=900mm	969
Kratki wentylacyjne aluminiowe EV1 typu RENSON bez odporności ogniowej			
36	Powierzchnia czynna 0,022 m² (min. wymiar DLB/ DLBG=725 mm)	425 x 125 mm	559
37	Powierzchnia czynna 0,050 m² (min. wymiar DLB/ DLBG=825 mm)	525 x 225 mm	699
38	Powierzchnia czynna 0,072 m² (min. wymiar DLB/ DLBG=825 mm)	525 x 325 mm	779
Kratki o wymiarach niestandardowych na zapytanie			
Kratki przeciwpożarowe EI30-EI60			
39	Powierzchnia czynna 0,022 m² (min. wymiar DLB/ DLBG=800 mm)	400 x 100 mm	1 180
40	Powierzchnia czynna 0,069 m² (min. wymiar DLB/ DLBG=900 mm)	500 x 200 mm	1 821
41	Powierzchnia czynna 0,083 m² (min. wymiar DLB/ DLBG=900 mm)	500 x 300 mm	2 654
Na skrzydle można montować kilka krat w odstępach co 200 mm			



Kratka aluminiowa

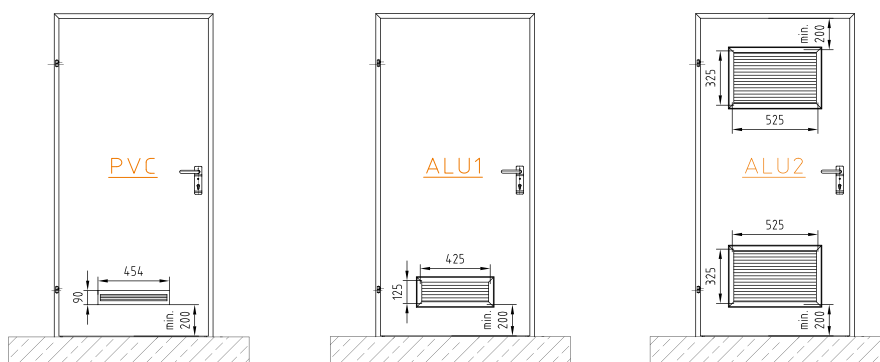

Kontrola dostępu (KD) dla drzwi ECONOMY BAUMEISTER LF5x1			
42	1x Kontakttron wpuszczany MC 340 (zawiera fabryczne przygotowanie skrzydła i ościeżnicy)**		102
43	Zamek dodatkowy EFF-EFF 807-10 (montowany powyżej zamka głównego)	elektrozaczep EFF-EFF 138.13 (NO); 12 lub 24V	2 stronna KD klamka/klamka 1 630
44	Zwora elektromagnetyczna EM 1800 z płytką AMF i elementami montażowymi AMZL		2 stronna KD klamka/klamka 653
45	Zwora elektromagnetyczna EM 3000 z płytką AMF i elementami montażowymi AMZL		2 stronna KD klamka/klamka 1 233
46	Zwora elektromagnetyczna EM 5300 z płytką AMF i elementami montażowymi AMZL		2 stronna KD klamka/klamka 2 456



Kontakttron MC-340

Technologia w każdym szczególe

BRAMY PRZESUWNE



Zapraszamy do zapoznania się
z naszym katalogiem

BRAM PRZESUWNYCH