

BAUMEISTER T 30 - 1

52 mm | 1-flg. | Dünnfalz | Federband

Türblatt

- Türblattdicke 52 mm, Blechdicke 0,75 mm, 1 Sicherungszapfen
- Deckbleche mit Türblatffüllung verklebt, einbrenngründiert ähnlich RAL 9010
- 4-seitiger Dünnfalz, links oder rechts verwendbar
- mit Brandschutzlaminat
- Türblatt ungebohrt, für bauseitige Beschlagsbohrung nach Wahl
- Verstärkungseinlage für OTS innenliegend, ungebohrt


Beschläge

- PZ-Schloss DIN 18250, Klasse 4, Dornmaß 65 mm, Stulp 24 mm / Edelstahl
- U-Form FH-Drückergarnitur, Kunststoff schwarz mit Kurzschild, BB-Einsatz mit 1 Schlüssel
- 1 Federband und 1 Konstruktionsband mit Gleitlager, höhenverstellbar +/- 3,0 mm
- selbstschließend mittels Federband nach DIN 18272


Zarge

- Element-Eckzarge 1-schalig mit Diagonalfestigung, optional mit Gegenzarge
- aus 1,5 mm verzinktem Stahlblech
- einbrenngründiert
- serienmäßig ohne Bodeneinstand
- Spiegel 50 mm, Falzbreite 23,5 mm
- APTK Dichtung schwarz


Ansicht

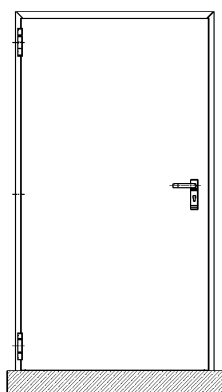


Horizontalschnitt

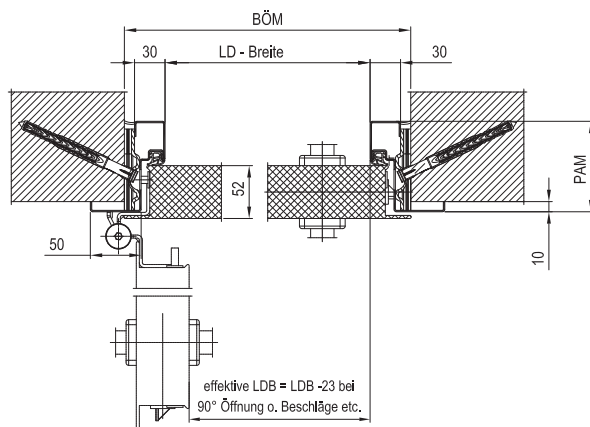


Bodenabschlüsse

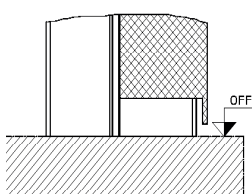


Ohne Bodeneinstand
(Standard)

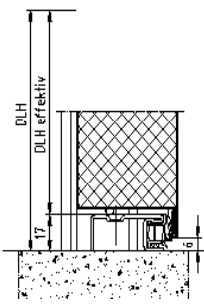

Schwelle BA1
(kein Rauchschutz)

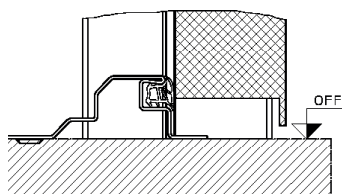

Schwelle BA 6
(optional Rauchschutz)

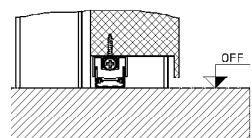

absenkbarer Bodendichtung
(optional Rauchschutz)



Leistungsmerkmale LF531 BAUMEISTER

Breite BRM	von 625 bis 1250 mm
Höhe BRM	von 875 bis 2125 mm
mit Oberlicht	-


Feuerschutz	DIN 4102-5	■
Rauchschutz	DIN EN 1634-3	□
Schallschutz	R_{wP} bis 37 dB	□
Wärmedämmung U_{Dmin}	1,3 W/(m²K)	□
Referenzgröße nach EN 14351-1	1230 x 2180 mm	
Eckzarge mit Steinwolle hinterfüllt		
Korrekturwert Mörtelhinterfüllung	+ 0,1	
Klimaklasse	2c, 2d, 2e	■
Einbruchhemmung	RC 2	-
Einbruchhemmung	RC 3	-
mechanische Festigkeit	EN 1192	3
Außenanwendung	EN 14351-1	□
Notausgangsverschluss	EN 179	□
Paniktürverschluss	EN 1125	□
Barrierefreiheit	DIN 18040-1	□

Ausstattungsoptionen

alternative Schlossfunktionen	□
VX - Band	-
alternative Bänder / verdeckte Bänder	□
alternative Beschläge	□
alternative Türschließer und Feststellanlagen	□
Oberflächen RAL nach Wahl	-
Oberflächen Edelstahl	-
Lichtöffnungen	-
elektrische Zusatzausstattung	□


■ Grundausstattung □ optional - nicht möglich

ECKZARGEN

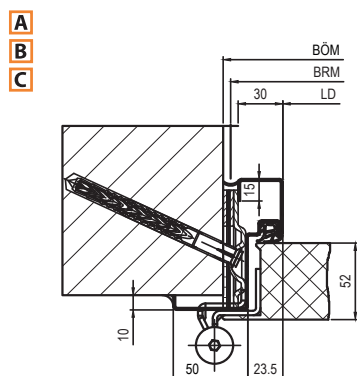

- Eckzarge
- ohne Hinterfüllung zugelassen
- alternativ Hinterfüllung mit: Mörtel, Steinwolle oder DOMOFERM-Brandschutzschaum
- Spiegelbreite 50 mm, Falzbreite 23,5 mm
- LD Breite BRM - 75 mm
- LD Höhe BRM - 35 mm (- 75 mm bei Ausführung als Klappe mit 4-seitig umlaufender Zarge)


ECK- UND GEGENZARGEN

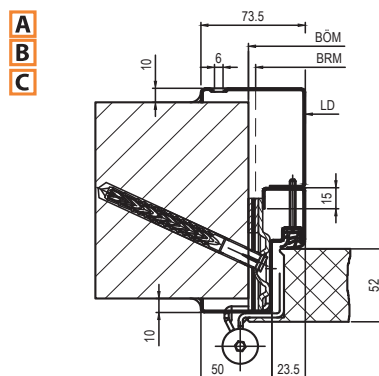

- Eck- und Gegenzarge
- inkl. 14 Schrauben zur bauseitigen Verbindung von Eck- und Gegenzarge (Zargen nicht vorgebohrt)
- Gegenzarge ähnlich RAL 9018 grundiert
- Bohrung im Sockelbereich an Gegenzarge optional, Befestigungsschraube bauseits
- ohne Hinterfüllung zugelassen
- Hinterfüllung mit DOMOFERM-Brandschutzschaum
- alternativ Hinterfüllung mit: Mörtel, Steinwolle
- Spiegelbreite 50 mm, Falzbreite 23,5 mm
- LD Breite BRM - 75 mm
- LD Höhe BRM - 35 mm

VERPUTZTE ODER UNVERPUTZTE WÄNDE

Die BAUMEISTER kann auf bereits verputzten Wänden oder auch unverputzten Wänden montiert werden. Bei unverputzten Wänden wird die Bauanschlussfuge mit Acryl abgedichtet.

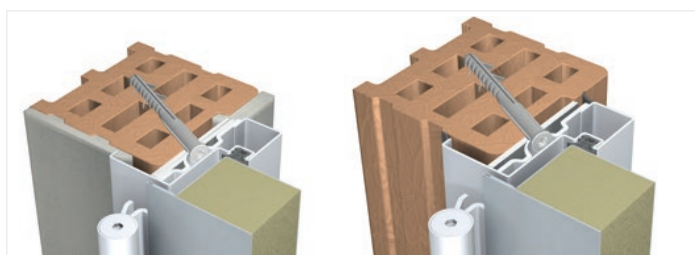

PERFEKT FÜR VERSCHIEDENE WANDSYSTEME

Die BAUMEISTER beherrscht alle Situationen. Ob verputzte oder unverputzte Wände:

- Ziegelwände (Hohlblock- oder Vollblockziegel)
- Betonwände (Sichtbeton- oder verputzte Betonwände)
- Porenbetonwände



Ziegelwände


Betonwände

Porenbetonwände

- A** Mauerwerk ≥ 115 mm
- B** Beton ≥ 100 mm

- C** Porenbeton ≥ 115 mm
- D** Metallständerwand ≥ 100 mm

- E** Holzständerwand ≥ 130 mm
- F** Montagewände/ummantelte Stahl- und/oder Holzbauteile nach DIN oder mit abP gemäß Zulassung des Türelementes

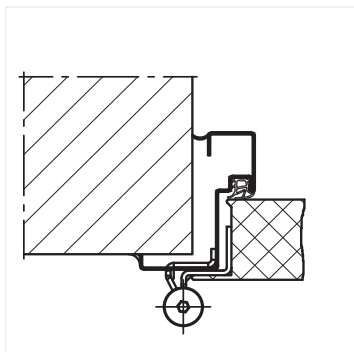


OHNE HINTERFÜLLUNG



- bei Rauchschutzanforderung beidseitig dauerelastische Fuge erforderlich, z. B. mit DOMOFERM Arcyl
- für verputzte oder unverputzte Wände


EINZIGARTIG!
INKL. VARIABLER
HINTERFÜLLUNG
IN
4 VARIANTEN

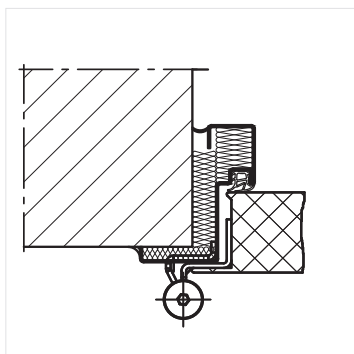

MIT STEINWOLLE




- bei Rauchschutzanforderung beidseitig dauerelastische Fuge erforderlich, z. B. mit DOMOFERM Arcyl
- Raumgewicht der Steinwolle mind. 40 kg/m³
- für verputzte oder unverputzte Wände

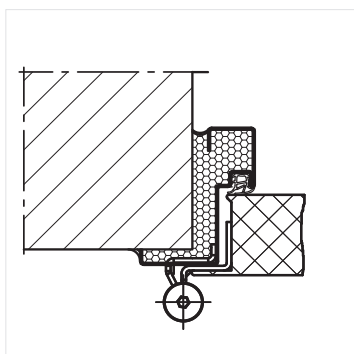

MIT DOMOFERM BRANDSCHUTZSCHAUM



- bei Rauchschutzanforderung beidseitig dauerelastische Fuge erforderlich, z. B. mit DOMOFERM Arcyl
- Verbrauch: ca. 1 Dose / Element mit Eckzarge
- für verputzte oder unverputzte Wände

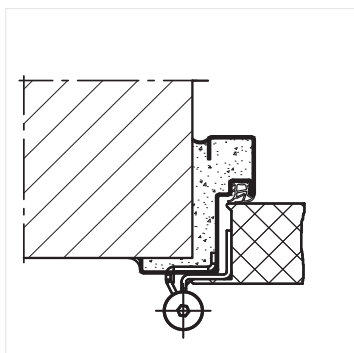

MIT MÖRTEL



- für verputzte oder unverputzte Wände



INKLUSIVE SORGLOS MONTAGEPAKET

- Dübelset für Beton und Hohlblockziegel (je 8 Stück Schrauben mit Dübel)
- Distanzplättchen-Set 64 Stück
- Dübelabdeckkappen-Set 8 Stück