

# UNIVERSAL T0 - 1

40 mm | 1-flg. | Dickfalz

## Türblatt

- Türblattdicke 40 mm, Blechdicke 0,6 mm
- Deckbleche mit Türblattfüllung (Wabenfüllung), vollflächig verklebt
- 3-seitiger Dickfalz, Türblatt bis 5 mm kürzbar
- Sandwichkonstruktion aus verzinktem Stahlblech, einbrenngrundiert RAL 9010
- Optional PRISMA® oder Stainless Oberfläche
- Türblatt ungebohrt, für bauseitige Beschlagsbohrung nach Wahl


## Beschläge

- DIN Schloss für Profilzylinder gerichtet, Dornmaß 55 mm, Stulp 20 mm / verzinkt
- U-Form Drückergarnitur, Kunststoff schwarz mit Kurzschild, BB-Einsatz mit 1 Schlüssel
- 2 Stück einstellbare Bänder V8120, verzinkt  
(über BRM 1125 x 2125 mm mit 3 Stück V8026)


## Zarge

- Element-Eckzarge, optional U-Zarge 1-schalig oder U-Zarge 2-schalig
- Materialdicke 1,5 mm, verzinktes Stahlblech, einbrenngrundiert
- Spiegel 30 mm, Falzbreite 15 mm, dadurch max. lichter Durchgang
- Bodeneinstand 30 mm, kürzbar (2-schalige Zargen und Blockzargen ohne Bodeneinstand)
- PVC Dichtung grau


## Ansicht

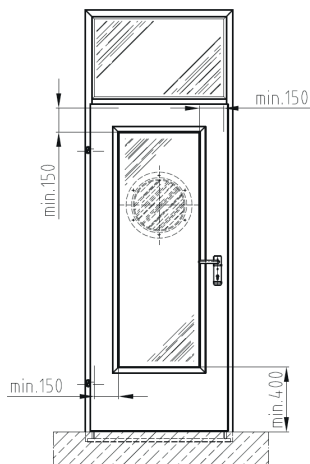


## Horizontalschnitt

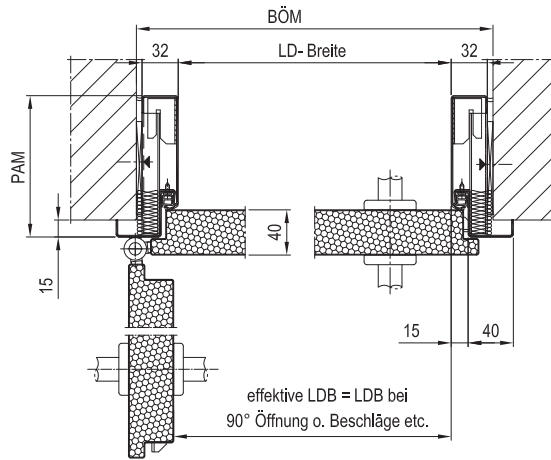


## Bodenabschlüsse




Bodeneinstand 30 mm



Ohne Bodeneinstand



Absenkbare Bodendichtung



Schwelle BA1



## Leistungsmerkmale UT401

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Breite BRM    | von 625 bis 1250 mm  |
| Höhe BRM      | von 1500 bis 2500 mm |
| mit Oberlicht | bis 3500 mm          |

|                          |               |   |
|--------------------------|---------------|---|
| Feuerschutz              | DIN 4102-5    | – |
| Rauchschutz              | DIN EN 1634-3 | – |
| Schallschutz             |               | – |
| Wärmedämmung $U_{D\min}$ |               | – |
| Klimaklasse              | 3c, 3d, 2e    | ■ |
| Einbruchhemmung          | RC 2          | – |
| Einbruchhemmung          | RC 3          | – |
| mechanische Festigkeit   | EN 1192       | – |
| Außenanwendung           | EN 14351-1    | – |
| Notausgangsverschluss    | EN 179        | □ |
| Paniktürverschluss       | EN 1125       | – |
| Barrierefreiheit         | DIN 18040-1   | □ |

## Ausstattungs Optionen


|                                               |   |
|-----------------------------------------------|---|
| alternative Schlossfunktionen                 | □ |
| VX - Band                                     | □ |
| alternative Bänder / verdeckte Bänder         | – |
| alternative Beschläge                         | □ |
| alternative Türschließer und Feststellanlagen | □ |
| Oberflächen RAL nach Wahl                     | □ |
| Oberflächen Edelstahl                         | – |
| Lichtöffnungen                                | □ |
| elektrische Zusatzausstattung                 | □ |

■ Grundausstattung □ optional – nicht möglich

# UNIVERSAL T0 - 1 WANDANSCHLÜSSE


## ECKZARGEN

**A**  
**B**

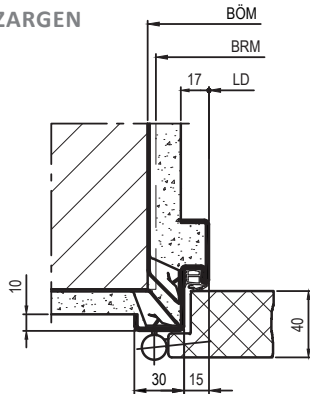


- Eckzarge 1-schalig
- Hinterfüllung mit Mörtel
- Spiegelbreite 30 mm, Falzbreite 15 mm
- LD Breite: BRM - 64 mm
- LD Höhe: BRM - 32 mm

**A**  
**B**  
**C**  
**D**  
**E**  
**F**

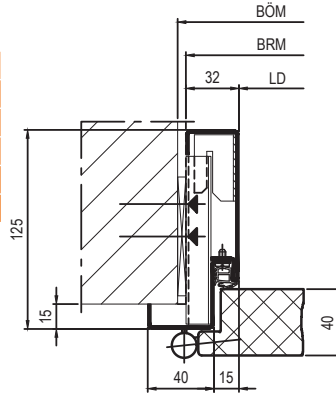

- Eckzarge 2-schalig, verdeckte Befestigung
- ohne Hinterfüllung / Hinterfüllung mit Steinwolle (40 kg/m³)
- Spiegelbreite 40 mm, Falzbreite 15 mm
- LD Breite: BRM - 64 mm
- LD Höhe: BRM - 32 mm


**A**  
**B**

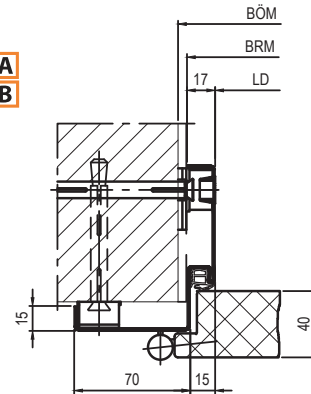

- Dübeleckzarge, verdeckte Befestigung
- ohne Hinterfüllung / Hinterfüllung mit Steinwolle (40 kg/m³)
- Spiegelbreite 70 mm, Falzbreite 15 mm
- LD Breite: BÖM - 50 mm
- LD Höhe: BÖM - 25 mm


## UMFASSUNGSZARGEN

**A**  
**B**

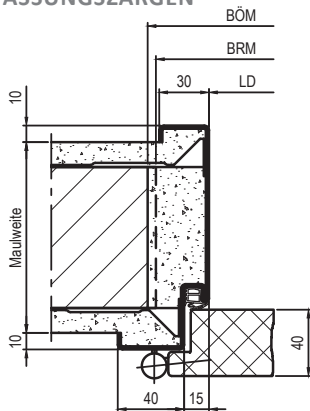


- U-Zarge 1-schalig
- Hinterfüllung mit Mörtel
- Spiegelbreite 30/30 mm, Falzbreite 15 mm
- LD Breite: BRM - 64 mm
- LD Höhe: BRM - 32 mm

**A**  
**B**  
**C**  
**D**  
**E**  
**F**

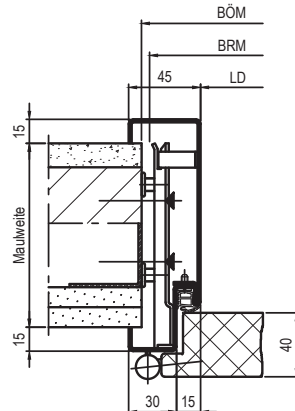

- U-Zarge 2-schalig, verdeckte Befestigung
- ohne Hinterfüllung / Hinterfüllung mit Steinwolle (40 kg/m³)
- Spiegelbreite 30/45 mm, Falzbreite 15 mm
- LD Breite: BRM - 64 mm
- LD Höhe: BRM - 32 mm


**A**  
**B**

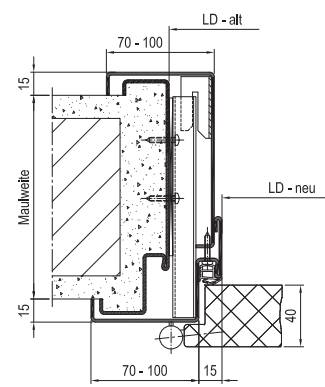

- Sanierungszarge 2-schalig, verdeckte Befestigung
- ohne Hinterfüllung / Hinterfüllung mit Steinwolle (40 kg/m³)
- Spiegelbreite xx/xx mm, Falzbreite 15 mm
- LD Breite: LD Bestandszarge - 64 mm (min.)
- LD Höhe: LD Bestandszarge - 32 mm (min.)


## UMFASSUNGS- UND BLOCKZARGEN

**A**  
**B**  
**C**  
**D**  
**E**  
**F**

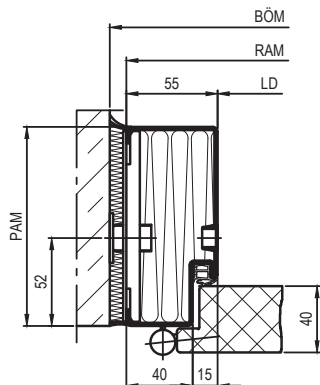

- Blockzarge Variante 1
- optional werkseitig hinterfüllt
- Spiegelbreite 40/55 mm, Falzbreite 15 mm
- PAM 95 mm
- LD Breite: BÖM - 130 mm
- LD Höhe: BÖM - 65 mm


**A**  
**B**  
**C**  
**D**  
**E**  
**F**

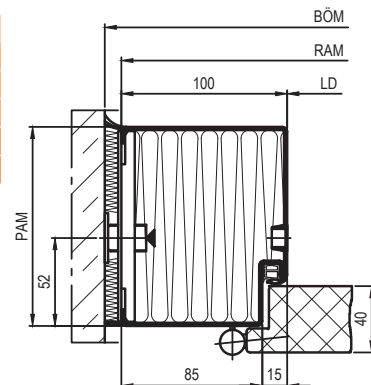

- Blockzarge Variante 2
- optional werkseitig hinterfüllt
- Spiegelbreite 85/100 mm, Falzbreite 15 mm
- PAM 120 mm
- LD Breite: BÖM - 220 mm
- LD Höhe: BÖM - 110 mm

Einbau zwischen zwei Wänden

**A**  
**B**  
**C**  
**D**  
**E**  
**F**

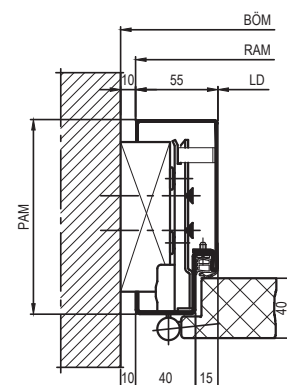

- U-Zarge 2-schalig als Blockzarge
- ohne Hinterfüllung / Hinterfüllung mit Steinwolle (40 kg/m³)
- Spiegelbreite 40/55 mm, Falzbreite 15 mm
- PAM nach Erfordernis - mind. 130 mm
- LD Breite: BÖM - 130 mm
- LD Höhe: BÖM - 65 mm

**A** Mauerwerk ≥ 115 mm  
**B** Beton ≥ 100 mm

**C** Porenbeton ≥ 100 mm  
**D** Metallständerwand ≥ 100 mm

**E** Holzständerwand ≥ 100 mm  
**F** Montagewände/ummantelte Stahl- und/oder Holzbauteile