

KARTA MATERIAŁOWA DRZWI

DOMOFERM PRESTIGE UT6xx – GRUBA PRZYLGA

TYPY DRZWI :

EI 0 : UT 601, UT 602 wg PN-EN 14351-1, PN-EN 14351-2

EI₂30-C5 : UT 631, UT 632 wg PN-EN 14351-1, PN-EN 16034

EI₂60-C5 : UT 691, UT 692 wg PN-EN 14351-1, PN-EN 16034

Dymoszczelność : S_m (S_{200}) – UT 63x, UT 69x*

Izolacyjność cieplna : U_d = od $1,3 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ – UT 601, UT 631*

U_d = od $1,2 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ – UT 602, UT 632*

U_d = od $1,3 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ – UT 691*

U_d = od $1,2 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ – UT 692*


Akustyka : R_w = 38/42 dB – UT 601, UT 631*

R_w = 38/39 dB – UT 602, UT 632*

R_w = 37/40 dB – UT 691*

R_w = 40 dB – UT 692*

PN-EN 1192 : klasa 3

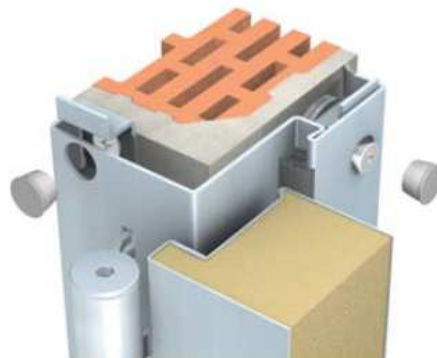

*) przy zastosowaniu uszczelki opadającej lub progu z uszczelką DOMOFERM

Drzwi stalowe jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe typów UT 6x1 / 6x2. Deklaracja Właściwości Użytkowych na znak CE oraz Certyfikat Zgodności (dot. drzwi ppoż.).

Skrzydło: o grubości 64 mm z **trójstronną grubą przylgą**, wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej gr. 1 mm, zagruntowane na kolor biały, podobny do RAL 9010, wypełnione panelem sandwichowym, klejonym obustronnie do blach na całej płaszczyźnie.

Ościeżnice stalowe: kątowe, blokowe lub obejmujące wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej gr. 2 mm, zagruntowane na kolor szary, podobny do RAL 7035, z profilowanym trójstronnym rowkiem wpustowym pod uszczelkę EPDM.

Dwa lub trzy trzyczęściowe zawiasy: konstrukcyjny łożyskowy z regulacją 3D ocynkowane lub opcjonalnie niklowane, ze stali nierdzewnej lub lakierowane wg RAL.

Okucia: zamek wg DIN 18250 przygotowany pod montaż wkładki patentowej, klamka wg DIN 18255 z tworzywa sztucznego z rdzeniem stalowym, z aluminium lub stali nierdzewnej na szyldzie lub rozecie.


Opcjonalnie: zamki i okucia paniczne, kontrola dostępu, uszczelnienia progowe, przeszklenia, automatyka drzwi jedno- i dwuskrzydłowych, samozamykacze hydrauliczne (ramieniowe, szynowe), kratki wentylacyjne, itp.

Wykończenie powierzchni: lakierowanie proszkowe wg RAL, NCS, DB lub stal nierdzewna 1.4301.




PODSTAWOWE TYPY OŚCIEŻNIC DLA DRZWI PRETIGE UT6xx :

KĄTOWA P88

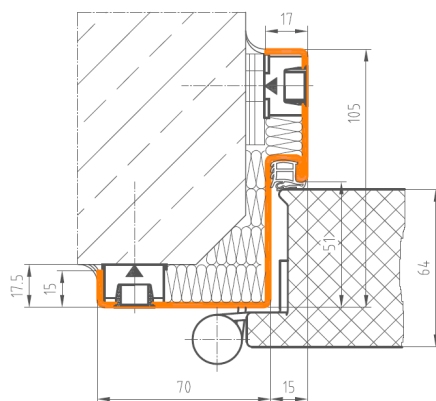

BŁOKOWA WEWNĘTRZNA P89

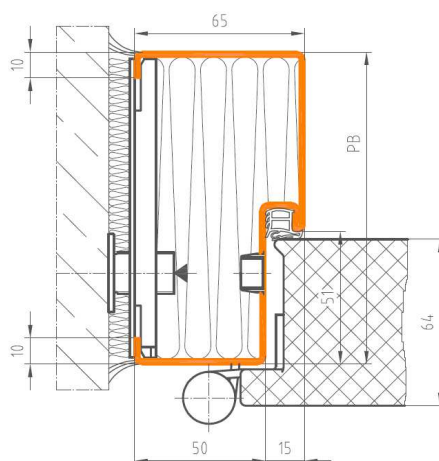

OBEJMUJĄCA DWUCZĘŚCIOWA P143

