

64 mm | 1-flg. | Dickfalz | VX-Bänder

- Türblattdicke 64 mm, Blechdicke 1,0 mm, 1 Sicherungszapfen
- Deckbleche mit Türblattfüllung (Mineralfaserplatte), vollflächig verklebt
- Stumpfes Türblatt, 15 mm kürzbar, mit Alu-Schutzabschlussprofil
- Sandwichkonstruktion aus verzinktem Stahlblech, einbrenngrundiert ähnlich RAL 9010
- Optional PRISMA® oder STAINLESS Oberfläche
- Türblatt ungebohrt, für bauseitige Beschlagsbohrung nach Wahl

- PZ-Schloss DIN 18250, Klasse 4, Dornmaß 65 mm, Stulp 24 mm / Edelstahl
- U-Form FH-Drückergarnitur, Kunststoff schwarz mit Kurzschild, BB-Einsatz mit 1 Schlüssel
- 2 Stück VX 3D Bänder 160 mm matt verzinkt (LD > 1250 und / oder 2500 mm mit 3 Bändern)

- Element-Eckzarge, optional U-Zarge 1-schalig oder U-Zarge 2-schalig, Blockzarge
- Materialdicke 2,0 mm, verzinktes Stahlblech, einbrenngründiert
- Spiegel 40 mm, Falzbreite 15 mm, dadurch max. lichter Durchgang
- Bodeneinstand 30 mm, kürzbar (2-schalige Zargen und Blockzargen ohne Bodeneinstand)
- APTK Dichtung schwarz

Technical drawing of a door assembly showing side and cross-section views with dimensions.

Side View Dimensions:

- Top panel height: min. 180
- Lower panel height: min. 180
- Lower panel width: min. 180
- Bottom panel height: min. 400

Cross-section View Dimensions:

- Top panel height: 125 (PAM 125)
- Lower panel height: 125 (PAM 125)
- Top panel width: BÖM - Breite
- Lower panel width: BRM - Breite
- Lower panel width: LD - Breite
- Top panel thickness: 32
- Lower panel thickness: 32
- Top panel width offset: 52
- Lower panel width offset: 15
- Top panel width offset: 64
- Lower panel width offset: 32
- Top panel width offset: 32
- Lower panel width offset: 40
- Top panel width offset: 15
- Lower panel width offset: 15
- Top panel width offset: DM = 65
- Lower panel width offset: 40
- Top panel width offset: 15
- Lower panel width offset: 15

Notes:

- effektive LDB = LDB - 60 bei 90° Öffnung o. Beschläge etc.

Bodeneinstand 30 mm

Ohne Bodeneinstand

Absenkbare Bodendichtung

Schwelle BA1

Schwelle BA 6

**Türblatt 4-seitig gefälzt
Zarge 4-seitig umlaufend**




Breite BRM	von 874 bis 1380 mm
Höhe BRM	von 700 bis 2950 mm
mit Oberlicht	bis 3500 mm

Feuerschutz	DIN 4102-5	–
Rauchschutz	DIN EN 1634-3	–
Schallschutz	R_{WP} bis 37 dB	□
Wärmedämmung U_{Dmin}	1,3 W / (m²K)	□
Referenzgröße nach EN 14351-1	1230 x 2180 mm	
Korrekturwert für 2-schalige Zargen, Blockzargen	+ 0,2	
Korrekturwert Mörtel hinterfüllung	+ 0,1	
Klimaklasse	3c, 2d, 2e	■
Einbruchhemmung	RC 2	□
Einbruchhemmung	RC 3	□
mechanische Festigkeit	EN 1192	Klasse 3
Außenanwendung	EN 14351-1	□
Notausgangverschluss	EN 179	□
Paniktürverschluss	EN 1125	□
Barrierefreiheit	DIN 18040-1	□


alternative Schlossfunktionen	☐
VX - Band	☒
alternative Bänder / verdeckte Bänder	☐
alternative Beschläge	☐
alternative Türschließer und Feststellanlagen	☐
Oberflächen RAL nach Wahl	☐
Oberflächen Edelstahl	☐
Lichtöffnungen	☐
elektrische Zusatzausstattung	☐

■ Grundausrüstung □ optional – nicht möglich


Eckzargen



- Eckzarge 1-schalig
- Hinterfüllung mit Mörtel
- Spiegelbreite 40 mm, Falzbreite 15 mm
- LD Breite: BRM -64 mm
- LD Höhe: BRM -32 mm




- Eckzarge 2-schalig, verdeckte Befestigung
- ohne Hinterfüllung / Hinterfüllung mit Steinwolle (40 kg/m³) oder Gipskarton
- Spiegelbreite 40 mm, Falzbreite 15 mm
- LD Breite: BRM -64 mm
- LD Höhe: BRM -32 mm

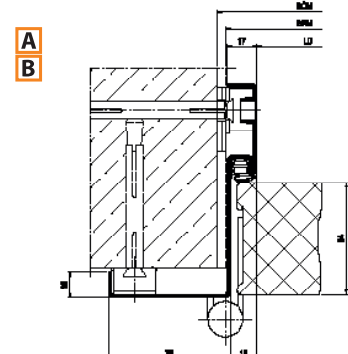


- Dübelleckzarge, verdeckte Befestigung
- ohne Hinterfüllung / Hinterfüllung mit Steinwolle (40 kg/m³) oder Gipskarton
- Spiegelbreite 70 mm, Falzbreite 15 mm
- LD Breite: BÖM -50 mm
- LD Höhe: BÖM -25 mm


Umfassungszargen

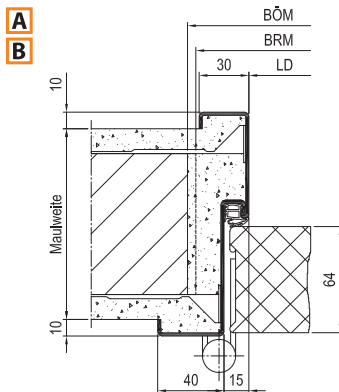

- U-Zarge 1-schalig
- Hinterfüllung mit Mörtel
- Spiegelbreite 40/30 mm, Falzbreite 15 mm
- LD Breite: BRM -64 mm
- LD Höhe: BRM -32 mm

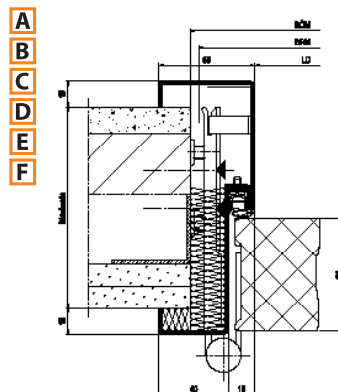


- U-Zarge 2-schalig, verdeckte Befestigung
- ohne Hinterfüllung / Hinterfüllung mit Steinwolle (40 kg/m³) oder Gipskarton
- Spiegelbreite 40/55 mm, Falzbreite 15 mm
- LD Breite: BRM -64 mm
- LD Höhe: BRM -32 mm

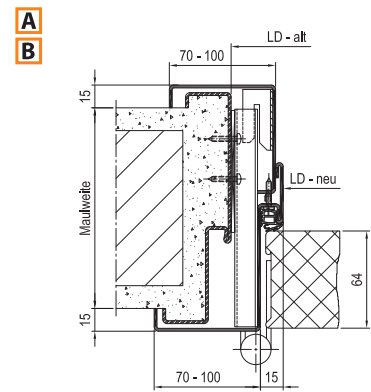


- Sanierungszarge 2-schalig, verdeckte Befestigung
- ohne Hinterfüllung / Hinterfüllung mit Steinwolle (40 kg/m³) oder Gipskarton
- Spiegelbreite XX/XX mm, Falzbreite 15 mm
- LD Breite: LD Bestandszarge - 64 mm
- LD Höhe: LD Bestandszarge - 32 mm

Blockzargen

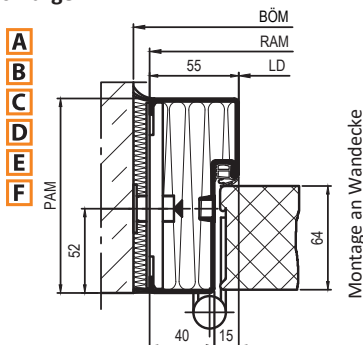

- Blockzarge Variante 1
- optional werkseitig hinterfüllt
- Spiegelbreite 40/55 mm, Falzbreite 15 mm
- Bautiefe 120 mm
- LD Breite: BRM -130 mm
- LD Höhe: BRM -65 mm

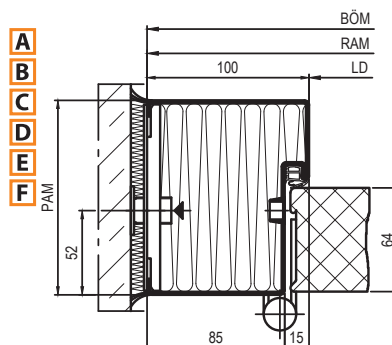

- Blockzarge Variante 2
- optional werkseitig hinterfüllt
- Spiegelbreite 85/100 mm, Falzbreite 15 mm
- Bautiefe 120 mm
- LD Breite: BÖM -220 mm
- LD Höhe: BÖM -110 mm

Einbau zwischen die Öffnung

A Mauerwerk ≥ 115 mm
B Beton ≥ 100 mm

C Porenbeton ≥ 100 mm
D Metallständerwand ≥ 100 mm

E Holzständerwand ≥ 100 mm
F Montagewände/ummantelte Stahl- und/oder Holzbauteile nach DIN oder mit abP gemäß Zulassung des Türelementes