



FEUERSCHUTZ



- geprüft nach neuester europäischer Norm EN 1634-1
- zugelassen in Österreich nach ÖNORM B 3850 mit der Feuerwiderstandsklasse EI₂30
- Selbstschließung durch Federband, geprüft in der höchsten Klasse C5 (200 000 Betätigungen)

RAUCHSCHUTZ



- geprüft nach neuester europäischer Norm EN 1634-1
- zugelassen in Österreich nach ÖNORM B 3851 mit der Klassifizierung S_m
- optional für die Baumeister nach Maß erhältlich

WÄRMESCHUTZ



- Innenleben mit hoher Wärmedämmung für optimalen Wohnkomfort
- $U_D = 1,4 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ nach ISO 10077-1

SCHALLSCHUTZ



- neue Technologie für hohen Schallschutz
- Bis zu 33dB Schallschutz nach ISO 717-1
 - mit Anschlagschiene 33 dB bzw. 37 dB
 - mit absenkbarer Bodendichtung DOMATIC erreichen Sie einen Schallschutz von 30 dB (ab Lager verfügbar)

DIE **BAUMEISTER**TÜR

DOMOFERM hat die BAUMEISTER Feuerschutztür entwickelt.
Die Effektivste ihrer Klasse – in einem Arbeitsgang komplett montiert!

Mehr Flexibilität bietet das Türelement durch ein Zargensystem für verputzte und unverputzte Ziegel-, Beton-, Porenbeton- und Ständerwände. Reduzierte Montagezeit und Montagematerial inklusive, machen das Türelement zum Must-Have für jeden Baumeister. Feuerhemmend nach EI₂30 geprüft und zertifiziert.

TIPPI! Die BAUMEISTER eignet sich auch hervorragend für **eine schnelle und saubere Sanierung**. Durch den fehlenden Bodeneinstand kann die Dübeleckzarge nachträglich in eine bestehende Türöffnung montiert werden.

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

Mehr Flexibilität:

Ein Zargensystem für verputzte und unverputzte

- Ziegelwände
- Betonwände
- Porenbetonwände
- Ständerwände

Mehr Effizienz:

- reduzierte Montagezeit
- Montagematerial inklusive im SORGLOS-Montagepaket

Mehr Sicherheit:

Variable Hinterfüllung

- ohne Hinterfüllung
- mit Steinwolle



MEINE VORTEILE

Im Alltag attraktiv und funktionell, im Notfall hundertprozentig sicher.
Das ist, was eine erstklassige Tür auszeichnet. Dafür steht die BAUMEISTER.




FORMSCHÖNES BANDSYSTEM

- Konstruktionsband **höhenverstellbar**
 - ± 3 mm mit Inbusschlüssel
(kein Spezialwerkzeug notwendig)
- Federband mit **einstellbarer Federkraft**
- Bänder mit Türblatt verschraubt
 - Maximale Stabilität und kein Spannungsverzug
 - Austauschfähige Türblattbandteile


FH-BESCHLAG


Der Standard FH-Beschlag mit Gleitlagertechnik erfüllt **Gebrauchskategorie Klasse 4** (höchste Klasse) nach EN 1906 und ist mit einem Profilzylinder sowie einem mitgelieferten Buntbarteinsatz ausgestattet. Der **Feuerschutz** ist durch eine Zylinderblende stets **gewährleistet**.

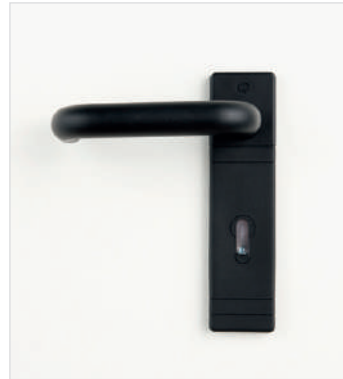

HOHLKAMMERDICHTUNG


Die im SORGLOS-Montagepaket enthaltene **PVC-freie Hohlkammerdichtung** sorgt für einen **leisen Schließvorgang** und **schützt vor Staub, Schmutz und Wärmeverlust**.

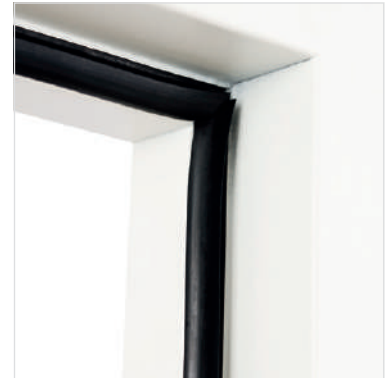

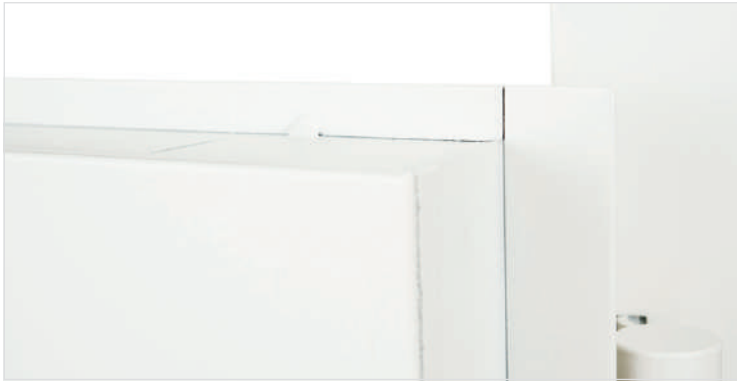

4-SEITIG GEFÄLTZTES TÜRBLATT

4-seitig gefälztes Türblatt für optimalen Raumabschluss und beste Optik

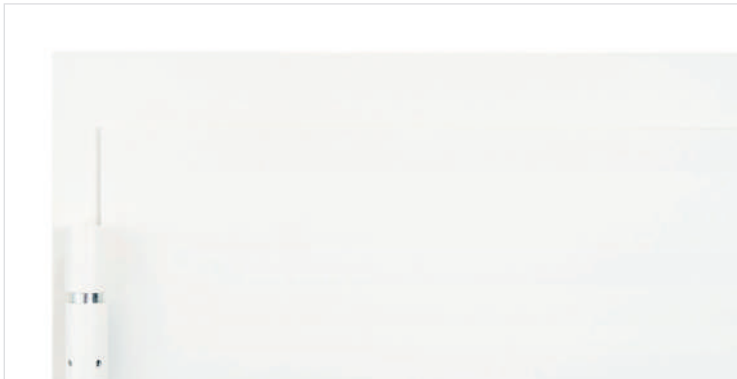

EINHEITLICHE OBERFLÄCHEN

- Einheitliche Grundierung von Zarge und Türblatt in RAL 9010 (Reinweiß)
- Abdeckkappen in gleicher Farbe
- Das BAUMEISTER-Element wird mit einer neuartigen, glatten und äußerst robusten Oberfläche in der Farbe RAL 9010 grundiert und erleichtert somit eine nachträgliche Lackierung.

DAS SORGLOS-MONTAGEPAKET

Die BAUMEISTER wird in **trockener Montage** (kein Mörtel, keine Feuchtigkeit) auf Hohlblockziegel, Vollziegel, Beton, Porenbeton oder Ständerwand montiert. Im **SORGLOS-Montagepaket** sind die dazu benötigten Schrauben und Distanzplättchen sowie Zubehör beigeckpackt.

DAS SORGLOS-MONTAGEPAKET

- Schrauben- und Dübel-Set
- Distanzplättchen-Set 64 Stk. (bei Dübeleckzarge)
- Dübelabdeckkappen-Set
- Feuerschutzdichtung C560 FH
- Standard U-Form FH Drückergarnitur aus Kunststoff (schwarz) mit Kurzschild
- Feder- und Konstruktionsbandbolzen
- Schmierfett für Feder- und Konstruktionsband



BAUMEISTER Element EI₂30-C5



Türblatt:

- Türblattdicke 52 mm
- zweischalig aus verzinktem Stahlblech
- mit Brandschutzlaminat
- 4-seitiger Dünnfalz, links oder rechts verfügbar
- im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert
- vorbereitet für optionalen Türschließer Standard TS 52, ungebohrt

Beschläge:

- DIN FH Wechselschloss für Profilzylinder gerichtet
inkl. Buntbartzylinder mit Schlüssel
- 1 Stk. Federband mit Selbstschließfunktion
- 1 Stk. höhenverstellbares Konstruktionsband

Dübeleckzarge:

- Eckzarge Profil 377 für Dübelmontage
(unsichtbare Verschraubung, mit Abdeckkappen)
- aus 1,5 mm verzinktem Stahlblech
- ohne Bodeneinstand
- im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert
- mit Dichtungsnut

Blockzarge:

- Blockzarge Profil 53 für Dübelmontage
(unsichtbare Verschraubung, mit Abdeckkappen) vorbereitet
- aus 1,5 mm verzinktem Stahlblech
- ohne Bodeneinstand
- im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert
- mit Dichtungsnut



DER VERGLEICH

		Die BAUMEISTER	L/R System
Montage	Effiziente Montage	++	–
	Trockene & nachträgliche Schraubmontage	++	–
	Temperaturunabhängige Montage	++	–
	OTS-Montage möglich	++	+
	Unterschiedliche Wandsysteme	++	+
	Zargenleibung anputzen	nicht erforderlich	erforderlich
	Montage auf fertig verputzte Wand	++	–
	SORGLOS-Montage Set	++	–
	Variable Hinterfüllungsmöglichkeit der Zarge	3	1
Funktion & Optik	einheitliche Oberfläche RAL 9010	+	–
	3-seitig umlaufende Zarge	+	–
	Hochwertige Hohlkammerdichtung	++	+






MEHR FLEXIBILITÄT

VIELSEITIG IM WANDANSCHLUSS

	Die BAUMEISTER mit Dübeleckzarge	Die BAUMEISTER mit Blockzarge
WANDKONSTRUKTION		
Ziegelwand	✓	✓
Betonwand	✓	✓
Porenbetonwand	✓	✓
Ständerwand	✓	✓
MONTAGE		
Montage mit Distanzplättchen	✓	✗
Montage mit integrierten Distanzierungsschrauben	✗	✓
Distanzierung mit 2K-Mörtel	✓	✓
Abfugen mit Acryl	✓	✓
HINTERFÜLLUNG		
Hinterfüllung mit Steinwolle	✓	✓
Ohne Hinterfüllung	✓	✗

DÜBELECKZARGE – PROFIL 377

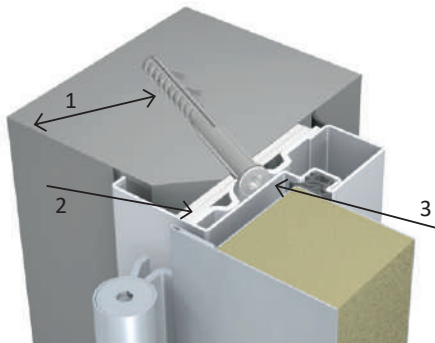
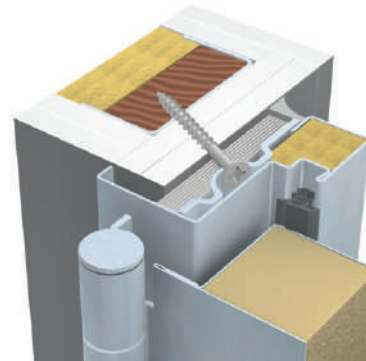
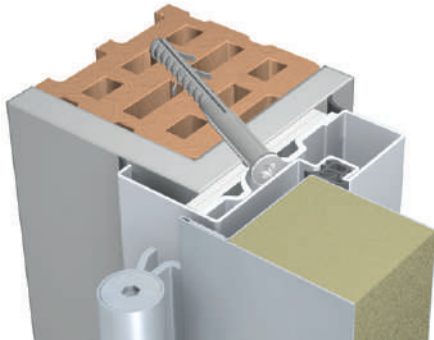


DAS PROFIL 377

- mit geführter, schräger Diagonalbefestigung, für einen **sicheren Randabstand** (1)
- einer stabilen Unterkonstruktion, für eine **kraftschlüssige Verschraubung** (2)
- einer **schönen, nicht sichtbaren Befestigung** (3)

BLOCKZARGE – PROFIL 53

Profil 53
L / R
verwend-
bar!

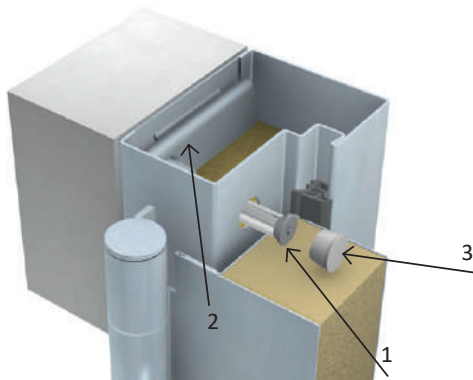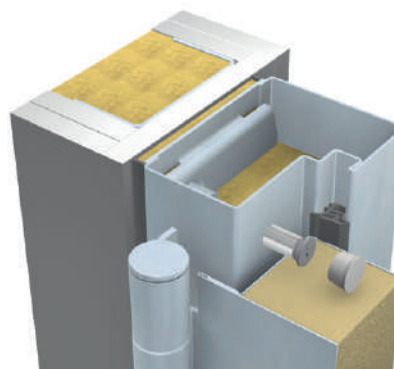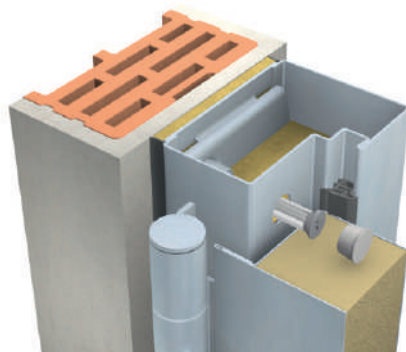

DAS PROFIL 53

- mit **geführter Befestigung** in der Dübellasche (1)
- **Distanzierungssystem** mit Verstellmöglichkeit von 0-10 mm - durch welches verschraubt wird (2)
- **Abdeckkappe** für eine nicht sichtbare Verschraubung (3)

EINE ZARGE FÜR VERSCHIEDENE WANDSYSTEME

Für verputzte und unverputzte Ziegelwände, Betonwände, Porenbetonwände und Ständerwände.

VERPUTZTE ODER UNVERPUTZTE WÄNDE

Die BAUMEISTER kann auf bereits verputzten Wänden oder auch unverputzten Wänden montiert werden. Bei unverputzten Wänden wird die Bauanschlussfuge mit Acryl abgedichtet.

PERFEKT FÜR VERSCHIEDENE WANDSYSTEME

Die BAUMEISTER beherrscht alle Situationen.

Ob verputzte oder unverputzte Wände:

- Ziegelwände (Hohlblock- oder Vollblockziegel)
- Betonwände (Sichtbeton- oder verputzte Betonwände)
- Porenbetonwände
- Ständerwände



Verputzt



Unverputzt




Ziegelwände



Betonwände



Porenbetonwände



Ständerwände

BAND-SYSTEM BLOCKZARGE

Das **Band-System der Blockzarge** ist **L/R-verwendbar** um vor Ort schnell und einfach **die Gehrichtung festzulegen**.



EINFACH MONTIERBAR

Die Vorstanzung kann einfach mit einem Schraubendreher herausgebrochen werden.

Anschließend wird das Band mit jeweils 3 Gewindeschrauben montiert.



MEHR EFFIZIENZ

ZEITVORTEIL = GELDVORTEIL

Die BAUMEISTER bietet Ihnen mehr Effizienz. Dieses Feuerschutz-Element ist bares Geld wert. Denn die **Montagezeit des Elements** verringert sich von 2,5 Stunden **auf weniger als eine Stunde**. Zusätzlich ersparen Sie sich 24 Stunden Austrocknungszeit und somit eine zusätzliche Anfahrt.

Montiert
in nur 45
Minuten!



EFFIZIENTE MONTAGE

- Montage in einem Arbeitsgang
- Zarge als Bohrlehre verwendbar
- Geprüft für Ziegel, Beton, Porenbeton und Ständerwand
- **Zeitersparnis:** Kein Aussteifen! Kein Aushärten!
- Montage geeignet für **verputzte und unverputzte Wände**

DISTANZPLÄTTCHEN

- **Zum Ausgleich von Mauerunebenheiten**
mithilfe Distanzplättchen
- Verrutschfreie Montage
- Druckfeste Distanzierung

Zur Verwendung bei Dübeleckzarge



INTEGRIERTE DISTANZIERUNGSSCHRAUBEN


- Druckfeste Distanzierung
- Einstellbar von 0 - 10 mm

Zur Verwendung bei Blockzarge



DISTANZIERUNG MIT 2K-MÖRTEL

- Schnelle und sichere Montage **bei unebenen Wänden**

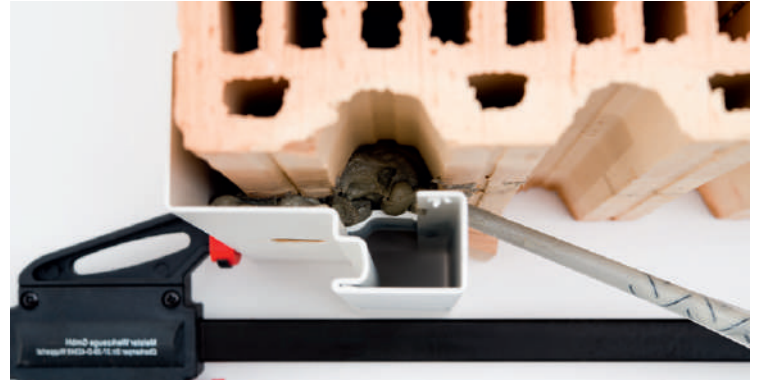

ABFUGEN MIT ACRYL

- Mit handelsüblichem Acryl ist die Bauanschlussfuge zwischen Zarge und Wandsystem abdichtbar





MEHR SICHERHEIT



HINTERFÜLLUNG MIT STEINWOLLE

Die BAUMEISTER ist **ohne Zargenhinterfüllung als Brandschutzelement zugelassen**.
Für erhöhten Schallschutz und Wärmedämmung kann das Element jedoch **alternativ mit Steinwolle hinterfüllt werden**.

STEINWOLLE

- Handelsübliche Steinwolle mit mind. Raumgewicht 40 kg/m³ verwendbar
- Hinterfüllung durch die Bauanschlussfuge
- Für erhöhten Schall- und Wärmeschutz





MEHR ZUBEHÖR

ZUBEHÖR


Das passende Zubehör sorgt für optimale Funktionalität und ansprechendes Design.
Den letzten Schliff erhält die BAUMEISTER durch die **große Auswahl an Ausstattungsmöglichkeiten**.



Optionales Zubehör für **Baumeister ab Lager** einsetzbar



Optionales Zubehör für **Baumeister auf Maß** einsetzbar

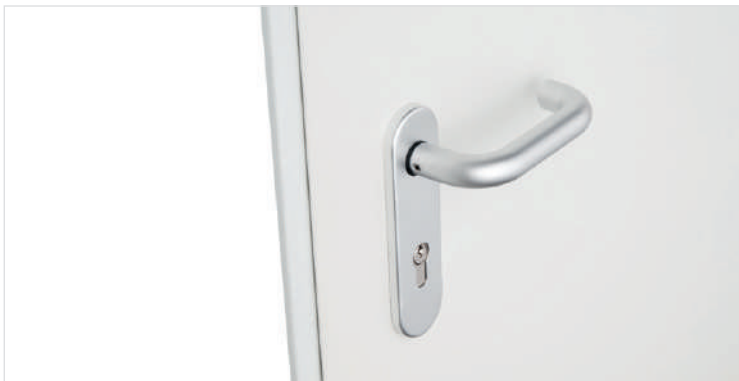

BESCHLÄGE



Optional kann die Tür mit preiswerten und formschönen Drückergarnituren aus Alu oder Edelstahl ausgestattet werden. Diese sind natürlich für das BAUMEISTER-Element geprüft und zugelassen.

*Bei Lagerprodukt nur Kurzschild möglich

TÜRSCHLIESSER DOMOFERM TS 52



Optional kann die Tür mit dem **Gleitschienentürschließer** nachgerüstet werden. Der DOMOFERM TS 52 zeichnet sich aus durch:

- einstellbare Schließgeschwindigkeit und Schließkraft
- einstellbaren Endanschlag
- besonders sanfte Schließvorgänge und Eignung für stark frequentierte Bereiche
- Die BAUMEISTER-Tür ist werkseitig mit einer Verstärkung für die Montage des Türschließers auf der Bandseite ausgerüstet.



OBERFLÄCHE



- Die **Baumeister nach Maß** ist in unterschiedlichen RAL-Tönen nach Wahl erhältlich. Entscheiden Sie sich für Ihre Traumfarbe.

L/R PANIKSCHLOSS



Alternativ ist das Standardschloss gegen **Panikschlösser** nach EN 179 ausgetauschbar. Diese können **von außen versperrt und trotzdem von innen geöffnet** werden.

- Panikschloss mit Panikfunktion „D“
für Drücker / Drücker - Kombination
- Panikwechselschloss mit Panikfunktion „E“
für Knopf / Drücker



DIN-PANIKSCHLÖSSER



Zusätzlich zum Standardschloss sind bei der **Baumeister nach Maß** auch folgende Schlösser möglich:

- Panikschloss EN 179, Funktion B - Drücker/
Drücker Umschaltfunktion
- Panikschloss EN 179, Funktion E - Knopf/
Drücker Wechsel-funktion
- Panikschloss EN 179, Funktion D - Drücker/
Drücker Durchgangsfunktion (Feuerwehrfunktion)

ZYLINDER



Feuerschutztüren müssen mit einem feuerschutzgeprüften Verschluss ausgestattet sein.

- DOMOFERM Doppel-PZ-Zylinder, matt vernickelt, inkl. 3 Schlüssel
- Teilung, Zylinderlänge 70 mm
- Zylinderteilung 35 / 35 mm



BODENDICHTUNG – DOMATIC



- Senkt sich beim Schließen der Tür, Hub 10 mm

Vorteile:

- Schallschutz von 30 dB
- Rauchschutz
- barrierefrei
- auch nachrüstbar

ANSCHLAGPROFIL BA1/BA2



Anschlagprofil ist für nachträgliche Montage

- Schallschutz von 33 dB
- Verzinkter 1,5 mm starker Stahl (BA1),
1,5 mm Edelstahl V2A (BA2)
- Tiefgezogene Befestigungspunkte
für versenkte Schraubköpfe
- inkl. Standard FH-Dichtung C560 FH




ANSCHLAGPROFIL BA6/BA7



Anschlagprofil für nachträgliche Montage

- Schallschutz von 37 dB
- Geeignet auch für Außeneinsatz
(siehe Leistungseigenschaftentabelle)
- Bauhöhe 29,5 mm mit
tiefgezogenen Befestigungspunkten
- Ausführung verzinkt (BA6) bzw. Niro V2A (BA7)

Leistungseigenschaften

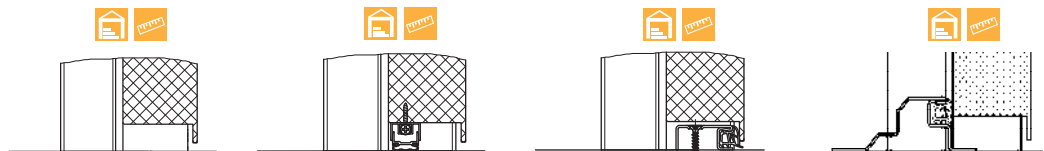

	<i>ohne Bodenanschlag</i>	<i>absenkbare Dichtung Domatic</i>	<i>Bodenanschlag BA1/BA2</i>	<i>Bodenanschlag BA6/BA7</i>
 Feuerschutz	EI ₂ 30-C5	EI ₂ 30-C5	EI ₂ 30-C5	EI ₂ 30-C5
 Rauchschutz	-	S _m *	-	S _m *
 Schallschutz	21 dB	30 dB	33 dB	37 dB
 Luftdurchlässigkeit EN 12207	npd	4	npd	4
 Windlast EN 12210	npd	C4	npd	C4
 Schlagregendichtheit EN 12208	npd	npd	npd	4A
 Wärmedurchgang EN 10077-1 und EN 10077-2	npd	U _D = 1,4 W/(m²K)	npd	U _D = 1,4 W/(m²K)

* nur bei Maß möglich

PREISLISTE


* Tüpfelschicht 52 mm
 * 1. Schicht aus verzinktem Stahlblech

- Zajac

- SORGLOS Montagepaket inkl. Beschläge**

SORGLOS Montagepaket inkl. Beschläge

- [illegible]



Ex unverputztes Mauerwerk
 ERM3 = DUB + 90 mm
 ERM1 = DUB + 45 mm

Ex verputztes Mauerwerk
 ERM3 = DUB + 80 mm
 ERM1 = DUB + 40 mm

Salaries	Std. Error
60,00	
2,00	
10,00	
12,00	
2,00	
10,00	
100,00	
20,00	
200,00	
4,00	


BAUMEISTER MIT DÜBELECKZARGE

Bestellnummer		Durchgangs- lichte mm*	Baurichtmaß mm nachträgl. verputzen	Baurichtmaß mm verputzt
links	rechts			
BMOEL1*		700 x 800	790 x 890	780 x 880
BMOEL2*		800 x 1200	890 x 1290	880 x 1280
BMFH4L	BMFH4R	800 x 1850	890 x 1895	880 x 1890
BMFH5L	BMFH5R	800 x 2000	890 x 2045	880 x 2040
BMFH7L	BMFH7R	850 x 2000	940 x 2045	930 x 2040
BMFH6L	BMFH6R	900 x 2000	990 x 2045	980 x 2040
BMFH8L	BMFH8R	900 x 1850	990 x 1895	980 x 1890
BMFH9L	BMFH9R	1000 x 2000	1090 x 2045	1080 x 2040
BMFH12L	BMFH12R	1200 x 2000	1290 x 2045	1280 x 2040
BMFH51L	BMFH51R	800 x 2100	890 x 2145	880 x 2140
BMFH61L	BMFH61R	900 x 2100	990 x 2145	980 x 2140
BMFH91L	BMFH91R	1000 x 2100	1090 x 2145	1080 x 2140
BMFH13L	BMFH13R	1200 x 2100	1290 x 2145	1280 x 2140

* L/R verwendbar

BAUMEISTER NACH MASS

Durchgangslichte Breite mm	Durchgangslichte Höhe mm
600-1200	1400-2100

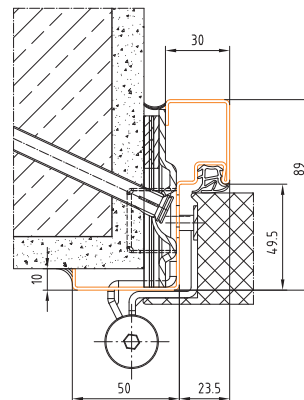

Profil 377

für unverputztes Mauerwerk
 $BRMB = DLB + 90 \text{ mm}$
 $BRMH = DLH + 45 \text{ mm}$
 (+ 90 mm bei BMOEL1 und BMOEL2)

für verputztes Mauerwerk
 $BRMB = DLB + 80 \text{ mm}$
 $BRMH = DLH + 40 \text{ mm}$
 (+ 80 mm bei BMOEL1 und BMOEL2)

Montage für folgende Wandsysteme zugelassen:

- Mauerwerk
- Beton- oder Stahlbeton
- Porenbeton
- Stahlträgerbauweise
- Holzträgerbauweise


BAUMEISTER MIT BLOCKZARGE

Bestellnummer	Durchgangslichte mm*	Baurichtmaß mm verputzt
BMBFH5	800 x 2000	960 x 2080
BMBFH7	850 x 2000	1010 x 2080
BMBFH6	900 x 2000	1060 x 2080
BMBFH9	1000 x 2000	1160 x 2080
BMBFH12	1200 x 2000	1360 x 2080

**Profil 53
L / R
verwend-
bar!**

BAUMEISTER NACH MASS

Durchgangslichte Breite mm	Durchgangslichte Höhe mm
600-1200	1400-2100



Profil 53

BRMB = DLB + 160 mm
BRMH = DLH + 80 mm

Montage für folgende Wandsysteme zugelassen:

- Mauerwerk
- Beton- oder Stahlbeton
- Porenbeton
- Stahlträgerbauweise
- Holzträgerbauweise



DOMOFERM GmbH & Co KG

Sonnenweg 1 | A-2230 Gänserndorf

Tel: +43 (0) 2282/8400-0 | Fax: +43 (0) 2282/8400-255

E-Mail: DOMO_office@jeldwen.com | domoferm.com