

Türen und Zargen aus Stahl

MASSPREISLISTE 06/2022



VOM MARKTFÜHRER!

UNIVERSAL EI_{2,30} und
TREND EI_{2,30} nun mit
Blockzarge für Dübel-
montage mit bauseitiger
Steinwollehinterfüllung
geprüft!

Kontakt

Abteilung	Sachbearbeiter	Telefon	E-Mail
Zentrale	Barbara Boyer	+43 (0)2282 - 8400-0	DOMO_office@jeldwen.com
	Jana Pawel	+43 (0)2282 - 8400-0	

Innendienst

Vertriebsleitung	Daniel Walther	+43 (0)664 - 14 01 442	DWalther@jeldwen.com
Leitung Auftragsmanagement	Helmut Kieser	+43 (0)2282 - 8400-229	HKieser@jeldwen.com
Angebotswesen	Roland Lang	+43 (0)2282 - 8400-244	DOMO_angebot@jeldwen.com
	Franz Loibl	+43 (0)2282 - 8400-247	
	Betül Öcal	+43 (0)2282 - 8400-363	
	Marina Gottschlich	+43 (0)2282 - 8400-513	
Auftragswesen	Claudia Pfaffel	+43 (0)2282 - 8400-523	DOMO_auftrag@jeldwen.com
	Holger Schreil	+43 (0)2282 - 8400-245	
	Markus Thomas	+43 (0)2282 - 8400-222	
	Lukas Prager	+43 (0)2282 - 8400-525	
	Carina Graf	+43 (0)2282 - 8400-521	
	Sabine Gröger	+43 (0)2282 - 8400-286	
	Lukas Schneiberg	+43 (0)2282 - 8400-314	

Außendienst

Wien, nördliches und westliches NÖ	 Andreas Bacher	+43 (0)664 - 42 18 477	ABacher@jeldwen.com
NÖ Süd, Nord- und Mittelburgenland, Obersteiermark	 Heinrich Flechl	+43 (0)664 - 16 21 622	HFlechl@jeldwen.com
Steiermark, Kärnten, südliches Burgenland	 Johann Zenz	+43 (0)664 - 19 36 102	JZenz@jeldwen.com
OÖ, Salzburg Stadt, Salzburg Land, Hallein	 Andreas Wallnöfer	+43 (0)664 - 25 32 964	AWallnoefer@jeldwen.com
Tirol, Vorarlberg, Salzburg, St. Johann, Tamsweg	 Herbert Bacher	+43 (0)664 - 19 36 101	HBacher@jeldwen.com

! Wir möchten Sie bitten, zukünftig alle Anfragen bzw. Bestellungen an folgende E-Mail-Adressen zu senden:

Anfragen: DOMO_angebot@jeldwen.com

Bestellungen: DOMO_auftrag@jeldwen.com

Ihr bekannter Ansprechpartner wird Sie weiterhin betreuen und sich um Ihr Anliegen persönlich kümmern.

Allgemeine Informationen		
Bürozeiten:	Montag – Donnerstag	von 8.00 – 12.00 Uhr und 12.30 – 17.00 Uhr
	Freitag	von 8.00 – 12.30 Uhr
Abholzeiten:	Montag – Donnerstag	von 7.30 – 12.00 Uhr und 12.30 – 15.00 Uhr
	Freitag	von 7.30 – 11.00 Uhr
Alle Abholungen sind spätestens 24 Stunden vorher anzukündigen und zu bestellen.		

Bestellungen für Lagerlieferungen müssen spätestens drei Tage vor Lieferung im Haus sein.
Stornierungen von Normware sind ebenfalls nur bis drei Tage vor Lieferung möglich.

DOMOFERM Produkte werden ausschließlich über den Fachhandel vertrieben.

Retournahmen:

Eine Retournahme von Normprodukten erfolgt nur nach Genehmigung seitens unseres Unternehmens und unter Berechnung einer 20 %-igen Aufwandsgebühr, mindestens jedoch eines Nettobetrages von € 100,-. Die Ware muss sich bei der Retourgabe im Originalzustand befinden. Maßprodukte werden grundsätzlich nicht zurückgenommen.

Die in der Preisliste angeführten Preise verstehen sich ab Werk und sind Wiederverkaufs-Richtpreise in Euro exkl. MwSt. Alle früheren DOMOFERM Preislisten sind mit Gültigkeitsdatum dieser Preisliste außer Kraft gesetzt. Preis-, Material- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.



Wir bieten Ihnen die beste Basis für Planung und Entscheidung. Der Inhalt: Türen, Tore, Zargen, Verglasungen und Sicherheitstüren von DOMOFERM.



ALLGEMEINES		Seite
Kontakt		2
Inhaltsverzeichnis		5
Erläuterungen		6
Begriffsklärungen, Fachbegriffe und Maße		8
Zargenmaßblatt		11
Einbruchhemmende Türen		153
Außentüren nach EN 14351-1		161
Express-Service		176
Allgemeine Geschäftsbedingungen		177

MASSPROGRAMM		Seite
Stahlzargen – Maßprogramm		
Schnellübersicht Zargenprofile		15
Eckzargen		18
Umfassungszargen		21
Sanierungszargen		32
2-teilige Zargen		34
Fensterzargen		41
Durchgangszargen		42
Zubehör und Ausstattungsoptionen Maßzargen		46

Türelemente – Maßprogramm							
	Innentür	Außentür EN 14351-1	Innentür bzw. Außentür EN 14351-1				
ECONOMY Türelemente		CE					55
UNIVERSAL UT4xx Türelemente		CE					63
UNIVERSAL DOMOLOCK® UT4xx einbruchhemmende Türelemente		CE					87
TREND US4xx Türelemente		CE					103
PRESTIGE UT6xx Türelemente		CE					113
PREMIUM US6xx Türelemente		CE					129
Schiebetürelemente ST4xx							169
	Feuerschutz gemäß ÖNORM B 3850 (UA-Kennzeichnung)	Feuerschutz gemäß EN 16034 (CE-Kennzeichnung)	Rauchschutz	Einbruchschutz	Schallschutz*	Wärmeschutz*	

* optional

DEFINITION TÜRTYPEN

LF:	Dünnfalztürblatt
UT:	gefälztes Türblatt
US:	stumpfes Türblatt
ST:	Schiebe-Türblatt
xx 5xx:	Türblattdicke 52 mm
xx 4xx:	Türblattdicke 40 mm
xx 6xx:	Türblattdicke 64 mm
xx x0x:	ohne Feuer- und Rauchschutz
xx x3x:	mit Feuerchutz EI ₂₃₀
xx x9x:	mit Feuerchutz EI ₂₉₀
xx xx1:	1-flügelig (1-flg.)
xx xx2:	2-flügelig (2-flg.)

KLASSIFIZIERUNG FEUERSCHUTZ

Exxx:	Raumabschluss
xI₂xx:	Isolationskriterium
xxx30:	30 Minuten
xxx90:	90 Minuten
xxxxxx-Cx:	Selbstschließung

KLASSIFIZIERUNG RAUCHSCHUTZ

S₂₀₀:	Rauchschutz
-------------------------	-------------

KLASSIFIZIERUNG EINBRUCHSCHUTZ

RC2:	Einbruchs-Widerstandsklasse 2 (auch WK2)
RC3:	Einbruchs-Widerstandsklasse 3 (auch WK3)

BAUARTEN, AUSFÜHRUNGSARTEN UND OBERFLÄCHEN

Standard:	alle Türtypen mit Deckblechen aus verzinktem Stahlblech
Innentüren:	ohne Leistungseigenschaften (Produktnorm noch im Entwurf)
Außentüren:	mit Leistungseigenschaften und CE-Kennzeichnung gemäß EN 14351-1
Stahltürblätter:	verzinkte Stahl-Deckbleche mit entsprechenden Füllmaterialien
Grundierung:	Standardoberfläche bei Türblättern RAL 9010 (Zargen RAL 7035) als vorübergehender Korrosionsschutz mit geringer Schichtdicke
Pulverbeschichtung:	optional wählbare Endoberfläche bei Türblättern und Zargen in RAL-Farbtönen als UV-beständige Endbeschichtung
Rauchschutz, Einbruchschutz, Schallschutz, Edelstahl:	optional

Angaben zum WÄRMEDÄMMWERT

Je kleiner der Wert, desto besser die Wärmedämmung

Die Wärmedämmung ist unter anderem auch abhängig von Baugröße, Ausstattung, Wandanschluss und den verwendeten Materialien. Der angegebene **U_D-Wert [W/m²K]** beschreibt den Wert des Türelementes in Abhängigkeit der tatsächlichen Ausführung und Ausstattung. Daher können nur Richtwerte genannt werden, die auf Basis von Prüfergebnissen und Berechnungen ermittelt werden. Bei den gängigen Baugrößenbereichen von Türelementen werden U_D-Werte von ca. 1,4 bis 2,7 W/m²K erreicht. Geforderte Werte bzw. Planungsvorgaben können durch die Wahl des optimalen Produktes annäherungsweise erreicht werden, seitens DOMOFERM jedoch nicht verbindlich zugesagt werden.

Angaben zum SCHALLSCHUTZ

Je größer der Wert, desto besser der Schallschutz

Angegeben ist der **R_{w,P} [dB]** als Labor-Schalldämm-Prüfwert. Schallschutz erfordert zwingend einen allseitig möglichst dichten Abschluss des Türelementes und verbessert sich durch konstruktive Produktbauarten, Montagegenauigkeit und Fugenausbildungen. Ohne Anschlagdichtung sind max. ca. 21 dB möglich, mit Dicht-Anschlagschiene oder absenkbarer Bodendichtung ist ein Wert bis ca. 40 dB erreichbar. Abzüge aufgrund bautechnischer Faktoren – üblich zwischen 3-5 dB – sind bei der Planung zu berücksichtigen. Das ergibt dann das **bewertete Bau-Schalldämm-Maß R_w**, welches für den eingebauten Zustand seitens DOMOFERM nicht verbindlich zugesagt werden kann.

Angaben zum EINBRUCHSCHUTZ

Je höher die Widerstandsklasse, desto besser der Einbruchschutz

RC (früher WK) beschreibt die Widerstandsklasse (Resistance Class) nach EN 1627 Schutzziele für Gelegenheitseinbrecher und Einbrecher ohne besondere Erfahrung. RC2 und auch RC3 sind in unseren Breiten üblich für Wohnungs- oder Hauseingangstüren. Die Bezeichnung WK2 oder WK3 ist im österreichischen Sprachgebrauch bzw. für manche Behörden relevant, die Türen sind zu RC2 bzw. RC3 identisch.

Angaben zur MONTAGE bzw. EINHALTUNG DER LEISTUNGSEIGENSCHAFTEN

Für die Sicherstellung der bestätigten Leistungseigenschaften ist die jeweilige „Einbau-, Betriebs- und Wartungsanleitung“ als verbindlich zu betrachten. Die darin enthaltenen Anforderungen und Ausführungen unterliegen den baubehördlichen Richtlinien und werden von autorisierten Instituten geprüft und überwacht. Für die Sicherstellung der Funktion ist bei der Montage und Inbetriebnahme auch handwerkliches Geschick und die korrekte Anwendung der Montageanleitung Voraussetzung!

Die ordnungsgemäße Montage sowie die regelmäßige Wartung des Bauprodukts sind wesentlich für die Aufrechterhaltung der Funktion und Gewährleistung und liegt im Verantwortungsbereich des Betreibers. Jegliche Missachtung bzw. Widersetzung der darin enthaltenen Anforderungen und Ausführungen sowie eigenmächtige bzw. nicht abgestimmte Veränderungen am Produkt und am Wandanschlussdetail kann das Versagen der Leistungseigenschaft bewirken und damit aus rechtlicher Sicht eine nicht ausgesprochene (automatische) Aberkennung des „zugelassenen Bauproduktes“ zur Folge haben!

BAUGRÖSSEN und AUSSTATTUNGSOPTIONEN

Die Verantwortlichkeit zur Einhaltung von erforderlichen Baugrößen und Ausführungserfordernissen von Bauprodukten betreffend der Nutzungssicherheit aufgrund behördlicher Vorgaben bzw. Bauregelwerken obliegt dem Besteller bzw. dem Auftraggeber. Ein festgelegtes und spezifiziertes Bauprodukt ist mit dem dafür planmäßig vorgesehenen Einbauort abgestimmt und fix verbunden, z. B.: Fluchtwege, Fluchtwegbreiten, Anfahrtsbereiche, Anforderungen an Barrierefreiheit, nutzbare Durchgangslichten, Öffnungs- und Bedienkräfte, Öffnungs- und Schließfunktionen sowie Türsteuerungsoptionen und Überwachung etc. Das Anforderungsprofil an das Bauprodukt legt zwangsweise auch die Wahl des geeigneten Türtyps im Rahmen seiner Zulassungskonformität fest.

Verwendungsbestimmungen von AUSSENTÜREN und INNENTÜREN mit und ohne Feuer- oder Rauchschutzanforderungen für den Marktbereich Österreich:

In Österreich sind alle Außentürelemente bereits seit 01.11.2019 mit einem **CE-Kennzeichen** zu versehen und die Leistungseigenschaften am Türblatt auszuweisen. Die in der CE-Richtlinie definierten **Leistungseigenschaften** (Schlagregendichtigkeit, Windlast, Schallschutz, Anti-Panikfunktion, Klimaklasse etc.) sind durch den Auftraggeber bzw. Bauphysiker festzulegen und deren Erfordernis im Bedarfsfall bekannt zu geben (nähere Angaben hierzu finden Sie in der DOMOFERM-Maßpreisliste).

Grundsätzlich sind die DOMOFERM-Stahltüren für den Inneneinsatz konzipiert und vorgesehen.

Für Innentürelemente (nach EN 14351-2) gibt es bis zum Inkrafttreten dieser Norm keine mandatierten Leistungseigenschaften und dementsprechend keine Kennzeichnungsverpflichtung.

Stahlzargen als Komponente eines Feuerschutztürelementes

DOMOFERM bietet unzählige Zargen für Feuer- und/oder Rauchschutztüren anderer Türhersteller an. Diese müssen immer als Türelement (Zarge und Türblatt) geprüft und zugelassen sein bzw. es darf nur eine für das entsprechende Türelement zugelassene Zarge zum Einsatz kommen.

Die Anforderungen an Feuerschutztürelemente sind durch die Systemprüfung gemäß ÖNORM B 3850 nachzuweisen und die


Verwendungsbestimmung im Marktbereich Österreich	Außentüren	Innentüren
Feuer- und Rauchschutz	EN 16034	ÖNORM B 3850
sonstige Leistungseigenschaften	EN 14351-1	keine
verpflichtende Kennzeichnung	CE	ÜA

Die **Verwendungsbestimmungen** je Verwendungsart (Außen oder Innen) sind entsprechend der Bauphysik und der umfassenden Montageanleitung sicherzustellen und liegen im Verantwortungsbereich des Betreibers (Wandanschluss, Selbstschließung, Bodenabschluss, Mauerwerksfugen, Hinterfüllung der Zarge etc.).


ACHTUNG:

Durch ein Entfernen oder unleserlich machen der jeweils **gültigen** Kennzeichnung würde das Produkt seine damit nachgewiesenen Leistungseigenschaften verlieren!

BEISPIEL PRODUKTETIKETT:




BEISPIEL ÜA-ETIKETT:



BEISPIEL CE-ETIKETT:



BEISPIEL CE-LEISTUNGSEIGENSCHAFTEN:



Hinweis: Beide Kennzeichen sind für den Einsatz im Innenbereich zulässig!

Die **Außentür** ohne Feuer- und Rauchschutz ist gemäß EN 14351-1 geregelt und mit dem CE-Kennzeichen und den Leistungseigenschaften zu versehen.

Die **Außentür** mit Feuer- und Rauchschutz ist gemäß EN 14351-1 geregelt und mit dem CE-Kennzeichen und den Leistungseigenschaften zu versehen, wobei der Feuer- und Rauchschutz gemäß EN 16034 gültig und auszuweisen ist.

Die **Innentür** ohne Feuer- und Rauchschutz ist derzeit nicht kennzeichnungspflichtig und es können keine Leistungseigenschaften ausgewiesen werden.

Die **Innentür** mit Feuer- und Rauchschutz ist gemäß ÖNORM B 3850 geregelt und mit dem ÜA-Kennzeichen zu versehen. Es können keine Leistungseigenschaften ausgewiesen werden.

konkrete Ausführung ist durch den Türhersteller als Zertifikatsinhaber festgelegt. Dieser ist auch für die entsprechende Kennzeichnung (ÜA oder CE) des Türelements verantwortlich.

DOMOFERM Stahlzargen gemäß ÖNORM B 5330 sind grundsätzlich in Verbindung mit einem DOMOFERM Feuerschutztürblatt für einen Feuerschutzabschluss mit Widerstandsklasse EI₂30 geeignet.


Begriffserklärungen

Normprodukte und Vorzugsprogramm

- Normlagerprogramm – auf Lager
- Norm- und Vorzugsprogramm – Lieferzeit auf Anfrage
- Maßprogramm – siehe Maßpreisliste

Falzgeometrien

DÜNNFALZ




- Dünnfalz-Türblatt 52 mm

STUMPF



- Zargen für ÖNORM stumpfes Türblatt

DICKFALZ



- Zargen für ÖNORM dickgefälztes Türblatt
- Dickfalz-Türblatt 40 mm
- Dickfalz-Türelement 64 mm

DOPPELFALZ GEFÄLTZT



- Zargen für doppelgefälztes Türblatt
- Gefälzte Variante

DOPPELFALZ STUMPF



- Zargen für doppelgefälztes Türblatt
- Stumpfe Variante

Gehrichtung

EINFLÜGELIGE TÜRELEMENTE




Gehrichtung links




Gehrichtung rechts

ZWEIFLÜGELIGE TÜRELEMENTE

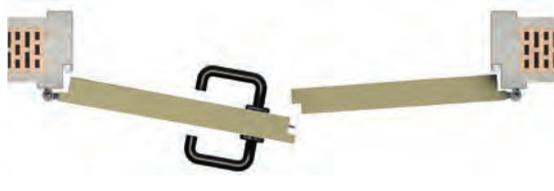

Gehflügel links, Stehflügel rechts – symmetrische Teilung

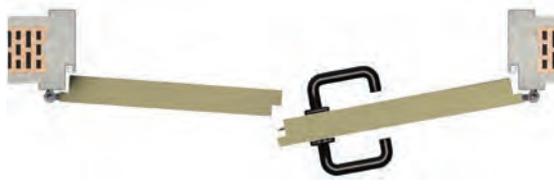

Gehflügel rechts, Stehflügel links – symmetrische Teilung

Montagearten



Mauermontage mitgemauert MM



Mauermontage nachträglich M






Gipskarton-Ständerwandmontage G



Dübelmontage D




Schalungsbauweise S

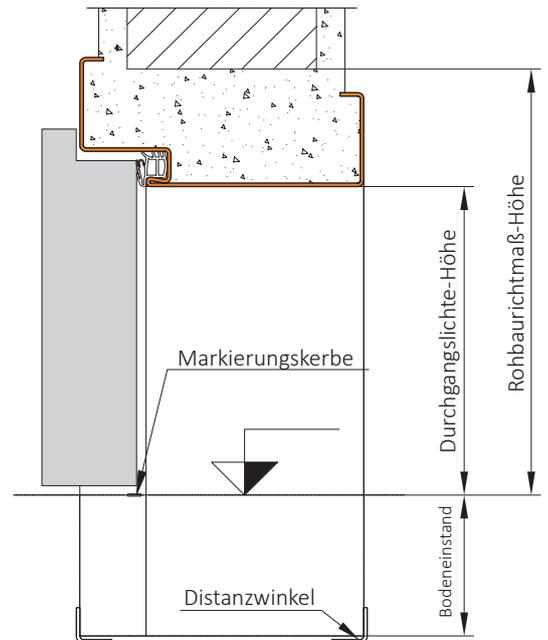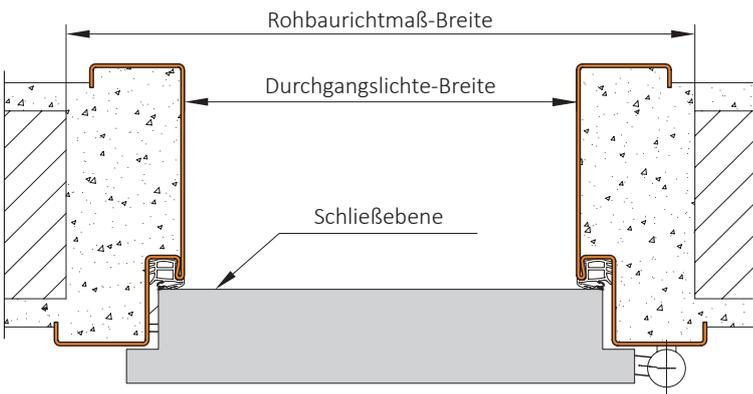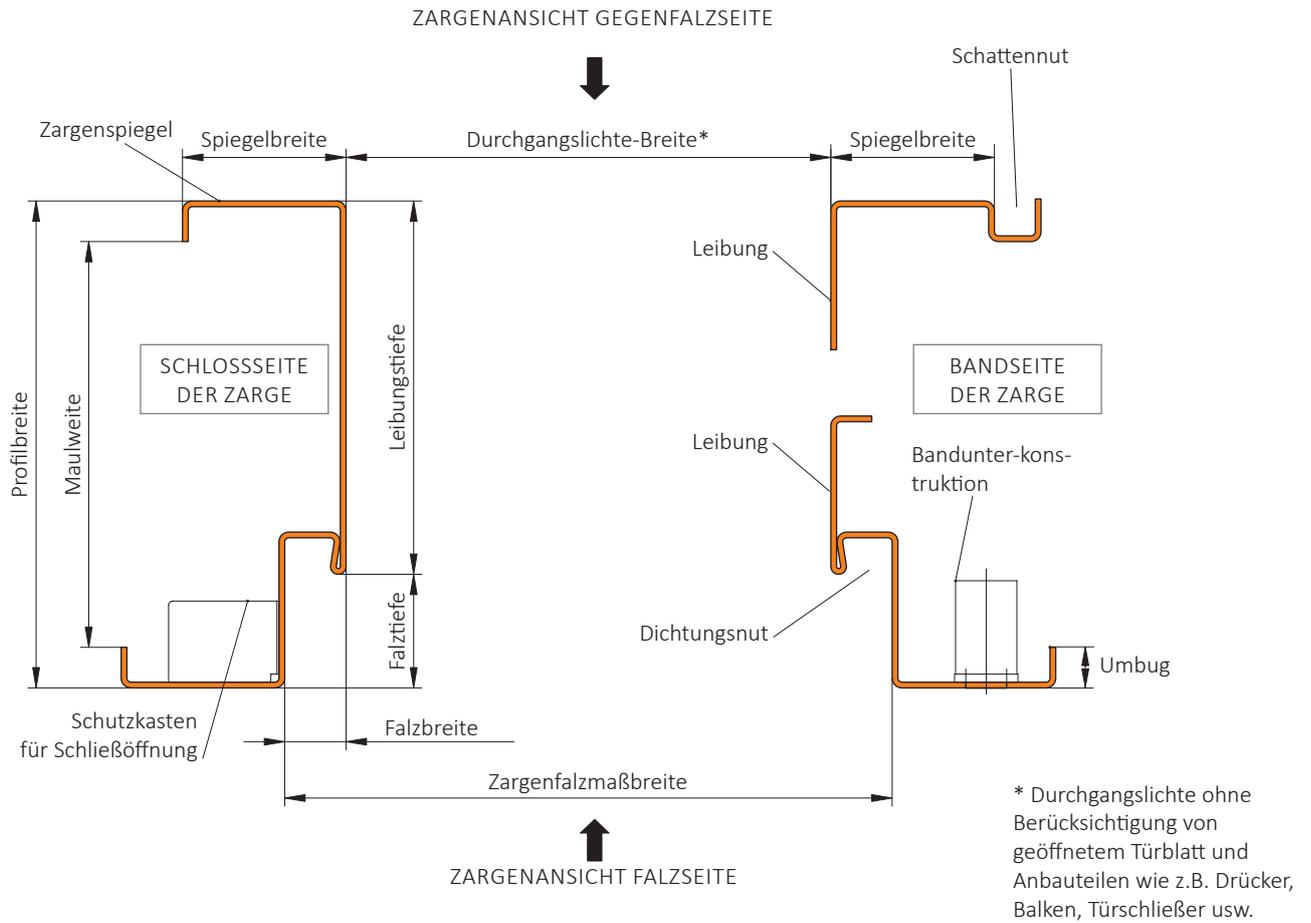

WICHTIG: Vor dem Einbau ist die Maueröffnung in Hinblick auf Rohbaurichtmaß und Wandbeschaffenheit und die Zarge in Hinblick auf Einbauteile wie Maueranker, Dübelvorrichtungen, Schutzkästen, Bandunterkonstruktionen und allfällige elektrische Anschlussmodule zu prüfen. Notwendige Ausnehmungen im Mauerwerk bzw. gesonderte Abdichtungen bei der Hinterfüllung mit dünnflüssigem Mörtel sind vorzusehen.



Fachbegriffe und Maße

Bandabstände, Schließöffnung und Bodeneinstand laut ÖNORM B 5330

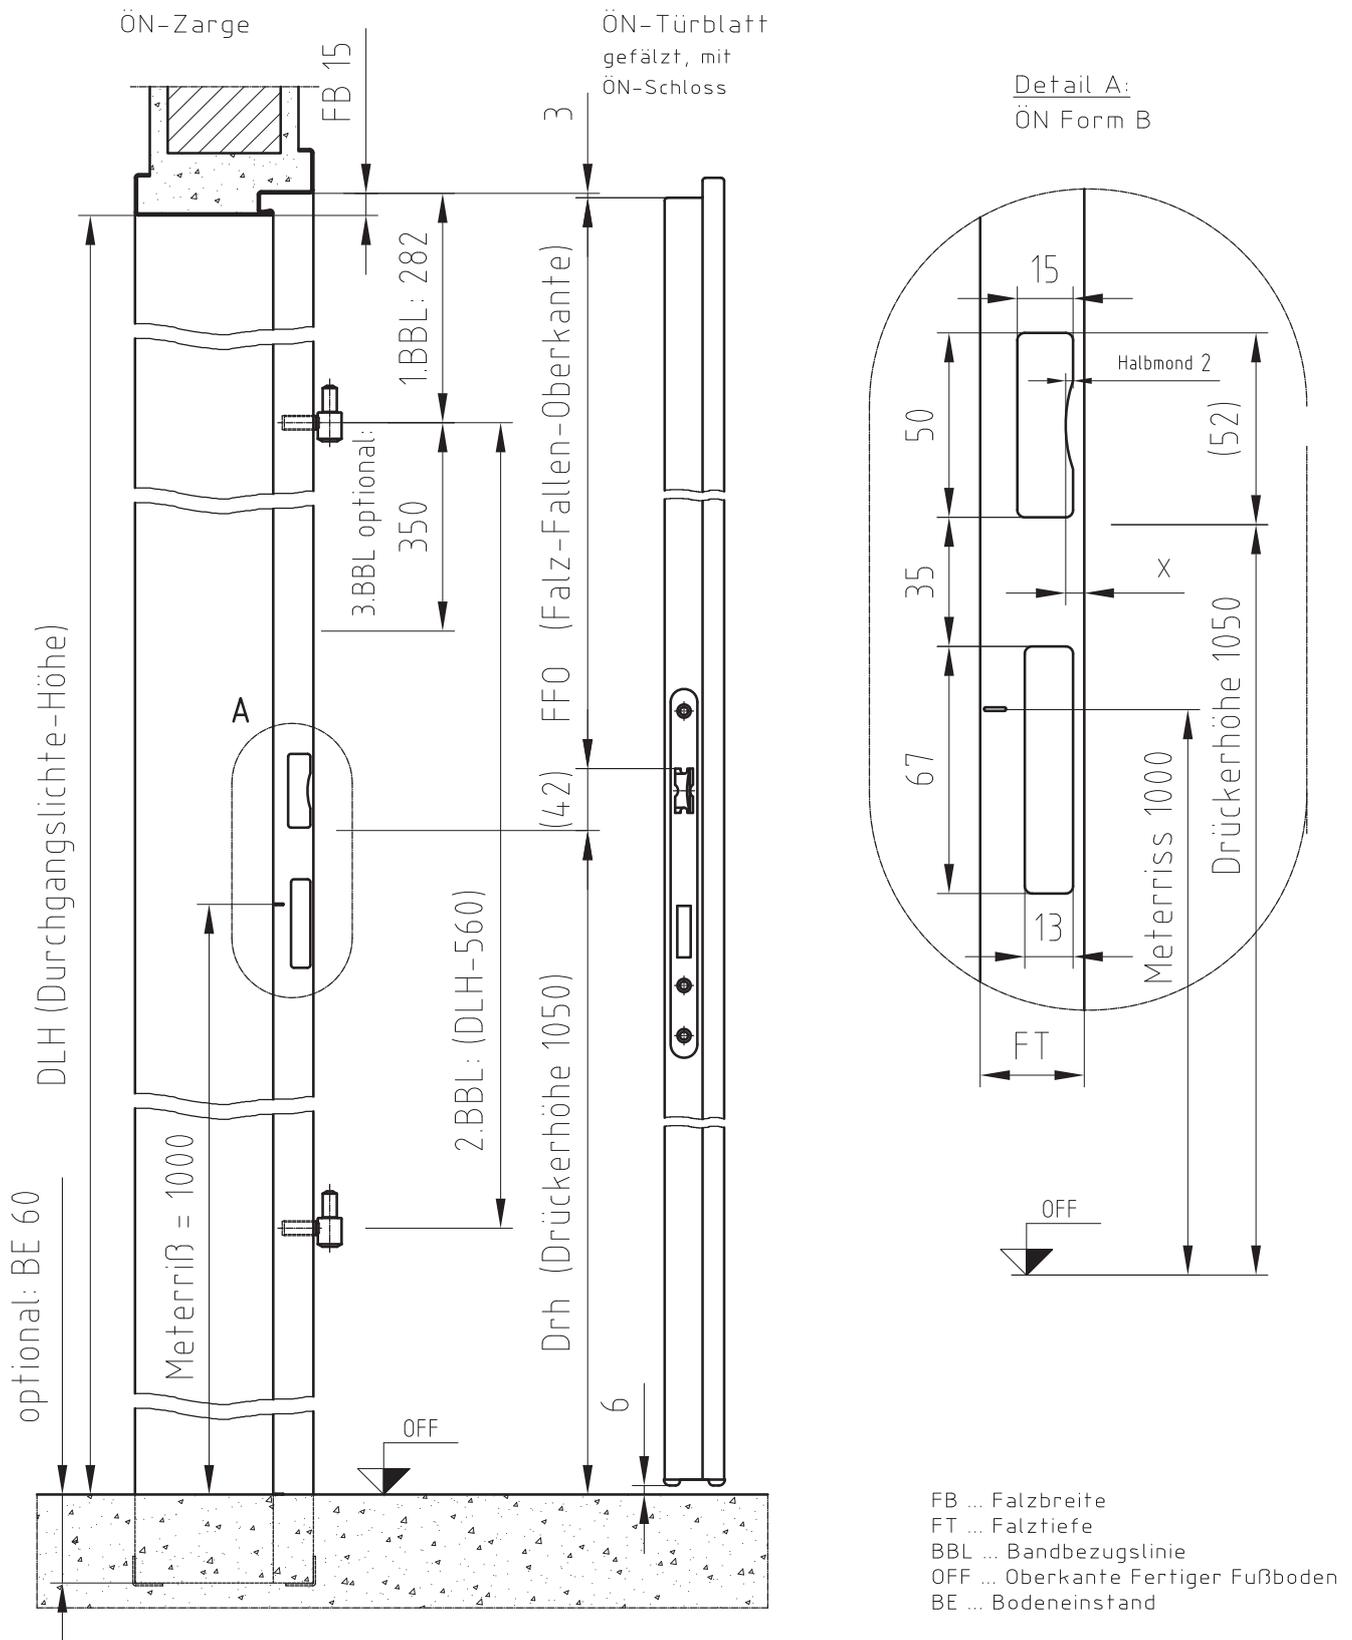


Zargenfalz	Falztiefe	x= [mm]
UT4xx - gefälzt (ÖN)	28	5
US4xx - stumpf (ÖN)	47	17

Zargenmaßblatt

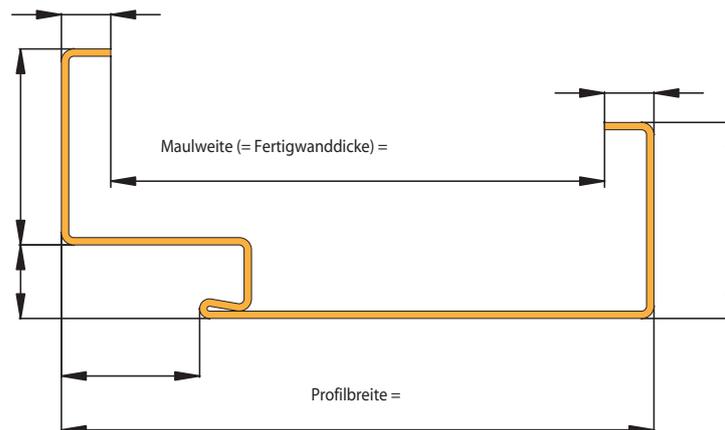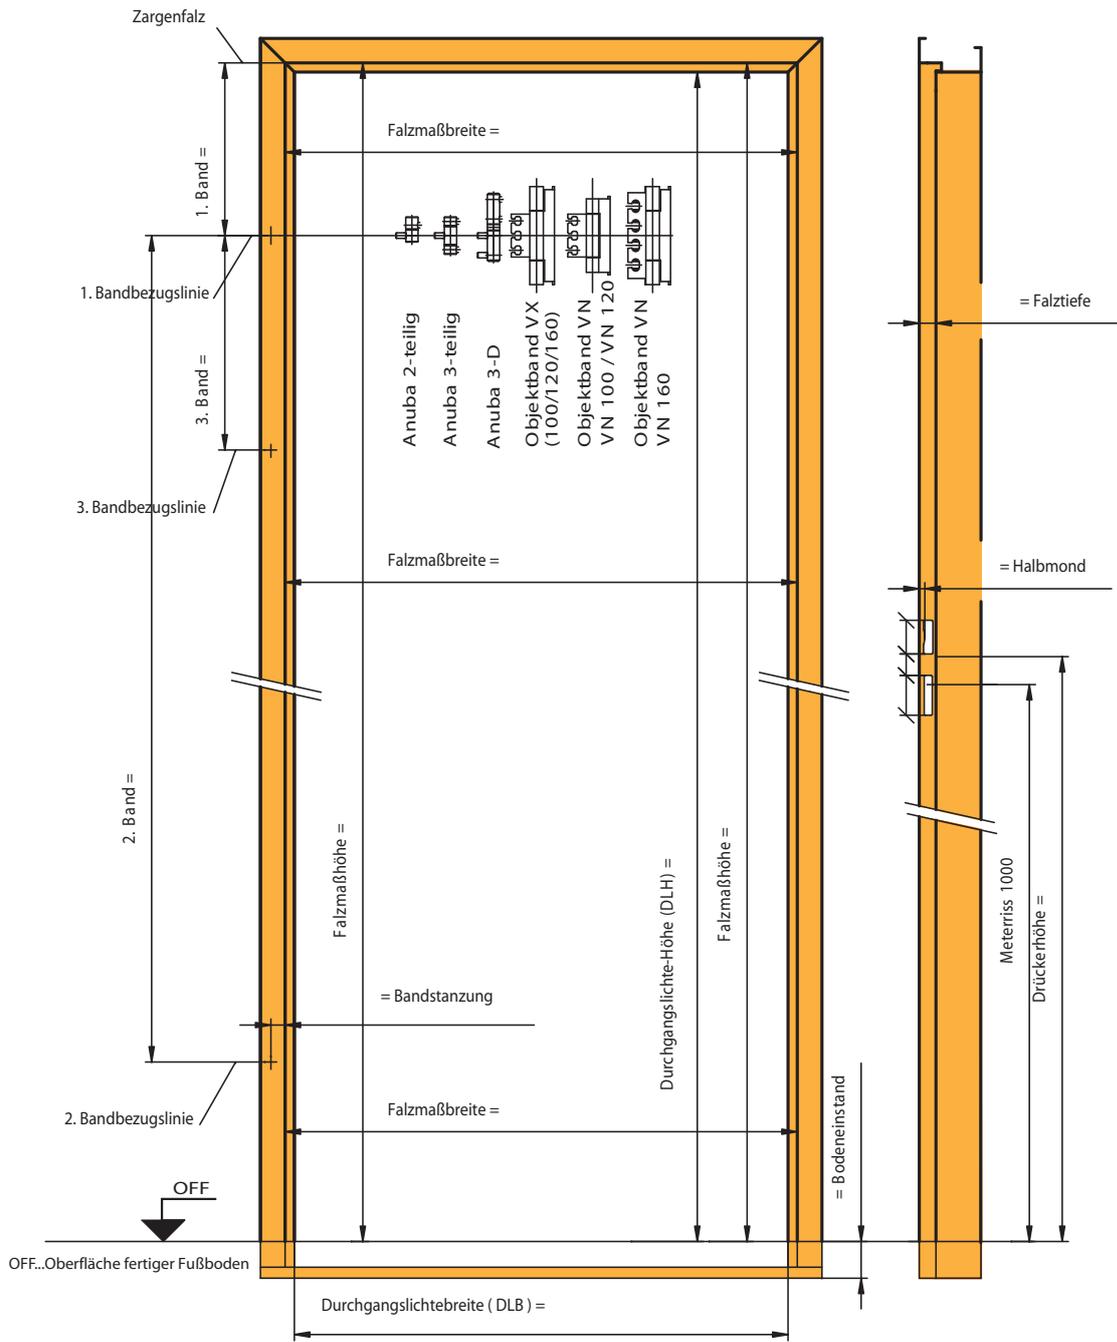

NOTIZEN

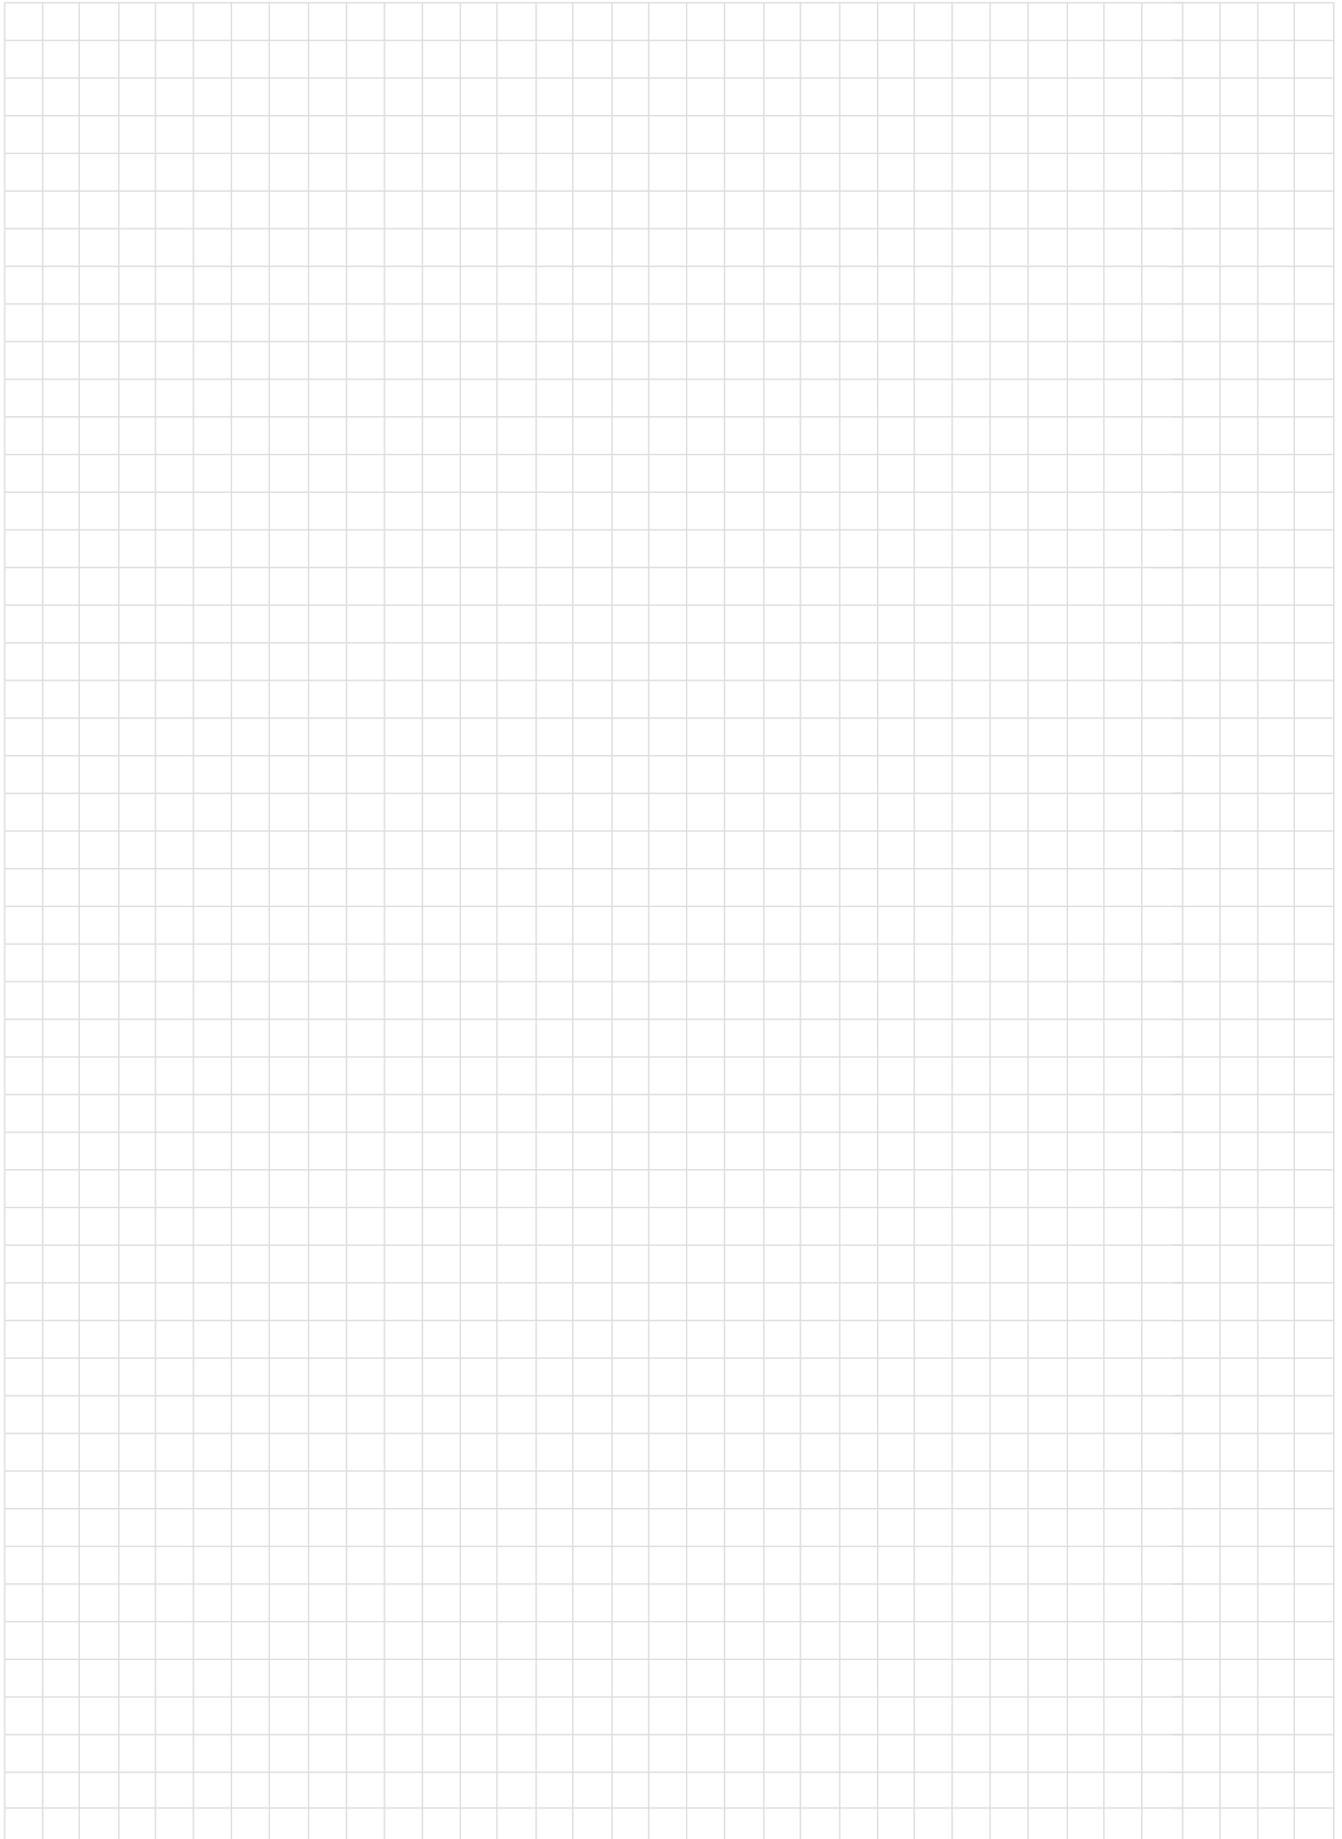







Schnellübersicht

PROFIL 05_M
Seite 42, 43




Mauermontage M
Ständerwandmontage G

PROFIL 21_M
Seite 18




Mauermontage M

PROFIL 22_M
Seite 18




Mauermontage M

PROFIL 23_D
Seite 18




Dübelmontage D

PROFIL 24_D
Seite 18




Dübelmontage D

PROFIL 36_S
Seite 44, 45




Schalungsbauweise S
Mauermontage M
Ständerwandmontage G

PROFIL 37_S
Seite 28, 29




Schalungsbauweise S
Mauermontage M
Ständerwandmontage G

PROFIL 38_S
Seite 28, 29




Schalungsbauweise S
Mauermontage M
Ständerwandmontage G

PROFIL 39_M
Seite 19



Mauermontage M

PROFIL 40_M
Seite 19




Mauermontage M

PROFIL 41_M
Seite 21, 22




Mauermontage M
Ständerwandmontage G

PROFIL 42_M
Seite 21, 22




Mauermontage M
Ständerwandmontage G

PROFIL 43_D
Seite 21, 22, 23




Dübelmontage D
Mauermontage M
Ständerwandmontage G

PROFIL 44_M
Seite 21, 22




Mauermontage M
Ständerwandmontage G

PROFIL 45_S
Seite 24, 25



Schalungsbauweise S
Mauermontage M
Ständerwandmontage G


PROFIL 46_S
Seite 24, 25



Schalungsbauweise S
Mauermontage M
Ständerwandmontage G


Schnellübersicht

PROFIL 47_S
Seite 24, 25




Schalungsbauweise S
Mauermontage M
Ständerwandmontage G

PROFIL 48_S
Seite 24, 25




Schalungsbauweise S
Mauermontage M
Ständerwandmontage G

PROFIL 49_M
Seite 19




Mauermontage M

PROFIL 50_M
Seite 19




Mauermontage M

PROFIL 56_D
Seite 23




Dübelmontage D

PROFIL 64
Seite 33




Schraubmontage SCH
(Sanierung)

PROFIL 65
Seite 33




Schraubmontage SCH
(Sanierung)

PROFIL 66
Seite 32




Sanierung

PROFIL 70_SCH
Seite 33




Schraubmontage SCH
(Sanierung)

PROFIL 72_SCH
Seite 33




Schraubmontage SCH
(Sanierung)

PROFIL 77_S
Seite 28, 29




Schalungsbauweise S
Mauermontage M
Ständerwandmontage G
Dübelmontage D

PROFIL 78_S
Seite 28, 29




Schalungsbauweise S
Mauermontage M
Ständerwandmontage G
Dübelmontage D

PROFIL 79_M
Seite 26, 27




Mauermontage M
Ständerwandmontage G
Dübelmontage D

PROFIL 80_M
Seite 26, 27




Mauermontage M
Ständerwandmontage G
Dübelmontage D

PROFIL 81_M
Seite 26, 27




Mauermontage M
Ständerwandmontage G

PROFIL 82_M
Seite 26, 27




Mauermontage M
Ständerwandmontage G

PROFIL 83_M
Seite 20




Mauermontage M

PROFIL 84_M
Seite 20




Mauermontage M

PROFIL 101_G
Seite 34




Ständerwandmontage G
Dübelmontage D

PROFIL 102_G
Seite 35




Ständerwandmontage G
Dübelmontage D

PROFIL 106_D
Seite 34




Dübelmontage D

PROFIL 107_D
Seite 35




Ständerwandmontage G
Dübelmontage D

PROFIL 108_D
Seite 36




Ständerwandmontage G
Dübelmontage D

PROFIL 113_D
Seite 36




Ständerwandmontage G
Dübelmontage D

PROFIL 177
Seite 40




Ständerwandmontage G
Dübelmontage D

PROFIL 178
Seite 39




Schraubmontage G
Dübelmontage D

PROFIL 179
Seite 38




Ständerwandmontage G
Dübelmontage D

PROFIL 180
Seite 37




Ständerwandmontage G
Dübelmontage D

PROFIL 183
Seite 20




Dübelmontage D

PROFIL 184
Seite 20



Dübelmontage D

PROFIL 42_M
Seite 41



Dübelmontage D

Eckzargen

Profil 21 / 22

- Ausführung für Mauermontage
- Variante als A-Zarge möglich (siehe Seite 53)
- Profil 22 auch als Fensterzarge erhältlich (siehe Seite 41)
- Spiegelansicht laut Abbildung
- Profildbreite laut Abbildung

WICHTIGE KONSTRUKTIONSMERKMALE:

- Nennblechdicke 1,5 mm (optional 2,0 mm)
- verzinkt und einbrenngrundiert ähnlich RAL 7035 (bis RAM 2260x2710 mm)
- mit Mauerankern in den Zargenlangteilen
- 2 Anschweißmuffen (Feingewinde M 10x1), mit 3 Anschweißmuffen ab DLB 1001 oder ab DLH 2101 mm und bei 2-flg. Zargen ab DLB 2001 oder ab DLH 2101 mm
- 3. Bandunterkonstruktion 350 mm unterhalb 1. Band
- Schließöffnung für Drückerhöhe 1050 mm (ÖNORM-Form B)
- Bodeneinstand 60 mm (0-220 mm auf Wunsch ohne Mehrpreis möglich), vorgerichtet für Alu-Anschlagschiene mit Dichtung und Alu-Trennschiene
- inklusive Zargendichtung C550 – lose mitgeliefert

Bei Zargen für stumpf einschlagende Türblätter sind laut ÖNORM zwingend 3D-verstellbare VX-Bandunterkonstruktionen zu verwenden. Aufpreis pro Stück € 19,60.

1,5 mm		1-flügelig		2-flügelig			
		Breite		Breite			
PB Eck	Höhe bis	1000	1250	1250	1700	2000	2200
	2000	170,00	178,50	178,50	193,80	204,00	210,80
	2100	176,80	185,30	185,30	200,60	210,80	217,60
	2500	204,00	212,50	212,50	227,80	238,00	244,80
	2800	224,40	232,90	232,90	248,20	258,40	265,20

Angabe der Gehrichtung und Flügelteilung erforderlich! Preis für Nennblechdicke 2 mm auf Anfrage! Weitere Größen und Edelstahlausführung auf Anfrage.

Rabattgruppe 312

Profil 23 / 24

- Ausführung für Dübelmontage
- Variante als A-Zarge möglich (siehe Seite 53)
- Spiegelansicht laut Abbildung
- Profildbreite laut Abbildung

WICHTIGE KONSTRUKTIONSMERKMALE:


- Nennblechdicke 1,5 mm (optional 2,0 mm)
- verzinkt und einbrenngrundiert ähnlich RAL 7035 (bis RAM 2260x2710 mm)
- vorgerichtet für Dübelmontage, mit Abdeckkappen weiß – lose mitgeliefert
- 2 Anschweißmuffen (Feingewinde M 10x1), mit 3 Anschweißmuffen ab DLB 1001 oder ab DLH 2101 mm und bei 2-flg. Zargen ab DLB 2001 oder ab DLH 2101 mm
- 3. Bandunterkonstruktion 350 mm unterhalb 1. Band
- Schließöffnung für Drückerhöhe 1050 mm (ÖNORM-Form B)
- Bodeneinstand 60 mm (0-220 mm auf Wunsch ohne Mehrpreis möglich), vorgerichtet für Alu-Anschlagschiene mit Dichtung und Alu-Trennschiene
- inklusive Zargendichtung C550 – lose mitgeliefert

Bei Zargen für stumpf einschlagende Türblätter sind laut ÖNORM zwingend 3D-verstellbare VX-Bandunterkonstruktionen zu verwenden. Aufpreis pro Stück € 19,60.


1,5 mm		1-flügelig		2-flügelig			
		Breite		Breite			
PB Eck	Höhe bis	1000	1250	1250	1700	2000	2200
	2000	314,60	323,10	340,20	355,50	365,70	372,50
	2100	321,40	329,90	347,00	362,30	372,50	379,30
	2500	382,80	391,30	408,40	423,70	433,90	440,70
	2800	437,40	445,90	463,00	478,30	488,50	495,30

Angabe der Gehrichtung und Flügelteilung erforderlich! Preis für Nennblechdicke 2 mm auf Anfrage. Weitere Größen und Edelstahlausführung auf Anfrage.


Rabattgruppe 312




Profil 21_M
BRMB = DLB + 50 mm
BRMH = DLH + 25 mm



Profil 22_M
BRMB = DLB + 50 mm
BRMH = DLH + 25 mm



Profil 23_D
BRMB = DLB + 50 mm
BRMH = DLH + 25 mm



Profil 24_D
BRMB = DLB + 50 mm
BRMH = DLH + 25 mm



Profil 49 / 50

- Ausführung für Mauermontage
- Variante als A-Zarge möglich (siehe Seite 53)
- Spiegelansicht laut Abbildung
- Profilbreite laut Abbildung

WICHTIGE KONSTRUKTIONSMERKMALE:

- Nennblechdicke 1,5 mm (optional 2,0 mm)
- verzinkt und einbrenngrundiert ähnlich RAL 7035 (bis RAM 2260x2710 mm)
- mit Mauerankern in den Zargenlangteilen
- 2 Anschweißmuffen (Feingewinde M 10x1), mit 3 Anschweißmuffen ab DLB 1001 oder ab DLH 2101 mm und bei 2-flg. Zargen ab DLB 2001 oder ab DLH 2101 mm
- 3. Bandunterkonstruktion 350 mm unterhalb 1. Band
- Schließöffnung für Drückerhöhe 1050 mm (ÖNORM-Form B)
- Bodeneinstand 60 mm (0-220 mm auf Wunsch ohne Mehrpreis möglich), vorgerichtet für Alu-Anschlagschiene mit Dichtung und Alu-Trennschiene
- inklusive Zargendichtung C550 – lose mitgeliefert

Bei Zargen für stumpf einschlagende Türblätter sind laut ÖNORM zwingend 3D-verstellbare VX-Bandunterkonstruktionen zu verwenden. Aufpreis pro Stück € 19,60.

1,5 mm		1-flügelig		2-flügelig			
		Breite		Breite			
PB Eck	Höhe bis	1000	1250	1250	1700	2000	2200
	2000	225,30	233,80	233,80	249,10	259,30	266,10
	2100	232,10	240,60	240,60	255,90	266,10	272,90
	2500	259,30	267,80	267,80	283,10	293,30	300,10
	2800	279,70	288,20	288,20	303,50	313,70	320,50

Rabattgruppe 312

Profil 39, Profil 40

- Ausführung für Mauermontage
- Variante als A-Zarge möglich (auf Anfrage)
- mit Schattennut
- Spiegelansicht laut Abbildung
- Profilbreite laut Abbildung

WICHTIGE KONSTRUKTIONSMERKMALE:

- Nennblechdicke 1,5 mm (optional 2,0 mm)
- verzinkt und einbrenngrundiert ähnlich RAL 7035 (bis RAM 2260x2710 mm)
- mit Mauerankern in den Zargenlangteilen
- 3 Anschweißmuffen (Feingewinde M 10x1)
- 3. Bandunterkonstruktion 350 mm unterhalb 1. Band
- Schließöffnung für Drückerhöhe 1050 mm (ÖNORM-Form B)
- Bodeneinstand 60 mm (0-220 mm auf Wunsch ohne Mehrpreis möglich), vorgerichtet für Alu-Anschlagschiene mit Dichtung und Alu-Trennschiene
- inklusive Zargendichtung C550 – lose mitgeliefert


Bei Zargen für stumpf einschlagende Türblätter sind laut ÖNORM zwingend 3D-verstellbare VX-Bandunterkonstruktionen zu verwenden. Aufpreis pro Stück € 19,60.

1,5 mm		1-flügelig		2-flügelig			
		Breite		Breite			
PB Eck	Höhe bis	1000	1250	1250	1700	2000	2200
	2000	282,20	290,70	290,70	306,00	316,20	323,00
	2100	289,00	297,50	297,50	312,80	323,00	329,80
	2500	316,20	324,70	324,70	340,00	350,20	357,00
	2800	336,60	345,10	345,10	360,40	370,60	377,40


Angabe der Gehrichtung und Flügelteilung erforderlich! Preis für Nennblechdicke 2 mm auf Anfrage! Weitere Größen und EdelstahlAusführung auf Anfrage.

Rabattgruppe 312


 Markierte Artikel im Express-Service (Seite 176) erhältlich!




Profil 49_M
BRMB = DLB + 50 mm
BRMH = DLH + 25 mm



Profil 50_M
BRMB = DLB + 50 mm
BRMH = DLH + 25 mm



Profil 39_M
BRMB = DLB + 80 mm
BRMH = DLH + 40 mm



Profil 40_M
BRMB = DLB + 80 mm
BRMH = DLH + 40 mm

Eckzargen

Profil 83, Profil 84

- Ausführung für Mauermontage
- Variante als A-Zarge möglich (auf Anfrage)
- Spiegelansicht laut Abbildung
- Profilbreite laut Abbildung

WICHTIGE KONSTRUKTIONSMERKMALE:

- Nennblechdicke 1,5 mm (optional 2,0 mm)
- verzinkt und einbrenngrundiert ähnlich RAL 7035 (bis RAM 2260x2710 mm)
- mit Mauerankern in den Zargenlangteilen
- 3 Anschweißmuffen (Feingewinde M 10x1)
- 3. Bandunterkonstruktion 350 mm unterhalb 1. Band
- Schließöffnung für Drückerhöhe 1050 mm (ÖNORM-Form B)
- Bodeneinstand 60 mm (0-220 mm auf Wunsch ohne Mehrpreis möglich), vorgerichtet für Alu-Anschlagschiene mit Dichtung und Alu-Trennschiene
- inklusive Zargendichtung C550 – lose mitgeliefert

Bei Zargen für stumpf einschlagende Türblätter sind laut ÖNORM zwingend 3D-verstellbare VX-Bandunterkonstruktionen zu verwenden. Aufpreis pro Stück € 19,60.

	1,5 mm	1-flügelig		2-flügelig			
	Höhe bis	Breite		Breite			
PB Eck	2000	1000	1250	1250	1700	2000	2200
	2100	226,90	235,40	235,40	250,70	260,90	267,70
	2500	233,70	242,20	242,20	257,50	267,70	274,50
	2800	260,90	269,40	269,40	284,70	294,90	301,70
		281,30	289,80	289,80	305,10	315,30	322,10

Angabe der Gehrichtung und Flügelteilung erforderlich! Preis für Nennblechdicke 2 mm auf Anfrage. Weitere Größen und Edelstahlausführung auf Anfrage.

Rabattgruppe 312

Profil 183, Profil 184

- Ausführung für Dübelmontage
- Variante als A-Zarge möglich (auf Anfrage)
- Spiegelansicht laut Abbildung
- Profilbreite laut Abbildung

WICHTIGE KONSTRUKTIONSMERKMALE:


- Nennblechdicke 1,5 mm (optional 2,0 mm)
- verzinkt und einbrenngrundiert ähnlich RAL 7035 (bis RAM 2260x2710 mm)
- vorgerichtet für Dübelmontage, mit Abdeckkappen weiß – lose mitgeliefert
- Anschweißmuffen (Feingewinde M 10x1)
- standardmäßig mit 3 Bändern
- 3. Bandunterkonstruktion 350 mm unterhalb 1. Band
- Schließöffnung für Drückerhöhe 1050 mm (ÖNORM-Form B)
- Bodeneinstand 60 mm (0-220 mm auf Wunsch ohne Mehrpreis möglich), vorgerichtet für Alu-Anschlagschiene mit Dichtung und Alu-Trennschiene
- inklusive Zargendichtung C550 – lose mitgeliefert

Bei Zargen für stumpf einschlagende Türblätter sind laut ÖNORM zwingend 3D-verstellbare VX-Bandunterkonstruktionen zu verwenden. Aufpreis pro Stück € 19,60.


	1,5 mm	1-flügelig		2-flügelig			
	Höhe bis	Breite		Breite			
PB Eck	2000	1000	1250	1250	1700	2000	2200
	2100	393,30	401,80	418,90	434,20	444,40	451,20
	2500	400,10	408,60	425,70	441,00	451,20	458,00
	2800	461,50	470,00	487,10	502,40	512,60	519,40
		516,10	524,60	541,70	557,00	567,20	574,00

Angabe der Gehrichtung und Flügelteilung erforderlich! Preis für Nennblechdicke 2 mm auf Anfrage. Weitere Größen und Edelstahlausführung auf Anfrage.


Rabattgruppe 312




Profil 83_M
BRMB = DLB + 80 mm
BRMH = DLH + 40 mm



Profil 84_M
BRMB = DLB + 80 mm
BRMH = DLH + 40 mm



Profil 183
BRMB = DLB + 84 mm
BRMH = DLH + 42 mm

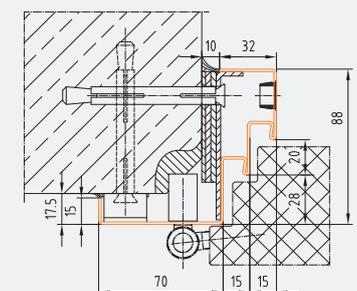

Profil 184
BRMB = DLB + 84 mm
BRMH = DLH + 42 mm

Umfassungszargen

Profil 41  / 42  / 43  / 44 

- Ausführung für Mauermontage
- Profil 42 / 44 auch als Fensterzarge erhältlich (siehe Seite 41)
- Variante als A-Zarge möglich (siehe Seite 53)
- Spiegel falzseitig laut Abbildung
- Spiegel gegenfalzseitig laut Abbildung
- Profilbreite 100-360 mm

WICHTIGE KONSTRUKTIONSMERKMALE:


- Nennblechdicke 1,5 mm (optional 2,0 mm)
- verzinkt und einbrenngrundiert ähnlich RAL 7035 (bis RAM 2260x2710 mm)
- 2 Anschweißmuffen (Feingewinde M 10x1), mit 3 Anschweißmuffen ab DLB 1001 oder ab DLH 2101 mm und bei 2-flg. Zargen ab DLB 2001 oder ab DLH 2101 mm
- 3. Bandunterkonstruktion 350 mm unterhalb 1. Band
- Schließöffnung für Drückerhöhe 1050 mm (ÖNORM-Form B)
- Bodeneinstand 60 mm (0-220 mm auf Wunsch ohne Mehrpreis möglich), vorgerichtet für Alu-Anschlagschiene mit Dichtung und Alu-Trennschiene
- inklusive Zargendichtung C550 – lose mitgeliefert

Bei Zargen für stumpf einschlagende Türblätter sind laut ÖNORM zwingend 3D-verstellbare VX-Bandunterkonstruktionen zu verwenden. Aufpreis pro Stück € 19,60.


1,5 mm		1-flügelig		2-flügelig			
		Breite		Breite			
PB bis 130	Höhe bis	1000	1250	1250	1700	2000	2200
	2000	185,00	194,30	194,30	210,90	222,00	229,40
	2100	192,40	201,70	201,70	218,30	229,40	236,80
	2500	222,00	231,30	231,30	247,90	259,00	266,40
	2800	244,20	253,50	253,50	270,10	281,20	288,60
PB 131 bis 170	Höhe bis	1000	1250	1250	1700	2000	2200
	2000	197,10	207,00	207,00	224,70	236,50	244,40
	2100	205,00	214,80	214,80	232,60	244,40	252,30
	2500	236,50	246,40	246,40	264,10	275,90	283,80
	2800	260,20	270,00	270,00	287,80	299,60	307,50
PB 171 bis 250	Höhe bis	1000	1250	1250	1700	2000	2200
	2000	270,70	284,20	284,20	308,50	324,80	335,60
	2100	281,50	295,00	295,00	319,40	335,60	346,40
	2500	324,80	338,30	338,30	362,70	378,90	389,70
	2800	357,30	370,80	370,80	395,10	411,40	422,20
PB 251 bis 300	Höhe bis	1000	1250	1250	1700	2000	2200
	2000	308,00	323,40	323,40	351,10	369,60	381,90
	2100	320,30	335,70	335,70	363,40	381,90	394,20
	2500	369,60	385,00	385,00	412,70	431,20	443,50
	2800	406,60	422,00	422,00	449,70	468,20	480,50
PB 301 bis 360	Höhe bis	1000	1250	1250	1700	2000	2200
	2000	352,20	369,80	369,80	401,50	422,60	436,70
	2100	366,30	383,90	383,90	415,60	436,70	450,80
	2500	422,60	440,30	440,30	471,90	493,10	507,20
	2800	464,90	482,50	482,50	514,20	535,30	549,40

Angabe der Gehrichtung und Flügelteilung erforderlich! Preis für Nennblechdicke 2 mm auf Anfrage. Weitere Größen und Edelstahlausführung auf Anfrage.


Rabattgruppe 312




Profil 41_M
BRMB = DLB + 100 mm
BRMH = DLH + 50 mm



Profil 42_M
BRMB = DLB + 100 mm
BRMH = DLH + 50 mm



Profil 43_M
BRMB = DLB + 130 mm
BRMH = DLH + 65 mm



Profil 44_M
BRMB = DLB + 130 mm
BRMH = DLH + 65 mm

ZARGEN

Umfassungszargen

Profil 41 / 42 / 43 / 44

- Ausführung für Ständerwandmontage (laut ÖN max. 60 kg, optional verstärkte Haltebügel Seite 46)
- mit punktgeschweißten Haltebügeln für Montage in Ständerwand
- Variante als A-Zarge möglich (siehe Seite 53)
- Spiegel falzseitig laut Abbildung
- Spiegel gegenfalzseitig laut Abbildung
- Profilbreite 100-360 mm

WICHTIGE KONSTRUKTIONSMERKMALE:

- Nennblechdicke 1,5 mm (optional 2,0 mm)
- verzinkt und einbrenngrundiert ähnlich RAL 7035 (bis RAM 2260x2710 mm)
- 2 Anschweißmuffen (Feingewinde M 10x1), mit 3 Anschweißmuffen ab DLB 1001 oder ab DLH 2101 mm und bei 2-flg. Zargen ab DLB 2001 oder ab DLH 2101 mm
- 3. Bandunterkonstruktion 350 mm unterhalb 1. Band
- Schließöffnung für Drückerhöhe 1050 mm (ÖNORM-Form B)
- Bodeneinstand 60 mm (0-220 mm auf Wunsch ohne Mehrpreis möglich), vorgerichtet für Alu-Anschlagschiene mit Dichtung und Alu-Trennschiene
- inklusive Zargendichtung C550 – lose mitgeliefert


Bei Zargen für stumpf einschlagende Türblätter sind laut ÖNORM zwingend 3D-verstellbare VX-Bandunterkonstruktionen zu verwenden. Aufpreis pro Stück € 19,60.

1,5 mm		1-flügelig		2-flügelig			
		Breite		Breite			
PB bis 130	Höhe bis	1000	1250	1250	1700	2000	2200
	2000	233,00	247,10	247,10	263,70	274,80	282,20
	2100	240,40	254,50	254,50	271,10	282,20	289,60
	2500	279,60	293,70	293,70	310,30	321,40	328,80
	2800	311,40	325,50	325,50	342,10	353,20	360,60
PB 131 bis 170	Höhe bis	1000	1250	1250	1700	2000	2200
	2000	245,10	259,80	259,80	277,50	289,30	297,20
	2100	253,00	267,60	267,60	285,40	297,20	305,10
	2500	294,10	308,80	308,80	326,50	338,30	346,20
	2800	327,40	342,00	342,00	359,80	371,60	379,50
PB 171 bis 250	Höhe bis	1000	1250	1250	1700	2000	2200
	2000	318,70	337,00	337,00	361,30	377,60	388,40
	2100	329,50	347,80	347,80	372,20	388,40	399,20
	2500	382,40	400,70	400,70	425,10	441,30	452,10
	2800	424,50	442,80	442,80	467,10	483,40	494,20
PB 251 bis 300	Höhe bis	1000	1250	1250	1700	2000	2200
	2000	356,00	376,20	376,20	403,90	422,40	434,70
	2100	368,30	388,50	388,50	416,20	434,70	447,00
	2500	427,20	447,40	447,40	475,10	493,60	505,90
	2800	473,80	494,00	494,00	521,70	540,20	552,50
PB 301 bis 360	Höhe bis	1000	1250	1250	1700	2000	2200
	2000	400,20	422,60	422,60	454,30	475,40	489,50
	2100	414,30	436,70	436,70	468,40	489,50	503,60
	2500	480,20	502,70	502,70	534,30	555,50	569,60
	2800	532,10	554,50	554,50	586,20	607,30	621,40


Angabe der Gehrichtung und Flügelteilung erforderlich! Preis für Nennblechdicke 2 mm auf Anfrage. Weitere Größen und Edelstahlausführung auf Anfrage.

Rabattgruppe 312


Maulweite mm	Profilbreite mm	empfohlene Bepunktungsstärken je Seite
75	95	1x12,5 mm
80	100	1x15,0 mm
100	120	1x12,5 mm oder 2x12,5 mm
105	125	1x15,0 mm
125	145	1x12,5 mm oder 2x12,5 mm
150	170	2x12,5 mm
220	240	2x12,5 mm




Profil 41_G
BRMB = DLB + 96 mm
BRMH = DLH + 48 mm



Profil 42_G
BRMB = DLB + 96 mm
BRMH = DLH + 48 mm



Profil 43_G



Profil 44_G

Profil 43 / 56

- Ausführung für Dübelmontage
- Variante als A-Zarge möglich (siehe Seite 53)
- Spiegelhöhe für den Einbau von E-Öffnern und bei raumhohen Zargen für die problemlose Montage des Schließfolgereglers
- Spiegel falzseitig laut Abbildung
- Spiegel gegenfalzseitig laut Abbildung
- bei Profil 43 Spiegelbreite mit bandseitig 50 mm und gegenbandseitig 65 mm ohne Aufpreis erhältlich
- Profilhöhe 95, 120, 150 mm

WICHTIGE KONSTRUKTIONSMERKMALE:

- Nennblechdicke 1,5 mm (optional 2,0 mm)
- verzinkt und einbrenngründiert ähnlich RAL 7035 (bis RAM 2260x2710 mm)
- vorgerichtet für Dübelmontage, mit Abdeckkappen lichtgrau – lose mitgeliefert
- 2 Anschweißmuffen (Feingewinde M 10x1), mit 3 Anschweißmuffen ab DLB 1001 oder ab DLH 2101 mm und bei 2-flg. Zargen ab DLB 2001 oder ab DLH 2101 mm
- 3. Bandunterkonstruktion 350 mm unterhalb 1. Band
- Schließöffnung für Drückerhöhe 1050 mm (ÖNORM-Form B)
- Bodeneinstand 60 mm (0-220 mm auf Wunsch ohne Mehrpreis möglich), vorgerichtet für Alu-Anschlagschiene mit Dichtung und Alu-Trennschiene
- inklusive Zargendichtung C550 – lose mitgeliefert

Bei Zargen für stumpf einschlagende Türblätter sind laut ÖNORM zwingend 3D-verstellbare VX-Bandunterkonstruktionen zu verwenden. Aufpreis pro Stück € 19,60.


Sonderprofilbreiten auf Anfrage!

1,5 mm		1-flügelig		2-flügelig			
		Breite		Breite			
PB 95 bzw. 120	Höhe bis	1000	1250	1250	1700	2000	2200
	2000	259,40	268,70	281,10	297,70	308,80	316,20
	2100	266,80	276,10	288,50	305,10	316,20	323,60
	2500	321,20	330,50	342,90	359,50	370,60	378,00
	2800	368,20	377,50	389,90	406,50	417,60	425,00
PB 150	Höhe bis	1000	1250	1250	1700	2000	2200
	2000	271,50	281,40	293,80	311,50	323,30	331,20
	2100	279,40	289,20	301,60	319,40	331,20	339,10
	2500	335,70	345,60	358,00	375,70	387,50	395,40
	2800	384,20	394,00	406,40	424,20	436,00	443,90


Angabe der Gehrichtung und Flügelteilung erforderlich! Preis für Nennblechdicke 2 mm auf Anfrage. Weitere Größen und Edelstahlausführung auf Anfrage.

Rabattgruppe 312

Wichtig: Hinterfüllung laut Vorgabe des Türblattherstellers. Befestigungsmaterial im Lieferumfang nicht inkludiert.



Profil 43_D
BRMB = DLB + 130 mm
BRMH = DLH + 65 mm



Profil 56_D
BRMB = DLB + 150 mm
BRMH = DLH + 75 mm

Umfassungszargen

Profil 45  / 46  / 47  / 48 

- Ausführung für Mauermontage
- Variante als A-Zarge möglich (siehe Seite 53)
- Spiegel falzseitig mit Schattennut laut Abbildung
- Spiegel gegenfalzseitig mit Schattennut laut Abbildung
- Profilbreite 100-360 mm

WICHTIGE KONSTRUKTIONSMERKMALE:

- Nennblechdicke 1,5 mm (optional 2,0 mm)
- verzinkt und einbrenngrundiert ähnlich RAL 7035 (bis RAM 2260x2710 mm)
- 2 Anschweißmuffen (Feingewinde M 10x1), mit 3 Anschweißmuffen ab DLB 1001 oder ab DLH 2101 mm und bei 2-flg. Zargen ab DLB 2001 oder ab DLH 2101 mm
- 3. Bandunterkonstruktion 350 mm unterhalb 1. Band
- Schließöffnung für Drückerhöhe 1050 mm (ÖNORM-Form B)
- Bodeneinstand 60 mm (0-220 mm auf Wunsch ohne Mehrpreis möglich), vorgerichtet für Alu-Anschlagschiene mit Dichtung und Alu-Trennschiene
- inklusive Zargendichtung C550 – lose mitgeliefert


Bei Zargen für stumpf einschlagende Türblätter sind laut ÖNORM zwingend 3D-verstellbare VX-Bandunterkonstruktionen zu verwenden. Aufpreis pro Stück € 19,60.

Aufpreis für Schalungsbauweise mit betondichter Ausführung und Verstärkungsplatte € 54,00.


	1,5 mm		1-flügelig		2-flügelig			
		Höhe bis	Breite		Breite			
PB bis 130		1000	1250	1250	1700	2000	2200	
		2000	240,30	249,60	249,60	266,20	277,30	284,70
		2100	247,70	257,00	257,00	273,60	284,70	292,10
		2500	277,30	286,60	286,60	303,20	314,30	321,70
		2800	299,50	308,80	308,80	325,40	336,50	343,90
PB 131 bis 170		1000	1250	1250	1700	2000	2200	
		2000	252,40	262,30	262,30	280,00	291,80	299,70
		2100	260,30	270,10	270,10	287,90	299,70	307,60
		2500	291,80	301,70	301,70	319,40	331,20	339,10
		2800	315,50	325,30	325,30	343,10	354,90	362,80
PB 171 bis 250		1000	1250	1250	1700	2000	2200	
		2000	326,00	339,50	339,50	363,80	380,10	390,90
		2100	336,80	350,30	350,30	374,70	390,90	401,70
		2500	380,10	393,60	393,60	418,00	434,20	445,00
		2800	412,60	426,10	426,10	450,40	466,70	477,50
PB 251 bis 300		1000	1250	1250	1700	2000	2200	
		2000	363,30	378,70	378,70	406,40	424,90	437,20
		2100	375,60	391,00	391,00	418,70	437,20	449,50
		2500	424,90	440,30	440,30	468,00	486,50	498,80
		2800	461,90	477,30	477,30	505,00	523,50	535,80
PB 301 bis 360		1000	1250	1250	1700	2000	2200	
		2000	407,50	425,10	425,10	456,80	477,90	492,00
		2100	421,60	439,20	439,20	470,90	492,00	506,10
		2500	477,90	495,60	495,60	527,20	548,40	562,50
		2800	520,20	537,80	537,80	569,50	590,60	604,70

Angabe der Gehrichtung und Flügelteilung erforderlich! Preis für Nennblechdicke 2 mm auf Anfrage. Weitere Größen und Edelstahlausführung auf Anfrage.

Rabattgruppe 312




Profil 45_S

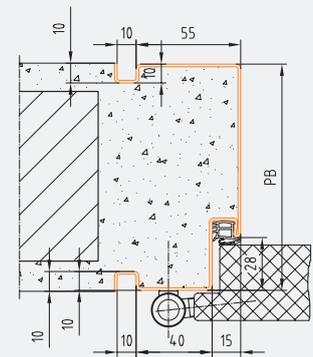


Profil 46_M

BRMB = DLB + 150 mm
BRMH = DLH + 75 mm



Profil 47_S

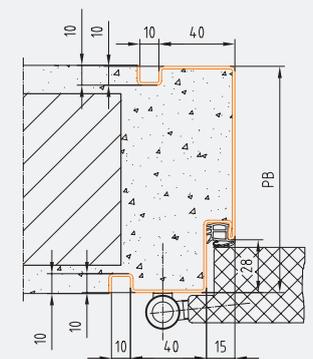

Profil 48_M

BRMB = DLB + 120 mm
BRMH = DLH + 60 mm



Profil 45 / 46 / 47 / 48

- Ausführung für Ständerwandmontage (laut ÖN max. 60 kg, optional verstärkte Haltebügel Seite 46)
- mit punktgeschweißten Haltebügeln für Montage in Ständerwand
- Variante als A-Zarge möglich (siehe Seite 53)
- Spiegel falzseitig mit Schattennut laut Abbildung
- Spiegel gegenfalzseitig mit Schattennut laut Abbildung
- Profilbreite 100-360 mm

WICHTIGE KONSTRUKTIONSMERKMALE:


- Nennblechdicke 1,5 mm (optional 2,0 mm)
- verzinkt und einbrenngrundiert ähnlich RAL 7035 (bis RAM 2260x2710 mm)
- 2 Anschweißmuffen (Feingewinde M 10x1), mit 3 Anschweißmuffen ab DLB 1001 oder ab DLH 2101 mm und bei 2-flg. Zargen ab DLB 2001 oder ab DLH 2101 mm
- 3. Bandunterkonstruktion 350 mm unterhalb 1. Band
- Schließöffnung für Drückerhöhe 1050 mm (ÖNORM-Form B)
- Bodeneinstand 60 mm (0-220 mm auf Wunsch ohne Mehrpreis möglich), vorgerichtet für Alu-Anschlagschiene mit Dichtung und Alu-Trennschiene
- inklusive Zargendichtung C550 – lose mitgeliefert

Bei Zargen für stumpf einschlagende Türblätter sind laut ÖNORM zwingend 3D-verstellbare VX-Bandunterkonstruktionen zu verwenden. Aufpreis pro Stück € 19,60.


1,5 mm		1-flügelig		2-flügelig			
		Breite		Breite			
PB bis 130	Höhe bis	1000	1250	1250	1700	2000	2200
	2000	288,30	302,40	302,40	319,00	330,10	337,50
	2100	295,70	309,80	309,80	326,40	337,50	344,90
	2500	334,90	349,00	349,00	365,60	376,70	384,10
	2800	366,70	380,80	380,80	397,40	408,50	415,90
PB 131 bis 170	Höhe bis	1000	1250	1250	1700	2000	2200
	2000	300,40	315,10	315,10	332,80	344,60	352,50
	2100	308,30	322,90	322,90	340,70	352,50	360,40
	2500	349,40	364,10	364,10	381,80	393,60	401,50
	2800	382,70	397,30	397,30	415,10	426,90	434,80
PB 171 bis 250	Höhe bis	1000	1250	1250	1700	2000	2200
	2000	374,00	392,30	392,30	416,60	432,90	443,70
	2100	384,80	403,10	403,10	427,50	443,70	454,50
	2500	437,70	456,00	456,00	480,40	496,60	507,40
	2800	479,80	498,10	498,10	522,40	538,70	549,50
PB 251 bis 300	Höhe bis	1000	1250	1250	1700	2000	2200
	2000	411,30	431,50	431,50	459,20	477,70	490,00
	2100	423,60	443,80	443,80	471,50	490,00	502,30
	2500	482,50	502,70	502,70	530,40	548,90	561,20
	2800	529,10	549,30	549,30	577,00	595,50	607,80
PB 301 bis 360	Höhe bis	1000	1250	1250	1700	2000	2200
	2000	455,50	477,90	477,90	509,60	530,70	544,80
	2100	469,60	492,00	492,00	523,70	544,80	558,90
	2500	535,50	558,00	558,00	589,60	610,80	624,90
	2800	587,40	609,80	609,80	641,50	662,60	676,70

Angabe der Gehrichtung und Flügelteilung erforderlich! Preis für Nennblechdicke 2 mm auf Anfrage. Weitere Größen und Edelstahl Ausführung auf Anfrage.


Rabattgruppe 312




Profil 45_G

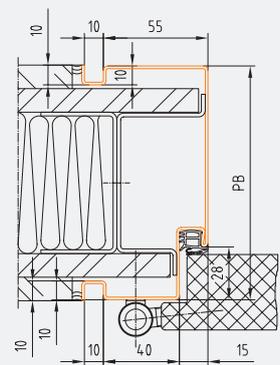

Profil 46_G



Profil 47_G

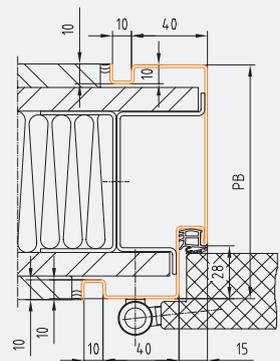

Profil 48_G

Umfassungszargen

Profil 79, Profil 80 , Profil 81, Profil 82

- Ausführung für Mauermontage
- Variante als A-Zarge möglich (auf Anfrage)
- Spiegel falzseitig laut Abbildung
- Spiegel gegenfalzseitig laut Abbildung
- Profilbreite 100-360 mm für Profil 80 und 82
- Profilbreite 107-360 mm für Profil 79 und 81

WICHTIGE KONSTRUKTIONSMERKMALE:


- Nennblechdicke 1,5 mm (optional 2,0 mm)
- verzinkt und einbrenngrundiert ähnlich RAL 7035 (bis RAM 2260x2710 mm)
- 3 Anschweißmuffen (Feingewinde M 10x1)
- 3. Bandunterkonstruktion 350 mm unterhalb 1. Band
- Schließöffnung für Drückerhöhe 1050 mm (ÖNORM-Form B)
- Bodeneinstand 60 mm (0-220 mm auf Wunsch ohne Mehrpreis möglich), vorge richtet für Alu-Anschlagschiene mit Dichtung und Alu-Trennschiene
- inklusive Zargendichtung C550 – lose mitgeliefert

Bei Zargen für stumpf einschlagende Türblätter sind laut ÖNORM zwingend 3D-verstellbare VX-Bandunterkonstruktionen zu verwenden. Aufpreis pro Stück € 19,60.


1,5 mm		1-flügelig		2-flügelig			
		Breite		Breite			
PB bis 130	Höhe bis	1000	1250	1250	1700	2000	2200
	2000	241,90	251,20	251,20	267,80	278,90	286,30
	2100	249,30	258,60	258,60	275,20	286,30	293,70
	2500	278,90	288,20	288,20	304,80	315,90	323,30
	2800	301,10	310,40	310,40	327,00	338,10	345,50
PB 131 bis 170	Höhe bis	1000	1250	1250	1700	2000	2200
	2000	254,00	263,90	263,90	281,60	293,40	301,30
	2100	261,90	271,70	271,70	289,50	301,30	309,20
	2500	293,40	303,30	303,30	321,00	332,80	340,70
	2800	317,10	326,90	326,90	344,70	356,50	364,40
PB 171 bis 250	Höhe bis	1000	1250	1250	1700	2000	2200
	2000	327,60	341,10	341,10	365,40	381,70	392,50
	2100	338,40	351,90	351,90	376,30	392,50	403,30
	2500	381,70	395,20	395,20	419,60	435,80	446,60
	2800	414,20	427,70	427,70	452,00	468,30	479,10
PB 251 bis 300	Höhe bis	1000	1250	1250	1700	2000	2200
	2000	364,90	380,30	380,30	408,00	426,50	438,80
	2100	377,20	392,60	392,60	420,30	438,80	451,10
	2500	426,50	441,90	441,90	469,60	488,10	500,40
	2800	463,50	478,90	478,90	506,60	525,10	537,40
PB 301 bis 360	Höhe bis	1000	1250	1250	1700	2000	2200
	2000	409,10	426,70	426,70	458,40	479,50	493,60
	2100	423,20	440,80	440,80	472,50	493,60	507,70
	2500	479,50	497,20	497,20	528,80	550,00	564,10
	2800	521,80	539,40	539,40	571,10	592,20	606,30

Angabe der Gehrung und Flügelteilung erforderlich! Preis für Nennblechdicke 2 mm auf Anfrage. Weitere Größen und Edelstahlausführung auf Anfrage.


Rabattgruppe 312




Profil 79_M
BRMB = DLB + 160 mm
BRMH = DLH + 80 mm



Profil 80_M
BRMB = DLB + 160 mm
BRMH = DLH + 80 mm



Profil 81_M
BRMB = DLB + 100 mm
BRMH = DLH + 50 mm



Profil 82_M
BRMB = DLB + 100 mm
BRMH = DLH + 50 mm



Profil 79, Profil 80 , Profil 81, Profil 82

- Ausführung für Ständerwandmontage (inkl. Aussteifung bis max. 90 kg Türblattgewicht)
- mit punktgeschweißten Haltebügeln für Montage in Ständerwand
- Variante als A-Zarge möglich (auf Anfrage)
- Spiegel falzseitig laut Abbildung
- Spiegel gegenfalzseitig laut Abbildung
- Profilbreite 100-360 mm für Profil 80 und 82
- Profilbreite ab 110 mm für Profil 79 und 81

WICHTIGE KONSTRUKTIONSMERKMALE:


- Nennblechdicke 1,5 mm (optional 2,0 mm)
- verzinkt und einbrenngründiert ähnlich RAL 7035 (bis RAM 2260x2710 mm)
- 3 Anschweißmuffen (Feingewinde M 10x1)
- 3. Bandunterkonstruktion 350 mm unterhalb 1. Band
- Schließöffnung für Drückerhöhe 1050 mm (ÖNORM-Form B)
- Bodeneinstand 60 mm (0-220 mm auf Wunsch ohne Mehrpreis möglich)
- inklusive Zargendichtung C550 – lose mitgeliefert

Bei Zargen für stumpf einschlagende Türblätter sind laut ÖNORM zwingend 3D-verstellbare VX-Bandunterkonstruktionen zu verwenden. Aufpreis pro Stück € 19,60.


1,5 mm		1-flügelig		2-flügelig			
		Breite		Breite			
PB bis 130	Höhe bis	1000	1250	1250	1700	2000	2200
	2000	294,90	309,50	309,50	326,10	337,20	344,60
	2100	302,30	316,90	316,90	333,50	344,60	352,00
	2500	342,50	357,10	357,10	373,70	384,80	392,20
	2800	375,30	389,90	389,90	406,50	417,60	425,00
PB 131 bis 170	Höhe bis	1000	1250	1250	1700	2000	2200
	2000	307,00	322,20	322,20	339,90	351,70	359,60
	2100	314,90	330,00	330,00	347,80	359,60	367,50
	2500	357,00	372,20	372,20	389,90	401,70	409,60
	2800	391,30	406,40	406,40	424,20	436,00	443,90
PB 171 bis 250	Höhe bis	1000	1250	1250	1700	2000	2200
	2000	380,60	399,40	399,40	423,70	440,00	450,80
	2100	391,40	410,20	410,20	434,60	450,80	461,60
	2500	445,30	464,10	464,10	488,50	504,70	515,50
	2800	488,40	507,20	507,20	531,50	547,80	558,60
PB 251 bis 300	Höhe bis	1000	1250	1250	1700	2000	2200
	2000	417,90	438,60	438,60	466,30	484,80	497,10
	2100	430,20	450,90	450,90	478,60	497,10	509,40
	2500	490,10	510,80	510,80	538,50	557,00	569,30
	2800	537,70	558,40	558,40	586,10	604,60	616,90
PB 301 bis 360	Höhe bis	1000	1250	1250	1700	2000	2200
	2000	462,10	485,00	485,00	516,70	537,80	551,90
	2100	476,20	499,10	499,10	530,80	551,90	566,00
	2500	543,10	566,10	566,10	597,70	618,90	633,00
	2800	596,00	618,90	618,90	650,60	671,70	685,80

Angabe der Gehrichtung und Flügelteilung erforderlich! Preis für Nennblechdicke 2 mm auf Anfrage. Weitere Größen und Edelstahlausführung auf Anfrage.


Rabattgruppe 312



Profil 79_G




Profil 80_G



Profil 81_G

BRMB = DLB + 126 mm
BRMH = DLH + 63 mm



Profil 82_G

BRMB = DLB + 126 mm
BRMH = DLH + 63 mm

Umfassungszargen

Profil 37, Profil 38 , Profil 77, Profil 78

- Ausführung für Mauermontage
- Variante als A-Zarge möglich (auf Anfrage)
- Spiegel falzseitig mit Schattennut laut Abbildung
- Spiegel gegenfalzseitig mit Schattennut laut Abbildung
- Profilbreite 100-360 mm für Profil 38 und 78
- Profilbreite 110-360 mm für Profil 37 und 77

WICHTIGE KONSTRUKTIONSMERKMALE:

- Nennblechdicke 1,5 mm (optional 2,0 mm)
- verzinkt und einbrenngrundiert ähnlich RAL 7035 (bis RAM 2260x2710 mm)
- 3 Anschweißmuffen (Feingewinde M 10x1)
- 3. Bandunterkonstruktion 350 mm unterhalb 1. Band,
- Schließöffnung für Drückerhöhe 1050 mm (ÖNORM-Form B)
- Bodeneinstand 60 mm (0-220 mm auf Wunsch ohne Mehrpreis möglich)
- inklusive Zargendichtung C550 – lose mitgeliefert


Bei Zargen für stumpf einschlagende Türblätter sind laut ÖNORM zwingend 3D-verstellbare VX-Bandunterkonstruktionen zu verwenden. Aufpreis pro Stück € 19,60.

Aufpreis für Schalungsbauweise mit betondichter Ausführung und Verstärkungsplatte € 54,00.


	1,5 mm		1-flügelig		2-flügelig			
			Breite		Breite			
PB bis 130	Höhe bis		1000	1250	1250	1700	2000	2200
	2000		297,20	306,50	306,50	323,10	334,20	341,60
	2100		304,60	313,90	313,90	330,50	341,60	349,00
	2500		334,20	343,50	343,50	360,10	371,20	378,60
	2800		356,40	365,70	365,70	382,30	393,40	400,80
PB 131 bis 170	Höhe bis		1000	1250	1250	1700	2000	2200
	2000		309,30	319,20	319,20	336,90	348,70	356,60
	2100		317,20	327,00	327,00	344,80	356,60	364,50
	2500		348,70	358,60	358,60	376,30	388,10	396,00
	2800		372,40	382,20	382,20	400,00	411,80	419,70
PB 171 bis 250	Höhe bis		1000	1250	1250	1700	2000	2200
	2000		382,90	396,40	396,40	420,70	437,00	447,80
	2100		393,70	407,20	407,20	431,60	447,80	458,60
	2500		437,00	450,50	450,50	474,90	491,10	501,90
	2800		469,50	483,00	483,00	507,30	523,60	534,40
PB 251 bis 300	Höhe bis		1000	1250	1250	1700	2000	2200
	2000		420,20	435,60	435,60	463,30	481,80	494,10
	2100		432,50	447,90	447,90	475,60	494,10	506,40
	2500		481,80	497,20	497,20	524,90	543,40	555,70
	2800		518,80	534,20	534,20	561,90	580,40	592,70
PB 301 bis 360	Höhe bis		1000	1250	1250	1700	2000	2200
	2000		464,40	482,00	482,00	513,70	534,80	548,90
	2100		478,50	496,10	496,10	527,80	548,90	563,00
	2500		534,80	552,50	552,50	584,10	605,30	619,40
	2800		577,10	594,70	594,70	626,40	647,50	661,60

Angabe der Gehrichtung und Flügelteilung erforderlich! Preis für Nennblechdicke 2 mm auf Anfrage. Weitere Größen und Edelstahlausführung auf Anfrage.

Rabattgruppe 312




Profil 37_S




Profil 38_M

BRMB = DLB + 120 mm

BRMH = DLH + 60 mm



Profil 77_S



Profil 78_M

BRMB = DLB + 180 mm

BRMH = DLH + 90 mm

Profil 37, Profil 38 , Profil 77, Profil 78

- Ausführung für Ständerwandmontage (inkl. Aussteifung bis max. 90 kg Türblattgewicht)
- mit punktgeschweißten Haltebügeln für Montage in Ständerwand
- Variante als A-Zarge möglich (auf Anfrage)
- Spiegel falzseitig mit Schattennut laut Abbildung
- Spiegel gegenfalzseitig mit Schattennut laut Abbildung
- Profilbreite 100-360 mm für Profil 38 und 78
- Profilbreite 107-360 mm für Profil 37 und 77

WICHTIGE KONSTRUKTIONSMERKMALE:


- Nennblechdicke 1,5 mm (optional 2,0 mm)
- verzinkt und einbrenngründiert ähnlich RAL 7035 (bis RAM 2260x2710 mm)
- 3 Anschweißmuffen (Feingewinde M 10x1)
- 3. Bandunterkonstruktion 350 mm unterhalb 1. Band,
- Schließöffnung für Drückerhöhe 1050 mm (ÖNORM-Form B)
- Bodeneinstand 60 mm (0-220 mm auf Wunsch ohne Mehrpreis möglich)
- inklusive Zargendichtung C550 – lose mitgeliefert

Bei Zargen für stumpf einschlagende Türblätter sind laut ÖNORM zwingend 3D-verstellbare VX-Bandunterkonstruktionen zu verwenden. Aufpreis pro Stück € 19,60.


1,5 mm		1-flügelig		2-flügelig			
		Breite		Breite			
PB bis 130	Höhe bis	1000	1250	1250	1700	2000	2200
	2000	350,20	364,80	364,80	381,40	392,50	399,90
	2100	357,60	372,20	372,20	388,80	399,90	407,30
	2500	397,80	412,40	412,40	429,00	440,10	447,50
	2800	430,60	445,20	445,20	461,80	472,90	480,30
PB 131 bis 170	Höhe bis	1000	1250	1250	1700	2000	2200
	2000	362,30	377,50	377,50	395,20	407,00	414,90
	2100	370,20	385,30	385,30	403,10	414,90	422,80
	2500	412,30	427,50	427,50	445,20	457,00	464,90
	2800	446,60	461,70	461,70	479,50	491,30	499,20
PB 171 bis 250	Höhe bis	1000	1250	1250	1700	2000	2200
	2000	435,90	454,70	454,70	479,00	495,30	506,10
	2100	446,70	465,50	465,50	489,90	506,10	516,90
	2500	500,60	519,40	519,40	543,80	560,00	570,80
	2800	543,70	562,50	562,50	586,80	603,10	613,90
PB 251 bis 300	Höhe bis	1000	1250	1250	1700	2000	2200
	2000	473,20	493,90	493,90	521,60	540,10	552,40
	2100	485,50	506,20	506,20	533,90	552,40	564,70
	2500	545,40	566,10	566,10	593,80	612,30	624,60
	2800	593,00	613,70	613,70	641,40	659,90	672,20
PB 301 bis 360	Höhe bis	1000	1250	1250	1700	2000	2200
	2000	517,40	540,30	540,30	572,00	593,10	607,20
	2100	531,50	554,40	554,40	586,10	607,20	621,30
	2500	598,40	621,40	621,40	653,00	674,20	688,30
	2800	651,30	674,20	674,20	705,90	727,00	741,10

Angabe der Gehrichtung und Flügelteilung erforderlich! Preis für Nennblechdicke 2 mm auf Anfrage. Weitere Größen und Edelstahl Ausführung auf Anfrage.


Rabattgruppe 312




Profil 37_G
BRMB = DLB + 126 mm
BRMH = DLH + 63 mm



Profil 38_G
BRMB = DLB + 126 mm
BRMH = DLH + 63 mm



Profil 77_G



Profil 78_G

Umfassungszargen

Profil 77D, Profil 78D

- Ausführung für Dübelmontage
- Variante als A-Zarge möglich (auf Anfrage)
- Spiegel falzseitig mit Schattennut laut Abbildung
- Spiegel gegenfalzseitig mit Schattennut laut Abbildung
- Profilbreite 120-450 mm für Profil 77D
- Profilbreite 100-450 mm für Profil 78D

WICHTIGE KONSTRUKTIONSMERKMALE:


- Nennblechdicke 1,5 mm (optional 2,0 mm)
- verzinkt und einbrenngrundiert ähnlich RAL 7035 (bis RAM 2260x2710 mm)
- 3 Anschweißmuffen (Feingewinde M 10x1)
- 3. Bandunterkonstruktion 350 mm unterhalb 1. Band
- Schließöffnung für Drückerhöhe 1050 mm (ÖNORM-Form B)
- Bodeneinstand 60 mm (0-220 mm auf Wunsch ohne Mehrpreis möglich)
- inklusive Zargendichtung C550 – lose mitgeliefert

Bei Zargen für stumpf einschlagende Türblätter sind laut ÖNORM zwingend 3D-verstellbare VX-Bandunterkonstruktionen zu verwenden. Aufpreis pro Stück € 19,60.


1,5 mm		1-flügelig			2-flügelig					
		Breite			Breite					
PB bis 130	Höhe bis	1000	1250	1500	1250	1700	2000	2200	2400	3000
	2000	371,60	380,90	390,10	393,30	409,90	421,00	428,40	435,80	458,00
	2100	379,00	388,30	397,50	400,70	417,30	428,40	435,80	443,20	465,40
	2500	433,40	442,70	451,90	455,10	471,70	482,80	490,20	497,60	519,80
	2800	480,40	489,70	498,90	502,10	518,70	529,80	537,20	544,60	566,80
PB 131 bis 170	Höhe bis	1000	1250	1500	1250	1700	2000	2200	2400	3000
	2000	383,70	393,60	403,40	406,00	423,70	435,50	443,40	451,30	474,90
	2100	391,60	401,40	411,30	413,80	431,60	443,40	451,30	459,20	482,80
	2500	447,90	457,80	467,60	470,20	487,90	499,70	507,60	515,50	539,20
	2800	496,40	506,20	516,10	518,60	536,40	548,20	556,10	564,00	587,60
PB 171 bis 250	Höhe bis	1000	1250	1500	1250	1700	2000	2200	2400	3000
	2000	457,30	470,80	484,30	483,20	507,50	523,80	534,60	545,40	577,90
	2100	468,10	481,60	495,10	494,00	518,40	534,60	545,40	556,30	588,70
	2500	536,20	549,70	563,20	562,10	586,50	602,70	613,50	624,40	656,80
	2800	593,50	607,00	620,50	619,40	643,70	660,00	670,80	681,60	714,10
PB 251 bis 300	Höhe bis	1000	1250	1500	1250	1700	2000	2200	2400	3000
	2000	494,60	510,00	525,40	522,40	550,10	568,60	580,90	593,20	630,20
	2100	506,90	522,30	537,70	534,70	562,40	580,90	593,20	605,60	642,50
	2500	581,00	596,40	611,80	611,80	636,50	655,00	667,30	679,60	716,60
	2800	642,80	658,20	673,60	670,60	698,30	716,80	729,10	741,40	778,40
PB 301 bis 360	Höhe bis	1000	1250	1500	1250	1700	2000	2200	2400	3000
	2000	538,80	556,40	574,00	568,80	600,50	621,60	635,70	649,80	692,10
	2100	552,90	570,50	588,10	582,90	614,60	635,70	649,80	663,90	706,20
	2500	634,00	651,70	669,30	664,10	695,70	716,90	731,00	745,10	787,30
	2800	701,10	718,70	736,30	731,10	762,80	783,90	798,00	812,10	854,40

Angabe der Gehrung und Flügelteilung erforderlich! Preis für Nennblechdicke 2 mm auf Anfrage. Weitere Größen und Edelstahlausführung auf Anfrage.

Rabattgruppe 312



Profil 77D
BRMB = DLB + 180 mm
BRMH = DLH + 90 mm



Profil 78D
BRMB = DLB + 126 mm
BRMH = DLH + 90 mm

Profil 79D, Profil 80D

- Ausführung für Dübelmontage
- Variante als A-Zarge möglich (auf Anfrage)
- Spiegel falzseitig laut Abbildung
- Spiegel gegenfalzseitig laut Abbildung
- Profilbreite 120-450 mm für Profil 79D
- Profilbreite 100-450 mm für Profil 80D

WICHTIGE KONSTRUKTIONSMERKMALE:


- Nennblechdicke 1,5 mm (optional 2,0 mm)
- verzinkt und einbrenngrundiert ähnlich RAL 7035 (bis RAM 2260x2710 mm)
- 3 Anschweißmuffen (Feingewinde M 10x1)
- 3. Bandunterkonstruktion 350 mm unterhalb 1. Band
- Schließöffnung für Drückerhöhe 1050 mm (ÖNORM-Form B)
- Bodeneinstand 60 mm (0-220 mm auf Wunsch ohne Mehrpreis möglich)
- inklusive Zargendichtung C550 – lose mitgeliefert

Bei Zargen für stumpf einschlagende Türblätter sind laut ÖNORM zwingend 3D-verstellbare VX-Bandunterkonstruktionen zu verwenden. Aufpreis pro Stück € 19,60.


1,5 mm		1-flügelig			2-flügelig					
		Breite			Breite					
PB bis 130	Höhe bis	1000	1250	1500	1250	1700	2000	2200	2400	3000
	2000	316,30	325,60	334,80	338,00	354,60	365,70	373,10	380,50	402,70
	2100	323,70	333,00	342,20	345,40	362,00	373,10	380,50	387,90	410,10
	2500	378,10	387,40	396,60	399,80	416,40	427,50	434,90	442,30	464,50
	2800	425,10	434,40	443,60	446,80	463,40	474,50	481,90	489,30	511,50
PB 131 bis 170	Höhe bis	1000	1250	1500	1250	1700	2000	2200	2400	3000
	2000	328,40	338,30	348,10	350,70	368,40	380,20	388,10	396,00	419,60
	2100	336,30	346,10	356,00	358,50	376,30	388,10	396,00	403,90	427,50
	2500	392,60	402,50	412,30	414,90	432,60	444,40	452,30	460,20	483,90
	2800	441,10	450,90	460,80	463,30	481,10	492,90	500,80	508,70	532,30
PB 171 bis 250	Höhe bis	1000	1250	1500	1250	1700	2000	2200	2400	3000
	2000	402,00	415,50	429,00	427,90	452,20	468,50	479,30	490,10	522,60
	2100	412,80	426,30	439,80	438,70	463,10	479,30	490,10	501,00	533,40
	2500	480,90	494,40	507,90	506,80	531,20	547,40	558,20	569,10	601,50
	2800	538,20	551,70	565,20	564,10	588,40	604,70	615,50	626,30	658,80
PB 251 bis 300	Höhe bis	1000	1250	1500	1250	1700	2000	2200	2400	3000
	2000	439,30	454,70	470,10	467,10	494,80	513,30	525,60	537,90	574,90
	2100	451,60	467,00	482,40	479,40	507,10	525,60	537,90	550,30	587,20
	2500	525,70	541,10	556,50	553,50	581,20	599,70	612,00	624,30	661,30
	2800	587,50	602,90	618,30	615,30	643,00	661,50	673,80	686,10	723,10
PB 301 bis 360	Höhe bis	1000	1250	1500	1250	1700	2000	2200	2400	3000
	2000	483,50	501,10	518,70	513,50	545,20	566,30	580,40	594,50	636,80
	2100	497,60	515,20	532,80	527,60	559,30	580,40	594,50	608,60	650,90
	2500	578,70	596,40	614,00	608,80	640,40	661,60	675,70	689,80	732,00
	2800	645,80	663,40	681,00	675,80	707,50	728,60	742,70	756,80	799,10

Angabe der Gehrichtung und Flügelteilung erforderlich! Preis für Nennblechdicke 2 mm auf Anfrage. Weitere Größen und Edelstahl Ausführung auf Anfrage.

Rabattgruppe 312



Profil 79D
BRMB = DLB + 160 mm
BRMH = DLH + 90 mm



Profil 80D
BRMB = DLB + 160 mm
BRMH = DLH + 90 mm

ZARGEN




Sanierungszargen

Profil 66

- 2-schalige Sanierungszarge für verdeckte Verschraubung
- zum Sanieren einer bestehenden Stahl- oder Holzzarge
- geringer Durchgangslichter-Verlust (DL-Breite 12-20 mm, DL-Höhe 6-10 mm)
- keine sichtbaren Schrauben

WICHTIGE KONSTRUKTIONSMERKMALE:

- Nennblechdicke 1,5 mm
- verzinkt und einbrenngründiert ähnlich RAL 7035 (bis RAM 2260x2710 mm)
- 2 Anschweißmuffen (Feingewinde M 10x1), mit 3 Anschweißmuffen ab DLB 1001 oder ab DLH 2101 mm
- 3. Bandunterkonstruktion 350 mm unterhalb 1. Band
- Schließöffnung für Drückerhöhe 1050 mm (ÖNORM-Form B)
- Bodeneinstand 60 mm (0-220 mm auf Wunsch ohne Mehrpreis möglich)
- inklusive Zargendichtung C550 – lose mitgeliefert

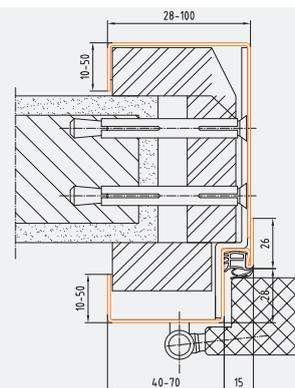

Profil 66
BRMB = DLB + 20 mm
BRMH = DLH + 10 mm

1,5 mm		1-flügelig		
		Breite		
PB bis 130	Höhe bis	1000	1250	1500
	2000	528,80	538,10	547,30
	2100	536,20	545,50	554,70
	2500	565,80	575,10	584,30
	2800	588,00	597,30	606,50
PB 131 bis 170	Höhe bis	1000	1250	1500
	2000	540,90	550,80	560,60
	2100	548,80	558,60	568,50
	2500	580,30	590,20	600,00
	2800	604,00	613,80	623,70
PB 171 bis 250	Höhe bis	1000	1250	1500
	2000	614,50	628,00	641,50
	2100	625,30	638,80	652,30
	2500	668,60	682,10	695,60
	2800	701,10	714,60	728,10
PB 251 bis 300	Höhe bis	1000	1250	1500
	2000	651,80	667,20	682,60
	2100	664,10	679,50	694,90
	2500	713,40	728,80	744,20
	2800	750,40	765,80	781,20
PB 301 bis 360	Höhe bis	1000	1250	1500
	2000	696,00	713,60	731,20
	2100	710,10	727,70	745,30
	2500	766,40	784,10	801,70
	2800	808,70	826,30	843,90

Angabe der Gehrichtung und Flügelteilung erforderlich! Preis für Nennblechdicke 2 mm auf Anfrage. Weitere Größen und Edelstahl Ausführung auf Anfrage.

Rabattgruppe 312

Wichtig: Für diese Montageart ist unbedingt eine genaue Maßaufnahme der bestehenden Zarge mittels DOMOFERM Zargenmaßblatt auf Seite 100 erforderlich.

Profil 70, Profil 72

- Sanierungszarge für Schraubmontage
- zum Sanieren einer bestehenden Stahlzarge bzw. Holzzarge mittels Senkloch-Schraubmontage, Achtung: Keine Schraubenabdeckungen im Lieferumfang enthalten!
- Reduzierung der Durchgangslichte um 10 mm/Seite
- Spiegel falzseitig 60 mm
- Profilbreite 77 mm

WICHTIGE KONSTRUKTIONSMERKMALE:

- Nennblechdicke 1,5 mm (optional 2,0 mm)
- verzinkt und einbrenngrundiert ähnlich RAL 7035 (bis RAM 2260x2710 mm)
- vorgerichtet für Schraubmontage
- 2 Anschweißmuffen (Feingewinde M 10x1), mit 3 Anschweißmuffen ab DLB 1001 oder ab DLH 2101 mm und bei 2-flg. Zargen ab DLB 2001 oder ab DLH 2101 mm
- 3. Bandunterkonstruktion 350 mm unterhalb 1. Band
- Schließöffnung für Drückerhöhe 1050 mm (ÖNORM-Form B)
- Bodeneinstand 60 mm (0-220 mm auf Wunsch ohne Mehrpreis möglich), vorgerichtet für Alu-Anschlagschiene mit Dichtung und Alu-Trennschiene
- inklusive Zargendichtung C550 – lose mitgeliefert

1,5 mm		1-flügelig		2-flügelig			
		Breite		Breite			
PB Eck	Höhe bis	1000	1250	1250	1700	2000	2200
	2000	314,60	323,10	340,20	355,50	365,70	372,50
	2100	321,40	329,90	347,00	362,30	372,50	379,30
	2500	382,80	391,30	408,40	423,70	433,90	440,70
	2800	437,40	445,90	463,00	478,30	488,50	495,30

Angabe der Gehrichtung und Flügelteilung erforderlich! Preis für Nennblechdicke 2 mm auf Anfrage. Weitere Größen und Edelstahl Ausführung auf Anfrage.

Rabattgruppe 312

Wichtig: Für diese Montageart ist unbedingt eine genaue Maßaufnahme der bestehenden Zarge mittels DOMOFERM Zargenmaßblatt auf Seite 100 erforderlich.


Profil 64, Profil 65

- 2-schalige Eckzarge für Sanierung mit Einfachfalz, gefälzt/stumpf
- für UNIVERSAL/TREND bzw. Holz Türblätter
- vorgerichtet für verdeckte Verschraubung und Alu-Profil zur Abdeckung
- zum Sanieren einer bestehenden Stahl- oder Holzzarge
- geringer Durchgangslichterungsverlust
- keine sichtbaren Schrauben
- Spiegel falzseitig 35-70 mm (71 bis 130 mm als Sonderspiegel)
- Umbug Falzseite 10-50 mm


WICHTIGE KONSTRUKTIONSMERKMALE:

- Nennblechdicke 1,5 mm
- Dübelanker zur Befestigung in der Leibung
- verzinkt und einbrenngrundiert ähnlich RAL 7035
- 2 Anschweißmuffen (Feingewinde M 10x1), mit 3 Anschweißmuffen ab DLB 1001 oder ab DLH 2101 mm
- 3. Bandunterkonstruktion 350 mm unterhalb 1. Band
- Schließöffnung für Drückerhöhe 1050 mm (ÖNORM-Form B)
- mit/ohne Bodeneinstand (0-220 mm)
- Bodeneinstand wie Profil 70, 72, 67, 65
- inklusive Zargendichtung C550 – lose mitgeliefert


1,5 mm		1-flügelig	
		Breite	
PB bis 130	Höhe bis	1000	1250
	2000	324,30	333,60
	2100	331,70	341,00
	2500	361,30	370,60
	2800	383,50	392,80




Profil 70_SCH
BRMB = DLB + 20 mm
BRMH = DLH + 10 mm

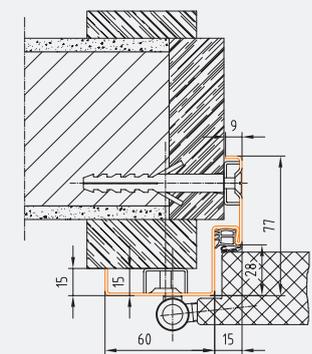

Profil 72_SCH
BRMB = DLB + 20 mm
BRMH = DLH + 10 mm

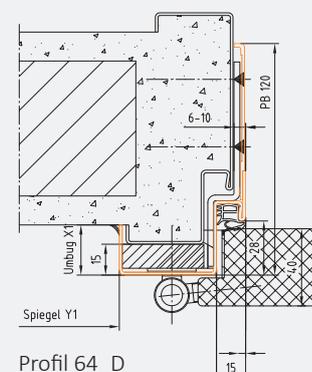

Profil 64_D
BRMB = DLB + 20 mm
BRMH = DLH + 10 mm

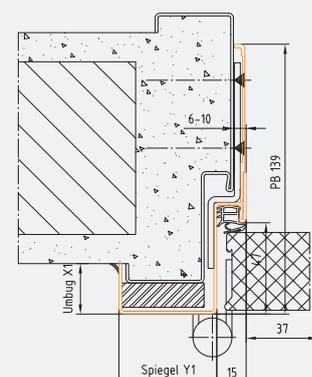

Profil 65_D
BRMB = DLB + 20 mm
BRMH = DLH + 10 mm

2-teilige Zargen

Profil 101, Profil 106 (DZD-Zarge)

- 2-teilige Umfassungszarge für Schraub- bzw. Dübelmontage
- geeignet für nachträgliche Montage auf Mauerwerk bzw. Ständerwand
- im Falz geschraubt ohne Verstellbereich
- Trapezanker zur Befestigung in der Leibung
- Spiegel falzseitig laut Abbildung
- Spiegel gegenfalzseitig laut Abbildung
- Profilbreite 112-360 mm

WICHTIGE KONSTRUKTIONSMERKMALE:


- Nennblechdicke 1,5 mm (optional 2,0 mm)
- verzinkt und einbrenngrundiert ähnlich RAL 7035 (bis RAM 2260x2710 mm)
- 2 Anschweißmuffen (Feingewinde M 10x1), mit 3 Anschweißmuffen ab DLB 1001 oder ab DLH 2101 mm
- 3. Bandunterkonstruktion 350 mm unterhalb 1. Band
- Schließöffnung für Drückerhöhe 1050 mm (ÖNORM-Form B)
- ohne Bodeneinstand (auf Wunsch bis 220 mm ohne Mehrpreis möglich)
- inklusive Zargendichtung C550 – lose mitgeliefert

Bei Zargen für stumpf einschlagende Türblätter sind laut ÖNORM zwingend 3D-verstellbare VX-Bandunterkonstruktionen zu verwenden. Aufpreis pro Stück € 19,60.


1,5 mm		1-flügelig		2-flügelig			
		Breite		Breite			
PB 100 bis 130	Höhe bis	1000	1250	1250	1700	2000	2200
	2000	308,60	326,00	401,00	412,10	417,20	446,70
	2100	312,10	329,30	404,40	415,50	420,60	450,10
	2500	345,50	349,80	450,90	458,60	467,10	470,50
	2800	362,60	366,90	467,90	479,00	484,10	487,60
PB 131 bis 170	Höhe bis	1000	1250	1250	1700	2000	2200
	2000	331,70	349,70	424,70	437,00	443,00	472,90
	2100	335,70	353,60	428,70	441,00	446,90	476,90
	2500	371,20	376,20	477,30	489,50	495,40	499,40
	2800	389,90	394,70	495,80	508,10	514,00	518,00
PB 171 bis 250	Höhe bis	1000	1250	1250	1700	2000	2200
	2000	377,90	397,20	472,20	486,80	520,30	525,40
	2100	382,90	402,20	477,20	491,90	525,40	530,40
	2500	422,60	428,90	530,00	544,60	552,10	557,20
	2800	444,40	450,70	551,70	566,40	573,90	578,90
PB 251 bis 300	Höhe bis	1000	1250	1250	1700	2000	2200
	2000	406,70	426,80	501,90	518,00	526,50	558,20
	2100	412,40	432,50	507,50	523,60	532,10	563,80
	2500	454,80	461,90	563,00	579,10	587,60	593,20
	2800	478,60	485,60	586,70	602,80	611,30	617,00
PB 301 bis 360	Höhe bis	1000	1250	1250	1700	2000	2200
	2000	441,30	462,40	537,50	555,30	565,00	597,50
	2100	447,80	468,90	543,90	561,80	571,50	604,00
	2500	493,40	501,40	602,50	620,40	630,10	636,60
	2800	519,40	527,50	628,60	646,50	656,20	662,60

Angabe der Gehrichtung und Flügelteilung erforderlich! Preis für Nennblechdicke 2 mm auf Anfrage. Weitere Größen und Edelstahlausführung auf Anfrage.

Rabattgruppe 312

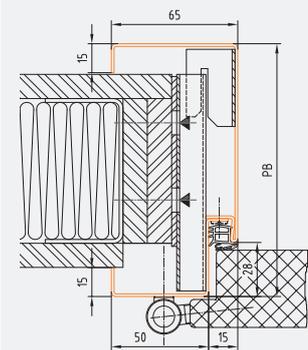

Profil 101_G
BRMB = DLB + 80 mm
BRMH = DLH + 40 mm

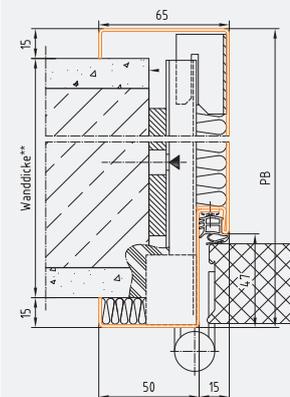

Profil 106_D1
BRMB = DLB + 80 mm
BRMH = DLH + 40 mm

Profil 102, Profil 107 (DZ-Zarge)

- 2-teilige Umfassungszarge für Schraub- bzw. Dübelmontage
- mit verstellbarer Verkleidungszarge für unterschiedliche Wanddicken
- geeignet für nachträgliche Montage auf Mauerwerk bzw. Ständerwand
- Eckzarge (Profil 102) – Spiegelansicht 40 mm
- Verstellbereich ±10 mm
- Trapezanker zur Befestigung in der Leibung
- Profilbreite 100-360 mm

WICHTIGE KONSTRUKTIONSMERKMALE:


- Nennblechdicke 1,5 mm (optional 2,0 mm)
- verzinkt und einbrenngründiert ähnlich RAL 7035 (bis RAM 2260x2710 mm)
- vorgerichtet für Dübelmontage
- 2 Anschweißmuffen (Feingewinde M 10x1), mit 3 Anschweißmuffen ab DLB 1001 oder ab DLH 2101 mm
- 3. Bandunterkonstruktion 350 mm unterhalb 1. Band
- Schließöffnung für Drückerhöhe 1050 mm (ÖNORM-Form B)
- ohne Bodeneinstand (auf Wunsch bis 220 mm ohne Mehrpreis möglich)
- inklusive Zargendichtung C550 – lose mitgeliefert

Bei Zargen für stumpf einschlagende Türblätter sind laut ÖNORM zwingend 3D-verstellbare VX-Bandunterkonstruktionen zu verwenden. Aufpreis pro Stück € 19,60.


1,5 mm		1-flügelig		2-flügelig			
		Breite		Breite			
PB 100 bis 130	Höhe bis	1000	1250	1250	1700	2000	2200
	2000	359,10	364,40	452,50	465,40	471,80	502,10
	2100	363,30	368,70	456,70	469,70	476,00	506,40
	2500	400,10	405,40	506,50	519,40	525,80	530,10
	2800	419,60	424,90	526,00	538,90	545,30	549,60
PB 131 bis 170	Höhe bis	1000	1250	1250	1700	2000	2200
	2000	382,10	401,20	476,20	490,30	497,50	528,30
	2100	387,00	405,90	481,00	495,10	502,20	533,10
	2500	425,80	431,80	532,90	547,00	554,20	558,90
	2800	446,90	452,90	554,00	568,10	575,30	580,00
PB 171 bis 250	Höhe bis	1000	1250	1250	1700	2000	2200
	2000	428,30	448,60	523,60	540,10	548,90	580,80
	2100	434,20	454,40	529,50	546,00	554,70	586,60
	2500	477,30	484,50	585,60	602,10	610,90	616,70
	2800	501,50	508,70	609,80	626,30	635,10	640,90
PB 251 bis 300	Höhe bis	1000	1250	1250	1700	2000	2200
	2000	457,20	478,30	553,40	571,30	581,10	613,60
	2100	463,70	484,70	559,80	577,80	587,60	620,00
	2500	509,30	517,50	618,60	633,20	646,30	652,80
	2800	535,60	543,70	644,80	662,80	672,50	679,00
PB 301 bis 360	Höhe bis	1000	1250	1250	1700	2000	2200
	2000	491,80	513,90	592,30	608,70	619,70	653,00
	2100	499,00	521,20	599,60	616,00	626,90	660,20
	2500	547,90	557,00	661,50	677,90	688,80	696,10
	2800	576,50	585,70	690,10	706,50	717,40	724,70

Angabe der Gehrichtung und Flügelteilung erforderlich! Preis für Nennblechdicke 2 mm auf Anfrage. Weitere Größen und Edelstahl Ausführung auf Anfrage.


Rabattgruppe 312



Profil 102_G
BRMB = DLB + 80 mm
BRMH = DLH + 40 mm

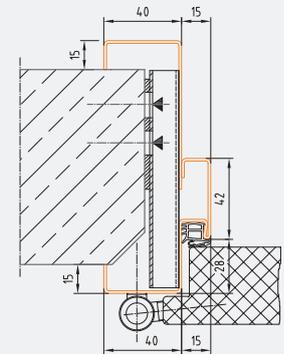

Profil 102_D2
BRMB = DLB + 80 mm
BRMH = DLH + 40 mm

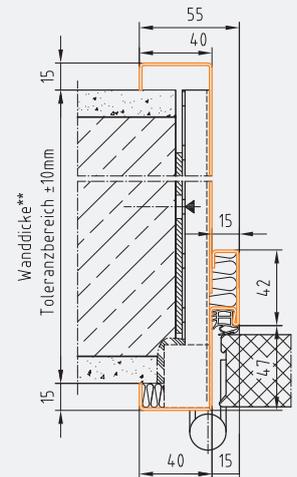

Profil 107_D1
BRMB = DLB + 80 mm
BRMH = DLH + 40 mm

2-teilige Zargen

Profil 108, Profil 113

- 2-teilige Umfassungszarge für Schraub- bzw. Dübelmontage
- geeignet für nachträgliche Montage auf Mauerwerk bzw. Ständerwand
- im Falz geschraubt ohne Verstellbereich
- Trapezanker zur Befestigung in der Leibung
- Spiegel falzseitig mit Schattennut laut Abbildung
- Spiegel gegenfalzseitig mit Schattennut laut Abbildung
- Profilbreite 88-360 mm bei Profil 108
- Profilbreite 107-360 mm bei Profil 113

WICHTIGE KONSTRUKTIONSMERKMALE:


- Nennblechdicke 1,5 mm (optional 2,0 mm)
- verzinkt und einbrenngrundiert ähnlich RAL 7035 (bis RAM 2260x2710 mm)
- 2 Anschweißmuffen (Feingewinde M 10x1), mit 3 Anschweißmuffen ab DLB 1001 oder ab DLH 2101 mm
- 3. Bandunterkonstruktion 350 mm unterhalb 1. Band
- Schließöffnung für Drückerhöhe 1050 mm (ÖNORM-Form B)
- ohne Bodeneinstand (auf Wunsch bis 220 mm ohne Mehrpreis möglich)
- inklusive Zargendichtung C550 – lose mitgeliefert

Bei Zargen für stumpf einschlagende Türblätter sind laut ÖNORM zwingend 3D-verstellbare VX-Bandunterkonstruktionen zu verwenden. Aufpreis pro Stück € 19,60.


1,5 mm		1-flügelig		2-flügelig			
		Breite		Breite			
PB bis 130	Höhe bis	1000	1250	1250	1700	2000	2200
	2000	363,90	381,30	456,30	467,40	472,50	502,00
	2100	367,40	384,60	459,70	470,80	475,90	505,40
	2500	400,80	405,10	506,20	513,90	522,40	525,80
	2800	417,90	422,20	523,20	534,30	539,40	542,90
PB 131 bis 170	Höhe bis	1000	1250	1250	1700	2000	2200
	2000	387,00	405,00	480,00	492,30	498,30	528,20
	2100	391,00	408,90	484,00	496,30	502,20	532,20
	2500	426,50	431,50	532,60	544,80	550,70	554,70
	2800	445,20	450,00	551,10	563,40	569,30	573,30
PB 171 bis 250	Höhe bis	1000	1250	1250	1700	2000	2200
	2000	433,20	452,50	527,50	542,10	575,60	580,70
	2100	438,20	457,50	532,50	547,20	580,70	585,70
	2500	477,90	484,20	585,30	599,90	607,40	612,50
	2800	499,70	506,00	607,00	621,70	629,20	634,20
PB 251 bis 300	Höhe bis	1000	1250	1250	1700	2000	2200
	2000	462,00	482,10	557,20	573,30	581,80	613,50
	2100	467,70	487,80	562,80	578,90	587,40	619,10
	2500	510,10	517,20	618,30	634,40	642,90	648,50
	2800	533,90	540,90	642,00	658,10	666,60	672,30
PB 301 bis 360	Höhe bis	1000	1250	1250	1700	2000	2200
	2000	496,60	517,70	592,80	610,60	620,30	652,80
	2100	503,10	524,20	599,20	617,10	626,80	659,30
	2500	548,70	556,70	657,80	675,70	685,40	691,90
	2800	574,70	582,80	683,90	701,80	711,50	717,90

Angabe der Gehrung und Flügelteilung erforderlich! Preis für Nennblechdicke 2 mm auf Anfrage. Weitere Größen und Edelstahlausführung auf Anfrage.


Rabattgruppe 312



Profil 108_G
BRMB = DLB + 80 mm
BRMH = DLH + 40 mm



Profil 108_D2
BRMB = DLB + 80 mm
BRMH = DLH + 40 mm

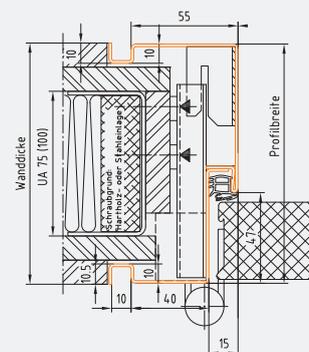


Profil 113_D1
BRMB = DLB + 80 mm
BRMH = DLH + 40 mm

Profil 180

- 2-teilige Umfassungszarge für Schraub- bzw. Dübelmontage
- geeignet für nachträgliche Montage auf Mauerwerk bzw. Ständerwand
- im Falz geschraubt ohne Verstellbereich
- Trapezanker zur Befestigung in der Leibung
- Spiegel falzseitig laut Abbildung
- Spiegel gegenfalzseitig laut Abbildung
- Profilbreite 105-360 mm

WICHTIGE KONSTRUKTIONSMERKMALE:

- Nennblechdicke 1,5 mm (optional 2,0 mm)
- verzinkt und einbrenngründiert ähnlich RAL 7035 (bis RAM 2260x2710 mm)
- Anschweißmuffen (Feingewinde M 10x1)
- standardmäßig mit 3 Bändern
- 3. Bandunterkonstruktion 350 mm unterhalb 1. Band
- Schließöffnung für Drückerhöhe 1050 mm (ÖNORM-Form B)
- ohne Bodeneinstand (auf Wunsch bis 220 mm ohne Mehrpreis möglich)
- inklusive Zargendichtung C550 – lose mitgeliefert



Profil 180_G
BRMB = DLB + 100 mm
BRMH = DLH + 50 mm

Profil 180_D
BRMB = DLB + 100 mm
BRMH = DLH + 50 mm

1,5 mm		1-flügelig		2-flügelig			
		Breite		Breite			
PB 105 bis 130	Höhe bis	1000	1250	1250	1700	2000	2200
	2000	382,20	399,50	474,60	485,60	490,80	520,30
	2100	385,60	402,90	478,00	489,10	494,20	523,70
	2500	419,10	423,40	524,50	532,20	540,70	544,10
	2800	436,10	440,40	541,50	552,60	557,70	561,10
PB 131 bis 170	Höhe bis	1000	1250	1250	1700	2000	2200
	2000	405,30	423,20	498,30	510,60	516,50	546,50
	2100	409,20	427,20	502,20	514,50	520,40	550,40
	2500	444,80	449,70	550,80	563,00	569,00	573,00
	2800	463,40	468,30	569,40	581,70	587,60	591,50
PB 171 bis 250	Höhe bis	1000	1250	1250	1700	2000	2200
	2000	451,40	470,80	545,80	560,40	593,90	598,90
	2100	456,50	475,70	550,70	565,40	598,90	603,90
	2500	496,20	502,50	603,50	618,20	625,70	630,70
	2800	518,00	524,20	625,30	640,00	647,50	652,40
PB 251 bis 300	Höhe bis	1000	1250	1250	1700	2000	2200
	2000	480,30	500,40	575,40	591,50	600,00	631,70
	2100	486,00	506,00	581,10	597,20	605,70	637,40
	2500	528,40	535,50	636,50	652,70	661,10	666,80
	2800	552,10	559,10	660,20	676,30	684,80	690,60
PB 301 bis 360	Höhe bis	1000	1250	1250	1700	2000	2200
	2000	514,90	536,00	611,00	628,90	638,60	671,10
	2100	521,30	542,40	617,40	635,40	645,00	677,60
	2500	566,90	575,00	676,00	693,90	703,60	710,10
	2800	593,00	601,10	702,20	720,00	729,70	736,20

Angabe der Gehrichtung und Flügelteilung erforderlich! Preis für Nennblechdicke 2 mm auf Anfrage. Weitere Größen und Edelstahl Ausführung auf Anfrage.

Rabattgruppe 312

2-teilige Zargen


Profil 179

- 2-teilige Umfassungszarge für Schraub- bzw. Dübelmontage
- geeignet für nachträgliche Montage auf Mauerwerk bzw. Ständerwand
- im Falz geschraubt ohne Verstellbereich
- Trapezanker zur Befestigung in der Leibung
- Spiegel falzseitig laut Abbildung
- Spiegel gegenfalzseitig laut Abbildung
- Profilbreite 130-360 mm

WICHTIGE KONSTRUKTIONSMERKMALE:

- Nennblechdicke 1,5 mm (optional 2,0 mm)
- verzinkt und einbrenngrundiert ähnlich RAL 7035 (bis RAM 2260x2710 mm)
- Anschweißmuffen (Feingewinde M 10x1)
- standardmäßig mit 3 Bändern
- 3. Bandunterkonstruktion 350 mm unterhalb 1. Band
- Schließöffnung für Drückerhöhe 1050 mm (ÖNORM-Form B)
- ohne Bodeneinstand (auf Wunsch bis 220 mm ohne Mehrpreis möglich)
- inklusive Zargendichtung C550 – lose mitgeliefert

Bei Zargen für stumpf einschlagende Türblätter sind laut ÖNORM zwingend 3D-verstellbare VX-Bandunterkonstruktionen zu verwenden. Aufpreis pro Stück € 19,60.

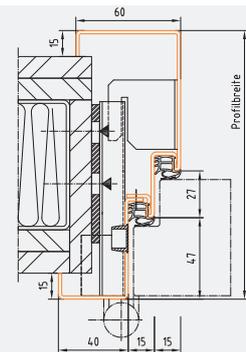

Profil 179_G
BRMB = DLB + 100 mm
BRMH = DLH + 50 mm

Profil 179_D
BRMB = DLB + 100 mm
BRMH = DLH + 50 mm

1,5 mm		1-flügelig		2-flügelig			
		Breite		Breite			
PB bis 130	Höhe bis	1000	1250	1250	1700	2000	2200
	2000	443,30	460,60	535,60	546,70	551,80	581,30
	2100	446,70	464,00	539,10	550,10	555,30	584,80
	2500	480,20	484,40	585,50	593,20	601,70	605,20
	2800	497,20	501,50	602,60	613,60	618,80	622,20
PB 131 bis 170	Höhe bis	1000	1250	1250	1700	2000	2200
	2000	466,30	484,30	559,30	571,60	577,60	607,50
	2100	470,30	488,30	563,30	575,60	581,50	611,50
	2500	505,80	510,80	611,90	624,10	630,10	634,00
	2800	524,50	529,40	630,40	642,70	648,60	652,60
PB 171 bis 250	Höhe bis	1000	1250	1250	1700	2000	2200
	2000	512,50	531,80	606,80	621,40	655,00	660,00
	2100	517,50	536,80	611,80	626,50	660,00	665,00
	2500	557,30	563,50	664,60	679,30	686,70	691,80
	2800	579,00	585,30	686,40	701,00	708,50	713,50
PB 251 bis 300	Höhe bis	1000	1250	1250	1700	2000	2200
	2000	541,40	561,50	636,50	652,60	661,10	692,80
	2100	547,00	567,10	642,10	658,30	666,70	698,40
	2500	589,40	596,50	697,60	713,70	722,20	727,90
	2800	613,20	620,20	721,30	737,40	745,90	751,60
PB 301 bis 360	Höhe bis	1000	1250	1250	1700	2000	2200
	2000	576,00	597,10	672,10	690,00	699,70	732,10
	2100	582,40	603,50	678,50	696,50	706,10	738,60
	2500	628,00	636,00	737,10	755,00	764,70	771,20
	2800	654,10	662,10	763,20	781,10	790,80	797,20

Angabe der Gehrung und Flügelteilung erforderlich! Preis für Nennblechdicke 2 mm auf Anfrage. Weitere Größen und Edelstahlausführung auf Anfrage.


Rabattgruppe 312

Profil 178

- 2-teilige Umfassungszarge für Schraub- bzw. Dübelmontage
- geeignet für nachträgliche Montage auf Mauerwerk bzw. Ständerwand
- im Falz geschraubt ohne Verstellbereich
- Trapezanker zur Befestigung in der Leibung
- Spiegel falzseitig mit Schattennut laut Abbildung
- Spiegel gegenfalzseitig mit Schattennut laut Abbildung
- Profilbreite 105-360 mm

WICHTIGE KONSTRUKTIONSMERKMALE:

- Nennblechdicke 1,5 mm (optional 2,0 mm)
- verzinkt und einbrenngründiert ähnlich RAL 7035 (bis RAM 2260x2710 mm)
- Anschweißmuffen (Feingewinde M 10x1)
- standardmäßig mit 3 Bändern
- 3. Bandunterkonstruktion 350 mm unterhalb 1. Band
- Schließöffnung für Drückerhöhe 1050 mm (ÖNORM-Form B)
- ohne Bodeneinstand (auf Wunsch bis 220 mm ohne Mehrpreis möglich)
- inklusive Zargendichtung C550 – lose mitgeliefert



Profil 178_G
BRMB = DLB + 100 mm
BRMH = DLH + 50 mm

Profil 178_D
BRMB = DLB + 100 mm
BRMH = DLH + 50 mm

1,5 mm		1-flügelig		2-flügelig			
		Breite		Breite			
PB bis 130	Höhe bis	1000	1250	1250	1700	2000	2200
	2000	408,40	425,70	500,80	511,80	517,00	546,50
	2100	411,80	429,10	504,20	515,30	520,40	549,90
	2500	445,30	449,60	550,70	558,40	566,90	570,30
	2800	462,30	466,60	567,70	578,80	583,90	587,30
PB 131 bis 170	Höhe bis	1000	1250	1250	1700	2000	2200
	2000	431,50	449,40	524,50	536,80	542,70	572,70
	2100	435,40	453,40	528,40	540,70	546,60	576,60
	2500	471,00	475,90	577,00	589,20	595,20	599,20
	2800	489,60	494,50	595,60	607,90	613,80	617,70
PB 171 bis 250	Höhe bis	1000	1250	1250	1700	2000	2200
	2000	477,60	497,00	572,00	586,60	620,10	625,10
	2100	482,70	501,90	576,90	591,60	625,10	630,10
	2500	522,40	528,70	629,70	644,40	651,90	656,90
	2800	544,20	550,40	651,50	666,20	673,70	678,60
PB 251 bis 300	Höhe bis	1000	1250	1250	1700	2000	2200
	2000	506,50	526,60	601,60	617,70	626,20	657,90
	2100	512,20	532,20	607,30	623,40	631,90	663,60
	2500	554,60	561,70	662,70	678,90	687,30	693,00
	2800	578,30	585,30	686,40	702,50	711,00	716,80
PB 301 bis 360	Höhe bis	1000	1250	1250	1700	2000	2200
	2000	541,10	562,20	637,20	655,10	664,80	697,30
	2100	547,50	568,60	643,60	661,60	671,20	703,80
	2500	593,10	601,20	702,20	720,10	729,80	736,30
	2800	619,20	627,30	728,40	746,20	755,90	762,40

Angabe der Gehrichtung und Flügelteilung erforderlich! Preis für Nennblechdicke 2 mm auf Anfrage. Weitere Größen und Edelstahl Ausführung auf Anfrage.

Rabattgruppe 312

2-teilige Zargen


Profil 177

- 2-teilige Umfassungszarge für Schraub- bzw. Dübelmontage
- geeignet für nachträgliche Montage auf Mauerwerk bzw. Ständerwand
- im Falz geschraubt ohne Verstellbereich
- Trapezanker zur Befestigung in der Leibung
- Spiegel falzseitig mit Schattennut laut Abbildung
- Spiegel gegenfalzseitig mit Schattennut laut Abbildung
- Profilbreite 130-360 mm

WICHTIGE KONSTRUKTIONSMERKMALE:

- Nennblechdicke 1,5 mm (optional 2,0 mm)
- verzinkt und einbrenngrundiert ähnlich RAL 7035 (bis RAM 2260x2710 mm)
- Anschweißmuffen (Feingewinde M 10x1)
- standardmäßig mit 3 Bändern
- 3. Bandunterkonstruktion 350 mm unterhalb 1. Band
- Schließöffnung für Drückerhöhe 1050 mm (ÖNORM-Form B)
- ohne Bodeneinstand (auf Wunsch bis 220 mm ohne Mehrpreis möglich)
- inklusive Zargendichtung C550 – lose mitgeliefert

Bei Zargen für stumpf einschlagende Türblätter sind laut ÖNORM zwingend 3D-verstellbare VX-Bandunterkonstruktionen zu verwenden. Aufpreis pro Stück € 19,60.



Profil 177_D
BRMB = DLB + 100 mm
BRMH = DLH + 50 mm

Profil 177_G
BRMB = DLB + 100 mm
BRMH = DLH + 50 mm

1,5 mm		1-flügelig		2-flügelig			
		Breite		Breite			
PB bis 130	Höhe bis	1000	1250	1250	1700	2000	2200
	2000	469,50	486,80	561,80	572,90	578,00	607,50
	2100	472,90	490,20	565,30	576,30	581,50	611,00
	2500	506,40	510,60	611,70	619,40	627,90	631,40
	2800	523,40	527,70	628,80	639,80	645,00	648,40
PB 131 bis 170	Höhe bis	1000	1250	1250	1700	2000	2200
	2000	492,50	510,50	585,50	597,80	603,80	633,70
	2100	496,50	514,50	589,50	601,80	607,70	637,70
	2500	532,00	537,00	638,10	650,30	656,30	660,20
	2800	550,70	555,60	656,60	668,90	674,80	678,80
PB 171 bis 250	Höhe bis	1000	1250	1250	1700	2000	2200
	2000	538,70	558,00	633,00	647,60	681,20	686,20
	2100	543,70	563,00	638,00	652,70	686,20	691,20
	2500	583,50	589,70	690,80	705,50	712,90	718,00
	2800	605,20	611,50	712,60	727,20	734,70	739,70
PB 251 bis 300	Höhe bis	1000	1250	1250	1700	2000	2200
	2000	567,60	587,70	662,70	678,80	687,30	719,00
	2100	573,20	593,30	668,30	684,50	692,90	724,60
	2500	615,60	622,70	723,80	739,90	748,40	754,10
	2800	639,40	646,40	747,50	763,60	772,10	777,80
PB 301 bis 360	Höhe bis	1000	1250	1250	1700	2000	2200
	2000	602,20	623,30	698,30	716,20	725,90	758,30
	2100	608,60	629,70	704,70	722,70	732,30	764,80
	2500	654,20	662,20	763,30	781,20	790,90	797,40
	2800	680,30	688,30	789,40	807,30	817,00	823,40

Angabe der Gehrung und Flügelteilung erforderlich! Preis für Nennblechdicke 2 mm auf Anfrage. Weitere Größen und Edelstahlausführung auf Anfrage.

Rabattgruppe 312

Fensterzargen

4-seitig umlaufende Zarge inkl. Glasleisten P10/P11 für Mauermontage

WICHTIGE KONSTRUKTIONSMERKMALE:

- Nennblechdicke 1,5 mm (optional 2,0 mm)
- verzinkt und einbrenngrundiert ähnlich RAL 7035 (bis RAM 2260x2710 mm), optional PRISMA® Oberfläche
- 4-seitig umlaufend inkl. Alu-Glasleisten P10/P11
- Profilbreite: Profil 42, 44: je 100-360 mm; Eckzarge Profil 22: 67 mm

1,5 mm		Profil 42, 44	
		Breite	
PB bis 130	Höhe bis	1000	1250
	2000	389,40	406,60
	2100	401,50	418,70
	2500	446,10	467,20
	2800	482,50	503,60
PB 131 bis 170	Höhe bis	1000	1250
	2000	401,50	419,30
	2100	414,10	431,80
	2500	460,60	482,30
	2800	498,50	520,10
PB 171 bis 250	Höhe bis	1000	1250
	2000	475,10	496,50
	2100	490,60	512,00
	2500	548,90	574,20
	2800	595,60	620,90
PB 251 bis 300	Höhe bis	1000	1250
	2000	512,40	535,70
	2100	529,40	552,70
	2500	593,70	620,90
	2800	644,90	672,10
PB 301 bis 360	Höhe bis	1000	1250
	2000	556,60	582,10
	2100	575,40	600,90
	2500	646,70	676,20
	2800	703,20	732,60


Rabattgruppe 312

1,5 mm		Profil 22	
		Breite	
PB	Höhe bis	1000	1250
	2000	343,80	360,20
	2100	355,30	371,70
	2500	387,30	407,60
	2800	411,70	432,00

Rabattgruppe 312


Preis für Nennblechdicke 2 mm auf Anfrage.
Weitere Größen und Edelstahlausführung auf Anfrage.

Glasleisten P10 für Glasstärke 6-8 mm




Profil 42_M (Seite 21)
BRMB = DLB + 100 mm
BRMH = DLH + 100 mm

Glasleisten P11 für Glasstärke 16 und 20 mm

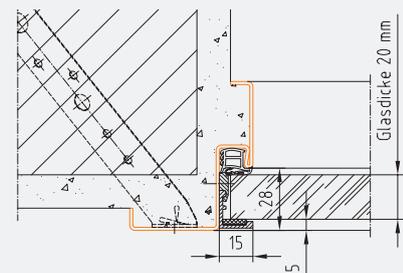

Profil 22_M (Seite 18)
BRMB = DLB + 50 mm
BRMH = DLH + 50 mm

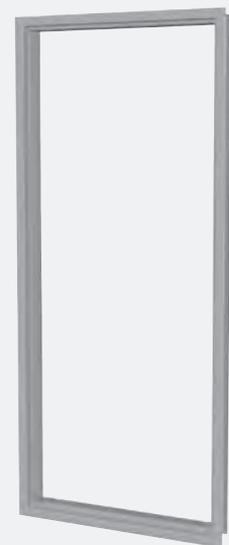

Fensterzarge

ACHTUNG!
Bei öffentlichen Gebäuden z. B. Schulen wird eine verschraubte Glasleiste empfohlen (z. B. P16).


Durchgangszargen

Profil 05

- Durchgangszarge für Mauermontage
- Profilbreite: 80-360 mm

WICHTIGE KONSTRUKTIONSMERKMALE:

- Nennblechdicke 1,5 mm (optional 2,0 mm)
- verzinkt und einbrenngrundiert ähnlich RAL 7035 (bis RAM 2260x2710 mm)
- Bodeneinstand 60 mm (0-220 mm auf Wunsch ohne Mehrpreis möglich)



Profil 05_M
BRMB = DLB + 100 mm
BRMH = DLH + 50 mm

1,5 mm		ohne Bandmuffen ohne Schlossöffnung				
		Breite				
PB 80 bis 130	Höhe bis	1000	1250	1700	2000	2200
	2000	171,90	181,20	197,80	208,90	216,30
	2100	179,30	188,60	205,20	216,30	223,70
	2500	208,90	218,20	234,80	245,90	253,30
	2800	231,10	240,40	257,00	268,10	275,50
PB 131 bis 170	Höhe bis	1000	1250	1700	2000	2200
	2000	184,00	193,90	211,60	223,40	231,30
	2100	191,90	201,70	219,50	231,30	239,20
	2500	223,40	233,30	251,00	262,80	270,70
	2800	247,10	256,90	274,70	286,50	294,40
PB 171 bis 250	Höhe bis	1000	1250	1700	2000	2200
	2000	257,60	271,10	295,40	311,70	322,50
	2100	268,40	281,90	306,30	322,50	333,30
	2500	311,70	325,20	349,60	365,80	376,60
	2800	344,20	357,70	382,00	398,30	409,10
PB 251 bis 300	Höhe bis	1000	1250	1700	2000	2200
	2000	294,90	310,30	338,00	356,50	368,80
	2100	307,20	322,60	350,30	368,80	381,10
	2500	356,50	371,90	399,60	418,10	430,40
	2800	393,50	408,90	436,60	455,10	467,40
PB 301 bis 360	Höhe bis	1000	1250	1700	2000	2200
	2000	339,10	356,70	388,40	409,50	423,60
	2100	353,20	370,80	402,50	423,60	437,70
	2500	409,50	427,20	458,80	480,00	494,10
	2800	451,80	469,40	501,10	522,20	536,30

Preis für Nennblechdicke 2 mm auf Anfrage.
Weitere Größen und Edelstahl Ausführung auf Anfrage.


Rabattgruppe 312

Profil 05

- Durchgangszarge für Ständerwandmontage
- Profilbreite: 80-360 mm

WICHTIGE KONSTRUKTIONSMERKMALE:

- Nennblechdicke 1,5 mm (optional 2,0 mm)
- verzinkt und einbrenngrundiert ähnlich RAL 7035 (bis RAM 2260x2710 mm)
- mit punktgeschweißten Haltebügeln für die Ständerwandmontage
- Bodeneinstand 60 mm (0-220 mm auf Wunsch ohne Mehrpreis möglich)



Profil 05_G
BRMB = DLB + 96 mm
BRMH = DLH + 48 mm

ZARGEN

1,5 mm		ohne Bandmuffen ohne Schlossöffnung				
		Breite				
PB 80 bis 130	Höhe bis	1000	1250	1700	2000	2200
	2000	219,90	234,00	250,60	261,70	269,10
	2100	227,30	241,40	258,00	269,10	276,50
	2500	266,50	280,60	297,20	308,30	315,70
	2800	298,30	312,40	329,00	340,10	347,50
PB 131 bis 170	Höhe bis	1000	1250	1700	2000	2200
	2000	232,00	246,70	264,40	276,20	284,10
	2100	239,90	254,50	272,30	284,10	292,00
	2500	281,00	295,70	313,40	325,20	333,10
	2800	314,30	328,90	346,70	358,50	366,40
PB 171 bis 250	Höhe bis	1000	1250	1700	2000	2200
	2000	305,60	323,90	348,20	364,50	375,30
	2100	316,40	334,70	359,10	375,30	386,10
	2500	369,30	387,60	412,00	428,20	439,00
	2800	411,40	429,70	454,00	470,30	481,10
PB 251 bis 300	Höhe bis	1000	1250	1700	2000	2200
	2000	342,90	363,10	390,80	409,30	421,60
	2100	355,20	375,40	403,10	421,60	433,90
	2500	414,10	434,30	462,00	480,50	492,80
	2800	460,70	480,90	508,60	527,10	539,40
PB 301 bis 360	Höhe bis	1000	1250	1700	2000	2200
	2000	387,10	409,50	441,20	462,30	476,40
	2100	401,20	423,60	455,30	476,40	490,50
	2500	467,10	489,60	521,20	542,40	556,50
	2800	519,00	541,40	573,10	594,20	608,30

Preis für Nennblechdicke 2 mm auf Anfrage.
Weitere Größen und Edelstahl Ausführung auf Anfrage.

Rabattgruppe 312


Durchgangszargen

Profil 36

- Schattennut-Durchgangszarge für Schalungsbauweise bzw. Mauermontage
- Profilbreite 80-360 mm

WICHTIGE KONSTRUKTIONSMERKMALE:

- Nennblechdicke 1,5 mm (optional 2,0 mm)
- verzinkt und einbrenngrundiert ähnlich RAL 7035 (bis RAM 2260x2710 mm)
- Bodeneinstand 60 mm (0-220 mm auf Wunsch ohne Mehrpreis möglich)



Profil 36_S
BRMB = DLB + 120 mm
BRMH = DLH + 60 mm

1,5 mm		ohne Bandmuffen ohne Schlossöffnung				
		Breite				
PB 80 bis 130	Höhe bis	1000	1250	1700	2000	2200
	2000	227,20	236,50	253,10	264,20	271,60
	2100	234,60	243,90	260,50	271,60	279,00
	2500	264,20	273,50	290,10	301,20	308,60
	2800	286,40	295,70	312,30	323,40	330,80
PB 131 bis 170	Höhe bis	1000	1250	1700	2000	2200
	2000	239,30	249,20	266,90	278,70	286,60
	2100	247,20	257,00	274,80	286,60	294,50
	2500	278,70	288,60	306,30	318,10	326,00
	2800	302,40	312,20	330,00	341,80	349,70
PB 171 bis 250	Höhe bis	1000	1250	1700	2000	2200
	2000	312,90	326,40	350,70	367,00	377,80
	2100	323,70	337,20	361,60	377,80	388,60
	2500	367,00	380,50	404,90	421,10	431,90
	2800	399,50	413,00	437,30	453,60	464,40
PB 251 bis 300	Höhe bis	1000	1250	1700	2000	2200
	2000	350,20	365,60	393,30	411,80	424,10
	2100	362,50	377,90	405,60	424,10	436,40
	2500	411,80	427,20	454,90	473,40	485,70
	2800	448,80	464,20	491,90	510,40	522,70
PB 301 bis 360	Höhe bis	1000	1250	1700	2000	2200
	2000	394,40	412,00	443,70	464,80	478,90
	2100	408,50	426,10	457,80	478,90	493,00
	2500	464,80	482,50	514,10	535,30	549,40
	2800	507,10	524,70	556,40	577,50	591,60

Preis für Nennblechdicke 2 mm auf Anfrage.
Weitere Größen und Edelstahl Ausführung auf Anfrage.

Rabattgruppe 312


Wichtig: Bei Schalungsbauweise mit dünnflüssigem Mörtel müssen die Mörtelschutzkästen betondicht ausgeführt werden. Siehe Aufpreis Zubehör.

Profil 36

- Schattennut-Durchgangszarge für Ständerwandmontage
- Profilbreite 80-360 mm

WICHTIGE KONSTRUKTIONSMERKMALE:

- Nennblechdicke 1,5 mm (optional 2,0 mm)
- verzinkt und einbrenngrundiert ähnlich RAL 7035 (bis RAM 2260x2710 mm)
- mit punktgeschweißten Haltebügeln für Ständerwandmontage
- Bodeneinstand 60 mm (0-220 mm auf Wunsch ohne Mehrpreis möglich)

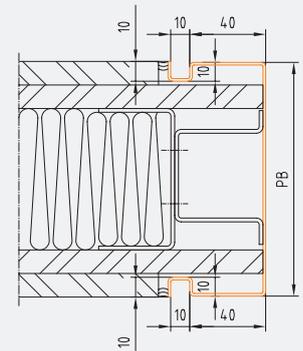

Profil 36_G

ZARGEN

1,5 mm		ohne Bandmuffen ohne Schlossöffnung				
		Breite				
PB 80 bis 130	Höhe bis	1000	1250	1700	2000	2200
	2000	275,20	289,30	305,90	317,00	324,40
	2100	282,60	296,70	313,30	324,40	331,80
	2500	321,80	335,90	352,50	363,60	371,00
	2800	353,60	367,70	384,30	395,40	402,80
PB 131 bis 170	Höhe bis	1000	1250	1700	2000	2200
	2000	287,30	302,00	319,70	331,50	339,40
	2100	295,20	309,80	327,60	339,40	347,30
	2500	336,30	351,00	368,70	380,50	388,40
	2800	369,60	384,20	402,00	413,80	421,70
PB 171 bis 250	Höhe bis	1000	1250	1700	2000	2200
	2000	360,90	379,20	403,50	419,80	430,60
	2100	371,70	390,00	414,40	430,60	441,40
	2500	424,60	442,90	467,30	483,50	494,30
	2800	466,70	485,00	509,30	525,60	536,40
PB 251 bis 300	Höhe bis	1000	1250	1700	2000	2200
	2000	398,20	418,40	446,10	464,60	476,90
	2100	410,50	430,70	458,40	476,90	489,20
	2500	469,40	489,60	517,30	535,80	548,10
	2800	516,00	536,20	563,90	582,40	594,70
PB 301 bis 360	Höhe bis	1000	1250	1700	2000	2200
	2000	442,40	464,80	496,50	517,60	531,70
	2100	456,50	478,90	510,60	531,70	545,80
	2500	522,40	544,90	576,50	597,70	611,80
	2800	574,30	596,70	628,40	649,50	663,60

Preis für Nennblechdicke 2 mm auf Anfrage.
Weitere Größen und Edelstahl Ausführung auf Anfrage.

Rabattgruppe 312



Maßzargen

Zubehör und Ausstattungsoptionen

Bandunterkonstruktionen

	Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Aufpreis €/Zarge	
 <p>UK Anuba</p>  <p>UK Anuba 3D</p>  <p>UK TECTUS TE 540</p>	L/R-Verwendbarkeit 1-flügelige Zargen bis DL 1000x2100 mm			
		beidseitig mit 2 Stück Bandunterkonstruktionen Anuba 3/10	14,70	*
		beidseitig mit 3 Stück Bandunterkonstruktionen Anuba 3/10	22,50	*
	L/R-Verwendbarkeit 1-flügelige Zargen ab DLB 1001 mm oder ab DLH 2101 mm			
		beidseitig mit 3 Stück Bandunterkonstruktionen Anuba 3/10	18,60	*
		zusätzliche Bandunterkonstruktion Anuba 3/10 bzw. Sanierung pro Stück	3,90	*
	Aufpreise auf Standard Anuba Bandunterkonstruktion M10/1			
		Anuba 3D-Bandunterkonstruktion pro Stück	2,30	*
		V8610 Bandunterkonstruktion pro Stück	4,90	*
		VX bzw. VN 120/160 Bandunterkonstruktion pro Stück	19,60	nur VX
		TECTUS TE 240 3D-Bandunterkonstruktion pro Stück	78,80	
		TECTUS TE 340 3D-Bandunterkonstruktion pro Stück	49,60	*
		TECTUS TE 540 3D-Bandunterkonstruktion pro Stück (Mindestspiegelbreite 43 mm)	78,80	
		TECTUS TE 640 3D-Bandunterkonstruktion pro Stück (Mindestspiegelbreite 43 mm)	91,10	

Wandanschlussoptionen

	Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Aufpreis €/Zarge	
 <p>Maueranker</p>  <p>verstärkter Haltebügel</p>	Maueranker (eingeschweißt)			
		1 Stück Maueranker eingeschweißt	5,10	*
		Umfassungszarge mit 6 Stück Maueranker bis DLH 2100 mm	30,60	*
		Umfassungszarge mit 8 Stück Maueranker bis DLH 2500 mm	40,80	*
		Umfassungszarge mit 10 Stück Maueranker bis DLH 2800 mm	51,00	*
		Klemmanker (100/120/130/145/160/170/190 mm) Preis pro Stück	3,00	*
	Vorsatzschalenbügel bandseitig eingeschweißt, gegenbandseitig lose			
		1 Stück Vorsatzschalenbügel	6,30	*
		Umfassungszarge mit 6 Stück Vorsatzschalenbügel bis DLH 2100 mm	37,80	*
		Umfassungszarge mit 8 Stück Vorsatzschalenbügel bis DLH 2500 mm	50,40	*
		Umfassungszarge mit 10 Stück Vorsatzschalenbügel bis DLH 2800 mm	63,00	*
	Aufpreis auf Ständerwandzargen für verstärkte Haltebügel für Türen bis 90 kg			
		Umfassungszarge bis DLB 1000 mm und DLH 2100 mm	5,00	
		Umfassungszarge bis DLB 1000 mm und DLH 2500 mm	6,00	
		Umfassungszarge bis DLB 1000 mm und DLH 2800 mm	7,00	
		Umfassungszarge ab DLB 1001 mm und bis DLH 2100 mm	5,50	
		Umfassungszarge ab DLB 1001 mm und bis DLH 2500 mm	6,50	
		Umfassungszarge ab DLB 1001 mm und bis DLH 2800 mm	7,50	
	Abdeckkappe für Dübelmontagebohrung			
		21032270	Abdeckkappe grau ähnlich RAL 7035, D = 15 mm, Preis pro Stück	0,40
	21033698	Abdeckkappe RAL nach Wahl, D = 15 mm, Preis pro Stück	1,30	
Schalungsbaumontage				
		Zarge betondicht (Gehung, Mörtelschutzkasten und VX-Band UK)	20,00	*
		Zarge betondicht (Gehung, Mörtelschutzkasten und VX-Band UK) mit Verstärkungsplatten	54,00	*

Sicherheitsausstattungen

Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Aufpreis €/Zarge	
Verstärkung im Schließbereich			
	Verstärkungsplatte im Bereich der Schließöffnung am Zargenspiegel, um das Ausreißen der Fallenöffnung zu verhindern. Mörtelschutzkasten für die Schließöffnung.	13,90	*
Zarge gerichtet für MVS 903			
	GEGE 124 4-fach Verriegelung, inkl. Verstärkung im Schließbereich	38,10	*
Zarge gerichtet für MVS 905			
	GEGE 124 6-fach Verriegelung, inkl. Verstärkung im Schließbereich	58,20	*
Einbruchhemmend nach ÖNORM B5330-8			
	Verstärkungsplatte im Bereich der Schließöffnung am Zargenspiegel, um das Ausreißen der Fallenöffnung zu verhindern. Mörtelschutzkasten für Schließöffnung. 3 Stück Bandunterkonstruktionen Anuba M10x1 (3. Band 350 mm vom 1. Band). Verriegelungsstanzungen (vorgestanzt zum Herausbrechen) für 5-fach Verriegelung mit Verstärkungsplatten und Schutzkästen. Bandsicherungsstanzungen (vorgestanzt zum Herausbrechen) für 4 Bandsicherungen mit Verstärkungsplatten und Schutzkästen. Kennzeichnungsschild gemäß ÖNORM.	106,50	*
Ausstattung für DOMOLOCK UT4x1 RC2			
	Verstärkungsplatte im Bereich der Schließöffnung am Zargenspiegel, um das Ausreißen der Fallenöffnung zu verhindern. Mörtelschutzkasten für Schließöffnung. 2 Stück Bandunterkonstruktionen für Anuba TOP320 Verriegelungsstanzungen für 3-fach Verriegelung mit Verstärkungsplatten und Schutzkästen. Bandsicherungsstanzungen für 4 Bandsicherungen mit Schutzkästen.	87,10	*
Ausstattung für DOMOLOCK UT4x1 RC3			
	Verstärkungsplatte im Bereich der Schließöffnung am Zargenspiegel, um das Ausreißen der Fallenöffnung zu verhindern. Mörtelschutzkasten für Schließöffnung. 3 Stück Bandunterkonstruktionen für Anuba TOP320 (3. Band 350 mm vom 1. Band). Verriegelungsstanzungen für 5-fach Verriegelung mit Verstärkungsplatten und Schutzkästen. Bandsicherungsstanzungen für 4 Bandsicherungen mit Schutzkästen.	113,40	*
Zubehör für Sicherheits-Ausstattungsoptionen			
	Bandsicherungsstanzung mit Mörtelschutzkasten	11,10	
	Zusätzliche Schlossstanzung mit Mörtelschutzkasten	6,90	
	Zarge betondicht (Gehung, Mörtelschutzkasten und VX-Band UK)	20,00	*
	Verstärkung im Zargenspiegel für Zusatzkastenschloss (unbedingt Angabe, ob Verstärkung unterhalb oder oberhalb des Hauptschlusses sitzen soll)	9,10	

Rabattgruppe 312

ZARGEN

Maßzargen


Zubehör und Ausstattungsoptionen

Ausstattung für Elementzargen UT431/US431 – EI₂30-C5

Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Aufpreis €/Zarge
Ausstattung für Elementzargen UT431/US431 – EI₂30-C5		
	Sicherungzapfenstanzung mit Mörtelschutzkasten	11,10
	Zargenhinterfüllung für Profil 43 und Profil 56 (Blockzarge)	85,70

Rabattgruppe 312

Bodenabschlüsse

Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Aufpreis €/Zarge	
 <p>Alu-Anschlagprofil ZAA</p> <p>Alu-Trennprofil ZTA</p>			
Alu-Anschlagprofil ZAA, lose mitgeliefert (im Set mit Dichtung und 2 Stück Klemmkeil) bzw. Alu-Trennprofil ZTA (im Set mit 2 Stück Aufnahmeelement)			
Bei DOPPELFALZZARGEN nur mit Winkel zur nachträglichen Montage möglich!			
	Alu-Anschlagprofil bzw. Alu-Trennprofil bis DL 1000 mm	49,80	
	Alu-Anschlagprofil bzw. Alu-Trennprofil ab DL 1001 mm, je lfm	49,80	
21037015	Winkel zur nachträglichen Montage einer ZAA Schiene an Doppelfalzzargen	13,00	
Alu-Anschlagprofil ZAA eingeschraubt			
	Alu-Anschlagprofil geschraubt bis DL 1000 mm	70,40	
	Alu-Anschlagprofil geschraubt ab DL 1001 mm, je lfm	70,40	
Stahl-Bodenanschlagprofil (lose mitgeliefert) mit Dichtung, Höhe 17 mm			
9010100J	Stahl-Bodenanschlagprofil mit Dichtung C650FH, 1200 mm, folienverpackt, für erhöhten Schallschutz, vor Ort kürzbar	27,70	*
9010100	Bodenanschlagprofil verzinkt bis DL 1000 mm	22,30	
	Bodenanschlagprofil verzinkt ab DL 1001 mm, je lfm	22,30	
Stahl-Anschlagprofil ZAS bzw. Stahl-Trennprofil ZTS geschweißt			
	Stahl-Anschlagprofil bzw. Stahl-Trennprofil 30x30x3 mm bis DL 1000 mm geschweißt	57,50	
	Stahl-Anschlagprofil bzw. Stahl-Trennprofil 30x30x3 mm ab DL 1001 mm geschweißt, je lfm	57,50	
Sonstiges			
	Zarge 4-seitig umlaufend	78,40	

Rabattgruppe 312

Zargenhinterfüllung für Blockzargen

Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Aufpreis €/Zarge
	werkseitige Zargenhinterfüllung mit Steinwolle 55 kg/m ²	85,70
	werkseitige Zargenhinterfüllung mit Steinwolle 150 kg/m ²	119,90

Rabattgruppe 312

Türschließer und Schließfolgeregler

	Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Aufpreis €/Zarge	
 Zarge vorgerichtet für Türschließer (z. B. GEZE Boxer)	Vorgerichtet für Türschließer (Angabe des Türschließers erforderlich) <ul style="list-style-type: none"> ▪ DOMOFERM TS 52 ▪ DOMOFERM TS 50 ▪ DOMOFERM TS 61 ▪ DORMA TS 71/72/73 ▪ DORMA TS 93 ▪ GEZE TS 2000/4000 ▪ GEZE TS 5000 			
		1-flügelig	9,80	*
		1-flügelig/Eckzarge (inkl. zusätzlicher Maueranker im Kopfteil)	14,90	*
		2-flügelig	19,60	*
		2-flügelig/Eckzarge (inkl. 2 zusätzliche Maueranker im Kopfteil)	29,80	*
 vorgerichtet für Gleitschiene des integrierten Türschließers (z. B. DORMA ITS96)	Vorgerichtet für integrierten Türschließer - ab Falztiefe 47 mm (Angabe des Türschließers erforderlich) <ul style="list-style-type: none"> ▪ DORMA ITS96 (N20) oder ITS96FL (N20) ▪ DORMA ITS96 EMF (elektromagnetische Feststellung) ▪ GEZE Boxer ▪ GEZE Boxer E (elektromagnetische Feststellung) ▪ GEZE Boxer EFS (Freilauftürschließer) 			
		1-flügelig gerichtet	81,80	
	Vorgerichtet für 2-flg. integrierten Türschließer - ab Falztiefe 47 mm (Angabe des Türschließers erforderlich) <ul style="list-style-type: none"> ▪ DORMA ITS96 GSR (Schließfolgeregelung) ▪ DORMA ITS96 GSR-EMF (Schließfolgeregelung mit elektromagnetischer Feststellung) ▪ DORMA ITS96 GSR-FL (Freilauf mit Schließfolgeregelung) ▪ GEZE Boxer ISM (Schließfolgeregelung) ▪ GEZE Boxer E-ISM (Schließfolgeregelung mit elektromagnetischer Feststellung) ▪ GEZE Boxer ISM-EFS (Freilauffunktion mit Schließfolgeregelung) 			
		2-flügelig gerichtet	163,60	
	Vorgerichtet für Schließfolgeregler			
	2-flügelig: vorgerichtet für Schließfolgeregler DOMOFERM SR oder DORMA SR	9,80		
	2-flügelig: vorgerichtet für Schließfolgeregler DORMA SR 392	9,80		

Rabattgruppe 312

ZARGEN

Maßzargen

Zubehör und Ausstattungsoptionen

Türsteuersysteme

	Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Aufpreis €/Zarge	
	E-Öffner			
	21035075	Austauschstück effeff 1410-20 (ohne FH-Anforderung) effeff	24,40	
	21035076	Austauschstück effeff 14210-00 FH effeff	55,10	
	Für E-Öffner gerichtet für Zargen mit Falztiefe 28 mm, Einfach- oder Doppelfalz			
		Zarge für E-Öffner gerichtet inkl. montiertem Schließblech	128,40	
		Zarge für E-Öffner gerichtet inkl. montiertem Schließblech mit Leerverrohrung	195,20	
	Für E-Öffner gerichtet für Zargen mit Falz 47/15 mm, gefälzt, Einfach- oder Doppelfalz			
		Zarge für E-Öffner gerichtet inkl. montiertem Schließblech	187,00	
		Zarge für E-Öffner gerichtet inkl. montiertem Schließblech mit Leerverrohrung	253,80	
	ACHTUNG! Sämtliche E-Öffner ohne Schließblech			
	UT4 ohne Feuerschutz für Zargen mit Falz 28/15 mm - UT4x1			
	21035049	E-Öffner 118 A71, FAFIX, 10-24 V, links/rechts	98,50	
	21035051	E-Öffner 118E A71, FAFIX, 10-24 V, links/rechts, mit mechanischer Entriegelung	116,90	
	21035050	E-Öffner 118RR A71, FAFIX, 10-24 V, links/rechts, mit Rückmeldung	303,60	
	21035052	E-Öffner 118RRE A71, FAFIX, 10-24 V, links/rechts, mit Rückmeldung und mechanischer Entriegelung	318,80	
	UT4 mit Feuerschutz für Zargen mit Falz 28/15 mm - UT4x1			
	21035085	E-Öffner 118F.A7, 10-24V, FAFIX, links/rechts	470,70	
	21035056	E-Öffner 143 Q34, FAFIX, 12-24 V, links/rechts,	501,10	
	21035057	E-Öffner 143R Q34, FAFIX, 12-24 V, links/rechts, mit Rückmeldung	653,00	
	US4 ohne Feuerschutz für Zargen mit Falz 47/15 mm - US4x1			
	21035060	E-Öffner 118.13 A71, PROFIX2, 10-24 V, links/rechts,	99,50	
	21035062	E-Öffner 118E.13 A71, PROFIX2, 10-24 V, links/rechts, mit mechanischer Entriegelung	117,70	
	21035061	E-Öffner 118.23 A71, PROFIX2, 10-24 V, links/rechts, mit Rückmeldung	289,30	
	21035063	E-Öffner 118E.23 A71, PROFIX2, 10-24 V, links/rechts, mit Rückmeldung und mechanischer Entriegelung	316,70	
	US4 mit Feuerschutz für Zargen mit Falz 47/15 mm US4x1			
21035080	E-Öffner 118F.13 A71, PROFIX2, 12-24V, links/rechts	468,80		
21035067	E-Öffner 143.13 Q34, PROFIX2, 12-24 V, links/rechts,	511,80		
21035068	E-Öffner 143.23 Q34, PROFIX2, 12-24 V, links/rechts, mit Rückmeldung	656,60		
	Kabelübergang			
		Zarge mit Kabelübergang (effeff 10312)	138,80	*
		Zarge mit Kabelübergang (effeff 10312) und Leerverrohrung	205,60	*
	Reed-Kontakt			
		Zarge für Reed-Kontakt gerichtet	38,00	*
		Zarge für Reed-Kontakt gerichtet mit Leerverrohrung	104,80	*
		Reed-Kontakt Siemens MK 6400-5 (VDS Klasse B) lose geliefert, ohne Magnet	45,40	*
Riegelschaltkontakt				
	Zarge für Riegelschaltkontakt gerichtet	60,90	*	
	Zarge für Riegelschaltkontakt gerichtet mit Leerverrohrung	117,80		
21043701	Riegelschaltkontakt effeff 878 lose geliefert	107,90		
21043309	Riegelschaltkontakt effeff 031309 (VdS „C“)	112,20		

Rabattgruppe 312

Dichtungen

	Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Aufpreis €/Zarge	
 C550  C560 FH	Zargendichtung für Dickfalz ohne Feuerschutzanforderung			
	24005505	Dichtung TPE C550 Länge 5,05 m, grau	11,90	*
	24005525	Dichtung TPE C550 Länge 5,05 m, weiß	11,90	*
	24005506	Dichtung TPE C550 Länge 6 m, grau	14,30	*
	24005503	Dichtung TPE C550 (im Karton zu 30 lfm), grau, je lfm	2,40	*
	Zargendichtung für Dickfalz mit Feuerschutz- und Rauchschutzanforderung (schwarz)**			
	24005605	Dichtung C560 FH Länge 5,05 m	11,90	*
	24005606	Dichtung C560 FH Länge 6 m	14,30	*
	24005603	Dichtung C560 FH (im Karton zu 30 lfm) je lfm	2,40	*

** Brandklasse B2

Rabattgruppe 700

ZARGEN

Sonstige Ausstattungen

	Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Aufpreis €/Zarge	
	Bodeneinstand			
		ungleich 60 mm (0-220 mm)	0,00	*
	Top-Nummer			
		Zarge mit Top-Nummer versehen (8 bis 20 Stellen, im Falz geprägt bzw. Aufkleber)	4,40	*

Rabattgruppe 312

Oberflächen – Stahlzargen

	Artikelbezeichnung	Stück Preis € exkl. MwSt.
 RAL 7016, anthrazitgrau  RAL 7035, lichtgrau  RAL 9002, grauweiß  RAL 9003, signalweiß  RAL 9006, weißaluminium  RAL 9010, reinweiß  RAL 9016, verkehrsweiß	Pulverbeschichtung in RAL Vorzugsfarben (verfügbar ab 01.08.2022)	
	RAL 7016, RAL 7035, RAL 9002, RAL 9003, RAL 9006, RAL 9010, RAL 9016	
	Zargen bis Profilbreite 300 mm oder bis Rahmenaußenmaß max. 2450x3900 mm	72,60
	Pulverbeschichtung in RAL nach Wahl	
	Zargen bis Profilbreite 300 mm oder bis Rahmenaußenmaß max. 2450x3900 mm	114,60
	Pulverbeschichtung in RAL Sonderausführungen	
	Zargen Profilbreite > 300 mm bzw. A-Zargen und H-Zargen (Oberlichtzargen)	226,00
	2-schalige Zargen mit 2-farbiger Pulverbeschichtung	247,60
	Glasleisten bei A- bzw. H-Zargen, je Garnitur	47,40
	Anti-Graffiti-Beschichtung	
Zargen bis Profilbreite 300 mm oder bis Rahmenaußenmaß max. 2450x3900 mm	144,90	
zusätzlicher Anti-Graffiti-Primer (bei Außenanwendung)	114,60	

Oberflächen – Türblätter




	Artikelbezeichnung	Stück Preis € exkl. MwSt.
 RAL 7016, anthrazitgrau  RAL 7035, lichtgrau  RAL 9002, grauweiß  RAL 9003, signalweiß  RAL 9006, weißaluminium  RAL 9010, reinweiß  RAL 9016, verkehrsweiß	Pulverbeschichtung in RAL Vorzugsfarben (verfügbar ab 01.08.2022)	
	RAL 7016, RAL 7035, RAL 9002, RAL 9003, RAL 9006, RAL 9010, RAL 9016	
	Türblatt	72,60
	Pulverbeschichtung in RAL nach Wahl	
	Türblatt	114,60
	Pulverbeschichtung in RAL Sonderausführungen	
	Garnitur Glasleisten für Lichtöffnungen im Türblatt	47,40
	Anti-Graffiti-Beschichtung	
	Türblatt	144,90
	zusätzlicher Anti-Graffiti-Primer (bei Außenanwendung)	114,60
Stainless Oberfläche (Edelstahl) für PRESTIGE und PREMIUM		
CrNi Stahl Werkstoff Nr. 1.4301, V2A, geschliffen und gebürstet, Korn 240	auf Anfrage	

*  Markierte Artikel im Express-Service (Seite 176) erhältlich!

Maßzargen

Zubehör und Ausstattungsoptionen

Montagematerial

	Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Aufpreis €/Zarge	
Montagematerial für Stahlzargenmontage zu je 20 Stück				
	21142905	Montageset D20 - 20 Stück Holzbauschraube SNK 8x80, TX40, Nylondübel S10x50 EFP	10,40	*
	21142906	Montageset D21 - 20 Stück Rahmendübel SXRL-10x120T, TX40 für Ziegel und Porenbeton	40,60	*
	21142907	Montageset D22 - 20 Stück Zylinderschrauben ISK M8x45 mit Messingdübel M8x30 für Stahlbeton	16,50	*
	21142908	Montageset D23 - 20 Stück Flügelbohrschrauben SNK 6,3x50, Bohrschraube 6,3x38, TX30, für Stahl- und Blechbauteile	6,30	*
	21142909	Montageset D24 - 20 Stück Fensterbauschraube SNK 7,5x92, TX30 für Ziegelwände	7,50	*
Montagematerial für Stahlzargenmontage zu je 30 Stück				
	21142910	Montageset D30 - 30 Stück Holzbauschraube SNK 8x80, TX40, Nylondübel S10x50 EFP	14,90	*
	21142911	Montageset D31 - 30 Stück Rahmendübel SXRL-10x120T, TX40 für Ziegel und Porenbeton	59,00	*
	21142912	Montageset D32 - 30 Stück Zylinderschrauben ISK M8x45 mit Messingdübel M8x30 für Stahlbeton	22,70	*
	21142913	Montageset D33 - 30 Stück Flügelbohrschrauben SNK 6,3x50, Bohrschraube 6,3x38, TX30, für Stahl- und Blechbauteile	7,50	*
	21142914	Montageset D34 - 30 Stück Fensterbauschraube SNK 7,5x92, TX30 für Ziegelwände	9,00	*
Distanzplatten verzinkt				
 <p>Distanzplättchen</p>  <p>Distanzplättchen Eckzarge</p>	9070690	Distanzplatten für Zargen-Dübelmontage, 1,0 mm	0,40	*
	9070691	Distanzplatten für Zargen-Dübelmontage, 1,5 mm	0,40	*
	9070692	Distanzplatten für Zargen-Dübelmontage, 2,0 mm	0,50	*
	9070693	Distanzplatten für Zargen-Dübelmontage, 2,5 mm	0,50	*
	33010246	Distanzplatten für Zargen-Dübelmontage, mit schrägem Schlitz, 1,0 mm	0,70	*
	33010247	Distanzplatten für Zargen-Dübelmontage, mit schrägem Schlitz, 2,0 mm	0,80	*
	33010248	Distanzplatten für Zargen-Dübelmontage, mit schrägem Schlitz, 3,0 mm	1,10	*
	33010249	Distanzplatten für Zargen-Dübelmontage, mit schrägem Schlitz, 4,0 mm	1,20	*
	9070689	Distanzplatten für Eckzargen-Dübelmontage, 1,0 mm	0,40	*
	9070687	Distanzstück für Eckzargen-Dübelmontage, 2,0 mm	0,40	*
2K-Mörtel				
	30502594	DOMOFERM 2K-Mörtel, für druckfeste Hinterfüterung bei Dübelmontage, Kartusche 300 ml	28,70	*

Aufpreis für Kämpfer und Glasleisten UT4xx

WICHTIGE KONSTRUKTIONSMERKMALE:

- Aluminiumkämpferprofil 992
- Falzmaß 26/15 mm
- inklusive Alu-Glasleisten P10 oder P11

ALU-GLASLEISTE P10

(keine Feuerschutzzeignung)

- Oberfläche roh, natureloxiert oder neusilbereloxiert mit Glasleistendichtung seidengrau
- Eckverbinder in der Farbe der Glasleisten, lose mitgeliefert
- Befestigungselemente sind bei diesem Glasleistenprofil in der Stahlzarge montiert

ALU-GLASLEISTE P11

(keine Feuerschutzzeignung)

- Oberfläche roh
- Eckverbinder in der Farbe der Glasleisten, lose mitgeliefert
- Befestigungselemente sind bei diesem Glasleistenprofil in der Stahlzarge montiert

geeignet für Glasdicken in mm:

6	7	8
---	---	---

geeignet für Glasdicken in mm:

16	20	22
----	----	----

Aufpreis für Kämpfer und Glasleisten US4xx

WICHTIGE KONSTRUKTIONSMERKMALE:

- Aluminiumkämpferprofil 991
- Falzmaß 45/15 mm
- inklusive Alu-Glasleisten P10

ALU-GLASLEISTE P10

(keine Feuerschutzzeignung)

- Oberfläche roh, natureloxiert oder neusilbereloxiert mit Glasleistendichtung seidengrau
- Eckverbinder in der Farbe der Glasleisten, lose mitgeliefert
- Befestigungselemente sind bei diesem Glasleistenprofil in der Stahlzarge montiert

geeignet für Glasdicken in mm:

6	7	8	16	20	22	24
---	---	---	----	----	----	----

Aufpreis auf Zarge mit Gesamt DL-Höhe für Kämpfer und Glasleisten P10 oder P11

DL-Breite mm	bis 1000	1250	1500	1700	2000	2200
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.					
bis 1000	146,70	171,60	196,50	216,30	246,20	266,10


Rabattgruppe 312

RECHENBEISPIEL FÜR OBERLICHTZARGEN:


Benötigt wird:

Umfassungszarge Profil 42/1,5 mm, Profilbreite 145 mm, für Mauermontage, Gesamt-DL 900 x 2600 mm, Tür-DL 900 x 2000 mm, Oberlichte für Verglasung gerichtet, für 2 Stück Einschraubbänder gerichtet

Kalkulation		Stück Preis € exkl. MwSt.
1.	Zarge Grundpreis (Preis von DL 1000 x 2800 mm, Profilbreite 145 mm, siehe Seite 21)	260,20
2.	Aufpreis für Aluminiumkämpferprofil 992 inkl. Alu-Glasleisten P10, gerichtet für 6 - 8 mm Einfachverglasung (siehe Zubehör – Kämpfer und Glasleisten, Seite 53, Preis von DL-Breite 1000 mm)	146,70
3.	abzüglich 3. Bandunterkonstruktion	-3,90
Gesamtpreis:		403,00



Kämpferprofil 992



Kämpferprofil 991



A-Zarge



ECONOMY LF5xx-Türelemente								Zulässige Durchgangslichter		Profilzylinder	Physikalische Größen				
Dünnfalz		Blattdicke	Feuerwiderstandsklasse	Rauchschutz S ₂₀₀	Einbruchhemmung	Oberfläche	1-flg.	2-flg.	Breite DLB von - bis (mm)	Höhe DLH von - bis (mm)	Länge: 70 mm Teilung	Schallschutz R _{w,P} = {dB}	Wärmedämmung U _b = {W/m ² *K}	Klimaklasse	Seite
LF531 BAUMEISTER mit Dübel-eckzarge	Feuerschutz-Türelement	52 mm	EI ₂ 30	□	–	Standard PRISMA®	■	–	700 - 1200	1400 - 2100	35/35	37	1,4	–	56
LF531 BAUMEISTER mit Blockzarge	Feuerschutz-Türelement	52 mm	EI ₂ 30	□	–		■	–	700 - 1200	1400 - 2100	35/35	37	1,4	–	57
Zubehör für LF531 BAUMEISTER															58

- Grundausrüstung
- optional möglich
- nicht möglich

Schallschutzwerte mit Dübeleckzarge	R _{w,P}
mit absenkbarer Bodendichtung „DOMATIC“	30 dB
mit Anschlagprofil BA1 bzw. BA2	33 dB
mit Anschlagprofil BA6 bzw. BA7	37 dB

ECONOMY LF531

ECONOMY LF531 – 1-flg. – BAUMEISTER Maßelement – EI₂30-C5

TÜRBLATT

- Türblattdicke 52 mm
- zweischalig aus verzinktem Stahlblech
- mit Brandschutzlaminat
- 4-seitiger Dünnfalz, links oder rechts verfügbar
- DIN FH Wechselschloss für Profilzylinder gerichtet, Drückerhöhe auf 1050 mm
- im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert
- vorbereitet für optionalen Türschließer in Normalmontage Bandseite, jedoch ungebohrt

ZARGE

- Eckzarge Profil 377 für Dübelmontage (unsichtbare Verschraubung) vorbereitet mit Abdeckkappe
- aus 1,5 mm verzinktem Stahlblech
- ohne Bodeneinstand, bei Luke 4-seitig umlaufendes Profil
- im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert
- mit Dichtungsnut

SORGLOS MONTAGEPAKET INKL. BESCHLÄGE

- Dübel-Set Beton und Hohlblockziegel (je 8 Stück Schrauben mit Dübel)
- Distanzplättchen-Set 64 Stück
- Dübelabdeckkappen-Set 8 Stück
- Feuerschutzdichtung C560FH, Länge: 6,00 m
- Standard U-Form FH Drückergarnitur aus Kunststoff (schwarz) mit Kurzschild
- 1 Stück Federband mit Selbstschließfunktion
- 1 Stück höhenverstellbares Konstruktionsband
- Universalfett

BAUMEISTER-Element

DL-Breite mm	700-800	801-1000	1001-1200
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.		
1400 - 2100	1.006,00	1.024,50	1.294,00


Rabattgruppe 302

MONTAGE FÜR FOLGENDE WANDSYSTEME ZUGELASSEN :

- Mauerwerk
- Beton- oder Stahlbeton
- Porenbeton
- Stahlständerbauweise (Einsatz von Türschließern empfohlen)
- Holzständerbauweise (Einsatz von Türschließern empfohlen)


-  ÜA Feuerschutz EI₂30
-  CE Außentür*
-  Wärmeschutz U_D= 1,4
-  Rauchschutz*
-  Schallschutz bis 37 dB*

* optional

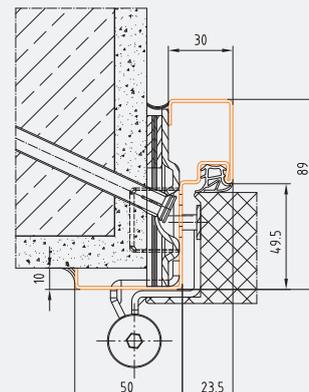


Profil 377

für unverputztes Mauerwerk
BRMB = DLB + 90 mm
BRMH = DLH + 45 mm



Profil 377

für verputztes Mauerwerk
BRMB = DLB + 80 mm
BRMH = DLH + 40 mm

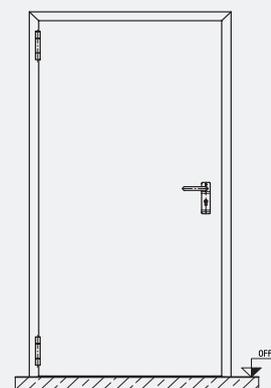

Nur für untergeordnete, wenig frequentierte Räume zu verwenden!

Mehr Flexibilität



Ein Zargensystem für:

- Ziegelwände
- Betonwände
- Porenbetonwände
- Ständerwandmontage

Mehr Effizienz



Zeit- und Geldersparnis:

- reduzierte Montagezeit
- Montagematerial inklusive im SORGLOS Montagepaket

Mehr Sicherheit



Variable Hinterfüllung:

- ohne Hinterfüllung
- mit Steinwolle
- mit DOMOFERM Brandschutzschaum

TÜRBLATT

- Türblattdicke 52 mm
- zweischalig aus verzinktem Stahlblech
- mit Brandschutzlaminat
- 4-seitiger Dünnfalz, links oder rechts verwendbar
- DIN FH Wechselschloss für Profilzylinder gerichtet, Drückerhöhe auf 1050 mm
- im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert
- vorbereitet für optionalen Türschließer Normalmontage Bandseite, jedoch ungebohrt

ZARGE

- Blockzarge Profil 53 für Dübelmontage (unsichtbare Verschraubung) vorbereitet
- aus 1,5 mm verzinktem Stahlblech
- ohne Bodeneinstand, bei Luke 4-seitig umlaufendes Profil
- im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert
- mit Dichtungsnut

SORGLOS MONTAGEPAKET INKL. BESCHLÄGE

- Dübel-Set mit 6 Stück Schrauben und Dübel (Rahmendübel SXRL-10x120T)
- Abdeckkappen-Set 6 Stück RAL 9010
- Feuerschutzdichtung C560FH, Länge: 6,00 m
- Standard U-Form FH Drückergarnitur aus Kunststoff (schwarz) mit Kurzschild
- 1 Stück Federband mit Selbstschließfunktion
- 1 Stück höhenverstellbares Konstruktionsband
- Universalfett

BAUMEISTER-Element			
DL-Breite mm	700-800*	801-1000*	1001-1200*
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.		
1400 - 2100*	1.149,90	1.168,40	1.438,10

Rabattgruppe 302


* Die nutzbare Durchgangslichte kann davon abweichen.

MONTAGE FÜR FOLGENDE WANDSYSTEME ZUGELASSEN :


- Mauerwerk
- Beton- oder Stahlbeton
- Porenbeton
- Stahlständerbauweise (Einsatz von Türschließern empfohlen)
- Holzständerbauweise (Einsatz von Türschließern empfohlen)

-  **ÜA** Feuerschutz EI₂30
-  **CE** Außentür*
-  Wärmeschutz U_D= 1,4*
-  Rauchschutz*
-  Schallschutz bis 37 dB*

* optional

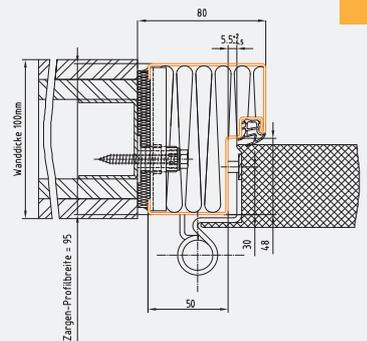

Profil 53
BRMB = DLB + 160 mm
BRMH = DLH + 80 mm

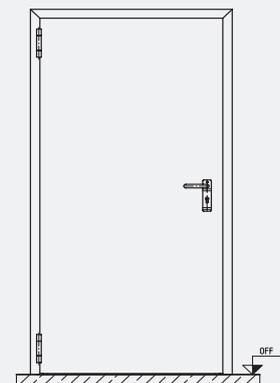

Nur für untergeordnete, wenig frequentierte Räume zu verwenden!

ECONOMY LF5xx

Zubehör und Ausstattungsoptionen

Drückergarnituren

	Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Stück Preis € exkl. MwSt.	
 Beschlag Drücker/Drücker Kunststoff schwarz	Kurzschild, Kunststoff schwarz, PZ, U-Form, inkl. Buntbarteinsatz			
	600079700	STANDARD-Beschlag FH Drücker/Drücker (im Elementpreis enthalten)	13,40	*
	600079701	Wechselbeschlag FH Knopf/Drücker, Vierkantmaß 9 mm	28,70	*
	600079703	Anti-Panikbeschlag FH Drücker/Drücker, Vierkantmaß 9 mm	22,70	*
	Kurzschild, Alu F1, PZ, U-Form			
	601079700	Beschlag FH Drücker/Drücker	71,10	*
	601079701	Wechselbeschlag FH Knopf/Drücker	89,50	*
	601079703	Anti-Panikbeschlag FH Drücker/Drücker	86,40	*
	Kurzschild, E-SAT, U-Form			
	602079700	Beschlag FH Drücker/Drücker	92,50	*
602079701	Wechselbeschlag FH Knopf/Drücker	104,60	*	
602079703	Anti-Panikbeschlag FH Drücker/Drücker	104,60	*	
 Kurzschild, E-SAT, U-Form	Blindzylinder			
	21010406	Blindzylinder für FH-Türen, variabel von 45-95 mm	16,50	*
	Kurzschild, Alu F1, PZ, D-310			
	601179700	Beschlag Drücker/Drücker	74,10	*
	601179701	Wechselbeschlag Knopf/Drücker	89,50	*
	Kurzschild, E-SAT, PZ, D-310			
	602179700	Beschlag Drücker/Drücker	92,50	*
	602179701	Wechselbeschlag Knopf/Drücker	110,70	*
	Kurzschild, Alu F1, PZ, D-330			
	601579700	Beschlag Drücker/Drücker	94,80	*
601579701	Anti-PanikbeschlagKnopf/Drücker, EN 179	132,00	*	
601579703	Anti-PanikbeschlagDrücker/Drücker, EN 179	132,00	*	
 Blindzylinder	Kurzschild, E-SAT, PZ, D-330			
	602579700	Beschlag Drücker/Drücker	94,80	*
	602579701	Anti-PanikbeschlagKnopf/Drücker, EN 179	132,00	*
	602579703	Anti-PanikbeschlagDrücker/Drücker, EN 179	135,10	*
	Kurzschild, Alu F1, PZ, D-410			
	601479700	Beschlag Drücker/Drücker	113,70	*
	601479701	Anti-PanikbeschlagKnopf/Drücker, EN 179	132,00	*
	601479703	Anti-PanikbeschlagDrücker/Drücker, EN 179	128,90	*
	Kurzschild, E-SAT, PZ, D-410			
	602479700	Beschlag Drücker/Drücker	113,70	*
602479701	Anti-PanikbeschlagKnopf/Drücker, EN 179	125,90	*	
602479703	Anti-PanikbeschlagDrücker/Drücker, EN 179	128,90	*	

Rabattgruppe 700

Achtung! Laut ÖNORM B 3850 muss im Zuge der Betriebsnahme einer Feuerschutztür die Zylinderausnehmung verschlossen werden. Sollte kein Schließzylinder verwendet werden, kann dies durch einen Blindzylinder erfolgen. Dieser ist separat zu bestellen. In Kombination mit unserem DOMOFERM FH Standard-Beschlag darf der Blindzylinder entfallen, da dieser Beschlag mit einer entsprechenden Zylinderblende ausgestattet ist.

Schlösser + Zylinder

	Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Stück Preis € exkl. MwSt.	
 Blindzylinder	DIN Schlösser (Stulp Edelstahl) - für 1-flg. Türen			
	21149902	STANDARD-Wechselschloss BMH 1000PZW/65/72/24 PZ FH, DM 65, links	31,70	*
	21149901	STANDARD-Wechselschloss BMH 1000PZW/65/72/24 PZ FH, DM 65, rechts	31,70	*
	21149904	Anti-Panikschloss BMH 1028PZ/65/72/24 „B“ PZ FH, DM 65, nach EN 179, links	153,10	*
	21149903	Anti-Panikschloss BMH 1028PZ/65/72/24 „B“ PZ FH, DM 65 nach EN 179, rechts	153,10	*
	21149908	Anti-Panikwechselschloss BMH 1013PZW/65/72/24 „E“ PZ FH, DM 65, nach EN 179, links	65,10	*
	21149907	Anti-Panikwechselschloss BMH 1013PZW/65/72/24 „E“ PZ FH, DM 65, nach EN 179, rechts	65,10	*
 DOMOFERM Doppel-PZ-Zylinder	Zylinder für ECONOMY			
	21010406	Blindzylinder für FH-Türen, variabel von 45-95 mm	16,50	*
	21010500	DOMOFERM Doppel-PZ-Zylinder, FH tauglich, l=70 mm, Teilung 35/35 mm, matt vernickelt, inkl. 3 Schlüssel, für Türlinie ECONOMY LF5xx	16,50	*
	21010854	Einbaudoppelzylinder GEZE T30, l=72 mm (Teilung 36/36 mm) mit Aufbohrschutz	86,40	*

Rabattgruppe 700

Türschließer

	Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Stück Preis € exkl. MwSt.	
	Türschließer für bandseitige Montage			
		vorgerichtet für DOMOFERM TS 50/TS 52	9,80	*
 Scherentürschließer TS 50	21144040	DOMOFERM TS 50 silber mit Montageplatte	112,40	*
 GLEITSCHIENENTÜRSCHLIEßER TS 52	2104512301	DOMOFERM TS 52 silber (Flügelbreite ≤ 1250 mm)	151,10	*

Rabattgruppe 700


Dichtungen

	Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Stück Preis € exkl. MwSt.	
	Zargendichtung mit Feuerschutzanforderung (schwarz)*			
	24005605	Dichtung C560 FH für EI ₂₃₀ , schwarz, Länge 5,05 m	11,90	*
	24005606	Dichtung C560 FH für EI ₂₃₀ , schwarz, Länge 6,00 m	14,30	*

* Brandklasse B2

Rabattgruppe 700

Montagezubehör

	Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Stück Preis € exkl. MwSt.	
 SORGLOS Montage- und Zubehörpaket	DOMOBM	SORGLOS Montagepaket für LF531 BAUMEISTER: (in der LF531 BAUMEISTER enthalten) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dübel-Set Beton ▪ Dübel-Set Hohlblockziegel ▪ Distanzplättchen-Set ▪ Dübelabdeckkappen-Set ▪ Feuerschutzdichtung C560FH, Länge: 6,00 m ▪ FH-Drücker-Drücker-Beschlag ▪ 1 Stück Konstruktionsbandbolzen ECO Genius ▪ 1 Stück Federbandbolzen ECO Genius ▪ 1 Stück Fetttube 	100,20	*
	21142902	Montagepaket Beton, Gasbeton und Vollziegel 8 Stück 10x120-T inkl. Schrauben galvanisch verzinkt	11,90	*
	21142903	Montagepaket für Hohlblockziegel 8 Stück 10x185-T inkl. Schrauben galvanisch verzinkt	27,70	*
	9070630	Distanzplättchen-Set, für druckfeste Hinterfüterung bei Dübelmontage: 40 Stück mit Stärke 2,5 mm und 24 Stück mit Stärke 1,0 mm	26,80	*
	21032273	8 Stück Ersatzabdeckkappen Dübelloch, Kunststoff weiß, ähnlich RAL 9010	6,00	*
	9070633	DOMOFERM Schmierfett für Federband-System	4,30	*


ECONOMY LF5xx

Zubehör und Ausstattungsoptionen

Montagezubehör

	Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Stück Preis € exkl. MwSt.	
	30502594	DOMOFERM 2K-Mörtel, für druckfeste Hinterfüterung bei Dübelmontage, Kartusche 300 ml	28,70	*
	30502595	DOMOFERM Brandschutzschaum, für erhöhte Wärmedämmung und Schallschutz, zugelassen für LF531 BAUMEISTER, Dose 750 ml	45,30	*

Sonstige Ausstattungen

	Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Stück Preis € exkl. MwSt.	
 Federbandbolzen, Konstruktionsbandbolzen und Inbusschlüssel	Zubehör ECONOMY			
	69999993	ECONOMY Schlüssel BB Nr. 3 für FH Türen	4,30	*
	69999992	Buntbarteinsatz mit Buntbartschlüssel Nr. 3 für FH Türen	6,00	*
	Bänder ECONOMY			
	21040149	Fixierstift	1,30	*
	21033704	Inbusschlüssel zum Spannen des Federbandes	1,30	*
	21140064	Konstruktionsbandbolzen ECO für ECONOMY	22,70	*
	21140063	Federbandbolzen ECO für ECONOMY	25,60	*
	Bodenabschluss für nachträgliche Montage			
	 Stahl-Bodenanschlagprofil 9010100	9010100J	Stahl-Bodenanschlagprofil BA1 mit Dichtung C560FH, 1200 mm, folienverpackt	27,70
9240102		Bodenanschlagprofil BA6, Stahl verzinkt, mit Dichtung (lose mitgeliefert) bis 1000 mm	48,10	
9240102		Bodenanschlagprofil BA6, Stahl verzinkt, mit Dichtung (lose mitgeliefert) je lfm	48,10	
absenkbare Bodendichtung (inkl. Montage)				
 Oberflächen		Bodendichtung Domatic 1000 mm, Hub 8 mm, für DL-Breite 795 - 965 mm	116,40	
		Bodendichtung Domatic 1200 mm, Hub 8 mm, für DL-Breite 966 - 1165 mm	122,60	
		Bodendichtung Domatic 1300 mm, Hub 8 mm, für DL-Breite 1166 - 1200 mm	125,60	

Rabattgruppe 700

→ Siehe Tabelle auf Seite 51.





UNIVERSAL UT4xx-Türelemente							Zulässige Durchgangslichter		Profilzylinder	Physikalische Größen				
Dickfalz		Blattdicke	Feuerwiderstandsklasse	Rauchschutz	Oberfläche	1-flg.	2-flg.	Breite DLB von - bis (mm)	Höhe DLH von - bis (mm)	Länge: 59 mm Teilung	Schallschutz $R_{w,P} = \{dB\}$	Wärmedämmung $U_0 = \{W/m^2 \cdot K\}$	Klimaklasse	Seite
UT401	Stahltürelement	40 mm	–	–	Standard PRISMA® PLATAL®***	■	–	400 - 1375	600 - 2500	23,5/35,5	bis 26	–	III	64
UT402	Stahltürelement	40 mm	–	–		–	■	685 - 2500	800 - 2500	23,5/35,5	–	–	–	65
UT4W1	Multifunktions-Stahltürelement	40 mm	–	–		■	–	600 - 1250	1500 - 2500	23,5/35,5	31*	1,5 **	3c,2d,2e	66
Zubehör für UNIVERSAL Maßprodukte ohne Feuerschutzausführung														67
UT431	Feuerschutz-Türelement	40 mm	E _l 230-C5	□ ¹	Standard PRISMA® PLATAL®***	■	–	530 - 1230 530 - 1116	1570 - 2192 1570 - 2415	23,5/35,5	siehe Tabelle unten	1,5**	3c,2d,2e	76
Zubehör für UNIVERSAL E _l 230-C5 Maßprodukte														78

* $R_{w,P}$ -Wert nur in Verbindung mit Schall-Ex-Dichtung möglich.


** U_0 -Wert abhängig von Größe, Ausstattung und Wandanschluss

*** PLATAL® Oberfläche nur in eingeschränkten Durchgangslichtern erhältlich

¹ bei optionalem Rauchschutz S_{200} ändert sich die DLB auf 530-1070 und die DLH auf 1570-2100

■ Grundausrüstung
□ optional möglich
– nicht möglich

Schallschutz für UT 431 geprüft nach ÖNORM EN ISO 140	$R_{w,P}$
ohne Anschlagsschiene	21 dB
mit absenkbarer Bodendichtung	31 dB
mit Anschlagsschiene mit Dichtung	32 dB
mit erhöhtem Schallschutz und absenkbarer Bodendichtung	36 dB
mit erhöhtem Schallschutz und Anschlagsschiene mit Dichtung	38 dB



UNIVERSAL UT4xx

UNIVERSAL UT401 – 1-flg.

TÜRBLATT:

- Türblattdicke 40 mm
- Sandwichkonstruktion mit verzinktem Stahlblech
- Deckbleche mit Türblattfüllung vollflächig und untrennbar verklebt, mit ebener Oberfläche
- 3-seitiger Dickfalz – Türblatt bis 15 mm kürzbar
- im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert (optional PRISMA® oder PLATAL® Oberfläche)

BESCHLÄGE:

- ÖNORM Schloss für Profilylinder gerichtet, Drückerhöhe 1050 mm
- Standard U-Form Drückergarnitur aus Kunststoff (schwarz) mit Kurzschild und Buntbarteinsatz
- 2 Stück 2-teilige verzinkte Einschraubänder (Bandanzahl lautÖNORM), ab DLB 1001 mm und DLH 2101 mm mit zusätzlichem 3. Band ausgestattet

ZARGE:

- Eck-, Block- oder Umfassungszarge (nach Auswahl)
- aus 1,5 mm verzinktem Stahlblech
- im Farbton grau (ähnlich RAL 7035) einbrenngrundiert (optional PRISMA® Oberfläche)
- Falzmaß 28/15 mm
- Bodeneinstand 60 mm (0-220 mm auf Wunsch ohne Mehrpreis möglich)
- Zargendichtung C550 – lose mitgeliefert

Türblatt inkl. Profil 22 - Mauermontage 		
DL-Breite mm	600-1000	1001-1250
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.	
1500-2000	653,50	735,10
2001-2100	719,70	767,40
2101-2500	802,70	841,70

Türblatt inkl. Profil 24 - Dübelmontage 		
DL-Breite mm	600-1000	1001-1250
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.	
1500-2000	798,10	879,70
2001-2100	864,30	912,00
2101-2500	981,50	1020,50

Türblatt inkl. Profil 42 PB 170 mm – Mauermontage 		
DL-Breite mm	600-1000	1001-1250
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.	
1500-2000	680,60	763,60
2001-2100	747,90	796,90
2101-2500	835,20	875,60

Türblatt inkl. Profil 42 PB 250 mm – Mauermontage 		
DL-Breite mm	600-1000	1001-1250
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.	
1500-2000	754,20	840,80
2001-2100	824,40	877,10
2101-2500	923,50	967,50

Türblatt inkl. Profil 56 – Dübelmontage (Blockzarge) PB 95 mm 		
DL-Breite mm	600-1000	1001-1250
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.	
1500-2000	742,90	825,30
2001-2100	809,70	858,20
2101-2500	919,90	959,70

Türblatt (ohne Zarge, ohne Drückergarnitur, mit Schloss und mit Bändern) 		
DL-Breite mm	600-1000	1001-1250
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.	
1500-2000	474,50	547,60
2001-2100	533,90	573,10
2101-2500	589,70	620,20

Rabattgruppe 309

Angabe der Gehrichtung erforderlich!
Sondergrößen auf Anfrage!

	Preis €
Alu-Anschlagprofil bzw. Alu-Trennprofil bis DL 1000 mm	49,80
Alu-Anschlagprofil bzw. Alu-Trennprofil ab DL 1001 mm, je lfm	49,80
absenkbare Bodendichtung (Schall-Ex) 1-flg. bis 1200 mm	249,50


Hinweis: U-Wert und R_{w} -Wert nur in Verbindung mit Anschlagprofil und umlaufender Zargendichtung erreichbar. Alternativ ist auch eine Schall-Ex-Dichtung möglich.

Von Lichtöffnungen und Lüftungsgittern ist aufgrund hoher Abschlagswerte abzusehen.


 Klimaklasse III

 Schallschutz bis 26 dB*


* optional




Profil 22_M
BRMB = DLB + 50 mm
BRMH = DLH + 25 mm



Profil 24_D
BRMB = DLB + 50 mm
BRMH = DLH + 25 mm



Profil 42_M
BRMB = DLB + 100 mm
BRMH = DLH + 50 mm



Profil 56_D
BRMB = DLB + 150 mm
BRMH = DLH + 75 mm

UNIVERSAL UT4xx

UNIVERSAL UT4W1 Multifunktionstür

TÜRBLATT:

- Türblattdicke 40 mm
- Sandwichkonstruktion mit verzinktem Stahlblech
- wärmegeämmte Ausführung [$U = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$]
- Deckbleche mit Türblattfüllung vollflächig und untrennbar verklebt, mit ebener Oberfläche
- 3-seitiger Dickfalz – Türblatt bis 15 mm kürzbar
- im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert (optional PRISMA® oder PLATAL® Oberfläche)

BESCHLÄGE:


- ÖNORM Schloss für Profilylinder gerichtet, Drückerhöhe 1050 mm
- Standard U-Form Drückergarnitur aus Kunststoff (schwarz) mit Kurzschild und Buntbarteinsatz
- 2 Stück 3-teilige vernickelte Einschraubänder (Bandanzahl laut ÖNORM), ab DLB 1001 mm und DLH 2101 mm mit zusätzlichem 3. Band ausgestattet

ZARGE:


- Eck-, Block- oder Umfassungszarge (nach Auswahl)
- aus 1,5 mm verzinktem Stahlblech
- im Farbton grau (ähnlich RAL 7035) einbrenngrundiert (optional PRISMA® Oberfläche)
- Falzmaß 28/15 mm
- Bodeneinstand 60 mm (0-220 mm auf Wunsch ohne Mehrpreis möglich)
- Zargendichtung C550 – lose mitgeliefert

-  Außentür*
-  Wärmeschutz $U_D=1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
-  Klimaklasse 3c, 2d, 2e
-  Schallschutz bis 31 dB*


* optional




Profil 22_M
BRMB = DLB + 50 mm
BRMH = DLH + 25 mm



Profil 24_D
BRMB = DLB + 50 mm
BRMH = DLH + 25 mm



Profil 42_M
BRMB = DLB + 100 mm
BRMH = DLH + 50 mm



Profil 56_D
BRMB = DLB + 150 mm
BRMH = DLH + 75 mm

Türblatt inkl. Profil 22 - Mauermontage

DL-Breite mm	600-1000	1001-1250
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.	
1500-2000	735,20	878,40
2001-2100	797,20	954,20
2101-2500	903,90	1085,00

Türblatt inkl. Profil 24 - Dübelmontage

DL-Breite mm	600-1000	1001-1250
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.	
1500-2000	879,80	1023,00
2001-2100	941,80	1098,80
2101-2500	1082,70	1263,80

Türblatt inkl. Profil 42 - Mauermontage PB 170 mm

DL-Breite mm	600-1000	1001-1250
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.	
1500-2000	762,30	906,90
2001-2100	825,40	983,70
2101-2500	936,40	1118,90

Türblatt inkl. Profil 42 - Mauermontage PB 250 mm

DL-Breite mm	600-1000	1001-1250
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.	
1500-2000	835,90	906,90
2001-2100	901,90	1063,90
2101-2500	1024,70	1210,80

Türblatt inkl. Profil 56 - Dübelmontage (Blockzarge) PB 95 mm

DL-Breite mm	600-1000	1001-1250
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.	
1500-2000	824,60	968,60
2001-2100	887,20	1045,00
2101-2500	1021,10	1203,00

Türblatt (ohne Zarge, ohne Drückergarnitur, mit Schloss und mit Bändern)

DL-Breite mm	600-1000	1001-1250
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.	
1500-2000	556,20	690,90
2001-2100	611,40	759,90
2101-2500	690,90	863,50

Rabattgruppe 309

Angabe der Gehrichtung erforderlich!
Sondergrößen auf Anfrage!

	Preis €
Alu-Anschlagprofil bzw. Alu-Trennprofil bis DL 1000 mm	49,80
Alu-Anschlagprofil bzw. Alu-Trennprofil ab DL 1001 mm, je lfm	49,80
absenkbare Bodendichtung (Schall-Ex) 1-flg. bis 1200 mm	249,50

Hinweis: U-Wert und R_{w} -Wert nur in Verbindung mit Anschlagprofil und umlaufender Zargendichtung erreichbar. Alternativ ist auch eine Schall-Ex-Dichtung möglich.

Von Lichtöffnungen und Lüftungsgittern ist aufgrund hoher Abschlagswerte abzusehen.

UNIVERSAL UT4xx

Zubehör und Ausstattungsoptionen

Drückergarnituren

	Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Preis €/Stück exkl. MwSt.	
 <p>Kurzchild, Kunststoff schwarz</p>	Kurzchild, Polyamid schwarz, PZ, U-Form (inkl. Buntbarteinsatz)			
	600040000	STANDARD-Beschlag Drücker/Drücker (im Elementpreis enthalten)	9,00	*
	600040001	Wechselbeschlag Knopf/Drücker	22,70	*
	600040020	WC-Beschlag Drücker/Drücker	19,60	*
	600043003	Anti-Panikbeschlag Drücker/Drücker	28,70	*
	Rosette, Polyamid schwarz, PZ, U-Form			
	610040500	Beschlag Drücker/Drücker	16,50	*
	610040501	Wechselbeschlag Knopf/Drücker	28,70	*
	610040520	WC-Beschlag Drücker/Drücker	28,70	*
	610079403	Anti-Panikbeschlag Drücker/Drücker	34,80	*
	Kurzchild, Alu F1, PZ, U-Form			
	601040000	Beschlag Drücker/Drücker	46,90	*
	601040001	Wechselbeschlag Knopf/Drücker	62,10	*
	601040020	WC-Beschlag Drücker/Drücker	62,10	*
	601043003	Anti-Panikbeschlag Drücker/Drücker	95,60	*
	Rosette, Alu F1, PZ, U-Form			
611040500	Beschlag Drücker/Drücker	62,10	*	
611040501	Wechselbeschlag Knopf/Drücker	77,30	*	
611040520	WC-Beschlag Drücker/Drücker	77,30	*	
611079403	Anti-Panikbeschlag Drücker/Drücker	98,50	*	
 <p>Kurzchild, E-SAT</p>	Kurzchild, E-SAT, PZ, U-Form			
	602040000	Beschlag Drücker/Drücker	89,50	*
	602040001	Wechselbeschlag Knopf/Drücker	104,60	*
	602040020	WC-Beschlag Drücker/Drücker	104,60	*
	602043003	Anti-Panikbeschlag Drücker/Drücker	107,70	*
	Rosette, E-SAT, PZ, U-Form			
	612040500	Beschlag Drücker/Drücker	92,50	*
	612040501	Wechselbeschlag Knopf/Drücker	110,70	*
	612040520	WC-Beschlag Drücker/Drücker	110,70	*
	612079403	Anti-Panikbeschlag Drücker/Drücker	116,90	*
	D-310			
	Kurzchild, Alu F1, PZ, D-310			
	601140000	Beschlag Drücker/Drücker	46,90	*
	601140001	Wechselbeschlag Knopf/Drücker	62,10	*
	Rosette, Alu F1, PZ, D-310			
	611179400	Beschlag Drücker/Drücker	83,30	*
611179401	Wechselbeschlag Knopf/Drücker	98,50	*	
 <p>GEOS 1754 Drücker/Drücker, Kurzchild, F1 SAT</p>	Kurzchild, E-SAT, PZ, D-310			
	602140000	Beschlag Drücker/Drücker	89,50	*
	602140001	Wechselbeschlag Knopf/Drücker	101,50	*
	Rosette, E-SAT, PZ, D-310			
	612179400	Beschlag Drücker/Drücker	101,50	*
	612179401	Wechselbeschlag Knopf/Drücker	119,90	*
	D-330			
	Kurzchild, Alu F1, PZ, D-330			
	601543000	Beschlag Drücker/Drücker	91,90	*
	601543003	Anti-Panikbeschlag Drücker/Drücker, EN 179	132,00	*
	601543001	Anti-Panikbeschlag Knopf/Drücker, EN 179	132,00	*
	Rosette, Alu F1, PZ, D-330			
	611579400	Beschlag Drücker/Drücker	100,80	*
	611579401	Panik-Wechselbeschlag Knopf/Drücker, EN 179	116,90	*
	611579403	Anti-Panikbeschlag Drücker/Drücker, EN 179	138,10	*
	Kurzchild, E-SAT, PZ, D-330			
602543000	Beschlag Drücker/Drücker	94,80	*	
602543001	Anti-Panikbeschlag Knopf/Drücker, EN 179	132,00	*	
602543003	Anti-Panikbeschlag Drücker/Drücker, EN 179	135,10	*	
Rosette, E-SAT, PZ, D-330				
612579400	Beschlag Drücker/Drücker	106,70	*	
612579401	Panik-Wechselbeschlag Knopf/Drücker, EN 179	153,10	*	
612579403	Anti-Panikbeschlag Drücker/Drücker, EN 179	150,40	*	

UNIVERSAL

UNIVERSAL UT4xx

Zubehör und Ausstattungsoptionen

Drückergarnituren

	Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Preis €/Stück exkl. MwSt.	
 <p>Buntbartsackel für UT schwarz Nr. 1</p>	Beschlag für Zählerkastenschloss, Buntbart			
	2101010IC	Garnitur GEOS 655N Rundrosetten F1-SAT	22,70	
	2101010IZ	Garnitur GEOS 655N Rundrosetten GEOS-RAL-Standardfarben	22,70	
	Beschlag für zusätzliches Riegelschloss, PZ und Blindrosetten			
	2104010CZ	ECO PZ FH Rosetten, schwarz matt - pro Garnitur	10,40	
	2101010CC	Garnitur GEOS 655VZT/655VZA Rundrosetten F1-SAT	22,70	
	2101010CJ	GEOS Rundrosetten E-SAT pro Stück	40,60	
	2101010CZ	Garnitur GEOS Rundrosetten GEOS-RAL-Standardfarben	22,70	
	Zubehör			
	69999992	Buntbart-Sackel für UT schwarz mit Schlüssel und Schraube	6,00	*
	69999991	Buntbart-Sackel für PT F1 mit Schlüssel und Schraube	6,00	*
	69999993	Buntbartschlüssel für UT Nr.3	4,30	*
	21013226	Buntbartschlüssel für PT Nr. 120	7,50	*
	21040021	Ausgleichshülse 8,5 - 9 mm (für Anti-Panik-Wechsel)	6,00	*

Schlösser + Zylinder

	Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Preis €/Stück exkl. MwSt.		
  <p>Zählerkastenschloss 61005, Buntbart</p> <p>Schloss für Bad/WC nach ÖNORM</p>  <p>Zusatzkastenschloss K900</p>  <p>Einbaudoppelzylinder</p>	ÖNORM-Schlösser (PZ = Profilzylinder)				
	21013225	STANDARD-Schloss, PZ, links, 8,5 mm Nuss (im Türblatt-/Elementpreis enthalten)	13,40	*	
	21013228	STANDARD-Schloss, PZ, rechts, 8,5 mm Nuss (im Türblatt-/Elementpreis enthalten)	13,40	*	
	21010134	Wechselschloss, PZ, links, 8,5 mm Nuss	19,60	*	
	21010135	Wechselschloss, PZ, rechts, 8,5 mm Nuss	19,60	*	
	21010132	WC-Schloss, PZ, links/rechts, 8,5 mm Nuss	13,40	*	
	21010725	Schloss, RZ, links/rechts, 8,5 mm Nuss	31,70		
	2101243601	Zählerkastenschloss 61005, Buntbart, links	40,60		
	2101243602	Zählerkastenschloss 61005, Buntbart, rechts	40,60		
	21143388	Anti-Panikschloss, „B“, PZ, links, T30, Stulp Niro, 1-tourig - EN 179 bzw. EN 1125 mit GEGE Panikstangengriff	243,00	*	
	21143389	Anti-Panikschloss, „B“, PZ, rechts, T30, Stulp Niro, 1-tourig - EN 179 bzw. EN 1125 mit GEGE Panikstangengriff	243,00	*	
	21040127	Anti-Panikwechselschloss, „E“, PZ, T30, Stulp Niro, 1-tourig - EN 179 bzw. EN 1125 mit GEGE Panikstangengriff	107,70	*	
	Zusatzkastenschloss		Türblatt	Element	
		Vorgerichtet für Zusatzkastenschloss	17,80	26,90	
	21046010	EVVA Zusatzkastenschloss K900, F1, links		189,80	
	21046011	EVVA Zusatzkastenschloss K900, F1, rechts		189,80	
	Einbaudoppelzylinder (mit 3 Schlüsseln)				
	21010502	DOMOFERM Doppel-PZ-Zylinder, T30, l=65 mm, Teilung 40/25 mm, matt vernickelt, inkl. 3 Schlüssel, für Türlinie Universal UT4xx	16,50	*	
21010881	EDZ mit Aufbohrschutz, vernickelt, 59 mm (Teilung 23,5/35,5)	74,10	*		
Stehflügelverriegelung für 2-flg. Türen mit Türschließer					
	Kantenschnappriegel oben, Türkantriegel unten	39,30			

Paniksysteme nach EN 1125

	Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Preis €/Stück exkl. MwSt.
 ECO Panikbalken Kunststoff rot	Setpreis für Panikfunktion nach EN 1125		
		(Standarddrücker und Schlösser müssen abgezogen werden)	
	ECO EPN 900 Panikbalken (nach EN 1125 erforderlich) für Gehflügel inkl. ECO Drückerhalbgarnitur U-Form, Blindschild, Panikstift, Panikschloss "B" BMH 1028		
		ECO Panikbalken - Kunststoff schwarz (Griffrohr Stahl rot) - Kurzschild rund	386,50
 ECO Panikbalken Alu F1-SAT		ECO Panikbalken - Alu F1-SAT - Kurzschild rund	483,70
		ECO Panikbalken - Edelstahl matt - Kurzschild rund	772,10
	ECO EPN 900 Panikbalken (nach EN 1125 erforderlich) für Gehflügel inkl. ECO Knopfhalbgarnitur U-Form, Blindschild, Panikstift, Panikwechselschloss"E" BMH 1013		
		ECO Panikbalken - Kunststoff schwarz (Griffrohr Stahl rot) - Kurzschild rund	312,00
	ECO Panikbalken - Alu F1-SAT - Kurzschild rund	409,10	
	ECO Panikbalken - Edelstahl matt - Kurzschild rund	697,70	

Bänder

	Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Aufpreis € exkl. MwSt.	
 Anuba 3/10 2-tlg.	Bandaufpreise für UT40x - gefälzt		Türblatt	Element
		zusätzliches 2-teiliges Standard Anuba-Band 3/10 verzinkt oder vernickelt	10,00	13,90
	Aufpreise auf Standard Anuba-Band 3/10		Türblatt	Element
		Anuba-Band A18 3-teilig vernickelt pro Stück	24,10	24,10
 Anuba A18 3-tlg.		Anuba-Band 3DIM 2-teilig mit Aufsteckhülse pro Stück	29,00	31,30
		BSW-VX-Objektband 100 oder 160 mm verzinkt pro Stück	67,90	87,50
	Lieferzeit beachten	BSW-VX-Objektband 160 mm RAL Farbe pro Stück (Unterkonstruktion verzinkt)	90,90	110,50
		BSW-VX-Objektband 100 oder 160 mm Niro pro Stück (Unterkonstruktion verzinkt)	78,70	98,30
	Bandaufpreise für UT4W1		Türblatt	Element
		zusätzliches 3-teiliges Standard Anuba-Band A/18 vernickelt	34,10	38,00
 Bandunterteil 3/10	Aufpreise auf Standard Anuba-Band A/18		Türblatt	Element
		Anuba-Band 3DIM 2-teilig mit Aufsteckhülse pro Stück	4,90	7,20
		BSW-VX-Objektband 100 oder 160 mm verzinkt pro Stück	43,80	63,40
	Lieferzeit beachten	BSW-VX-Objektband 160 mm RAL Farbe pro Stück (Unterkonstruktion verzinkt)	66,80	86,40
		BSW-VX-Objektband 100 oder 160 mm Niro pro Stück (Unterkonstruktion verzinkt)	54,60	74,20
	Bänder lose			
 Anuba A18 Mittelteil vernickelt	ZGB00VZ	Anuba 3/10 2-teilig verzinkt mit Holzgewinde komplett	3,00	*
	21030285	Anuba 3/10 Unterteil verzinkt	1,30	*
	21030286	Anuba 3/10 Unterteil verzinkt für Sanierung	4,30	*
	ZGB00VN	Anuba 3/10 2-teilig vernickelt mit Holzgewinde komplett	3,00	*
	21031252	Anuba 3/10 Unterteil vernickelt	1,30	*
	21030284	Anuba 3/10 Unterteil vernickelt für Sanierung	4,30	*
	ZGB01VN	Anuba A18 3-teilig vernickelt mit Holzgewinde komplett	7,50	*
	21015001	Anuba A18 Seitenteil vernickelt (Gewinde durchgehend)	3,00	*
	21015004	Anuba A18 Mittelteil vernickelt	3,00	*
	2101317501	Anuba A18 Mittelteil vernickelt für Sanierung	6,00	*
	21015000	Bolzen vernickelt für Anuba A18	1,30	*
	21011501	Unterteil für Anuba 3DIM 2-teilig vernickelt	11,90	*
	21011502	Oberteil für Anuba 3DIM 2-teilig vernickelt	11,90	*
	21033579	Aufsteckhülse für Anuba-Band 3DIM matt vernickelt	4,30	*
21033581	Aufsteckhülse für Anuba-Band 3DIM Messing poliert	4,30	*	

*  Markierte Artikel im Express-Service (Seite 176) erhältlich!

Rabattgruppe 700

DOMOFERM  | 69

UNIVERSAL UT4xx

Zubehör und Ausstattungsoptionen

Türschließer

	Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Preis €/Stück exkl. MwSt.		
	Türschließer - Nur in Verbindung mit Anuba A18, Anuba 3DIM oder VX-Objektbändern möglich!				
	2-flg. Türen mit Kantenschnappriegel bei Montage eines Türschließers (siehe Zubehör Schlösser)				
			Türblatt	Element	
		Vorgerichtet für Türschließer (1-flügelig)	0,00	9,80	*
		Vorgerichtet für Türschließer (2-flügelig)	0,00	19,60	*
	Scherentürschließer für bandseitige Montage				
	21144040	TS 50 silber (Flügelbreite ≤ 1250 mm) mit Montageplatte	112,40	*	
	21143661	DORMA TS 71 silber EN 3-4 (Flügelbreite ≤ 1100 mm) mit Montageplatte	126,50		
	21041072	DORMA TS 72 silber EN 3-4 (Flügelbreite ≤ 1100 mm) mit Montageplatte	163,60		
	21041097	DORMA TS 73 V silber EN 2-4 (Flügelbreite ≤ 1100 mm) mit Montageplatte	217,60	*	
	21041095	DORMA TS 83 silber EN 2-6 mit Montageplatte	277,40	*	
	21010757	GEZE TS 4000 silber EN 1-6	99,50	*	
	21143370	Montageplatte für GEZE TS 4000	10,40		
	Zubehör für bandgegenseitige Montage				
	21144045	Sturzfutterwinkel ESB TS 50 silber	19,60		
21142854	Sturzfutterwinkel DORMA TS73 V	53,00			
21142858	Sturzfutterwinkel DORMA TS 83	59,00			
21142855	Sturzfutterwinkel GEZE TS 4000	62,60			
	Gleitschientürschließer				
	2104512301	STANDARD TS 52 silber (Flügelbreite ≤ 1250 mm)	151,10	*	
	210461101	ESB TS 61 silber (Flügelbreite ≤ 1250 mm) mit Montageplatte	259,60	*	
	210461102	ESB TS 61 G silber (Flügelbreite ≤ 1250 mm) mit Montageplatte	299,50		
	21142304	DORMA TS 93 silber EN 2-5 (Flügelbreite ≤ 1250 mm) mit Montageplatte	253,90	*	
	21142307	DORMA TS 93 G silber EN 2-5 (Flügelbreite ≤ 1250 mm) mit Montageplatte für BGS	253,90		
	21040047	GEZE TS 5000 silber EN 2-6 (Flügelbreite ≤ 1400 mm)	220,50	*	
	21040045	GEZE TS 5000 L silber EN 2-6 (Flügelbreite ≤ 1400 mm) für Bandgegenseite	247,10		
	21143370	Montageplatte für GEZE TS 5000	10,40		
		Zubehör für bandgegenseitige Montage von Gleitschientürschließer			
21047079		Sturzfutterwinkel TS 52 silber	28,70		
21143857		Sturzfutterwinkel DORMA TS 92/93 BG - Contur	65,10		
Schließfolgeregler			Türblatt	Element	
		vorgerichtet für DOMOFERM SR	0,00	9,80	*
		vorgerichtet für DORMA SR 392	0,00	9,80	*
21140100	DOMOFERM-SR		68,40	*	
21143422	DORMA SR 392 Gr. 1 (Länge 1050 mm)		258,10		
21143423	DORMA SR 392 Gr. 2 (Länge 650 mm)		258,10		

Rabattgruppe 700

Türsteuerungssysteme

	Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Preis €/Stück exkl. MwSt.	
	Reed-Kontakt		Türblatt	Element
		vorgerichtet für Reed-Kontakt (ohne Leerverrohrung) pro Stück	28,90	66,90
		vorgerichtet für Reed-Kontakt (mit Leerverrohrung) pro Stück	28,90	133,70
		Reed-Kontakt Siemens MK 6400-5 (VdS Klasse B) inkl. Montage in TBL und Zarge		75,70
	Riegelschaltkontakt (nur bei 1-flügeligen Türen möglich)			
		vorgerichtet für Riegelschaltkontakt effeff 878 (ohne Leerverrohrung)	60,90	*
	21043701	Riegelschaltkontakt effeff 878		107,90
	E-Öffner (nur bei 1-flügeligen Türen möglich)			
		Zarge für E-Öffner gerichtet inkl. montiertem Schließblech		128,40
	Zarge für E-Öffner gerichtet inkl. montiertem Schließblech mit Leerverrohrung		195,20	
	21035049	E-Öffner 118 A71, FAFIX, 10-24V		98,50

Rabattgruppe 700

Lüftungsgitter

	Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Preis €/Stück exkl. MwSt.	
	Lüftungsgitter inkl. Montage			
		PVC-Lüftungsgitter weiß 454 x 90 mm (Mindest-DL-Breite 600 mm)	45,00	
		PVC-Lüftungsgitter schwarz 454 x 90 mm (Mindest-DL-Breite 600 mm)	45,00	
		PVC-Lüftungsgitter braun 454 x 90 mm (Mindest-DL-Breite 600 mm)	45,00	
		Alu-Lüftungsgitter natur eloxiert 425 x 125 mm (Mindest-DL-Breite 725 mm)	207,40	
		Alu-Lüftungsgitter natur eloxiert 525 x 125 mm (Mindest-DL-Breite 825 mm)	231,60	
		Alu-Lüftungsgitter natur eloxiert 625 x 125 mm (Mindest-DL-Breite 925 mm)	253,00	
		Alu-Lüftungsgitter natur eloxiert 525 x 225 mm (Mindest-DL-Breite 825 mm)	279,00	
		Alu-Lüftungsgitter natur eloxiert 625 x 225 mm (Mindest-DL-Breite 925 mm)	309,40	
		Alu-Lüftungsgitter natur eloxiert 525 x 325 mm (Mindest-DL-Breite 825 mm)	324,40	
		Alu-Lüftungsgitter natur eloxiert 625 x 325 mm (Mindest-DL-Breite 925 mm)	362,40	
		Aufpreis auf Alu-Lüftungsgitter für Pulverbeschichtung in RAL des Türblattes		47,40

Rabattgruppe 700

UNIVERSAL UT4xx

Zubehör und Ausstattungsoptionen


Lichtöffnungsvarianten

Glasleisten wahlweise grundiert, neusilber eloxiert oder A6/Co eloxiert

Lichtöffnungsform	Lichte Durchsicht in mm	Lichtöffnung möglich von bis DL-Breite mm	Lichtöffnung möglich von bis DL-Höhe mm	Preis € exkl. MwSt. für Lichtöffnung inkl. Alu-Glasleisten, grundiert
Rechteck klein (LÖ1)	400 x 600	700 - 1375	1500 - 2500	314,40
Rechteck mittel (LÖ2)	400 x 900	700 - 1375	1500 - 2500	337,20
Rechteck groß (LÖ3)	400 x 1300	700 - 1375	1750 - 2500	373,10
Rechteck schmal	250 x 1300	550 - 1375	1750 - 2500	364,00
Rhombus klein	250 x 250	654 - 1375	1828 - 2500	280,00
Rhombus groß	300 x 300	725 - 1375	1863 - 2500	286,00
3 Rhomben klein	250 x 250	654 - 1375	1928 - 2500	532,60
3 Rhomben groß	300 x 300	725 - 1375	2000 - 2500	552,40
Dreieck klein	Schenkellänge 400	700 - 1375	1500 - 2500	326,00
Dreieck groß	Schenkellänge 500	800 - 1375	1500 - 2500	336,10
2 Vierecke 1 Dreieck (11)	Dreieck Schenkellänge 552	743 - 1375	1985 - 2500	653,20
3 Dreiecke (12)	Schenkellänge 552	780 - 1375	1945 - 2500	667,90
2 Rauten 1 Rhombus (13)	Rhombus Schenkellänge 275	800 - 1375	1985 - 2500	679,10
3 Rechtecke (14)	520x230/420x230/320x230	800 - 1375	1350 - 2500	571,40
Rhombus + Rechteck schmal (15)	Rhombus Schenkellänge 355	770 - 1375	1815 - 2500	630,20
Bullauge klein	Durchmesser 400	700 - 1375	1850 - 2500	613,60

Rabattgruppe 700

Lichtöffnungsformen

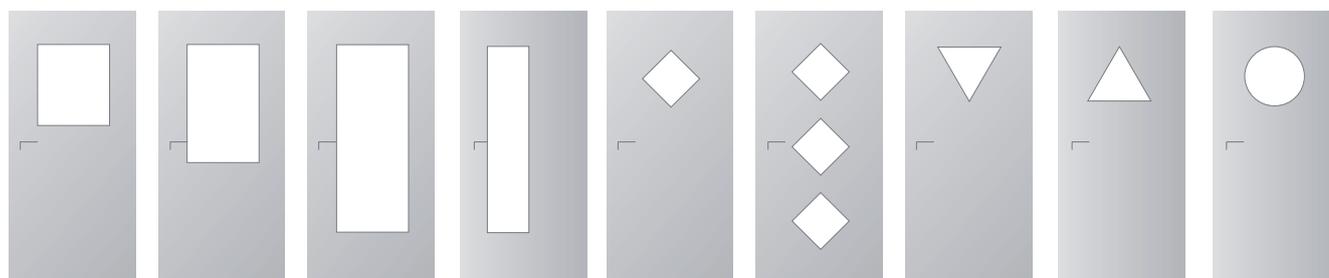

Rechteck klein 1

Rechteck mittel 2

Rechteck groß 3

Rechteck schmal

Rhombus

3 Rhomben

Dreieck Spitze unten

Dreieck Spitze oben

Bullauge

Symbolfotos (Proportionen DL-Breite 900 mm und DL-Höhe 2000 mm).
Genauere Maßangaben der Lichtöffnungen siehe oben stehende Tabelle!

Bei pulverbeschichteten Türblättern sind die Glasleisten Alu NSE eloxiert oder pulverbeschichtet in RAL nach Wahl mit Aufpreis.

Glasvarianten

Lichtöffnungsausschnitt		Preis €/Stück exkl. MwSt. für Glasausführung inkl. fertiger Verglasung							
		Ornament 504	ESG glasklar	Barock weiß	Punto weiß	Satinato weiß	Drahtabstrakt	Drahtspiegel	Float
		6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Einfachgläser 6 mm	Rechteck klein (LÖ1)	67,80	83,40	75,50	130,50	120,40	71,60	116,20	-
	Rechteck mittel (LÖ2)	77,70	96,50	88,90	170,00	155,00	83,20	148,70	-
	Rechteck groß (LÖ3)	90,40	117,60	107,00	238,70	201,50	98,60	192,00	-
	Rechteck schmal 250 x 1300 mm	75,30	93,10	86,30	161,40	147,70	80,70	141,60	-
	Rhombus klein 250 x 250 mm	55,70	67,30	69,10	136,40	124,70	69,40	127,40	-
	Rhombus groß 300 x 300 mm	55,70	67,30	69,10	136,40	124,70	69,40	127,40	-
	3 Rhomben klein 250 x 250 mm	167,00	201,90	207,20	409,10	374,20	208,30	382,30	-
	3 Rhomben groß 300 x 300 mm	167,00	201,90	207,20	409,10	374,20	208,30	382,30	-
	Dreieck klein Seitenlänge 400 mm	67,30	83,60	78,90	170,50	155,70	76,80	147,30	-
	Dreieck groß Seitenlänge 500 mm	67,30	83,60	69,10	170,50	155,70	76,80	147,30	-
	2 Vierecke 1 Dreieck (11)	121,50	-	157,10	391,50	350,20	-	-	-
	3 Dreiecke (12)	201,90	-	207,20	511,50	467,10	-	-	-
	2 Rauten 1 Rhombus (13)	126,40	-	162,00	388,40	375,00	-	-	-
	3 Rechtecke (14)	85,40	-	105,20	236,80	245,00	-	-	-
	Rhombus + Rechteck schmal (15) ESG	555,60	-	556,50	2300,10	1288,50	-	-	-
Bullauge klein Durchmesser 400 mm	82,00	113,50	94,70	198,90	167,00	88,20	155,10	-	

Lichtöffnungsausschnitt		Preis €/Stück exkl. MwSt. für Glasausführung inkl. fertiger Verglasung							
		Ornament 504	2xESG 4/8/4	Barock weiß	Punto weiß	Satinato weiß	Drahtabstrakt	Drahtspiegel	ISO-Float
		ISO 16 mm	ISO 2/16 mm	ISO 16 mm	ISO 16 mm	ISO 16 mm	ISO 16 mm	ISO 16 mm	ISO 16 mm
ISO - Gläser 16 mm	Rechteck klein (LÖ1)	121,30	154,40	170,20	261,30	238,20	151,80	227,60	-
	Rechteck mittel (LÖ2)	127,20	154,40	176,30	267,20	244,50	157,70	233,60	-
	Rechteck groß (LÖ3)	135,50	172,40	191,30	296,10	269,30	170,40	257,20	-
	Rechteck schmal 250 x 1300 mm	125,50	158,40	174,00	265,20	242,30	155,70	231,80	-
	Rhombus klein 250 x 250 mm	132,80	262,40	241,30	360,80	338,40	206,80	333,40	-
	Rhombus groß 300 x 300 mm	132,80	262,40	241,30	360,80	338,40	206,80	333,40	-
	3 Rhomben klein 250 x 250 mm	398,40	787,20	723,80	1082,40	1015,30	620,40	1000,10	-
	3 Rhomben groß 300 x 300 mm	398,40	787,20	723,80	1082,40	1015,30	620,40	1000,10	-
	Dreieck klein Seitenlänge 400 mm	198,80	308,70	283,90	485,40	414,10	248,90	410,90	-
	Dreieck groß Seitenlänge 500 mm	198,80	308,70	283,90	485,40	414,10	248,90	410,90	-
	2 Vierecke 1 Dreieck (11)	-	-	-	-	-	-	-	328,50
	3 Dreiecke (12)	-	-	-	-	-	-	-	414,70
	2 Rauten 1 Rhombus (13)	-	-	-	-	-	-	-	402,50
	3 Rechtecke (14)	-	-	-	-	-	-	-	223,60
	Rhombus + Rechteck schmal (15) ESG	-	-	-	-	-	-	-	-
Bullauge klein Durchmesser 400 mm	208,40	370,50	340,60	582,50	466,20	291,90	470,70	221,00	

Rabattgruppe 700

UNIVERSAL UT4xx

Zubehör und Ausstattungsoptionen

Sonstige Ausstattungen

	Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Preis €/Stück exkl. MwSt.		
 Türspion mit Namensschild und Gegenplatte	Türspione				
	21012276	Türspion Nr. 582 Chrom, T30 (WG)	46,90		
	21011521	Türspion mit Namensschild ohne Gegenplatte 1791RT F1 (WG)	77,30		
 Türspion	21011522	Türspion mit Namensschild ohne Gegenplatte 1791RT E-SAT (WG)	86,40		
	Türfeststeller und Türpuffer				
 Türfeststeller		Vorgerichtet für Türfeststeller	19,10		
	21010249	Türfeststeller DORMA 360/E EV1	147,10		
	21142204	Türfeststeller DORMA 360/B silber	113,70		
	21016183	Türfeststeller SCH 283261, silberfarbig einbrennlackiert	62,10		
	21016184	Türfeststeller KWS Hub 120 mm, Alu silberfarbig einbrennlackiert	165,40		
 Wandtürpuffer E-SAT, l=120 mm	Türpuffer				
	21016204	Wandtürpuffer, Alu F1-SAT, l = 120 mm, mit Montagepaket	31,70		
	21016202	Wandtürpuffer, E-SAT, l = 120 mm, mit Montagepaket	46,90		
	21016203	Wandtürpuffer, E-SAT, l = 80 mm, mit Montagepaket	37,90		
	 Wandtürpuffer E-SAT, l=80 mm	21016206	Bodentürpuffer, Alu F1-SAT, h = 38 mm, mit Montagepaket	22,70	
		21016205	Bodentürpuffer, E-SAT, h = 38 mm, mit Montagepaket	40,60	
 Bodentürpuffer E-SAT	Bodenabschluss				
		absenkbare Bodendichtung (Schall-Ex) 1-flg. bis 1200 mm	249,50	*	
		absenkbare Bodendichtung (Schall-Ex) 2-flg. bis 1500 mm	489,70	*	
		absenkbare Bodendichtung (Schall-Ex) 2-flg. bis 2000 mm	506,40	*	
		absenkbare Bodendichtung (Schall-Ex) 2-flg. bis 2200 mm	537,90	*	
		Abdichtbürste Alu natur pro Türblatt	49,80		
	Abdichtbürste Alu braun pro Türblatt	74,10			
Zusatzleistung					
	Tür mit Top-Nummer versehen (bis 20 Stellen, Aufkleber)	4,40	*		

Oberflächen

→ Siehe Tabelle auf Seite 51.

Dichtungen

	Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Aufpreis € exkl. MwSt.	
	Zargendichtung für UT4xx ohne Feuerschutzanforderung			
	24005505	Dichtung TPE C550 Länge 5,05 m, grau	11,90	*
	24005525	Dichtung TPE C550 Länge 5,05 m, weiß	11,90	*
	24005506	Dichtung TPE C550 Länge 6 m, grau	14,30	*
	24005503	Dichtung TPE C550 (im Karton zu 30 lfm), grau, je lfm	2,40	*

Rabattgruppe 700

RECHENBEISPIEL FÜR UNIVERSAL TÜRELEMENTE

Benötigt wird:

1-flg. Türelement, DL 870 x 2070 mm, inkl. Eckzarge für Dübelmontage, Beschlag mit Kurzschild, Alu F1 – Drücker/Drücker, 3 Stück 2-teilige Anuba-Bänder, Lichtöffnung 400 x 900 mm, Verglasung mit ESG 6 mm

Kalkulation		Stück Preis € exkl. MwSt.
1.	Türelement UT401 inkl. Profil 24/1,5 mm und Standard-Beschlag, Kunststoff schwarz (Preis von DL 1000 x 2100 mm inkl. Profil 24, siehe Seite 64)	864,30
2.	Standard-Beschlag (im Elementpreis enthalten, siehe Zubehör Drückergarnituren Seite 67)	-9,00
3.	Beschlag mit Kurzschild, Alu F1, U-Form, Drücker/Drücker (siehe Zubehör Drückergarnituren, Seite 67)	46,90
4.	3 Stück 2-teilige Anuba-Bänder (siehe Zubehör Bänder, Seite 69)	13,90
5.	Lichtöffnung Rechteck mittel (LÖ2), 400 x 900 mm inkl. Alu-Glasleisten, grundiert (siehe Zubehör Lichtöffnungsvarianten, Seite 72)	337,20
6.	Verglasung mit ESG 6 mm (siehe Zubehör Glasvarianten, Seite 73)	96,50
	Gesamtpreis:	1349,80

UNIVERSAL UT431

UNIVERSAL UT431 – 1-flg. – EI₂₃₀-C5 

TÜRBLATT:

- Türblattdicke 40 mm
- Sandwichkonstruktion mit verzinktem Stahlblech
- Deckbleche mit Türblattfüllung vollflächig und untrennbar verklebt, mit ebener Oberfläche
- 3-seitiger Dickfalz, mit Brandschutzlaminat und Alu-Schutzabschlussprofil
- mit Sicherungszapfen
- im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert (optional PRISMA® oder PLATAL® Oberfläche)

BESCHLÄGE:

- ÖNORM FH Wechselschloss für Profilylinder gerichtet, Drückerhöhe 1050 mm
- Standard U-Form FH Drückergarnitur aus Kunststoff (schwarz) mit Kurzschild und Buntbarteinsatz
- 2 Stück 3-teilige verstellbare vernickelte Einschraubänder (Bandanzahl laut ÖNORM), ab DLB 1001 mm und DLH 2101 mm mit zusätzlichem 3. Band ausgestattet
- selbstschließend mittels Gleitschienentürschließer DOMOFERM TS 52 silber für bandseitige Normalmontage

ZARGE:

- Eck-, Block- oder Umfassungszarge (nach Auswahl)
- aus 1,5 mm verzinktem Stahlblech
- im Farbton grau (ähnlich RAL 7035) einbrenngrundiert (optional PRISMA® Oberfläche)
- Falzmaß 28/15 mm
- Sicherungszapfenstanzung mit Mörtelschutzkasten
- Bodeneinstand 60 mm (0-220 mm auf Wunsch ohne Mehrpreis möglich)
- Zargendichtung C560 FH – lose mitgeliefert


Angabe der Gehrichtung erforderlich!

IHR VORTEIL:


Das Dornmaß (DM 70) bietet bei gegenbandseitigem Öffnen durch größeren Abstand des Drückers von der Zarge mehr Komfort. Ein mögliches Einklemmen wird stark reduziert.

-  ÜA Feuerschutz EI₂₃₀-C5
-  CE Außentür*
-  Rauchschutz S₂₀₀*
-  Wärmeschutz U_D=1,5 W/m²K
Klimaklasse 3c, 2d, 2e
-  Schallschutz bis 38 dB*


* optional



Profil 22_M
BRMB = DLB + 50 mm
BRMH = DLH + 25 mm



Profil 24_D
BRMB = DLB + 50 mm
BRMH = DLH + 25 mm



Profil 42_M
BRMB = DLB + 100 mm
BRMH = DLH + 50 mm

Türblatt inkl. Profil 22 - Mauermontage 					
DL-Breite mm	530-850	851-1000	1001-1100	1101-1200	1201-1230
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.				
1570-2000	1299,00	1356,00	1503,40	1610,90	1667,50
2001-2100	1323,20	1390,40	1565,50	1688,10	1745,50
2101-2200	1396,40	1471,50	1648,10	1776,60	–
2201-2300	1410,20	1489,30	1703,50	–	–
2301-2415	1414,20	1513,10	1754,90	–	–

Türblatt inkl. Profil 42 - Mauermontage PB 170 mm 					
DL-Breite mm	530-850	851-1000	1001-1100	1101-1200	1201-1230
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.				
1570-2000	1321,00	1378,00	1526,80	1634,30	1690,90
2001-2100	1346,30	1413,50	1589,90	1712,50	1769,90
2101-2200	1423,80	1498,90	1676,90	1805,40	–
2201-2300	1437,60	1516,70	1732,30	–	–
2301-2415	1441,60	1540,50	1783,70	–	–

Türblatt inkl. Profil 42 - Ständerwandmontage PB 120 mm 					
DL-Breite mm	530-850	851-1000	1001-1100	1101-1200	1201-1230
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.				
1570-2000	1356,90	1413,90	1566,90	1674,40	1731,00
2001-2100	1381,70	1448,90	1629,60	1752,20	1809,60
2101-2200	1466,90	1542,00	1724,20	1852,70	–
2201-2300	1480,70	1559,80	1779,60	–	–
2301-2415	1484,70	1583,60	1831,00	–	–

 **Minderpreis auf Scherentürschließer TS 50: -38,70 €**

Türblatt inkl. Profil 56 - Dübelmontage (Blockzarge) PB 95 mm 

DL-Breite mm	530-850	851-1000	1001-1100	1101-1200	1201-1230
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.				
1570-2000	1383,30	1440,30	1588,50	1696,00	1752,60
2001-2100	1408,10	1475,30	1651,20	1773,80	1831,20
2101-2200	1508,50	1583,60	1761,00	1889,50	—
2201-2300	1522,30	1601,40	1816,40	—	—
2301-2415	1526,30	1625,20	1867,80	—	—

Türblatt inkl. Profil 24 - Dübelmontage 

DL-Breite mm	530-850	851-1000	1001-1100	1101-1200	1201-1230
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.				
1570-2000	1438,50	1495,50	1642,90	1750,40	1807,00
2001-2100	1462,70	1529,90	1705,00	1827,60	1885,00
2101-2200	1570,10	1645,20	1821,80	1950,30	—
2201-2300	1583,90	1663,00	1877,20	—	—
2301-2415	1587,90	1686,80	1928,60	—	—

Türblatt inkl. Profil 42 - Mauermontage PB 250 mm 

DL-Breite mm	530-850	851-1000	1001-1100	1101-1200	1201-1230
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.				
1570-2000	1394,60	1451,60	1604,00	1711,50	1768,10
2001-2100	1422,80	1490,00	1670,10	1792,70	1850,10
2101-2200	1512,10	1587,20	1768,80	1897,30	—
2201-2300	1525,90	1605,00	1824,20	—	—
2301-2415	1529,90	1628,80	1875,60	—	—

Türblatt inkl. Profil 101 - 2-tlg. Zarge zur nachträglichen Montage PB 170 mm 

DL-Breite mm	530-850	851-1000	1001-1100	1101-1200	1201-1230
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.				
1570-2000	1455,60	1512,60	1669,50	1777,00	1833,60
2001-2100	1477,00	1544,20	1728,70	1851,30	1908,70
2101-2200	1558,50	1633,60	1806,70	1935,20	—
2201-2300	1572,30	1651,40	1862,10	—	—
2301-2415	1576,30	1675,20	1913,50	—	—

Türblatt (ohne Zarge, ohne Drückergarnitur, ohne Türschließer, mit Schloss und mit Bändern) 

DL-Breite mm	530-850	851-1000	1001-1100	1101-1200	1201-1230
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.				
1570-2000	937,00	994,00	1132,90	1240,40	1297,00
2001-2100	954,40	1021,60	1188,20	1310,80	1368,20
2101-2200	1000,40	1075,50	1243,60	1372,10	—
2201-2300	1014,20	1093,30	1299,00	—	—
2301-2415	1018,20	1117,10	1350,40	—	—

Türelemente mit Oberlicht auf Anfrage!

Rabattgruppe 309


Aufpreis für Rauchschutz EI₂30-S₂₀₀-C5 bzw. Schallschutz*

Aufpreis für Rauchschutzausführung EI₂30-S₂₀₀-C5 


DL-Breite mm	bis 1070
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.
bis 2100	367,20




Achtung: Drücker, Türschließer und geeignete DOMOFERM Zarge sind zulassungsbedingt zwingend erforderlich. Das ÜA-Kennzeichnungsschild gilt nur in Verbindung mit den zugelassenen Komponenten.



Profil 42_G
BRMB = DLB + 96 mm
BRMH = DLH + 48 mm



Profil 101_G
BRMB = DLB + 80 mm
BRMH = DLH + 40 mm










Profil 56_D
BRMB = DLB + 150 mm
BRMH = DLH + 75 mm

UNIVERSAL

UNIVERSAL UT431

Zubehör und Ausstattungsoptionen

Drückergarnituren

	Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Preis €/Stück exkl. MwSt.	
	Kurzschild, Kunststoff schwarz, PZ, U-Form, Dorn 8,5 mm			
	600043000	STANDARD-Beschlag Drücker/Drücker (im Elementpreis enthalten)	14,90	*
	600043001	Wechselbeschlag Knopf/Drücker	22,70	*
	600043003	Anti-Panikbeschlag Drücker/Drücker	28,70	*
	Rosette, Polyamid schwarz, PZ, U-Form, Dorn 9 mm			
	610079400	Beschlag Drücker/Drücker	19,60	*
	610079401	Wechselbeschlag Knopf/Drücker	31,70	*
	610079403	Anti-Panikbeschlag Drücker/Drücker	34,80	*
	Kurzschild, Alu F1, PZ, U-Form, Dorn 8,5 mm			
	601043000	Beschlag Drücker/Drücker	92,50	*
	601043001	Wechselbeschlag Knopf/Drücker	110,70	*
	601043003	Anti-Panikbeschlag Drücker/Drücker	95,60	*
	Rosette, Alu F1, PZ, U-Form, Dorn 9 mm			
	611079400	Beschlag Drücker/Drücker	83,30	*
	611079401	Wechselbeschlag Knopf/Drücker	98,50	*
	611079403	Anti-Panikbeschlag Drücker/Drücker	98,50	*
	Kurzschild, E-SAT, PZ, U-Form, Dorn 8,5 mm			
	602043000	Beschlag Drücker/Drücker	95,60	*
	602043001	Wechselbeschlag Knopf/Drücker	107,70	*
	602043003	Anti-Panikbeschlag Drücker/Drücker	107,70	*
	Rosette, E-SAT, PZ, U-Form, Dorn 9 mm			
	612079400	Beschlag Drücker/Drücker	101,50	*
	612079401	Wechselbeschlag Knopf/Drücker	119,90	*
	612079403	Anti-Panikbeschlag Drücker/Drücker	116,90	*
	D-310			
	Kurzschild, Alu F1, PZ, D-310			
	601143000	Beschlag Drücker/Drücker	92,50	*
	601143001	Wechselbeschlag Knopf/Drücker	110,70	*
	Rosette, Alu F1, PZ, D-310			
	611179400	Beschlag Drücker/Drücker	83,30	*
	611179401	Wechselbeschlag Knopf/Drücker	98,50	*
	Kurzschild, E-SAT, PZ, D-310			
	602143000	Beschlag Drücker/Drücker	95,60	*
	602143001	Wechselbeschlag Knopf/Drücker	107,70	*
	Rosette, E-SAT, PZ, D-310			
	612179400	Beschlag Drücker/Drücker	101,50	*
	D-330			
	Kurzschild, Alu F1, PZ, D-330			
	601543000	Beschlag Drücker/Drücker	91,90	*
	601543003	Anti-Panikbeschlag Drücker/Drücker, EN 179	132,00	*
	601543001	Anti-Panikbeschlag Knopf/Drücker, EN 179	132,00	*
	Rosette, Alu F1, PZ, D-330			
	611579400	Beschlag Drücker/Drücker	100,80	*
	611579401	Anti-Panik-Wechselbeschlag Knopf/Drücker, EN 179	116,90	*
	611579403	Anti-Panikbeschlag Drücker/Drücker, EN 179	138,10	*
	Kurzschild, E-SAT, PZ, D-330			
	602543000	Beschlag Drücker/Drücker	94,80	*
	602543001	Anti-Panikbeschlag Knopf/Drücker, EN 179	132,00	*
	602543003	Anti-Panikbeschlag Drücker/Drücker, EN 179	135,10	*
	Rosette, E-SAT, PZ, D-330			
	612579400	Beschlag Drücker/Drücker	106,70	*
	612579401	Panik-Wechselbeschlag Knopf/Drücker, EN 179	153,10	*
	612579403	Anti-Panikbeschlag Drücker/Drücker, EN 179	150,40	*
	Zubehör			
21040021	Ausgleichshülse 8,5-9 mm (für Anti-Panik-Wechsel)	6,00	*	
Blindzylinder				
21010406	Blindzylinder für FH-Türen, variabel von 45-95 mm	16,50		

Rabattgruppe 700

Schlösser + Zylinder

	Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Preis €/Stück exkl. MwSt.	
 Wechselschloss mit Kurbelfalle PZ, EI ₂₃₀	ÖNORM-Schlösser (PZ = Profilzylinder)			
	21040701	STANDARD-Wechsel-Schloss, ÖNORM, PZ FH, DM 70 mm, 8,5 mm Nuss, links (im Türblatt/Elementpreis enthalten) - nicht für Rosettenbeschläge	19,60	*
	21040702	STANDARD-Wechsel-Schloss, ÖNORM, PZ FH, DM 70 mm, 8,5 mm Nuss, rechts (im Türblatt/Elementpreis enthalten) - nicht für Rosettenbeschläge	19,60	*
	21040706	Wechselschloss PZ FH, ÖNORM, DM 70, Nuss 9 mm, links - für Rosettenbeschläge	37,90	
	21040707	Wechselschloss PZ FH, ÖNORM, DM 70, Nuss 9 mm, rechts - für Rosettenbeschläge	37,90	
	21040704	Anti-Panikschloss, „B“, PZ FH, ÖNORM, DM 70, Nuss 9 mm, Stulp Niro, links bzw. EN 1125 für GEGE Panikstangengriff	243,00	
	21040705	Anti-Panikschloss, „B“, PZ FH, ÖNORM, DM 70, Nuss 9 mm, Stulp Niro, rechts bzw. EN 1125 für GEGE Panikstangengriff	243,00	
 Einbaudoppelzylinder	21040703	Anti-Panikwechselschloss, „E“, PZ FH, ÖNORM, DM 70, Nuss 9 mm, Stulp Niro, links/rechts EN 179 bzw. EN 1125 für GEGE Panikstangengriff	107,70	
	Einbaudoppelzylinder (mit 3 Schlüsseln)			
	21010502	DOMOFERM Doppel-PZ-Zylinder, T30, l=65 mm, Teilung 40/25 mm, matt vernickelt, inkl. 3 Schlüssel, für Türlinie UNIVERSAL UT4xx	16,50	*
 DOMOFERM Doppel-PZ-Zylinder	21010339	EDZ T30 Standard, vernickelt, 59 mm (Teilung 23,5/35,5)	36,30	
	21010881	EDZ T30 mit Aufbohrschutz, vernickelt, 59 mm (Teilung 23,5/35,5)	74,10	

Rabattgruppe 700

Paniksysteme nach EN 1125

	Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Preis €/Stück exkl. MwSt.
 ECO Panikbalken Kunststoff rot	Setpreis für Panikfunktion nach EN 1125		
	(Standarddrücker und Schlösser müssen abgezogen werden)		
	ECO EPN 900 Panikbalken (nach EN 1125 erforderlich) für Gehflügel inkl. ECO Drückerhalbarnitur U-Form, Blindschild, Panikstift, Panikschloss "B" BMH 1028		
		ECO Panikbalken - Kunststoff schwarz (Griffrohr Stahl rot) - Kurzschild rund	386,50
 ECO Panikbalken Alu F1-SAT		ECO Panikbalken - Alu F1-SAT - Kurzschild rund	483,70
		ECO Panikbalken - Edelstahl matt - Kurzschild rund	772,10
	ECO EPN 900 Panikbalken (nach EN 1125 erforderlich) für Gehflügel inkl. ECO Knopfhalbarnitur U-Form, Blindschild, Panikstift, Panikwechselschloss "E" BMH 1013		
	ECO Panikbalken - Kunststoff schwarz (Griffrohr Stahl rot) - Kurzschild rund	409,40	
	ECO Panikbalken - Alu F1-SAT - Kurzschild rund	506,50	
	ECO Panikbalken - Edelstahl matt - Kurzschild rund	795,10	

Bänder

	Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Aufpreis €/Stück exkl. MwSt.		
 Anuba A18 3-tlg.		Türblatt	Element		
		zusätzliches 3-teiliges Standard Anuba-Band A/18 vernickelt	34,10	38,00	*
		Aufpreise auf Standard Anuba-Band A/18	Türblatt	Element	
		Anuba-Band 3DIM 2-teilig mit Aufsteckhülse pro Stück	4,90	7,20	*
		BSW-VX-Objektband 100 oder 160 mm verzinkt pro Stück	43,80	63,40	*
	Lieferzeit beachten	BSW-VX-Objektband 100 oder 160 mm vernickelt pro Stück	48,10	67,70	
	Lieferzeit beachten	BSW-VX-Objektband 160 mm RAL Farbe nach Wahl pro Stück	66,80	86,40	
	BSW-VX-Objektband 100 oder 160 mm Niro pro Stück (Unterkonstruktion verzinkt)	54,60	74,20		

Rabattgruppe 700

UNIVERSAL UT431

Zubehör und Ausstattungsoptionen

Bänder

	Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Preis €/Stück exkl. MwSt.	
Bänder lose				
	ZGB01VN	Anuba-Band A18 3-teilig vernickelt mit Holzgewinde komplett	7,50	*
	21015001	Anuba A18 Seitenteil vernickelt (Gewinde durchgehend)	3,00	*
	21015004	Anuba A18 Mittelteil vernickelt	3,00	*
	2101317501	Anuba A18 Mittelteil vernickelt für Sanierung	6,00	*
	21015000	Bolzen vernickelt für Anuba A18	1,30	*
	21011501	Unterteil für Anuba 3DIM 2-teilig vernickelt	11,90	*
	21011502	Oberteil für Anuba 3DIM 2-teilig vernickelt	11,90	*
	21033579	Aufsteckhülse für Anuba-Band 3DIM matt vernickelt	4,30	*
	21033581	Aufsteckhülse für Anuba-Band 3DIM Messing poliert	4,30	*

Rabattgruppe 700

Türschließer + Offenhaltung

	Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Preis €/Stück exkl. MwSt.	
Scherentürschließer für bandseitige Montage				
	21144040	TS 50 silber (Flügelbreite ≤ 1250 mm) mit Montageplatte	112,40	*
		Minderpreis TS 50 statt TS 52	-38,70	
	21143661	DORMA TS 71 silber EN 3-4 (Flügelbreite ≤ 1100 mm) mit Montageplatte	126,50	
	21041072	DORMA TS 72 silber EN 3-4 (Flügelbreite ≤ 1100 mm) mit Montageplatte	163,60	
	21041097	DORMA TS 73 V silber EN 2-4 (Flügelbreite ≤ 1100 mm) mit Montageplatte	217,60	*
	21041095	DORMA TS 83 silber EN 2-6 mit Montageplatte	277,40	*
	21010757	GEZE TS 4000 silber EN 1-6	99,50	*
	21143370	Montageplatte für GEZE TS 4000	10,40	*
Zubehör für bandgegenseitige Montage				
	21144045	Sturzfutterwinkel ESB TS 50 silber	19,60	
	21142854	Sturzfutterwinkel DORMA TS73 V	53,00	
	21142858	Sturzfutterwinkel DORMA TS 83	59,00	
	21142855	Sturzfutterwinkel GEZE TS 4000	62,60	
Gleitschienentürschließer				
	2104512301	STANDARD TS 52 silber (Flügelbreite ≤ 1250 mm)	151,10	*
	210461101	ESB TS 61 silber (Flügelbreite ≤ 1250 mm) mit Montageplatte	259,60	*
	210461102	ESB TS 61 G silber (Flügelbreite ≤ 1250 mm) mit Montageplatte	299,50	
	21142304	DORMA TS 93 silber EN 2-5 (Flügelbreite ≤ 1250 mm) mit Montageplatte	253,90	*
	21142307	DORMA TS 93 G silber EN 2-5 (Flügelbreite ≤ 1250 mm) mit Montageplatte für BGS	253,90	
	21142306	DORMA TS 93 Niro EN 2-5 (Flügelbreite ≤ 1250 mm) mit Montageplatte	658,20	
	21040047	GEZE TS 5000 silber EN 2-6 (Flügelbreite ≤ 1400 mm)	220,50	*
	21040045	GEZE TS 5000 L silber EN 2-6 (Flügelbreite ≤ 1400 mm) für Bandgegenseite	247,10	
	21143370	Montageplatte für GEZE TS 5000	10,40	*
	Zubehör für bandgegenseitige Montage von Gleitschienentürschließer			
	21047079	Sturzfutterwinkel TS 52 silber	28,70	
	21143857	Sturzfutterwinkel DORMA TS 92/93 BG - Contur	65,10	

Rabattgruppe 700

	Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Preis €/Stück exkl. MwSt.
Offenhaltung			
	21143592	DORMA Haftmagnet EM 500U (Unterputz)	113,70
	21143508	DORMA Haftmagnet EM 500G (Aufputz)	113,70
	21143512	DORMA Haftmagnet EM 500A (Aufputz) mit Unterbrechertaste	138,10
		Türblatt vorgerichtet für Magnetanker	16,80
	21143581	DORMA Magnetanker mit Grundplatte MAG	31,70
	21143591	DORMA Magnetanker mit Winkelverstellung MAW	62,10
	21143584	DORMA Magnetanker mit Kugelgelenk MAG I	62,10
	21143583	DORMA Teleskopanker MAT	192,60
	21144597	DORMA Rauchmelder RM-N silber	759,00
	21144598	DORMA Rauchmeldezentrale RMZ silber	1138,80
	21143596	DORMA Handtaster HT-UP Unterputz	83,30
	21143595	DORMA Handtaster HT-AP Aufputz	89,50

Rabattgruppe 700

Türsteuerungssysteme

	Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Preis €/Stück exkl. MwSt.	
	Reed-Kontakt		Türblatt	Element
		vorgerichtet für Reed-Kontakt (ohne Leerverrohrung) pro Stück	28,90	66,90
		vorgerichtet für Reed-Kontakt (mit Leerverrohrung) pro Stück	28,90	133,70
Zarge mit Reed-Kontakt	SET	Reed-Kontakt Siemens MK 6400-5 (VDS Klasse B) inkl. Montage in TBL und Zarge		75,70
	Riegelschaltkontakt (nur bei 1-flügeligen Türen möglich) - gilt nur für Element, da in Zarge verbaut			
		vorgerichtet für Riegelschaltkontakt effeff 878 (ohne Leerverrohrung)	60,90	*
	21043701	Riegelschaltkontakt effeff 878	107,90	
	E-Öffner (gilt nur für Element, da in Zarge verbaut)			
		Zarge für E-Öffner gerichtet inkl. montiertem Schließblech	128,40	*
integriertes Schließblech für E-Öffner		Zarge für E-Öffner gerichtet inkl. montiertem Schließblech mit Leerverrohrung	195,20	
	21035085	E-Öffner 118F.13 A71, 12-24V, FAFIX, links/rechts	470,70	
	21035056	E-Öffner 143 Q34, FAFIX, 12-24 V, links/rechts	501,10	

Rabattgruppe 700

UNIVERSAL

Lichtöffnungsvarianten inklusive Feuerschutzverglasung


Glasleisten wahlweise grundiert, neusilber eloxiert oder A6/CO eloxiert

Lichtöffnungsform	Lichte Durchsicht in mm	Lichtöffnung möglich von bis DL-Breite mm	Lichtöffnung möglich von bis DL-Höhe mm	Feuerschutzglas 17 mm für Innenbereich Preis €/Stück exkl. MwSt.
Rechteck klein (LÖ1)	400 x 600	700 - 1200	1400 - 2200	812,10
Rechteck mittel (LÖ2)	400 x 900	700 - 1200	1600 - 2200	977,00
Rechteck groß (LÖ3)	400 x 1300	700 - 1200	2000 - 2200	1141,90
Rechteck schmal	250 x 1300	600 - 1200	2000 - 2200	904,80
Bullauge klein	Durchmesser 400	700 - 1200	1400 - 2200	1231,10

UNIVERSAL UT431

Zubehör und Ausstattungsoptionen

Lichtöffnungsformen

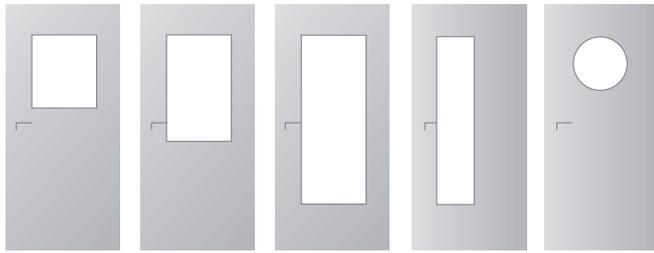

Rechteck klein 1 Rechteck mittel 2 Rechteck groß 3 Rechteck schmal Bullauge

Symbolfotos (Proportionen DL-Breite 900 mm und DL-Höhe 2000 mm). Genaue Maßangaben der Lichtöffnungen siehe Tabelle auf Seite 81!

Dichtungen

	Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Aufpreis € exkl. MwSt.	
 C560 FH	Zargendichtung für Dickfalz mit Feuerschutz- und Rauchschutzanforderung (schwarz)**			
	24005605	Dichtung C560 FH Länge 5,05 m	11,90	*
	24005606	Dichtung C560 FH Länge 6,0 m	14,30	*
	24005603	Dichtung C560 FH (im Karton zu 30 lfm je lfm)	2,40	*


** Brandklasse B2

Rabattgruppe 700

Oberflächen

→ Siehe Tabelle auf Seite 51.

Schallschutz

	Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Preis €/Stück exkl. MwSt.	
 absenkbare Bodendichtung	Option für geprüften Schallschutz			
		Aufpreis für erhöhten Schallschutz	109,10	*
	absenkbare Bodendichtung (Schall-Ex)			
		absenkbare Bodendichtung (Schall-Ex) bis DLB 1200 mm	249,50	*
		absenkbare Bodendichtung (Schall-Ex) ab DLB 1201 mm	273,60	*
	Niro Bodenschwelle als Auflage für absenkbare Bodendichtung			
		Niro Bodenschwelle bis DLB 1000 mm	117,70	*
		Niro Bodenschwelle ab DLB 1001 mm je lfm	117,70	*
	Alu-Anschlagprofil ZAA (im Set mit Dichtung und 2 Stück Klemmkeil)			
		Alu-Anschlagprofil bzw. Alu-Trennprofil bis DL 1000 mm	49,80	*
	Alu-Anschlagprofil bzw. Alu-Trennprofil ab DL 1001 mm je lfm	49,80	*	
 Bodenschwelle	Anschlagschienen			
	Alu-Anschlagprofil ZAA bzw. Alu-Trennprofil ZTA fix eingeschraubt			
		Alu-Anschlagprofil bzw. Alu-Trennprofil bis DL 1000 mm	70,40	*
		Alu-Anschlagprofil bzw. Alu-Trennprofil ab DL 1001 mm je lfm	70,40	*
Stahlbodenanschlagprofil (lose mitgeliefert) mit Dichtung, Höhe 17 mm				
	9010100J	Stahlbodenanschlagprofil mit Dichtung C650FH, 1200 mm, folienverpackt, für erhöhten Schallschutz, vor Ort kürzbar	27,70	*
	9010100	Bodenanschlagprofil verzinkt bis DL 1000 mm	22,30	
		Bodenanschlagprofil verzinkt ab DL 1001 mm je lfm	22,30	

Sonstige Ausstattungen

	Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Preis €/Stück exkl. MwSt.	
 Wandtürpuffer E-SAT, l=120 mm  Bodentürpuffer E-SAT	21016204	Wandtürpuffer, Alu F1-SAT, l = 120 mm, mit Montagepaket	31,70	
	21016202	Wandtürpuffer, E-SAT, l = 120 mm, mit Montagepaket	46,90	
	21016203	Wandtürpuffer, E-SAT, l = 80 mm, mit Montagepaket	37,90	
	21016206	Bodentürpuffer, Alu F1-SAT, h = 38 mm, mit Montagepaket	22,70	
	21016205	Bodentürpuffer, E-SAT, h = 38 mm, mit Montagepaket	40,60	
	Zusatzleistung			
		Tür mit Top-Nummer versehen (bis 20 Stellen, Aufkleber)	4,40	*

RECHENBEISPIEL FÜR UNIVERSAL FEUERSCHUTZ-TÜRELEMENTE

Benötigt wird:



1-flg. Türelement, DL 940x2020 mm, inkl. Blockzarge für Dübelmontage, Beschlag mit Rosetten, Alu F1, Drücker/Drücker, Gleitschienentürschließer, Türblatt und Zarge pulverbeschichtet in RAL nach Wahl

Kalkulation		Stück Preis € exkl. MwSt.
1.	Türelement UT431 inkl. Profil 56/1,5 mm/PB 95 mm, Standardbeschlag, Kunststoff schwarz mit Standard Türschließer ESB TS 52 (Preis von DL 1000x2100 mm inkl. Profil 56, siehe Seite 77)	1475,30
2.	Standard-Wechsel-Schloss (im Elementpreis enthalten, siehe Zubehör, Seite 79)	-19,60
3.	Wechsel-Schloss, 9 mm Nuss, siehe Zubehör, Seite 79	37,90
4.	Standard-Beschlag (im Elementpreis enthalten, siehe Zubehör Drückergarnitur, Seite 78)	-14,90
5.	Beschlag mit Rosetten, Alu F1, U-Form, Drücker/Drücker, Dorn 9 mm (siehe Zubehör Drückergarnituren, Seite 78)	83,30
6.	Türblatt und Zarge pulverbeschichtet in RAL nach Wahl (siehe Zubehör Oberflächen, Seite 82)	229,20
Gesamtpreis:		1791,20

UNIVERSAL UT431

Zubehör und Ausstattungsoptionen

Montagematerial

	Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Preis €/Stück exkl. MwSt.	
Montagematerial für Stahlzargenmontage zu je 20 Stück				
	21142905	Montageset D20 - 20 Stück Holzbauschraube SNK 8x80, TX40, Nylondübel S10x50 EFP	10,40	*
	21142906	Montageset D21 - 20 Stück Rahmendübel SXRL- 10x120T, TX40 für Ziegel und Porenbeton	40,60	*
	21142907	Montageset D22 - 20 Stück Zylinderschrauben ISK M8x45 mit Messingdübel M8x30 für Stahlbeton	16,50	*
	21142908	Montageset D23 - 20 Stück Flügelbohrschrauben SNK 6,3x50, Bohrschraube 6,3x38, TX30, für Stahl- und Blechbauteile	6,30	*
	21142909	Montageset D24 - 20 Stück Fensterbauschraube SNK 7,5x92, TX30 für Ziegelwände	7,50	*
Montagematerial für Stahlzargenmontage zu je 30 Stück				
	21142910	Montageset D30 - 30 Stück Holzbauschraube SNK 8x80, TX40, Nylondübel S10x50 EFP	14,90	*
	21142911	Montageset D31 - 30 Stück Rahmendübel SXRL-10x120T, TX40 für Ziegel und Porenbeton	59,00	*
	21142912	Montageset D32 - 30 Stück Zylinderschrauben ISK M8x45 mit Messingdübel M8x30 für Stahlbeton	22,70	*
	21142913	Montageset D33 - 30 Stück Flügelbohrschrauben SNK 6,3x50, Bohrschraube 6,3x38, TX30, für Stahl- und Blechbauteile	7,50	*
	21142914	Montageset D34 - 30 Stück Fensterbauschraube SNK 7,5x92, TX30 für Ziegelwände	9,00	*
Distanzplatten verzinkt				
 <p>Distanzplättchen</p>  <p>Distanzplättchen Eckzarge</p>	9070690	Distanzplatten für Zargen-Dübelmontage, 1,0 mm	0,40	*
	9070691	Distanzplatten für Zargen-Dübelmontage, 1,5 mm	0,40	*
	9070692	Distanzplatten für Zargen-Dübelmontage, 2,0 mm	0,50	*
	9070693	Distanzplatten für Zargen-Dübelmontage, 2,5 mm	0,50	*
	33010246	Distanzplatten für Zargen-Dübelmontage, mit schrägem Schlitz, 1,0 mm	0,70	*
	33010247	Distanzplatten für Zargen-Dübelmontage, mit schrägem Schlitz, 2,0 mm	0,80	*
	33010248	Distanzplatten für Zargen-Dübelmontage, mit schrägem Schlitz, 3,0 mm	1,10	*
	33010249	Distanzplatten für Zargen-Dübelmontage, mit schrägem Schlitz, 4,0 mm	1,20	*
	9070689	Distanzplatten für Eckzargen-Dübelmontage, 1,0 mm	0,40	*
	9070687	Distanzstück für Eckzargen-Dübelmontage, 2,0 mm	0,40	*
2K-Mörtel				
	30502594	DOMOFERM 2K-Mörtel, für druckfeste Hinterfüterung bei Dübelmontage, Kartusche 300 ml	28,70	*



UNIVERSAL

UNIVERSAL DOMOLOCK®

Einbruchhemmende Türelemente



UNIVERSAL UT4xx einbruchhemmende Türelemente						Zulässige Durchgangslichter		Physikalische Größen				
Dickfalz		Blattdicke	Feuerwiderstandsklasse	Oberfläche	1-flg.	2-flg.	Breite DLB von - bis (mm)	Höhe DLH von - bis (mm)	Schallschutz $R_{w,P} = \{dB\}$	Wärmedämmung $U_D = \{W/m^2 \cdot K\}$	Klimaklasse	Seite
UT431	DOMOLOCK® RC2	40 mm	EI ₂ 30-C5	Standard PRISMA®	■	–	530 - 1230 530 - 1116	1850 - 2192 1850 - 2415	21-38*	1,28**	3c	88
UT431	DOMOLOCK® RC3	42 mm	EI ₂ 30-C5		■	–	530 - 1070	1850 - 2100	21-38*	1,28**	3c	90
UT401	DOMOLOCK® RC2	40 mm	–	PLATAL® (nur bei RC2)	■	–	400 - 1250	1850 - 2500	21-38*	1,28**	3c	92
UT401	DOMOLOCK® RC3	42 mm	–		■	–	400 - 1250	1850 - 2500	21-38*	1,28**	3c	94
Zubehör für UNIVERSAL DOMOLOCK® RC2 und RC3												96

* je nach Ausstattung

** abhängig von Größe, Ausstattung und Wandanschluss

Kurzbeschreibung		UT431 RC2	UT431 RC3	UT401 RC2	UT401 RC3
Ausführungsart	1-flügelig	■	■	■	■
Einbruchhemmend geprüft nach ÖNORM B 5338		RC2 ¹⁾	RC3 ¹⁾	RC2 ¹⁾	RC3 ¹⁾
Feuerwiderstandsklasse geprüft nach ÖNORM B 3850 / EN 1634-1		EI ₂ 30	EI ₂ 30	–	–
	Rauchschutz S_a, S_{200} nach ÖNORM B3851 / EN 1634-3	□	□	–	–
Schallschutz geprüft nach ÖNORM EN ISO 140					
	$R_{w,P} = [dB]$ ohne Anschlagsschiene	21	21	21	21
	$R_{w,P} = [dB]$ mit absenkbarer Bodendichtung	31	35	31	35
	$R_{w,P} = [dB]$ mit Anschlagsschiene und Dichtung	32	36	32	36
	$R_{w,P} = [dB]$ mit erhöhtem Schallschutz und absenkbarer Bodendichtung	36	36	36	36
	$R_{w,P} = [dB]$ mit erhöhtem Schallschutz und Anschlagsschiene mit Dichtung	38	38	38	38
Wärmedämmung $U_D = [W/m^2 \cdot K]$ ÖNORM EN 10077					
	Türblatt	1,28	1,28	1,28	1,28
	Element (abhängig von Größe, Ausstattung und Wandanschluss)	2,14- 2,5	2,14- 2,5	2,14- 2,5	2,14- 2,5
Klimaklasse nach ÖNORM EN 12219		3c, 2d, 2e	3c, 2d, 2e	3c, 2d, 2e	3c, 2d, 2e
Bänder					
	3D-verstellbares Band Anuba Top 320	■	■	■	■
	Objektbänder VX 100 oder VX 160	□	□	□	□
DIN-Schloss					
	Drückerrhöhe 1050 mm	■	■	■	■
	Sicherheitsschloss mit 3-fach Verriegelung	■	–	■	–
	Sicherheitsschloss mit 5-fach Verriegelung	–	■	–	■
	Bandsicherungszapfen	4	4	4	4
Zylinder					
	SI Zylinder Drehknopf EVVA 3KS+	■	■	■	■
	SI Zylinder EVVA 3KS+ beidseitig sperrbar	□	□	□	□
	SI Zylinder Drehknopf EVVA 3KS+ mit gleichsperrendem Zylinder für Zusatzkastenschloss	□	□	□	□
	SI Zylinder EVVA 3KS+ beidseitig sperrbar mit gleichsperrendem Zylinder für Zusatzkastenschloss	□	□	□	□
Beschläge					
	Sicherheitsbeschlag	■	■	■	■
	Sicherheitsbeschlag mit Kernziehschutz	□	□	□	□
	handelsübliche Sicherheitsbeschläge ²⁾	□	□	□	□
Ausstattungsvarianten					
	Türschließer	□	□	□	□
	Türspion	□	□	□	□
	Türspion mit Namensschild	□	□	□	□
	Zusatzkastenschloss EVVA K 9000 / K 900	□	□	□	□

1) "einbruchhemmend" nur in Verbindung mit zugelassenen Zargen und Systemkomponenten

2) Beschläge müssen nach ÖN B 5351 geprüft sein.

■ Grundausstattung
□ optional möglich
– nicht möglich

Türblatt inkl. Profil 42 - Mauermontage PB 170 mm

DL-Breite mm	530-850	851-1000	1001-1100	1101-1200	1201-1230
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.				
1850-2000	2258,70	2315,70	2488,30	2595,80	2652,40
2001-2100	2284,00	2351,20	2551,40	2674,00	2731,40
2101-2200	2385,30	2460,40	2638,40	2766,90	—
2201-2300	2399,10	2478,20	2693,80	—	—
2301-2415	2403,10	2502,00	2745,20	—	—

Türblatt inkl. Profil 42 - Mauermontage PB 250 mm

DL-Breite mm	530-850	851-1000	1001-1100	1101-1200	1201-1230
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.				
1850-2000	2332,30	2389,30	2565,50	2673,00	2729,60
2001-2100	2360,50	2427,70	2631,60	2754,20	2811,60
2101-2200	2473,60	2548,70	2730,30	2858,80	—
2201-2300	2487,40	2566,50	2785,70	—	—
2301-2415	2491,40	2590,30	2837,10	—	—


Türblatt inkl. Profil 66 - 2-tlg. Sanierungszarge PB 250 mm (inkl. GK-Hinterfüllung)

DL-Breite mm	530-850	851-1000	1001-1100	1101-1200	1201-1230
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.				
1850-2000	2748,20	2805,20	2981,40	3088,90	3145,50
2001-2100	2776,40	2843,60	3047,50	3170,10	3227,50
2101-2200	2889,50	2964,60	3146,20	3274,70	—
2201-2300	2903,30	2982,40	3201,60	—	—
2301-2415	2907,30	3006,20	3253,00	—	—


Türblatt inkl. Profil 56 - Dübelmontage PB 95 mm

DL-Breite mm	530-850	851-1000	1001-1100	1101-1200	1201-1230
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.				
1850-2000	2321,00	2378,00	2550,00	2657,50	2714,10
2001-2100	2345,80	2413,00	2612,70	2735,30	2792,70
2101-2200	2470,00	2545,10	2722,50	2851,00	—
2201-2300	2483,80	2562,90	2777,90	—	—
2301-2415	2487,80	2586,70	2829,30	—	—


Rabattgruppe 309




Profil 42_M
BRMB = DLB + 100 mm
BRMH = DLH + 50 mm

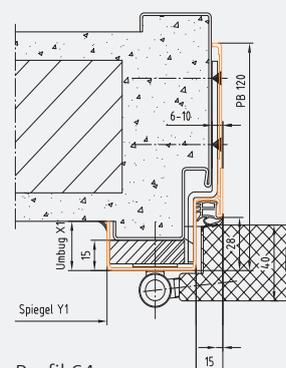

Profil 64
BRMB = DLB + 20 mm
BRMH = DLH + 10 mm

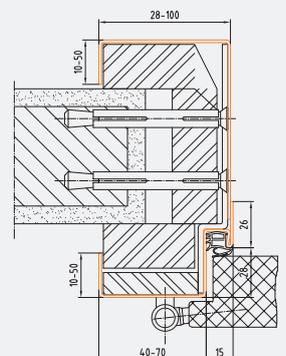

Profil 66
BRMB = DLB + 20 mm
BRMH = DLH + 10 mm
(Maßaufnahmeblatt S. 100)



Profil 56_D
BRMB = DLB + 150 mm
BRMH = DLH + 75 mm

Aufpreis für Rauch- und Schallschutz



Aufpreis für Rauchschutzausführung EI₂₃₀-S₂₀₀-C5 bzw. Schallschutz 31 dB

DL-Breite mm	bis 1070
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.
bis 2100	249,50

UNIVERSAL

UNIVERSAL DOMOLOCK® UT4xx

Feuerschutztürelement UT431 DOMOLOCK® RC3 EI₂30-C5

- Zur Angriffsseite und nicht zur Angriffsseite öffnend geprüft!
- einbruchhemmend Widerstandsklasse 3 geprüft nach ÖNORM B 5338 und ENV1627
- Feuerschutzabschluss EI₂30-C5 nach ÖNORM B3850 und EN 1634
- Schallschutz R_w=36 dB (mit absenkbarer Bodendichtung 35 dB) nach EN ISO 140
- Ausführung mit erhöhtem Schallschutz R_w=38 dB (mit absenkbarer Bodendichtung 36 dB) nach EN ISO 140
- Wärmedämmung U=1,28 W/m²K
- Klimaklasse 3c
- 1-flügelig, gefälzt, Blattdicke 42 mm

TÜRBLATT:

- Türblattdicke 42 mm
- verzinkt und grundiert ähnlich RAL 9010
- 3 Stück 3-dimensional verstellbare Anuba Top 320 Bänder
- 4 Stück Sicherungszapfen
- Schwenkriegelschloss 5-fach für Profilzylinder gerichtet, Drückerhöhe 1050 mm
- Sicherheits-Drehknopfschließzylinder EVVA 3KS+ inkl. 3 Schlüssel für den Einbau nicht zur Angriffsseite öffnend
- Sicherheitsbeschlag F1-SAT mit Langschild U-Form Knopf/Drücker
- vorbereitet für bandseitige Türschließenanlage ungebohrt

ZARGE:

- Nennblechdicke 1,5 mm, verzinkt und grundiert ähnlich RAL 7035
- im Bereich der Stanzungen zusätzlich verstärkt und mit Mörtelschutzkasten (Sanierungszargen ohne Mörtelschutzkästen)
- Bodeneinstand 60 mm (0-220 mm auf Wunsch ohne Mehrpreis möglich)
- Dichtung C560 FH – lose mitgeliefert

Angabe der Gehrichtung und der Angriffsseite erforderlich!

Hinweis: R_w-Wert nur in Verbindung mit Anschlagprofil und umlaufender Zargendichtung erreichbar. Alternativ ist auch eine absenkbare Bodendichtung möglich.

Achtung: Zulassungsbedingt ist die Verwendung eines Türschließers zwingend erforderlich (ausgenommen Wohnungseingangstüren).

Tür wird vormontiert in gehängtem Zustand in Zarge geliefert!

- Transportschutz
- schnelle & einfache Montage

AUFPREIS FÜR TÜR SCHLIESSER DOMOFERM TS 52

- für Türelement: € 153,40

Türblatt inkl. Profil 22 - Mauermontage


DL-Breite mm	530-850	851-1000	1001-1070
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.		
1850-2000	2365,90	2422,90	2532,30
2001-2100	2390,10	2457,30	2594,40

Türblatt inkl. Profil 24 - Dübelmontage sowie Profil 70 und 72 (Schraubmontage, Sanierung)


DL-Breite mm	530-850	851-1000	1001-1070
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.		
1850-2000	2510,50	2567,50	2676,90
2001-2100	2534,70	2601,90	2739,00

- 🔥 **ÜA** Feuerschutz EI₂30-C5
- ☁️ Rauchschutz S₂₀₀*
- 🔑 Einbruchschutz RC3
- 🌡️ Wärmeschutz U_D=2,14 W/m²K
Klimaklasse 3c, 2d, 2e
- 🔊 Schallschutz bis 38 dB*

* optional



Profil 22_M
BRMB = DLB + 50 mm
BRMH = DLB + 25 mm



Profil 24_D
BRMB = DLB + 50 mm
BRMH = DLH + 25 mm



DOMOFERM TS 52

Türblatt inkl. Profil 42 - Mauermontage PB 170 mm

DL-Breite mm	530-850	851-1000	1001-1070
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.		
1850-2000	2393,00	2450,00	2560,80
2001-2100	2418,30	2485,50	2623,90

Türblatt inkl. Profil 42 - Mauermontage PB 250 mm

DL-Breite mm	530-850	851-1000	1001-1070
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.		
1850-2000	2466,60	2523,60	2638,00
2001-2100	2494,80	2562,00	2704,10


Türblatt inkl. Profil 64 und 66 - 2-tlg. Sanierungszarge PB 250 mm (inkl. GK-Hinterfüllung)

DL-Breite mm	530-850	851-1000	1001-1070
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.		
1850-2000	2934,40	2991,40	3105,80
2001-2100	2962,60	3029,80	3171,90


Türblatt inkl. Profil 56 - Dübelmontage PB 95 mm

DL-Breite mm	530-850	851-1000	1001-1070
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.		
1850-2000	2455,30	2512,30	2622,50
2001-2100	2480,10	2547,30	2685,20


Rabattgruppe 309




Profil 42_M
BRMB = DLB + 100 mm
BRMH = DLH + 50 mm

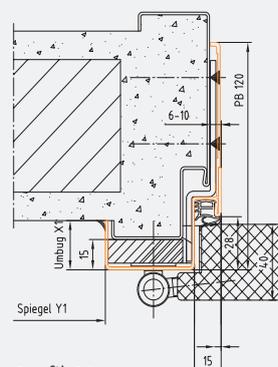

Profil 64
BRMB = DLB + 20 mm
BRMH = DLH + 10 mm

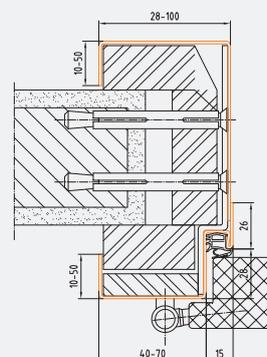

Profil 66
BRMB = DLB + 20 mm
BRMH = DLH + 10 mm
(Maßaufnahmeblatt S. 100)



Profil 56_D
BRMB = DLB + 150 mm
BRMH = DLH + 75 mm

Aufpreis für Rauch- und Schallschutz



Aufpreis für Rauchschutzausführung EI₂₃₀-S₂₀₀-C5 bzw. Schallschutz 35 dB

DL-Breite mm	bis 1070
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.
bis 2100	249,50

Türblatt inkl. Profil 42 - Mauermontage PB 170 mm

DL-Breite mm	400-1000	1001-1250
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.	
1850-2000	1981,00	2111,90
2001-2100	2048,30	2145,20
2101-2500	2183,50	2223,90

Türblatt inkl. Profil 42 - Mauermontage PB 250 mm

DL-Breite mm	400-1000	1001-1250
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.	
1850-2000	2054,60	2189,10
2001-2100	2124,80	2225,40
2101-2500	2271,80	2315,80


Türblatt inkl. Profil 64 und Profil 66 - 2-tlg. Sanierungszarge PB 250 mm

DL-Breite mm	400-1000	1001-1250
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.	
1850-2000	2398,40	2532,90
2001-2100	2468,60	2569,20
2101-2500	2615,60	2659,60


Türblatt inkl. Profil 56 - Dübelmontage PB 95 mm

DL-Breite mm	400-1000	1001-1250
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.	
1850-2000	2043,30	2173,60
2001-2100	2110,10	2206,50
2101-2500	2268,20	2308,00


Rabattgruppe 309




Profil 42_M
BRMB = DLB + 100 mm
BRMH = DLH + 50 mm

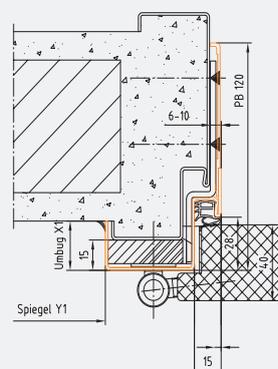

Profil 64
BRMB = DLB + 20 mm
BRMH = DLH + 10 mm

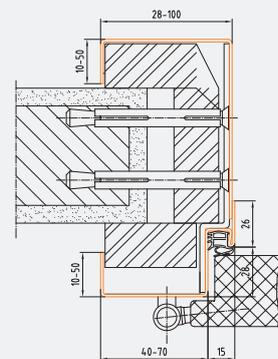

Profil 66
BRMB = DLB + 20 mm
BRMH = DLH + 10 mm
(Maßaufnahmeblatt S.98)



Profil 56_D
BRMB = DLB + 150 mm
BRMH = DLH + 75 mm

Schallschutz 

Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Preis €/Stück exkl. MwSt.
absenkbare Bodendichtung (Schall-Ex)		
	absenkbare Bodendichtung (Schall-Ex) bis DLB 1200 mm	249,50
	absenkbare Bodendichtung (Schall-Ex) ab DLB 1201 mm	273,60

UNIVERSAL DOMOLOCK® UT4xx

Einbruchhemmendes Türelement UT401 DOMOLOCK® RC3

- Zur Angriffsseite und nicht zur Angriffsseite öffnend geprüft!
- einbruchhemmend Widerstandsklasse 3 geprüft nach ÖNORM B 5338 und ENV1627
- Schallschutz $R_w=36$ dB (mit absenkbarer Bodendichtung 35 dB) nach EN ISO 140
- Ausführung mit erhöhtem Schallschutz $R_w=38$ dB (mit absenkbarer Bodendichtung 36 dB) nach EN ISO 140
- Wärmedämmung $U=1,28$ W/m²K
- Klimaklasse 3c
- 1-flügelig, gefälzt, Blattdicke 42 mm

TÜRBLATT:

- Türblattdicke 42 mm
- verzinkt und grundiert ähnlich RAL 9010
- 3 Stück 3-dimensional verstellbare Anuba Top 320 Bänder
- Schwenkriegelschloss 5-fach für Profilzylinder gerichtet, Drückerhöhe 1050 mm
- 4 Stück Sicherungszapfen
- Sicherheits-Drehknopfschließzylinder EVVA 3KS+ inkl. 3 Schlüssel für den Einbau nicht zur Angriffsseite öffnend
- Sicherheitsbeschlag F1-SAT mit Langschild U-Form Knopf/Drücker

ZARGE:

- Nennblechdicke 1,5 mm, verzinkt und grundiert ähnlich RAL 7035
- im Bereich der Stanzungen zusätzlich verstärkt und mit Mörtelschutzkasten (Sanierungszargen ohne Mörtelschutzkästen)
- Bodeneinstand 60 mm (0-220 mm auf Wunsch ohne Mehrpreis möglich)
- Dichtung C550 – lose mitgeliefert

Angabe der Gehrichtung und der Angriffsseite erforderlich!


Hinweis: R_w -Wert nur in Verbindung mit Anschlagprofil und umlaufender Zargendichtung erreichbar. Alternativ ist auch eine absenkbare Bodendichtung möglich.

Tür wird vormontiert in gehängtem Zustand in Zarge geliefert!


- Transportschutz
- schnelle & einfache Montage

- Einbruchschutz RC3
- Wärmeschutz $U_D=2,14$ W/m²K
- Klimaklasse 3c, 2d, 2e
- Schallschutz bis 38 dB*

* optional



Profil 22_M
BRMB = DLB + 50 mm
BRMH = DLB + 25 mm



Profil 24_D
BRMB = DLB + 50 mm
BRMH = DLH + 25 mm

Türblatt inkl. Profil 22 - Mauermontage

DL-Breite mm	400-1000	1001-1250
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.	
1850-2000	2120,00	2187,70
2001-2100	2186,20	2220,00
2101-2500	2255,30	2294,30

Türblatt inkl. Profil 24 - Dübelmontage sowie Profil 70 und 72 (Schraubmontage, Sanierung)

DL-Breite mm	400-1000	1001-1250
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.	
1850-2000	2264,60	2332,30
2001-2100	2330,80	2364,60
2101-2500	2434,10	2473,10

Türblatt inkl. Profil 42 - Mauermontage PB 170 mm

DL-Breite mm	400-1000	1001-1250
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.	
1850-2000	2147,10	2216,20
2001-2100	2214,40	2249,50
2101-2500	2287,80	2328,20

Türblatt inkl. Profil 42 - Mauermontage PB 250 mm

DL-Breite mm	400-1000	1001-1250
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.	
1850-2000	2220,70	2293,40
2001-2100	2290,90	2329,70
2101-2500	2376,10	2420,10


Türblatt inkl. Profil 64 und Profil 66 - 2-tlg. Sanierungszarge PB 250 mm

DL-Breite mm	400-1000	1001-1250
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.	
1850-2000	2564,50	2637,20
2001-2100	2634,70	2673,50
2101-2500	2719,90	2763,90


Türblatt inkl. Profil 56 - Dübelmontage PB 95 mm

DL-Breite mm	400-1000	1001-1250
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.	
1850-2000	2209,40	2277,90
2001-2100	2276,20	2310,80
2101-2500	2372,50	2412,30


Rabattgruppe 309




Profil 42_M
BRMB = DLB + 100 mm
BRMH = DLH + 50 mm

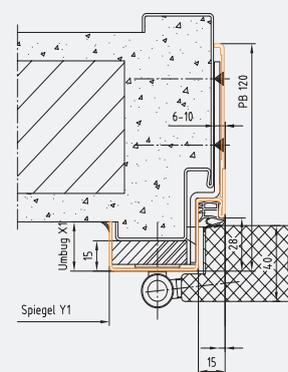

Profil 64
BRMB = DLB + 20 mm
BRMH = DLH + 10 mm

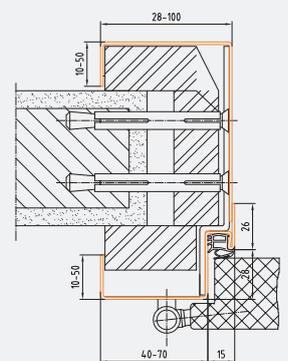

Profil 66
BRMB = DLB + 20 mm
BRMH = DLH + 10 mm
(Maßaufnahmeblatt S. 100)



Profil 56_D
BRMB = DLB + 150 mm
BRMH = DLH + 75 mm

Schallschutz 

Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Preis €/Stück exkl. MwSt.
absenkbare Bodendichtung (Schall-Ex)		
	absenkbare Bodendichtung (Schall-Ex) bis DLB 1200 mm	249,50
	absenkbare Bodendichtung (Schall-Ex) ab DLB 1201 mm	273,60

UNIVERSAL

UNIVERSAL DOMOLOCK® UT4x1 RC2 und RC3

Zubehör und Ausstattungsoptionen

Sicherheitsbeschläge

	Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Preis €/Stück exkl. MwSt.
 Standard-SI-Beschlag F1-SAT  SI-Beschlag WG1752 FH F1-SAT	Sicherheitsbeschläge mit Langschild - ohne Kernziehschutz		
	21046000	STANDARD ECO-Langschildbeschlag Knopf/Drücker F1-SAT, DIN	119,90
	210460001	ECO-Langschildbeschlag Knopf/Drücker E-SAT, DIN	138,10
	210460002	ECO-Langschildbeschlag Drücker/Drücker F1-SAT, DIN	116,90
	210460003	ECO-Langschildbeschlag Drücker/Drücker E-SAT, DIN	138,10
	Sicherheitsbeschläge mit Langschild - mit Kernziehschutz		
	210460054	ECO-Langschildbeschlag Knopf/Drücker F1-SAT, DIN	132,00
	210460053	ECO-Langschildbeschlag Knopf/Drücker E-SAT, DIN	150,40
	210460051	ECO-Langschildbeschlag Drücker/Drücker F1-SAT, DIN	119,90
	210460052	ECO-Langschildbeschlag Drücker/Drücker E-SAT, DIN	138,10
	21013745	WG Langschildbeschlag 1752FH/664 aSi / 5962 ZA3-K, Knopf/Drücker, F1-SAT, DIN	318,80
	21013746	WG Langschildbeschlag 1752FH/5962 ZA3-K, Drücker/Drücker, F1-SAT, DIN	318,80

Rabattgruppe 700

Schlösser + Sicherheitszylinder

	Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Preis €/Stück exkl. MwSt.	
 Zusatzkastenschloss K9000  5- bzw. 3-fach Verriegelungsschloss  EVVA 4KS Drehknopfzylinder  EVVA 4KS Doppelzylinder	DIN-Schlösser (PZ = Profilzylinder) - für UT4x1 RC2			
	21019262	Standard Schwenkriegelschloss, 3-fach, PZ FH, DIN	207,90	
	DIN-Schlösser (PZ = Profilzylinder) - für UT4x1 RC3			
	21019261	Standard Schwenkriegelschloss, 5-fach, PZ FH, DIN	250,40	
	Zusatzkastenschloss (ohne Außenzylinder)		Türblatt	Element
		Vorgerichtet für Zusatzkastenschloss	17,80	26,90
	21046008	EVVA Zusatzkastenschloss K9000, F1, links		174,50
	210460081	EVVA Zusatzkastenschloss K9000, F1, rechts		174,50
	21046010	EVVA Zusatzkastenschloss K900, F1, links		189,80
	21046011	EVVA Zusatzkastenschloss K900, F1, rechts		189,80
	Einbau-SI-Zylinder (mit 3 Schlüsseln) - Drehknopfzylinder mit Abtast-, Aufbohr- und Kernziehschutz Nicht zur Angriffsseite öffnend! In Verbindung mit ECO Beschlägen!			
	210460021	STANDARD-SI-Drehknopfzylinder EVVA 4KS (Teilung 31/31mm) für RC2		156,20
	210460024	STANDARD-SI-Drehknopfzylinder EVVA 4KS (Teilung 31/36mm) für RC3		162,30
21046002	SI-EDZ EVVA 4KS (Teilung 31/36 mm) beidseitig sperrbar, für RC2 und RC3		195,60	
210460027	SI-EDZ EVVA 4KS (Teilung 31/36 mm) gleichsperrend inkl. Zylinder für K900(0) für RC2 und RC3, nicht beidseitig sperrbar		311,40	
210460023	SI-Drehknopfzylinder EVVA 4KS (Teilung 31/31 mm) gleichsperrend inkl. Zylinder für K900(0) für RC2 und RC3		303,60	
210460025	SI-EDZ EVVA 4KS (Teilung 31/36 mm) für RC3		162,30	
Einbau-SI-Zylinder (mit 3 Schlüsseln) - Drehknopfzylinder mit Abtast-, Aufbohr- und Kernziehschutz Nicht zur Angriffsseite öffnend! In Verbindung mit WG Beschlägen für alle WK Klassen!				
210460030	STANDARD-SI-Drehknopfzylinder EVVA 4KS (Teilung 27/36mm) für RC2 und RC3		162,30	
210460028	SI-EDZ EVVA 4KS (Teilung 27/36 mm) nicht beidseitig sperrbar, für RC2 und RC3		162,30	
210460031	SI-Drehknopfzylinder EVVA 4KS (Teilung 27/36) gleichsperrend inkl. Zylinder für K900(0), für RC2 und RC3		311,40	
210460029	SI-EDZ EVVA 4KS (Teilung 27/36 mm) gleichsperrend inkl. Zylinder für K900(0) für RC2 und RC3		311,40	

Rabattgruppe 700

	Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Preis €/Stück exkl. MwSt.
 EVVA 4KS Doppelzylinder	Einbau-SI-Zylinder (mit 3 Schlüsseln) - Drehknopfzylinder mit Abtast-, Aufbohr- und Kernziehschutz Zur Angriffsseite öffnend! In Verbindung mit ECO Beschlägen!		
	210460032	SI-Drehknopfzylinder EVVA 4KS (Teilung 41/31mm) für RC2	171,40
	210460033	SI-Drehknopfzylinder EVVA 4KS (Teilung 46/31mm) für RC3	177,60
	210460037	SI-EDZ EVVA 4KS (Teilung 41/31 mm) beidseitig sperrbar für RC2	201,60
	210460038	SI-EDZ EVVA 4KS (Teilung 46/31 mm) beidseitig sperrbar für RC3	210,70
 E-PRIMO elektronischer Zylinder	210460041	SI-EDZ EVVA 4KS (Teilung 27/41 mm) nicht beidseitig sperrbar für RC2	171,40
	210460042	SI-EDZ EVVA 4KS (Teilung 27/46mm) nicht beidseitig sperrbar für RC3	177,60
	Einbau-SI-Zylinder (mit 3 Schlüsseln) - Drehknopfzylinder mit Abtast-, Aufbohr- und Kernziehschutz Zur Angriffsseite öffnend! In Verbindung mit WG Beschlägen!		
 SECCOR Elektronischer Sicherheitsbeschlag	210460032	SI-Drehknopfzylinder EVVA 4KS (Teilung 41/31mm) für RC2 und RC3	171,40
	210460037	SI-EDZ EVVA 4KS (Teilung 41/31 mm) beidseitig sperrbar für RC2 und RC3	201,60
	210460041	SI-EDZ EVVA 4KS (Teilung 27/41 mm) nicht beidseitig sperrbar für RC2 und RC3	171,40
	E-PRIMO elektronischer Zylinder		
		Aufpreis auf RC2 Türen für elektronischen Zylinder E-PRIMO, inkl. Kit 01	1073,70
		Aufpreis auf RC3 Türen für elektronischen Zylinder E-PRIMO, inkl. Kit 01	1067,60
	21046036	E-PRIMO Zylinder, Teilung 27/36 mm, inkl. Kit 01 komplett - für Türen nicht zur Angriffsseite öffnend	1229,90
21046037	E-PRIMO Zylinder, Teilung 41/27 mm, inkl. Kit 01 komplett - für Türen zur Angriffsseite öffnend	1229,90	
21046019	I-Button für E-PRIMO Zylinder schwarz	16,50	
Elektronischer Sicherheitsbeschlag SECCOR für RC2 Türen			
	Aufpreis auf RC2 Türen für elektronischen Sicherheitsbeschlag SECCOR SLT mit Leser und Tastatur, inkl. Chip, DIN, in Chrom matt oder wahlweise Edelstahl	1211,80	
21046022	Sicherheitsbeschlag SECCOR SLT mit Leser und Tastatur, inkl. Chip, DIN, Edelstahl - lose geliefert	1487,90	

Rabattgruppe 700

Bänder


	Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Preis €/Stück exkl. MwSt.
 VX-Band 160 TOP 320	Bandaufpreise für UT4x1 RC2		
		zusätzliches 3-dimensional verstellbares ANUBA TOP 320 Band mit Aufsteckhülse Chrom matt oder wahlweise Niro	Band inkl. Unterkonstruktion 61,80
	Aufpreise auf Standard Anuba TOP320 Band		
		BSW-VX-Objektband 160 mm verzinkt pro Stück	39,60
	BSW-VX-Objektband 160 mm Niro pro Stück (Unterkonstruktion verzinkt)	50,40	

Rabattgruppe 700

UNIVERSAL DOMOLOCK® UT401 RC2 und RC3

Zubehör und Ausstattungsoptionen

Sonstige Ausstattungen



	Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Preis €/Stück exkl. MwSt.
 Türspion	Türspione		
	21012276	Türspion Nr. 582 Chrom, T30 (WG)	46,90
	21011521	Türspion mit Namensschild ohne Gegenplatte 1791RT F1 (WG)	77,30
 Türspion mit Namensschild E-sat	21011522	Türspion mit Namensschild ohne Gegenplatte 1791RT E-sat (WG)	86,40
	Dichtungen		
		sonstige Dichtungen siehe Zubehör Zargen	
Zusatzleistung			
		Tür mit Top-Nummer versehen (bis 20 Stellen, mit Aufkleber)	4,40

Rabattgruppe 700

Oberflächen

→ Siehe Tabelle auf Seite 51.

Schallschutz



	Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Preis €/Stück exkl. MwSt.
 absenkbare Bodendichtung	Option für geprüften Schallschutz (Schallschutzwerte siehe Seite 63)		
		Aufpreis für erhöhten Schallschutz	109,10
 Alu-Anschlagprofil ZAA	absenkbare Bodendichtung (Schall-Ex)		
		absenkbare Bodendichtung (Schall-Ex) bis DLB 1200 mm	249,50
 Stahl-Anschlagprofil 9010100		absenkbare Bodendichtung (Schall-Ex) ab DLB 1201 mm	273,60
	NIRO Bodenschwelle		
 Bodenschwelle für Sanierung		Niro Bodenschwelle bis DLB 1000 mm	117,70
		Niro Bodenschwelle ab DLB 1001 mm p. lfm	117,70
	Alu-Anschlagprofil ZAA (im Set mit Dichtung und 2 Stück Klemmkeil)		
		Alu-Anschlagprofil bzw. Alu-Trennprofil bis DL 1000 mm	49,80
		Alu-Anschlagprofil bzw. Alu-Trennprofil ab DL 1001 mm, je lfm	49,80
	Anschlagschienen		
	Alu-Anschlagprofil ZAA bzw. Alu-Trennprofil ZTA fix eingeschraubt		
		Alu-Anschlagprofil bzw. Alu-Trennprofil bis DL 1000 mm	70,40
		Alu-Anschlagprofil bzw. Alu-Trennprofil ab DL 1001 mm, je lfm	70,40
	Stahl-Bodenanschlagprofil (lose mitgeliefert) mit Dichtung		
		Bodenanschlagprofil - verzinkt bis DL 1000 mm	22,30
		Bodenanschlagprofil - verzinkt ab DL 1001 mm, je lfm	22,30
		Bodenanschlagprofil - Edelstahl V2A, bis DL 1000 mm	226,10
		Bodenanschlagprofil - Edelstahl V2A, ab DL 1001 mm, je lfm	226,10
	Bodenschiene für Sanierung		
	21012429	Bodenschiene ALU mit Dichtung, Länge 930 mm	53,00

Türsteuerungssysteme

	Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Preis €/Stück exkl. MwSt	
 <p>Zarge mit Reed-Kontakt</p>	Reed-Kontakt - für RC2 und RC3 Türen		Türblatt	Element
		vorgerichtet für Reed-Kontakt (ohne Leerverrohrung) pro Stück	28,90	66,90
		vorgerichtet für Reed-Kontakt (mit Leerverrohrung) pro Stück	28,90	133,70
	SET	Reed-Kontakt Siemens MK 640-5 (VDS Klasse B) inkl. Montage in TBL und Zarge		78,90
 <p>integriertes Schließblech für E-Öffner</p>	Riegelschaltkontakt - für RC2 Türen			
	Bei Verwendung mit RC3 Türen sind nur Mauerzargen zulässig!			
		vorgerichtet für Riegelschaltkontakt effeff 878 (ohne Leerverrohrung)		60,90
	21043701	Riegelschaltkontakt effeff 878		107,90
	E-Öffner - für RC2 Türen			
Bei Verwendung mit RC3 Türen sind nur Mauerzargen zulässig!				
	Zarge für E-Öffner gerichtet inkl. montiertem Schließblech		128,40	
21035049	E-Öffner 118 A71, FAFIX, 10-24 V, links/rechts - ohne Feuerschutzanforderung		98,50	
21035085	E-Öffner 118F. 13A71, PROFIX, 12-24V, FAFIX, links/rechts - mit Feuerschutzanforderung		470,70	
21035056	E-Öffner 143 Q14, FAFIX, 12-24 V, links/rechts - mit Feuerschutzanforderung		501,10	

Maßblatt Sanierungszarge Profil 66

Zur Berechnung der Sanierungszarge bitte die genauen Maße der bestehenden Zarge in dieses Maßblatt eintragen:

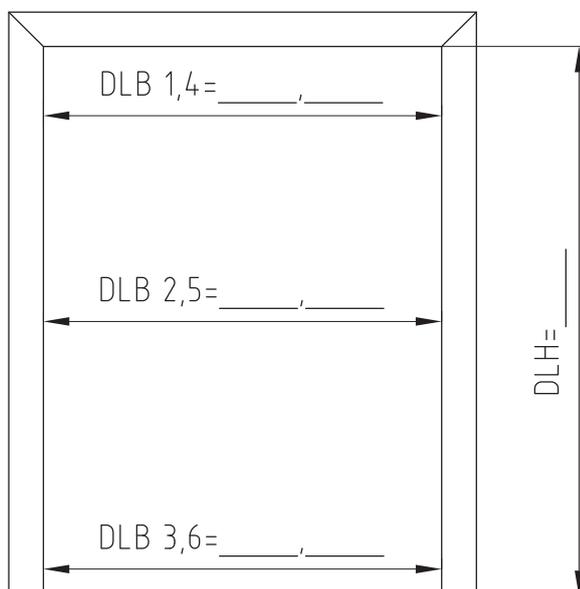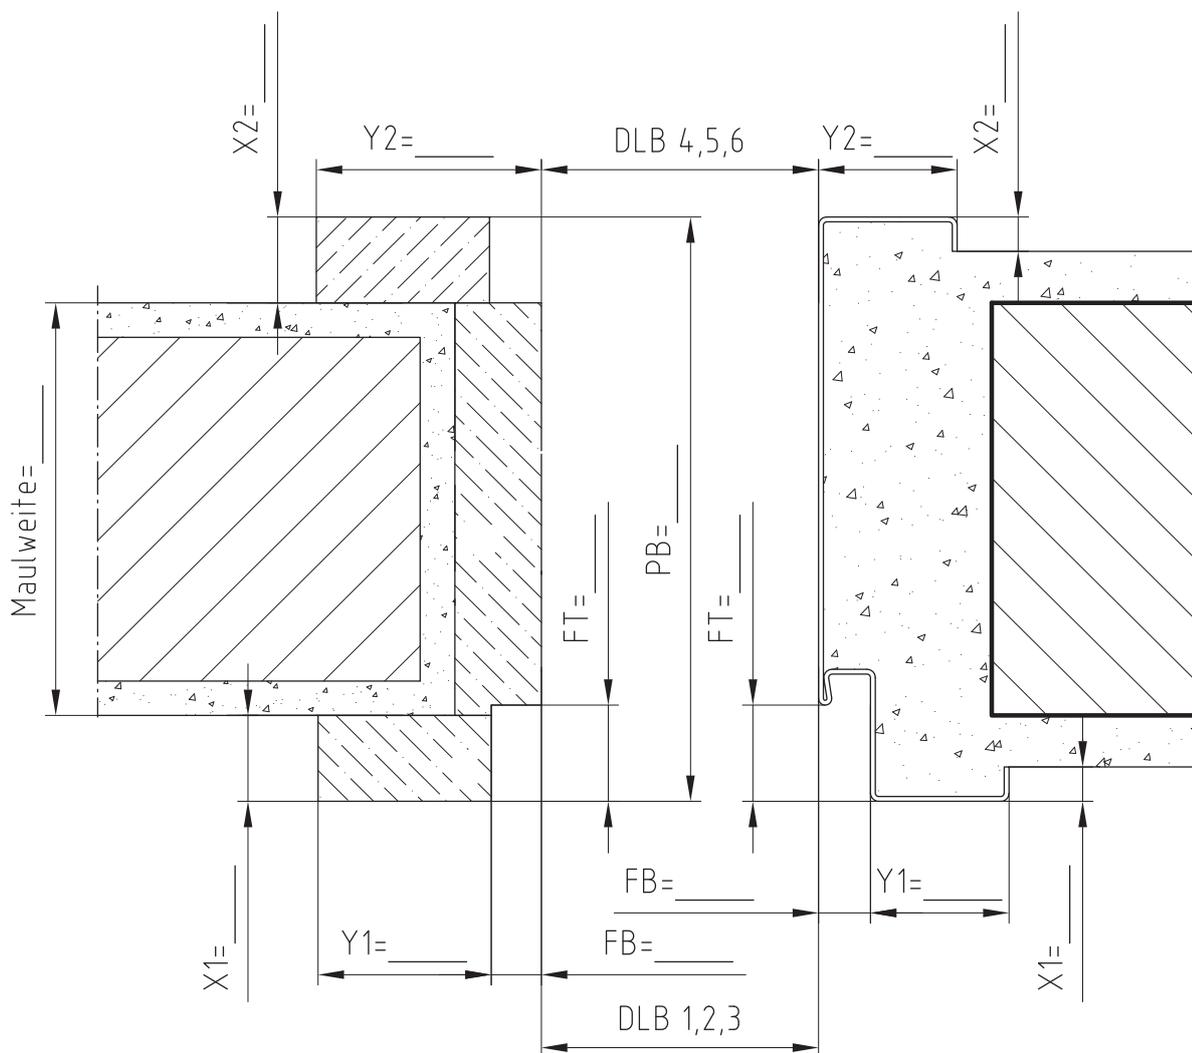



UNIVERSAL



TREND US4xx-Türelemente						Zulässige Durchgangslichter		Profilzylinder	Physikalische Größen					
Stumpf		Blattdicke	Feuerwiderstandsklasse	Rauchschutz	Oberfläche	1-flg.	2-flg.	Breite DLB von - bis (mm)	Höhe DLH von - bis (mm)	Länge: 55/59 mm Teilung	Schallschutz $R_{w,P} = \{dB\}$	Wärmedämmung $U_0 = \{W/m^2 \cdot K\}$	Klimaklasse	Seite
US401	Stahltürelement	40 mm	–	□ ¹	Standard PRISMA® PLATAL®**	■	–	600 - 1250	1500 - 2500	27,5/27,5	–	–	III	105
US402	Stahltürelement	40 mm	–	–		–	■	1100 - 2200	1500 - 2500	35,5/23,5	–	–	–	106
US431	Feuerschutz-Türelement	40 mm	El ₂ 30-C5	□ ¹		■	–	530 - 1230 530 - 1116	1570 - 2192 1570 - 2415	27,5/27,5	–	1,5*	3c,2d,2e	108
Zubehör für TREND														111

Weiteres Zubehör siehe Türlinie UNIVERSAL UT4xx: Ab Seite 67 für US40x und ab Seite 78 für US431.

* U_0 -Wert abhängig von Größe, Ausstattung und Wandanschluss

** PLATAL® Oberfläche nur in eingeschränkten Durchgangslichtern erhältlich

¹ Bei optionalem Rauchschutz S_{200} ändert sich die DLB auf 530-1070 und die DLH auf 1570-2100.

■ Grundausrüstung
□ optional möglich
– nicht möglich





TREND US4xx

TREND US401 – 1-flg. 

TÜRBLATT:

- Türblattdicke 40 mm
- Sandwichkonstruktion mit verzinktem Stahlblech
- Deckbleche mit Türblattfüllung vollflächig und untrennbar verklebt, mit ebener Oberfläche
- stumpf einschlagend – Türblatt bis 15 mm kürzbar
- im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngründiert (optional PRISMA® oder PLATAL® Oberfläche)

BESCHLÄGE:

- ÖNORM Schloss für Profilzylinder gerichtet, Drückerhöhe 1050 mm
- Standard U-Form Drückergarnitur aus Kunststoff (schwarz) mit Kurzschild und Buntbarteinsatz
- 2 Stück 3-dimensional verstellbare Objektbänder BSW 100, matt verzinkt (Bandanzahl laut ÖNORM), ab DLB 1001 mm und DLH 2101 mm mit zusätzlichem 3. Band ausgestattet
- verdeckt liegende Bänder TECTUS nur bei PREMIUM Dickfalz

ZARGE:

- Eck-, Block- oder Umfassungszarge (nach Auswahl)
- aus 1,5 mm verzinktem Stahlblech
- im Farbton grau (ähnlich RAL 7035) einbrenngründiert (optional PRISMA® Oberfläche)
- Falzmaß 47/15 mm
- Bodeneinstand 60 mm (0-220 mm auf Wunsch ohne Mehrpreis möglich)
- Zargendichtung C550 – lose mitgeliefert

Angabe der Gehrung erforderlich! Sondergrößen auf Anfrage!

Türblatt inkl. Profil 21 - Mauermontage

DL-Breite mm	600-1000	1001-1250
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.	
1500-2000	830,50	999,60
2001-2100	896,70	1031,90
2101-2500	1067,20	1106,20

Türblatt inkl. Profil 41 - Mauermontage

DL-Breite mm	600-1000	1001-1250
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.	
1500-2000	857,60	1028,10
2001-2100	924,90	1061,40
2101-2500	1099,70	1140,10

Türblatt inkl. Profil 43 - Dübelmontage (Blockzarge) PB 95 mm

DL-Breite mm	600-1000	1001-1250
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.	
1500-2000	919,90	1089,80
2001-2100	986,70	1122,70
2101-2500	1184,40	1224,20

Türblatt inkl. Profil 23 - Dübelmontage

DL-Breite mm	600-1000	1001-1250
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.	
1500-2000	975,10	1144,20
2001-2100	1041,30	1176,50
2101-2500	1246,00	1285,00

Türblatt inkl. Profil 41 - Mauermontage


DL-Breite mm	600-1000	1001-1250
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.	
1500-2000	931,20	1105,30
2001-2100	1001,40	1141,60
2101-2500	1188,00	1232,00

Türblatt (ohne Zarge, ohne Drückergarnitur)


DL-Breite mm	600-1000	1001-1250
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.	
1500-2000	612,30	753,30
2001-2100	671,70	778,80
2101-2500	795,40	825,90

Rabattgruppe 306


 Klimaklasse III




Profil 21_M
BRMB = DLB + 50 mm
BRMH = DLH + 25 mm



Profil 23_D
BRMB = DLB + 50 mm
BRMH = DLH + 25 mm



Profil 41_M
BRMB = DLB + 100 mm
BRMH = DLH + 50 mm



Profil 43_D
BRMB = DLB + 130 mm
BRMH = DLH + 65 mm

TREND US4xx

TREND US402 – 2-flg. 

TÜRBLATT:

- Türblattdicke 40 mm
- Sandwichkonstruktion mit verzinktem Stahlblech
- Deckbleche mit Türblattfüllung vollflächig und untrennbar verklebt, mit ebener Oberfläche
- stumpf einschlagend, Mittelschlag mit Alu-Anschlagprofil, Türblätter bis 15 mm kürzbar
- im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert (optional PRISMA® oder PLATAL® Oberfläche)
- minimale Gehflügelgröße-Breite 400 mm; Stehflügelgröße-Breite 312 mm
- maximale Gehflügelgröße-Breite 1380 mm; Stehflügelgröße-Breite 1436 mm

BESCHLÄGE:

- ÖNORM Schloss für Profizylinder gerichtet, Drückerhöhe 1050 mm
- Stehflügelverriegelung mittels 2 Stück im Falz eingebauter Kantriegel, nach oben und unten wirkend
- Standard U-Form Drückergarnitur aus Kunststoff (schwarz) mit Kurzschild und Buntbarteinsatz
- 2 Stück 3-dimensional verstellbare Objektbänder BSW 100, matt verzinkt (Bandanzahl laut ÖNORM), ab DLB 2001 mm und DLH 2101 mm mit zusätzlichem 3. Band ausgestattet
- verdeckt liegende Bänder TECTUS nur bei PREMIUM Dickfalz

ZARGE:


- Eck-, Block- oder Umfassungszarge (nach Auswahl)
- aus 1,5 mm verzinktem Stahlblech
- im Farbton grau (ähnlich RAL 7035) einbrenngrundiert (optional PRISMA® Oberfläche)
- Falzmaß 47/15 mm
- Bodeneinstand 60 mm (0-220 mm auf Wunsch ohne Mehrpreis möglich)
- Zargendichtung C550 – lose mitgeliefert

Angabe der Gehrichtung erforderlich! Sondergrößen auf Anfrage!


Türblatt inkl. Profil 21 - Mauermontage 				
DL-Breite mm	1100-1250	1251-1700	1701-2000	2001-2200
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.			
1500-2000	1514,40	1668,90	1812,00	2218,00
2001-2100	1571,30	1814,80	2045,50	2311,20
2101-2500	1962,90	2208,00	2452,20	2488,50

Türblatt inkl. Profil 23 - Dübelmontage 				
DL-Breite mm	1100-1250	1251-1700	1701-2000	2001-2200
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.			
1500-2000	1676,10	1830,60	1973,70	2379,70
2001-2100	1733,00	1976,50	2207,20	2472,90
2101-2500	2158,80	2403,90	2648,10	2684,40


Türblatt inkl. Profil 41 - Mauermontage PB 170 mm 				
DL-Breite mm	1100-1250	1251-1700	1701-2000	2001-2200
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.			
1500-2000	1542,90	1699,80	1844,50	2251,60
2001-2100	1600,80	1846,80	2079,10	2345,90
2101-2500	1996,80	2244,30	2490,10	2527,50



Profil 21_M
BRMB = DLB + 50 mm
BRMH = DLH + 25 mm



Profil 23_D
BRMB = DLB + 50 mm
BRMH = DLH + 25 mm



Profil 41_M
BRMB = DLB + 100 mm
BRMH = DLH + 50 mm



Türblatt inkl. Profil 41 - Mauermontage PB 250 mm 

DL-Breite mm	1100-1250	1251-1700	1701-2000	2001-2200
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.			
1500-2000	1620,10	1783,60	1932,80	2342,80
2001-2100	1681,00	1933,60	2170,30	2440,00
2101-2500	2088,70	2342,90	2593,10	2633,40


Türblatt inkl. Profil 43 - Dübelmontage (Blockzarge) PB 95 mm 

DL-Breite mm	1100-1250	1251-1700	1701-2000	2001-2200
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.			
1500-2000	1617,00	1772,80	1916,80	2323,40
2001-2100	1674,50	1919,30	2150,90	2417,20
2101-2500	2093,30	2339,70	2584,80	2621,70

Türblatt (ohne Zarge, ohne Drückergarnitur) 

DL-Breite mm	1100-1250	1251-1700	1701-2000	2001-2200
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.			
1500-2000	1248,50	1387,70	1520,60	1880,60
2001-2100	1298,60	1526,80	1747,30	1967,00
2101-2500	1623,80	1853,60	2087,60	2117,10

Rabattgruppe 306



Profil 43_D
BRMB = DLB + 130 mm
BRMH = DLH + 65 mm

Türblatt inkl. Profil 41 - Mauermontage PB 170 mm



DL-Breite mm	530-850	851-1000	1001-1100	1101-1200	1201-1230
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.				
1570-2000	1448,40	1505,40	1717,90	1825,40	1882,00
2001-2100	1473,70	1540,90	1781,00	1903,60	1961,00
2101-2200	1614,90	1690,00	1868,00	1996,50	—
2201-2300	1628,70	1707,80	1923,40	—	—
2301-2415	1632,70	1731,60	1974,80	—	—

Türblatt inkl. Profil 41 - Mauermontage PB 250 mm



DL-Breite mm	530-850	851-1000	1001-1100	1101-1200	1201-1230
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.				
1570-2000	1522,00	1579,00	1795,10	1902,60	1959,20
2001-2100	1550,20	1617,40	1861,20	1983,80	2041,20
2101-2200	1703,20	1778,30	1959,90	2088,40	—
2201-2300	1717,00	1796,10	2015,30	—	—
2301-2415	1721,00	1819,90	2066,70	—	—

Türblatt inkl. Profil 41 - Ständerwandmontage PB 120 mm




DL-Breite mm	530-850	851-1000	1001-1100	1101-1200	1201-1230
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.				
1570-2000	1484,30	1541,30	1758,00	1865,50	1922,10
2001-2100	1509,10	1576,30	1820,70	1943,30	2000,70
2101-2200	1658,00	1733,10	1915,30	2043,80	—
2201-2300	1671,80	1750,90	1970,70	—	—
2301-2415	1675,80	1774,70	2022,10	—	—


Türblatt inkl. Profil 43 - Dübelmontage (Blockzarge) PB 95 mm




DL-Breite mm	530-850	851-1000	1001-1100	1101-1200	1201-1230
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.				
1570-2000	1510,70	1567,70	1779,60	1887,10	1943,70
2001-2100	1535,50	1602,70	1842,30	1964,90	2022,30
2101-2200	1699,60	1774,70	1952,10	2080,60	—
2201-2300	1713,40	1792,50	2007,50	—	—
2301-2415	1717,40	1816,30	2058,90	—	—



Profil 41_M
BRMB = DLB + 100 mm
BRMH = DLH + 50 mm



Profil 41_G
BRMB = DLB + 96 mm
BRMH = DLH + 48 mm



Profil 43_D
BRMB = DLB + 130 mm
BRMH = DLH + 65 mm

TREND



TREND US4xx

TREND US431 – 1-flg. – EI₂30-C5 

Türblatt inkl. Profil 106 - 2-tlg. Zarge zur nachträglichen Montage PB 170 mm

DL-Breite mm	530-850	851-1000	1001-1100	1101-1200	1201-1230
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.				
1570-2000	1583,00	1640,00	1860,60	1968,10	2024,70
2001-2100	1604,40	1671,60	1919,80	2042,40	2099,80
2101-2200	1749,60	1824,70	1997,80	2126,30	–
2201-2300	1763,40	1842,50	2053,20	–	–
2301-2415	1767,40	1866,30	2104,60	–	–


Türblatt (ohne Zarge, ohne Drückergarnitur, ohne Türschließer)

DL-Breite mm	530-850	851-1000	1001-1100	1101-1200	1201-1230
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.				
1570-2000	1025,20	1082,20	1265,20	1372,70	1429,30
2001-2100	1042,60	1109,80	1320,50	1443,10	1500,50
2101-2200	1132,70	1207,80	1375,90	1504,40	–
2201-2300	1146,50	1225,60	1431,30	–	–
2301-2415	1150,50	1249,40	1482,70	–	–

Achtung: Drücker, Türschließer und geeignete DOMOFERM Zarge sind zulassungsbedingt zwingend erforderlich.

Das ÜA-Kennzeichnungsschild gilt nur in Verbindung mit den zugelassenen Komponenten.

Türelemente mit Oberlicht auf Anfrage!

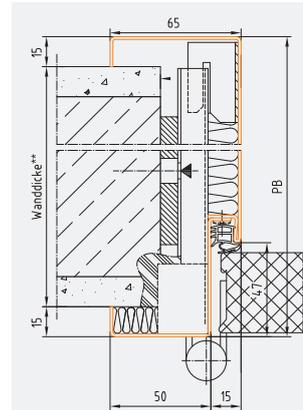

Profil 106_D

BRMB = DLB + 80 mm

BRMH = DLH + 40 mm

Aufpreis für Rauchschutzausführung EI₂30-S₂₀₀-C5

Aufpreis für Rauchschutzausführung EI ₂ 30-S ₂₀₀ -C5	
DL-Breite mm	bis 1070
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.
bis 2100	249,50

TREND US431

Zubehör und Ausstattungsoptionen

Bänder

	Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Aufpreis € exkl. MwSt.	
	Bandaufpreis für US40x - stumpf		Türblatt	Element
		zusätzliches BSW-VX-Objektband 100 oder 160 mm verzinkt	77,90	101,40 *
	Aufpreise auf Standard BSW-VX-Objektband 100 mm verzinkt		Türblatt	Element
	Lieferzeit beachten!	BSW-VX-Objektband 160 mm RAL Farbe pro Stück (Unterkonstruktion verzinkt)	23,00	23,00
		BSW-VX-Objektband 100 oder 160 mm Niro pro Stück (Unterkonstruktion verzinkt)	10,80	10,80
	Minderpreis auf Standard BSW-VX-Objektband 100 mm verzinkt		Türblatt	Element
	Anuba-Band A18 3-teilig vernickelt pro Stück	-43,80	-63,40 *	

Schlösser und Zylinder

	Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Stück Preis € exkl. MwSt.	
 DOMOFERM Doppel-PZ-Zylinder	21010503	DOMOFERM Doppel-PZ-Zylinder, T30, l=60 mm, Teilung 30/30 mm, matt vernickelt, inkl. 3 Schlüssel, für Türlinie TREND US4xx	16,50	*

Weiteres Zubehör siehe Türlinie UNIVERSAL UT4xx: Ab Seite 67 für US40x und ab Seite 78 für US431.

RECHENBEISPIEL FÜR TREND FEUERSCHUTZ-TÜRELEMENTE

Benötigt wird:

1-flg. Türelement, DL 850x2000 mm, inkl. Eckzarge für Dübelmontage, Beschlag mit Rosetten, Alu F1-Knopf/Drücker, Türblatt und Zarge pulverbeschichtet in RAL nach Wahl

KALKULATION:

Und so kommen Sie zu Ihrem TREND Feuerschutz-Türelement:		Stück Preis € exkl. MwSt.
1.	Türelement US431 inkl. Profil 23/1,5 mm und Standard-Beschlag, Kunststoff schwarz (Preis von DL 1000x2000 mm, inkl. Profil 23, siehe Seite 105)	975,10
2.	Standard-Schloss (im Elementpreis enthalten, siehe Zubehör Schlösser + Zylinder, Seite 58)	-13,40
3.	Wechselschloss (siehe Zubehör Schlösser + Zylinder, Seite 79)	19,60
4.	Standard-Beschlag (im Elementpreis enthalten, siehe Zubehör Drückergarnituren, Seite 78)	14,90
5.	Beschlag mit Rosetten, Alu F1, U-Form, Knopf/Drücker (siehe Zubehör Drückergarnituren, Seite 78)	98,50
6.	Türblatt und Zarge pulverbeschichtet in RAL nach Wahl (siehe Zubehör Oberflächen, Seite 51)	229,20
	Gesamt	1323,90



Optional als einbruchhemmendes Element in RC2 und RC3 (nur 1-flg.) Ausführung erhältlich!

PRESTIGE UT6xx-Türelemente						Zulässige Durchgangslichter		Profilzylinder	Physikalische Größen			Seite		
Dickfalz	Blattdicke	Feuerwiderstandsklasse	Rauchschutz S ₂₀₀	Einbruchhemmung	Oberfläche	1-flg.	2-flg.	Breite DLB von - bis (mm)	Höhe DLH von - bis (mm)	Länge: 81 mm Teilung	Schallschutz R _{w,P} = {dB}	Wärmedämmung U _D = {W/m ² *K}	Klimaklasse	Seite
UT601	Stahltürelement	64 mm	–	–	<input type="checkbox"/>	■	–	325 - 1330	600 - 2916	45,5/35,5	30**	1,6 ¹	3c, 2d, 2e	114
UT602	Stahltürelement	64 mm	–	–	<input type="checkbox"/>	–	■	600 - 2608	650 - 2895	40,5/40,5	32**	1,7 ¹	3c, 2d, 2e	116
UT631	Feuerschutz-Türelement	64 mm	EI ₂ 30-C5	<input type="checkbox"/> ****	<input type="checkbox"/>	■	–	400 - 1330	650 - 2916	45,5/35,5	30**	1,6 ¹	3c, 2d, 2e	118
UT632	Feuerschutz-Türelement	64 mm	EI ₂ 30-C5	<input type="checkbox"/> ****	<input type="checkbox"/>	–	■	800 - 2608	650 - 2875	40,5/40,5	32**	1,7 ¹	3c, 2d, 2e	120
UT691	Feuerschutz-Türelement	64 mm	EI ₂ 90-C5	<input type="checkbox"/> ****	<input type="checkbox"/>	■	–	400 - 1330 400 - 1250	600 - 2510 600 - 2660	45,5/35,5	38** - 40***	1,6 ¹	3c, 2d, 2e	122
UT692	Feuerschutz-Türelement	64 mm	EI ₂ 90-C5	<input type="checkbox"/> ****	<input type="checkbox"/>	–	■	1115 - 2565 1115 - 2390	650 - 2327 650 - 2650	40,5/40,5	36** - 38***	1,7 ¹	3c, 2d, 2e	124
Zargenvarianten für PRESTIGE UT6xx														126
Zubehör für PRESTIGE UT6xx														142

* PRISMA® Oberfläche nur in eingeschränkten Durchgangslichtern erhältlich

** R_{w,P}-Wert bezieht sich auf Verwendung einer Schall-Ex-Dichtung mit Niro-Bodenschwelle (Aufpreise siehe Rubrik „Bodendichtung“) bzw. einer Anschlagsschiene mit Dichtung


*** R_{w,P}-Wert bezieht sich auf Verwendung einer Anschlagsschiene mit Dichtung

**** nur bei Verwendung einer absenkbarer Bodendichtung (siehe Aufpreise, eingeschränkter Größenbereich)

¹ U_D-Wert abhängig von Größe, Ausstattung und Wandanschluss

■ Grundausrüstung
 optional möglich
 – nicht möglich

Schallschutzwerte bei Auswahl der Option „erhöhter Schallschutz“	R _{w,P}
PRESTIGE T0 und EI ₂ 30 1-flg. mit absenkbarer Bodendichtung und Bodenschwelle	37 dB
PRESTIGE T0 und EI ₂ 30 1-flg. mit Anschlagsschiene mit Dichtung	38 dB
PRESTIGE T0 und EI ₂ 30 2-flg. mit absenkbarer Bodendichtung und Bodenschwelle	38 dB
PRESTIGE T0 und EI ₂ 30 2-flg. mit Anschlagsschiene mit Dichtung	39 dB



PRESTIGE UT60x

PRESTIGE UT601 Türelement – 1-flg.

TÜRBLATT:

- Türblattdicke 64 mm
- Sandwichkonstruktion mit verzinktem Stahlblech
- Deckbleche mit Türblattfüllung vollflächig und untrennbar verklebt, mit ebener Oberfläche
- 3-seitiger Dickfalz, mit Alu-Schutzabschlussprofil
- überfälzt oder als bündig einschlagende Ausführung (Zargenvariante) möglich
- im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngründiert (optional PRISMA® Oberfläche), ab 2501 mm DLH Ausführung ungründiert

BESCHLÄGE:

- DIN FH Wechselschloss für Profilylinder gerichtet, Drückerhöhe 1050 mm
- Standard U-Form Drückergarnitur aus Kunststoff (schwarz) mit Kurzschild
- 2 Stück Objektbänder, 3D-verstellbar
- ab DLB 1251 mm und/oder DLH 2501 mm mit zusätzlichem 3. Band ausgestattet
- ohne Türschließer

ZARGE:


- Eck-, Umfassungs- oder Blockzarge (nach Auswahl) aus 2 mm verzinktem Stahlblech
- im Farbton grau (ähnlich RAL 7035) einbrenngründiert (optional PRISMA® Oberfläche), über RAM 2260x2710 mm Ausführung verzinkt, ungründiert
- Falzmaß 51/15 mm
- Bodeneinstand 60 mm (0-220 mm auf Wunsch ohne Mehrpreis möglich)
- Zargendichtung C560 – lose mit Türblatt mitgeliefert

Angabe der Gehrichtung erforderlich!


Einen weiteren Auszug unserer Zargenvarianten finden Sie ab Seite 126.

-  Außentür*
-  Einbruchschutz RC2, RC3*
-  Wärmeschutz $U_D=1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$
Klimaklasse 3c, 2d, 2e
-  Schallschutz bis 38 dB*


* optional



Profil 90_M
BRMB = DLB + 50 mm
BRMH = DLH + 25 mm



Profil 88_D
BRMB = DLB + 50 mm
BRMH = DLH + 25 mm



Profil 92_M
BRMB = DLB + 100 mm
BRMH = DLH + 50 mm

Türblatt inkl. Profil 90/2 mm - Eckzarge für Mauermontage

DL-Breite mm	325-850	851-1000	1001-1100	1101-1250	1251-1330
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.				
600 - 2000	1327,80	1400,70	1511,50	1557,00	1653,10
2001 - 2100	1354,20	1427,10	1537,90	1583,40	1679,60
2101 - 2500	1538,30	1629,40	1707,60	1762,20	1858,30
2501 - 2800	1695,50	1786,60	1864,80	1928,60	1946,80
2801 - 2916	1739,30	1830,40	1908,60	1972,30	1990,60

Türblatt inkl. Profil 88/2 mm - Eckzarge für Dübelmontage

DL-Breite mm	325-850	851-1000	1001-1100	1101-1250	1251-1330
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.				
600 - 2000	1425,30	1498,20	1609,00	1654,50	1750,60
2001 - 2100	1451,70	1524,60	1635,40	1680,90	1777,10
2101 - 2500	1670,00	1761,10	1839,30	1893,90	1990,00
2501 - 2800	1861,40	1952,50	2030,70	2094,50	2112,70
2801 - 2916	1939,40	2030,50	2108,70	2172,40	2190,70

Türblatt inkl. Profil 92/2 mm - Umfassungszarge, PB bis 170 mm

DL-Breite mm	325-850	851-1000	1001-1100	1101-1250	1251-1330
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.				
600 - 2000	1365,80	1438,70	1552,20	1597,70	1693,80
2001 - 2100	1393,80	1466,70	1580,20	1625,70	1721,90
2101 - 2500	1583,90	1675,00	1755,90	1810,50	1906,60
2501 - 2800	1745,70	1836,80	1917,60	1981,40	1999,60
2801 - 2916	1792,60	1883,70	1964,50	2028,20	2046,50

Rabattgruppe 310



Türblatt inkl. Profil 92/2 mm - Umfassungszarge, PB bis 250 mm 

DL-Breite mm	325-850	851-1000	1001-1100	1101-1250	1251-1330
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.				
600 - 2000	1414,40	1487,30	1604,20	1649,70	1745,80
2001 - 2100	1444,30	1517,20	1634,10	1679,60	1775,80
2101 - 2500	1642,20	1733,30	1817,60	1872,20	1968,30
2501 - 2800	1809,80	1900,90	1985,20	2049,00	2067,20
2801 - 2916	1860,60	1951,70	2036,00	2099,70	2118,00

Türblatt inkl. Profil 89/2 mm - Blockzarge für Dübelmontage, PB 95 mm 

DL-Breite mm	325-850	851-1000	1001-1100	1101-1250	1251-1330
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.				
600 - 2000	1425,20	1498,10	1610,60	1656,10	1752,20
2001 - 2100	1452,60	1525,50	1637,90	1683,40	1779,60
2101 - 2500	1665,10	1756,20	1836,00	1890,60	1986,70
2501 - 2800	1849,90	1941,00	2020,80	2084,60	2102,80
2801 - 2916	1920,40	2011,50	2091,30	2155,00	2173,30

Türblatt inkl. Profil 143/2 mm - zweischalige Umfassungszarge, PB bis 170 mm 

DL-Breite mm	325-850	851-1000	1001-1100	1101-1250	1251-1330
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.				
600 - 2000	1543,10	1616,00	1729,40	1774,90	1871,00
2001 - 2100	1571,00	1643,90	1757,40	1802,90	1899,10
2101 - 2500	1761,10	1852,20	1933,10	1987,70	2083,80
2501 - 2800	1922,90	2014,00	2094,90	2158,70	2176,90
2801 - 2916	1969,80	2060,90	2141,80	2205,50	2223,80

Türblatt inkl. Profil 143/2 mm - zweischalige Umfassungszarge, PB bis 250 mm 


DL-Breite mm	325-850	851-1000	1001-1100	1101-1250	1251-1330
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.				
600 - 2000	1591,70	1664,60	1781,50	1827,00	1923,10
2001 - 2100	1621,60	1694,50	1811,30	1856,80	1953,00
2101 - 2500	1819,50	1910,60	1994,80	2049,40	2145,50
2501 - 2800	1987,10	2078,20	2162,40	2226,20	2244,40
2801 - 2916	2037,90	2129,00	2213,20	2276,90	2295,20

Rabattgruppe 310


Aufpreis für Schallschutz 

Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Stück Preis € exkl. MwSt.	
Aufpreis auf Preisliste UT601			
absenkbare Bodendichtung			
	bis DL Breite 1200 mm	249,50	*
	bis DL Breite 1300 mm	273,60	*
	optional Niro-Bodenschwelle, ab DL-Breite 1001 mm, je lfm	117,70	
Stahl-Bodenanschlagprofil (lose mitgeliefert) mit Dichtung			
9010100	Bodenanschlagprofil - verzinkt ab DL 1001 mm, je lfm	22,30	


Stahl-Bodenanschlagprofil 9010100



Profil 89_D
BRMB = DLB + 150 mm
BRMH = DLH + 75 mm



Profil 143_D
BRMB = DLB + 80 mm
BRMH = DLH + 40 mm



Profil 143_G
BRMB = DLB + 80 mm
BRMH = DLH + 40 mm

PRESTIGE UT60x

PRESTIGE UT602 Türelement – 2-flg.

TÜRBLATT:

- Türblattdicke 64 mm
- Sandwichkonstruktion mit verzinktem Stahlblech
- Deckbleche mit Türblattfüllung vollflächig und untrennbar verklebt, mit ebener Oberfläche
- 3-seitiger Dickfalz, mit Alu-Schutzabschlussprofil
- überfäلت oder als bündig einschlagende Ausführung (Zargenvariante) möglich
- im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert (optional PRISMA® Oberfläche), ab 2501 mm DLH Ausführung ungrundiert

BESCHLÄGE:

- DIN FH Wechselschloss für Profilzylinder gerichtet, Drückerhöhe 1050 mm
- Standard U-Form Drückergarnitur aus Kunststoff (schwarz) mit Kurzschild
- 2 Stück Objektbänder pro Flügel, 3D-verstellbar
- ab DLB 1251 mm und/oder DLH 2501 mm mit zusätzlichem 3. Band ausgestattet
- ohne Türschließer

ZARGE:


- Eck-, Umfassungs- oder Blockzarge (nach Auswahl) aus 2 mm verzinktem Stahlblech
- im Farbton grau (ähnlich RAL 7035) einbrenngrundiert (optional PRISMA® Oberfläche), über RAM 2260x2710 mm Ausführung verzinkt, ungrundiert
- Falzmaß 51/15 mm
- Bodeneinstand 60 mm (0-220 mm auf Wunsch ohne Mehrpreis möglich)
- Dichtung C550 – lose mit Türblatt mitgeliefert

Angabe der Gehrichtung und Flügelteilung erforderlich!


Hinweis: Die Preise gelten immer für mittige Flügelteilung!

-  Außentür*
-  Einbruchschutz RC2*
-  Wärmeschutz $U_D=1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$
Klimaklasse 3c, 2d, 2e
-  Schallschutz bis 39 dB*


* optional



Profil 90_M
BRMB = DLB + 50 mm
BRMH = DLH + 25 mm



Profil 88_D
BRMB = DLB + 50 mm
BRMH = DLH + 25 mm



Profil 92_M
BRMB = DLB + 100 mm
BRMH = DLH + 50 mm

Türblatt inkl. Profil 90/2 mm - Eckzarge für Mauermontage

DL-Breite mm	600-1200	1201-1500	1501-1700	1701-2000	2001-2200	2201-2500	2501-2608
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.						
650 - 2000	2809,90	2946,60	2983,00	3201,70	3502,00	3591,40	3774,50
2001 - 2100	2927,40	3018,60	3055,00	3273,70	3555,90	3690,70	3919,40
2101 - 2500	3482,00	3646,10	3700,70	3955,80	4036,10	4143,60	4180,10
2501 - 2800	3634,30	3807,40	3862,10	4126,30	4206,60	4323,20	4359,70
2801 - 2895	3714,60	3896,80	3951,50	4215,70	4295,90	4421,70	4458,20

Türblatt inkl. Profil 88/2 mm - Eckzarge für Dübelmontage

DL-Breite mm	600-1200	1201-1500	1501-1700	1701-2000	2001-2200	2201-2500	2501-2608
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.						
650 - 2000	2919,40	3056,10	3092,50	3311,20	3657,10	3700,90	3884,00
2001 - 2100	3036,90	3128,10	3164,50	3383,20	3665,40	3800,20	4028,90
2101 - 2500	3625,70	3789,80	3844,40	4099,50	4179,80	4287,30	4323,80
2501 - 2800	3812,20	3985,30	4040,00	4304,20	4384,50	4501,10	4537,60
2801 - 2895	3926,70	4108,90	4163,60	4427,80	4508,00	4633,80	4670,30

Türblatt inkl. Profil 92/2 mm - Umfassungszarge, PB bis 170 mm

DL-Breite mm	600-1200	1201-1500	1501-1700	1701-2000	2001-2200	2201-2500	2501-2608
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.						
650 - 2000	2855,50	2992,20	3028,60	3247,30	3596,30	3643,10	3826,20
2001 - 2100	2974,60	3065,80	3102,20	3320,90	3606,10	3744,00	3972,70
2101 - 2500	3535,30	3699,40	3754,00	4009,10	4092,40	4203,00	4239,50
2501 - 2800	3692,10	3865,20	3919,90	4184,10	4267,40	4387,20	4423,70
2801 - 2895	3775,40	3957,60	4012,30	4276,50	4359,90	4488,70	4525,20

Türblatt inkl. Profil 92/2 mm - Umfassungszarge, PB bis 250 mm 

DL-Breite mm	600-1200	1201-1500	1501-1700	1701-2000	2001-2200	2201-2500	2501-2608
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.						
650 - 2000	2913,80	3050,50	3086,90	3305,60	3658,50	3709,20	3892,30
2001 - 2100	3034,80	3126,00	3162,40	3381,10	3670,20	3812,00	4040,70
2101 - 2500	3603,30	3767,40	3822,00	4077,10	4164,30	4278,80	4315,30
2501 - 2800	3766,00	3939,10	3993,80	4258,00	4345,20	4468,80	4505,30
2801 - 2895	3853,20	4035,40	4090,10	4354,30	4441,50	4574,20	4610,70

Türblatt inkl. Profil 89/2 mm - Blockzarge für Dübelmontage, PB 95 mm 

DL-Breite mm	600-1200	1201-1500	1501-1700	1701-2000	2001-2200	2201-2500	2501-2608
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.						
650 - 2000	2924,30	3061,00	3097,40	3316,10	3663,90	3709,50	3892,60
2001 - 2100	3042,80	3134,00	3170,40	3389,10	3673,10	3809,80	4038,50
2101 - 2500	3625,90	3790,00	3844,60	4099,70	4181,80	4291,20	4327,70
2501 - 2800	3805,70	3978,80	4033,50	4297,70	4379,80	4498,40	4534,90
2801 - 2895	3912,60	4094,80	4149,50	4413,70	4495,90	4623,50	4660,00


Türblatt inkl. Profil 143/2 mm - zweischalige Umfassungszarge, PB bis 170 mm 

DL-Breite mm	600-1200	1201-1500	1501-1700	1701-2000	2001-2200	2201-2500	2501-2608
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.						
650 - 2000	3032,70	3169,40	3205,80	3424,50	3773,60	3820,40	4003,50
2001 - 2100	3151,80	3243,00	3279,40	3498,10	3783,30	3921,20	4149,90
2101 - 2500	3712,50	3876,60	3931,20	4186,30	4269,60	4380,20	4416,70
2501 - 2800	3869,40	4042,50	4097,20	4361,40	4444,70	4564,40	4600,90
2801 - 2895	3952,70	4134,90	4189,60	4453,80	4537,10	4665,90	4702,40


Türblatt inkl. Profil 143/2 mm - zweischalige Umfassungszarge, PB bis 250 mm 

DL-Breite mm	600-1200	1201-1500	1501-1700	1701-2000	2001-2200	2201-2500	2501-2608
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.						
650 - 2000	3091,10	3227,80	3264,20	3482,90	3835,80	3886,50	4069,60
2001 - 2100	3212,10	3303,30	3339,70	3558,40	3847,50	3989,30	4218,00
2101 - 2500	3780,60	3944,70	3999,30	4254,40	4341,60	4456,00	4492,50
2501 - 2800	3943,20	4116,30	4171,00	4435,20	4522,40	4646,00	4682,50
2801 - 2895	4030,40	4212,60	4267,30	4531,50	4618,70	4751,40	4787,90


Rabattgruppe 310



Profil 89_D
BRMB = DLB + 150 mm
BRMH = DLH + 75 mm



Profil 143_D
BRMB = DLB + 80 mm
BRMH = DLH + 40 mm



Profil 143_G
BRMB = DLB + 80 mm
BRMH = DLH + 40 mm

Aufpreis für Schallschutz 

Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Stück Preis € exkl. MwSt.	
Aufpreis auf Preisliste UT602			
absenkbare Bodendichtung			
	absenkbare Bodendichtung bis DLB 1500	489,70	*
	absenkbare Bodendichtung bis DLB 2000	506,40	*
	absenkbare Bodendichtung bis DLB 2200	537,90	*
	absenkbare Bodendichtung bis DLB 2400	582,30	*
	absenkbare Bodendichtung bis DLB 2600	632,00	*
	optional Niro-Bodenschwelle, ab DL-Breite 1001 mm, je lfm	117,70	
Stahl-Bodenanschlagprofil (lose mitgeliefert) mit Dichtung			
9010100	Bodenanschlagprofil - verzinkt ab DL 1001 mm, je lfm	22,30	



Stahl-Bodenanschlagprofil 9010100

*  Markierte Artikel im Express-Service (Seite 176) erhältlich!

PRESTIGE UT63x

PRESTIGE UT631 Türelement – EI₂30-C5 – 1-flg.

TÜRBLATT:

- Türblattdicke 64 mm
- Sandwichkonstruktion mit verzinktem Stahlblech
- Deckbleche mit Türblattfüllung vollflächig und untrennbar verklebt, mit ebener Oberfläche
- 3-seitiger Dickfalz, mit Alu-Schutzabschlussprofil
- überfälzt oder als bündig einschlagende Ausführung (Zargenvariante) möglich
- im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert (optional PRISMA® Oberfläche), ab 2501 mm DLH Ausführung verzinkt, ungrundiert

BESCHLÄGE:

- DIN FH Wechselschloss für Profilylinder gerichtet, Drückerhöhe 1050 mm
- Standard U-Form FH Drückergarnitur aus Kunststoff (schwarz) mit Kurzschild
- 2 Stück Objektbänder, 3D-verstellbar
- ab DLB 1251 mm und/oder DLH 2501 mm mit zusätzlichem 3. Band ausgestattet
- selbstschließend mittels Türschließer DOMOFERM TS 52, silber
- ab DLB 1251 mm Türschließer Dorma TS 83, silber


ZARGE:

- Eck-, Umfassungs- oder Blockzarge (nach Auswahl) aus 2 mm verzinktem Stahlblech
- im Farbton grau (ähnlich RAL 7035) einbrenngrundiert (optional PRISMA® Oberfläche), über RAM 2260x2710 mm Ausführung verzinkt, ungrundiert
- Falzmaß 51/15 mm
- Bodeneinstand 60 mm (0-220 mm auf Wunsch ohne Mehrpreis möglich)
- Dichtung C560 FH – lose mit Türblatt mitgeliefert


Angabe der Gehrichtung erforderlich!

-  **ÜA** Feuerschutz EI₂30-C5
-  **CE** Außentür*
-  Rauchschutz S₂₀₀*
-  Einbruchschutz RC2*
-  Wärmeschutz U_D=1,6 W/m²K
Klimaklasse 3c, 2d, 2e
-  Schallschutz bis 38 dB*


* optional



Profil 90_M
BRMB = DLB + 50 mm
BRMH = DLH + 25 mm



Profil 88_D
BRMB = DLB + 50 mm
BRMH = DLH + 25 mm



Profil 92_M
BRMB = DLB + 100 mm
BRMH = DLH + 50 mm

Türblatt inkl. Profil 90/2 mm - Eckzarge für Mauermontage

DL-Breite mm	400-850	851-1000	1001-1100	1101-1250	1251-1330
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.				
600 - 2000	1572,80	1668,90	1776,80	1820,50	2042,10
2001 - 2100	1598,50	1694,60	1802,40	1846,10	2067,80
2101 - 2500	1890,20	2003,80	2079,40	2131,80	2275,60
2501 - 2800	1967,30	2089,70	2165,30	2217,70	2361,50
2801 - 2916	2010,00	2141,00	2216,60	2269,10	2412,80

Türblatt inkl. Profil 88/2 mm - Eckzarge für Dübelmontage

DL-Breite mm	400-850	851-1000	1001-1100	1101-1250	1251-1330
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.				
600 - 2000	1670,30	1766,40	1874,30	1918,00	2139,60
2001 - 2100	1696,00	1792,10	1899,90	1943,60	2165,30
2101 - 2500	2021,90	2135,50	2211,10	2263,50	2407,30
2501 - 2800	2133,20	2255,60	2331,20	2383,60	2527,40
2801 - 2916	2210,10	2341,10	2416,70	2469,20	2612,90

Türblatt inkl. Profil 92/2 mm - Umfassungszarge, PB bis 170 mm

DL-Breite mm	400-850	851-1000	1001-1100	1101-1250	1251-1330
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.				
600 - 2000	1605,70	1701,80	1812,40	1856,10	2077,70
2001 - 2100	1633,00	1729,10	1839,60	1883,30	2105,00
2101 - 2500	1930,70	2044,30	2122,60	2175,00	2318,80
2501 - 2800	2012,40	2134,80	2213,00	2265,40	2409,20
2801 - 2916	2058,20	2189,20	2267,40	2319,90	2463,60

Rabattgruppe 310



Türblatt inkl. Profil 92/2 mm - Umfassungszarge, PB bis 250 mm 

DL-Breite mm	400-850	851-1000	1001-1100	1101-1250	1251-1330
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.				
600 - 2000	1654,30	1750,40	1864,40	1908,10	2129,70
2001 - 2100	1683,50	1779,60	1893,50	1937,20	2158,90
2101 - 2500	1989,00	2102,60	2184,30	2236,70	2380,50
2501 - 2800	2076,50	2198,90	2280,60	2333,00	2476,80
2801 - 2916	2126,20	2257,20	2338,90	2391,40	2535,10

Türblatt inkl. Profil 89/2 mm - Blockzarge für Dübelmontage, PB 95 mm 

DL-Breite mm	400-850	851-1000	1001-1100	1101-1250	1251-1330
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.				
600 - 2000	1665,10	1761,20	1870,80	1914,50	2136,10
2001 - 2100	1691,80	1787,90	1897,30	1941,00	2162,70
2101 - 2500	2011,90	2125,50	2202,70	2255,10	2398,90
2501 - 2800	2116,60	2239,00	2316,20	2368,60	2512,40
2801 - 2916	2186,00	2317,00	2394,20	2446,70	2590,40


Türblatt inkl. Profil 143/2 mm - zweischalige Umfassungszarge, PB bis 170 mm 

DL-Breite mm	400-850	851-1000	1001-1100	1101-1250	1251-1330
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.				
600 - 2000	1783,00	1879,10	1989,60	2033,30	2254,90
2001 - 2100	1810,20	1906,30	2016,80	2060,50	2282,20
2101 - 2500	2107,90	2221,50	2299,80	2352,20	2496,00
2501 - 2800	2189,60	2312,00	2390,30	2442,70	2586,50
2801 - 2916	2235,40	2366,40	2444,70	2497,20	2640,90


Türblatt inkl. Profil 143/2 mm - zweischalige Umfassungszarge, PB bis 250 mm 

DL-Breite mm	400-850	851-1000	1001-1100	1101-1250	1251-1330
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.				
600 - 2000	1831,60	1927,70	2041,70	2085,40	2307,00
2001 - 2100	1860,80	1956,90	2070,70	2114,40	2336,10
2101 - 2500	2166,30	2279,90	2361,50	2413,90	2557,70
2501 - 2800	2253,80	2376,20	2457,80	2510,20	2654,00
2801 - 2916	2303,50	2434,50	2516,10	2568,60	2712,30


Rabattgruppe 310



Profil 89_D
BRMB = DLB + 150 mm
BRMH = DLH + 75 mm



Profil 143_D
BRMB = DLB + 80 mm
BRMH = DLH + 40 mm



Profil 143_G
BRMB = DLB + 80 mm
BRMH = DLH + 40 mm

Aufpreis für Rauchschutz S₂₀₀ bzw. Schallschutz 

ZUGELASSENER GRÖSSENBEREICH FÜR UT631 S₂₀₀

- max. DL 1250 x 2600 mm
- min. DL 400 x 825 mm

	Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Stück Preis € exkl. MwSt.	
 Stahl-Bodenanschlagprofil 9010100	Aufpreis auf Preisliste UT631 - EI₂30 - C5			
	absenkbare Bodendichtung			
		bis DL Breite 1200 mm	249,50	*
		bis DL Breite 1300 mm	273,60	*
		optional Niro-Bodenschwelle, ab DL-Breite 1001 mm, je lfm	117,70	
		ab DLH 2201 mm mit 2 Fallenschlossern BMH 1020	163,40	
	Stahl-Bodenanschlagprofil (lose mitgeliefert) mit Dichtung			
9010100	Bodenanschlagprofil - verzinkt ab DL 1001 mm, je lfm	22,30		

*  Markierte Artikel im Express-Service (Seite 176) erhältlich!

PRESTIGE UT63x

PRESTIGE UT632 Türelement – EI₂30-C5 – 2-flg.

TÜRBLATT:

- Türblattdicke 64 mm
- Sandwichkonstruktion mit verzinktem Stahlblech
- Deckbleche mit Türblattfüllung vollflächig und untrennbar verklebt, mit ebener Oberfläche
- 3-seitiger Dickfalz, mit Alu-Schutzabschlussprofil
- überfälzt oder als bündig einschlagende Ausführung (Zargenvariante) möglich
- im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert (optional PRISMA® Oberfläche), ab 2501 mm DLH Ausführung ungrundiert
- min. Flügelbreite 400 mm, max. Flügelbreite Gehflügel 1300 mm, Stehflügel 1320 mm

BESCHLÄGE:

- DIN FH Wechselschloss für Profilzylinder gerichtet, Drückerhöhe 1050 mm
- Stehflügelverriegelung mittels Falztreibriegel, nach oben und unten wirkend
- Standard U-Form Drückergarnitur aus Kunststoff (schwarz) mit Kurzschild
- 2 Stück Objektbänder pro Flügel, 3D-verstellbar
- ab DLB 1251 mm und/oder DLH 2501 mm mit zusätzlichem 3. Band ausgestattet
- selbstschließend mittels Türschließer DOMOFERM TS 52 SR (mit integrierter Schließfolgeregung)
- ab Flügelbreite 1251 mm Türschließer Dorma TS 83, silber
- Türschließer und Schließfolgeregler für mittige Teilung enthalten

ZARGE:


- Eck-, Umfassungs- oder Blockzarge (nach Auswahl) aus 2 mm verzinktem Stahlblech
- im Farbton grau (ähnlich RAL 7035) einbrenngrundiert (optional PRISMA® Oberfläche), über RAM 2260x2710 mm Ausführung verzinkt, ungrundiert
- Falzmaß 51/15 mm
- Bodeneinstand 60 mm (0-220 mm auf Wunsch ohne Mehrpreis möglich)
- Dichtung C560 FH – lose mit Türblatt mitgeliefert

Angabe der Gehrichtung und Flügelteilung erforderlich!


Hinweis: Die Preise gelten immer für mittige Flügelteilung!

-  ÜA Feuerschutz EI₂30-C5
-  CE Außentür*
-  Rauchschutz S₂₀₀*
-  Einbruchschutz RC2*
-  Wärmeschutz U_D=1,7 W/m²K
Klimaklasse 3c, 2d, 2e
-  Schallschutz bis 39 dB*


* optional



Profil 90_M
BRMB = DLB + 50 mm
BRMH = DLH + 25 mm



Profil 88_D
BRMB = DLB + 50 mm
BRMH = DLH + 25 mm



Profil 92_M
BRMB = DLB + 100 mm
BRMH = DLH + 50 mm

Türblatt inkl. Profil 90/2 mm - Eckzarge für Mauermontage

DL-Breite mm	1201-1500	1501-1700	1701-2000	2001-2200	2201-2500	2501-2608
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.					
650 - 2000	3647,40	3691,10	3900,90	4200,30	4295,40	4647,10
2001 - 2100	3716,80	3760,50	3970,30	4252,30	4391,00	4786,40
2101 - 2500	4433,20	4485,60	4739,10	4816,80	4929,30	5134,00
2501 - 2800	4606,50	4658,90	4921,10	4998,80	5120,10	5324,70
2801 - 2875	4701,60	4754,10	5016,30	5093,80	5223,90	5428,60

Türblatt inkl. Profil 88/2 mm - Eckzarge für Dübelmontage

DL-Breite mm	1201-1500	1501-1700	1701-2000	2001-2200	2201-2500	2501-2608
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.					
650 - 2000	3756,90	3800,60	4010,40	4353,50	4404,90	4756,60
2001 - 2100	3826,30	3870,00	4079,80	4361,80	4500,50	4895,90
2101 - 2500	4576,90	4629,30	4882,80	4960,50	5073,00	5277,70
2501 - 2800	4784,40	4836,80	5099,00	5176,70	5298,00	5502,60
2801 - 2875	4913,70	4966,20	5228,40	5305,90	5436,00	5640,70

Türblatt inkl. Profil 92/2 mm - Umfassungszarge, PB bis 170 mm

DL-Breite mm	1201-1500	1501-1700	1701-2000	2001-2200	2201-2500	2501-2608
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.					
650 - 2000	3682,80	3726,50	3936,30	4282,50	4336,90	4688,60
2001 - 2100	3753,80	3797,50	4007,30	4292,30	4434,10	4829,50
2101 - 2500	4476,30	4528,70	4782,20	4862,90	4978,50	5183,20
2501 - 2800	4654,10	4706,50	4968,70	5049,40	5173,90	5378,50
2801 - 2875	4752,20	4804,70	5066,90	5147,60	5280,70	5485,40



Türblatt inkl. Profil 92/2 mm - Umfassungszarge, PB bis 250 mm 

DL-Breite mm	1201-1500	1501-1700	1701-2000	2001-2200	2201-2500	2501-2608
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.					
650 - 2000	3741,10	3784,80	3994,60	4344,70	4403,00	4754,70
2001 - 2100	3814,00	3857,70	4067,50	4356,40	4502,10	4897,50
2101 - 2500	4544,30	4596,70	4850,20	4934,80	5054,30	5259,00
2501 - 2800	4728,00	4780,40	5042,60	5127,20	5255,50	5460,10
2801 - 2875	4830,00	4882,50	5144,70	5229,20	5366,20	5570,90

Türblatt inkl. Profil 89/2 mm - Blockzarge für Dübelmontage, PB 95 mm 

DL-Breite mm	1201-1500	1501-1700	1701-2000	2001-2200	2201-2500	2501-2608
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.					
650 - 2000	3751,60	3795,30	4005,10	4350,10	4403,30	4755,00
2001 - 2100	3822,00	3865,70	4075,50	4359,30	4499,90	4895,30
2101 - 2500	4566,90	4619,30	4872,80	4952,30	5066,70	5271,40
2501 - 2800	4767,70	4820,10	5082,30	5161,80	5285,10	5489,70
2801 - 2875	4889,40	4941,90	5204,10	5283,60	5415,50	5620,20

Türblatt inkl. Profil 143/2 mm - zweischalige Umfassungszarge, PB bis 170 mm 

DL-Breite mm	1201-1500	1501-1700	1701-2000	2001-2200	2201-2500	2501-2608
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.					
650 - 2000	3860,00	3903,70	4113,50	4459,80	4514,20	4865,90
2001 - 2100	3931,00	3974,70	4184,50	4469,50	4611,30	5006,70
2101 - 2500	4653,50	4705,90	4959,40	5040,10	5155,70	5360,40
2501 - 2800	4831,40	4883,80	5146,00	5226,70	5351,10	5555,70
2801 - 2875	4929,50	4982,00	5244,20	5324,80	5457,90	5662,60

Türblatt inkl. Profil 143/2 mm - zweischalige Umfassungszarge, PB bis 250 mm 

DL-Breite mm	1201-1500	1501-1700	1701-2000	2001-2200	2201-2500	2501-2608
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.					
650 - 2000	3918,40	3962,10	4171,90	4522,00	4580,30	4932,00
2001 - 2100	3991,30	4035,00	4244,80	4533,70	4679,40	5074,80
2101 - 2500	4721,60	4774,00	5027,50	5112,10	5231,50	5436,20
2501 - 2800	4905,20	4957,60	5219,80	5304,40	5432,70	5637,30
2801 - 2875	5007,20	5059,70	5321,90	5406,40	5543,40	5748,10

Rabattgruppe 310


Aufpreis für Rauchschutz S₂₀₀ bzw. Schallschutz  

ZUGELASSENER GRÖSSENBEREICH FÜR UT632 S₂₀₀


- max. DL 1250 x 2600 mm, Gehflügel max. 1250 mm
- min. DL 400 x 825 mm

Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Stück Preis € exkl. MwSt.	
Aufpreis auf Preisliste UT632 - EI₂30-C5			
absenkbare Bodendichtung			
	absenkbare Bodendichtung bis DLB 1500	489,70	*
	absenkbare Bodendichtung bis DLB 2000	506,40	*
	absenkbare Bodendichtung bis DLB 2200	537,90	*
	absenkbare Bodendichtung bis DLB 2400	582,30	*
	absenkbare Bodendichtung bis DLB 2600	632,00	*
	optional Niro-Bodenschwelle, ab DL-Breite 1001 mm je lfm	117,70	
	ab DLH 2201 mm mit 2 Fallen-Schlössern BMH 1020	163,40	
Stahl-Bodenanschlagprofil (lose mitgeliefert) mit Dichtung			
9010100	Bodenanschlagprofil - verzinkt ab DL 1001 mm, je lfm	22,30	


*  Markierte Artikel im Express-Service (Seite 176) erhältlich!



Profil 89_D
BRMB = DLB + 150 mm
BRMH = DLH + 75 mm



Profil 143_D
BRMB = DLB + 80 mm
BRMH = DLH + 40 mm



Profil 143_G
BRMB = DLB + 80 mm
BRMH = DLH + 40 mm

PRESTIGE UT69x

PRESTIGE UT691 Türelement – EI₂90-C5 – 1-flg.

TÜRBLATT:

- Türblattdicke 64 mm
- Sandwichkonstruktion mit verzinktem Stahlblech
- Deckbleche mit Türblattfüllung vollflächig und untrennbar verklebt, mit ebener Oberfläche
- 3-seitiger Dickfalz, mit Alu-Schutzabschlussprofil
- überfälzt oder als bündig einschlagende Ausführung (Zargenvariante) möglich
- im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert (optional PRISMA® Oberfläche), ab 2501 mm DLH Ausführung verzinkt, ungrundiert

BESCHLÄGE:

- DIN FH Wechselschloss für Profilylinder gerichtet, Drückerhöhe 1050 mm
- Standard U-Form FH Drückergarnitur aus Kunststoff (schwarz) mit Kurzschild
- 2 Stück Objektbänder, 3D-verstellbar
- ab DLB 1001 mm und DLH 2101 mm mit zusätzlichem 3. Band ausgestattet
- selbstschließend mittels Türschließer DOMOFERM TS 52, silber

ZARGE:

- Eck-, Umfassungs- oder Blockzarge (nach Auswahl) aus 2 mm verzinktem Stahlblech
- im Farbton grau (ähnlich RAL 7035) einbrenngrundiert (optional PRISMA® Oberfläche), über RAM 2260x2710 mm Ausführung verzinkt, ungrundiert
- Falzmaß 51/15 mm
- Bodeneinstand 60 mm (0-220 mm auf Wunsch ohne Mehrpreis möglich)
- Dübelzargen werden mit werksseitiger Gipskartonhinterfüllung geliefert
- Dichtung C560 FH – lose mit Türblatt mitgeliefert

Angabe der Gehrichtung erforderlich!

Türblatt inkl. Profil 90/2 mm - Eckzarge für Mauermontage 					
DL-Breite mm	400-850	851-1000	1001-1100	1101-1250	1251-1330
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.				
600 - 2000	1925,70	2045,70	2233,40	2537,30	2679,60
2001 - 2100	1949,90	2069,90	2257,60	2561,50	2703,80
2101 - 2500	2476,10	2516,10	2626,50	2738,40	2880,70
2501 - 2660	2580,80	2620,80	2731,10	2851,10	–


Türblatt inkl. Profil 88/2 mm - Eckzarge für Dübelmontage, mit GK Hinterfüllung 					
DL-Breite mm	400-850	851-1000	1001-1100	1101-1250	1251-1330
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.				
600 - 2000	2087,00	2207,00	2394,70	2698,60	2840,90
2001 - 2100	2111,20	2231,20	2418,90	2722,80	2865,10
2101 - 2500	2671,60	2711,60	2822,00	2933,90	3076,20
2501 - 2650	2810,50	2850,50	2960,80	3080,80	–

Türblatt inkl. Profil 92/2 mm - Umfassungszarge, PB bis 170 mm 					
DL-Breite mm	400-850	851-1000	1001-1100	1101-1250	1251-1330
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.				
600 - 2000	1958,60	2078,60	2269,00	2572,90	2715,20
2001 - 2100	1984,40	2104,40	2294,80	2598,70	2741,00
2101 - 2500	2516,60	2556,60	2669,70	2781,60	2923,90
2501 - 2650	2625,90	2665,90	2778,80	2898,80	–


Rabattgruppe 310

-  **ÜA** Feuerschutz EI₂90-C5
-  **CE** Außentür*
-  Rauchschutz S₂₀₀*
-  Einbruchschutz RC2, RC3*
-  Wärmeschutz U_D=1,6 W/m²K
Klimaklasse 3c, 2d, 2e
-  Schallschutz bis 40 dB


* optional



Profil 90_M
BRMB = DLB + 50 mm
BRMH = DLH + 25 mm



Profil 88_D
BRMB = DLB + 50 mm
BRMH = DLH + 25 mm



Profil 92_M
BRMB = DLB + 100 mm
BRMH = DLH + 50 mm

Türblatt inkl. Profil 92/2 mm - Umfassungszarge, PB bis 250 mm 

DL-Breite mm	400-850	851-1000	1001-1100	1101-1250	1251-1330
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.				
600 - 2000	2007,20	2127,20	2321,00	2624,90	2767,20
2001 - 2100	2034,90	2154,90	2348,70	2652,60	2794,90
2101 - 2500	2574,90	2614,90	2731,40	2843,30	2985,60
2501 - 2650	2690,00	2730,00	2846,40	2966,40	—

Türblatt inkl. Profil 89/2 mm - Blockzarge für Dübelmontage, PB 95 mm, mit GK Hinterfüllung 

DL-Breite mm	400-850	851-1000	1001-1100	1101-1250	1251-1330
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.				
600 - 2000	2219,50	2339,50	2528,90	2832,80	2975,10
2001 - 2100	2244,70	2364,70	2554,00	2857,90	3000,20
2101 - 2500	2799,30	2839,30	2951,30	3063,20	3205,50
2501 - 2650	2931,60	2971,60	3083,50	3203,50	—


Türblatt inkl. Profil 143/2 mm - zweischalige Umfassungszarge, PB bis 170 mm, mit GK Hinterfüllung 

DL-Breite mm	400-850	851-1000	1001-1100	1101-1250	1251-1330
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.				
600 - 2000	2199,70	2319,70	2510,00	2813,90	2956,20
2001 - 2100	2225,40	2345,40	2535,80	2839,70	2982,00
2101 - 2500	2757,60	2797,60	2910,70	3022,60	3164,90
2501 - 2650	2866,90	2906,90	3019,90	3139,90	—


Türblatt inkl. Profil 143/2 mm - zweischalige Umfassungszarge, PB bis 250 mm, mit GK Hinterfüllung 

DL-Breite mm	400-850	851-1000	1001-1100	1101-1250	1251-1330
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.				
600 - 2000	2248,30	2368,30	2562,10	2866,00	3008,30
2001 - 2100	2276,00	2396,00	2589,70	2893,60	3035,90
2101 - 2500	2816,00	2856,00	2972,40	3084,30	3226,60
2501 - 2650	2931,10	2971,10	3087,40	3207,40	—


Rabattgruppe 310



Profil 89_D
BRMB = DLB + 150 mm
BRMH = DLH + 75 mm



Profil 143_D
BRMB = DLB + 80 mm
BRMH = DLH + 40 mm



Profil 143_G
BRMB = DLB + 80 mm
BRMH = DLH + 40 mm

Aufpreis für Rauchschutz S₂₀₀ bzw. Schallschutz 

ZUGELASSENER GRÖSSENBEREICH FÜR UT691 S₂₀₀

- max. DL 1250 x 2600 mm, Gehflügel max. 1250 mm
- min. DL 400 x 825 mm

	Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Stück Preis € exkl. MwSt.	
 Stahl-Bodenanschlagprofil 9010100	Aufpreis auf Preisliste UT691 - EI₂90-C5			
	absenkbare Bodendichtung			
		absenkbare Bodendichtung bis DLB 1200	249,50	*
		absenkbare Bodendichtung bis DLB 1300	273,60	*
		absenkbare Bodendichtung bis DLB 1307	336,40	*
		optional Niro-Bodenschwelle, ab DL-Breite 1001 mm, je lfm	117,70	
		ab DLH 2201 mm mit 2 Fallenschlössern BMH 1020	163,40	
Stahl-Bodenanschlagprofil (lose mitgeliefert) mit Dichtung				
9010100	Bodenanschlagprofil - verzinkt ab DL 1001 mm, je lfm	22,30		

*  Markierte Artikel im Express-Service (Seite 176) erhältlich!

PRESTIGE UT69x

PRESTIGE UT692 Türelement – EI₂90-C5 – 2-flg.

TÜRBLATT:

- Türblattdicke 64 mm
- Sandwichkonstruktion mit verzinktem Stahlblech
- Deckbleche mit Türblattfüllung vollflächig und untrennbar verklebt, mit ebener Oberfläche
- 3-seitiger Dickfalz, mit Alu-Schutzabschlussprofil
- überfälzt oder als bündig einschlagende Ausführung (Zargenvariante) möglich
- im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert (optional PRISMA® Oberfläche), ab 2501 mm DLH Ausführung ungrundiert
- min. Flügelbreite 400 mm, max. Flügelbreite Gehflügel 1300 mm, Stehflügel 1320 mm

BESCHLÄGE:

- DIN FH Wechselschloss für Profilylinder gerichtet, Drückerhöhe 1050 mm
- Stehflügelverriegelung mittels Falztreibriegel, nach oben und unten wirkend
- Standard U-Form Drückergarnitur aus Kunststoff (schwarz) mit Kurzschild
- 2 Stück Objektbänder pro Flügel, 3D-verstellbar
- ab Flügelbreite 1001 mm und DLH 2101 mm mit zusätzlichem 3. Band ausgestattet
- selbstschließend mittels Türschließer DOMOFERM TS 52 SR (mit integrierter Schließfolgeregelung)
- Türschließer und Schließfolgeregler für mittige Teilung enthalten

ZARGE:

- Eck-, Umfassungs- oder Blockzarge (nach Auswahl) aus 2 mm verzinktem Stahlblech
- im Farbton grau (ähnlich RAL 7035) einbrenngrundiert (optional PRISMA® Oberfläche), über RAM 2260x2710 mm Ausführung verzinkt, ungrundiert
- Falzmaß 51/15 mm
- Bodeneinstand 60 mm (0-220 mm auf Wunsch ohne Mehrpreis möglich)
- Dübelzargen werden mit werkseitiger Gipskartonhinterfüllung geliefert
- Dichtung C560 FH – lose mit Türblatt mitgeliefert

Angabe der Gehrichtung und Flügelteilung erforderlich!

Hinweis: Die Preise gelten immer für mittige Flügelteilung!

Türblatt inkl. Profil 90/2 mm - Eckzarge für Mauermontage

DL-Breite mm	1115-1500	1501-1700	1701-2000	2001-2200	2201-2390	2391-2565
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.					
650 - 2000	4350,20	4249,70	4473,60	5012,60	5428,40	5638,60
2001 - 2100	4414,30	4313,90	4537,80	5060,90	5524,70	5766,80
2101 - 2500	6308,90	6216,50	6352,40	6424,90	6520,90	–
2501 - 2650	6541,50	6449,10	6593,00	6665,50	6761,40	–

Türblatt inkl. Profil 88/2 mm - Eckzarge für Dübelmontage, mit GK Hinterfüllung

DL-Breite mm	1115-1500	1501-1700	1701-2000	2001-2200	2201-2390	2391-2565
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.					
650 - 2000	4523,50	4423,00	4646,90	5185,90	5601,70	5811,90
2001 - 2100	4587,60	4487,20	4711,10	5234,20	5698,00	5940,10
2101 - 2500	6516,40	6424,00	6559,90	6632,40	6728,40	–
2501 - 2650	6783,20	6690,80	6834,70	6907,20	7003,10	–


Türblatt inkl. Profil 92/2 mm - Umfassungszarge, PB bis 170 mm

DL-Breite mm	1115-1500	1501-1700	1701-2000	2001-2200	2201-2390	2391-2565
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.					
650 - 2000	4385,60	4285,10	4509,00	5051,10	5466,90	5680,10
2001 - 2100	4451,30	4350,90	4574,80	5100,90	5564,70	5809,90
2101 - 2500	6352,00	6259,60	6395,50	6471,00	6567,00	–
2501 - 2650	6589,10	6496,70	6640,60	6716,10	6812,00	–


Rabattgruppe 310

-  **ÜA** Feuerschutz EI₂90-C5
-  **CE** Außentür*
-  Rauchschutz S₂₀₀*
-  Einbruchschutz RC2*
-  Wärmeschutz U_D=1,7 W/m²K
Klimaklasse 3c, 2d, 2e
-  Schallschutz bis 38 dB


* optional



Profil 90_M
BRMB = DLB + 50 mm
BRMH = DLH + 25 mm



Profil 88_D
BRMB = DLB + 50 mm
BRMH = DLH + 25 mm



Profil 92_M
BRMB = DLB + 100 mm
BRMH = DLH + 50 mm

Türblatt inkl. Profil 92/2 mm - Umfassungszarge, PB bis 250 mm 

DL-Breite mm	1115-1500	1501-1700	1701-2000	2001-2200	2201-2390	2391-2565
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.					
650 - 2000	4443,90	4343,40	4567,30	5113,30	5529,10	5746,20
2001 - 2100	4511,50	4411,10	4635,00	5165,00	5628,80	5877,90
2101 - 2500	6420,00	6327,60	6463,50	6542,90	6638,90	–
2501 - 2650	6663,00	6570,60	6714,50	6793,90	6889,80	–

Türblatt inkl. Profil 89/2 mm - Blockzarge für Dübelmontage, PB 95 mm, mit GK Hinterfüllung 


DL-Breite mm	1115-1500	1501-1700	1701-2000	2001-2200	2201-2390	2391-2565
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.					
650 - 2000	4655,90	4555,40	4779,30	5320,20	5736,00	5948,00
2001 - 2100	4721,00	4620,60	4844,50	5369,40	5833,20	6077,20
2101 - 2500	6644,10	6551,70	6687,60	6761,90	6857,90	–
2501 - 2650	6904,20	6811,80	6955,70	7030,00	7125,90	–

Türblatt inkl. Profil 143/2 mm - zweischalige Umfassungszarge, PB bis 170 mm, mit GK Hinterfüllung 


DL-Breite mm	1115-1500	1501-1700	1701-2000	2001-2200	2201-2390	2391-2565
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.					
650 - 2000	4626,60	4526,10	4750,00	5292,20	5708,00	5921,20
2001 - 2100	4692,30	4591,90	4815,80	5341,90	5805,70	6050,90
2101 - 2500	6593,00	6500,60	6636,50	6712,00	6808,00	–
2501 - 2650	6830,20	6737,80	6881,70	6957,20	7053,10	–

Türblatt inkl. Profil 143/2 mm - zweischalige Umfassungszarge, PB bis 250 mm, mit GK Hinterfüllung 


DL-Breite mm	1115-1500	1501-1700	1701-2000	2001-2200	2201-2390	2391-2565
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.					
650 - 2000	4685,00	4584,50	4808,40	5354,40	5770,20	5987,30
2001 - 2100	4752,60	4652,20	4876,10	5406,10	5869,90	6119,00
2101 - 2500	6661,10	6568,70	6704,60	6784,00	6880,00	–
2501 - 2650	6904,00	6811,60	6955,50	7034,90	7130,80	–



Profil 89_D
BRMB = DLB + 150 mm
BRMH = DLH + 75 mm



Profil 143_D
BRMB = DLB + 80 mm
BRMH = DLH + 40 mm



Profil 143_G
BRMB = DLB + 80 mm
BRMH = DLH + 40 mm

Aufpreis für Rauchschutz S₂₀₀ bzw. Schallschutz 

ZUGELASSENER GRÖSSENBEREICH FÜR UT692 S₂₀₀

- max. DL 2500 x 2230 mm, Gehflügel max. 1290 mm
- min. DL 1115 x 650 mm

Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Stück Preis € exkl. MwSt.	
Aufpreis auf Preisliste UT692 - EI₂90-C5			
absenkbare Bodendichtung			
	absenkbare Bodendichtung bis DLB 1500	489,70	*
	absenkbare Bodendichtung bis DLB 2000	506,40	*
	absenkbare Bodendichtung bis DLB 2200	537,90	*
	absenkbare Bodendichtung bis DLB 2400	582,30	*
	absenkbare Bodendichtung bis DLB 2600	632,00	*
	optional Niro-Bodenschwelle, ab DL-Breite 1001 mm je lfm	117,70	
Stahl-Bodenanschlagprofil (lose mitgeliefert) mit Dichtung			
9010100	Bodenanschlagprofil - verzinkt ab DL 1001 mm, je lfm	22,30	



*  Markierte Artikel im Express-Service (Seite 176) erhältlich!

PRESTIGE UT69x


PRESTIGE UT6xx Zargenvarianten

BEIDSEITIG FLÄCHENBÜNDIG IN DOPPELFALZZARGE:

Profil 85

- beidseitig flächenbündige Zarge für Dübelmontage – jedoch ohne Doppelfalzausführung
- Blockzarge Spiegel falzseitig: 50 mm
- Spiegel gegenfalzseitig: 65 mm;
- beidseitig bündig; Profilbreite: 68 mm

HINWEIS: Schallschutz nicht geprüft!



Profil 85_D


BRMB = DLB + 150 mm

BRMH = DLH + 75 mm

AUCH BÜNDIG IN DOPPELFALZZARGE:

Profil 512


- Standardausführung für Dübelmontage
- auch geeignet für Mauermontage
- Spiegelansicht: 70 mm
- Profilbreite: 122 mm



Profil 512_D

BRMB = DLB + 70 mm

BRMH = DLH + 35 mm




Profil 512_M

BRMB = DLB + 70 mm

BRMH = DLH + 35 mm

Profil 512 + Profil 67


- Standardausführung (2-tlg.) für Ständerwandmontage mit Feuerschutzanforderung; eignet sich zur Umfassung einer fertigen Wandkonstruktion mittels Dübelmontage
- Eckzarge (Profil 512) – Spiegelansicht: 70 mm
- Zusatzzarge (Profil 67) – Spiegelansicht variabel
- Profilbreite: 160-472 mm



Profil 512+67_G1

BRMB = DLB + 52 mm


BRMH = DLH + 26 mm



Profil 512+67_G2

BRMB = DLB + 52 mm

BRMH = DLH + 26 mm




Profil 512+67_D

BRMB = DLB + 70 mm


BRMH = DLH + 35 mm

Profil 513


- Standardausführung für Mauermontage
- auch geeignet für Ständerwandmontage ohne Feuerschutzanforderung
- Spiegel falzseitig: 40 mm
- Spiegel gegenfalzseitig: 40 mm
- Profilbreite: auf Anfrage



Profil 513_M
BRMB = DLB + 100 mm
BRMH = DLH + 50 mm




Profil 513_MM




Profil 513_G (für UT60x)
BRMB = DLB + 127 mm
BRMH = DLH + 63 mm

Profil 86


- Standardausführung für die Dübelmontage (Blockzarge)
- auch geeignet für die Mauermontage und Ständerwandmontage ohne Feuerschutzanforderung
- Spiegel falzseitig: 50 mm
- Spiegel gegenfalzseitig: 80 mm
- Profilbreite: 102-380 mm




Profil 86_D
BRMB = DLB + 180
BRMH = DLH + 90



Profil 86_M
BRMB = DLB + 180
BRMH = DLH + 90



Profil 86_MM



Profil 86_G (für UT60x)

Die Profile dieser Seite sind auf Anfrage erhältlich.

RECHENBEISPIEL FÜR PRESTIGE TÜRELEMENTE

Benötigt wird:

1-flg. Türelement, DL 1050 x 2100 mm, inkl. Blockzarge für Dübelmontage, Anti-Panikfunktion nach EN 1125, Anti-Panikbalken mit Drückerhalbgarnitur, Alu F1, Gleitschienentürschließer, Bodentürpuffer

KALKULATION:

Und so kommen Sie zu Ihrem PRESTIGE-Türelement:		Stück Preis € exkl. MwSt.
1.	Türelement UT631 inkl. Profil 89/2,0 mm/PB 95 mm und Standard-Beschlag Kunststoff schwarz (Preis von DL 1100 x 2100 mm inkl. Profil 89, siehe Seite 119)	1897,30
2.	Standard-Wechselschloss (im Elementpreis enthalten, siehe Zubehör Schlösser, Seite 144)	-31,70
3.	Standard-Beschlag (im Elementpreis enthalten, siehe Zubehör Drückergarnituren, Seite 142)	-13,40
4.	Panikfunktion nach EN 1125 - Alu F1 (siehe Zubehör – Panikfunktion nach EN 1125, Seite 146)	489,70
5.	Bodentürpuffer F1-SAT (siehe Zubehör – Sonstige Ausstattungen, Seite 146)	22,70
	Gesamt	2364,60





Optional als einbruchhemmendes Element in RC2 und RC3 Ausführung (nur 1-flg.) erhältlich.

Optional verdeckt liegende Bänder für Türen ohne Brandschutzanforderung und Türen mit EI₂30 Anforderung!

PREMIUM US6xx-Türelemente						Zulässige Durchgangslichter		Profil-zylinder	Physikalische Größen					
Dickfalz	Blatt-dicke	Feuer-wider-stands-klasse	Rauch-schutz S ₂₀₀	Ein-bruch-hem-mung	Ober-fläche	1-flg.	2-flg.	Breite DLB von - bis (mm)	Höhe DLH von - bis (mm)	Länge: 81 mm Teilung	Schall-schutz R _{w,P} = {dB}	Wärme-dämmung U _D = {W/m ² *K}	Klima-klasse	Seite
US601	Stahltür-element	64 mm	–	–	□	■	–	800 - 1316	600 - 2924	40,5/40,5	30**	1,6 ¹	3c, 2d, 2e	130
US602	Stahltür-element	64 mm	–	–	□	–	■	800 - 2642	600 - 2924	40,5/40,5	32**	1,7 ¹	3c, 2d, 2e	132
US631	Feuerschutz-Türelement	64 mm	EI ₂ 30-C5	□***	□	■	–	800 - 1316	600 - 2924	40,5/40,5	30**	1,6 ¹	3c, 2d, 2e	134
US632	Feuerschutz-Türelement	64 mm	EI ₂ 30-C5	□***	□	–	■	800 - 2642	600 - 2875	40,5/40,5	32**	1,7 ¹	3c, 2d, 2e	136
US691	Feuerschutz-Türelement	64 mm	EI ₂ 90-C5	□***	□	■	–	800 - 1316 800 - 1250	600 - 2536 600 - 2660	40,5/40,5	35**	1,6 ¹	3c, 2d, 2e	138
US692	Feuerschutz-Türelement	64 mm	EI ₂ 90-C5	□***	□	–	■	1115 - 2565 1115 - 2390	650 - 2327 650 - 2650	40,5/40,5	36**	1,7 ¹	3c, 2d, 2e	140
Zubehör für PREMIUM US6xx und PRESTIGE UT6xx														142

- * PRISMA® Oberfläche nur in eingeschränkten Durchgangslichtern erhältlich
 ** R_{w,P}-Wert bezieht sich auf Verwendung einer Schall-Ex-Dichtung mit Niro-Bodenschwelle (Aufpreise siehe Rubrik „Bodendichtung“) bzw. einer Anschlagsschiene mit Dichtung
 *** nur bei Verwendung einer absenkbaren Bodendichtung (siehe Aufpreise)
¹ U_D-Wert abhängig von Größe, Ausstattung und Wandanschluss

- Grundausrüstung
 □ optional möglich
 – nicht möglich

Schallschutzwerte bei Auswahl der Option „erhöhter Schallschutz“	R _{w,P}
PREMIUM T0 und EI ₂ 30 1-flg. mit absenkbarer Bodendichtung und Bodenschwelle	37 dB
PREMIUM T0 und EI ₂ 30 1-flg. mit Anschlagsschiene mit Dichtung	38 dB
PREMIUM T0 und EI ₂ 30 2-flg. mit absenkbarer Bodendichtung und Bodenschwelle	38 dB
PREMIUM T0 und EI ₂ 30 2-flg. mit Anschlagsschiene mit Dichtung	39 dB



PREMIUM US60x

PREMIUM US601 Türelement – 1-flg.

TÜRBLATT:

- Türblattdicke 64 mm
- Sandwichkonstruktion mit verzinktem Stahlblech
- Deckbleche mit Türblattfüllung vollflächig und untrennbar verklebt, mit ebener Oberfläche
- stumpfe Ausführung, mit Alu-Schutzabschlussprofil
- im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngründiert (optional PRISMA® Oberfläche), ab 2501 mm DLH Ausführung ungründiert

BESCHLÄGE:

- DIN FH Wechselschloss für Profilzylinder gerichtet, Drückerhöhe 1050 mm
- Standard U-Form Drückergarnitur aus Kunststoff (schwarz) mit Kurzschild
- 2 Stück Objektbänder, 3-dimensional verstellbar
- ab DLB 1251 mm und/oder DLH 2501 mm mit zusätzlichem 3. Band ausgestattet
- ohne Türschließer

ZARGE:

- Eck-, Umfassungs- oder Blockzarge (nach Auswahl) aus 2 mm verzinktem Stahlblech
- im Farbton grau (ähnlich RAL 7035) einbrenngründiert (optional PRISMA® Oberfläche), über RAM 2260x2710 mm Ausführung verzinkt, ungründiert
- Bodeneinstand 60 mm (0-220 mm auf Wunsch ohne Mehrpreis möglich)
- Dichtung C550 – lose mit Türblatt mitgeliefert

Angabe der Gehrichtung erforderlich!

Türblatt inkl. Profil 01/2 mm - Eckzarge für Mauermontage

DL-Breite mm	800-850	851-1000	1001-1100	1101-1250	1251-1316
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.				
600 - 2000	1327,80	1400,70	1511,50	1557,00	1653,10
2001 - 2100	1354,20	1427,10	1537,90	1583,40	1679,60
2101 - 2500	1538,30	1629,40	1707,60	1762,20	1858,30
2501 - 2800	1695,50	1786,60	1864,80	1928,60	1946,80
2801 - 2924	1739,30	1830,40	1908,60	1972,30	1990,60

Türblatt inkl. Profil 03/2 mm - Eckzarge für Dübelmontage


DL-Breite mm	800-850	851-1000	1001-1100	1101-1250	1251-1316
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.				
600 - 2000	1425,30	1498,20	1609,00	1654,50	1750,60
2001 - 2100	1451,70	1524,60	1635,40	1680,90	1777,10
2101 - 2500	1670,00	1761,10	1839,30	1893,90	1990,00
2501 - 2800	1861,40	1952,50	2030,70	2094,50	2112,70
2801 - 2924	1939,40	2030,50	2108,70	2172,40	2190,70

Türblatt inkl. Profil 15/2 mm - Umfassungszarge, PB bis 170 mm


DL-Breite mm	800-850	851-1000	1001-1100	1101-1250	1251-1316
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.				
600 - 2000	1365,80	1438,70	1552,20	1597,70	1693,80
2001 - 2100	1393,80	1466,70	1580,20	1625,70	1721,90
2101 - 2500	1583,90	1675,00	1755,90	1810,50	1906,60
2501 - 2800	1745,70	1836,80	1917,60	1981,40	1999,60
2801 - 2924	1792,60	1883,70	1964,50	2028,20	2046,50

-  Außentür*
-  Einbruchschutz RC2, RC3*
-  Wärmeschutz $U_D=1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$
Klimaklasse 3c, 2d, 2e
-  Schallschutz bis 38 dB*


* optional



Profil 01_M
BRMB = DLB + 50 mm
BRMH = DLH + 25 mm



Profil 03_D
BRMB = DLB + 50 mm
BRMH = DLH + 25 mm



Profil 15_M
BRMB = DLB + 100 mm
BRMH = DLH + 50 mm

Rabattgruppe 309



Türblatt inkl. Profil 15/2 mm - Umfassungszarge, PB bis 250 mm 

DL-Breite mm	800-850	851-1000	1001-1100	1101-1250	1251-1316
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.				
600 - 2000	1414,40	1487,30	1604,20	1649,70	1745,80
2001 - 2100	1444,30	1517,20	1634,10	1679,60	1775,80
2101 - 2500	1642,20	1733,30	1817,60	1872,20	1968,30
2501 - 2800	1809,80	1900,90	1985,20	2049,00	2067,20
2801 - 2924	1860,60	1951,70	2036,00	2099,70	2118,00

Türblatt inkl. Profil 96/2 mm - Blockzarge für Dübelmontage, PB 102 mm 

DL-Breite mm	800-850	851-1000	1001-1100	1101-1250	1251-1316
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.				
600 - 2000	1425,20	1498,10	1610,60	1656,10	1752,20
2001 - 2100	1452,60	1525,50	1637,90	1683,40	1779,60
2101 - 2500	1665,10	1756,20	1836,00	1890,60	1986,70
2501 - 2800	1849,90	1941,00	2020,80	2084,60	2102,80
2801 - 2924	1920,40	2011,50	2091,30	2155,00	2173,30


Türblatt inkl. Profil 164/2 mm - zweischalige Umfassungszarge, PB bis 170 mm 

DL-Breite mm	800-850	851-1000	1001-1100	1101-1250	1251-1316
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.				
600 - 2000	1543,10	1616,00	1729,40	1774,90	1871,00
2001 - 2100	1571,00	1643,90	1757,40	1802,90	1899,10
2101 - 2500	1761,10	1852,20	1933,10	1987,70	2083,80
2501 - 2800	1922,90	2014,00	2094,90	2158,70	2176,90
2801 - 2924	1969,80	2060,90	2141,80	2205,50	2223,80


Türblatt inkl. Profil 164/2 mm - zweischalige Umfassungszarge, PB bis 250 mm 

DL-Breite mm	800-850	851-1000	1001-1100	1101-1250	1251-1316
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.				
600 - 2000	1591,70	1664,60	1781,50	1827,00	1923,10
2001 - 2100	1621,60	1694,50	1811,30	1856,80	1953,00
2101 - 2500	1819,50	1910,60	1994,80	2049,40	2145,50
2501 - 2800	1987,10	2078,20	2162,40	2226,20	2244,40
2801 - 2924	2037,90	2129,00	2213,20	2276,90	2295,20


Rabattgruppe 309



Profil 96_D
BRMB = DLB + 150 mm
BRMH = DLH + 75 mm

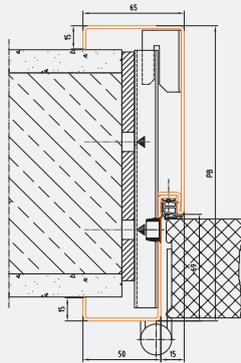

Profil 164_D
BRMB = DLB + 80 mm
BRMH = DLH + 40 mm



Profil 164_G
BRMB = DLB + 80 mm
BRMH = DLH + 40 mm

Aufpreis für Schallschutz 

	Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Preis €/Stück exkl. MwSt.	
 Stahl-Bodenanschlagprofil 9010100	Aufpreis auf Preisliste US601			
	absenkbare Bodendichtung			
		bis DL Breite 1200 mm	249,50	*
		bis DL Breite 1300 mm	273,60	*
		optional Niro-Bodenschwelle, ab DL-Breite 1001 mm je lfm	117,70	
Stahl-Bodenanschlagprofil (lose mitgeliefert) mit Dichtung				
	9010100	Bodenanschlagprofil - verzinkt ab DL 1001 mm, je lfm	22,30	

*  Markierte Artikel im Express-Service (Seite 176) erhältlich!

PREMIUM US60x

PREMIUM US602 Türelement – 2-flg.

TÜRBLATT:

- Türblattdicke 64 mm
- Sandwichkonstruktion mit verzinktem Stahlblech
- Deckbleche mit Türblattfüllung vollflächig und untrennbar verklebt, mit ebener Oberfläche
- stumpfe Ausführung, mit Alu-Schutzabschlussprofil
- im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert (optional PRISMA® Oberfläche), ab 2501 mm DLH Ausführung ungrundiert
- min. Flügelbreite 400 mm, max. Flügelbreite Gehflügel 1300 mm, Stehflügel 1320 mm

BESCHLÄGE:

- DIN FH Wechselschloss für Profilylinder gerichtet, Drückerhöhe 1050 mm
- Stehflügelverriegelung mittels Falztreibriegel, nach oben und unten wirkend
- Standard U-Form Drückergarnitur aus Kunststoff (schwarz) mit Kurzschild
- 2 Stück Objektbänder pro Flügel, 3-dimensional verstellbar
- ab DLB 1251 mm und/oder DLH 2501 mm mit zusätzlichem 3. Band ausgestattet
- ohne Türschließer, ohne Schließfolgeregler

ZARGE:


- Eck-, Umfassungs- oder Blockzarge (nach Auswahl) aus 2 mm verzinktem Stahlblech
- im Farbton grau (ähnlich RAL 7035) einbrenngrundiert (optional PRISMA® Oberfläche), über RAM 2260x2710 mm Ausführung verzinkt, ungrundiert
- Bodeneinstand 60 mm (0-220 mm auf Wunsch ohne Mehrpreis möglich)
- Dichtung C560 – lose mit Türblatt mitgeliefert

Angabe der Gehrichtung und Flügelteilung erforderlich!


Hinweis: Die Preise gelten immer für mittige Flügelteilung!

-  Außentür*
-  Einbruchschutz RC2*
-  Wärmeschutz $U_D=1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$
Klimaklasse 3c, 2d, 2e
-  Schallschutz bis 39 dB*


* optional



Profil 01_M
BRMB = DLB + 50 mm
BRMH = DLH + 25 mm



Profil 03_D
BRMB = DLB + 50 mm
BRMH = DLH + 25 mm



Profil 15_M
BRMB = DLB + 100 mm
BRMH = DLH + 50 mm

Türblatt inkl. Profil 01/2 mm - Eckzarge für Mauermontage

DL-Breite mm	800-1200	1201-1500	1501-1700	1701-2000	2001-2200	2201-2500	2501-2642
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.						
600 - 2000	2809,90	2946,60	2983,00	3201,70	3502,00	3591,40	3774,50
2001 - 2100	2927,40	3018,60	3055,00	3273,70	3555,90	3690,70	3919,40
2101 - 2500	3482,00	3646,10	3700,70	3955,80	4036,10	4143,60	4180,10
2501 - 2800	3634,30	3807,40	3862,10	4126,30	4206,60	4323,20	4359,70
2801 - 2924	3714,60	3896,80	3951,50	4215,70	4295,90	4421,70	4458,20

Türblatt inkl. Profil 03/2 mm - Eckzarge für Dübelmontage

DL-Breite mm	800-1200	1201-1500	1501-1700	1701-2000	2001-2200	2201-2500	2501-2642
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.						
600 - 2000	2919,40	3056,10	3092,50	3311,20	3657,10	3700,90	3884,00
2001 - 2100	3036,90	3128,10	3164,50	3383,20	3665,40	3800,20	4028,90
2101 - 2500	3625,70	3789,80	3844,40	4099,50	4179,80	4287,30	4323,80
2501 - 2800	3812,20	3985,30	4040,00	4304,20	4384,50	4501,10	4537,60
2801 - 2924	3926,70	4108,90	4163,60	4427,80	4508,00	4633,80	4670,30

Türblatt inkl. Profil 15/2 mm - Umfassungszarge, PB bis 170 mm

DL-Breite mm	800-1200	1201-1500	1501-1700	1701-2000	2001-2200	2201-2500	2501-2642
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.						
600 - 2000	2855,50	2992,20	3028,60	3247,30	3596,30	3643,10	3826,20
2001 - 2100	2974,60	3065,80	3102,20	3320,90	3606,10	3744,00	3972,70
2101 - 2500	3535,30	3699,40	3754,00	4009,10	4092,40	4203,00	4239,50
2501 - 2800	3692,10	3865,20	3919,90	4184,10	4267,40	4387,20	4423,70
2801 - 2924	3775,40	3957,60	4012,30	4276,50	4359,90	4488,70	4525,20

Rabattgruppe 309



Türblatt inkl. Profil 15/2 mm - Umfassungszarge, PB bis 250 mm 

DL-Breite mm	800-1200	1201-1500	1501-1700	1701-2000	2001-2200	2201-2500	2501-2642
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.						
600 - 2000	2913,80	3050,50	3086,90	3305,60	3658,50	3709,20	3892,30
2001 - 2100	3034,80	3126,00	3162,40	3381,10	3670,20	3812,00	4040,70
2101 - 2500	3603,30	3767,40	3822,00	4077,10	4164,30	4278,80	4315,30
2501 - 2800	3766,00	3939,10	3993,80	4258,00	4345,20	4468,80	4505,30
2801 - 2924	3853,20	4035,40	4090,10	4354,30	4441,50	4574,20	4610,70

Türblatt inkl. Profil 96/2 mm - Blockzarge für Dübelmontage, PB 102 mm 

DL-Breite mm	800-1200	1201-1500	1501-1700	1701-2000	2001-2200	2201-2500	2501-2642
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.						
600 - 2000	2924,30	3061,00	3097,40	3316,10	3663,90	3709,50	3892,60
2001 - 2100	3042,80	3134,00	3170,40	3389,10	3673,10	3809,80	4038,50
2101 - 2500	3625,90	3790,00	3844,60	4099,70	4181,80	4291,20	4327,70
2501 - 2800	3805,70	3978,80	4033,50	4297,70	4379,80	4498,40	4534,90
2801 - 2924	3912,60	4094,80	4149,50	4413,70	4495,90	4623,50	4660,00


Türblatt inkl. Profil 164/2 mm - zweischalige Umfassungszarge, PB bis 170 mm 

DL-Breite mm	800-1200	1201-1500	1501-1700	1701-2000	2001-2200	2201-2500	2501-2642
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.						
600 - 2000	3032,70	3169,40	3205,80	3424,50	3773,60	3820,40	4003,50
2001 - 2100	3151,80	3243,00	3279,40	3498,10	3783,30	3921,20	4149,90
2101 - 2500	3712,50	3876,60	3931,20	4186,30	4269,60	4380,20	4416,70
2501 - 2800	3869,40	4042,50	4097,20	4361,40	4444,70	4564,40	4600,90
2801 - 2924	3952,70	4134,90	4189,60	4453,80	4537,10	4665,90	4702,40


Türblatt inkl. Profil 164/2 mm - zweischalige Umfassungszarge, PB bis 250 mm 

DL-Breite mm	800-1200	1201-1500	1501-1700	1701-2000	2001-2200	2201-2500	2501-2642
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.						
600 - 2000	3091,10	3227,80	3264,20	3482,90	3835,80	3886,50	4069,60
2001 - 2100	3212,10	3303,30	3339,70	3558,40	3847,50	3989,30	4218,00
2101 - 2500	3780,60	3944,70	3999,30	4254,40	4341,60	4456,00	4492,50
2501 - 2800	3943,20	4116,30	4171,00	4435,20	4522,40	4646,00	4682,50
2801 - 2924	4030,40	4212,60	4267,30	4531,50	4618,70	4751,40	4787,90


Rabattgruppe 309



Profil 96_D
BRMB = DLB + 150 mm
BRMH = DLH + 75 mm

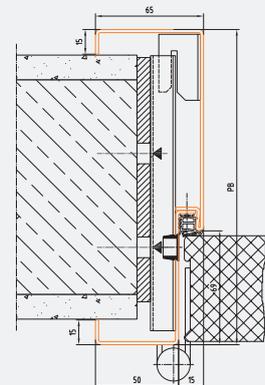

Profil 164_D
BRMB = DLB + 80 mm
BRMH = DLH + 40 mm



Profil 164_G
BRMB = DLB + 80 mm
BRMH = DLH + 40 mm

Aufpreis für Schallschutz 

Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Stück Preis € exkl. MwSt.
Aufpreis auf Preisliste US602		
absenkbare Bodendichtung		
	absenkbare Bodendichtung bis DLB 1500	489,70
	absenkbare Bodendichtung bis DLB 2000	506,40
	absenkbare Bodendichtung bis DLB 2200	537,90
	absenkbare Bodendichtung bis DLB 2400	582,30
	absenkbare Bodendichtung bis DLB 2600	632,00
	absenkbare Bodendichtung bis DLB 2900	687,60
	optional Niro-Bodenschwelle, ab DL-Breite 1001 mm, je lfm	117,70
Stahl-Bodenanschlagprofil (lose mitgeliefert) mit Dichtung		
9010100	Bodenanschlagprofil - verzinkt ab DL 1001 mm, je lfm	22,30



Stahl-Bodenanschlagprofil 9010100

Türblatt inkl. Profil 15/2 mm - Umfassungszarge, PB bis 250 mm 

DL-Breite mm	800-850	851-1000	1001-1100	1101-1250	1251-1316
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.				
600 - 2000	1654,30	1750,40	1864,40	1908,10	2129,70
2001 - 2100	1683,50	1779,60	1893,50	1937,20	2158,90
2101 - 2500	1989,00	2102,60	2184,30	2236,70	2380,50
2501 - 2800	2076,50	2198,90	2280,60	2333,00	2476,80
2801 - 2924	2126,20	2257,20	2338,90	2391,40	2535,10

Türblatt inkl. Profil 96/2 mm - Blockzarge für Dübelmontage, PB 102 mm 

DL-Breite mm	800-850	851-1000	1001-1100	1101-1250	1251-1316
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.				
600 - 2000	1665,10	1761,20	1870,80	1914,50	2136,10
2001 - 2100	1691,80	1787,90	1897,30	1941,00	2162,70
2101 - 2500	2011,90	2125,50	2202,70	2255,10	2398,90
2501 - 2800	2116,60	2239,00	2316,20	2368,60	2512,40
2801 - 2924	2186,00	2317,00	2394,20	2446,70	2590,40


Türblatt inkl. Profil 164/2 mm - zweischalige Umfassungszarge, PB bis 170 mm 

DL-Breite mm	800-850	851-1000	1001-1100	1101-1250	1251-1316
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.				
600 - 2000	1783,00	1879,10	1989,60	2033,30	2254,90
2001 - 2100	1810,20	1906,30	2016,80	2060,50	2282,20
2101 - 2500	2107,90	2221,50	2299,80	2352,20	2496,00
2501 - 2800	2189,60	2312,00	2390,30	2442,70	2586,50
2801 - 2924	2235,40	2366,40	2444,70	2497,20	2640,90


Türblatt inkl. Profil 164/2 mm - zweischalige Umfassungszarge, PB bis 250 mm 

DL-Breite mm	800-850	851-1000	1001-1100	1101-1250	1251-1316
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.				
600 - 2000	1831,60	1927,70	2041,70	2085,40	2307,00
2001 - 2100	1860,80	1956,90	2070,70	2114,40	2336,10
2101 - 2500	2166,30	2279,90	2361,50	2413,90	2557,70
2501 - 2800	2253,80	2376,20	2457,80	2510,20	2654,00
2801 - 2924	2303,50	2434,50	2516,10	2568,60	2712,30


Rabattgruppe 309



Profil 96_D
BRMB = DLB + 150 mm
BRMH = DLH + 75 mm



Profil 164_D
BRMB = DLB + 80 mm
BRMH = DLH + 40 mm



Profil 164_G
BRMB = DLB + 80 mm
BRMH = DLH + 40 mm

Aufpreis für Rauchschutz S₂₀₀ bzw. Schallschutz   

ZUGELASSENER GRÖSSENBEREICH FÜR US631 S₂₀₀

- max. DL 1250 x 2600 mm
- min. DL 800 x 825 mm

	Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Preis €/Stück exkl. MwSt.	
 Stahl-Bodenanschlagprofil 9010100	Aufpreis auf Preisliste US631 - EI₂30-C5			
	absenkbare Bodendichtung			
		bis DL Breite 1200 mm	249,50	*
		bis DL Breite 1300 mm	273,60	*
		optional Niro-Bodenschwelle, ab DL-Breite 1001 mm, je lfm	117,70	
		ab DLH 2201 mm mit 2 Fallenschlössern BMH 1020	163,40	
	Stahl-Bodenanschlagprofil (lose mitgeliefert) mit Dichtung			
	9010100	Bodenanschlagprofil - verzinkt ab DL 1001 mm, je lfm	22,30	

*  Markierte Artikel im Express-Service (Seite 176) erhältlich!

PREMIUM US63x

PREMIUM US632 Türelement – EI₂30-C5 – 2-flg.

TÜRBLATT:

- Türblattdicke 64 mm
- Sandwichkonstruktion mit verzinktem Stahlblech
- Deckbleche mit Türblattfüllung vollflächig und untrennbar verklebt, mit ebener Oberfläche
- stumpfe Ausführung, mit Alu-Schutzabschlussprofil
- im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngründiert (optional PRISMA® Oberfläche), ab 2501 mm DLH Ausführung ungründiert
- min. Flügelbreite 400 mm, max. Flügelbreite Gehflügel 1300 mm, Stehflügel 1320 mm

BESCHLÄGE:

- DIN FH Wechselschloss für Profilzylinder gerichtet, Drückerhöhe 1050 mm
- Stehflügelverriegelung mittels Falztreibriegel, nach oben und unten wirkend
- Standard U-Form Drückergarnitur aus Kunststoff (schwarz) mit Kurzschild
- 2 Stück Objektbänder pro Flügel, 3-dimensional verstellbar
- ab DLB 1251 mm und/oder DLH 2501 mm mit zusätzlichem 3. Band ausgestattet
- selbstschließend mittels Türschließer DOMOFERM TS 52 SR (mit integrierter Schließfolgeregung)
- ab Flügelbreite 1250 mm Türschließer Dorma TS 83, silber
- Türschließer und Schließfolgeregler für mittige Teilung enthalten

ZARGE:

- Eck-, Umfassungs- oder Blockzarge (nach Auswahl) aus 2 mm verzinktem Stahlblech
- im Farbton grau (ähnlich RAL 7035) einbrenngründiert (optional PRISMA® Oberfläche), über RAM 2260x2710 mm Ausführung verzinkt, ungründiert
- Bodeneinstand 60 mm (0-220 mm auf Wunsch ohne Mehrpreis möglich)
- Dichtung C560 FH – lose mit Türblatt mitgeliefert

Angabe der Gehrichtung und Flügelteilung erforderlich!

Hinweis: Die Preise gelten immer für mittige Flügelteilung!

Türblatt inkl. Profil 01/2 mm - Eckzarge für Mauermontage

DL-Breite mm	1201-1500	1501-1700	1701-2000	2001-2200	2201-2500	2501-2642
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.					
600 - 2000	3647,40	3691,10	3900,90	4200,30	4295,40	4647,10
2001 - 2100	3716,80	3760,50	3970,30	4252,30	4391,00	4786,40
2101 - 2500	4433,20	4485,60	4739,10	4816,80	4929,30	5134,00
2501 - 2800	4606,50	4658,90	4921,10	4998,80	5120,10	5324,70
2801 - 2875	4701,60	4754,10	5016,30	5093,80	5223,90	5428,60

Türblatt inkl. Profil 03/2 mm - Eckzarge für Dübelmontage


DL-Breite mm	1201-1500	1501-1700	1701-2000	2001-2200	2201-2500	2501-2642
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.					
600 - 2000	3756,90	3800,60	3850,10	4353,50	4404,90	4756,60
2001 - 2100	3826,30	3870,00	3919,50	4361,80	4500,50	4895,90
2101 - 2500	4576,90	4629,30	4722,50	4960,50	5073,00	5277,70
2501 - 2800	4784,40	4836,80	4938,70	5176,70	5298,00	5502,60
2801 - 2875	4913,70	4966,20	5068,10	5305,90	5436,00	5640,70

Türblatt inkl. Profil 15/2 mm - Umfassungszarge, PB bis 170 mm


DL-Breite mm	1201-1500	1501-1700	1701-2000	2001-2200	2201-2500	2501-2642
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.					
600 - 2000	3682,80	3726,50	3936,30	4282,50	4336,90	4688,60
2001 - 2100	3753,80	3797,50	4007,30	4292,30	4434,10	4829,50
2101 - 2500	4476,30	4528,70	4782,20	4862,90	4978,50	5183,20
2501 - 2800	4654,10	4706,50	4968,70	5049,40	5173,90	5378,50
2801 - 2875	4752,20	4804,70	5066,90	5147,60	5280,70	5485,40

-  ÜA Feuerschutz EI₂30-C5
-  CE Außentür*
-  Rauchschutz S₂₀₀*
-  Einbruchschutz RC2*
-  Wärmeschutz U_D=1,7 W/m²K
Klimaklasse 3c, 2d, 2e
-  Schallschutz bis 39 dB*


* optional



Profil 01_M
BRMB = DLB + 50 mm
BRMH = DLH + 25 mm



Profil 03_D
BRMB = DLB + 50 mm
BRMH = DLH + 25 mm



Profil 15_M
BRMB = DLB + 100 mm
BRMH = DLH + 50 mm

Rabattgruppe 309



Türblatt inkl. Profil 15/2 mm - Umfassungszarge, PB bis 250 mm



DL-Breite mm	1201-1500	1501-1700	1701-2000	2001-2200	2201-2500	2501-2642
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.					
600 - 2000	3741,10	3784,80	3994,60	4344,70	4403,00	4754,70
2001 - 2100	3814,00	3857,70	4067,50	4356,40	4502,10	4897,50
2101 - 2500	4544,30	4596,70	4850,20	4934,80	5054,30	5259,00
2501 - 2800	4728,00	4780,40	5042,60	5127,20	5255,50	5460,10
2801 - 2875	4830,00	4882,50	5144,70	5229,20	5366,20	5570,90

Türblatt inkl. Profil 96/2 mm - Blockzarge für Dübelmontage, PB 102 mm



DL-Breite mm	1201-1500	1501-1700	1701-2000	2001-2200	2201-2500	2501-2642
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.					
600 - 2000	3751,60	3795,30	4005,10	4350,10	4403,30	4755,00
2001 - 2100	3822,00	3865,70	4075,50	4359,30	4499,90	4895,30
2101 - 2500	4566,90	4619,30	4872,80	4952,30	5066,70	5271,40
2501 - 2800	4767,70	4820,10	5082,30	5161,80	5285,10	5489,70
2801 - 2875	4889,40	4941,90	5204,10	5283,60	5415,50	5620,20

Türblatt inkl. Profil 164/2 mm - zweischalige Umfassungszarge, PB bis 170 mm



DL-Breite mm	1201-1500	1501-1700	1701-2000	2001-2200	2201-2500	2501-2642
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.					
600 - 2000	3860,00	3903,70	4113,50	4459,80	4514,20	4865,90
2001 - 2100	3931,00	3974,70	4184,50	4469,50	4611,30	5006,70
2101 - 2500	4653,50	4705,90	4959,40	5040,10	5155,70	5360,40
2501 - 2800	4831,40	4883,80	5146,00	5226,70	5351,10	5555,70
2801 - 2875	4929,50	4982,00	5244,20	5324,80	5457,90	5662,60

Türblatt inkl. Profil 164/2 mm - zweischalige Umfassungszarge, PB bis 250 mm



DL-Breite mm	1201-1500	1501-1700	1701-2000	2001-2200	2201-2500	2501-2642
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.					
600 - 2000	3918,40	3962,10	4171,90	4522,00	4580,30	4932,00
2001 - 2100	3991,30	4035,00	4244,80	4533,70	4679,40	5074,80
2101 - 2500	4721,60	4774,00	5027,50	5112,10	5231,50	5436,20
2501 - 2800	4905,20	4957,60	5219,80	5304,40	5432,70	5637,30
2801 - 2875	5007,20	5059,70	5321,90	5406,40	5543,40	5748,10

Rabattgruppe 309

Aufpreis für Rauchschutz S₂₀₀ bzw. Schallschutz




ZUGELASSENER GRÖSSENBEREICH FÜR US632 S₂₀₀

- max. DL 2500 x 2600 mm, Gehflügel max. 1250 mm
- min. DL 800 x 825 mm


Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Stück Preis € exkl. MwSt.
Aufpreis auf Preisliste US632 - EI₂30-C5		
absenkbare Bodendichtung		
	absenkbare Bodendichtung bis DLB 1500	489,70
	absenkbare Bodendichtung bis DLB 2000	506,40
	absenkbare Bodendichtung bis DLB 2200	537,90
	absenkbare Bodendichtung bis DLB 2400	582,30
	absenkbare Bodendichtung bis DLB 2600	632,00
	absenkbare Bodendichtung bis DLB 2900	687,60
	optional Niro-Bodenschwelle, ab DL-Breite 1001 mm, je lfm	117,70
	ab DLH 2201 mm mit 2 Fallenschlösser BMH 1020	163,40
Stahl-Bodenanschlagprofil (lose mitgeliefert) mit Dichtung		
9010100	Bodenanschlagprofil - verzinkt ab DL 1001 mm, je lfm	22,30




Stahl-Bodenanschlagprofil 9010100



Profil 96_D
BRMB = DLB + 150 mm
BRMH = DLH + 75 mm

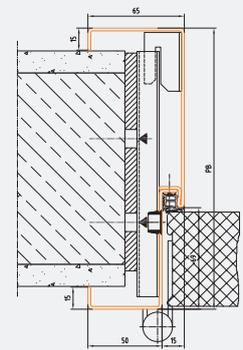

Profil 164_D
BRMB = DLB + 80 mm
BRMH = DLH + 40 mm



Profil 164_G
BRMB = DLB + 80 mm
BRMH = DLH + 40 mm

PREMIUM US69x

PREMIUM US691 Türelement – EI₂90-C5 – 1-flg.

TÜRBLATT:

- Türblattdicke 64 mm
- Sandwichkonstruktion mit verzinktem Stahlblech
- Deckbleche mit Türblattfüllung vollflächig und untrennbar verklebt, mit ebener Oberfläche
- stumpfe Ausführung, mit Alu-Schutzabschlussprofil
- im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert (optional PRISMA® Oberfläche), ab 2501 mm DLH Ausführung verzinkt, ungrundiert

BESCHLÄGE:

- DIN FH Wechselschloss für Profilzylinder gerichtet, Drückerhöhe 1050 mm
- Standard U-Form FH Drückergarnitur aus Kunststoff (schwarz) mit Kurzschild
- 2 Stück Objektbänder, 3-dimensional verstellbar
- ab DLB 1001 mm und DLH 2101 mm mit zusätzlichem 3. Band ausgestattet
- selbstschließend mittels Türschließer DOMOFERM TS 52, silber

ZARGE:

- Eck-, Umfassungs- oder Blockzarge (nach Auswahl) aus 2 mm verzinktem Stahlblech
- im Farbton grau (ähnlich RAL 7035) einbrenngrundiert (optional PRISMA® Oberfläche), über RAM 2260x2710 mm Ausführung verzinkt, ungrundiert
- Bodeneinstand 60 mm (0-220 mm auf Wunsch ohne Mehrpreis möglich)
- Dübelzargen werden mit werksseitiger Gipskartonhinterfüllung geliefert
- Dichtung C560 FH – lose mit Türblatt mitgeliefert

Angabe der Gehrichtung erforderlich!

Türblatt inkl. Profil 01/2 mm - Eckzarge für Mauermontage

DL-Breite mm	800-850	851-1000	1001-1100	1101-1250	1251-1316
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.				
600 - 2000	1925,70	2045,70	2233,40	2537,30	2679,60
2001 - 2100	1949,90	2069,90	2257,60	2561,50	2703,80
2101 - 2500	2476,10	2516,10	2626,50	2738,40	2880,70
2501 - 2660	2580,80	2620,80	2731,10	2851,10	–

Türblatt inkl. Profil 03/2 mm - Eckzarge für Dübelmontage, mit GK Hinterfüllung

DL-Breite mm	800-850	851-1000	1001-1100	1101-1250	1251-1316
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.				
600 - 2000	2087,00	2207,00	2394,70	2698,60	2840,90
2001 - 2100	2111,20	2231,20	2418,90	2722,80	2865,10
2101 - 2500	2671,60	2711,60	2822,00	2933,90	3076,20
2501 - 2660	2810,50	2850,50	2960,80	3080,80	–


Türblatt inkl. Profil 15/2 mm - Umfassungszarge, PB bis 170 mm

DL-Breite mm	800-850	851-1000	1001-1100	1101-1250	1251-1316
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.				
600 - 2000	1958,60	2078,60	2269,00	2572,90	2715,20
2001 - 2100	1984,40	2104,40	2294,80	2598,70	2741,00
2101 - 2500	2516,60	2556,60	2669,70	2781,60	2923,90
2501 - 2660	2625,90	2665,90	2778,80	2898,80	–


Rabattgruppe 309

-  **ÜA** Feuerschutz EI₂90-C5
-  **CE** Außentür*
-  Rauchschutz S₂₀₀*
-  Einbruchschutz RC2, RC3*
-  Wärmeschutz U_D=1,6 W/m²K
Klimaklasse 3c, 2d, 2e
-  Schallschutz bis 35 dB*


* optional



Profil 01_M
BRMB = DLB + 50 mm
BRMH = DLH + 25 mm



Profil 03_D
BRMB = DLB + 50 mm
BRMH = DLH + 25 mm



Profil 15_M
BRMB = DLB + 100 mm
BRMH = DLH + 50 mm

PREMIUM US69x

PREMIUM US692 Türelement – EI₂90-C5 – 2-flg.

TÜRBLATT:

- Türblattdicke 64 mm
- Sandwichkonstruktion mit verzinktem Stahlblech
- Deckbleche mit Türblattfüllung vollflächig und untrennbar verklebt, mit ebener Oberfläche
- stumpfe Ausführung, mit Alu-Schutzabschlussprofil
- im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngründiert (optional PRISMA® Oberfläche), ab 2501 mm DLH Ausführung ungründiert
- min. Flügelbreite 400 mm, max. Flügelbreite Gehflügel 1300 mm, Stehflügel 1320 mm

BESCHLÄGE:

- DIN FH Wechselschloss für Profilzylinder gerichtet, Drückerhöhe 1050 mm
- Stehflügelverriegelung mittels Falztreibriegel, nach oben und unten wirkend
- Standard U-Form Drückergarnitur aus Kunststoff (schwarz) mit Kurzschild
- 2 Stück Objektbänder pro Flügel, 3-dimensional verstellbar
- ab Flügelbreite 1101 mm und DLH 2101 mm mit zusätzlichem 3. Band ausgestattet
- selbstschließend mittels Türschließer DOMOFERM TS 52 SR (mit integrierter Schließfolgeregung)
- ab Flügelbreite 1001 mm Türschließer Dorma TS 83, silber
- Türschließer und Schließfolgeregler für mittige Teilung enthalten

ZARGE:

- Eck-, Umfassungs- oder Blockzarge (nach Auswahl) aus 2 mm verzinktem Stahlblech
- im Farbton grau (ähnlich RAL 7035) einbrenngründiert (optional PRISMA® Oberfläche), über RAM 2260x2710 mm Ausführung verzinkt, ungründiert
- Bodeneinstand 60 mm (0-220 mm auf Wunsch ohne Mehrpreis möglich)
- Dübelzargen werden mit werksseitiger Gipskartonhinterfüllung geliefert
- Dichtung C560 FH – lose mit Türblatt mitgeliefert

Angabe der Gehrichtung und Flügelteilung erforderlich!

Hinweis: Die Preise gelten immer für mittige Flügelteilung!

Türblatt inkl. Profil 01/2 mm - Eckzarge für Mauermontage 					
DL-Breite mm	1501-1700	1701-2000	2001-2200	2201-2390	2391-2565
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.				
650 - 2000	4249,70	4473,60	4856,80	5428,40	5638,60
2001 - 2100	4313,90	4537,80	4905,10	5524,70	5766,80
2101 - 2500	6216,50	6352,40	6424,90	6520,90	–
2501 - 2650	6449,10	6593,00	6665,50	6761,40	–


Türblatt inkl. Profil 03/2 mm - Eckzarge für Dübelmontage, mit GK Hinterfüllung 					
DL-Breite mm	1501-1700	1701-2000	2001-2200	2201-2390	2391-2565
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.				
650 - 2000	4423,00	4646,90	5030,10	5601,70	5811,90
2001 - 2100	4487,20	4711,10	5078,40	5698,00	5940,10
2101 - 2500	6424,00	6559,90	6632,40	6728,40	–
2501 - 2650	6690,80	6834,70	6907,20	7003,10	–

Türblatt inkl. Profil 15/2 mm - Umfassungszarge, PB bis 170 mm 					
DL-Breite mm	1501-1700	1701-2000	2001-2200	2201-2390	2391-2565
DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.				
650 - 2000	4285,10	4509,00	4895,30	5466,90	5680,10
2001 - 2100	4350,90	4574,80	4945,10	5564,70	5809,90
2101 - 2500	6259,60	6395,50	6471,00	6567,00	–
2501 - 2650	6496,70	6640,60	6716,10	6812,00	–


Rabattgruppe 309

-  **ÜA** Feuerschutz EI₂90-C5
-  **CE** Außentür*
-  Rauchschutz S₂₀₀*
-  Einbruchschutz RC2*
-  Wärmeschutz U_D=1,7 W/m²K
Klimaklasse 3c, 2d, 2e
-  Schallschutz bis 36 dB*


* optional



Profil 01_M
BRMB = DLB + 50 mm
BRMH = DLH + 25 mm



Profil 03_D
BRMB = DLB + 50 mm
BRMH = DLH + 25 mm



Profil 15_M
BRMB = DLB + 100 mm
BRMH = DLH + 50 mm

PRESTIGE/PREMIUM UT6xx/US6xx

Zubehör und Ausstattungsoptionen

Drückergarnituren

	Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Preis €/Stück exkl. MwSt.	
	Kurzschild, Kunststoff schwarz, U-Form			
	600079700	STANDARD-Beschlag Drücker/Drücker PZ/BB (im Elementpreis enthalten)	13,40	*
	600079701	Wechselbeschlag Knopf/Drücker PZ/BB	28,70	*
	600079703	Anti-Panikbeschlag Drücker/Drücker PZ/BB	22,70	*
	600079734	Anti-Panik-Halbgarnitur ungelocht für Stehflügel (Hakenwechselstift erforderlich)	7,50	*
	Rosette, Kunststoff schwarz, U-Form			
	610079400	Beschlag Drücker/Drücker PZ	19,60	*
	610079401	Wechselbeschlag Knopf/Drücker PZ	31,70	*
	610079403	Anti-Panikbeschlag Drücker/Drücker PZ	34,80	*
	610079444	Anti-Panik-Halbgarnitur ungelocht für Stehflügel (Hakenwechselstift erforderlich)	10,40	*
	Kurzschild, Alu F1, U-Form			
	601079700	Beschlag Drücker/Drücker PZ	71,10	*
	601079701	Wechselbeschlag Knopf/Drücker PZ	89,50	*
	601079703	Anti-Panikbeschlag Drücker/Drücker PZ	86,40	*
	601079734	Anti-Panik-Halbgarnitur ungelocht für Stehflügel (Hakenwechselstift erforderlich)	40,60	*
	Rosette, Alu F1, U-Form			
	611079400	Beschlag Drücker/Drücker PZ	83,30	*
	611079401	Wechselbeschlag Knopf/Drücker PZ	98,50	*
	611079403	Anti-Panikbeschlag Drücker/Drücker PZ	98,50	*
	611079444	Anti-Panik-Halbgarnitur ungelocht für Stehflügel (Hakenwechselstift erforderlich)	37,90	*
	Kurzschild, E-SAT, U-Form			
	602079700	Beschlag Drücker/Drücker PZ	92,50	*
	602079701	Wechselbeschlag Knopf/Drücker PZ	104,60	*
	602079703	Anti-Panikbeschlag Drücker/Drücker PZ	104,60	*
	602079734	Anti-Panik-Halbgarnitur ungelocht für Stehflügel (Hakenwechselstift erforderlich)	49,80	*
	Rosette, E-SAT, U-Form			
	612079400	Beschlag Drücker/Drücker PZ	101,50	*
	612079401	Wechselbeschlag Knopf/Drücker PZ	119,90	*
	612079403	Anti-Panikbeschlag Drücker/Drücker PZ	116,90	*
	612079444	Anti-Panik-Halbgarnitur ungelocht für Stehflügel (Hakenwechselstift erforderlich)	62,10	
	Blindzylinder			
	21010406	Blindzylinder für FH-Türen, variabel von 45-95 mm	16,50	*
	DOMOSW	Schachtwandpaket zum Nachrüsten (PZ-Rosette, Blindrosette, Halbzylinder, l=37 mm, Teilung 29/8 mm, vernickelt)	127,50	

Rabattgruppe 700

Achtung! Laut ÖNORM B 3850 muss im Zuge der Betriebsnahme einer Feuerschutztür die Zylinderausnehmung verschlossen werden. Sollte kein Schließzylinder verwendet werden, kann dies durch einen Blindzylinder erfolgen. Dieser ist separat zu bestellen. In Kombination mit unserem DOMOFERM FH Standard-Beschlag darf der Blindzylinder entfallen, da dieser Beschlag mit einer entsprechenden Zylinderblende ausgestattet ist.



GEOS 1754 Drücker/Drücker
Kurzchild, F1 SAT

Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Preis €/Stück exkl. MwSt.
D-310		
Kurzchild, Alu F1, PZ, D-310		
601179700	Beschlag Drücker/Drücker	74,10
601179701	Wechselbeschlag Knopf/Drücker	89,50
Rosette, Alu F1, PZ, D-310		
611179400	Beschlag Drücker/Drücker	83,30
611179401	Wechselbeschlag Knopf/Drücker	98,50
Kurzchild, E-SAT, PZ, D-310		
602179700	Beschlag Drücker/Drücker	92,50
602179701	Wechselbeschlag Knopf/Drücker	110,70
Rosette, E-SAT, PZ, D-310		
612179400	Beschlag Drücker/Drücker	101,50
612179401	Wechselbeschlag Knopf/Drücker	119,90
D-330		
Kurzchild, Alu F1, PZ, D-330		
601579700	Beschlag Drücker/Drücker	94,80
601579701	Anti-Panikbeschlag Knopf/Drücker, EN 179	132,00
601579703	Anti-Panikbeschlag Drücker/Drücker, EN 179	132,00
601579734	Anti-Panik-Halbgarnitur ungelocht für Stehflügel (Hakenwechselstift erforderlich)	53,00
Rosette, Alu F1, PZ, D-330		
611579400	Beschlag Drücker/Drücker	100,80
611579401	Anti-Panikbeschlag Knopf/Drücker, EN 179	116,90
611579403	Anti-Panikbeschlag Drücker/Drücker, EN 179	138,10
611579444	Anti-Panik-Halbgarnitur ungelocht für Stehflügel (Hakenwechselstift erforderlich)	59,00
Kurzchild, E-SAT, PZ, D-330		
602579700	Beschlag Drücker/Drücker	94,80
602579701	Anti-Panik-Wechselbeschlag Knopf/Drücker, EN 179	132,00
602579703	Anti-Panikbeschlag Drücker/Drücker, EN 179	135,10
602579734	Anti-Panik-Halbgarnitur ungelocht für Stehflügel (Hakenwechselstift erforderlich)	65,10
Rosette, E-SAT, PZ, D-330		
612579400	Beschlag Drücker/Drücker	106,70
612579401	Anti-Panik-Wechselbeschlag Knopf/Drücker, EN 179	153,10
612579403	Anti-Panikbeschlag Drücker/Drücker, EN 179	150,40
612579444	Anti-Panik-Halbgarnitur ungelocht für Stehflügel (Hakenwechselstift erforderlich)	74,10
D-410		
Kurzchild, Alu F1, PZ, D-410		
601479700	Beschlag Drücker/Drücker	113,70
601479701	Anti-Panik-Wechselbeschlag Knopf/Drücker, EN 179	132,00
601479703	Anti-Panikbeschlag Drücker/Drücker, EN 179	128,90
601479734	Anti-Panik-Halbgarnitur ungelocht für Stehflügel (Hakenwechselstift erforderlich)	53,00
Rosette, Alu F1, PZ, D-410		
611479400	Beschlag Drücker/Drücker	119,90
611479401	Anti-Panikbeschlag Knopf/Drücker, EN 179	113,70
611479403	Anti-Panikbeschlag Drücker/Drücker, EN 179	135,10
611479444	Anti-Panik-Halbgarnitur ungelocht für Stehflügel (Hakenwechselstift erforderlich)	55,90
Kurzchild, E-SAT, PZ, D-410		
602479700	Beschlag Drücker/Drücker	113,70
602479701	Anti-Panikbeschlag Knopf/Drücker, EN 179	125,90
602479703	Anti-Panikbeschlag Drücker/Drücker, EN 179	128,90
602479734	Anti-Panik-Halbgarnitur ungelocht für Stehflügel (Hakenwechselstift erforderlich)	59,00
Rosette, E-SAT, PZ, D-410		
612479400	Beschlag Drücker/Drücker	147,10
612479401	Anti-Panikbeschlag Knopf/Drücker, EN 179	144,10
612479403	Anti-Panikbeschlag Drücker/Drücker, EN 179	159,50
612479444	Anti-Panik-Halbgarnitur ungelocht für Stehflügel (Hakenwechselstift erforderlich)	71,10
ECO Müllraumbeschläge		
2 Garnituren Ovalrosetten, Kunststoff schwarz, U-Form		
246231000	Beschlag Drücker/Drücker PZ FH	65,10
246231001	Wechselbeschlag Knopf/Drücker PZ FH	77,30
246231003	Anti-Panikbeschlag Drücker/Drücker PZ	80,30
2 Garnituren Ovalrosetten, Alu F1, U-Form		
246231010	Beschlag Drücker/Drücker PZ FH	141,00
246231011	Wechselbeschlag Knopf/Drücker PZ FH	153,10
246231013	Anti-Panikbeschlag Drücker/Drücker PZ	156,20
2 Garnituren Ovalrosetten, E-SAT, U-Form		
246231020	Beschlag Drücker/Drücker PZ FH	153,10
246231021	Wechselbeschlag Knopf/Drücker PZ FH	162,30
246231023	Anti-Panikbeschlag Drücker/Drücker PZ	168,40

PRESTIGE/PREMIUM UT6xx/US6xx

Zubehör und Ausstattungsoptionen

Schlösser

Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Preis €/Stück exkl. MwSt.	
DIN Schlösser (Stulp Edelstahl) - für 1-flg. Türen			
21149902	STANDARD-Wechselschloss BMH 1000PZW/65/72/24 PZ FH, DM 65, links	31,70	*
21149901	STANDARD-Wechselschloss BMH 1000PZW/65/72/24 PZ FH, DM 65, rechts	31,70	*
21149904	Anti-Panikschloss BMH 1028PZ/65/72/24 „B“ PZ FH, DM 65, nach EN 179, links	153,10	*
21149903	Anti-Panikschloss BMH 1028PZ/65/72/24 „B“ PZ FH, DM 65 nach EN 179, rechts	153,10	*
21149908	Anti-Panikwechselschloss BMH 1013PZW/65/72/24 „E“ PZ FH, DM 65, nach EN 179, links	65,10	*
21149907	Anti-Panikwechselschloss BMH 1013PZW/65/72/24 „E“ PZ FH, DM 65, nach EN 179, rechts	65,10	*
DIN Schlösser (Stulp Edelstahl) - für 2-flg. Türen			
21149902	STANDARD-Wechselschloss BMH 1000PZW/65/72/24 PZ FH, DM 65, links	31,70	*
21149901	STANDARD-Wechselschloss BMH 1000PZW/65/72/24 PZ FH, DM 65, rechts	31,70	*
21149923	Anti-Panikschloss BMH 1128PZ/65/72/24 „B“ PZ FH, DM 65 - für Paniktreibriegel, nach EN 179, links	334,10	*
21149922	Anti-Panikschloss BMH 1128PZ/65/72/24 „B“ PZ FH, DM 65 - für Paniktreibriegel, nach EN 179, rechts	334,10	*
21149982	Anti-Panikwechselschloss BMH 1113PZW/65/72/24 „E“ PZ FH, DM 65 - für Paniktreibriegel, nach EN 179, links	311,40	*
21149981	Anti-Panikwechselschloss BMH 1113PZW/80/72/24 „E“ PZ FH, DM 65 - für Paniktreibriegel, nach EN 179, rechts	311,40	*
	STANDARD-Falztreibriegel BMH 1155/30/24 FH DM 30 + Zubehör und Bodenmulde BMH	419,40	*
	Treibriegelschloss BMH 1134/65/24 FH, DM 65 + Zubehör + Bodenmulde BMH	441,10	*
	Anti-Paniktreibriegelschloss BMH 1130/65/24 FH, DM 65+ Zubehör + Bodenmulde BMH nach EN 179	456,10	*
Müllraumschlösser für 1-flg. Türen bzw. nur am Gehflügel (GF)			
211410151	Wechselschloss BMH 1015/2 PZW FH, DM 60/100, links	486,00	
211410152	Wechselschloss BMH 1015/2 PZW FH, DM 60/100, rechts	486,00	
211410191	Anti-Panikwechselschloss BMH 1019/2 PZW FH, DM 60/100, links, (Panik nur am GF)	637,80	
211410192	Anti-Panikwechselschloss BMH 1019/2 PZW FH, DM 60/100, rechts, (Panik nur am GF)	637,80	
211410193	Anti-Panikschloss BMH 1019/2 PZ FH, DM 60/100, links, (Panik nur am GF)	326,40	
211410194	Anti-Panikschloss BMH 1019/2 PZ FH, DM 60/100, rechts, (Panik nur am GF)	326,40	
Einbaudoppelzylinder			
21010406	Blindzylinder für FH-Türen, variabel von 45-95 mm	16,50	*
21010504	DOMOFERM Doppel-PZ-Zylinder, T30, l=90 mm, Teilung 50/40 mm, matt vernickelt, inkl. 3 Schlüssel, für Türlinie PRESTIGE UTx1, 1-flügelig	31,70	*
21010505	DOMOFERM Doppel-PZ-Zylinder, T30, l=90 mm, Teilung 45/45 mm, matt vernickelt, inkl. 3 Schlüssel, für Türlinie PRESTIGE UT6x2, 2-flügelig und PREMIUM US6xx	31,70	*



DOMOFERM Doppel-PZ-Zylinder

Rabattgruppe 700

Türsteuerungssysteme

	Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Preis €/Stück exkl. MwSt.	
	Reed-Kontakt inkl. Leerverrohrung - vormontiert in Türblatt und Zarge			
		Reed-Kontakt Siemens MK 6400-5 (VDS Klasse B) - komplett inkl. Zarge und Türblatt richten	209,40	
	Riegelschaltkontakt inkl. Leerverrohrung - nur für 1-flg. Türen			
		Riegelschaltkontakt effeff 878 (inkl. Zarge vorbereiten)	225,70	
	E-Öffner inkl. Leerverrohrung für 1-flg. Türen ohne Feuerschutz für UT601, US601, UT601RB			
		E-Öffner 118.13 A71, PROFIX2, 10-24 V, links/rechts	294,70	
		E-Öffner 118E.13 A71, PROFIX2, 10-24 V, links/rechts, mit mechanischer Entriegelung	312,90	
		E-Öffner 118.23 A71, PROFIX2, 10-24 V, links/rechts, mit Rückmeldung	484,50	
	mit Feuerschutz für UT6x1, US6x1, UT6x1RB			
		E-Öffner 118F.13 A71, PROFIX, 12-24V, FAFIX, links/rechts	664,00	
		E-Öffner 143.13 Q34, PROFIX2, 12-24 V, links/rechts	707,00	
		E-Öffner 143.23 Q34, PROFIX2, 12-24 V, links/rechts, mit Rückmeldung	851,80	
	mit Feuerschutz - Ruhestromöffner für Fallenschloss 807 als Zutrittskontrolle			
		E-Öffner 332.238 F91 Fluchttür, PROFIX2, 24 V, Ruhestrom, 100% ED, links/rechts, Vorlast 3000 N, mit Rückmeldung	1134,20	
	Kabelübergang inkl. Leerverrohrung in Türblatt und Zarge			
		Kabelübergang effeff 10312 (Zarge und Türblatt gerichtet)	330,70	*

PRESTIGE/PREMIUM UT6xx/US6xx

Zubehör und Ausstattungsoptionen

Paniksysteme nach EN 1125

	Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Preis €/Stück exkl. MwSt.
 <p>ECO Panikbalken Kunststoff rot</p>	Setpreis für Panikfunktion nach EN 1125		
		(Standarddrücker und Schlösser müssen abgezogen werden)	
	EN 1125 - 1-flg.	ECO EPN 900 Panikbalken für 1-flg. Türen inkl. ECO Drückerhalb­garnitur U-Form, Blindschild, Panikstift, Panikschloss BMH 1028 „B“	
		ECO Panikbalken, Kunststoff schwarz (Griffrohr Stahl rot), Kurz­schild rund	392,50
		ECO Panikbalken, Alu F1, Kurz­schild rund	489,70
 <p>ECO Panikbalken Alu F1-SAT</p>		ECO EPN 900 Panikbalken für 1-flg. Türen; inkl. ECO Knopfhalb­garnitur U-Form, Blindschild, Panikstift, Panikwech­sel­schloss BMH 1013 „E“	
		ECO Panikbalken, Kunststoff schwarz (Griffrohr Stahl rot), Kurz­schild rund	315,00
		ECO Panikbalken, Alu F1, Kurz­schild rund	412,10
		ECO Panikbalken, Edelstahl matt, Kurz­schild rund	700,70
 <p>ECO Panikbalken Edelstahl matt</p>	EN 1125 - 2-flg.	ECO EPN 900 Panikbalken für 2-flg. Türen - auf Geh- und Stehflügel; inkl. ECO Drückerhalb­garnitur U-Form, Blindschild, Panikstift, Panikschloss BMH 1128 „B“, Paniktreibriegelschloss BMH 1130	
		ECO Panikbalken, Kunststoff schwarz (Griffrohr Stahl rot), Kurz­schild rund	1259,90
		ECO Panikbalken, Alu F1, Kurz­schild rund	1446,60
		ECO Panikbalken, Edelstahl matt, Kurz­schild rund	2020,50
		ECO EPN 900 Panikbalken für 2-flg. Türen - auf Geh- und Stehflügel; inkl. ECO Knopfhalb­garnitur U-Form, Blindschild, Panikstift, Panikschloss BMH 1113 „E“, Paniktreibriegelschloss BMH 1130	
		ECO Panikbalken, Kunststoff schwarz (Griffrohr Stahl rot), Kurz­schild rund	1247,70
		ECO Panikbalken, Alu F1, Kurz­schild rund	1434,30
	ECO Panikbalken, Edelstahl matt, Kurz­schild rund	2008,40	

Rabattgruppe 700

Sonstige Ausstattungen

	Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Preis €/Stück exkl. MwSt.
 <p>Wandtürpuffer E-SAT, l=120 mm</p>	Türfeststeller und Türpuffer		
		Vorgerichtet für Türfeststeller	19,10
	21142204	Türfeststeller DORMA 360/B silber	113,70
	21016183	Türfeststeller, silberfarbig einbrennlackiert	62,10
	21016184	Türfeststeller KWS Hub 120 mm, Alu silberfarbig einbrennlackiert	165,40
 <p>Wandtürpuffer E-SAT, l=80 mm</p>	Türpuffer		
	21016204	Wandtürpuffer, Alu F1-SAT, l = 120 mm, mit Montagepaket	31,70
	21016202	Wandtürpuffer, E-SAT, l = 120 mm, mit Montagepaket	46,90
	21016203	Wandtürpuffer, E-SAT, l = 80 mm, mit Montagepaket	37,90
	21016206	Bodentürpuffer, Alu F1-SAT, h = 38 mm, mit Montagepaket	22,70
	21016205	Bodentürpuffer, E-SAT, h = 38 mm, mit Montagepaket	40,60
 <p>Bodentürpuffer E-SAT</p>	Türspion		
	21012276	Türspion Nr. 582 Chrom, T30 (WG)	46,90

Bänder

	Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Preis €/Stück exkl. MwSt.
	Bänder für PRESTIGE und PREMIUM		
		zusätzliches Objektband BSW 160 verzinkt (inkl. Unterkonstruktion VX verzinkt)	101,40
	Lieferzeit beachten	Aufpreis für Oberfläche vernickelt per Stück	4,30
		Aufpreis für Oberfläche pulverbeschichtet in RAL nach Wahl per Stück	23,00
		Aufpreis für Oberfläche Edelstahl per Stück (Unterkonstruktion verzinkt)	10,80
	Aufpreise für verdeckt liegende Bänder - Bandanzahl für DL bis 1000x2100 mm		
	Verdeckt liegendes Objektband BaSys DX-180 VN für PREMIUM		
	Aufpreis auf 1-flg. Türelement PREMIUM für verdeckt liegende Bänder (pro Stück)	494,50	

Lüftungsgitter

	Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Preis €/Stück exkl. MwSt.
	Lüftungsgitter für PRESTIGE und PREMIUM		
	Feuerschutz-Lüftungsgitter EI_{2,30} (Friesbreite 200 mm)		
		Feuerschutz-Lüftungsgitter 500 x 300 mm inkl. Einbau (Mindest DL Breite 900 mm)	1435,00
	Lieferzeit beachten	Feuerschutz-Lüftungsgitter 600 x 300 mm inkl. Einbau (Mindest DL Breite 1000 mm)	1822,60
	Lüftungsgitter T0 (Friesbreite 200 mm)		
		Lüftungsgitter T0 Alu E6/CO 425 x 125 mm	307,50
		Lüftungsgitter T0 Stahl 500 x 300 mm verzinkt	588,50
	Lüftungsgitter T0 Stahl 600 x 300 mm verzinkt	679,50	

PRESTIGE/PREMIUM UT6xx/US6xx

Zubehör und Ausstattungsoptionen

Türschließer

	Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Preis €/Stück exkl. MwSt.		
	Türschließer				
		1-flg. Zarge vorgerichtet für Türschließer	9,80	*	
		2-flg. Zarge vorgerichtet für Türschließer	19,60	*	
	Scherentürschließer für bandseitige Montage				
	21144040	TS 50 silber (Flügelbreite ≤ 1250 mm) mit Montageplatte	112,40	*	
		Minderpreis für TS 50 statt TS 52 (1-flg.)	-38,70	*	
		Minderpreis für TS 50 statt TS 52 (2-flg.)	-126,70	*	
	21143661	DORMA TS 71 silber EN 3-4 (Flügelbreite ≤ 1100 mm) mit Montageplatte	126,50		
	21041072	DORMA TS 72 silber EN 3-4 (Flügelbreite ≤ 1100 mm) mit Montageplatte	163,60		
	21041097	DORMA TS 73 V silber EN 2-4 (Flügelbreite ≤ 1100 mm) mit Montageplatte	217,60	*	
	21041095	DORMA TS 83 silber EN 2-6 mit Montageplatte	277,40	*	
	21010757	GEZE TS 4000 silber EN 1-6	99,50	*	
	21143370	Montageplatte für GEZE TS 4000	10,40	*	
	Zubehör für bandgegenseitige Montage				
	21144045	Sturzfutterwinkel ESB TS 50 silber	19,60		
	21142854	Sturzfutterwinkel DORMA TS 73 V	53,00		
	21142858	Sturzfutterwinkel DORMA TS 83	59,00		
	21142855	Sturzfutterwinkel GEZE TS 4000	62,60		
	Gleitschientürschließer				
	2104512301	DOMOFERM TS 52 silber, EN 2-5 (Flügelbreite ≤ 1250 mm)	151,10	*	
	21047079	Sturzfutterwinkel für gegenbandseitige Montage TS 52	28,70	*	
	210461101	DOMO TS 61 silber (Flügelbreite ≤ 1250 mm) mit Montageplatte	259,60	*	
	210461102	DOMO TS 61 G silber (Flügelbreite ≤ 1250 mm) mit Montageplatte für gegenbandseitige Montage inkl. Sturzfutterwinkel	299,50		
	21142304	DORMA TS 93 silber EN 2-5 (Flügelbreite ≤ 1250 mm) mit Montageplatte	253,90	*	
	21040047	GEZE TS 5000 silber EN 2-6 (Flügelbreite ≤ 1400 mm)	220,50	*	
	21143370	Montageplatte für GEZE TS 5000	10,40	*	
		Schließfolgeregler			
		21140100	STANDARD DOMOFERM-SR	68,40	
		21143422	DORMA SR 392 Gr. 1 (Länge 1050 mm)	258,10	
	21143423	DORMA SR 392 Gr. 2 (Länge 650 mm)	258,10		
	Gleitschienen lose				
	21144050	Gleitschiene SR Bandseite 1360 - 2500, links	117,70		
	21144051	Gleitschiene SR Bandseite 1360 - 2500, rechts	117,70		
	Gleitschientürschließer mit integrierter Schließfolgeregelung				
	SET	DOMOFERM TS 52 SR für 2-flg. Türen	419,90		
	2104612001	ESB TS 61 SR silber (Bandabstand 1335 -1837 mm) Gehflügel links, mit Montageplatte	725,90		
	2104409EDA	DORMA TS 93 GSR silber EN 2-5 N (DL-Breite 1501-2500 mm) mit Montageplatte	690,70		
	21040049	GEZE TS 5000 ISM silber EN 2-6 (DL-Breite 1200-2800 mm)	637,40		
	21143370	Montageplatte für GEZE TS 5000	10,40		
	Offenhaltung				
	21143592	DORMA Haftmagnet EM 500U (Unterputz)	113,70		
	21143508	DORMA Haftmagnet EM 500G (Aufputz)	113,70		
	21143512	DORMA Haftmagnet EM 500A (Aufputz) mit Unterbrechertaste	138,10		
		Türblatt vorgerichtet für Magnetanker	16,80		
	21143581	DORMA Magnetanker mit Grundplatte MAG	31,70		
	21143591	DORMA Magnetanker mit Winkelverstellung MAW	62,10		
	21143584	DORMA Magnetanker mit Kugelgelenk MAG I	62,10		
	21143583	DORMA Teleskopanker MAT	192,60		
	21144597	DORMA Rauchmelder RM-N silber	759,00		
	21144598	DORMA Rauchmeldezentrale RMZ silber	1138,80		
	21143596	DORMA Handtaster HT-UP Unterputz	83,30		
	21143595	DORMA Handtaster HT-AP Aufputz	89,50		

Rabattgruppe 700

Dichtungen

	Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Preis €/Stück exkl. MwSt.	
 C560 FH	Zargendichtung mit Feuer- und Rauchschutzanforderung (schwarz)			
	24005605	Dichtung FH C560 Länge 5,05 m	11,90	*
	24005606	Dichtung FH C560 Länge 6 m	14,30	*
	24005603	Dichtung FH C560 (im Karton zu 30 lfm) je lfm	2,40	*
	Zargendichtung mit Feuerschutzanforderung (schwarz) für EI,90 Türelemente			
	24005607	Dichtung FH C560 Chloroprene 6,9 lfm	59,00	*
	Dichtung für Mittelanschlagprofil für 2-flg. EI,90 Türelemente			
	24005653	Dichtung FH C565 Chloroprene in Rollen - Preis je lfm	7,50	*

Oberflächen

→ Siehe Tabelle auf Seite 51.

Bodenabschlüsse

	Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Preis €/Stück exkl. MwSt.	
 absenkbare Bodendichtung	absenkbare Bodendichtung für 1-flg. Türen			
		bis DL Breite 1200 mm	249,50	*
		bis DL Breite 1300 mm	273,60	*
		bis DL Breite 1400 mm	336,40	*
	absenkbare Bodendichtung für 2-flg. Türen			
		bis DL Breite 1500 mm	489,70	*
		bis DL Breite 2000 mm	506,40	*
		bis DL Breite 2200 mm	537,90	*
		bis DL Breite 2400 mm	582,30	*
		bis DL Breite 2600 mm	632,00	*
	Bodenschwelle als Auflage für absenkbare Bodendichtung			
		Niro Bodenschwelle bis DLB 1000 mm	117,70	*
		Niro Bodenschwelle ab DLB 1001 mm je lfm	117,70	*
	Alu-Anschlagprofil ZAA fix eingeschraubt			
		Alu-Anschlagprofil bis DL 1000 mm	70,40	*
	Alu-Anschlagprofil ab DL 1001 mm, je lfm	70,40	*	
Stahl-Bodenanschlagprofil (lose mitgeliefert) mit Dichtung				
	Bodenanschlagprofil - verzinkt bis DL 1000 mm	25,50		
	Bodenanschlagprofil - verzinkt ab DL 1001 mm, je lfm	25,50		
	Bodenanschlagprofil - Edelstahl V2A, bis DL 1000 mm	226,10		
	Bodenanschlagprofil - Edelstahl V2A, ab DL 1001 mm, je lfm	226,10		

*  Markierte Artikel im Express-Service (Seite 176) erhältlich!

PRESTIGE/PREMIUM UT6xx/US6xx

Zubehör und Ausstattungsoptionen

Aufpreis für Schallschutz

Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Preis €/Stück exkl. MwSt.	
Aufpreise auf PRESTIGE und PREMIUM T0 und E₂30 Türen für erhöhten Schallschutzwert			
	Aufpreis für erhöhten Schallschutz 1-flg. = 37-38 dB	109,00	*
	Aufpreis für erhöhten Schallschutz 2-flg. = 38-39 dB	218,00	*


HINWEIS: Die erforderlichen zusätzlichen Abdichtungen wie absenkbare Bodendichtung und Bodenschwelle bzw. Anschlagschienen sind separat hinzuzurechnen!

Lichtöffnungsvarianten

Glasleisten wahlweise grundiert, neusilber eloxiert oder A6/Co e

Lichtöffnungsform	Lichte Durchsicht in mm	Lichtöffnung möglich ab DL-Breite mm	Lichtöffnung möglich ab DL-Höhe mm	Preise € exkl. MwSt. für Lichtöffnung inkl. Alu-Glasleisten, grundiert
Rechteck klein (LÖ1)	400 x 600	800	1360	314,40
Rechteck mittel (LÖ2)	400 x 900	800	1360	337,20
Rhombus klein	250 x 250	800	1690	280,00
Rhombus groß	300 x 300	800	1725	286,00
Dreieck klein	Schenkellänge 400	800	1360	326,00
Dreieck groß	Schenkellänge 500	860	1360	336,10
Bullauge klein	Durchmesser 400	800	1710	613,60
Bullauge groß	Durchmesser 500	860	1770	720,60

Lichtöffnungsformen

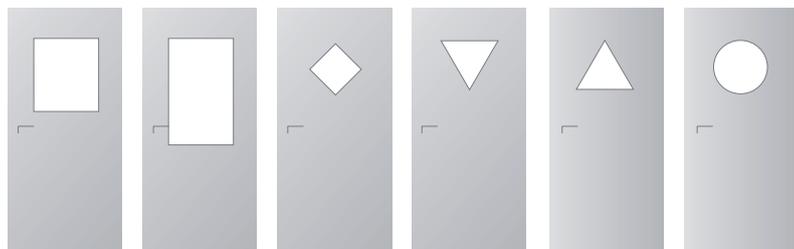

Rechteck klein Rechteck mittel Rhombus Dreieck Spitze unten Dreieck Spitze oben Bullauge

Symbolfotos (Proportionen DL-Breite 900 mm und DL-Höhe 2000 mm). Genaue Maßangaben der Lichtöffnungen siehe oben stehende Tabelle!




Glasvarianten

Glasvariante T0 - Stück Preis € exkl. MwSt.				
Lichtöffnungsausschnitt	2x ESG 4/8/4 ISO-2/16	2xVSG 6/8/6 ISO-2/20	Drahtabstrakt weiß ISO 16 mm	Drahtspiegel ISO 16 mm
Rechteck klein (LÖ1)	154,40	176,40	151,80	227,60
Rechteck mittel (LÖ2)	154,40	176,40	157,70	233,60
Rhombus klein 250 x 250 mm	262,40	299,90	206,80	333,40
Rhombus groß 300 x 300 mm	262,40	299,90	206,80	333,40
Dreieck klein Seitenlänge 400 mm	308,70	352,80	248,90	410,90
Dreieck groß Seitenlänge 500 mm	308,70	352,80	248,90	410,90
Bullauge klein Durchmesser 400 mm	370,50	–	291,90	470,70
Bullauge groß Durchmesser 500 mm	370,50	–	291,90	470,70

Glasvariante für Feuerschutz - Stück Preis € exkl. MwSt.

Lichtöffnungsausschnitt	T30 17 mm für Innenbereich	T30 21 mm für Außenbereich	T90 36 mm für Innenbereich	T90 40 mm für Außenbereich
Rechteck klein (LÖ1)	497,70	551,30	1102,50	1174,80
Rechteck mittel (LÖ2)	639,80	704,90	1658,30	1734,20
Rhombus klein 250 x 250 mm	450,50	500,30	455,20	476,00
Rhombus groß 300 x 300 mm	450,50	500,30	632,30	661,20
Dreieck klein Seitenlänge 400 mm	416,20	466,00	1180,90	1234,90
Dreieck groß Seitenlänge 500 mm	498,00	613,50	1762,60	1843,20
Bullauge klein Durchmesser 400 mm	617,50	759,30	-	-
Bullauge groß Durchmesser 500 mm	617,50	-	-	-
	Lieferzeit			

Montagematerial 

	Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Preis €/Stück exkl. MwSt.	
Montagematerial für Stahlzargenmontage zu je 20 Stück				
	21142905	Montageset D20 - 20 Stück Holzbauschraube SNK 8x80, TX40, Nylandübel S10x50 EFP	10,40	*
	21142906	Montageset D21 - 20 Stück Rahmendübel SXRL-10x120T, TX40 für Ziegel und Porenbeton	40,60	*
	21142907	Montageset D22 - 20 Stück Zylinderschrauben ISK M8x45 mit Messingdübel M8x30, für Stahlbeton	16,50	*
	21142908	Montageset D23 - 20 Stück Flügelbohrschrauben SNK 6,3x50, Bohrschraube 6,3x38, TX30, für Stahl- und Blechbauteile	6,30	*
	21142909	Montageset D24 - 20 Stück Fensterbauschraube SNK 7,5x92, TX30, für Ziegelwände	7,50	*
Montagematerial für Stahlzargenmontage zu je 30 Stück				
	21142910	Montageset D30 - 30 Stück Holzbauschraube SNK 8x80, TX40, Nylandübel S10x50 EFP	14,90	*
	21142911	Montageset D31 - 30 Stück Rahmendübel SXRL-10x120T, TX40, für Ziegel und Porenbeton	59,00	*
	21142912	Montageset D32 - 30 Stück Zylinderschrauben ISK M8x45 mit Messingdübel M8x30, für Stahlbeton	22,70	*
	21142913	Montageset D33 - 30 Stück Flügelbohrschrauben SNK 6,3x50, Bohrschraube 6,3x38, TX30, für Stahl- und Blechbauteile	7,50	*
	21142914	Montageset D34 - 30 Stück Fensterbauschraube SNK 7,5x92, TX30, für Ziegelwände	9,00	*
Distanzplatten verzinkt				
	9070690	Distanzplatten für Zargen-Dübelmontage, 1,0 mm	0,40	*
	9070691	Distanzplatten für Zargen-Dübelmontage, 1,5 mm	0,40	*
	9070692	Distanzplatten für Zargen-Dübelmontage, 2,0 mm	0,50	*
	9070693	Distanzplatten für Zargen-Dübelmontage, 2,5 mm	0,50	*
	33010246	Distanzplatten für Zargen-Dübelmontage, mit schrägem Schlitz, 1,0 mm	0,70	*
	33010247	Distanzplatten für Zargen-Dübelmontage, mit schrägem Schlitz, 2,0 mm	0,80	*
	33010248	Distanzplatten für Zargen-Dübelmontage, mit schrägem Schlitz, 3,0 mm	1,10	*
	33010249	Distanzplatten für Zargen-Dübelmontage, mit schrägem Schlitz, 4,0 mm	1,20	*
	9070689	Distanzplatten für Eckzargen-Dübelmontage, 1,0 mm	0,40	*
	9070687	Distanzstück für Eckzargen-Dübelmontage, 2,0 mm	0,40	*
2K-Mörtel				
	30502594	DOMOFERM 2K-Mörtel, für druckfeste Hinterfüterung bei Dübelmontage, Kartusche 300 ml	28,70	*



Wichtige Hinweise über einbruchhemmende Türen von DOMOFERM

- Bei Bestellung ist grundsätzlich die Angriffsseite anzugeben:
 - Angriffsseite Bandseite
 - Angriffsseite Gegenbandseite
- Bei einbruchhemmenden Türen mit zusätzlicher Anforderung als Fluchttür muss der Luftspalt zwischen OKFF und Unterkante Türblatt zwingend gegen das Durchführen von Drähten o. ä. geschützt werden.
Dies kann bauseits oder auch durch den Einsatz von Bodenschwellen (z. B. DOMOFERM Schwelle Typ 9010100) erfolgen.
- Einbruchhemmendes Bauprodukt: Vollständiges, funktionsfähiges Element, welches im eingebauten und verriegelten Zustand die Funktion hat, dem gewaltsamen Zutritt durch den Einsatz körperlicher Gewalt und unter Zuhilfenahme von vorher festgelegten Werkzeugen Widerstand zu leisten.
- Sicherheitstür ist nicht gleich geprüfte einbruchhemmende Tür
- Widerstandsklasse (Grad des Widerstandes, den das Produkt gegen Einbruchversuche bietet)

Im August 2011 wurden die geltenden Normen nach ÖNORM ENV 1627 durch die Normenreihe ÖNORM EN 1627 ersetzt. Auf dieser Basis wurde eine Korrelationstabelle für die neue Zuordnung der Widerstandsklassen erstellt.

Alle einbruchhemmenden Türen von DOMOFERM werden nach diesen Normen geprüft und klassifiziert.

Widerstandsklasse nach ÖNORM EN 1627 (NEU)		
RC2	WK2	Der Gelegenheitstäter versucht mit einfachen Geräten wie Schraubendreher, Zange und Keilen das Bauteil aufzubrechen.
RC3	WK3	Der Täter versucht zusätzlich mit einem zweiten Schraubendreher sowie einem Kuhfuß das Bauteil aufzubrechen.



PRESTIGE/
PREMIUM

Einbruchhemmende Türen

Einbruchhemmende Türen RC2 1-flg.



1-flg.		gefälzte Türen			stumpfe Türen		
		UT601 T0	UT631 EI,30	UT691 EI,90	US601 T0	US631 EI,30	US691 EI,90
Widerstandsklasse	RC2 Standard-Schloss	■	■	■	■	■	■
	RC2 3-Punkt-Verriegelung	□	□	□	□	□	□
für Einbau in Wände aus	Beton	≥ 100 mm		≥ 140 mm	≥ 100 mm		≥ 140 mm
	Mauerwerk	≥ 115 mm		≥ 175 mm	≥ 115 mm		≥ 175 mm
	Porenbeton	≥ 170 mm		≥ 240 mm	≥ 170 mm		≥ 240 mm
	Leichtbauwand Stahl-UK	Widerstandsmoment ≥ 20 cm ³			Widerstandsmoment ≥ 20 cm ³		
	Leichtbauwand Holz-UK	Widerstandsmoment ≥ 160 cm ³		—	Widerstandsmoment ≥ 160 cm ³		—
mit Hauptschloss	Breite	400 - 1307	400 - 1307	400 - 1250 (1307)	800 - 1316	800 - 1316	800 - 1250 (1316)
	Höhe	650 - 2600	825-2600	1550 - 2660 (2510)	650-2600	650 - 2600	650 - 2660 (2536)
	Aufpreis auf 1-flg. UT6xx/US6xx	€ 737,00					
mit 3-Punkt-Verriegelung	Höhe inkl. 3-Punkt-Verriegelung	1910 - 2916	1910 - 2916	1910 - 2660 (2510)	1910 - 2924	1910 - 2916	1950 - 2660 (2536)
	Aufpreis auf 1-flg. UT6xx/US6xx	€ 1173,90					

■ bauseits erforderlich □ optional — nicht möglich

für 1-flg. Türelemente PRESTIGE | PREMIUM mit Hauptschloss

inkl. Standard-Schloss BMH 1000

Alu-Si-Wechselgarnitur ECO D110 mit Kurzschild nach DIN 18257 ES1

2 Stück VX 3D-Bänder 160 mm matt verzinkt mit geschweißter Bandrolle und Stiftsicherung bei EI,90 bzw. über BRM 1125 x 2125 mm mit 3 Bändern

1 Stück Sicherungszapfen

SI Doppelzylinder EVVA 4KS

für 1-flg. Türelemente PRESTIGE | PREMIUM mit 3-Punkt-Verriegelung

inkl. 3-Punkt-Verriegelungsschloss BMH 1031/1033


Alu-Si-Wechselgarnitur ECO D110 mit Kurzschild nach DIN 18257 ES1

2 Stück VX 3D-Bänder 160 mm matt verzinkt mit geschweißter Bandrolle und Stiftsicherung bei EI,90 bzw. über BRM 1125 x 2125 mm mit 3 Bändern

1 Stück Sicherungszapfen

SI Doppelzylinder EVVA 4KS

Einbruchhemmende Türen RC2 2-flg.

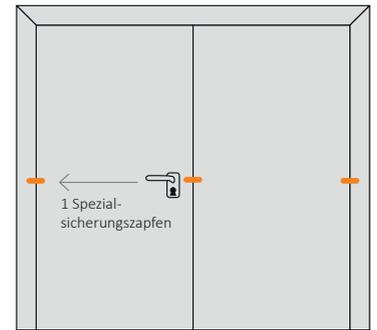

2-flg.		gefälzte Türen			stumpfe Türen		
		UT602 T0	UT632 EI _{2,30}	UT692 EI _{2,90}	US602 T0	US632 EI _{2,30}	US692 EI _{2,90}
Widerstandsklasse	RC2 Standard-Schloss	■	■	■	■	■	■
	RC2 3-Punkt-Verriegelung	—	—	—	—	—	—
für Einbau in Wände aus	Beton	≥ 100 mm		≥ 140 mm	≥ 100 mm		≥ 140 mm
	Mauerwerk	≥ 115 mm		≥ 175 mm	≥ 115 mm		≥ 175 mm
	Porenbeton	≥ 170 mm		≥ 240 mm	≥ 170 mm		≥ 240 mm
	Leichtbauwand Stahl-UK	Widerstandsmoment ≥ 20 cm ³			Widerstandsmoment ≥ 20 cm ³		
	Leichtbauwand Holz-UK	Widerstandsmoment ≥ 160 cm ³		—	Widerstandsmoment ≥ 160 cm ³		—
	Breite	600 - 2608	800 - 2608	1115 - 2390 (2565)	800 - 2510	800 - 2610	800 - 2565 (2610)
	Höhe	650 - 2895	650 - 2875	650 - 2650 (2563)	650 - 2895	650 - 2895	650 - 2650 (2327)
Aufpreis auf 2-flg. UT6x2/US6x2		€ 838,50					

■ möglich — nicht möglich

für 2-flg. Türelemente PRESTIGE | PREMIUM mit Hauptschloss

Gangflügel inkl. Standard-Schloss BMH 1000

Standflügel inkl. Falztreibriegel mit massiven Treibriegelstangen, nach oben und unten verriegelnd, Bodenschließmulde BMH 1192

Alu-Si-Wechselgarnitur ECO D110 mit Kurzschild nach DIN 18257 ES1 am Gangflügel

2 Stück VX 3D-Bänder 160 mm matt verzinkt mit geschweißter Bandrolle und Stiftsicherung bei EI_{2,90} bzw. über BRM 1125 x 2125 mm mit 3 Bändern

Pilzkopfverriegelungen zwischen Geh- und Standflügel


1 Stück Sicherungszapfen je Flügel

SI Doppelzylinder EVVA 4KS

PRESTIGE/
PREMIUM

Einbruchhemmende Türen

Einbruchhemmende Türen RC3 1-flg.



1-flg.		gefälzte Türen			stumpfe Türen		
		UT601 T0	UT631 EI ₂ 30	UT691 EI ₂ 90	US601 T0	US631 EI ₂ 30	US691 EI ₂ 90
Widerstandsklasse	RC3 3-Punkt-Verriegelung	■	■	■	■	■	■
für Einbau in Wände aus	Beton	≥ 100 mm		≥ 140 mm	≥ 100 mm		≥ 140 mm
	Mauerwerk	≥ 115 mm		≥ 115 mm	≥ 115 mm		≥ 115 mm
	Porenbeton	≥ 240 mm		≥ 240 mm	≥ 240 mm		≥ 240 mm
	Leichtbauwand Stahl-UK	Widerstandsmoment ≥ 85 cm ³			Widerstandsmoment ≥ 85 cm ³		
	Leichtbauwand Holz-UK	Widerstandsmoment ≥ 960 cm ³		—	Widerstandsmoment ≥ 960 cm ³		—
BRM	Breite	400 - 1307	400 - 1307	400 - 1250 (1307)	800 - 1307	800 - 1307	800 - 1250 (1307)
	Höhe	—	—	—	—	—	—
	Höhe inkl. 3-Punkt-Verriegelung	1910 - 2916	1910 - 2916	1910 - 2660 (2553)	1910 - 2916	1910 - 2916	1910 - 2660 (2536)
Aufpreis auf 1-flg. UT6x1/US6x1		€ 1412,50					

■ möglich — nicht möglich

für 1-flg. Türelemente PRESTIGE | PREMIUM mit 3-Punkt-Verriegelung

inkl. 3-Punkt-Verriegelungsschloss BMH 1031/1033

Alu-Si-Wechselgarnitur ECO D110 mit Langschild nach DIN 18257 ES2

3 Stück VX 3D-Bänder 160 mm matt verzinkt mit geschweißter Bandrolle und Stiftsicherung

4 Stück Sicherungszapfen

SI Doppelzylinder EVVA 4KS


Hinterfüllung der Zargen

für 1- und 2-flg. Elemente

Zargenvariante	Mörtel hinterfüllung		Mörtellose Montage	
	RC 2	RC 3	RC 2	RC 3
Eckzarge 1-schalig	■	■	—	—
Eckzarge 2-schalig	■ (in der Vorderschale) (auch für Leichtbauwand)	■	□ (mit 3-Punkt-Verriegelung)	—
Dübeleckzarge	■	■	□ (mit 3-Punkt-Verriegelung)	—
U-Zarge 1-schalig	■	■	—	—
U-Zarge 2-schalig	■ (in der Vorderschale) (auch für Leichtbauwand)	■	□ (mit 3-Punkt-Verriegelung)	—
Blockzarge T0	□	□	□ (mit druckfester Distanzierung)	□ (mit druckfester Distanzierung)
Blockzarge T30/90	□	□	□ (mit Hinterfüllung gemäß Anforderung) (mit druckfester Distanzierung)	□ (mit Hinterfüllung gemäß Anforderung) (mit druckfester Distanzierung)


■ bauseits erforderlich □ optional — nicht möglich

Varianten der druckfesten Distanzierung für Blockzargen

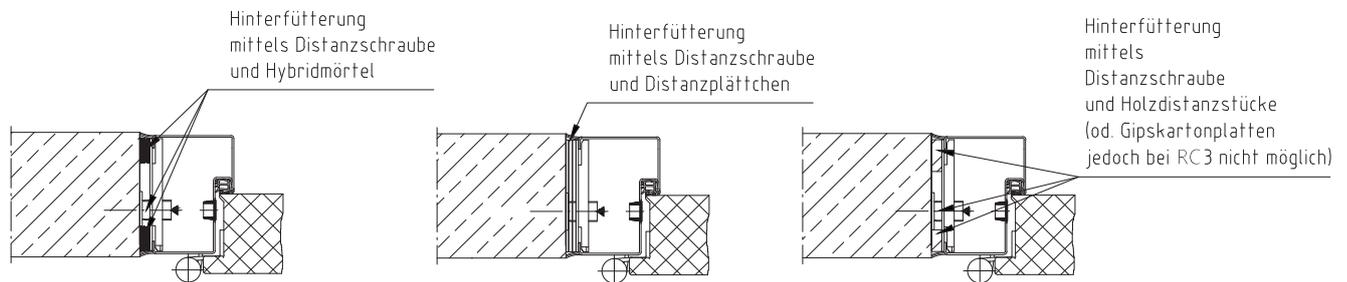


Einbau in Leichtbauwände

Stahlständerbauweise*

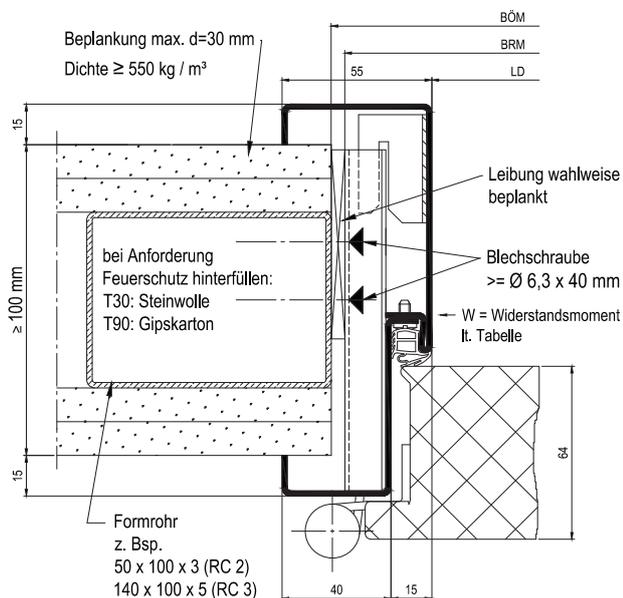

Holzständerbauweise*

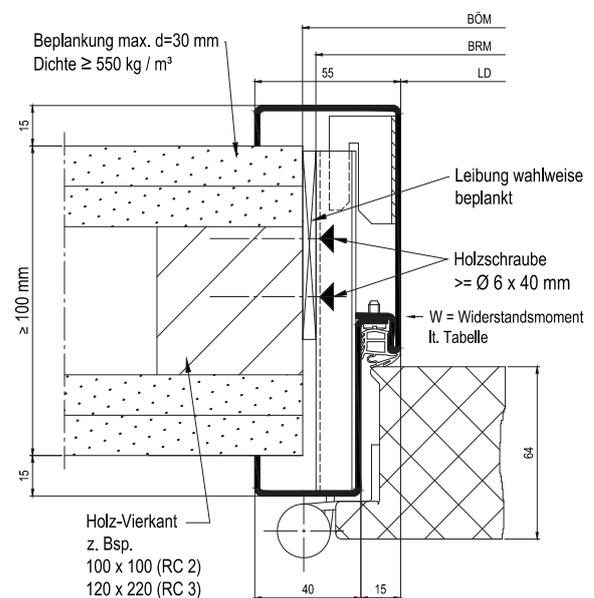


* Dargestellt mit 2-schaliger Umfassungszarge, Hinterfüllung der Zarge muss gemäß der Zulassung erfolgen.

PRESTIGE/
PREMIUM

Einbruchhemmende Türen

Leichtbauwand Wandkonstruktion

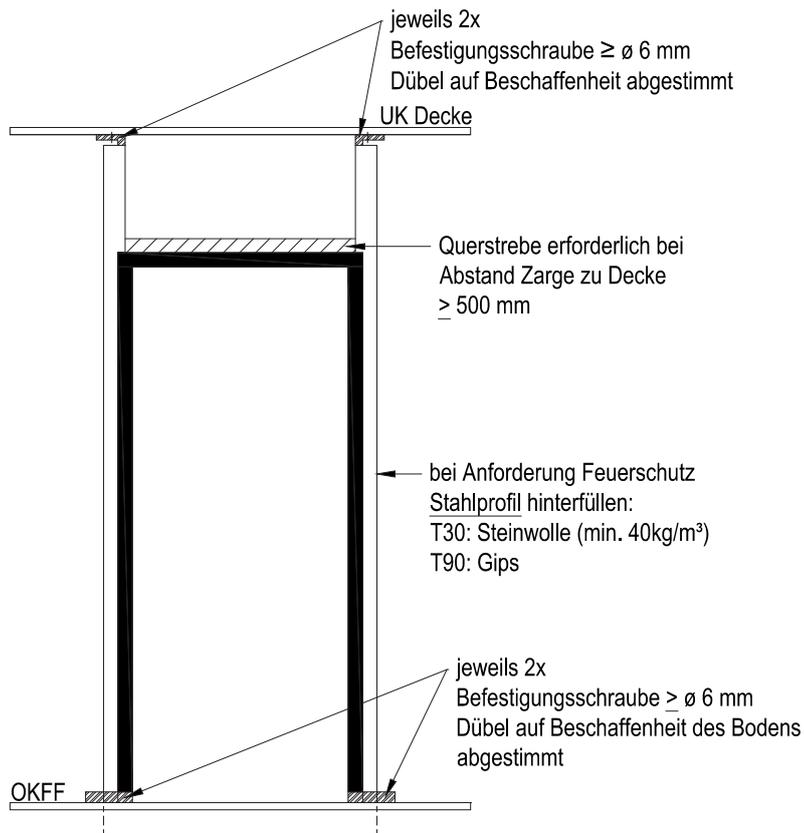

Widerstandsmoment $W_{\min.}$	RC2	RC3
Leichtbauwand Stahl-UK	$\geq 20 \text{ cm}^3$	$\geq 85 \text{ cm}^3$
Leichtbauwand Holz-UK**	$\geq 160 \text{ cm}^3$	$\geq 960 \text{ cm}^3$

** bei Anforderung T90 nicht zugelassen

Sicherheitsdrücker und Zylinder

Bestellnummer	Artikelbezeichnung	RC2 1-flg.	RC2 2-flg.	RC3	Stück Preis € exkl. MwSt.
SI-Beschlag mit Kurzschild - ohne Kernziehschutz					
210460045	SI-Drückergarnitur D110, Knopf/Drücker, ES1, F1-SAT	■	■	—	113,70
210460046	SI-Drückergarnitur D110, Knopf/Drücker, ES1, E-SAT	□	□	—	132,00
210460047	SI-Drückergarnitur D110, Drücker/Drücker, ES1, F1-SAT	□	□	—	101,50
210460048	SI-Drückergarnitur D110, Drücker/Drücker, ES1, E-SAT	□	□	—	119,90
SI-Beschlag mit Langschild - ohne Kernziehschutz					
21046000	SI-Drückergarnitur D110, Knopf/Drücker, ES2, F1-SAT	□	□	■	119,90
210460001	SI-Drückergarnitur D110, Knopf/Drücker, ES2, E-SAT	□	□	□	138,10
210460002	SI-Drückergarnitur D110, Drücker/Drücker, ES2, F1-SAT	□	□	□	116,90
210460003	SI-Drückergarnitur D110, Drücker/Drücker, ES2, E-SAT	□	□	□	138,10
SI-Beschlag mit Langschild - mit Kernziehschutz					
210460054	SI-Drückergarnitur D110, Knopf/Drücker, ES2, F1-SAT	□	□	□	132,00
210460053	SI-Drückergarnitur D110, Knopf/Drücker, ES2, E-SAT	□	□	□	150,40
210460051	SI-Drückergarnitur D110, Drücker/Drücker, ES2, F1-SAT	□	□	□	119,90
210460052	SI-Drückergarnitur D110, Drücker/Drücker, ES2, E-SAT	□	□	□	138,10

■ bauseits erforderlich □ optional — nicht möglich

Rabattgruppe 700

Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Stück Preis € exkl. MwSt.
Drehknopfzylinder mit Abtast-, Aufbohr- und Kernziehschutz		
210460034	SI-DREHKNOPF 4KS 51/36	192,60
210460035	SI-DREHKNOPF 4KS 41/46	192,60
210460036	SI-DREHKNOPF 4KS 46/41	192,60
Doppelzylinder mit Abtast-, Aufbohr- und Kernziehschutz, beidseitig sperrbar		
210460039	SI-EDZ 4KS+ BSZ 51/36	226,00
210460040	SI-EDZ 4KS+ BSZ 41/46	226,00
Doppelzylinder mit Abtast-, Aufbohr- und Kernziehschutz		
210460043	SI-EDZ 4KS 51/36	192,60
210460044	SI-EDZ 4KS 41/46	192,60

PRESTIGE/PREMIUM Außentüren nach EN 14351-1



Wichtige Hinweise

Wichtige Hinweise für Türen ohne Feuerschutzanforderung zur Anwendung im Außenbereich

Mit 01.07.2013 wurde die Bauproduktenrichtlinie (BPR) durch die Bauproduktenverordnung (BPV) ersetzt.

Außentüren gemäß EN 14351-1 haben die entsprechend dieser Norm geforderten Leistungseigenschaften zu erfüllen (siehe Folgeseiten).

Welche Klassifizierung je Leistungseigenschaft für welches Türelement gefordert wird, muss anhand der geltenden Bauregeln durch den Planer festgelegt werden.

Der Nachweis dieser Leistungseigenschaften erfolgt in Form einer Leistungserklärung, die auftragsbezogen für jede einzelne Türeinheit erstellt wird und in der die Klassifizierungen pro Leistungseigenschaft ausgewiesen werden.

Das Türelement wird (am Türblatt) mit dem CE-Kennzeichen und dem Normenverweis sowie mit einer Kennzeichnung der Leistungseigenschaften versehen.

DOMOFERM bietet als Außentüren gemäß ÖN EN 14351-1 die Produkte der Türserien PRESTIGE und PREMIUM an.

Bitte beachten Sie:

Die Leistungsmerkmale der Türelemente sind abhängig von der Zarge und der Verwendung verschiedener kostenpflichtiger Ausstattungsoptionen (Bodenabschlüsse, Wandanschlüsse, Baugrößen etc.).

Diese Produkte weisen keine thermische Trennung in der Konstruktion auf.

PRESTIGE/PREMIUM Außentüren nach EN 14351-1

Leistungsmerkmale

[1] BREITE UND HÖHE

Angabe der ausgeführten Breiten und Größen.
ACHTUNG! Einige Werte sind abhängig vom Größenbereich des Türelementes.

[2] SCHLAGREGENDICHTHEIT NACH EN 12208 (PRÜFUNG ERFOLGT NACH prEN1027)

Bei dieser Prüfung wird die Tür nach ihrer Schlagregendichtheit untersucht. Es darf kein kontinuierlicher Wassereintritt festgestellt werden.

Prüfdruck P_{max} in Pa	Klassifizierung	
	Ungeschützter Bereich A	Geschützter Bereich B
-	0	0
0	1A	1B
50	2A	2B
100	3A	3B
150	4A	4B
200	5A	5B
250	6A	6B
300	7A	7B
450	8A	-
600	9A	-

[3] WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGEN WINDLAST NACH EN 12210

(Prüfung erfolgt nach EN 12211)
 Je höher der Buchstabe desto weniger Durchbiegung ist bei geprüfter Windlast feststellbar.

Klasse (Durchbiegung)
A
B
C

Klasse (Prüfdruck)
0
1
2
3
4
5

z. B. Angabe in 1A, 3C ...

[4] LUFTDURCHLÄSSIGKEIT NACH EN 12207

Bei dieser Prüfung wird Sog-Druck-Belastung aufgebracht und die entsprechende Leckage gemessen.

Klasse 0
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4

[5] GEFÄHRLICHE SUBSTANZEN

Hier muss angeführt werden, ob Materialien – die national oder oder nach europäischen Vorschriften als gefährliche Substanzen klassifiziert worden sind – eingesetzt werden.

[6] FÄHIGKEIT ZUR FREIGABE

Diese Angabe ist erforderlich, wenn spezielle Anforderungen für Fluchtwege bestehen:

- Notausgänge nach EN 179 (Panikdrücker)
- Panikverschlüsse nach EN 1125 (Panikbalken oder Pushbar)

[7] SCHALLSCHUTZ NACH EN ISO 140-3 UND EN ISO 717-1

Die Anforderungen ergeben sich aus den entsprechenden Vorschriften.

[8] WÄRMEDURCHGANGSKOEFFIZIENT

Die Berechnung erfolgt nach EN ISO 10077-1 oder EN ISO 10077-1 und EN ISO 10077-2.

Die Werte können stark variieren – abhängig von Zarge und Baugröße der Tür, Flügelanzahl und Bodenanschlag.

- Baugröße der Tür: je größer die Tür desto besser der U-Wert
- Bodenanschlag: je nach Variante unterschiedliche Werte

[9] STOSSFESTIGKEIT NACH EN 13409

Dies betrifft nur Türen mit Verglasung. Die Klasse ist abhängig von Größe und Glasart.

Klassifikation in Klasse 1-5. Je nach Klasse wird aus unterschiedlichen Fallhöhen mit dem Prüfkörper geprüft.

[10] STRALUNGSEIGENSCHAFTEN

Angabe des Lichtemissionsgrades bei Verglasung

[11] DIFFERENZKLIMAVERHALTEN NACH EN 12219

Verwindung und Krümmung	Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3

EN 1121

Prüfklima	Außenseite	
	Lufttemperatur [°C]	Lufttemperatur [°C]
a	23 ± 2	18 ± 2
b	23 ± 2	13 ± 2
c	23 ± 2	3 ± 2
d	23 ± 23	-15 ± 2
e	20 bis 30	-55 bis +55

[12] DAUERFUNKTION NACH EN 12400

Klasse	Anzahl der Zyklen	
0	-	Türen & Fenster
1	5.000	
2	10.000	
3	20.000	
4	50.000	
5	100.000	Türen
6	200.000	
7	500.000	
8	1.000.000	

Info: Die Klasse 6 entspricht auch der Selbstschließungsklasse C5 mit 200.000 Betätigungen.

[13] MECHANISCHE FESTIGKEIT NACH EN 1192

Klasse	Nutzungskategorie	Beschreibung
1-2	niedrig bis mittel	Gelegentlicher Gebrauch mit achtsamer Benutzung der Türen, z. B. durch Eigentümer von Privathäusern; die Möglichkeit eines Unfalls oder einer falschen Behandlung ist gering.
2-3	mittel bis groß	Mittlerer Gebrauch mit achtsamer Benutzung der Türen; es besteht die Möglichkeit eines Unfalls oder einer falschen Behandlung.
3-4	groß bis extrem	Hoher Gebrauch durch die Öffentlichkeit mit unachtsamer Benutzung; die Möglichkeit eines Unfalls oder einer falschen Behandlung ist groß.
4	extrem	Die Türen sind häufig einem gewaltsamen Gebrauch ausgesetzt.

[14] BEDIENUNGSKRÄFTE NACH EN 12217

Gibt die Schließkraft zur Bewegungseinleitung an. Es werden die Kräfte für hand- und fingerbetätigte Beschläge gemessen.

Widerstand gegen Bedienkräfte	Klasse 0	Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3	Klasse 4
Betätigungskraft max. Moment [Nm]	-	10	5	2,5	1

[15] EINBRUCHHEMMUNG NACH EN 1627

Widerstands-klasse (RC)	Werkzeugsatz (siehe EN 1630:2011 Abschnitt 7)	Widerstandszeit (min)	Maximale Gesamtprüfzeit
1	A1	-	-
2	A2	3	15
3	A3	5	20
4	A4	10	30
5	A5	15	40
6	A6	20	50

Anmerkung: Die maximale Gesamtprüfzeit ist die Summe aus Widerstandszeit, Ruhezeit, Zeit für den Wechsel des Werkzeuges und Beobachtungszeit.

PRESTIGE/PREMIUM Außentüren nach EN 14351-1

Leistungsmerkmale

Technische Daten für 1-flg. CE-gekennzeichnete Außentüren

		UT 601 1-schalige Zargen		UT 601 2-schalige Zargen		US601 1-schalige Zargen		US 601 2-schalige Zargen	
Öffnungsrichtung	(FS) = nach außen öffnend (FGS) = nach innen öffnend	FS	FGS	FS	FGS	FS	FGS	FS	FGS
	Schwel- len- ausführung								
Widerstands- fähigkeit gegen Windlast nach EN 12210	Absenkbare Bodendichtung	C3							
	Anschlagprofil Stahl								
	Doppelfalz Stahl-Anschlagprofil	—							
Schlagregen- dichtheit nach EN 12208	Absenkbare Bodendichtung	1A, 1B							
	Anschlagprofil Stahl	3A, 4B	3A, 3B	3A, 4B	3A, 3B	3A, 3B			
	Doppelfalz Stahl-Anschlagprofil	5A, 5B**	3A, 3B	5A, 5B**	3A, 3B	—			
Luftdurch- lässigkeit nach EN 12207	Absenkbare Bodendichtung	2							
	Anschlagprofil Stahl	4							
	Doppelfalz Stahl-Anschlagprofil	—							
Fähigkeit zur Freigabe	nach EN 179	<input type="checkbox"/>							
	nach EN 1125	<input type="checkbox"/>	—	<input type="checkbox"/>	—	<input type="checkbox"/>	—	<input type="checkbox"/>	—
Wärme- durch- gangs- koeffi- zient	Zarge aus Stahl oder Edel- stahl	Absenkbare Bodendichtung	1,6 bis 2,6 abhängig von Größe, Ausstattung und Wandanschluss ***						
		Anschlagprofil Stahl							
		Doppelfalz Stahl-Anschlagprofil	—						
Einbruch- hemmung nach EN 1627	RC2	<input type="checkbox"/>							
	RC3	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	*	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	*
Gefährliche Substanzen		nein							
Breite und Höhe	DLB	436 - 1307				800 x 1307			
	DLH	600 - 3000				600 x 3000			

* Falzteil mit Mörtel hinterfüllt

** Bei Verwendung mit einem Drehknopfzylinder EVVA 3KS bzw. einem elektronischen Zylinder Klasse 8A, 8B möglich.

*** ohne Lichtöffnung

■ Grundausstattung

optional

— nicht möglich

npd = no performance declared

		UT 601 1-schalige Zargen		UT 601 2-schalige Zargen		US601 1-schalige Zargen		US 601 2-schalige Zargen		
Öffnungsrichtung	(FS) = nach außen öffnend (FGS) = nach innen öffnend	FS	FGS	FS	FGS	FS	FGS	FS	FGS	
Schwellenausführung										
Schallschutz nach	Standard	Absenkbare Bodendichtung	30- 31 dB							
		Anschlagprofil Stahl								
		Doppelfalz Stahl-Anschlagprofil	—							
	erhöhter Schallschutz	Absenkbare Bodendichtung	35 - 36 dB				34 - 35 dB			
		Anschlagprofil Stahl	37 - 38 dB							
		Doppelfalz Stahl-Anschlagprofil	38 dB				—			
EN ISO 140-3 bzw. EN ISO 717-1	mit Verglasung	Absenkbare Bodendichtung	auf Anfrage							
		Anschlagprofil Stahl								
		Doppelfalz Stahl-Anschlagprofil								
Bedienungskräfte nach EN 12217		2								
Mechanische Festigkeit nach EN 1192	Vollbautürblatt	3								
	mit Verglasung	3								
Dauerfunktion nach EN 12400		6								
Differenzklimaverhalten nach EN 12219	Verformung bei Klimabelastung	3c, 2d, 2e								



- Grundausrüstung
- optional
- nicht möglich
- npd = no performance declared

PRESTIGE/PREMIUM Außentüren nach EN 14351-1

Leistungsmerkmale

Technische Daten für 2-flg. CE-gekennzeichnete Außentüren

Die 2-flg. Außentüren sind als Doppelfalzzargen mit Anschlagsschwelle ausgeführt.



		UT 602 1-schalige Zargen	
Öffnungsrichtung	(FS) = nach außen öffnend (FGS) = nach innen öffnend	FS	FGS
Widerstandsfähigkeit gegen Windlast nach EN 12210	Größenbereich <5m ² oder DLH bzw DLB ≤2,23 m ≤6,5m ² oder DLH ≤2,5 m bzw DLB ≤2,61 m	C3 C2	
Schlagregendichtheit nach EN 12208		2A, 2B	4A, 2B
Luftdurchlässigkeit nach EN 12207	< 5m ² ≥ 5m ²	3 2	
Fähigkeit zur Freigabe	nach EN 179 nach EN 1125	☐ ☐ —	
Wärmedurchgangskoeffizient	Zarge aus Stahl oder Edelstahl	1,5 bis 2,7 abhängig von Größe, Ausstattung und Wandanschluss ***	
Einbruchhemmung nach EN 1627	RC2	☐	
Gefährliche Substanzen		nein	
Schallschutz nach EN ISO 140-3 bzw. EN ISO 717-1	Standard	ohne Verglasung	31 dB
		mit Verglasung (Glas p≥50 %, R _{w,P} ≥ 39dB)	33 dB
	mit erhöhtem Schallschutz	ohne Verglasung	37 - 38 dB
		mit Verglasung (Glas p≥50 %, R _{w,P} ≥ 39dB)	34 - 35 dB
	mit Verglasung (Glas p≥50 %, R _{w,P} ≥ 43dB)	35 - 36 dB	
Bedienungskräfte nach EN 12217	≤ 6,25m ² > 6,25m ²	3 npd	
Mechanische Festigkeit nach EN 1192	Vollbautürblatt	≤ 6,25m ² > 6,25m ²	3 npd
	mit Verglasung		npd
Stoßfestigkeit nach EN 13049		5	
Dauerfunktion nach EN 12400	≤ 6,25m ²	6	
Differenzklimaverhalten nach EN 12219	Verformung bei Klima	3c, 2d, 2e	
Breite und Höhe	DLB	800 - 2615	
	DLH	650 - 2785	






■ Grundausstattung

☐ optional

– nicht möglich

npd = no performance declared

Bodenanschlussvarianten

AÖ = außen öffnend IÖ = innen öffnend	mind. Profilbreite	Windlast EN 12210	Schlagregendichtheit EN 12208	Luftdurchlässigkeit EN 12207	Wärmedurchgang* EN 10077-1 EN 10077-2	Schallschutz EN ISO 140-3 EN ISO 717-1	Stück Preis € exkl. MwSt. bis DL Breite 1000 mm		
 Bodenanschlagschiene verzinkt	AÖ IÖ	—	npd	npd	npd	$U_D=1,6-2,6$ W/(m ² K)	bis $R_{w,p}=38$ dB	22,30	*
 absenkbare Bodendichtung mit Niro-Bodenschwelle	AÖ IÖ	—	C3	1A, 1B	2	$U_D=1,7-2,6$ W/(m ² K)	bis $R_{w,p}=36$ dB	367,20	*
 Edelstahlanschlag 1-teilig, Einfachfalz	AÖ	Falztiefe +55 mm	C3	3A, 4B	4	$U_D=1,9-2,6$ W/(m ² K)	bis $R_{w,p}=38$ dB	165,80	
 Edelstahlanschlag 2-teilig, Einfachfalz	IÖ	Falztiefe 55 mm	C3	3A, 3B	4	$U_D=1,9-2,6$ W/(m ² K)	bis $R_{w,p}=38$ dB	249,60	
 Edelstahlanschlag 2-teilig, Doppelfalz	AÖ	125 mm	C3	5A, 5B**	4	$U_D=1,6-2,6$ W/(m ² K)	bis $R_{w,p}=38$ dB	261,00	
	IÖ	125 mm	C3	3A, 3B	4	$U_D=1,6-2,6$ W/(m ² K)	bis $R_{w,p}=38$ dB		

* Vollbautürblätter, abhängig von der Größe und Ausstattung des Elements sowie dem gewählten Wandanschluss
 ** Bei Verwendung mit einem Drehknopfzylinder EVVA 3KS bzw. einem elektronischen Zylinder Klasse 8A, 8B möglich.
 *** Mehrpreis auf Norm- und Sondergrößen der Serien PRESTIGE | PREMIUM inkl. um 9 mm gekürztem Türblatt
 **** Mehrpreis auf Sondergrößen der Serie PREMIUM inkl. Dickfalz 4-seitig umlaufend
 Nicht in Verbindung mit 2-schaligen Zargen lieferbar

PRESTIGE/
PREMIUM



Sämtliche Elemente in Maßgrößen erhältlich!

Schiebetürelemente ST4xx							Zulässige Durchgangslichter		Physikalische Größen			
Schiebetürzargen		Oberfläche		Breite DLB von - bis (mm)	Höhe DLH von - bis (mm)	Schallschutz $R_{w,P} = \{dB\}$	Wärmedämmung $U_b = \{W/m^2 \cdot K\}$	Klimaklasse	Seite			
STZILCxx	Schiebetürelementzarge in der Wand laufend	Standard, PRISMA®		700 - 1200	2000 - 2500	–	–	–	170			
STZALxx	Schiebetürelementzarge vor der Wand laufend	Standard, PRISMA®		700 - 1200	2000 - 2500	–	–	–	172			
Schiebetürblätter		Blattdicke	Feuerwiderstandsklasse	Oberfläche	1-flg.	2-flg.	Breite DLB von - bis (mm)	Höhe DLH von - bis (mm)	Schallschutz $R_{w,P} = \{dB\}$	Wärmedämmung $U_b = \{W/m^2 \cdot K\}$	Klimaklasse	Seite
ST401	Schiebetürblatt Vollbau	40 mm	–	PRISMA®	•	–	700 - 1200	2000 - 2500	–	–	–	174
SR401	Schiebetürblatt Profilrahmen	40 mm	–	PRISMA®	•	–	700 - 1200	2000 - 2500	–	–	–	175
Zubehör für Schiebetüren ST4xx												175

Schiebetürzarge ST4xx in der Wand laufend STZILCxx

STANDARD AUSFÜHRUNG FÜR STÄNDERWANDMONTAGE UND MAUERMONTAGE:

- Umfassungszarge mit Spiegel 40 mm
- mit GEZE Laufschiene bis 40 kg Türblattgewicht
- Profilbreite für Ständerwand: 120, 145, 170 mm
- Profilbreite für Mauermontage: 145, 170 mm
- grundiert ähnlich RAL 7035
- mit Montageanleitung

WICHTIGE KONSTRUKTIONSMERKMALE:

- Nennblechdicke 1,5 mm
- Zarge und Einlaufkasten im Stecksystem
- links und rechts verwendbar
- mit Haltebügel für Ständerwandmontage bzw. mit Maueranker
- Schließöffnung für Schlossoption vorgestanzt
- ohne Bodeneinstand

Aufpreis für Pulverbeschichtung RAL nach Wahl, ausgenommen Metallicfarben und Leuchtfarben: € 114,60

Ständerwandmontage - in der Wand laufend							
	DL-Breite mm	700	701-800	801-900	901-1000	1001-1100	1101-1200
	DL Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.					
PB 120	2000-2100	791,70	828,70	867,20	904,20	942,70	979,70
	2101-2200	825,50	862,50	901,00	938,00	976,50	1013,50
	2201-2500	934,10	972,00	1011,40	1049,30	1088,70	1126,60
	DL-Breite mm	700	701-800	801-900	901-1000	1001-1100	1101-1200
	DL Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.					
PB 145	2000-2100	832,40	870,50	910,20	948,30	988,00	1026,10
	2101-2200	866,80	904,80	944,50	982,60	1022,30	1060,40
	2201-2500	978,20	1017,40	1058,20	1097,30	1138,10	1177,30
	DL-Breite mm	700	701-800	801-900	901-1000	1001-1100	1101-1200
	DL Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.					
PB 170	2000-2100	873,20	912,40	953,20	992,40	1033,20	1072,40
	2101-2200	908,00	947,20	988,00	1027,20	1068,00	1107,20
	2201-2500	1022,40	1062,90	1063,10	1145,40	1187,40	1227,90




STZILCxx für Ständerwand
BRMB = 2 x DLB + 133 mm
BRMH = DLH + 77 mm

Blattmaß:
Blattbreite = DLB + 25 mm
Blatthöhe = DLH - 20 mm


Die Durchgangslichtehöhe ist durch die Sichtschutzleiste um 20 mm eingeschränkt!

Optionale GK-Beplankungsstärke bitte bekanntgeben!

Horizontalschnitt:

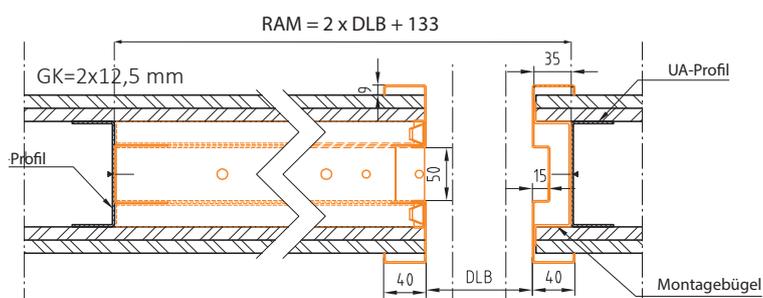

Vertikalschnitt:

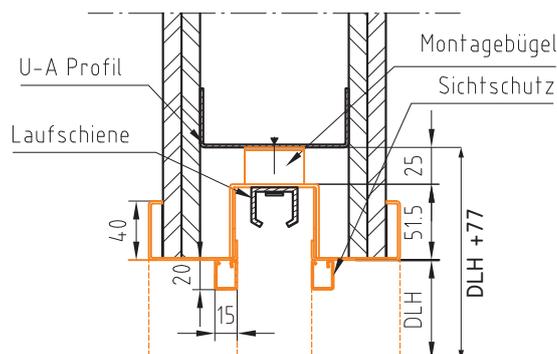

Mauermontage - in der Wand laufend

	DL-Breite mm	700	701-800	801-900	901-1000	1001-1100	1101-1200
	DL Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.					
PB 145	2000-2100	998,90	1044,70	1092,30	1138,00	1185,60	1231,30
	2101-2200	1040,10	1085,80	1133,40	1179,10	1226,70	1272,50
	2201-2500	1173,90	1220,90	1269,80	1316,80	1365,70	1412,70
	DL-Breite mm	700	701-800	801-900	901-1000	1001-1100	1101-1200
	DL Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.					
PB 170	2000-2100	1047,80	1094,90	1143,80	1190,90	1239,80	1286,90
	2101-2200	1089,60	1136,60	1185,60	1232,60	1281,60	1328,60
	2201-2500	1226,90	1275,50	1275,80	1374,50	1424,90	1473,50




STZILCxx für Mauermontage
 BRMB = 2 x DLB + Spiegelbreite + 117 mm
 BRMH = DLH + 66 mm

Blattmaß:
 Blattbreite = DLB + 25 mm
 Blatthöhe = DLH - 20 mm


ACHTUNG!
 Die Variante für Mauermontage ist bauseits mit Putzgitter auszustatten.

Die Durchgangslichthöhe ist durch die Sichtschutzleiste um 20 mm eingeschränkt!

Horizontalschnitt:

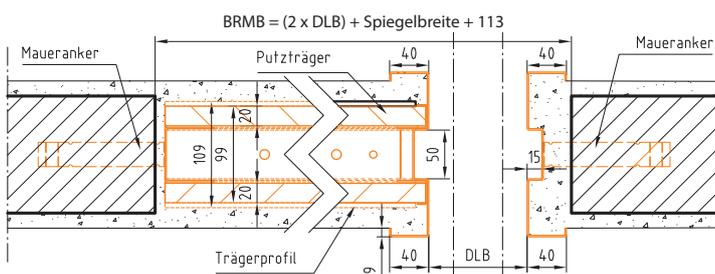

Vertikalschnitt:

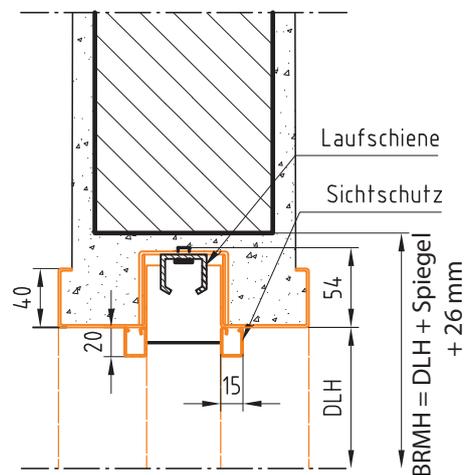

Schiebetürzarge ST4xx

vor der Wand laufend STZALxx


STANDARDAUSFÜHRUNG FÜR STÄNDERWANDMONTAGE UND MAUERMONTAGE:

- Umfassungszarge mit Spiegel 40 mm
- mit GEZE Laufschienepaket bis 40 kg Türblattgewicht
- Profilbreite für Ständerwand: 130, 155, 180 mm
- Profilbreite für Mauermontage: 155, 180 mm
- grundiert ähnlich RAL 7035
- mit Montageanleitung

WICHTIGE KONSTRUKTIONSMERKMALE:

- Nennblechdicke 1,5 mm
- links oder rechts verwendbar (Angabe der Schließrichtung erforderlich)
- mit Haltebügel für Ständerwandmontage bzw. mit Maueranker
- Schließöffnung für Schlossoption vorgestanzt
- ohne Bodeneinstand

Aufpreis für Pulverbeschichtung RAL nach Wahl, ausgenommen Metallicfarben und Leuchtfarben: € 114,60



Schließrichtung „links“

STZALxx für Ständerwand muss mitgebaut werden.

Blattmaß:

Blattbreite = DLB + 15 mm
+ 1 x Spiegel


Blatthöhe = DLH + 25 mm

Optionale GK-Belplankungsstärke bitte bekanntgeben!


Ständerwandmontage - vor der Wand laufend

	DL-Breite mm	700	701-800	801-900	901-1000	1001-1100	1101-1200
		DL Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.				
PB 130	2000-2100	579,40	616,50	653,50	690,60	726,30	761,90
	2101-2200	617,30	655,50	693,70	731,90	769,10	806,30
	2201-2500	792,00	830,20	868,40	906,60	944,10	981,60
PB 155	2000-2100	607,20	644,30	681,30	709,20	746,20	783,30
	2101-2200	649,40	686,40	723,50	751,30	790,00	828,70
	2201-2500	829,70	866,80	903,80	931,60	970,10	1008,60
PB 180	2000-2100	676,70	713,80	750,90	778,70	821,10	863,50
	2101-2200	726,80	763,90	800,90	828,70	870,90	913,10
	2201-2500	924,70	961,80	998,80	1026,70	1069,30	1111,90

Horizontalschnitt:

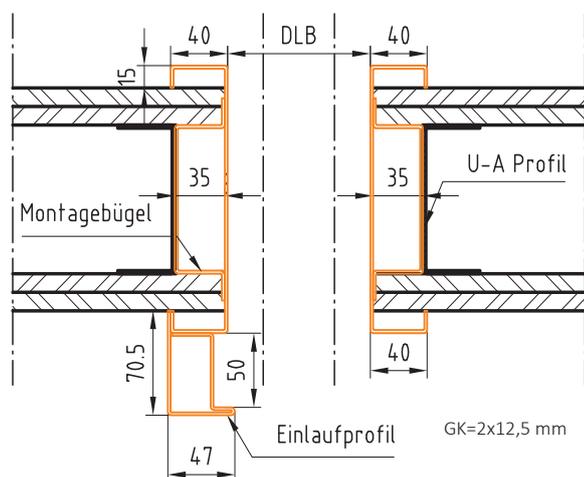


Vertikalschnitt:

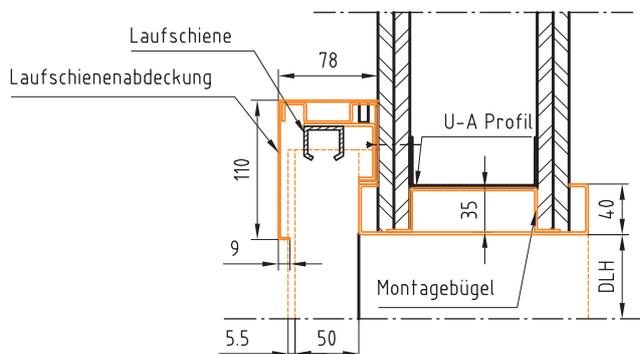

Mauermontage - vor der Wand laufend

	DL-Breite mm	700	701-800	801-900	901-1000	1001-1100	1101-1200
	DL Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.					
PB 155	2000-2100	631,50	670,00	708,60	737,50	776,10	814,70
	2101-2200	675,30	713,90	752,50	781,40	821,60	861,90
	2201-2500	862,90	901,40	940,00	968,90	1008,90	1048,90
	DL-Breite mm	700	701-800	801-900	901-1000	1001-1100	1101-1200
	DL Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.					
PB 180	2000-2100	703,80	742,30	780,90	809,80	853,90	898,00
	2101-2200	755,80	794,40	833,00	861,90	905,80	949,60
	2201-2500	961,70	1000,20	1038,80	1067,70	1112,10	1156,40



Schließrichtung „links“

STZALxx für Mauermontage

BRMB = DLB + 100 mm


BRMH = DLH + 50 mm

Blattmaß:


Blattbreite = DLB + 15 mm + 1 x Spiegel

Blatthöhe = DLH + 25 mm

Horizontalschnitt:

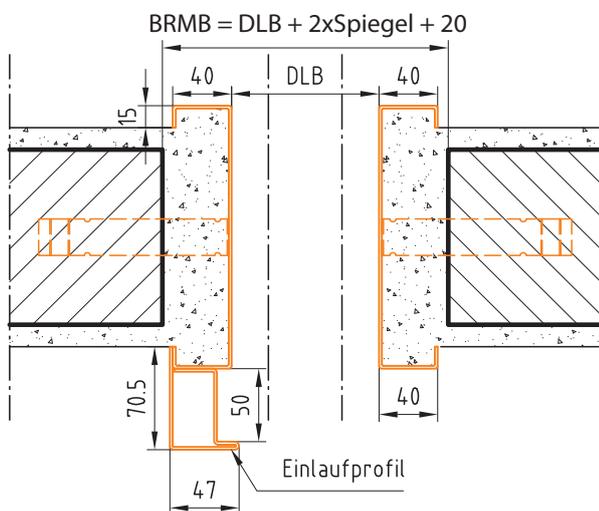

Vertikalschnitt:

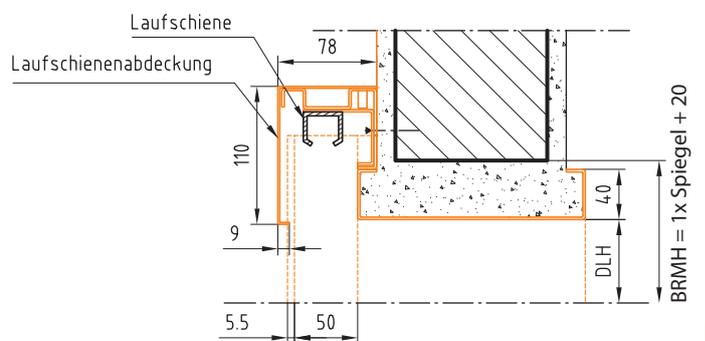

Angabe der Schließrichtung erforderlich!

Schiebetürblatt ST4xx

Vollbautürblatt ST401

STANDARDAUSFÜHRUNG VOLLBAUTÜRBLATT:

- Metalltürblatt vollflächig verklebt
- Türblattdicke 40 mm
- pulverbeschichtet RAL nach Wahl, ausgenommen Metallicfarben und Leuchtfarben
- mit Montageanleitung

WICHTIGE KONSTRUKTIONSMERKMALE:

- links und rechts verwendbar
- ohne Schloss
- Schlossoptionen
- mit Muschelgriff und Stirnziehgriff

Vollbautürblatt - pulverbeschichtet RAL

DL-Breite mm	700	701-800	801-900	901-1000	1001-1100	1101-1200
DL Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.					
2000-2100	443,60	475,30	520,50	565,80	611,10	656,30
2101-2200	470,70	506,90	556,70	606,50	656,30	706,10
2201-2300	525,10	561,30	620,10	678,90	737,80	796,60
2301-2400	597,50	642,70	706,10	769,50	832,80	896,20
2401-2500	692,50	746,80	814,70	882,60	950,50	1018,40




Profilrahmentürblatt SR401

STANDARDAUSFÜHRUNG PROFILRAHMENTÜRBLATT:

- Stahlprofil-Rahmentürblatt mit VSG Verglasung
- Türblattdicke 40 mm
- pulverbeschichtet RAL nach Wahl, ausgenommen Metallicfarben und Leuchtfarben
- mit Montageanleitung

WICHTIGE KONSTRUKTIONSMERKMALE:

- links und rechts verwendbar
- ohne Schloss
- Schlossoptionen
- mit Muschelgriff und Stirnziehgriff

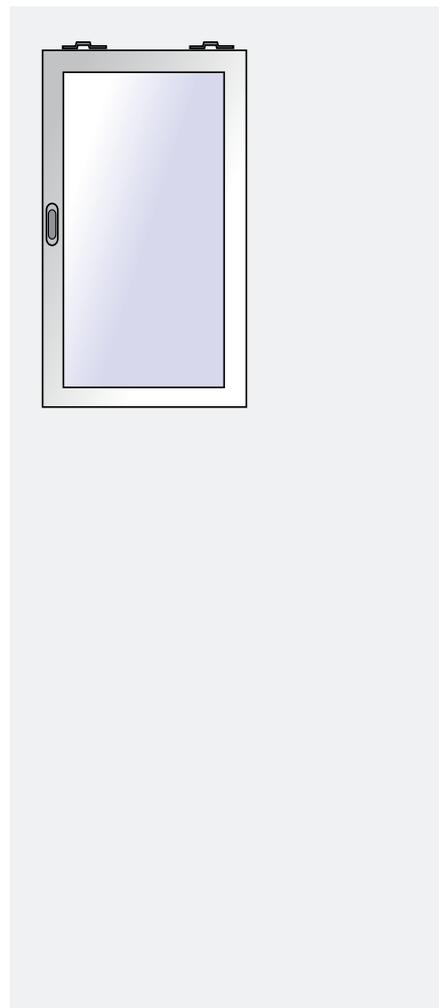

Profilrahmentürblatt inkl. VSG Verglasung - pulverbeschichtet RAL nach Wahl

Türfüllung	DL-Breite mm	700	701-800	801-900	901-1000	1001-1100	1101-1200
	DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.					
Klarglas	2000-2100	1656,60	1760,70	1864,90	1991,60	2118,30	2267,70
	2101-2300	1783,40	1896,50	2005,20	2136,40	2272,20	2426,10
	2301-2500	1959,80	2077,60	2190,80	2331,10	2466,90	-

Türfüllung	DL-Breite mm	700	701-800	801-900	901-1000	1001-1100	1101-1200
	DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.					
Satinato	2000-2100	1742,60	1860,30	1978,00	2113,80	2254,00	2417,10
	2101-2300	1883,00	2005,10	2127,40	2272,20	2421,60	2589,00
	2301-2500	2063,90	2195,20	2326,50	2475,90	2629,80	-

Türfüllung	DL-Breite mm	700	701-800	801-900	901-1000	1001-1100	1101-1200
	DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.					
Design	2000-2100	1697,30	1806,00	1914,70	2050,50	2181,60	2335,60
	2101-2300	1828,70	1946,30	2064,00	2199,80	2340,10	2503,00
	2301-2500	2009,60	2131,90	2254,10	2399,00	2543,80	-

Türfüllung	DL-Breite mm	700	701-800	801-900	901-1000	1001-1100	1101-1200
	DL-Höhe mm	Stück Preis € exkl. MwSt.					
Paneel	2000-2100	1964,40	2113,80	2263,20	2435,20	2602,60	2797,30
	2101-2300	2122,90	2281,20	2439,70	2620,70	2801,80	3005,50
	2301-2500	2331,00	2498,50	2666,00	2856,10	3046,20	-

Sonstige Ausstattungen

Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Stück Preis € exkl. MwSt.
Zubehör		
	Zargen pulverbeschichtet RAL nach Wahl	114,60
37010001	Laufschiene GEZE bis DLB 1000 mm	147,10
37010002	Rollwagen für Vollbautürblatt bis 80 kg (2 Stück erforderlich)	74,10
37010003	Laufschienezubehör: Türpuffer (2 Stück je Türblatt erforderlich)	19,60
37010010	Laufschienezubehör: Bodenführung Türführungskeil (1 Stück je Türblatt erforderlich)	34,80
37010009	Laufschienezubehör: Trägerplatte (2 Stück je Türblatt erforderlich)	11,90
37010006	Bogenriegelschloss	77,30
37010005	Profilzylinder mit 3 Schlüsseln*	107,70
37010007	Muschelgriff	40,60
37010008	Stirnziehgriff	22,70

*ACHTUNG! Bei dieser Variante ist DLB nicht voll gegeben, da Zylinder größer als Türblattdicke. Das Türblatt kann daher nicht voll zurückgeschoben werden.

SCHIEBETÜREN

Definierte Produkte in nur 6 Werktagen!

Mit dem neuen Express-Service bieten wir höchstmögliche Flexibilität! Wir liefern Ihnen eine breite Palette an Produkten innerhalb von nur **6 Werktagen** um nur **+20 % Aufpreis**. Änderungen im Rahmen der verfügbaren Kapazitäten und des Tourenplans bleiben uns vorbehalten. 2-tägige Liefertouren können unter Umständen zu einer Verzögerung von einem Werktag führen.

Die Zustellung erfolgt im Rahmen des Tourenplans!

Beispiel Graz: Anlieferung am Donnerstag = Bestellung bis Mittwoch in der Vorwoche
Lieferungen außerhalb des Tourenplans werden nach Aufwand verrechnet.



Voraussetzungen

- Die bestellten Produkte müssen Teil des definierten Express-Serviceprogrammes sein
- Bestelleingang bis 10:00 Uhr
- Technisch geklärte und rückfragefreie Bestellungen
- Änderungen und Storno nicht möglich. Die Ware wird geliefert und zu 100 % verrechnet.

Türlinien

- UNIVERSAL
- TREND
- PRESTIGE
- PREMIUM

Oberflächen

- Grundierung bis DL-Höhe 2500 mm
- Pulverbeschichtung in RAL Vorzugsfarben

RAL	Farbbezeichnung	RAL	Farbbezeichnung	RAL	Farbbezeichnung	RAL	Farbbezeichnung
1003	signalgelb	5010	enzianblau	7035	lichtgrau	9007	graualuminium
1013	perlweiß	6005	moosgrün	7038	achatgrau	9010	reinweiß
1015	hellelfenbein	6019	weißgrün	7047	telegrau 4	9016	verkehrsweiß
3000	feuerrot	6021	blassgrün	9001	cremeweiß	9018	papyrusweiß
3003	rubinrot	7004	signalgrau	9002	grauweiß	9011	graphitschwarz
3020	verkehrsrot	7016	anthrazitgrau	9003	signalweiß	DB 703	glimmeranthrazit
5005	signalblau	7021	schwarzgrau	9006	weißaluminium		

Drücker

- ECO U-Form
- Kurzschild oder Rosette
- Drücker/Drücker, Knopf/Drücker, Panik, WC
- Kunststoff schwarz oder Alu

Schlösser

- Standardschloss
- Wechselfunktion
- Panik nach EN 179
- WC (ohne Brandschutz)

Türschließer

- TS 52
- ESB TS 50
- DORMA TS 73
- DORMA TS 83
- GEZE TS 4000

Stahlzargen

Semistandardprofile – Machbarkeit auf Anfrage

Allgemeine Geschäftsbedingungen

I Vertragsabschluss

1) Allgemeines

- a) Für sämtliche unsere Geschäfte gelten, soweit nicht ausdrücklich schriftlich Abweichendes vereinbart ist, ausschließlich die nachstehenden Bedingungen. Der Vertragspartner anerkennt diese AGBs als maßgebend. Entgegenstehenden oder abweichenden Einkaufsbedingungen oder allgemeinen Geschäftsbedingungen des Vertragspartners wird hiermit ausdrücklich widersprochen, sie werden nicht Vertragsinhalt.
- b) Ergänzende oder abweichende Bedingungen müssen einvernehmlich schriftlich festgelegt werden.
- c) Erforderliche Bewilligungen oder Meldungen an oder von Behörden sowie die Einholung von Genehmigungen, sind, sofern nicht schriftlich anderes vereinbart wurde, vom Vertragspartner zu erbringen. Dies gilt insbesondere bei Exportgeschäften, bei welchen der Vertragspartner verpflichtet ist, für die Einholung und Aufrechterhaltung der notwendigen Export-, Zoll- und sonstigen Bewilligungen und dergleichen Sorge zu tragen. Wir erteilen keine wie immer geartete Gewähr oder Garantie für die Zulässigkeit der Ausfuhr der Ware.
- d) Wir sind berechtigt Subunternehmer mit der Erbringung von Leistungen aus diesem Vertragsverhältnis zu beauftragen.
- e) Wir sind berechtigt, offensichtliche Irrtümer, Schreib- und Rechenfehler jederzeit zu berichtigen.

2) Angebote

- a) Unsere Angebote und Preislisten sind unverbindlich und freibleibend und lediglich als Aufforderung zur Abgabe einer Bestellung des Vertragspartners zu verstehen. Derartige Bestellungen des Vertragspartners sind verbindliche Angebote an uns zum Vertragsabschluss. Vertragsabschlüsse kommen erst durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung der Bestellung des Vertragspartners zustande.
- b) Insbesondere telefonische Preisankündigungen sind unverbindlich.
- c) Sämtliche Unterlagen und Informationen bleiben Eigentums- und Urheberrechtlich beim Ersteller der Unterlagen. Sie dürfen nicht ohne Zustimmung des Erstellers an Dritte weitergegeben oder Dritten zugänglich gemacht werden und sind uns, wenn uns der Auftrag nicht erteilt wird, auf Verlangen unverzüglich zurückzugeben.
- d) Von der Bindung ausgenommen sind Angebote in Fremdwährung, wenn sich der Tageskurs zum Euro im Vergleich zum Kurs am Tag des Angebotes zwischenzeitlich um mehr als 3% geändert hat.
- e) Sollten Unterlagen, Angebotsdaten oder ähnliche Informationen in welcher Form auch immer an Dritte weitergegeben werden, behalten wir uns das Recht vor, Schadenersatz zu verlangen.
- f) Unsere Angebote sind grundsätzlich gebührenfrei. Sollten mehrmals Angebote angefordert werden, denen keine Bestellung folgt, haben wir das Recht eine Bearbeitungsgebühr einzuheben.

3) Preise

- a) Die in der Auftragsbestätigung angeführten Preise gelten ab Werk in Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer ohne Nebenspesen sowie nur bei Bestellung des gesamten Angebotes.
- b) Bei Änderung maßgeblicher Kostenfaktoren nach Eingang der Bestellung oder auch nach Vertragsabschluss, wie Löhne und Gehälter, Versicherungen, Material- oder Transportkosten, behalten wir uns ausdrücklich das Recht vor, den vorgeschlagenen oder vereinbarten Preis unter Berücksichtigung aller Umstände entsprechend zu erhöhen. Dem Vertragspartner steht aus diesem Grund weder ein Rücktrittsrecht noch die Geltendmachung des Wegfalls der Geschäftsgrundlage zu.

4) Bestellungen

- a) Unsere Auftragsbestätigung gilt als vollinhaltlich akzeptiert, falls nicht binnen 24 Stunden ein Einspruch schriftlich bei uns eintrifft. Wir werden dann mit dem Vertragspartner diesen Einspruch besprechen. Sollten wir diesbezüglich keine für uns sinnvolle Einigung erzielen, behalten wir uns vor, gegebenenfalls den Auftrag auch gänzlich abzulehnen.
- b) Kann der Bestellung des Vertragspartners inhaltlich oder preislich nicht entsprochen werden, so teilen wir dies dem Vertragspartner umgehend mit und dieser kann eine neue Bestellung an uns übermitteln. Der Vertrag gilt dann auch in diesem Fall erst durch unsere Auftragsbestätigung als geschlossen.

5) Rücktritt

- a) Jede nachträgliche Änderung oder eine (Teil-)Stornierung eines Vertrages durch unseren Vertragspartner ist kostenpflichtig. Die Kosten dafür in der Höhe von 10 % des Stornowertes, jedoch mindestens € 100,- werden wir dem Vertragspartner anlasten.
- b) Bei Änderungen oder (Teil-)Stornierungen von Normprodukten nach Manipulationsbeginn müssen wir dem Vertragspartner zusätzlich die Manipulationskosten anlasten.
- c) Bei Änderungen oder (Teil-)Stornierungen von Maßprodukten nach Produktionsbeginn müssen wir dem Vertragspartner zusätzlich die Material- und Produktionskosten anlasten.

- d) Darüber hinausgehende Ansprüche gegen den Vertragspartner bleiben davon unberührt.

II Lieferbedingungen, Gefahrenübergang

1) Lieferbedingungen

- a) Es steht uns frei, die Art der Versendung und des Transportmittels zu wählen. Es besteht keine Verpflichtung, die billigste Beförderungsart zu wählen. Ebenso geben wir die Liefertermine und Anzahl der Lieferungen, und die Aufteilung der Produkte zu den Lieferterminen vor.
- b) Vereinbarte Lieferfristen gelten annähernd und nicht fix und beginnen mit dem Tag unserer Auftragsbestätigung. Die Einhaltung der Frist setzt außerdem die rechtzeitige Erfüllung sämtlicher vom Vertragspartner zu leistenden Vorbedingungen voraus-, insbesondere auch die Klärung der technischen Details, ansonsten verlängert sich die Frist entsprechend.
- c) Wir behalten uns das Recht vor, bei Verzug einer vereinbarten Zahlung vom Vertrag unter Vorbehalt der Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen ohne Setzung einer Nachfrist zurückzutreten und noch ausstehende Lieferungen zurückzubehalten.
- d) Wir sind bei Eintreten von unvorhersehbaren und unverschuldeten Hindernissen (z.B. Materialbeschaffungsschwierigkeiten, Betriebsstörungen jedweder Art), höherer Gewalt oder ähnlichen Ereignissen (z.B. Krieg, Streik) sowie anderen außerhalb unseres Einflusses liegenden Umständen, die eine Lieferung erschweren, teilweise oder ganz unmöglich machen, berechtigt, die Lieferfrist angemessen zu verlängern oder vom Vertrag zurückzutreten, ohne dass dem Vertragspartner daraus Ansprüche auf Ersatz- oder Nachlieferung oder anderweitige Ersatzansprüche erwachsen.
- e) Teillieferungen sind zulässig.
- f) Bei Versendung der Ware ist der Vertragspartner verpflichtet, am Lieferort die Waren vom Transportfahrzeug abzuladen. Besorgt der Transporteur das Abladen selbst oder ist er dabei behilflich, hat der Vertragspartner in jedem Fall die Ware selbst von der Abladestelle zu vertragen.
- g) Die Selbstabholung der Ware muss einen Tag vorher telefonisch oder schriftlich angekündigt werden.

2) Lieferverzug

- a) Wird ein vereinbarter Liefertermin wesentlich überschritten ist der Vertragspartner verpflichtet uns schriftlich eine Nachfrist zu setzen.
- b) Nach Ablauf dieser Frist darf er vom Abschluss insoweit zurücktreten, als die Ware bis zum Fristablauf nicht dem Frachtführer zur Beförderung übergeben ist.
- c) Schadenersatzansprüche wegen Nichterfüllung oder verspäteter Lieferung sind ausgeschlossen.

3) Annahmeverzug

- a) Wird auf Abnahme von Lieferungen ausdrücklich oder stillschweigend verzichtet, so gilt die Ware mit der Übergabe an den Frachtführer als vorschriftsmäßig geliefert und übernommen. Mit dieser Annahme gehen alle Kosten und Risiken auf den Vertragspartner über. Dies gilt auch für Teillieferungen.
- b) Sollte der Vertragspartner während der Abwicklung eines Auftrages seine Liefer(-)Adresse ändern, so ist uns dies unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Allfällige durch die Änderung der Lieferadresse bedingte Mehrkosten trägt der Vertragspartner. Liegt eine solche Verständigung nicht vor, so gilt für die Zustellung die am Auftrag befindliche Lieferadresse.

4) Gefahrenübergang

- a) Bei Lieferung ab Werk trägt mit Übergabe der Ware der Vertragspartner die Gefahr für den Kaufgegenstand.
- b) In anderen Fällen geht die Gefahr für Untergang, Verlust oder Beschädigung des Kaufgegenstandes bei Versendung der Ware mit Übergabe an den jeweils ersten Spediteur, Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person auf den Vertragspartner über, auch wenn wir den Transport auf eigene Kosten beauftragt haben, bzw. Lieferung frei Haus vereinbart wurde.
- c) Kommt es zu Lieferverzögerungen aus Umständen, die in der Sphäre des Vertragspartners gelegen sind, erfolgt der Gefahrenübergang mit Bekanntgabe unserer Lieferbereitschaft an den Vertragspartner.
- d) Falls die Absendung einer versandbereiten Ware oder die vereinbarte Lieferung ohne unser Verschulden nicht möglich ist oder der Vertragspartner die Ware nicht vereinbarungsgemäß abholt, sind wir berechtigt, die Ware auf Kosten und Gefahr des Vertragspartners nach eigenem Ermessen zu lagern, wodurch die Lieferung als erbracht gilt. Wir sind insbesondere dazu berechtigt, die Ware zu marktüblichen Preisen selbst zu lagern oder die versandbereite Ware im Namen und auf Rechnung des Vertragspartners bei Dritten einzulagern.

5) Retournahme

- a) Eine Retournahme von Normprodukten erfolgt nur nach Genehmigung seitens unseres Unternehmens und unter Berechnung einer 20 %-igen

Aufwandsgebühr, jedoch von mindestens € 100,-.

- b) Die Ware muss sich bei Retourgabe im Originalzustand befinden.
- c) Maßprodukte werden grundsätzlich nicht zurückgenommen.

III Gewährleistung

- a) Maßgebend für den vertragsgemäßen Zustand der Ware ist der Zeitpunkt des Gefahrenübergangs. Die Gewährleistungsfrist beginnt unabhängig davon, wann der Vertragspartner den Kaufgegenstand in Gebrauch nimmt, mit dem Gefahrenübergang zu laufen. Die Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate. Dies gilt auch für Liefer- und Leistungsgegenstände, die mit einem Gebäude oder Grund und Boden fest verbunden sind oder sonst wie weiterverarbeitet worden sind. Ansprüche nach § 933b ABGB (Händlerregressansprüche aus Verbrauchergeschäften) verjähren jedenfalls mit Ablauf dieser 24-monatigen Frist. Bei Erfüllung der vereinbarten Zahlungsbedingungen leisten wir Gewähr für eine dem jeweiligen Stand der Technik entsprechende Mängelfreiheit des Kaufgegenstandes. b)
- b) Offene Mängel müssen sofort gerügt werden. Sollte eine sofortige Prüfung der Ware nicht durchführbar sein, ist dies auf dem Lieferschein zu vermerken. Offene Mängel sind in diesem Fall innerhalb von 2 Werktagen schriftlich zu rügen, sonst gilt die Ware als mängelfrei.
- c) In allen anderen Fällen müssen Mängel innerhalb von 5 Werktagen nach Erhalt der Ware, spätestens aber vor Be- oder Verarbeitung schriftlich gerügt werden, sonst gilt die Ware als mängelfrei.
- d) Nach Ablauf dieser Fristen ist die Haftung für Mängel, aus welchem Grund immer, ausgeschlossen.
- e) Für den Umstand, dass Mängel bereits zum Zeitpunkt des Gefahrenüberganges vorhanden waren, trägt der Vertragspartner die Beweislast.
- f) Werden Produkte von uns aufgrund von konstruktiven oder maßlichen Angaben oder Zeichnungen des Vertragspartners angefertigt, erstreckt sich unsere Haftung nicht auf die Richtigkeit und Tauglichkeit dieser Angaben, sondern ausschließlich auf die Ausführung gemäß den Angaben.
- g) Transportschäden sind vom Vertragspartner als solche unverzüglich bekannt zu geben und auf Frachtpapieren, Lieferscheinen etc. zu vermerken. Bei Bahnsendungen hat der Vertragspartner unverzüglich dem Bahnpersonal zur Erstellung einer Tatbestandsaufnahme Meldung zu machen. Da der Versand auf Gefahr des Vertragspartners erfolgt, wird ihm anheimgestellt, zur Abdeckung des Bruchrisikos und sonstiger Transportschäden Versicherungen abzuschließen.
- h) Im Falle einer Beanstandung ist der Vertragspartner verpflichtet, die Ware zunächst anzunehmen, sachgemäß abzuladen und zu lagern, ohne dass ihm daraus Ansprüche gegen uns erwachsen. Der Vertragspartner muss die beanstandete Ware zur Besichtigung durch uns bereithalten.
- i) Alle zur Untersuchung und Behebung des Mangels erforderlichen Maßnahmen sind uns zu ermöglichen. Gibt der Vertragspartner uns keine Gelegenheit uns vom Mangel zu überzeugen, entfallen alle Mängelansprüche. Die Gewährleistung erlischt außerdem, wenn der Vertragspartner den Mangel nicht rechtzeitig anzeigt, der Gegenstand durch den Vertragspartner unsachgemäß behandelt wurde, Änderungen von fremder Seite vorgenommen wurden und bei Fahrlässigkeit seitens des Vertragspartners.
- j) Die Gewährleistung erfolgt nach unserer Wahl durch Reparatur des Kaufgegenstandes, Ersatz der mangelhaften Teile oder allenfalls auch Austausch der Ware. Ansprüche auf Wandlung oder Preisminderung sind ausgeschlossen. Ebenso ist der Ersatz von Kosten durch eine Fremdbehebung des Mangels grundsätzlich ausgeschlossen.
- k) Bei Gefahr in Verzug, ist eine Fremdbehebung unter Voraussetzung einer sofortigen schriftlich Benachrichtigung und unserer schriftlichen Zustimmung möglich. Wir übernehmen ausschließlich die angemessenen Kosten der für die Mängelbehebung anfallenden Normalarbeitszeit. Etwaige Sonn-, Feiertags-, Nacht- und Überstundenzuschläge werden in Rechnung gestellt.
- l) Ansprüche des Vertragspartners auf Schadenersatz, insbesondere Verdienstentgang, Transport- oder Lagerkosten etc. sind ausgeschlossen. Wir haften nicht für Mängelgeschäden.
- m) Bei ungerechtfertigten Mängelrügen hat uns der Vertragspartner sämtliche mit der Behandlung und Überprüfung derartiger Rügen verbundenen Spesen und Kosten zu ersetzen.
- n) Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit der Produkte. Produktänderungen infolge technischer Verbesserungen werden von unserem Vertragspartner akzeptiert und berechtigen nicht zu Ansprüchen jedweder Art.
- o) Der Anspruch auf Gewährleistung kann ohne unsere Zustimmung nicht auf Dritte übertragen werden.
- p) Integraler Bestandteil unserer Produkte sind die Einbau- und Wartungsvorschriften. Diese werden in der Regel mit den Produkten mitgeliefert und sind auch jederzeit auf unserer Homepage abrufbar. Das Nichteinhalten von Einbau- und Wartungsvorschriften löst den Verlust der Gewährleistung und sonstiger Haftungen aus.
- q) Für Produkte, die wir unsererseits von anderen Lieferanten bezogen haben, leisten wir lediglich Gewähr im Rahmen der uns gegen den Lieferanten zustehenden Gewährleistungsansprüche.

IV Eigentumsvorbehalt

- a) Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des gesamten Preises samt Zinsen und Nebengebühren unser Eigentum. Der Vertragspartner ist nicht berechtigt, die Ware zu veräußern, zu verpfänden oder darüber zu verfügen, solange unser Eigentumsvorbehalt aufrecht ist. Er hat bis zur vollständigen Bezahlung die gelieferte Ware in ordnungsgemäßem Zustand zu halten.
- b) Sollte er trotzdem über die Ware verfügen und diese weiterveräußern, ist der Vertragspartner zur Wahrung unseres Eigentums gegenüber Dritten verpflichtet. Er hat dem Dritten schriftlich vom Eigentumsvorbehalt Mitteilung zu machen (verlängerter Eigentumsvorbehalt) und Forderungen, die ihm aus solchen Verfügungen und auch aus damit verbundenen Nebenleistungen entstehen, in der Höhe an uns abzutreten, in der uns gegenüber dem Vertragspartner Forderungen zustehen.
- c) Sollte er trotzdem über die Ware verfügen, und wird die gelieferte Ware vor der vollständigen Bezahlung in andere Gegenstände eingebaut oder geht mit vernünftigen Mitteln nicht trennbar in andere Gegenstände über oder auf, so verpflichtet sich der Vertragspartner, Forderungen, die ihm aus solchen Verfügungen und auch aus damit verbundenen Nebenleistungen entstehen, in der Höhe an uns abzutreten, in der uns gegenüber dem Vertragspartner Forderungen zustehen.
- d) Der Vertragspartner ist zur Verfügung über die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware bei Weiterverkauf mit Stundung des Kaufpreises nur unter der Bedingung befugt, dass er gleichzeitig mit der Weiterveräußerung den Zweitkäufer von der Sicherungszession verständigt oder die Zession in seinen Geschäftsbüchern anmerkt.
- e) Sollten von dritter Seite Ansprüche, insbesondere Pfandrechte und Forderungen, an unseren Gegenständen geltend gemacht werden, die Ware gepfändet oder beschlagnahmt werden, so verpflichtet sich der Vertragspartner, Dritte und uns unverzüglich und nachweislich schriftlich zu verständigen.
- f) Bei Unterveräußerung des Eigentumsvorbehalts ist der Vertragspartner verpflichtet uns jederzeit sämtliche zur Durchsetzung unseres Eigentumsrechts erforderlichen Informationen und Auskünfte zu erteilen.
- g) Bei Nichteinhaltung der Bedingungen übernimmt der Vertragspartner die Haftung für alle uns daraus erwachsenen Schäden.

V Zahlungsbedingungen

1) Zahlung

- a) Es sind sämtliche Rechnungen sofort nach Erhalt ohne jeden Abzug zu bezahlen.
- b) Der Vertragspartner ist bei einer Bezahlung durch bargeldlosen Zahlungsverkehr oder Bankeinzug haftbar für eine reibungslose Abwicklung durch die beauftragte Bank. Sämtliche dabei erwachsenen Spesen, insbesondere auch für den Fall mangelnder Kontodeckung, sind vom Vertragspartner zu tragen.
- c) Der Vertragspartner ist nicht berechtigt, allfällige Gegenforderungen aufzurechnen oder wegen allfälliger Gewährleistungsansprüche die Zahlung zurückzuhalten. Gegenforderungen und Gewährleistungsansprüche müssen vielmehr gesondert geltend gemacht werden, es sei denn, sie wurden von uns schriftlich anerkannt oder rechtskräftig festgestellt.
- d) Wir sind zur gesonderten Verrechnung von Teillieferungen unter voller Geltung unserer Zahlungsbedingungen berechtigt.
- e) Einlangende Zahlungen werden grundsätzlich zuerst auf entstandene Spesen und Kosten, dann auf Zinsen und zuletzt auf das rückständige Kapital angerechnet.
- f) Sollte der Vertragspartner während der Abwicklung eines Auftrages seine Adresse ändern, so ist uns dies unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Liegt eine solche Verständigung nicht vor, so gilt für die Rechnungslegung die am Auftrag befindliche Rechnungsadresse. Für den Fall einer Neuaustellung der Rechnung behalten wir uns das Recht vor, eine interne Aufwandsgebühr in Rechnung zu stellen.
- g) Die Zahlung gilt erst dann als erwirkt, wenn der Betrag unserem Konto gutgeschrieben wird.

2) Zahlungsverzug

- a) Zahlungsverzug, Verletzung einer Zahlungsbedingung oder Umstände, die nach dem jeweiligen Abschluss bekannt werden und die Kreditwürdigkeit des Vertragspartners zu mindern geeignet sind, berechtigen uns, all unsere Forderungen, einschließlich der nicht fälligen, sofort zahlbar zu stellen, ohne Rücksicht auf andere Vereinbarungen. Sie berechtigen uns außerdem, vom Abschluss ganz oder teilweise zurückzutreten oder Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. Wir behalten uns das Recht vor in diesen Fällen nur gegen Vorauszahlung zu liefern.
- b) Bei Zahlungsverzug ist der Vertragspartner verpflichtet, Verzugszinsen in der Höhe von der jeweiligen Sekundärmarktrendite + 6 % per anno zuzüglich aller Einbringungskosten und USt. zu bezahlen.
- c) Der Vertragspartner hat darüber hinaus angemessene Mahn- und Inkassospesen zu bezahlen. Sofern eine Mahnung durch uns erfolgt, verpflichtet sich der Vertragspartner, pro erfolgter Mahnung einen Betrag von mindestens EUR 20,- zu bezahlen.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

VI Montagebedingungen

1) Allgemeines

Sofern wir neben der Lieferung der Ware auch oder ausschließlich die Montage und damit zusammenhängende Leistungen übernehmen, gelten in Verbindung mit den Lieferbedingungen folgende Montagebedingungen:

2) Montagevoraussetzungen, Gefahrenübergang

- a) In der Auftragsbestätigung werden bereits der Leistungsumfang sowie die zur Erfüllung erforderlichen Maßnahmen, insbesondere die bauseitigen Voraussetzungen sowie das erforderliche Werkzeug, festgehalten. Etwaige Vorarbeiten sind nicht vom in der Auftragsbestätigung angeführten Leistungsumfang umfasst. Wir behalten uns darüber hinaus bereits jetzt das Recht vor, bei Bedarf den Leistungsumfang entsprechend zu erhöhen und entsprechend abzurechnen.
- b) Der Vertragspartner hat für die geeigneten Voraussetzungen vor Ort zu sorgen, dass wir bzw. etwaige Subunternehmer imstande sind, die Montage der vertragsgegenständlichen Ware vorzunehmen.
- c) Falls diese Voraussetzungen – aus welchem Grund immer - nicht gegeben sind, sind wir berechtigt, die Montage bis zum Bestehen dieser Voraussetzungen hinauszuzögern und etwaige durch die Verzögerung verursachte Schäden in Rechnung zu stellen.
- d) Bei Übernahme der Montageleistungen geht die Gefahr für Untergang, Verlust oder Beschädigung der Ware mit Abschluss der Montageleistung auf den Vertragspartner über, ungeachtet dessen, wann die Abnahme durch den Vertragspartner erfolgt.
- e) Einlangende Zahlungen werden grundsätzlich zuerst auf entstandene Spenden und Kosten, dann auf Zinsen und zuletzt auf das rückständige Kapital angerechnet.
- f) Sollte der Vertragspartner während der Abwicklung eines Auftrages seine Adresse ändern, so ist uns dies unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Liegt eine solche Verständigung nicht vor, so gilt für die Rechnungslegung die am Auftrag befindliche Rechnungsadresse. Für den Fall einer Neuaustellung der Rechnung behalten wir uns das Recht vor, eine interne Aufwandsgebühr in Rechnung zu stellen.
- g) Die Zahlung gilt erst dann als erwirkt, wenn der Betrag unserem Konto gutgeschrieben wird.

3) Abnahme

- a) Der Vertragspartner ist verpflichtet, nach Anzeige der Fertigstellung der Montageleistung durch uns diese mit uns gemeinsam innerhalb angemessener Frist, längstens 14 Tage, abzunehmen- und die Abnahme in einem gemeinsamen schriftlichen Abnahmeprotokoll festzuhalten.
- b) Sofern der Vertragspartner die Abnahme nicht fristgerecht vornimmt, gilt diese mit der Anzeige der Fertigstellung durch uns als bewirkt.
- c) Die Gewährleistungsfrist beginnt mit dem Abnahmetermin zu laufen.

VII Sonstige Vereinbarungen

1) Haftungsausschluss

- a) Wir haften nur für Schäden, die durch grobes Verschulden oder Vorsatz entstanden sind im Höchstmaß des jeweils bei uns bestellten Auftragswertes, aus dem der Schaden entstanden ist. Unsere Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist somit ausgeschlossen. Ebenso ist der Ersatz von Folgeschäden, reinen Vermögensschäden, entgangenem Gewinn und Schaden aus Ansprüchen Dritter ausgeschlossen.
- b) Der Vertragspartner ist verpflichtet, diesen Haftungsausschluss zur Gänze auf seine Abnehmer zu übertragen und diese vertraglich zu verpflichten, uns in die Freizeichnung dem Dritten gegenüber einzubeziehen.

2) Anzuwendendes Recht, Gerichtsstand

- a) Für die Rechtsbeziehungen zu unserem Vertragspartner gilt ausschließlich das österreichische Recht- unter Ausschluss der Kollisionsnormen und des UN-Kaufrechts. Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand ist der Sitz unseres Unternehmens.

3) Datenschutz

- a) Der Vertragspartner erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, dass seine Firmendaten von uns erfasst und verarbeitet werden.

4) Verpackung

- a) Die Verpackung erfolgt in handelsüblicher Weise. Kosten für die Verpackung und sonstige damit in Zusammenhang stehende Leistungen werden in Rechnung gestellt.
- b) Den Abtransport und die Entsorgung des Verpackungsmaterials für verpackte Ware übernimmt der Vertragspartner auf eigene Kosten und gemäß den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen.

DOMOFERM GmbH & Co KG
Sonnenweg 1 | 2230 Gänserndorf | Austria
Tel: +43 (0) 2282/8400-0 | Fax :+43 (0) 2282/8400-255
E-Mail: DOMO_office@jeldwen.com

Gültig ab 1. Juni 2022 – Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.

Our e-business is powered by

